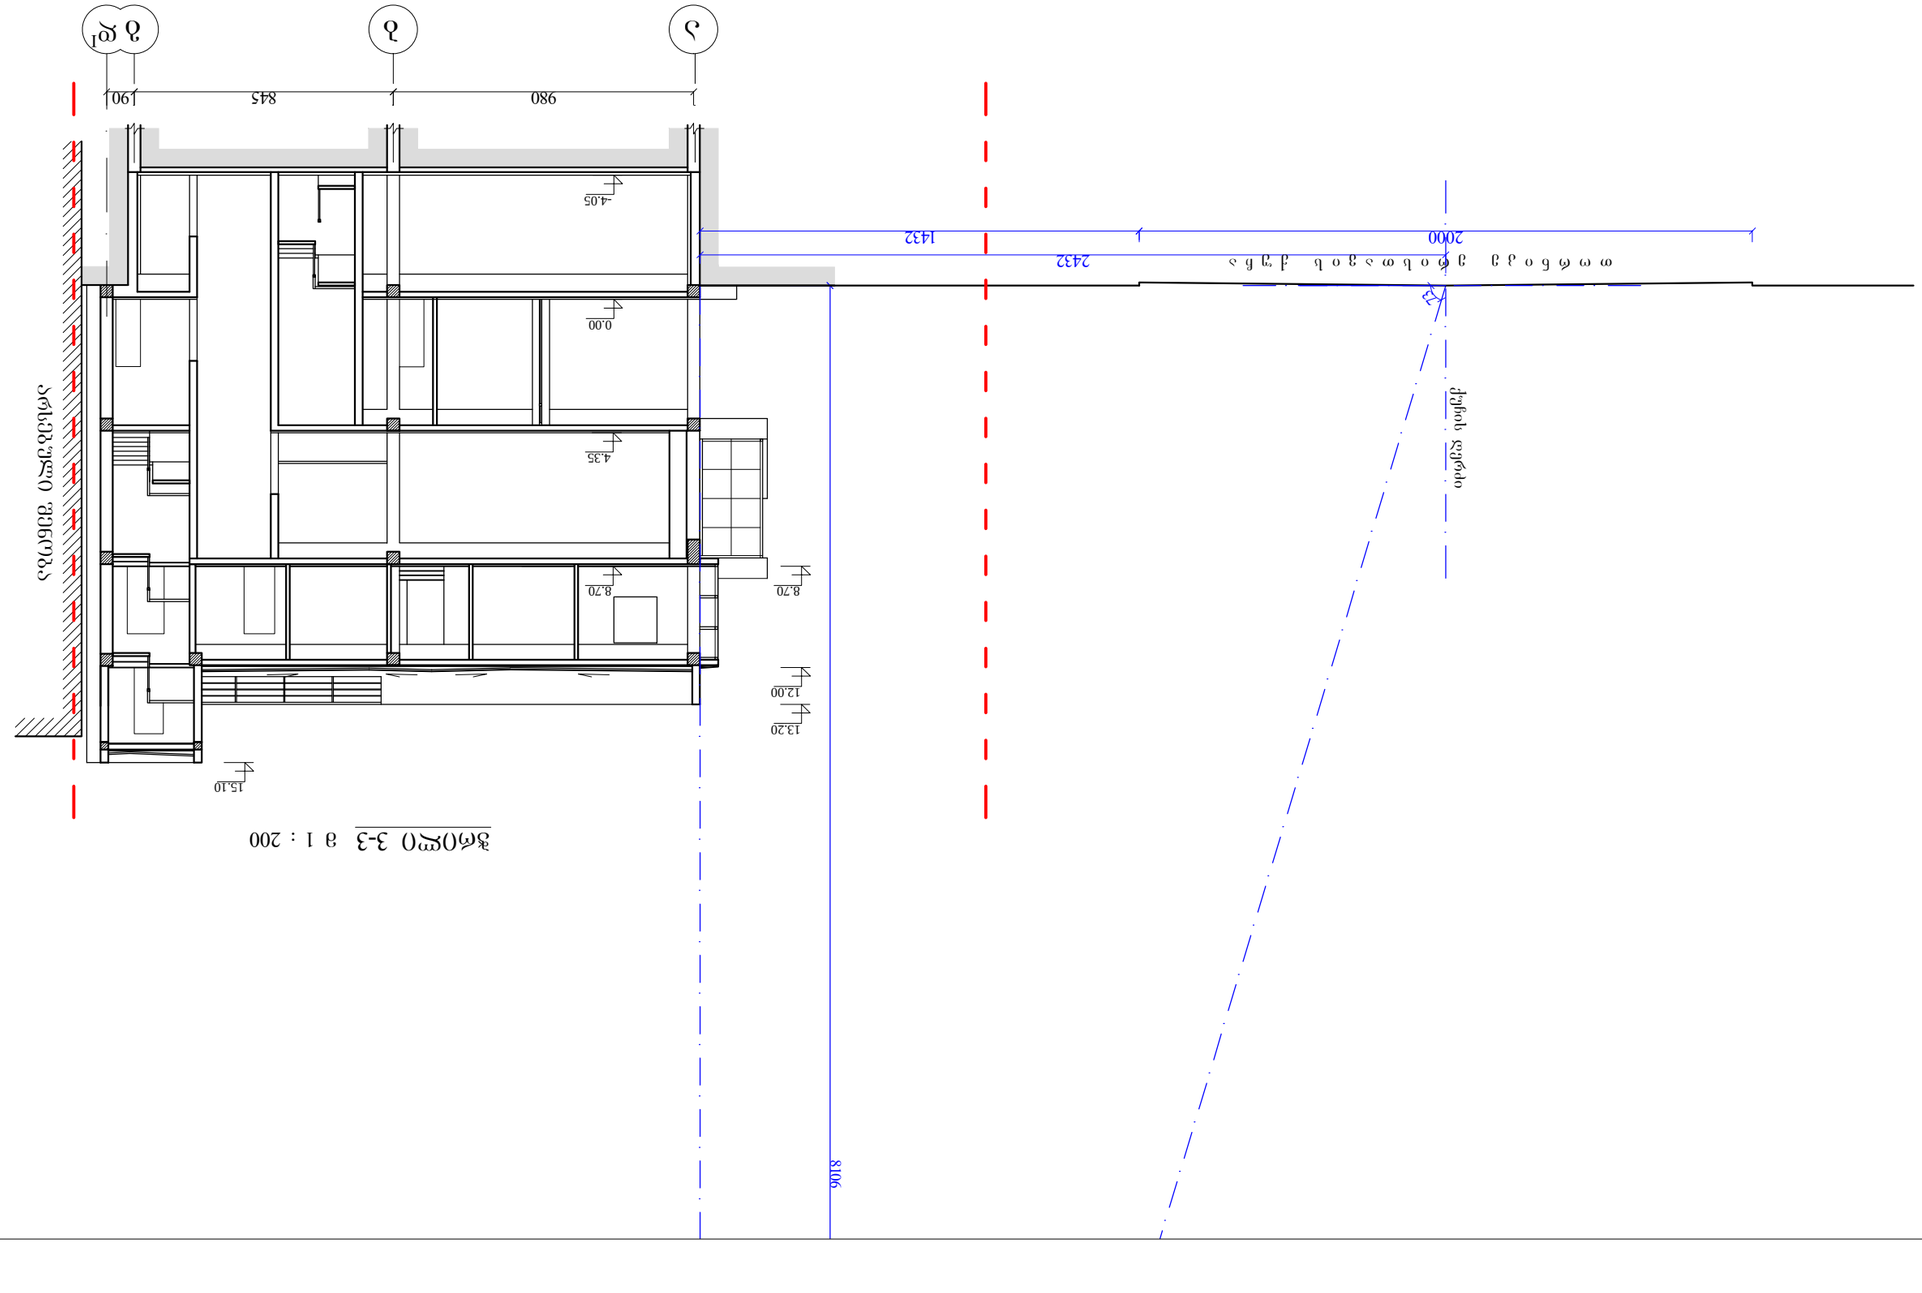

ცხრილი 1 – ტექნიკური მახასიათებლების ძირითადი მონაცემები

ფილტრის ტიპი	ც. სორბენტი		ავტომატური ფილტრის ჩატვირთვა და ამოღება		
ფილტრის ფართობი	მ².	1,2			
ფილტრის სიმაღლე	მ.	2,5			
ფილტრის მოცულობა	მ³.	3,0			
ფილტრის წნევა	მპა.	0,6			
ფილტრის ტემპერატურა	°C.	20–25			
ფილტრის ტენიანობა	%	60–70			
ფილტრის ხანგრძლივობა	წელი.	5			
ფილტრის ღირებულება	ლარი.	12000			

ცხრილი 2 – ტექნიკური მახასიათებლების ძირითადი მონაცემები

ფილტრის ტიპი	ც. სორბენტი		ავტომატური ფილტრის ჩატვირთვა და ამოღება		
ფილტრის ფართობი	მ².	1,2			
ფილტრის სიმაღლე	მ.	2,5			
ფილტრის მოცულობა	მ³.	3,0			
ფილტრის წნევა	მპა.	0,6			
ფილტრის ტემპერატურა	°C.	20–25			
ფილტრის ტენიანობა	%	60–70			
ფილტრის ხანგრძლივობა	წელი.	5			
ფილტრის ღირებულება	ლარი.	12000			

ნახაზის ძირითადი ელემენტების აღწერა:

H=L/Y
L=2432 სმ, Y=0,3
H=2432:0,3=8106 სმ

დ. ორპოლური, პოლიმერული ტიპის ფილტრის ელემენტი, ორფენიანი ფილტრის ნახევარსინთეზური ქაღალდით, ზომა 2432×1432×2000 მმ, ფილტრაციის ეფექტურობა 99,97%-ზე ნაკლები არა ნაკლებ 5 წლის ექსპლუატაციის ვადით					
ფილტრის ტიპი	ც. სორბენტი		ავტომატური ფილტრის ჩატვირთვა და ამოღება		ნახ/014-2012
ფილტრის ფართობი	მ². ფილტრაციული ზედაპირის ფართობი			ცვლა	
ფილტრის სიმაღლე	მ. ფილტრის ელემენტის სიმაღლე			ცვლა-8	
ფილტრის მოცულობა	მ³. ფილტრის მთლიანი მოცულობა				
ფილტრის წნევა	მპა. სამუშაო წნევა			1200	