გიდგენთ გაუქმებული საპრანსფორმატორო ჯიხურის რეკონსტრუქციის შეთანხმებულ პროექტს და კ1 კოეფიციენტის გადახდის ქვითარს

ელექტროტექნიკური ნაწილი

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. № 29

ს/ქ № ა-1139-ის რეკონსტრუქცია.

შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება: მ/ძ-ის (6კვ) ნაკვეთურში არსებული ძალოვანი კარადების დემონტაჟი და გადატანა მეორე ნაკვეთურში, დამიწების კონტურის მოწყობა, საკაბელო მიწისქვეშა ქსელების გაგრძელება ძალოვან კარადებამდე.

პროექტის შემსრულებელი: შ.პ.ს. „ენერგიმშენი 2007"-ის

დირექტორი: /დ. ავალიშვილი/

ENERGOMSHENI 2007

დამკვეთი: ამხანაგობა „საქართველო 2006"

პროექტის შეთანხმებულია
სს „თელასი"-ს საპროექტო სამსახური
№ 113 თარიღი 27. 11 2014 წ.

ქ. თბილისი

25 ნოემბერი 2014 წელი.

ჰიოექტის შემაღვენლობა შეთანხმებულია,
ფფს. ინუ. ჰიოექტანტი:
ს. [signature] ს. [signature]
26.11.2014 წ.

ფ-№	ფ-რ.
1	4

სარჩევი

თავშურცელი

პროექტის განმარტება

ძირითადი მოწყობილობის და მასალების სპეციფიკაცია

ს/ძ-ის გეგმა და მოწყობილობის განლაგების სქემა.

პროექტის განმარტება

ქ. თბილისში მიცკევიჩის ქ. №29-ში არსებული ს/ქ № ა-1139-ის დ/ძ-ის და ძალოვანი ტრანსფორმატორის ნაკვეთურებში არსებული მოწყობილობა და მასალები არ არსებობს. მიცკევიჩის ქ-ის მხრიდან ს/ქ-ის მარჯვენა ნაწილი დასანგრევია და მ/ძ-ის (ნკვ) ნაკვეთურში არსებული ძალოვანი უჯრედები გადასატანია მარცხენა მხარეს არსებულ სათავსოში. აღნიშნულ სათავსოში მოეწყოს საკაბელო არხი, რომელზედაც უნდა დაიდგას დემონტირებული ძალოვანი კარადები სიმძლავრის გამთიშველით.

გაუკეთდეს დემინტაჟი ამჟამად არსებულ მ/ძ-ის ძალოვან ჭსელს, ალუმინის სალტეებს, აღებული იქნას არსებული KCO366-3H სამი ცალი და KCO366-4H ერთი ცალი. სამი ცალი KCO366-3H გადატანილი იქნას შესაბამის სათავსოში. ამავე სათავსოში მოეწყოს შიდა დამიწების კონტური, რომელზედაც შეერთდეს ყრუდ გადატანილი მ/ძ-ის კარადები.

შემოწმდეს არსებული ძველი დამიწების კონტური, რომლის წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს. წინაღობის სიდიდე თუ არ დააკმაყოფილებს ნორმებს დაემატოს დამამიწებელი ელექტროდები.

გაითხაროს საკაბელო არხი სამი კაბელისათვის ს/ქ-ის ორივე მხარეს, გაიჭრას არსებული ძალოვანი 6 კვ. ძაბვის კაბელები, გაკეთდეს გადაბმის ჭუროები TRAJ12/1x70-120 და POLJ12/3x70-150, მოეწყოს საკაბელო ბალიში ქვიშით ან ფხვიერი მიწით, ჩაიდოს კაბელი NA2XSEY1(3*120RM/16)mm2 და NA2XSEY2(3*95RM/16)mm2 კვეთის, მიეყაროს ქვიშა, დაეყაროს ხრეში – დაიტკეპნოს და დაიბოს ასფალტი.

მ/ძ-ის ნაკვეთურში გადატანილ სამივე KCO366-3H კარადებს გაუკეთდეს კარებები შესაბამისი საკეტებით.

ძალოვან კაბელებს გაუკეთდეს საბოლოო ჭუროები და შეერთდეს შესაბამის კარადებში მითითებული ცალხაზოვანი სქემის შესაბამისად.

სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ПУЭ–ს და СНиП–ის ნორმების დაცვით.

ძირითადი მოწყობილობის და მასალების ჯამური სპეციფიკაცია

№	დასახელება	მარკა,ტიპი	განზ.ერთ	რაოდ	შენიშვნა
1	კაბელი ძალოვანი ალუმ.ძარღვით (6-10)კვ.	NA2XSY(3*120RM/16)	მ	12	
2	იგივე	NA2XSY(3*95RM/16)mm2	მ	16	
3	ქურო საბოლოო 10 კვ.	POLT-12D/3XI-H4-L12A	ც	2	
4	იგივე	POLT-12D/3XI-H4-L12B	ც	1	
5	დამიწების არმატურა საბოლოო ქუროსათვის	EAKT-1657	ც	3	
6	გარდამაგალი ქურო გადაბმის 10 კვ.	TRAJ12/1x70-120	ც	3	
7	მილი დამცავი სქელკედლიანი	Ф100мм	მ	6	
8	ზოლოვანა ფოლადის	(40*4)მმ	მ	30	
9	ელექტროდი დამიწების	(50*50*5)mm	მ	9	
10	დამხმარე მასალები	სხვადასხვა	კბ.	10	
11	ლენტა სასიგნალო პოლიეთილენის	15 სმ. განის	მ	12	
12	ქვიშა	წვრილი ფრაქც.	კუბ.მეტ.	1	
13	ხრეში	(0--40)მმ	კუბ.მეტ.	3	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	ფ.№	ფ.რ.
ს/ძ № ა-1139-ის რეკონსტრუქცია	3	4

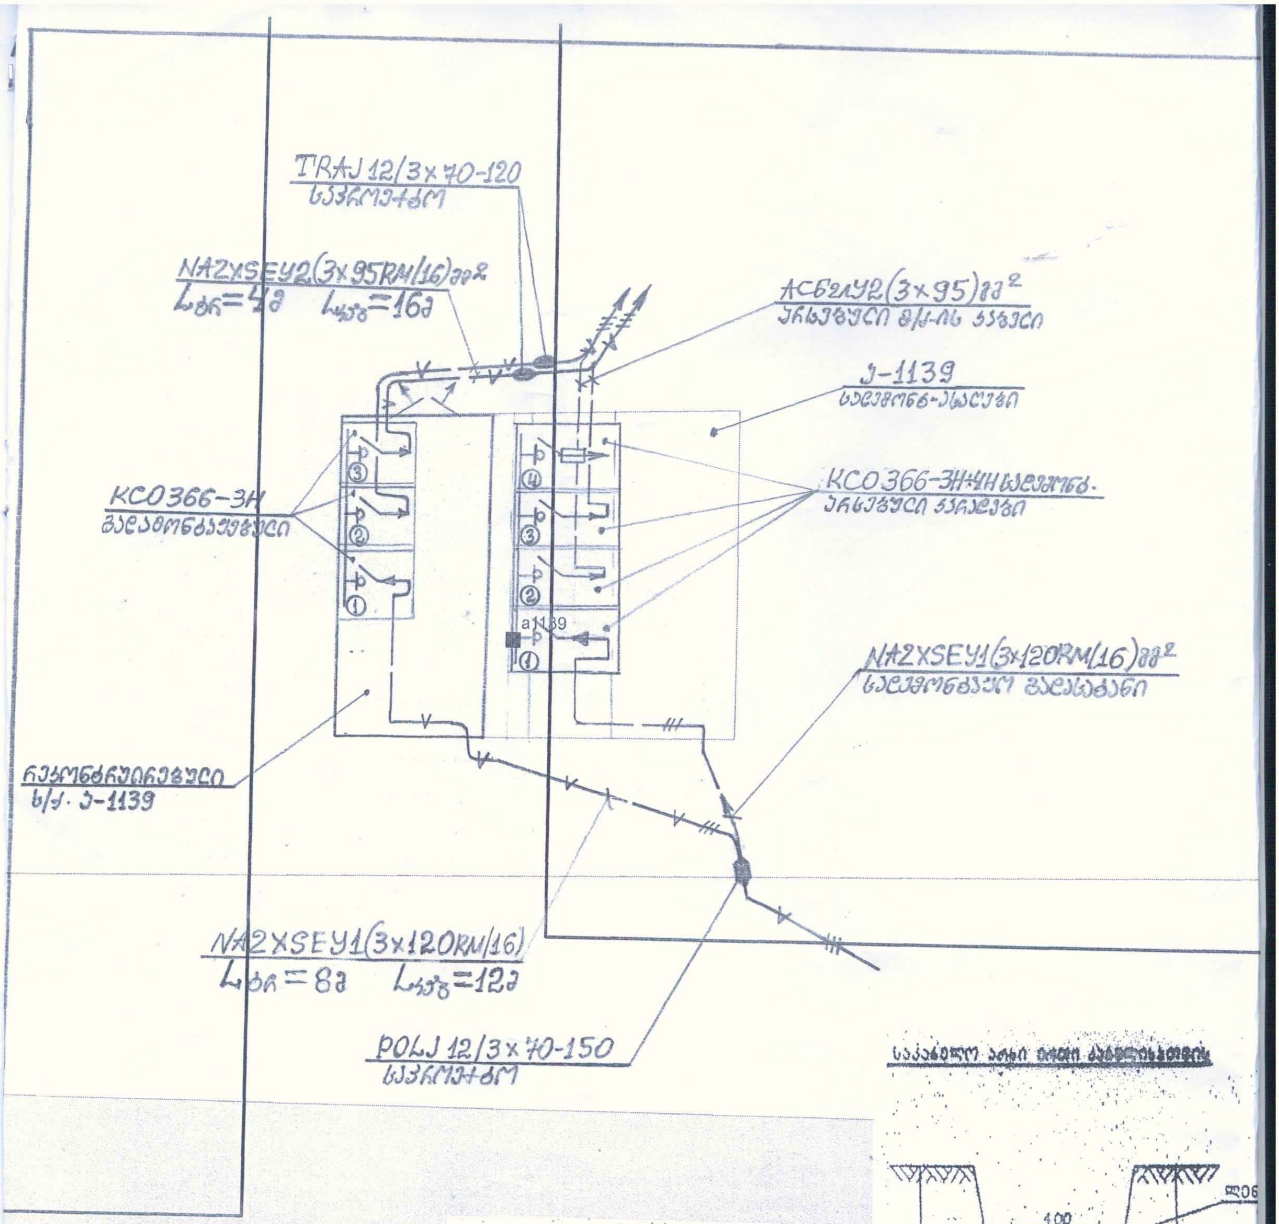

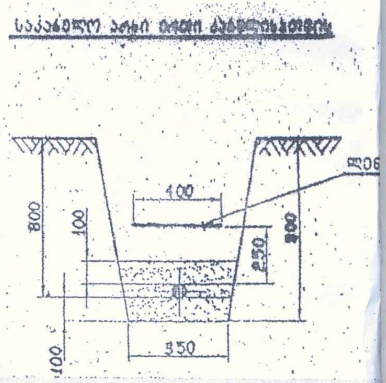

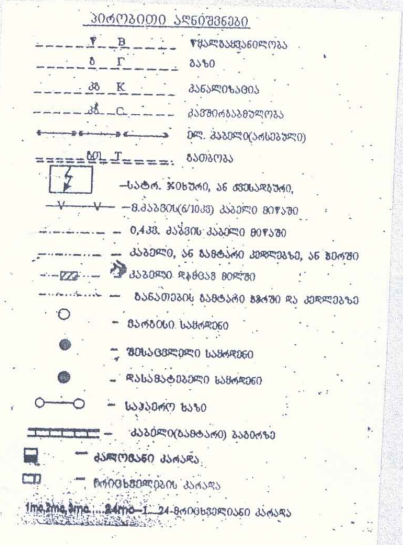

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს

№	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
1	ასფალტირებული ტროტუარის აყრა
2	ასფალტირებული ტროტუარის აღდგენა
3	ტრანშეის ბათხრა II კატეგორიის ბრუნტში
4	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის
5	დამცავი მილის ჩალაგება
6	კაბელის ჩადება ტრანშეაში
7	კაბელის ბატარება დამცავ მილში
8	კაბელის ბატარება რ/ბეტონის არხში
9	კაბელის დახურვა ლენტით
10	ბრუნტის ბატანა
11	ბრუნტის უკან ჩაყრა
12	ხრეში / ქვიშა

1:100

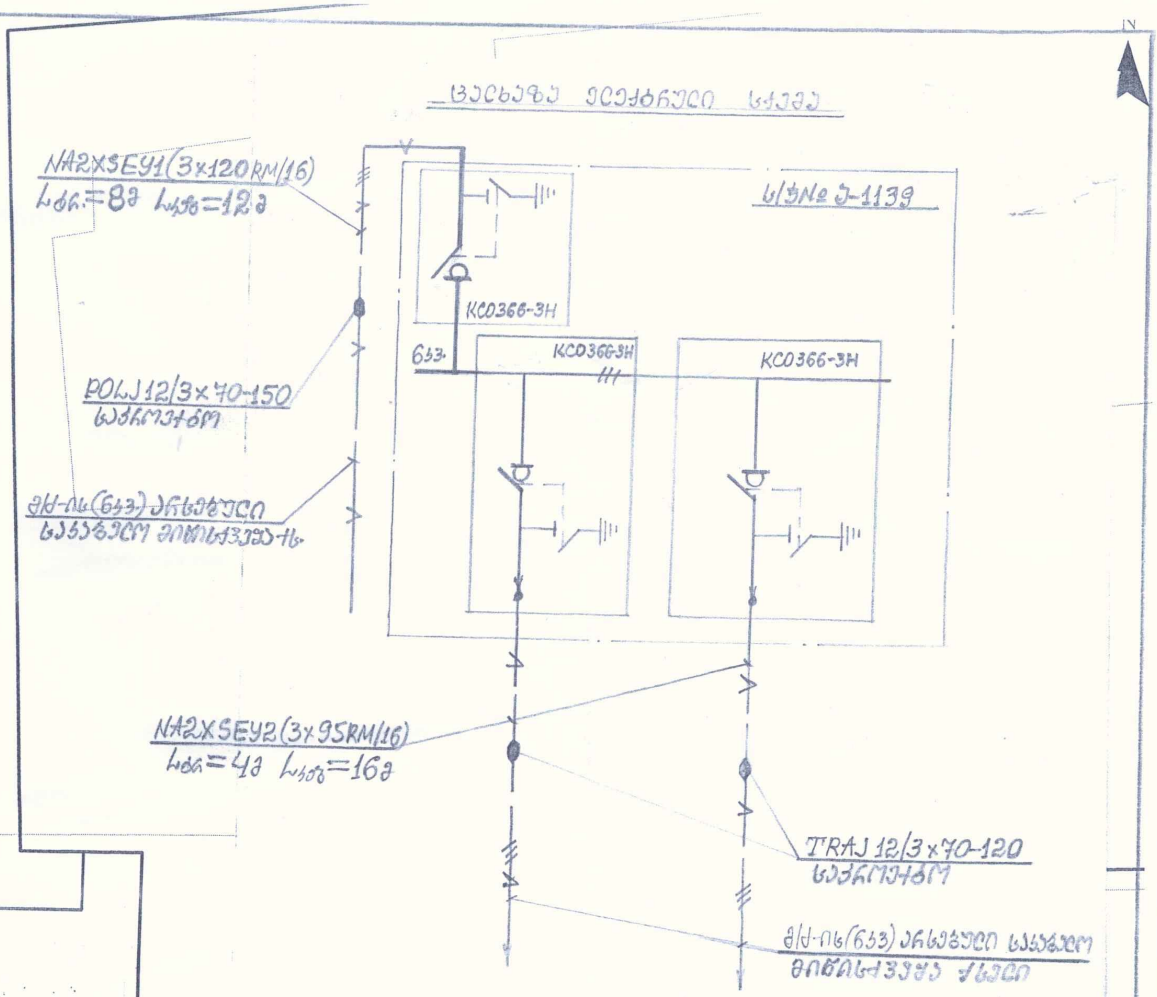

ბამაშრთხილებელ

ცულობა

	ბანზ. ერთ	რ-ბა
	მ²	1,5
	მ²	1,5
	მ³	6
	მ	6
	მ	6
	მ	6
	მ	6
	მ	16
	მ	12
	მ³	4
	მ³	2
	მ³	3/1

ლინიკტორი	ლ.ავალიშვილი		25.11.2014	ლაკვეთა ამსანაგობა „საჯართალო 2006" ელექტროტექნიკური ნაწილი
ინჟ.პროექტ	ფ.ჯაჯარავა		ქ. თბილისი, მიცხეკიჩის ქ №29 ს/ქ № 5-1139	
			ქ/ს-ის რეკონსტრუქცია	
			ელ. მომარაგება	
			მ/ს-ის (6ხ3) ნაკვეთურის რეკონსტრუქცია-გალატანა.	

სტადია	შურც.	შურც რ-ბა
მ.ჯ.	4	4

მ.ჯ.ს. „ენერგომშენი 2007"
საპროექტო სამსახური

ლიბერთი ბანკი
LIBERTY BANK

ლიბერთი ბანკი
საგადახდო დავალება # 1075952046
6 იანვარი 2015 წელი

1

გადამხდელის დასახელება:	ვაჟა ნადირაშვილი გადამხდელის ანგარიში	GE42LB0028145015110400	
გადამხდელის ბანკი:	სს "ლიბერთი ბანკი"	ბანკის კოდი	LBRTGE22

GEL
158.10
თანხა სიტყვიერად
ასორმოცდათვრამეტი
ლარი და 10 თეთრი

საბიუჯეტო გადახდა - ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელზე

დასახელება:	ვაჟა ნადირაშვილი
საიდენტიფიკაციო კოდი:	01024035369
მიმღები დასახელება:	- ერთიანი საბიუჯეტო ანგარიში თბილისი
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი:	300773090
მიმღების ბანკი/ხაზინა	ქ.თბილისი, სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი	TRESGE22
საიდენტიფიკაციო კოდი:	
გადახდის დანიშნულება:	AR1277009BP01024035369 ვაჟა ნადირაშვილი მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვ ;; 158.1
დამატებითი ინფორმაცია:	
ხელმოწერა:	

ბ.ა.

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი:

ბანკში შემოსვლის თარიღი:

6-1-2015

ხელმოწერა:

შტამპის ადგილი

http://utilitybills.lb.ge/transfer_order_print.aspx?paymentid=1075952046

1/6/2015