
10
02 08 2017


11
02 08 2017


8
02 08 2017


1
02 08 2017


16
02 08 2017


16
02 08 2017


19
02 08 2017

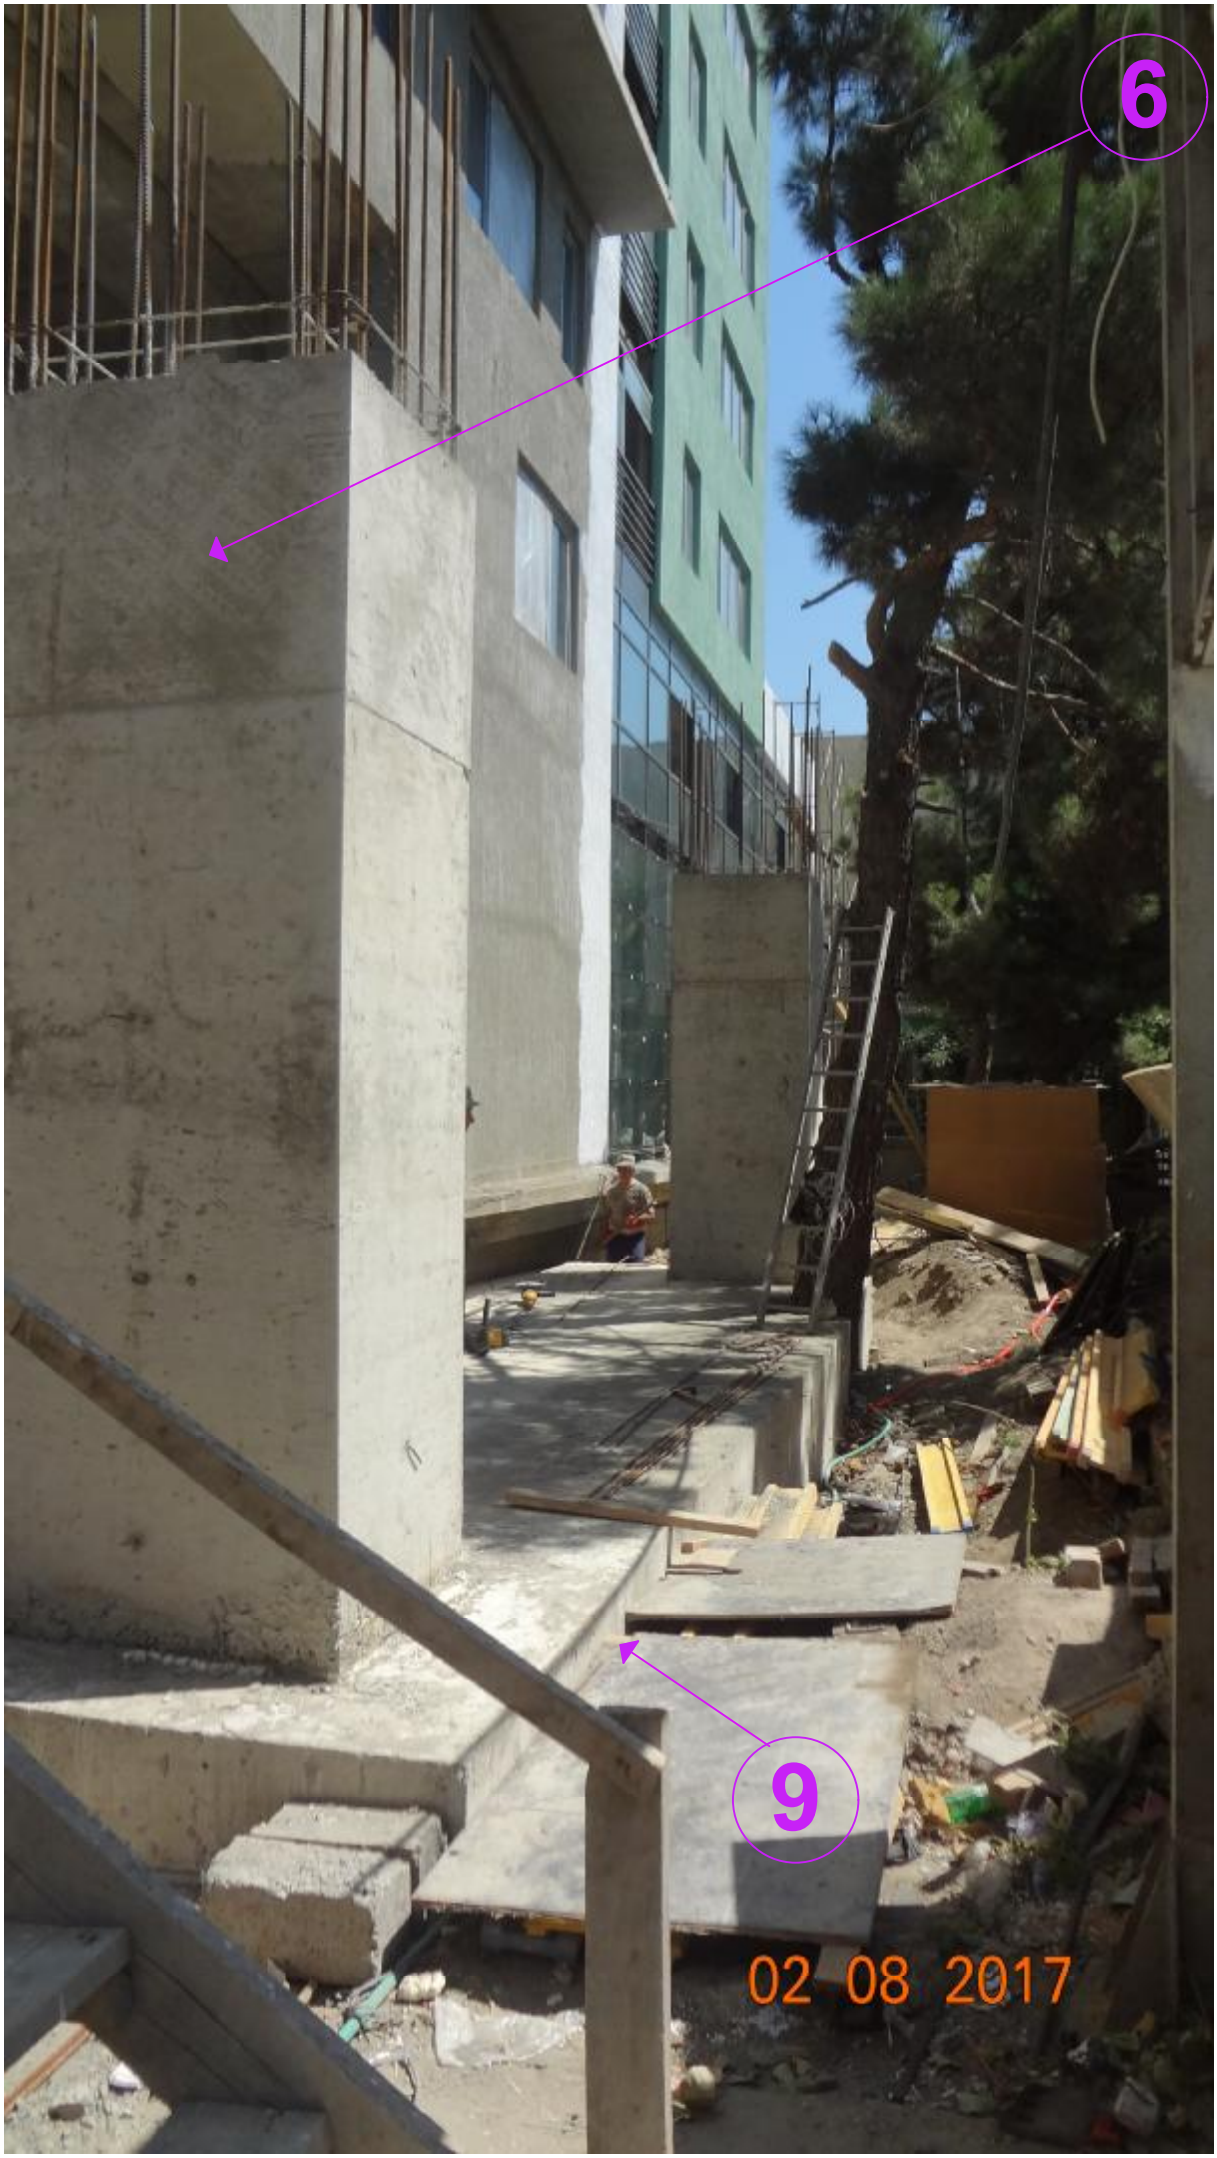

5
02 08 2017

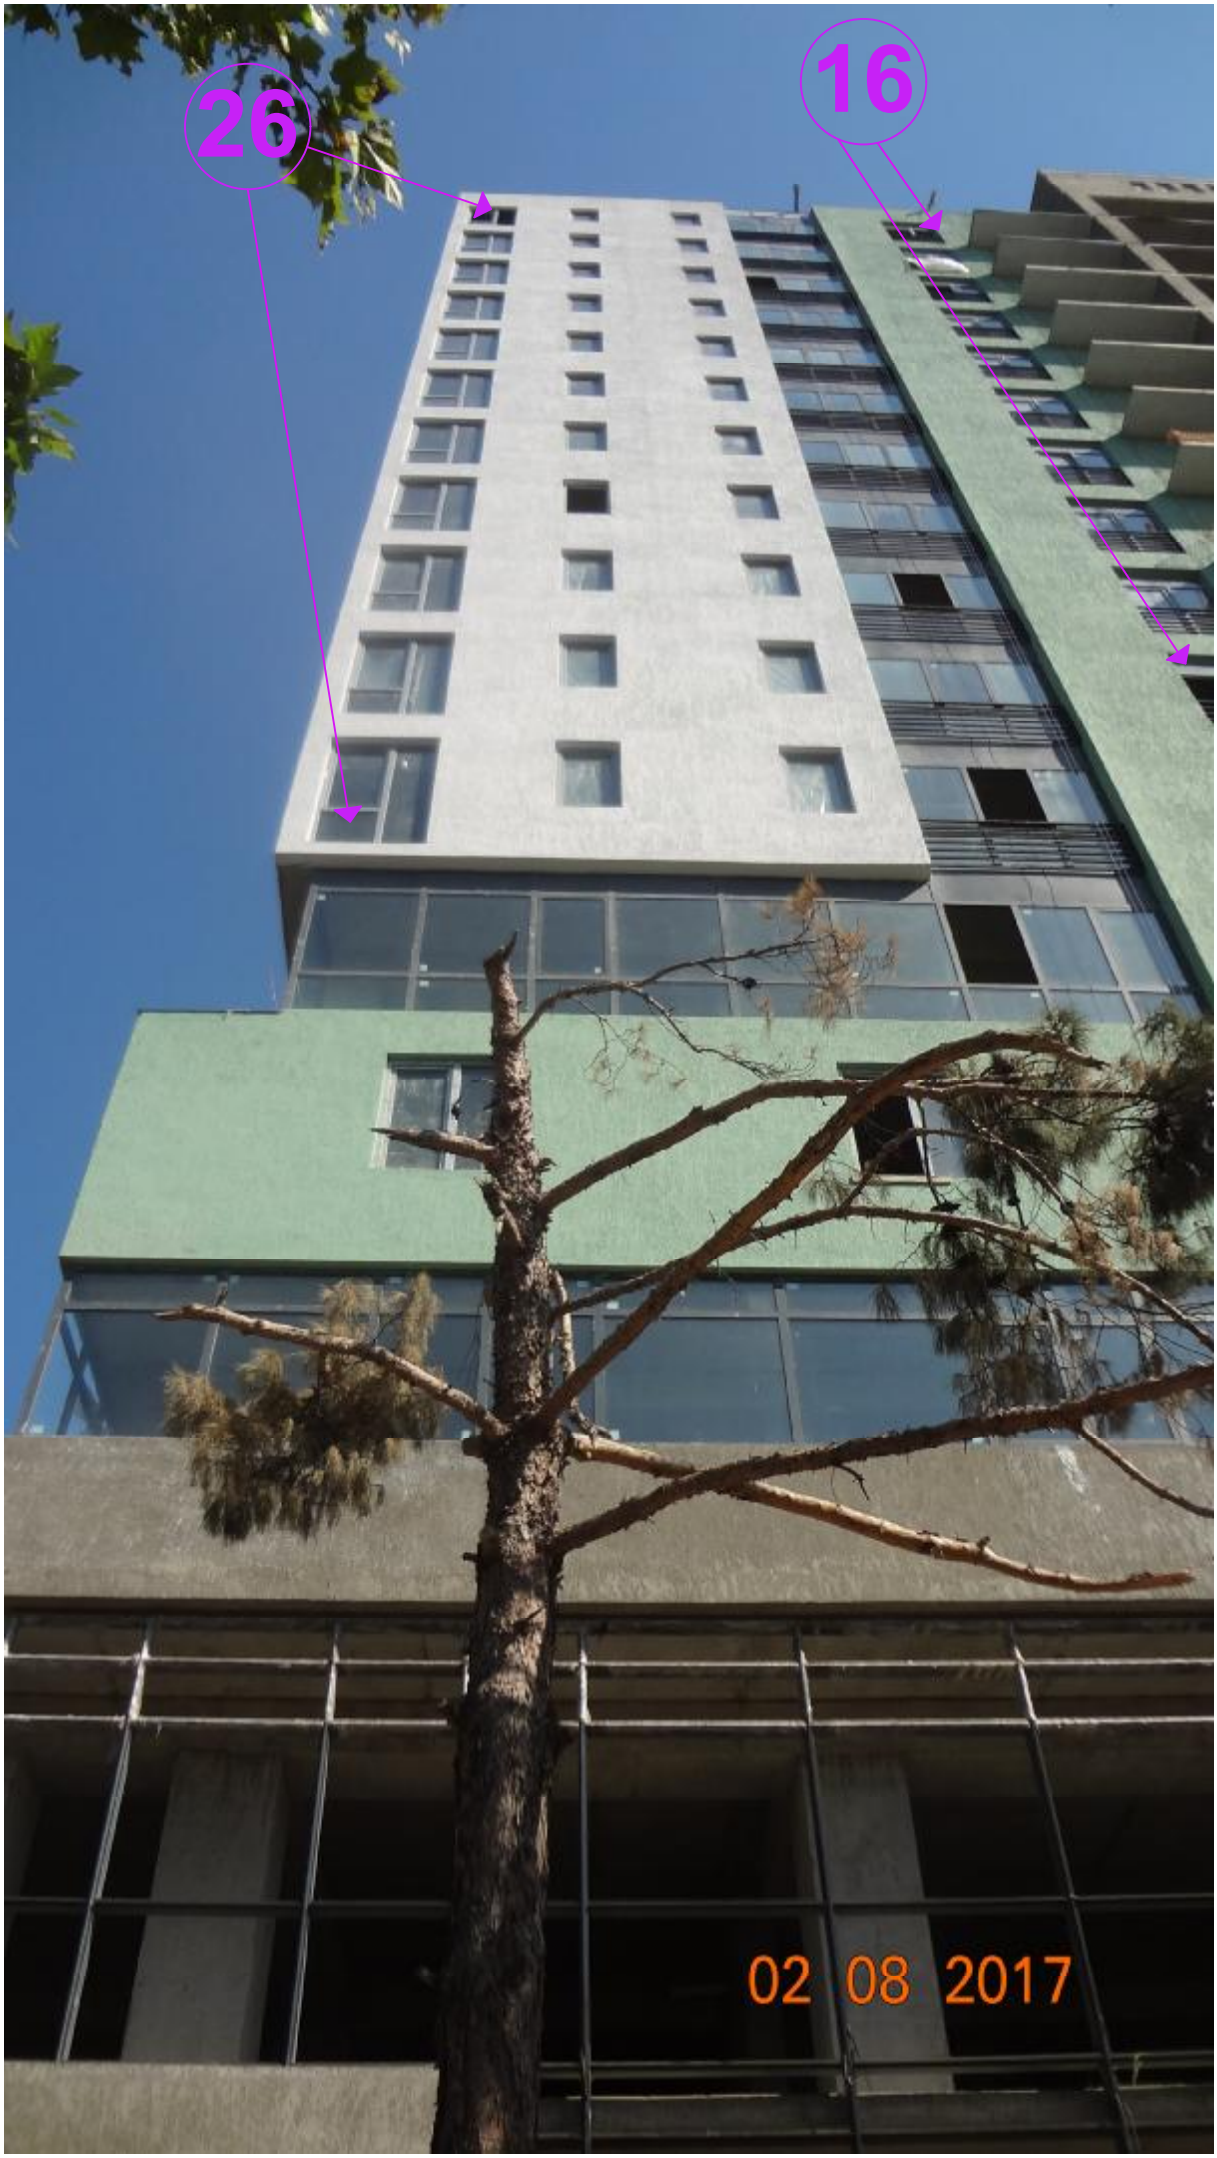

13
17
02 08 2017


17
02 08 2017


6
02 08 2017


13
02 08 2017


6
9
02 08 2017


26
16
02 08 2017


14
21 07 2017


16
14
02 08 2017


26
16
19
14
21 07 2017


13
14
4
21 07 2017


14
13
4
21 07 2017


2
16
13
14
21 07 2017


16
14
21 07 2017


19
14
26
13
21 07 2017

პროექტის კორექტირება არ შეხებია კოეფიციენტების განმსაზღვრელ ფართებს და არც საერთო ფართობს. ყველა საანგარიშო ფართობი დარჩა უცვლელი, შეიცვალა მხოლოდ განაშენიანების ფართობი (1522.98კვმ-ის ნაცვლად გახდა 1514.97კვმ), მისი ცვლილება გამოიწვია ქუჩის მხრიდან კიბის საფეხურების შემცირებამ (6 საფეხურის ნაცვლად გახდა 4 საფეხური) და შესაბამისად შეიცვალა მიწის ნიშნულის მაჩვენებელი (-0.90-ის ნაცვლად გახდა -0.60)

კორექტირების შედეგად შეიცვალა:

1. მე-16 სართულზე გაერთიანდა ორი ფანჯარა 8 და 9 ღერძებს შორის, ე ღერძის გასწვრივ.

2. მე-16 სართულზე შეიცვალა კარფანჯრების ფორმები აღერძის გასწვრივ 8 ღერძიდან 10 ღერძამდე და ა და ბ ღერძებს შორის 11 ღერძის გაყოლებაზე.

3. მე-16 სართულზე მოეწყო ლითონის სახელური კედლის მოაჯირზე.

4. მე-14 სართულიდან მე-2 სართულის ჩათვლით კედლის მოაჯირი შეიცვალა ლითონის მოაჯირით ე -დ და 6 ღერძებს შორის.

5. ცენტრალური შესასვლელში სამი კარის ნაცვლად გაკეთდა 2 კარი 7 და 8 ღერძებს შორის ბ ღერძზე.

6.მთავარი შესასვლელის თაღი შეიცვალა გეგმაში გაბარიტებში 7 და 7 ღერძებში;

7. მე-2 სართულზე კედლის ნაცვლად მოეწყო ვიტრაჟი 7 და 8 ღერძებში;

8. მე-16 სართულზე გ და დ და 5-6 ღერძებში არსებული კარი გაგანიერდა და 110 სმ-ით

9. მიწის დონე გაუთანაბრდა ტეროტუარის დონეს და კიბე გახდა 4 საფეხურიანი 6 -ის ნაცვლად;

10.ტექნიკურ სართულს დაემატა კარი მე-7 ღერძზე ე და გ ღერძებს შორის;

11. ტექნიკურ სართულზე მე-9 ღრძზზე ბ ღერძთან დაემატა მცირე ზომის ფანჯარა;

12. ტექნიკურ სართულზე ლიფტის სამანქანოში გაუქმდა საფეხურები და გაჩნდა ორი დონე, 55.20 და 54.00;

13.შეიცვალა რკინის აივნის მოაჯირის ფორმა ყველა სართულზე;

14. მე-6 და მე-9 ღერძებში აივნის ძირის შუბლის სიმაღლე შემცირდა იყო 40 სმ გახდა 20 სმ;

15. მე-16 სართულზე აივანი მე-6 და მე-7 ღერძებში გადაიხურა საჩრდილობელით;

16. ფასადებზე დაკორექტირდა ვიტრაჟების და ფანჯრების ზომები, ზედა თავი იწყება რიგელის ძირიდან. კარის თავზე ყველგან დაემატა ფრამუგა;

17. შიდა ეზო დაიყო რამოდენიმე სივრცედ და მათშორის მოეწყო გამყოფი კედელი 180 სმ სიმაღლის;

18. მთავარი შესასვლელის თაღი მოპირკეთდება ბაზალტის დიდი ზომის ფილებით, უხილავი ნაკერით;

19. ტექნიკურ სართულზე მე-7 და მე-8 ღერძებს შორის ფანჯრები დაპატარავდა სიმაღლეში;

20. -3.000 ნიშნულზე გ და დ ღერძებში ამოშენდა კარის ღიობი;

21. -3.000 ნიშნულზე 2-4 და ა -ბ ღერძებში მოეწყობა ავტოსადგომის ასაწევი კარი;

22. 0.000 ნიშნულზე პანდუსის ქანობი შემცირდა 6% დან 4% მდე მიწის ნიშნულის ცვლილების გამო;

23. 0.000 ნიშნულზე 7-8 და ე ღერძზე გაიზარდა კიბის სიგანე 20სმ-ით;

24. 0.000 ნიშნულზე შეიცვალა სავენტილაციო შახტის ადგილი;

25. 0.000 ნიშნულზე გ ღერძთან დაემატა 2 მცირე ზომის ფანჯარა;

26. მე-6-16 სართულებზე 4 და ა ღერძთან ვიტრაჟის ნახატი შეიცვალა სარკისებურად;

შენობის სხვა ნაწილებს კორექტირება არ შეხებია.