



GSPublisherVersion 0.3.100.100

A2

სათაური

არქიტექტორი:

დაამუშავა:

საავტორო უფლებები:

თარიღი:

შენიშვნა:

1

2

3

4

დამკვეთი:

ხის მასალების

სავაჭრო ცენტრი

მის.: გუდაუთის N3-ის მიმდებარედ,
თბილისი, საქართველო

დაამუშავა:

ე. ედიშერაშვილი

შპს ი.ს.ს.

1. +0.00 ნიშნული შეესაბამება +409.80

აბსოლუტურ ნიშნულს

2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული

უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

მის.: გაგარინის II შესახვევი N2/5-N4, ბ.1
თბილისი, საქართველო

არქიტექტორი:

ა. ცისკარიშვილი

მასშტაბი:

შენიშვნა:

დასახელება:

ფორმატი

საპროექტო ტერიტორია

თარიღი:

25/06/2019

ე. ედიშერაშვილი

ა. ცისკარიშვილი

1 2 3 4 5 6

5,800 6,200 6,200 6,200 6,200

1,193 400 5,800 5,800 400 5,800 400 5,800 400 5,800 400

32,193

775 83

-0.088

+3.500

+3.840

+6.700

+7.040

¥0.000

+4.000

+7.200

+8.100

+8.300

-0.240

+3.500

+3.840

+6.700

+7.040

¥0.000

+4.000

+5.100

+7.200

+7.800

+8.100

+8.300 საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

ფასადის მოსაპირკეთებელი ხის პანელი

ალუმინის კარ-ფანჯარა RAL 7016

ალუმინის კარ-ფანჯარა RAL 7016

ხის დეკორატიული კოლონა

მეტალის მოაჯირი RAL 7016

ფასადის მოსაპირკეთებელი
დეკორატიული აგური RAL 8008

ფასადის მოსაპირკეთებელი ხის პანელი

ალუმინის კარ-ფანჯარა RAL 7016

A 301

ფასადი 1-6 ღერძებში

m.1:100

0.000

±0.000

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის faktori

მთლიანი ფართი

დაკავებულობის დატვირთვა

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგონის ხარისხი 1
საათი
კედლის ცეცხლმედეგონის ხარისხი 2
საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

ნიშნული ჭრილზე და ფასადზე

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი
ხანძარმედეგობის (სვეტი, კოჭი,
დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის
ანაწყობი.)

ბლოკის კედელი

სავენტილაციო შახტა

ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი
ხანძარმედეგობის (სვეტი, კოჭი,
დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის
ანაწყობი.)

1

k-1
90

880
2200

კარის თავისუფალი სიგანე

ხანძარმედეგობა

კარის სპეციფიკაციის #

კარის თავისუფალი სიმაღლე

sq d.f.-9.3
78.7 m

2 d.d.-9

სიმბოლოს სახელწოდება

ხელის ცეცხსაქრობი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

ავტოსაშხეფი

საევაკუაციო გასასველის მაჩვენებელი

სახანძრო მილდგარები განთავსდება
NFPA 14-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად

მისაწვდომი სვლაგეზი

სახანძრო ჰიდრანტი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

ფასადი 1-6 ღერძებში



GSPublisherVersion 0.3.100.100

A2

სათაური

არქიტექტორი:

დაამუშავა:

საავტორო უფლებები:

თარიღი:

შენიშვნა:

1

2

3

4

დამკვეთი:

ხის მასალების

სავაჭრო ცენტრი

მის.: გუდაუთის N3-ის მიმდებარედ,
თბილისი, საქართველო

დაამუშავა:

ე. ედიშერაშვილი

შპს ი.ს.ს.

1. +0.00 ნიშნული შეესაბამება +409.80

აბსოლუტურ ნიშნულს

2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული

უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

მის.: გაგარინის II შესახვევი N2/5-N4, ბ.1
თბილისი, საქართველო

არქიტექტორი:

ა. ცისკარიშვილი

მასშტაბი:

შენიშვნა:

დასახელება:

ფორმატი

საპროექტო ტერიტორია

თარიღი:

25/06/2019

ე. ედიშერაშვილი

ა. ცისკარიშვილი

a b g d

178 3,752 ¥0.000

+4.000

+5.100

+7.200

+7.800

+8.100

+8.300

¥0.000

+4.000

+7.200

+8.100

+8.300

-0.240

+3.500

+3.840

+6.700

+7.040

-0.088

+3.500

+3.840

+6.700

+7.040

17,000

5,800 5,000 4,300

1,500 400 5,400 400 4,600 400 3,900 400

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

დეკორატიული ლესვა RAL 8008

ფასადის მოსაპირკეთებელი
დეკორატიული აგური RAL 8008

ხის დეკორატიული კოლონა

ხის დეკორატიული კედელი

ალუმინის ეყალშემკები მილი RAL 7016

ხის დეკორატიული კოლონა

A 302

ფასადი ა-დ ღერძებში

m.1:100

0.000

±0.000

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის faktori

მთლიანი ფართი

დაკავებულობის დატვირთვა

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგონის ხარისხი 1
საათი
კედლის ცეცხლმედეგონის ხარისხი 2
საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

ნიშნული ჭრილზე და ფასადზე

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი
ხანძარმედეგობის (სვეტი, კოჭი,
დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის
ანაწყობი.)

ბლოკის კედელი

სავენტილაციო შახტა

ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი
ხანძარმედეგობის (სვეტი, კოჭი,
დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის
ანაწყობი.)

1

k-1
90

880
2200

კარის თავისუფალი სიგანე

ხანძარმედეგობა

კარის სპეციფიკაციის #

კარის თავისუფალი სიმაღლე

sq d.f.-9.3
78.7 m

2 d.d.-9

სიმბოლოს სახელწოდება

ხელის ცეცხსაქრობი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

ავტოსაშხეფი

საევაკუაციო გასასველის მაჩვენებელი

სახანძრო მილდგარები განთავსდება
NFPA 14-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად

მისაწვდომი სვლაგეზი

სახანძრო ჰიდრანტი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

ფასადი ა-დ ღერძებში

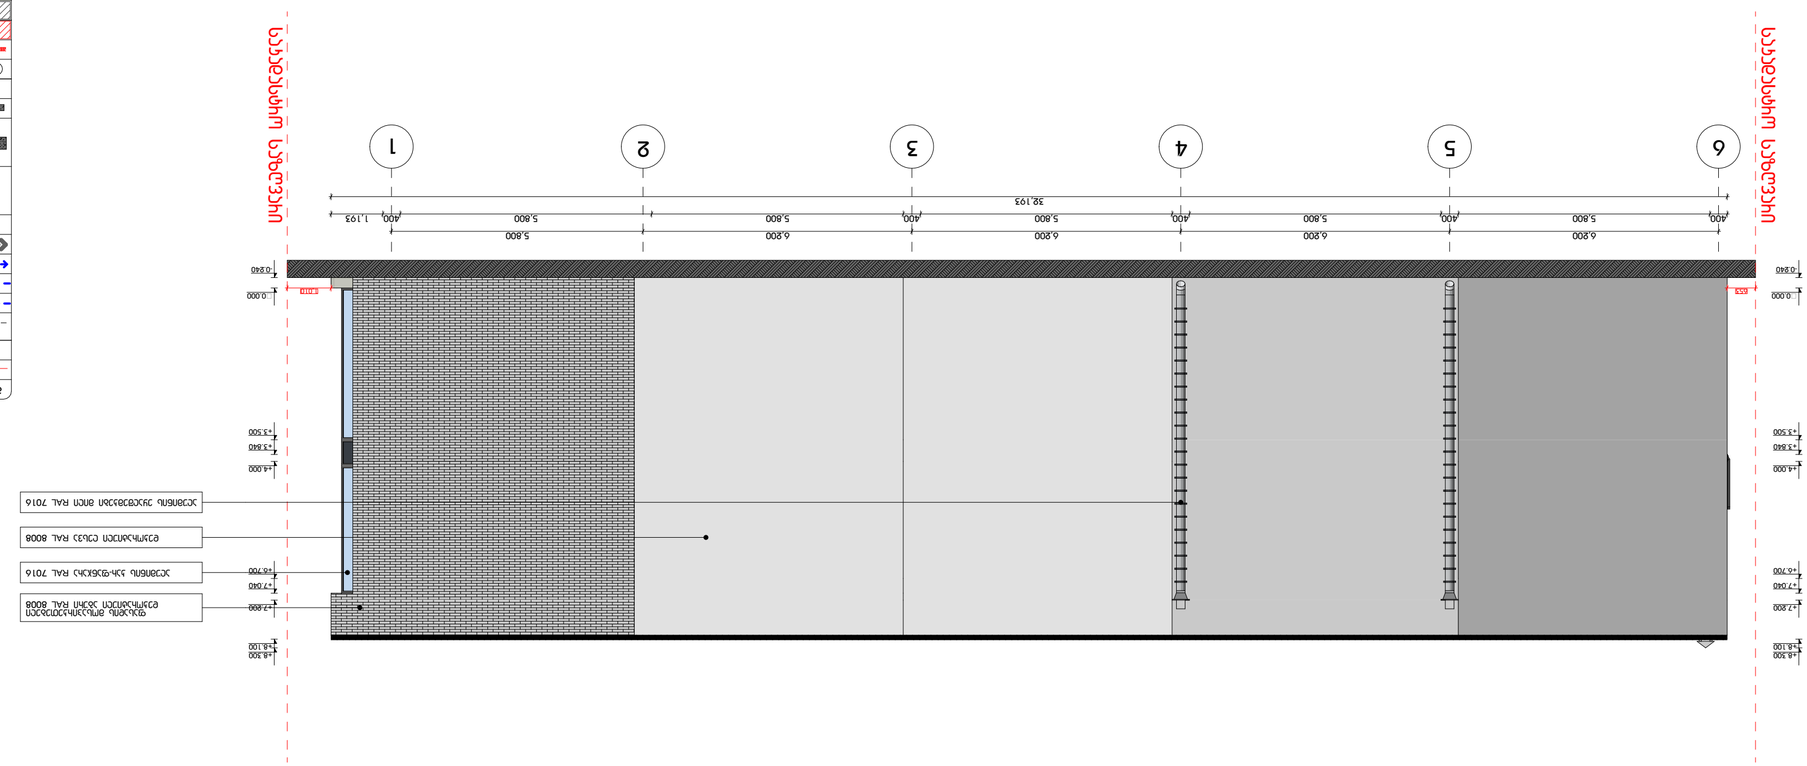

GSPublisherVersion 0.3.100.100

A2

სათაური

არქიტექტორი:

დაამუშავა:

საავტორო უფლებები:

თარიღი:

შენიშვნა:

1

2

3

4

დამკვეთი:

ხის მასალების

სავაჭრო ცენტრი

მის.: გუდაუთის N3-ის მიმდებარედ,
თბილისი, საქართველო

დაამუშავა:

ე. ედიშერაშვილი

შპს ი.ს.ს.

1. +0.00 ნიშნული შეესაბამება +409.80

აბსოლუტურ ნიშნულს

2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული

უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

მის.: გაგარინის II შესახვევი N2/5-N4, ბ.1
თბილისი, საქართველო

არქიტექტორი:

ა. ცისკარიშვილი

მასშტაბი:

შენიშვნა:

დასახელება:

ფორმატი

საპროექტო ტერიტორია

თარიღი:

25/06/2019

ე. ედიშერაშვილი

ა. ცისკარიშვილი

6 5 4 3 2 1

6,200 6,200 6,200 6,200 5,800

400 5,800 400 5,800 400 5,800 400 5,800 5,800 400 1,193

32,193

653 1,010 ¥0.000

+4.000

+7.200

+8.100

+8.300

-0.240

+3.500

+3.840

+6.700

+7.040

¥0.000

+4.000

+7.200

+8.100

+8.300

-0.240

+3.500

+3.840

+6.700

+7.040

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

ფასადის მოსაპირკეთებელი
დეკორატიული აგური RAL 8008

ალუმინის კარ-ფანჯარა RAL 7016

დეკორატიული ლესვა RAL 8008

ალუმინის ეყალშემკები მილი RAL 7016

A 303

ფასადი 6-1 ღერძებში

m.1:100

0.000

±0.000

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის faktori

მთლიანი ფართი

დაკავებულობის დატვირთვა

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგონის ხარისხი 1
საათი
კედლის ცეცხლმედეგონის ხარისხი 2
საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

ნიშნული ჭრილზე და ფასადზე

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი
ხანძარმედეგობის (სვეტი, კოჭი,
დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის
ანაწყობი.)

ბლოკის კედელი

სავენტილაციო შახტა

ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი
ხანძარმედეგობის (სვეტი, კოჭი,
დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის
ანაწყობი.)

1

k-1
90

880
2200

კარის თავისუფალი სიგანე

ხანძარმედეგობა

კარის სპეციფიკაციის #

კარის თავისუფალი სიმაღლე

sq d.f.-9.3
78.7 m

2 d.d.-9

სიმბოლოს სახელწოდება

ხელის ცეცხსაქრობი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

ავტოსაშხეფი

საევაკუაციო გასასველის მაჩვენებელი

სახანძრო მილდგარები განთავსდება
NFPA 14-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად

მისაწვდომი სვლაგეზი

სახანძრო ჰიდრანტი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

ფასადი 6-1 ღერძებში

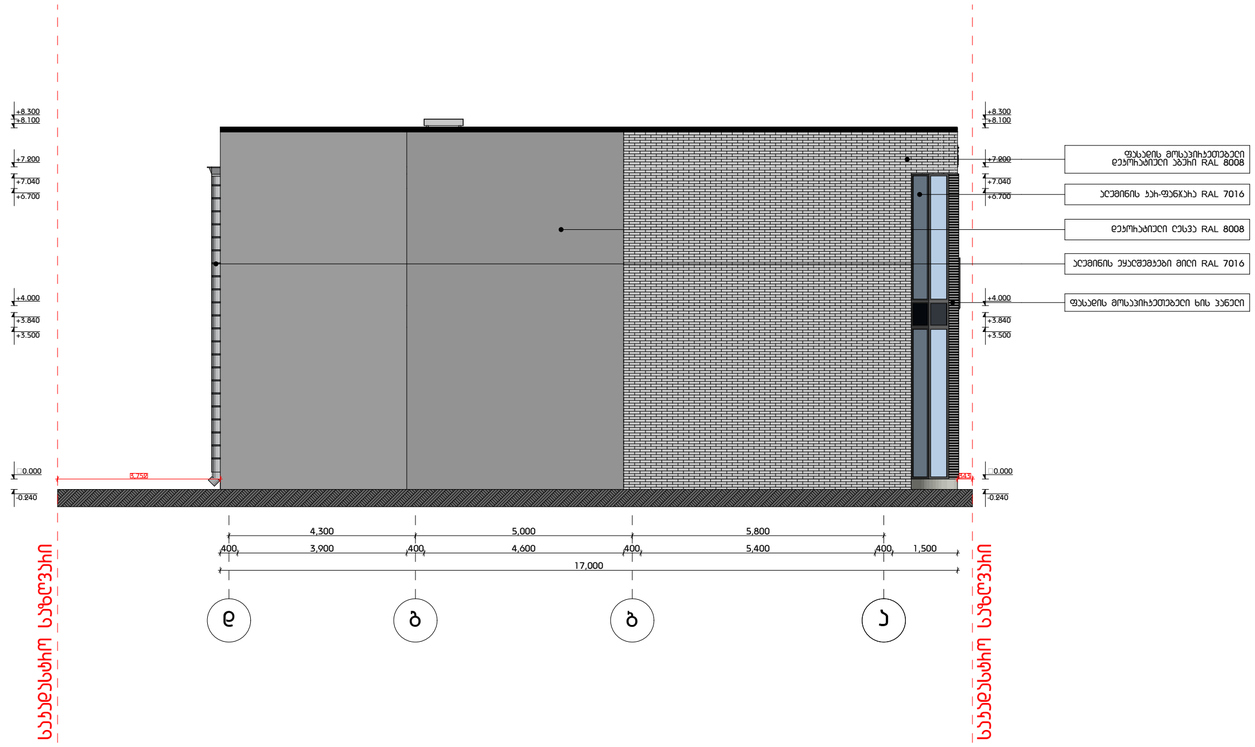





GSPublisherVersion 0.3.100.100

A2

სათაური

არქიტექტორი:

დაამუშავა:

საავტორო უფლებები:

თარიღი:

შენიშვნა:

1

2

3

4

დამკვეთი:

ხის მასალების

სავაჭრო ცენტრი

მის.: გუდაუთის N3-ის მიმდებარედ,
თბილისი, საქართველო

დაამუშავა:

ე. ედიშერაშვილი

შპს ი.ს.ს.

1. +0.00 ნიშნული შეესაბამება +409.80

აბსოლუტურ ნიშნულს

2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული

უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

მის.: გაგარინის II შესახვევი N2/5-N4, ბ.1
თბილისი, საქართველო

არქიტექტორი:

ა. ცისკარიშვილი

მასშტაბი:

შენიშვნა:

დასახელება:

ფორმატი

საპროექტო ტერიტორია

თარიღი:

25/06/2019

ე. ედიშერაშვილი

ა. ცისკარიშვილი

d g b a

3,752 343 ¥0.000

+4.000

+7.200

+8.100

+8.300

-0.240

+3.500

+3.840

+6.700

+7.040

¥0.000

+4.000

+7.200

+8.100

+8.300

-0.240

+3.500

+3.840

+6.700

+7.040

17,000

4,300 5,000 5,800

400 3,900 400 4,600 400 5,400 400 1,500

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

ფასადის მოსაპირკეთებელი
დეკორატიული აგური RAL 8008

ალუმინის კარ-ფანჯარა RAL 7016

დეკორატიული ლესვა RAL 8008

ალუმინის ეყალშემკები მილი RAL 7016

ფასადის მოსაპირკეთებელი ხის პანელი

A 304

ფასადი დ-ა ღერძებში

m.1:100

0.000

±0.000

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის faktori

მთლიანი ფართი

დაკავებულობის დატვირთვა

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგონის ხარისხი 1
საათი
კედლის ცეცხლმედეგონის ხარისხი 2
საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

ნიშნული ჭრილზე და ფასადზე

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი
ხანძარმედეგობის (სვეტი, კოჭი,
დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის
ანაწყობი.)

ბლოკის კედელი

სავენტილაციო შახტა

ღერძის ხაზი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

დამხმარე დაკავებულობა (დს)

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული
ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი
ხანძარმედეგობის (სვეტი, კოჭი,
დიაფრაგმა, იატაკისა და სახურავის
ანაწყობი.)

1

k-1
90

880
2200

კარის თავისუფალი სიგანე

ხანძარმედეგობა

კარის სპეციფიკაციის #

კარის თავისუფალი სიმაღლე

sq d.f.-9.3
78.7 m

2 d.d.-9

სიმბოლოს სახელწოდება

ხელის ცეცხსაქრობი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

ავტოსაშხეფი

საევაკუაციო გასასველის მაჩვენებელი

სახანძრო მილდგარები განთავსდება
NFPA 14-ის ან საქართველოში
აღიარებული შესაბამისი სტანდარტის
შესაბამისად

მისაწვდომი სვლაგეზი

სახანძრო ჰიდრანტი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

ფასადი დ-ა ღერძებში