

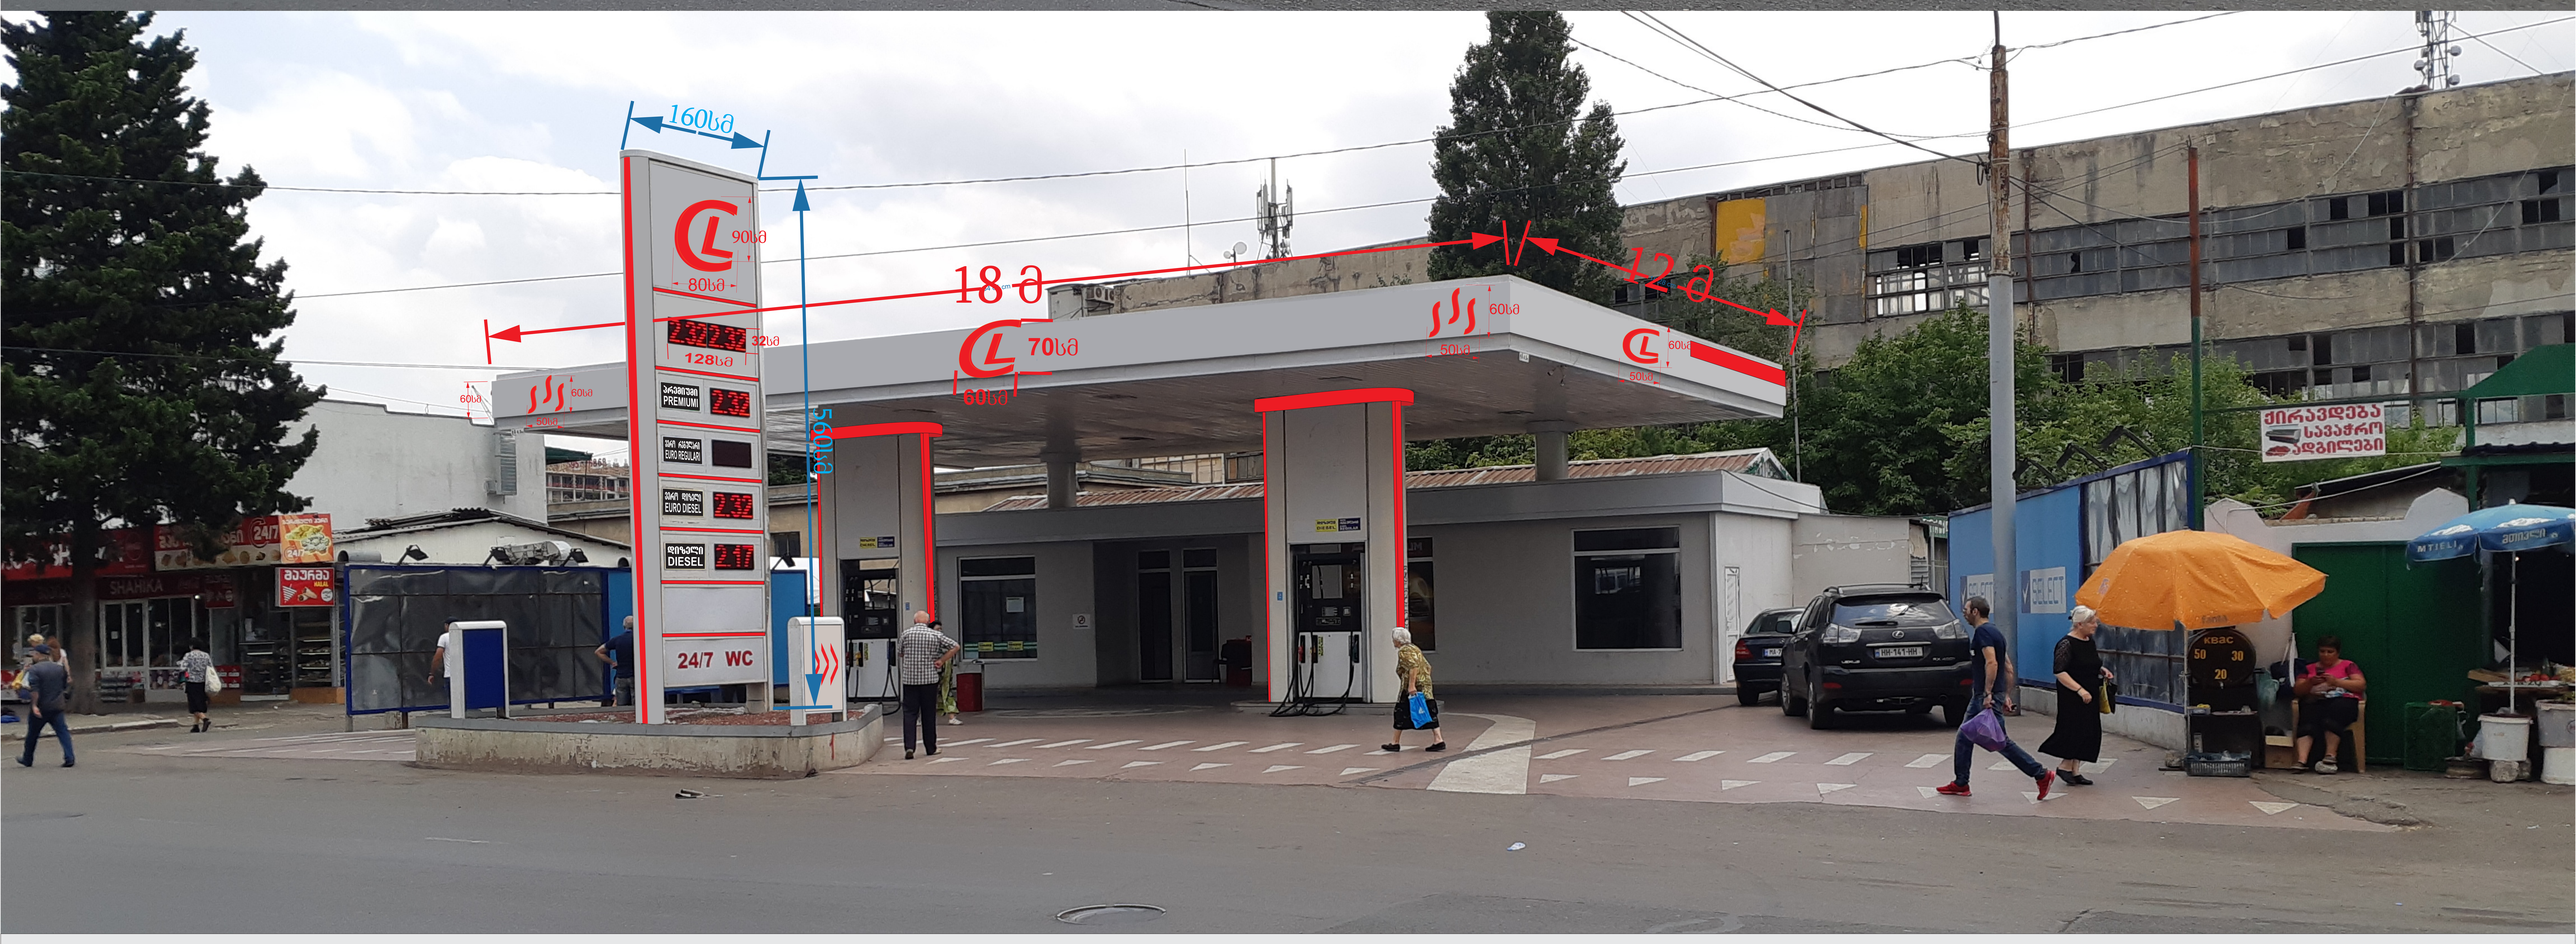

ბენზინ გასამართი სადრდრგიურის რებრენდინგი:

კალონკის ზედა შუბლზე განთავსდება მანათებოლი ლოგოები (მოცულობითი ასოები). გვერდებზე თითო ცალი ლოგო ცენტრში და 25სმ 500სმ წითელი ფერის არაკალი. ლოგოების წინა და გვერდითი მხარეები არის 3მმ ორგმინის . უკანა მხარე 8მმ პვხ. ლედ დიოდების განათებით.

ჩამსხმელი აპარატის ვერდებზე მონტაჟდება ორგმინის მანათობელი ზოლოები 8სმ X 5სმ X 445სმ შიგნიდან ლედ დიოდებით განათებული. მასალა 3მმ ორგმინა უკანა მხარე 8მმ პვხ. ჩამსხმელი აპარატის სვეტების ზედა თავებზე ეკვრება 10სმ წითელი არაკალის ფირი.

მანიშნებელი სტელა:

სტელაზე ორივე მხარეს, ზემოდან დამონტაჟდება მანათობელი ლოგო, გვერდებზე მანათობელი ზოლები. (მასალა 3მმ ორგმინა, 8მმ პვხ და ლედ განათებით.)

ასაევე ლოგოს ქვემოთ სტელაზე დამონტაჟდება 128სმ 32სმ ზომის წითელი მორბენალი სტრიქონი.