შ.პ.ს “ლ ი ლ ე ო”

LTD “L I L E O”

/№912(Q)/ 17. 10. 2017 წ.

ფუძე-საძირკვლების საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისი, გლდანი, მიკრო/რაიონი I, ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ საკადასტრო კოდი №01.11.12.015.085, შპს “ალმა”-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (7159 კვ.მ) საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით გათვალისწინებული სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობების ფუძე-საძირკვლების და ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების მდგომარეობის შეფასება

თბილისი

2017 წელი

შინაარსი

ქ. თბილისი, გლდანი, მიკრო/რაიონი I, ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ საკ. კოდით №01.11.12.015.085 აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაგვევალა შემოწმება ჩაგვეტარებინა არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდგარი შენობა-ნაგებობებისათვის, ვინაიდან პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია შენობა 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 და 9/1-ის სადემონტაჟო სამუშაოები. აქედან გამოდინარე საჭიროა შევისწავლოთ არსებული შენობა-ნაგებობების ფუძე-საძირკვლების და ყველა ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების სააგარიშო სქემა. აქედან გამომდინარე უნდა განისაზღვროს და შეფასება გაუკეთდეს არსებულ ტერიტორიაზე პროექტის მიხედვით მოცემული შენობა-ნაგებობების ფუძე-საძირკვლებსა და ყველა ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტებს.

აღნიშნული პროექტის მიხედვით ხორციელდება ზემოთ აღნიშნული საკ. ნუმერაციის მიხედვით ჩამოთვლილი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი.

შესწავლის საფუძველზე შენობა საკ. ნუმერაციით 1/2 წარმოადგენს საწარმო ტიპის ნაგებობებს, რომლის კონსტრუქციული მახასიათებლები წარმოდგენილია შემდეგი სახით: შენობის ფუძე-საძირკვლები დაფუძვნებულია ბეტონის წერტილოვან საძირკველზე, კედლები აშენებულია საკედლე ანაკრები პანელებით, გადახურვა ეგრეტ წოდებული პეკაჟებით არის მოწყობილი. ფუძე-საძირკვლების მოთხოვნების შესაბამისად არსებული შენობა საკ. ნუმერაციით 1/2 განხორციელებულია წერტილოვან ფუნდამენტზე, რაც ხანდაზმულობის შედეგად არის დეფორმირებული და არა მდგრადი. მისი გამაგრებითი სამუშაოები ფაქტობრივად შეუძლებელია, ასევე დეფორმირებულია პანელოვანი საკედლე ფილები და კოჭებზე წიბოვანი ანაკრები გადახურვები, რის საფუძველზეც ფუძე-საძირკვლების და მისი ძირითადი შემადგენელი ელემენტების მდგომარეობის პირობა არის დარღვეული და საჭიროა განხორციელდეს მისი სრული დემონტაჟი.

შენობა საკ. ნუმერაციით 2/2 წარმოადგენს ანალოგიურად საწარმოო ტიპის ნაგებობას, რომლის კონსტრუქციული მახასიათებლები წარმოდგენილია შემდეგი სახით: შენობის ფუძე-საძირკვლები დაფუძვნებულია რკინა-ბეტონის ჭიქისებრ ფორმის წერტილოვან საძირკველზე, კედლები აშენებულია საკედლე პანელებითა და სილიკატური აგურის წყობით, გადახურვა პეკაჟებით არის

განხორციელებული. ფუძე-საძირკვლების მოთხოვნების შესაბამისად არსებული შენობა საკ. ნუმერაციით 2/2 განხორციელებულია ჭიქისებრ ფორმის წერტილოვან ფუნდამენტზე, რაც ხანდაზმულობის შედეგად ანალოგიურად არის ამორტიზირებული და დარღვეული, ასევე საყრდენი სვეტები და კოჭების შემაერთებელი კვანძები. მისი გამაგრებითი სამუშაოები შეუძლებელია, რის საფუძველზეც ფუძე-საძირკვლების და მისი ძირითადი შემადგენელი ელემენტების მდგომარეობის პირობა არის დარღვეული და საჭიროა განხორციელდეს მისი სრული დემონტაჟი.

შენობა საკ. ნუმერაციით 3/2 წარმოადგენს ანალოგიურ შენობას ერთ სივრცეში. შენობის ფუძე-საძირკვლები დაფუძვნებულია რკინა-ბეტონის წერტილოვან საძირკველზე, კედლები აშენებულია ანაკრები ფილებით, საყრდენი კარკასი სრულ კედლიანი ანაკრები სვეტებითაა მოწყობილი, ხოლო გადახურვა პეკაჟებით არის განხორციელებული. ფუძე-საძირკვლების პირობებიდა გამომდინარე არსებული შენობა საკ. ნუმერაციით 3/2 განხორციელებულია რკინა-ბეტონის წერტილოვან საძირკველზე, რაც საექსპლუტაციო პერიოდის გასვლის შედეგად არის დეფორმირებული და ავარიული. გამაგრებითი სამუშაოების წარმოება შეუძლებელია, რის საფუძველზეც ფუძე-საძირკვლების და მისი ძირითადი შემადგენელი ელემენტების მდგომარეობის პირობა არის დარღვეული და საჭიროა განხორციელდეს მისი სრული დემონტაჟი.

შენობა საკ. ნუმერაციით 4/2 წარმოადგენს ცალკე მდგომ ნაგებობას, რომლის კონსტრუქციული მახასიათებლები წარმოდგენილია შემდეგი სახით: შენობის ფუძე-საძირკვლები დაფუძვნებულია რკინა-ბეტონის წერტილოვან საძირკველზე, შენობა აქაც ანაკრები რკინა-ბეტონის პანელებით არის განხორციელებული და სვეტებით, ღრუტანიანი სიმკარებითა და პეკაჟებით. ფუძე-საძირკვლების მოთხოვნების შესაბამისად არსებული შენობა საკ. ნუმერაციით 4/2 განხორციელებულია წერტილოვან ფუნდამენტზე, რაც ხანდაზმულობის შედეგად ანალოგიურად არის ამორტიზირებული და დარღვეული, ასევე საყრდენი კედლები და გადახურვის ფილები განიცდის რღვევას, რის გამოც მისი გამაგრებითი სამუშაოები არ არის მისაღები. ფუძე-საძირკვლების და მისი ძირითადი შემადგენელი ელემენტების მდგომარეობის პირობა არის დარღვეული და საჭიროა განხორციელდეს მისი სრული დემონტაჟი.

შენობა საკ. ნუმერაციით 5/1 წარმოადგენს ერთ სართულიან მზიდ კედლიან ნაგებობას, რომელიც ამორტიზირებულია და გააჩნია მზიდ

ელემენტებზე გამჭოლი ბზარები, ფუძე-საძირკვლების და საყრდენი კონსტრუქციული ელემენტების მდგომარეობა გამოსულია მწყობრიდან და განიცდის რღვევას, შესაბმისად სადემონტაჟო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს სრულად.

შენობა საკ. ნუმერაციით 6/1 წარმოადგენს ერთ სართულიან ნაგებობას, რომლის კონსტრუქციული მახასიათებლები წარმოდგენილია შემდეგი სახით: შენობის ფუძე-საძირკვლები დაფუძნებულია რკინა-ბეტონის ლენტურ საძირკველზე, კედლები აშენებულია სტანდარტული ტიპის სამშენებლო ბლოკის წყობით, გადახურვა რკინა-ბეტონის ფილით არის განხორციელებული. ფუძე-საძირკვლების მოთხოვნების შესაბამისად არსებული შენობა საკ. ნუმერაციით 6/1 განხორციელებულია მონოლითურ რკინა-ბეტონის ლენტურ საძირკველზე. პროექტის შესაბამისად საჭიროა განხორცილდეს მისი სრული დემონტაჟი.

შენობა საკ. ნუმერაციით 7/1 წარმოადგენს ერთ სართულიან ნაგებობას, რომლიც აშენებულია ბეტონის წერტილოვან საძირკველზე და კარკასი აგებულია მილკვადრატების ერთობლიობით, გადახურვა პროფნასტილით არის შესრულებული. შენობას საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით საჭიროებს დემონტაჟს

შენობა საკ. ნუმერაციით 8/1 ანალოგიურად ერთ სართულიანია, რომლის ფუძე-საძირკვლები დაფუძნებულია რკინა-ბეტონის ლენტზე, შენობა შეფუთულია ლითონის ფურცლებით (პროფნასტილი), გადახურვა ლითონის კოჭებით არის შესრულებული. ფუძე-საძირკვლების მოთხოვნების შესაბამისად არსებული შენობა დაფუძნებულია ლენტურ ფუნდამენტზე, რაც სადემონტაჟო სამუშაოების პროცესში უნდა იქნას სრულად ემონტირებული სხვა ძირითად კონსტრუქციებთან ერტად.

შენობა საკ. ნუმერაციით 9/1 წარმოადგენს ერთ სართულიან არამზიდ ნაგებობას, შესაბამისად მისი დემონტაჟი ფუძე-საძირკვლებთან მიმართებაში არ არსებობს, რადგან არ გააჩნია ფუნდამენტი.

ფუძე-საძირკვლების შეფასება

კვლევის შედეგად შევისწავლეთ საპროექტო სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობების ფუძე-საძირკვლები და მისი ძირითადი ყველა

შემადგენელი კონსტრუქციები, რომელიც შესწავლილ იქნა ჩვენს მიერ არ აკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს, როგორც ფუძე-საძირკვლებთან, ასევე მის სხვა ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტებთან მიმართებაში. წარმოდგენილი ორგანიზაციის პროექტის შესაბამისად სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოება დასაშვებად მიგვაჩნია ყოველგვარი დამატებითი ღონისძიებების გარეშე. ფუძე-საძირკვლების და ყველა სხვა კონსტრუქციული ელემენტების მდგომარეობა სადემონტაჟო სამუშაოებს ექვემდებარება, შესაბამისად წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით გათვალისწინებული ზემოთ ხსენებული სამუშაოების სისრულეში მოყვანა დასაშვებად მიგვაჩნია.

დასკვნა:

კვლევის მიზანი, რომელიც წარმოადგენს ქ. თბილისი, გლდანი, მიკრო/რაიონი I, ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ საკადასტრო კოდი №01.11.12.015.085 მიწის ნაკვეთზე ზემოთ ხსენებული შენობა-ნაგებობების ფუძე-საძირკვლების და სხვა ძირითადი კონსრუქციების მდგომარეობის შესწავლას დღეისათვის მოქმედი სამშენებლო ნორმატივებისა წესების მიხედვით არის სრულად გამოკვლეული და შეფასებული, შესაბამისად შენობა-ნაგებობები 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 და 9/1-ის ფუძე-საძირკვლები და ყველა სხვა ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტები, რომელიც იქნა შესწავლილი ექვემდებარება საპროექტო სადემონტაჟო სამუშაოებს.

დირექტორი: ალექსანდრე ყურაშვილი

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: ალექსანდრე ყურაშვილი



შ.პ.ს “ლ ი ლ ე ო”

LTD “L I L E O”

/№944(T)/ 10. 11. 2017 წ.

დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტის საექსპერტო შეფასება

ქ. თბილისი, დასახლება გლდანი, მიკრო/რაიონი I, ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ საკადასტრო კოდი №01.11.12.015.085, შპს “ალმა”-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (7159 კვ.მ) შედგენილი სადემონტაჟო ორგანიზაციის პროექტის საექსპერტო შეფასება

თბილისი

2017 წელი

დახასიათება

ქ. თბილისი, გლდანი, მიკრო/რაიონი I, ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ საკ. კოდით №01.11.12.015.085 აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაგვევალა შემოწმება ჩაგვეტარებინა არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდგარი შენობა-ნაგებობებისათვის (1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 და 9/1) შედგენილი დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტის შესაფასებლად. კვლევას საფუძვლად დაედო აღნიშნულ ტერიტორიაზე სადემონტაჟო შ-ენობა-ნაგებობებზე დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტის მიხედვით გაწერილ სამუშაოებს, სადაც მოცემულია სადემონტაჟო პირობების დახასი ფუძუ-საძირკვლებისა და ყველა ძირითადი კონსტრუქციების დემონტაჟის პირობების განსაზღვრით.

სადემონტაჟო ობიექტის დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი შესრულებულია პროექტის არქიტექტორის კ. ურუშაძის მიერ. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე იგიგმება სასაწყობე და საწარმო ტიპის შენობა-ნაგებობების სრული დემონტაჟი, რაზეც შედგენილ იქნა მოქმედი სამშენებლო ნორმატივების მიხედვით სადემონტაჟო მეოდნის შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი.

წარმოდგენილი სადემონტაჟო ორგანიზაციის პროექტში გაწერილია სადემონტაჟო პირობები კერძოდ: საერთო ნაწილი, დემონტაჟის პირობების დახასიათება, სადემონტაჟო ობიექტის დახასიათება და ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები, სადემონტაჟო მოედნის ორგანიზაცია, უსაფრთხოების ტექნიკა და გარემოს დაცვის ღონისძიებები წარმოდგენილი თავებითა და ქვეპუნქტებით.

სადემონტაჟო ორგანიზაციის პროექტი შესრულებულია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც აუცილებელი პირობები და ქვეთავები არის წარმოდგენილი. სადემონტაჟო სამუშაოები გაწერილია თანმიმდევრობით, სადაც ძირითადად დემონტაჟის პროექტის გეგმის მიხედვით შენობა №1-ის გარდა ხორციელდება ხელის ინსტრუმენტების საშუალებით, ხოლო შენობა №1 ამწის დახმარებით. სადემონტაჟო პირობების მიხედვიტ სამუშაოები თანმიმდევრობის მიხედვიტ არის დაყოფილი საკადასტრო მონაცემების და ნუმერაციების შესაბამისად.

კვლევის შედეგად დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტში მოცემული ფუძე-საძირკვლების და ყველა კონსტრუქციული ელემენტების დემონტაჟის პირობების დახასიათება ეტაპების მიხედვით, ასევე მოცემული მანქანა-მექანიზმები, რომელიც სადემონტაჟო მოედნიდან

ახორციელებს სამშენებლო ნაგვის გატანას. დემონტაჟის პირობები მოცემულ პროექტში მოთხოვნების შესაბამისად არის გაწერილი და აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმატივებს. სადემონტაჟო ორგანიზაციის პროექტში დაცულია მუშა-პერსონალზე უსაფრთხოების წესები და აღღურვილობები სამუსაოების წარმოების პროცესში ასევე გარემოს დაცვის საკითხები, რაც გულისხმოს ტერიტრიის დაცვას მომწამლავი ნივითრებებისა და დაბიძნურებული ნარჩენების გაფანტვას სხვა ზონაში. მოცემული თავების მიხედვიტ სრულად არის სადემონტაჟო ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებული შესაბამისად წარმოდგენილ დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტს ეძლევა დადებითი სეფასება.

დასკვნა

კვლევის მიზანი, რომელიც წარმოადგენს ქ. თბილისი, გლდანი, მიკრო/რაიონი I, ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ საკადასტრო კოდი №01.11.12.015.085 მიწის ნაკვეთზე ზემოთ ხსენებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტის შეფასებას, ჩატრებული ექსპერტიზის საფუძველზე ენიჭება დადებითი შეფასება, ვინაიდან პროექტში საჭირო ნორმები სრულად არის გაწერილი სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟისა და უსაფრთხოების ტექნიკის მუშაოების პირობებზე. დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი ნორმატივებისა და შესაბამისი ლიტერატურის გამოყენებით, რასაც ეძლევა დადებითი შეფასება და აკმაყოფილებს სადემონტაჟო ორგანიზაციის პირობებს სრულად.

დირექტორი: ალექსანდრე ყურაშვილი

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: ალექსანდრე ყურაშვილი



სამუშაო გამოცდილება

ექსპერტიზის ჩატარება დაევალა ექსპერტს - **ალექსანდრე ყურაშვილს,** რომელსაც აქვს:

-უმაღლესი ტექნიკური განათლება კვალიფიკაციით - სამოქალაქო სამრეწველო მშენებლობა, ხარისხი - მაგისტრი
- ამ დარგში მუშაობის გამოცდილება - 10 წელი.
-2007-2010 წ. სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამხასური (ავლაბრის ადმინისტრაციული კომპექსის მშენებლობა) თანამდებობა: ქონების განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
-2010-2016 წ. შპს „ლილეო“- საპროექტო-სამშენებლო ორგანიზაცია, სპეციალობა: ინჟინერ-ექსპერტი

ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: ა.ყურაშვილი

საქართველო

მოქალაქის პირადობის მოწმობა



პირადი № 01024034907

სახელი ალექსანდრე

გვარი ყურაშვილი

დაბადების თარიღი 21.02.1985

დაბადების ადგილი თბილისი

№ დ 1428509

პირადი ხელმოწერა

მისამართი თბილისი ივ.ხვიჩიას ქ. N 16 ბ. 11

მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს საბურთალოს სამსახური

გაცემის თარიღი 11.05.2011

მოქმედების ვადა 11.05.2021

რეგისტრაციის თარიღი 23.06.2001

ბ.ა. უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა

დამკვეთი: სსიპ სრს; შემსრულებელი: შპს „კაბადონი +"; სფს რეგისტრაციის № 05-1623

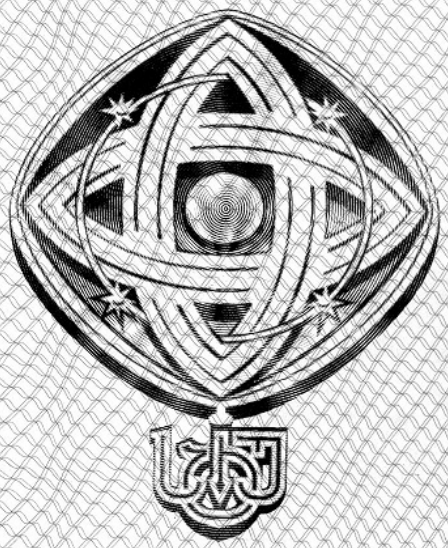

დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შემსრულებელი: საგამომცემლო პოლიგრაფიული სახლი კაბადონი
ს.ფ.ს. რეგისტრაციის № 7 - 0158

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY



ბაკალავრის დიპლომი

BACHELOR'S DIPLOMA

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

With honours

STU № 000839

This is to certify that Mr./Ms. Alexander
Name, Surname
Kurashvili

was enrolled in 2002 in Georgian Technical University and in 2006

completed the requirements of Faculty of

Civil Engineering

Bachelor's Degree of the University

with major in Industrial and Civil Engineering

By the decision of the State Qualification Commission, September
Month, Day, Year
18, 2006, Mr. Alexander Kurashvili
Name, Surname

was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Civil Engineering

Seal

Rector

Dean

City: Tbilisi

Registration # 06535

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

წარჩინებით

STU № 000839

ეძლევა ალექსანდრე ყურაშვილს

მასზედ, რომ იგი 2002 წელს ჩაირიცხა და 2006

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი სამრეწველო და სამოქალაქო

მშენებლობის

სპეციალობით

საკვალიფიკაციო კომისიის 2006 18. 9
(წელი, რიცხვი, თვე)
გადაწყვეტილებით

ალექსანდრე ყურაშვილს მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მშენებლის

კვალიფიკაცია

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 06535



მაგისტრის
დიპლომი

MASTER'S
DIPLOMA

დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დამამზადებელი: შპს „ფორმა“
სფს რეგისტრაციის № 04-1599

GEORGIA

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA

MASTER'S

DIPLOMA

MA № 000505

This is to certify that by the decision June 26, 2008.

of the Civil Engineering faculty

of the **Technical University of Georgia**

Mr. Alexander Kurashvili

born on February 21, 1985.

was awarded an academic Degree of Master with a Major in

Civil Engineering

seal

Dean of the faculty

Rector

Tbilisi September 18, 2008. Registration No 00504

საქართველო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მაგისტრის

დიპლომი

MA № 000505

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

საინჟინრო

ფაკულტეტის 2008 წლის 26. 6 გადაწყვეტილებით,

ალექსანდრე ყურაშვილს

დაბადებულს 1985 წლის 21 თებერვალს

მიენიჭა მშენებლობის

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბ. ა.

ფაკულტეტის დეკანი

რექტორი

თბილისი 18/09/2008 სარეგისტრაციო # 00504

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B16100505, 19/07/2016 16:23:14

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ლილეო
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	404902496
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	29/06/2011
მარეგისტრირებელი ორგანო:	სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, იპ. ხვიჩიას ქ., N 16, ბ. 11

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: lileo.lileo@yahoo.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01024034907, ალექსანდრე ყურაშვილი

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01024034907, ალექსანდრე ყურაშვილი	100.000000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

- საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა**102015093109 03/04/2015 13:20:02**

  შ\პ\ს შპს ლილეო ს/ნ 404902496

  საგანი: **მთელი ქონება, მთელი ქონება**

  საფუძველი: **შეტყობინება, N0069504, 03.04.2015, შემოსავლების სამსახური**

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge