









H
E

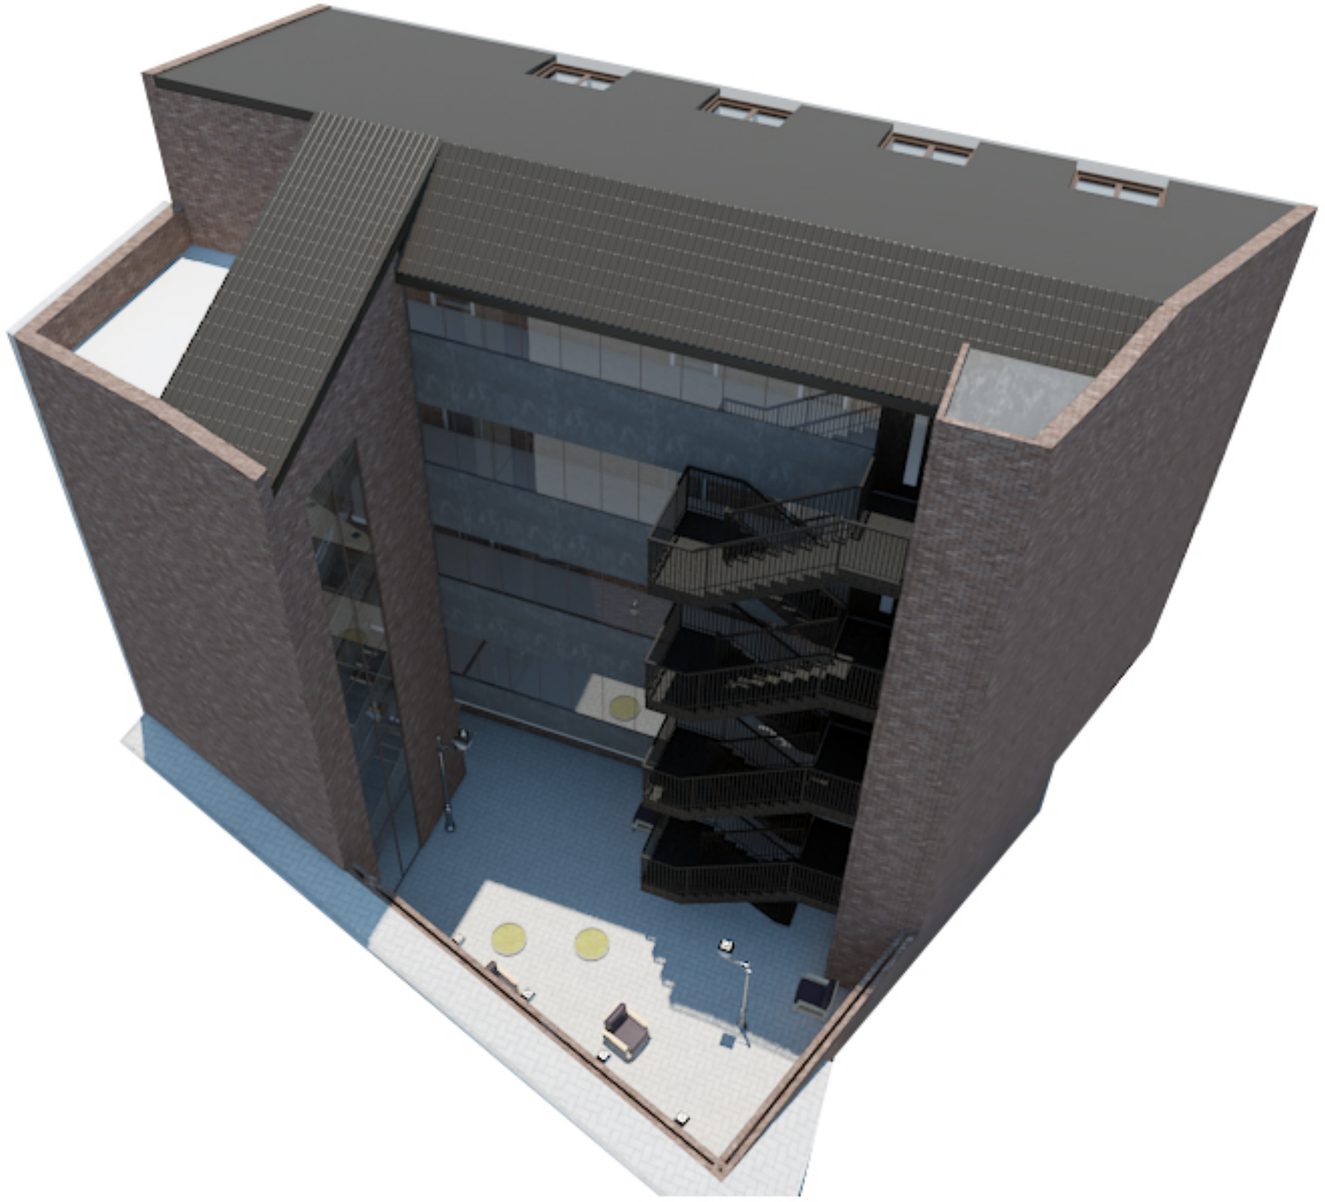

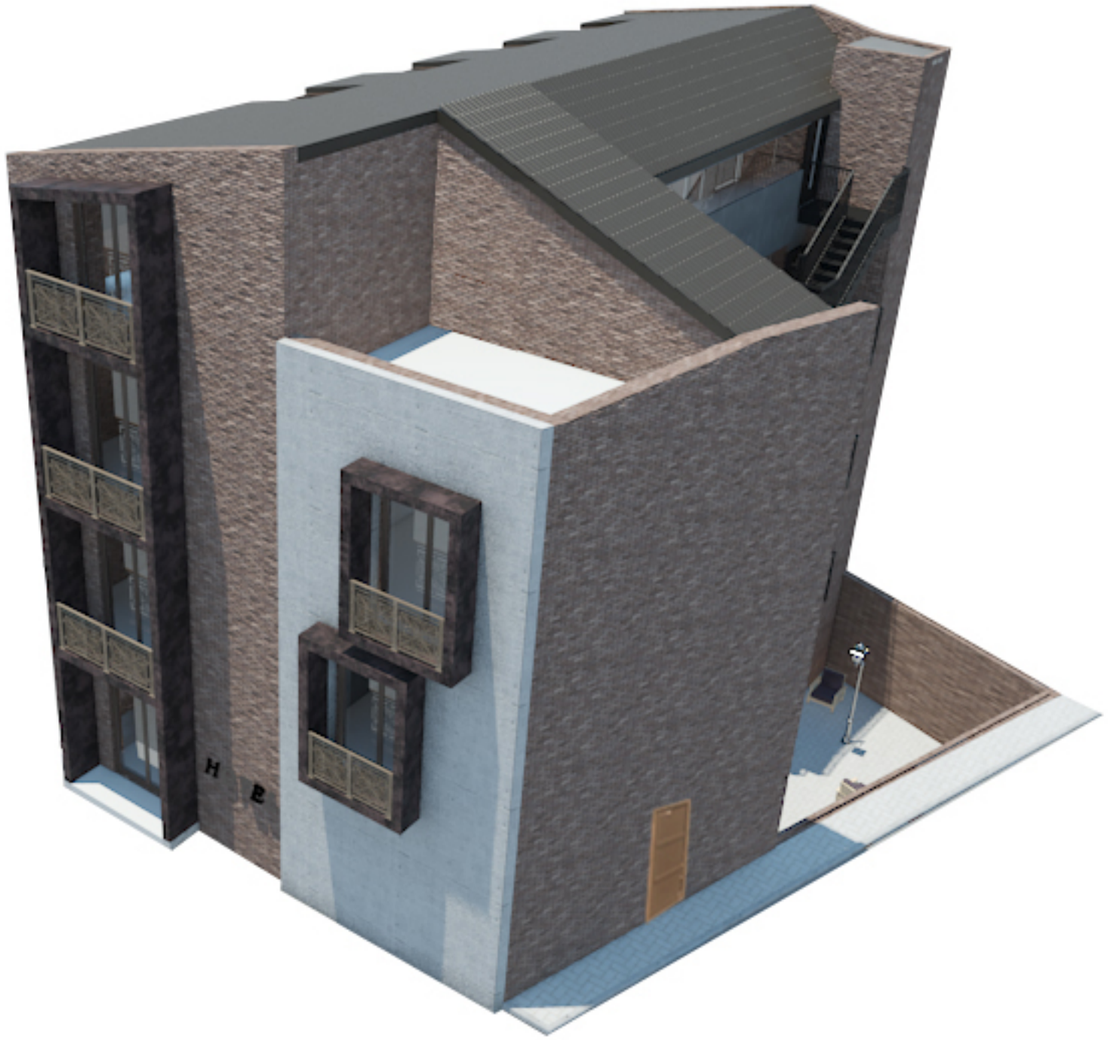

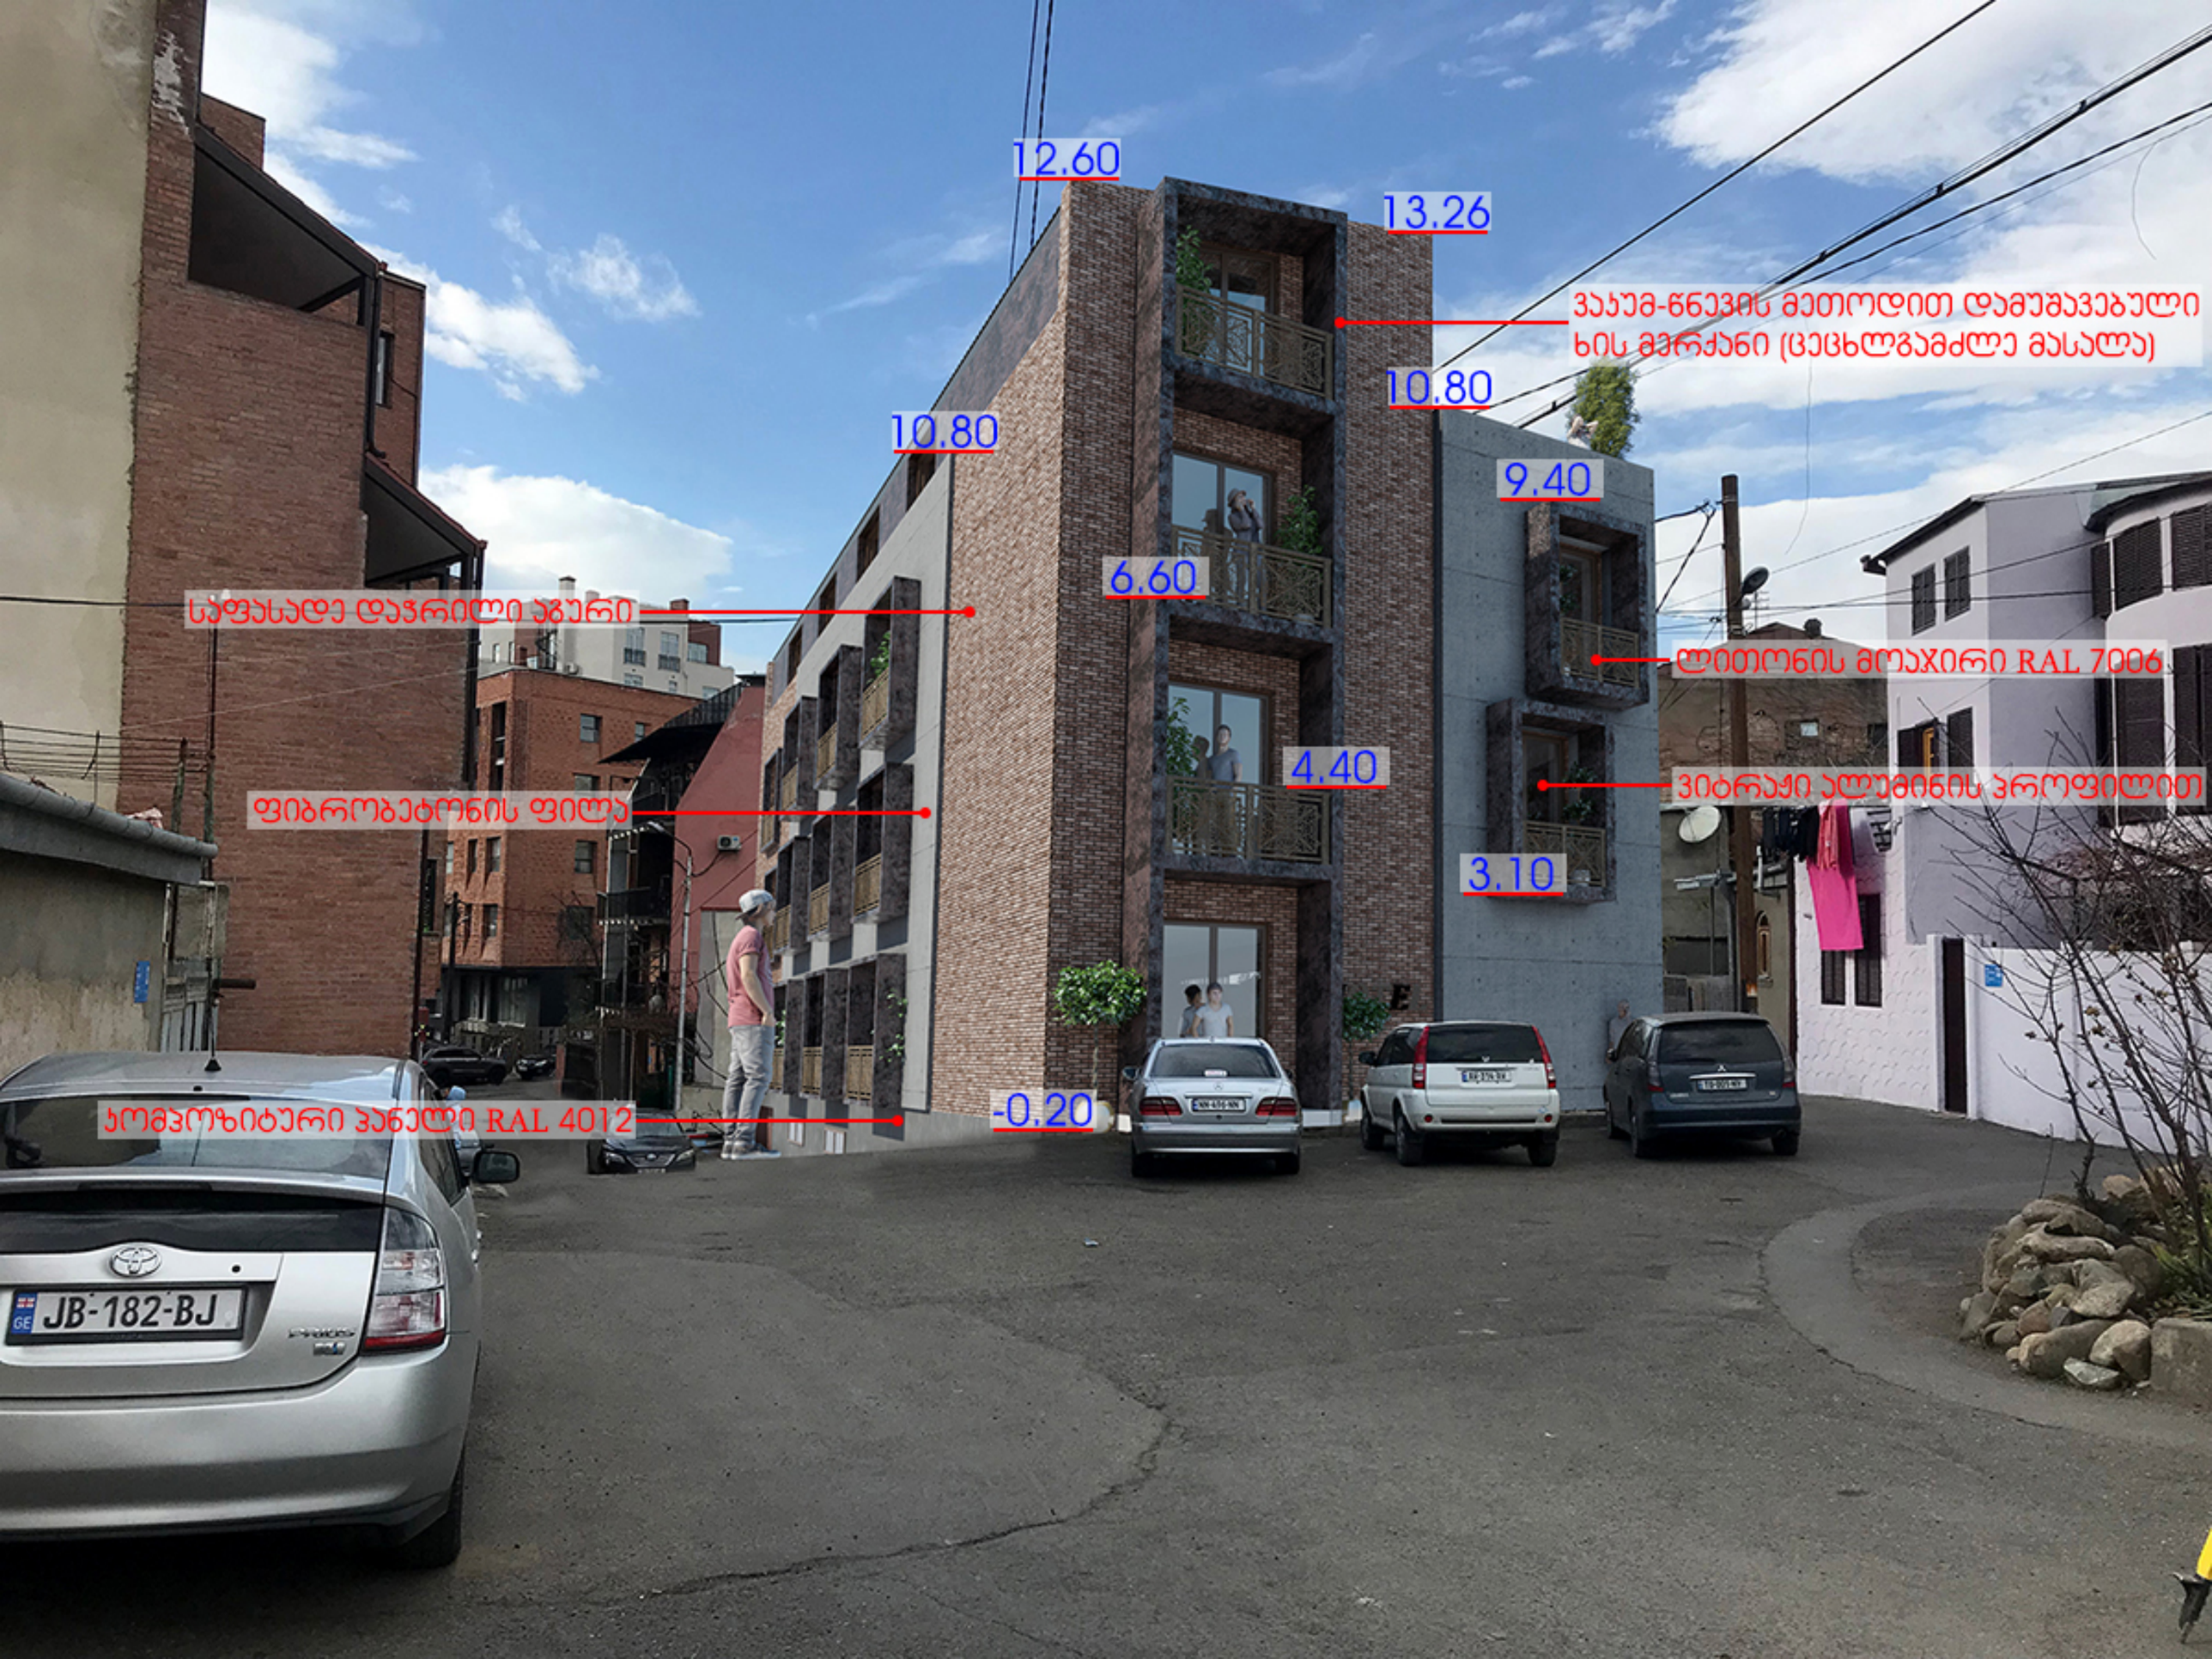
12.60
13.26
ვაკუმ-ნაღვის მეთოდით დამუშავებული ხის მერქანი (ცეცხლგამძლე მასალა)
10.80
10.80
9.40
6.60
საფასადე დაჭრილი აგური
ლითონის მოპირი RAL 7006
4.40
ფიბრობეტონის ფილა
ვიტრაჟი ალუმინის პროფილით
3.10
პომპოზიტური პანელი RAL 4012
-0.20
JB-182-BJ