არსებული კედლის saZirkvlis
გაძლიერების kveTi 4-4

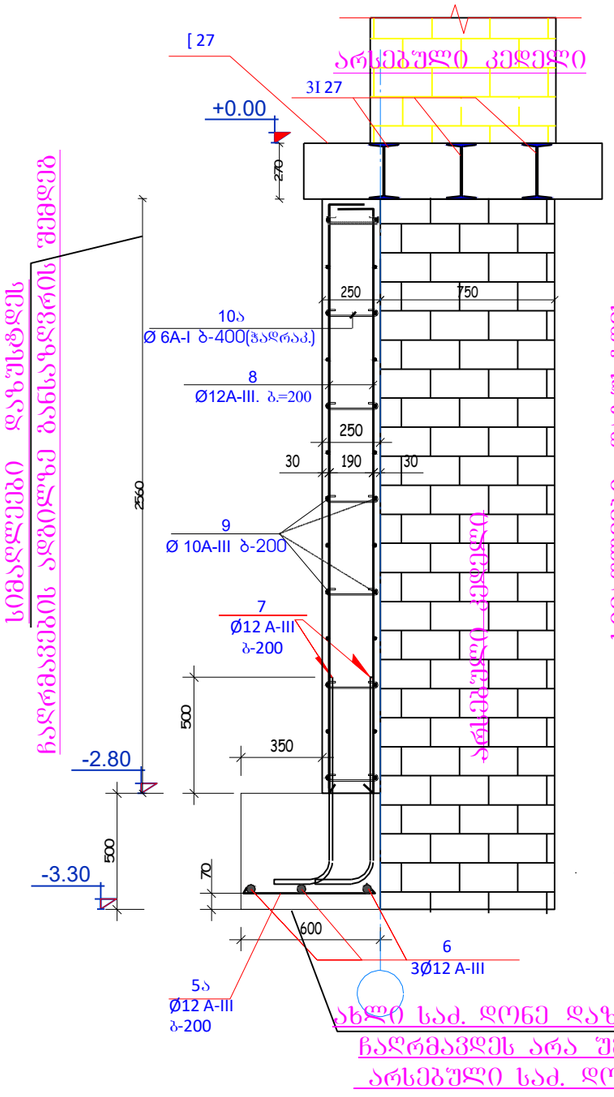

kveTi 5-5

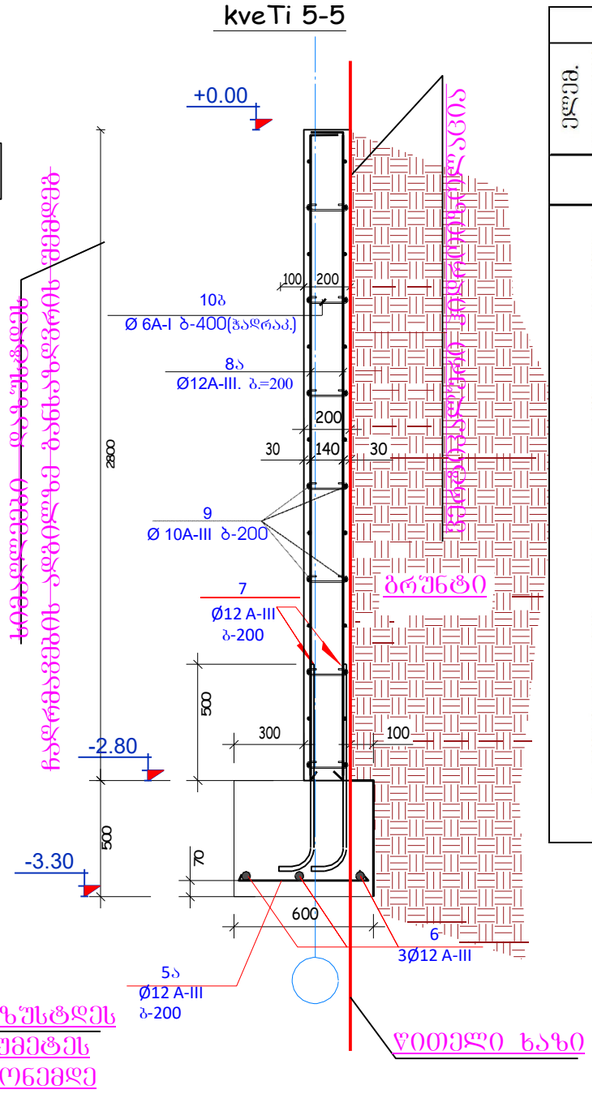

მასალის სპეციფიკაცია ელემენტზე										
ელემ. დასახელება	პოზ. №	ესკიზი მმ.	არმატურის სპეციფიკაცია				არმატურის ამოკრეფა			
			Ø მმ და კლ.	L (მმ)	n ც.	nxL მ-ში	Ø მმ და კლ.	ΣnxL მ-ში	მასა კგ	
									A-I	A-III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ბაძლიერება მონ. რკ. ბ. სამრავლო და კედელი	5	700	12AIII	700	25	17.5	6 AI	67.12	14.9	
	5ა	400	12AIII	400	25	10	10 AIII	252		156.24
	6	დაიჭრას ადგილზე	12AIII			41	12 AIII	417.6		370.81
	7	900, 100	12AIII	1000	96	96	ჯამი		542.0	
	8	2550	12AIII	2550	60	153				
	8ა	2780	12AIII	2780	36	100.08				
	9	დაიჭრას ადგილზე	10AIII			252				
	10	50, 440, 50	6A-I	540	92	49.68				
	10ა	50, 190, 50	6A-I	290	8	2.32				
	10ბ	50, 140, 50	6A-I	240	63	15.12				

ბეტონის კლასი სიმტკიცის მიხედვით B25 V=12.2 მ3.

კოტე აფხაძის ქ№33-ში მდებარე შენობის კედლის და საძირკვლის გაძლიერების პროექტი კორექტირებულია კედლის დამჭერი ფოლადის კოჭების (3 ცალი 27 -იანი ორტესებრის) საჭრდენი აბურის („2“ ღერძთან) კედლის რეალური მდგომარეობის დადგენის გამო.

საძირკვლის გაძლიერება აღარმოე შემდეგი თანმიმდევრობით:

- I ეტაპზე შესრულდეს კედლის დამჭერი ფოლადის კოჭების (3 ცალი 27 -იანი ორტესებრის) საჭრდენი აბურის („2“ ღერძთან) გაძლიერება კვეთი 4-4 მიხედვით;

II ეტაპზე შესრულდეს არსებული აბურის კედლის დამჭერი ფოლადის კოჭების (3 ცალი 27 -იანი ორტესებრის) ქვეშ რკბ. კედლის მოწყობა კვეთი 3-მიხედვით;

III ეტაპზე შესრულდეს არსებული ბრუნტის ფენდის დამჭერი რკბ. საჭრდენი კედელი კვეთი 5-5 მიხედვით;

გაძლიერებელი რკბ. კედლების და საძირკვლების ჩაღრმავება შესრულდეს მკაცრად არსებული საძირკვლების დონეზე; მასალის სპეციფიკაციები დაზუსტდეს რეალური გეომეტრიული მახასიათებლის დადგენის შემდეგ;

I, II და სხვენის სართულების კედელების შებათქაშება- შელესვა მოხდეს 2-3 სმ-ის სისქით მაღალი სიმტკიცის დუღაბით(1:2-თან)

პროექტის სახელწოდება			
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი მისამართი: ქ. ობოლისი ტყავის II ჩიხი, №3-5			
დამკვეთი		ლ. ბერიშვილი; თ. ბერიშვილი; გ. ბერიშვილი;	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი			
მთ. არქიტექტორი	ნ.ხოსრუაშვილი		
მთ. კონსტრუქტორი	ბ.სურგულაძე		
შეასრულა	ლ.კვირიკაშვილი		
შეამოწმა	ბ.სურგულაძე		
მასშტაბი	სხვადასხვა	კვეთები 4-4, 5-5 და მასალის სპეციფიკაცია	
თარიღი			
სტადია		ფურცელი	ფურცლები
პროექტი		რეკ -5ა	5