ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი, არქანჯელო ლამბერტის ქუჩა, №16

არასასოფლო დანიშნულების ტერიტორიის

დენდროლოგიური პროექტი

არსებული სიტუაციის ფოტოფიქსაცია










დამკვეთი	შპს "გრანდ ბილდინგი"
მისამართი	ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
ფოტოფიქსაცია	

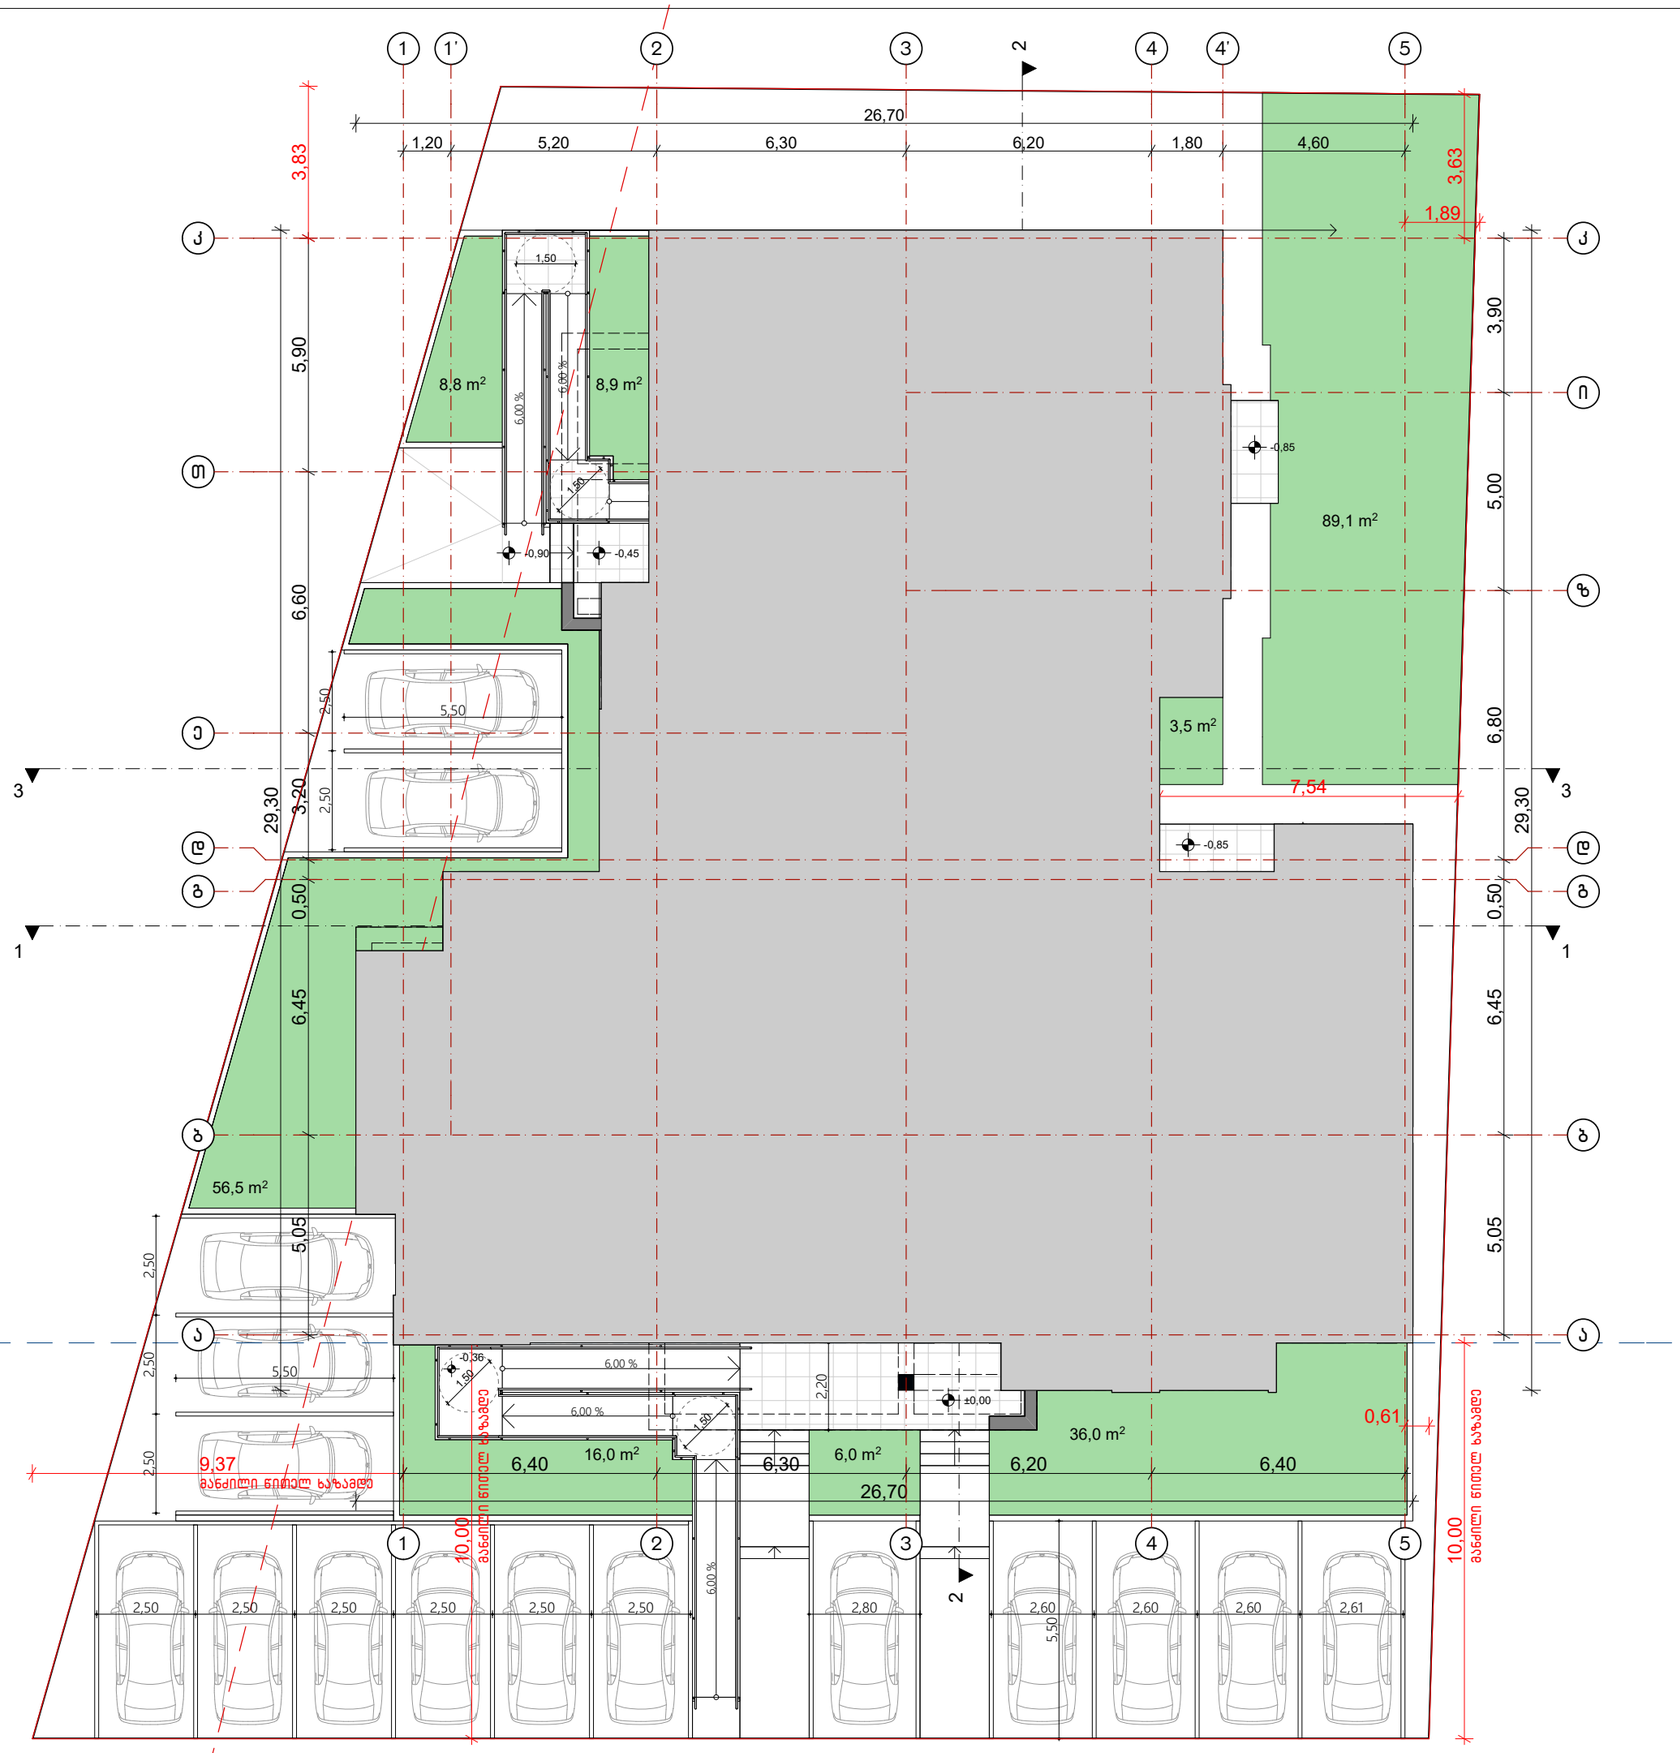


არსებული სიტუაცია
მ.1:150

კვ-ის საანგარიშო ფართი 224.8მ²

ტერიტორიაზე არსებული ხე-მცენარეები არ აღინიშნება

მწვანე საფარი 224,8კვ.მ.

დამკვეთი	შპს "გრანდ ბილდინგი"
მისამართი	ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
არსებული სიტუაცია მ.1:150	

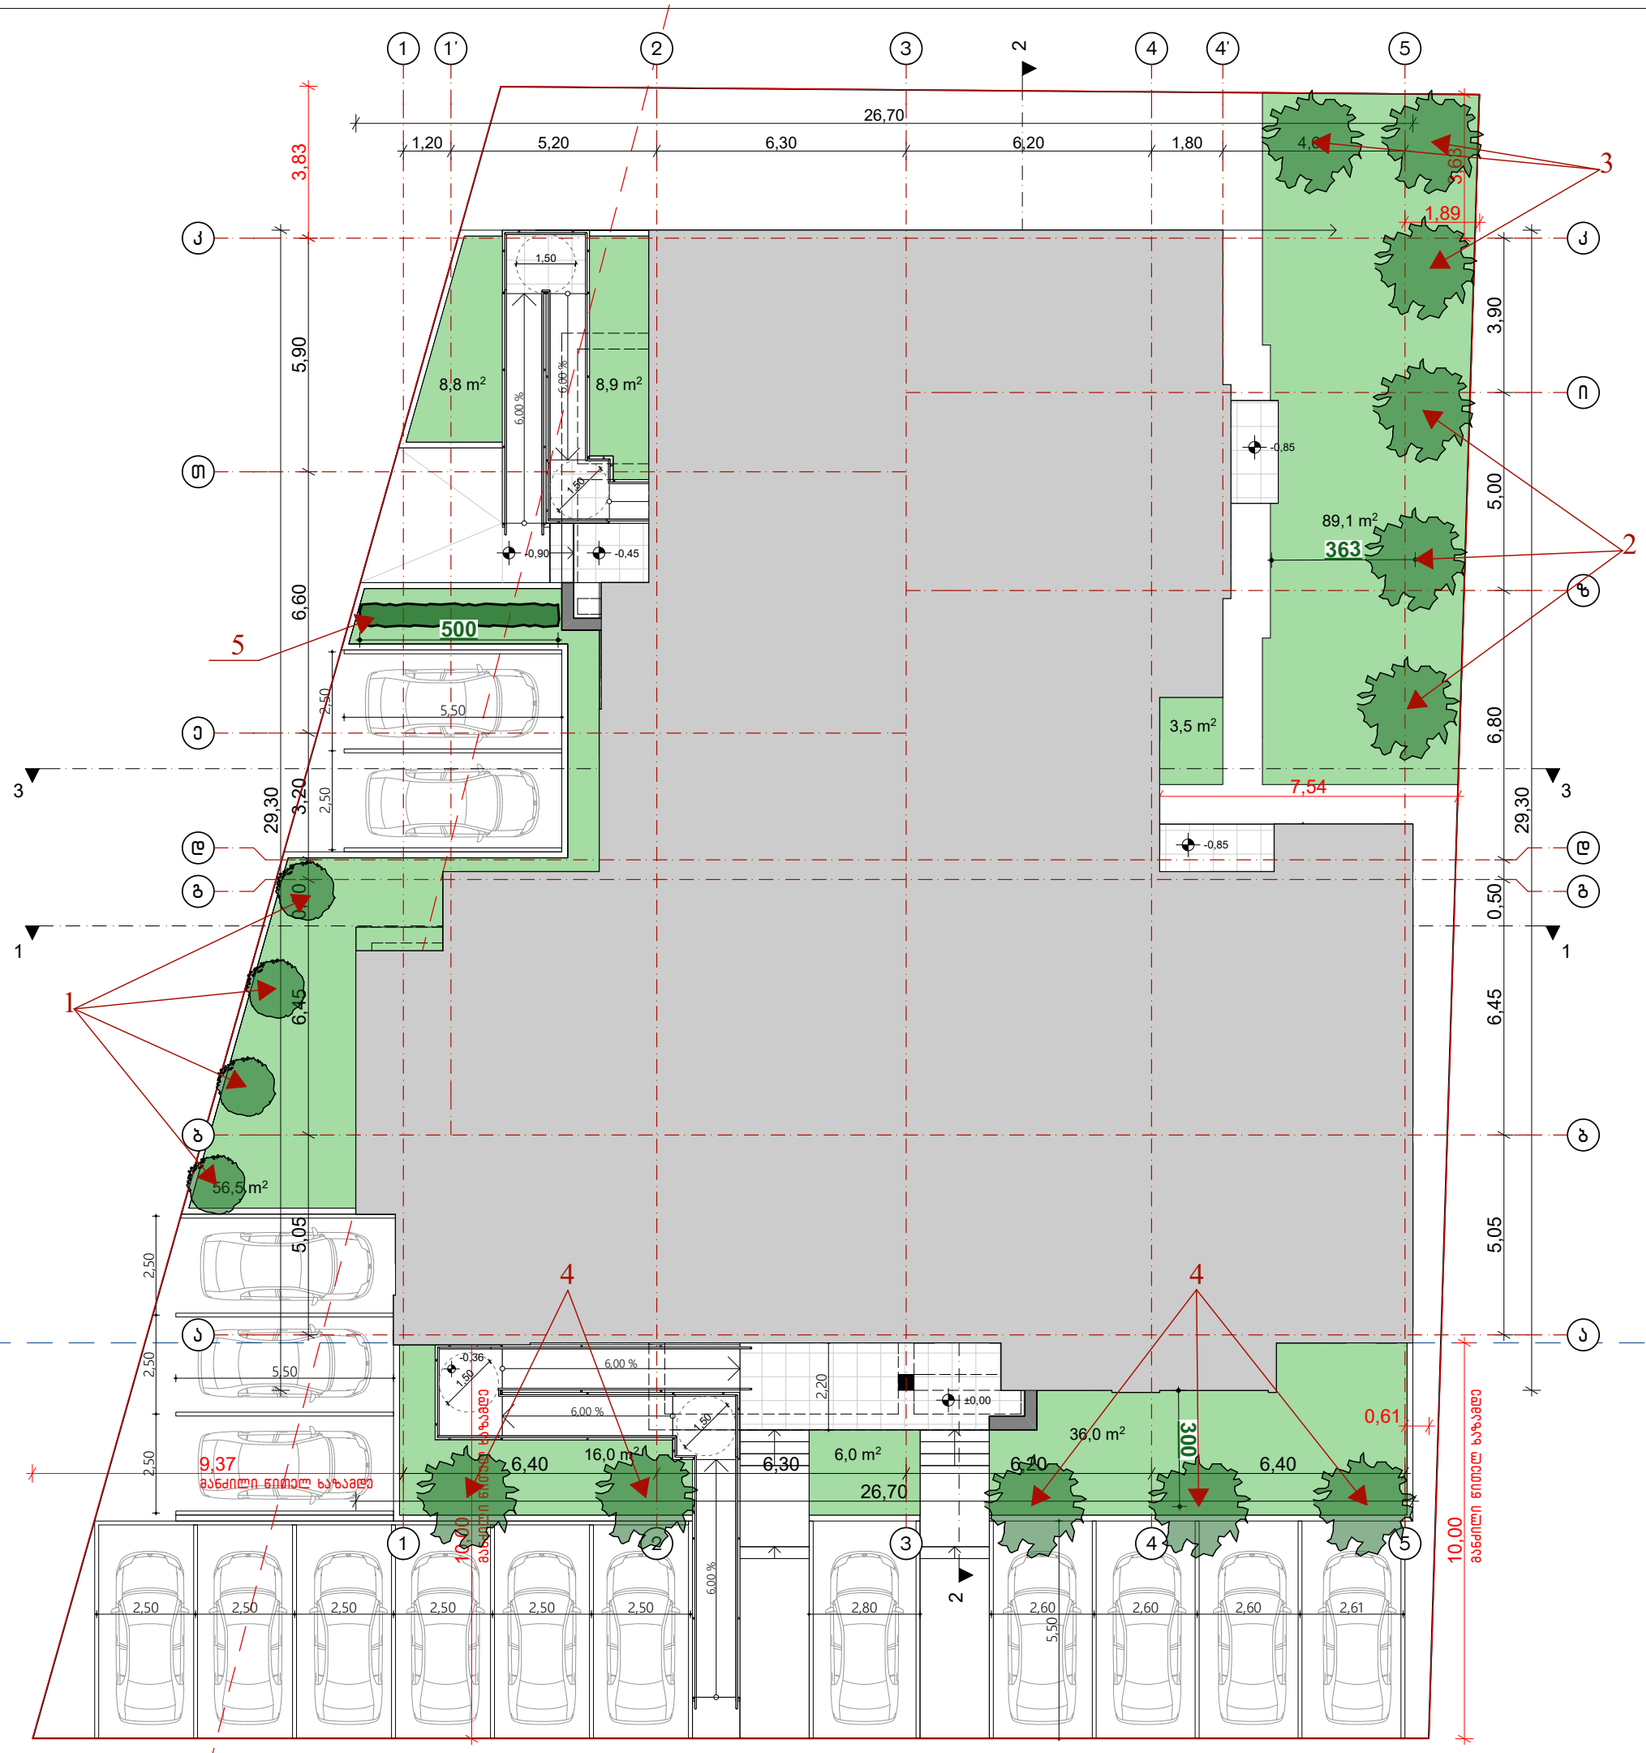

დენდროლოგიური გეგმა
მ.1:150

მწვანე საფარი 224,8კვ.მ.

საბორდიურე მცენარე 5.00გრ/მ.

საპროექტო წიწვოვანი ხე 4ც.

საპროექტო ფოთლოვანი ხე 11ც.

1 საპროექტო მცენარის პირობითი ნომერი

დამკვეთი	შპს "გრანდ ბილდინგი"
მისამართი	ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
დენდროლოგიური გეგმა მ.1:150	

მცენარეთა ექსპლიკაცია

საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია

N	მცენარის დასახელება	სიმაღლე	ღეროს დიამეტრი	ასაკი	სასიცოცხ. ფორმა	შენიშვნა	რაოდ/ც.
1.	კვიპაროსი პირამიდალური (Cupressuscyparis pyramidalis)	3.მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	მარადმწვანე	წიწვოვანი	4
2.	ნეკერჩხალი ქორაფი (Acer capadocicum)	3.5მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	ფოთოლმცვენი	ფოთლოვანი	3
3.	ირმის რქა (Lagerstremia indica)	3.5მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	ფოთოლმცვენი	ფოთლოვანი	3
4.	ნეკერჩხლისფოთოლა ცაცხვი (Tilia platyphillos)	3.5მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	ფოთოლმცვენი	ფოთლოვანი	5
5.	კვიდო საბორდიურე (Ligustrum japonicum)	0.60მ-დან		3-5წ.	მარადმწვანე	ფოთლოვანი	25

ალტერნატიულ მცენარეთა ექსპლიკაცია

N	მცენარის დასახელება	სიმაღლე	ღეროს დიამეტრი	ასაკი	სასიცოცხ. ფორმა	შენიშვნა	რაოდ/ც.
1.	არიზონას კვიპაროსელა (Cupressuscyparis arizonica)	3.მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	მარადმწვანე	წიწვოვანი	4
2.	თათრული ნეკერჩხალი (Acer tataricum)	3.5მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	ფოთოლმცვენი	ფოთლოვანი	3
3.	არღავანი, იუდას ხე (Cercis siliguastrum)	3.5მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	ფოთოლმცვენი	ფოთლოვანი	3
4.	იფანი გრძელფოთოლა (Fraxinus angustifolia)	3.5მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	ფოთოლმცვენი	ფოთლოვანი	5
5.	ტუია დასავლეთის (Thuja occidentalis brabandt)	0.60მ-დან		3-5წ.	მარადმწვანე	წიწვოვანი	25

შენიშვნა:
1. მცენარეები შერჩეულია კლიმატის, ნიადაგის, დეკორატიულობისა და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. საპროექტო მცენარეების შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით
3. მცენარეებისა და ბალახის საფარის მოწყობა მოხდეს აგროტექნიკის სამუშაო ნორმების დაცვით
4. ფოთლოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა შეადგენდეს 14სმ-დან
5. საბორდიურე კვიდო ჩაირგას 1 გრ/მ-5ც.
6. ბალახის საფარის ფართობი გადამოწმდეს დარგვითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ
7. უზრუნველყოფილი იქნას ბალახისა და ხე-მცენარეების მორწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში

დამკვეთი	შპს "გრანდ ბილდინგი"
მისამართი	ქ.ობილისი, სოფელი დიღომი
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
მცენარეთა ექსპლიკაცია	

სამუშაოთა მოცულობა

N	სამუშაოს დასახელება	რაოდ/ც.	შენიშვნა
1.	ადგილების მომზადება ხეების დასარგავად 50%-იანი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში(ორმოს ზომა 0.8X0.8X0.8)	15	7.68კუბ.მ. მიწის ნაზავი
2.	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხეების დარგვა	15	
3.	ადგილების მომზადება ბუჩქოვანი მცენარეების დასარგავად 50%-იანი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში(ორმოს ზომა 0.6X0.6X0.6)	25	5.4კუბ.მ. მიწის ნაზავი
4.	ბუჩქოვანი მცენარეების დარგვა	25	
5.	დარგული ბუჩქოვანი მცენარეების გაკრეჭვა ფორმირება	25	
6.	15სმ-იანი სისქის განოყიერებული მიწის შეტანა პლანირება, ბალახის საფარის მოსაწყობად 224.8 კვ.მ. ფართობზე	33.72კუბ.მ.	
7.	ბალახის საფარის მოწყობა	224.8 კვ.მ.	
8.	ბალახის საფარის მოვლა	224.8 კვ.მ.	
9.	ახალჩარგული ხე-მცენარეებისა და ბალახის საფარის მორწყვა	224.8 კვ.მ.	

შენიშვნა:

1. მცენარეები შერჩეულია კლიმატის, ნიადაგის, დეკორატიულობისა და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. საპროექტო მცენარეების შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით
3. მცენარეებისა და ბალახის საფარის მოწყობა მოხდეს აგროტექნიკის სამუშაო ნორმების დაცვით
4. ფოთლოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა შეადგენდეს 14სმ-დან
5. საბორდიურე კვიდო ჩაირგას 1 გრ/მ-5ც.
6. ბალახის საფარის ფართობი გადამოწმდეს დარგვითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ
7. უზრუნველყოფილი იქნას ბალახისა და ხე-მცენარეების მორწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში

დამკვეთი	შპს "გრანდ ბილდინგი"
მისამართი	ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
სამუშაოთა მოცულობა	

მცენარეების ფოტო ვიზუალიზაცია

საპროექტო მცენარეები



1. კვიპაროსი პირამიდალური
(Cupressuscyparis pyramidalis)



2. ნეკერჩხალი ქორაფი
(Acer capadocicum)



3. ირმის რქა
Lagerstremia indica



4. ნეკერჩხლისფოთოლა ცაცხვი
(Tilia platyphillos)



5. კვიდო საბორდიურე
(Ligustrum japonicum)

ალტერნატიული მცენარეები



1. არიზონას კვიპაროსელა
(Cupressuscyparis arizonica)



2. თათრული ნეკერჩხალი
(Acer tataricum)



3. არღავანი, იუდას ხე
(Cercis siliguastrum)



4. იფანი გრძელფოთოლა
(Fraxinus angustifolia)



5. ტუია დასავლეთის
(Thuja occidentalis brabandt)

შენიშვნა:

გამწვანებასთან დაკავშირებული ყველა ცვლილება შეთანხმდეს შესაბამის სპეციალისტთან

დამკვეთი	შპს "გრანდ ბილდინგი"
მისამართი	ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
მცენარეთა ექსპლიკაცია	

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

დამკვეთი: შპს "ბრანდ ბილდინგი"

მისამართი:

საპროექტო ტერიტორია: ს/კ 01.72.14.040.144

ობიექტის მისამართი: ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი არძანჯელო ლამბერტის ქ. №16

ნებართვის გაცემის ორგანო: სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის სამსახური

კ3 =224.8კვ.მ.

დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმების თარიღი

დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 30.11.2021წ.

დენდროლოგიური გეგმა



დასარგავი ხე - მცენარეების სახეობა

4 ძირი კვიპაროსი	სიმაღლე 3.მ-დან, ღეროს დიამეტრი 14სმ-დან, ხნოვანება 10წ.
3 ძირი ირმის რქა	სიმაღლე 3.5მ-დან, ღეროს დიამეტრი 14სმ-დან, ხნოვანება 10წ.
7 ძირი ნეკერჩხალი ქორაფი	სიმაღლე 3.5მ-დან, ღეროს დიამეტრი 14სმ-დან, ხნოვანება 10წ.
5 ძირი ცაცხვის ხე	სიმაღლე 3.5მ-დან, ღეროს დიამეტრი 14სმ-დან, ხნოვანება 10წ.
25 ძირი საბორდიურე კვიდო	სიმაღლე 0.60მ-დან, ხნოვანება 5წ.

ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელია: შპს "ბრანდ ბილდინგი"

ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა 3 წელი

პერსპექტიული ხედი შემოდგომით

