დ ე ნ დ რ ო პ რ ო ე ქ ტ ი


მრავალფუნქციური შენობის პროექტი
ქ. თბილისი, ერისთავის ქუჩა №3


ს/კ. 01.12.08.037.106

თბილისი 2019წ.

ინფორმაცია არსებული ნარგავების შესახებ




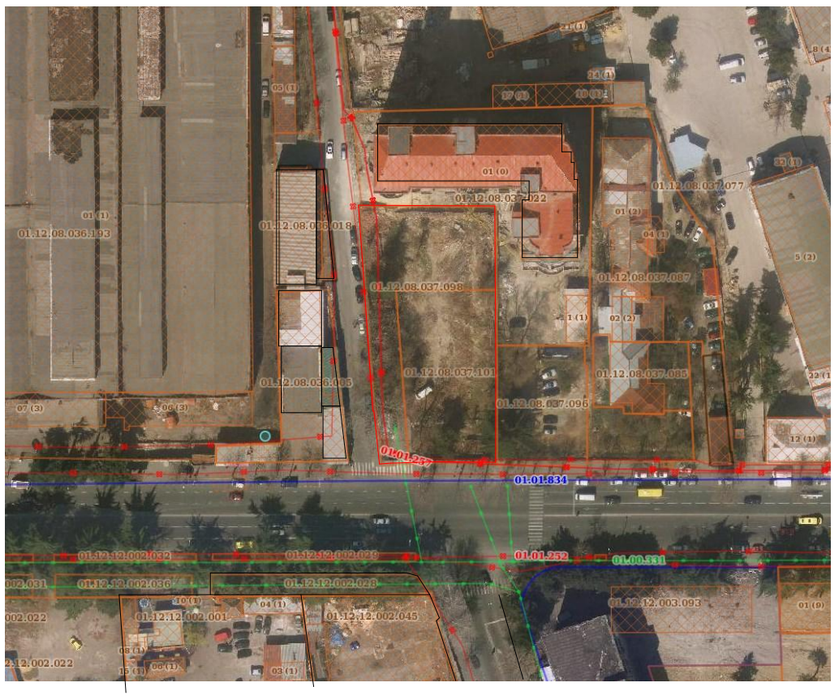

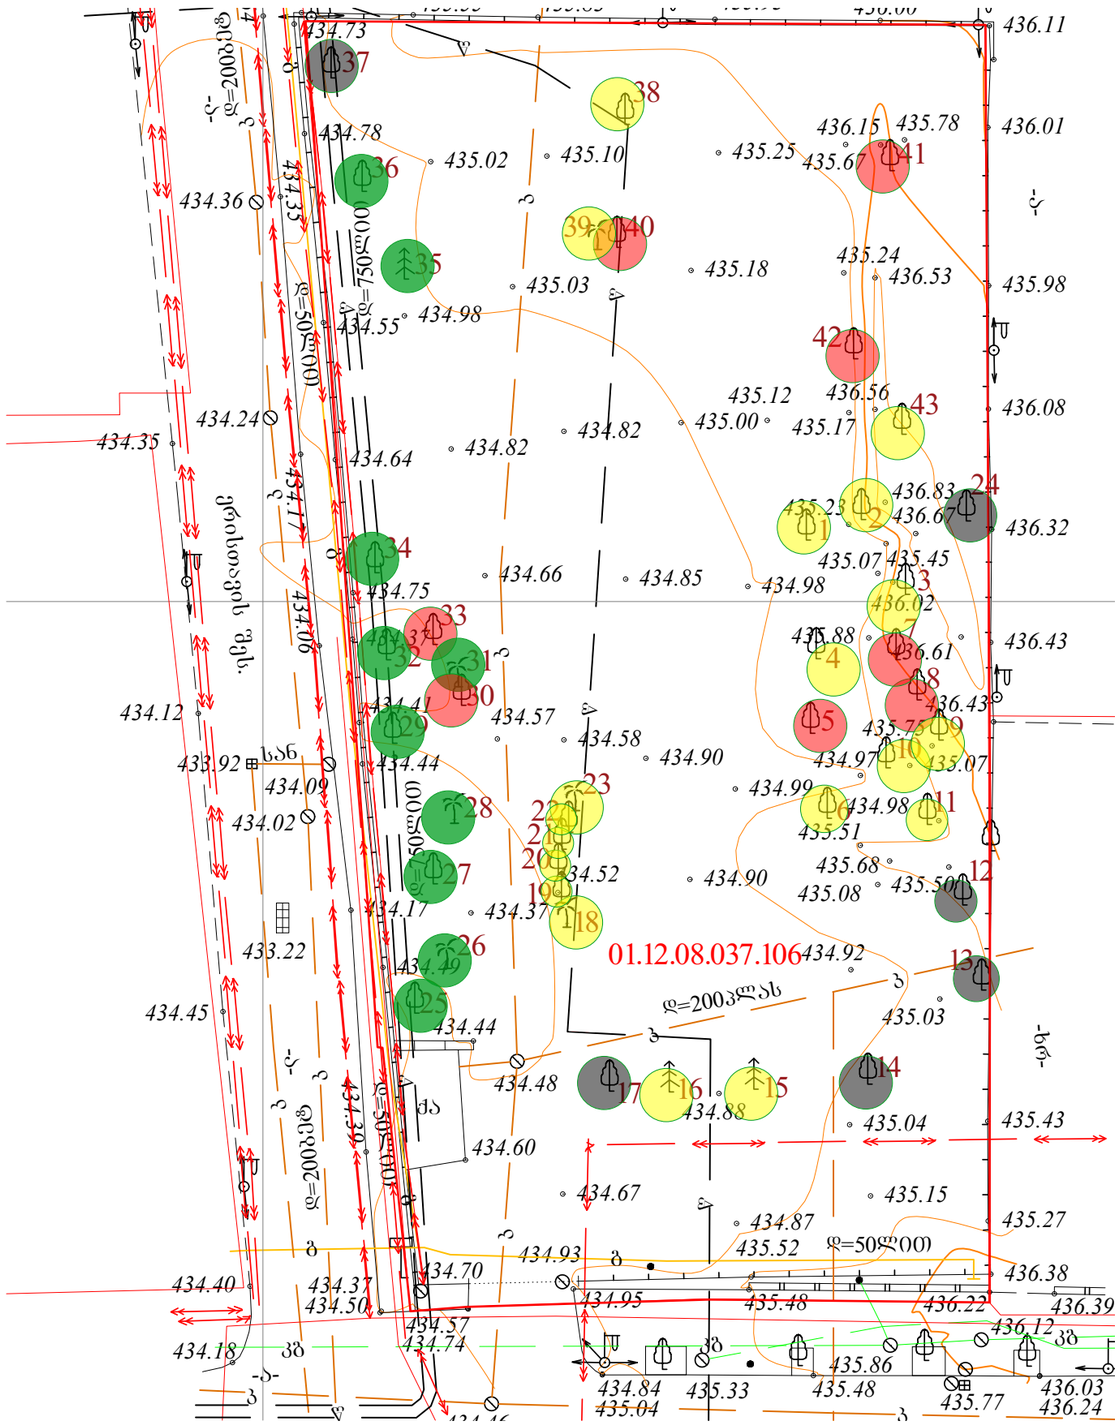
01.12.08.037.106
ქ. ერისთავის
ქ. ერისთავის ქუჩა
ქ. ერისთავის ქუჩა
ქ. ერისთავის ქუჩა

ინფორმაცია არსებული ნარგავების შესახებ

საკადასტრო კოდი 01.12.08.037.106

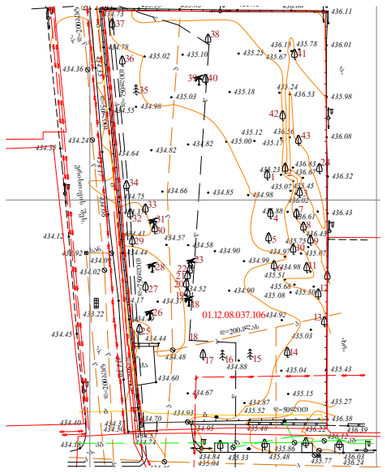

ი/მ "ბიორგი ტივაძე"

ს/კ 01021002814, tkeproeqti@gmail.com, მობ: 571 900030

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი 17 მარტი 2019 წ.

წერილი ნომერი:18-01190714328-ის შენიშვნების გათვალისწინებით გაწვდით განახლებულ საექსპერტო დასკვნას ,რომელიც ჩატარებული იქნა თამილა ახმედოვასა და შ.პ.ს." გრანდ კონსტრაქტშენი" -ს თანასაკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე (ქ.თბილისი, ერისთავის ქუჩა #3, ს/კ# 01.12.08.037.106; (ძველი საკადასტრო კოდი:01.12.08.037.098; 01.12.08.037.101) .

ექსპერტი: გიორგი ტივაძე.

ი/მ "ბიორგი ტივაძე"

ს/კ 01021002814, tkeproeqti@gmail.com, მობ: 571 900030

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი 17 მარტი 2019 წ.

მისამართი:
ქალაქი თბილისი, ქუჩა ერისთავი, № 3;

საკადასტრო კოდი:
01.12.08.037.106 ;

ფართობი:
2635.00 კვ.მ;
მესაკუთრეები:
თამილა ახმედოვა, პ/ნ:01020000757;

. შპს. გრანდ კონსტრანჯშენ, ID ნომერი:405233938.

საექსპერტო ობიექტის ზოგადი მდგომარეობის აღწერა-შეფასება/კვლევის მეთოდი.

საკვლევი ობიექტი არის რელიეფურად ვაკე . აღწერა შეფასება მოხდა ვიზუალური დათვალიერებით. საექსპერტო დასკვნას თან ახლავს არსებული სიტუაციური ფოტოსურათები

ტერიტორიაზე არსებული ხე–მცენარეების რაოდენობა : 43

ხილკენკროვანი ხე–მცენარეები : 8

გადარგვას დაქვემდებარებული ხე–მცენარეები : 24

ზეხმელი ხე–მცენარეები : -

ხმობადი ხე–მცენარეები : 6

ცხრილი№ 1

ძველი ნუმერაც. №	ახალი ნუმერაც. №	სახეობა	სასიცოცხლო ფორმა	D (ფს.ყ. 10სმ-ზე)	მცენარის ზოგადი მდგომარეობა	შენიშვნა
1	1	რობინია,თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
2	2	რობინია,თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
3	3	რობინია,თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
4	4	რობინია,თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
5	5	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	9	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
6	6	ტირიფი (salix sp.)	ხე	11	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
7	7	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	7	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
8	8	ტყემალი (Prúnus cerasifera)	ხე	7	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
9	9	თუთა (Morus alba)	ხე	9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
10	10	ამერიკული ნეკერჩხალი (Acer negundo) ჯგუფი	ხე	4-9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
11	11	რობინია,თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	10	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
12	12	იაპონური სოფორა (Sophora Japonica L)	ხე	58	ხმობადი	
13	13	ამერიკული ნეკერჩხალი (Acer negundo) ჯგუფი	ხე	59	ხმობადი	
14	14	იაპონური სოფორა (Sophora Japonica L)	ხე	38	ხმობადი	
15	15	ელდარის ფიჭვი (Pinus eldarica)	ხე	53.5	ჯანსაღი	ქარქცევადი გადახრილია 45 გრ-ით შესაძლებელია გადარგვა
16	16	ელდარის ფიჭვი (Pinus eldarica)	ხე	42	ჯანსაღი	ქარქცევადი გადახრილია 45 გრ-ით შესაძლებელია გადარგვა
17	17	რობინია,თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	78.5	ხმობადი	
18	18	ფორჩხუნეს ტრახიკარპუსი (Trachykarpus fortune)	ხე	16	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
19	19	ჩვეულებრივი კვიდო (Ligustrum vulgare) (მრავალლეროიანი)	ხე	2-5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
20	20	ჩვეულებრივი კვიდო (Ligustrum vulgare) (მრავალლეროიანი)	ხე	2-5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
21	21	ჩვეულებრივი კვიდო (Ligustrum vulgare) (მრავალლეროიანი)	ხე	2-5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
22	22	ჩვეულებრივი კვიდო (Ligustrum vulgare) (მრავალლეროიანი)	ხე	2-5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
23	23	ფორჩხუნეს ტრახიკარპუსი (Trachykarpus fortune)	ხე	16	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა

ფორმატი A-3	თბილისი 2019წ.	ბლნ. შაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- ხმელი და ხმობადი ხეები
- ხილ-კენკროვანი ხეები
- გადასარგავი ხეები
- შესანარჩუნებელი ხეები
- საკადასტრო წითელი ხაზი

შენიშვნები:

დამკვეთი:

დამკვეთი: შ.პ.ს. "გრანდ კონსტრაქშენ"
ს/კ 405233938

მისამართი:


ქ. თბილისი, ერისთავის ქუჩა №3

ს/კ. 01.12.08.037.106

პროექტის სახელწოდება:

მრავალშენაქციური შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშარძ.	ლ. ქურციკიძე		17.03.2019
მასშტაბი			
თარიღი	17.03.2019		
სტადია		ფურცელი	ფურცლები
პროექტი		დ-2	8

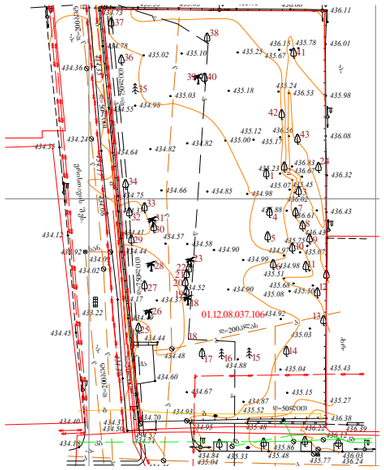

ინფორმაცია არსებული ნარგავების შესახებ

საკადასტრო კოდი 01.12.08.037.106

24	24	ამერიკული ნეკერჩხალი (Acer negundo)	ხე	83.4	ხმობადი	
1	25	ჭადარი (Platanus)	ხე	120	ჯანსაღი	
2	26	მარაოსებრი პალმა (Trachycarpus)	ხე	18	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
3	27	რობინია,თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	64	ჯანსაღი	
4	28	მარაოსებრი პალმა (Trachycarpus)	ხე	18	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
5	29	ჭადარი (Platanus)	ხე	54	ჯანსაღი	
6	30	მსხალი (Pyrus)	ხე	36	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
7	31	მარაოსებრი პალმა (Trachycarpus)	ხე	17	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
8	32	ჭადარი (Platanus)	ხე	52	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
9	33	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	27	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
10	34	ჭადარი (Platanus)	ხე	48	ჯანსაღი	
11	35	ჰიმალაიური კედარი (Cedrus deodara)	ხე	68	ჯანსაღი	
12	36	იფანი (Fraxinus exelsior)	ხე	52	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
13	37	რობინია,თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	44	ხმობადი	წყერხმელი
14	38	რობინია,თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	ხე	5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
15	39	მარაოსებრი პალმა (Trachycarpus)	ხე	16	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა
16	40	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	6	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
17	41	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
18	42	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	4	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
19	43	ხემცრალა (Ailanthus altissima)	ხე	10	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა

25 სმ–მდე დიამეტრის ხე–მცენარეების გადარგვა :

გადარგვა უნდა მოხდეს არასვეგეტაციო პერიოდში, შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებების გათვალისწინებით და უსაფრთხოების პირობების სრული დაცვით.

ხე–მცენარის გადარგვამდე, უნდა მოხდეს გადასარგავი ორმოს ამოღება, რომლის სიდიდე დამოკიდებულია ხე–მცენარის მოცულობით ზომებზე და ხნოვანებაზე. ამოღებული ორმოში უნდა მოხდეს მიწის ნოყიერი მასის, სერტიფიცირებული და ბიოლოგიური სასუქების შეტანა.

გადასარგავი ხე–მცენარის ნიადაგიდან ამოღება უნდა მოხდეს მისი ფესვთა სისტემის დაუზიანებლად, უმჯობესია მოხდეს მიწის კომი ფიქსირება სპეციალური დამცავი კონსტრუქციით (მაგ. ჯუალო).

დარგვის დროს არ უნდა დაიშალოს მიწის კომი, არ დაზიანდეს ხე–მცენარის ღერო, ფესვთა სისტემა და ვარჯი.

ხე–მცენარის დარგვის შემდეგ აუცილებელია ღეროს ფიქსირება რამდენიმე მხრიდან, რომელიც განისაზღვრება ინდივიდუალურად, ხე–მცენარის სიდიდიდან გამომდინარე. გადარგული ხე–მცენარის მიწა იტკეპნება, ხოლო დარგული ხე–მცენარის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი.

ხე–მცენარის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მისი მორწყვა ნიადაგის სრულ გაჯერებამდე.

ხე–მცენარის მოვლა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში. გადარგვის შემდგომ, მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით, უნდა მოხდეს მცენარის მორწყვა კვირაში არანაკლებ ორჯერ, ზამთრის თბილ და მშრალ პერიოდში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მცენარის მორწყვა უნდა ჩატარდეს თვეში ერთხელ. თითოეული მცენარისათვის სარწყავი წყლის ოდენობა დამოკიდებულია გადარგული მცენარის ზომაზე, ასაკზე და უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 150 ლიტრს.

რეკომენდირებულია ხდებოდეს მცენარის მიწისზედა ნაწილების დაწვიმება. (ფოთლები, წიწვები) დაწვიმებასთან ერთად შესაძლებელია მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შერევა წყალთან ერთად.

დარგვის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში თვეში ერთხელ უნდა ჩატარდეს სარწყავი ჯამების განახლება–გაფხვიერება, ხოლო ყინვების პერიოდში უნდა მოხდეს ჯამების დახურვა, რათა თავიდან იქნას აცილებული მცენარის ფესვთა სისტემის გაყინვა. ასევე საჭიროა სარეველა ბალახებისგან გაწმენდა, ფოთლოვანი ხის ფესვის ყელიდან ამონაყარის მოცილება. ხე–მცენარის გადარგვის პირველი წლიდანვე საჭიროა ჩატარდეს დარგულ მცენარეებზე დაავადებებისა და მავნებლების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები.

ხის გადარგვის მეორე წელს, ადრე გაზაფხულზე, (ვეგეტაციის დაწყებამდე) სარწყავ ჯამებში უნდა მოხდეს სერტიფიცირებული მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შეტანა და მორწყვა. სასუქების შეტანა უნდა განმეორდეს დარგვიდან მესამე წელს. (შესატანი სასუქების ოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად). დარგვიდან სამი წლის შემდეგ მცენარეს უნდა მოეხსნას ხის დასაფიქსირებელი საშუალებები.

გადარგულ ხე–მცენარეს დროთა განმავლობაში უნდა ჩაუტარდეს სხვლა–ფორმირება, ხმელი ტოტების მოშორების, ფესვთა სისტემის გაძლიერების და ვარჯის არასწორი განვითარების თავიდან აცილების მიზნით.

რაც შეეხება 25 სმ–ზე მეტი დიამეტრის ხე–მცენარეებს ითვლება დიდტანვად ეგზემპლარებად .მათ გადარგვას სჭირდება სპეციალური მეთოდოლოგიის შემუშავება .

ექსპერტი: გიორგი ტივაძე

ფორმატი **A-3**	თბილისი 2019 წ.	პლან. შაილის სახელი	

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- ხმელი და ხმობადი ხეები
- ხილ-კენკროვანი ხეები
- გადასარგავი ხეები
- შესანარჩუნებელი ხეები

საკადასტრო წითელი ხაზი

შენიშვნები:

დამკვეთი:

დამკვეთი: შ.პ.ს. "გრანდ კონსტრაქშენ" ს/კ 405233938

მისამართი:

ქ. თბილისი, ერისთავის ქუჩა №3

ს/კ. 01.12.08.037.106

პროექტის სახელწოდება:


მრავალფუნქციური შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშ.არქ.	ლ. ქურციკიძე		17.03.2019

მასშტაბი			
თარიღი	17.03.2019		
სტადია		ფურცელი	ფურცლები
პროექტი		დ-3	8

კ-3-ის საანგარიშო კროკი

კ-3	0,2	451.0 კვ. მეტრი	
მთლიანი ფართობი - 2635.0 მ²			

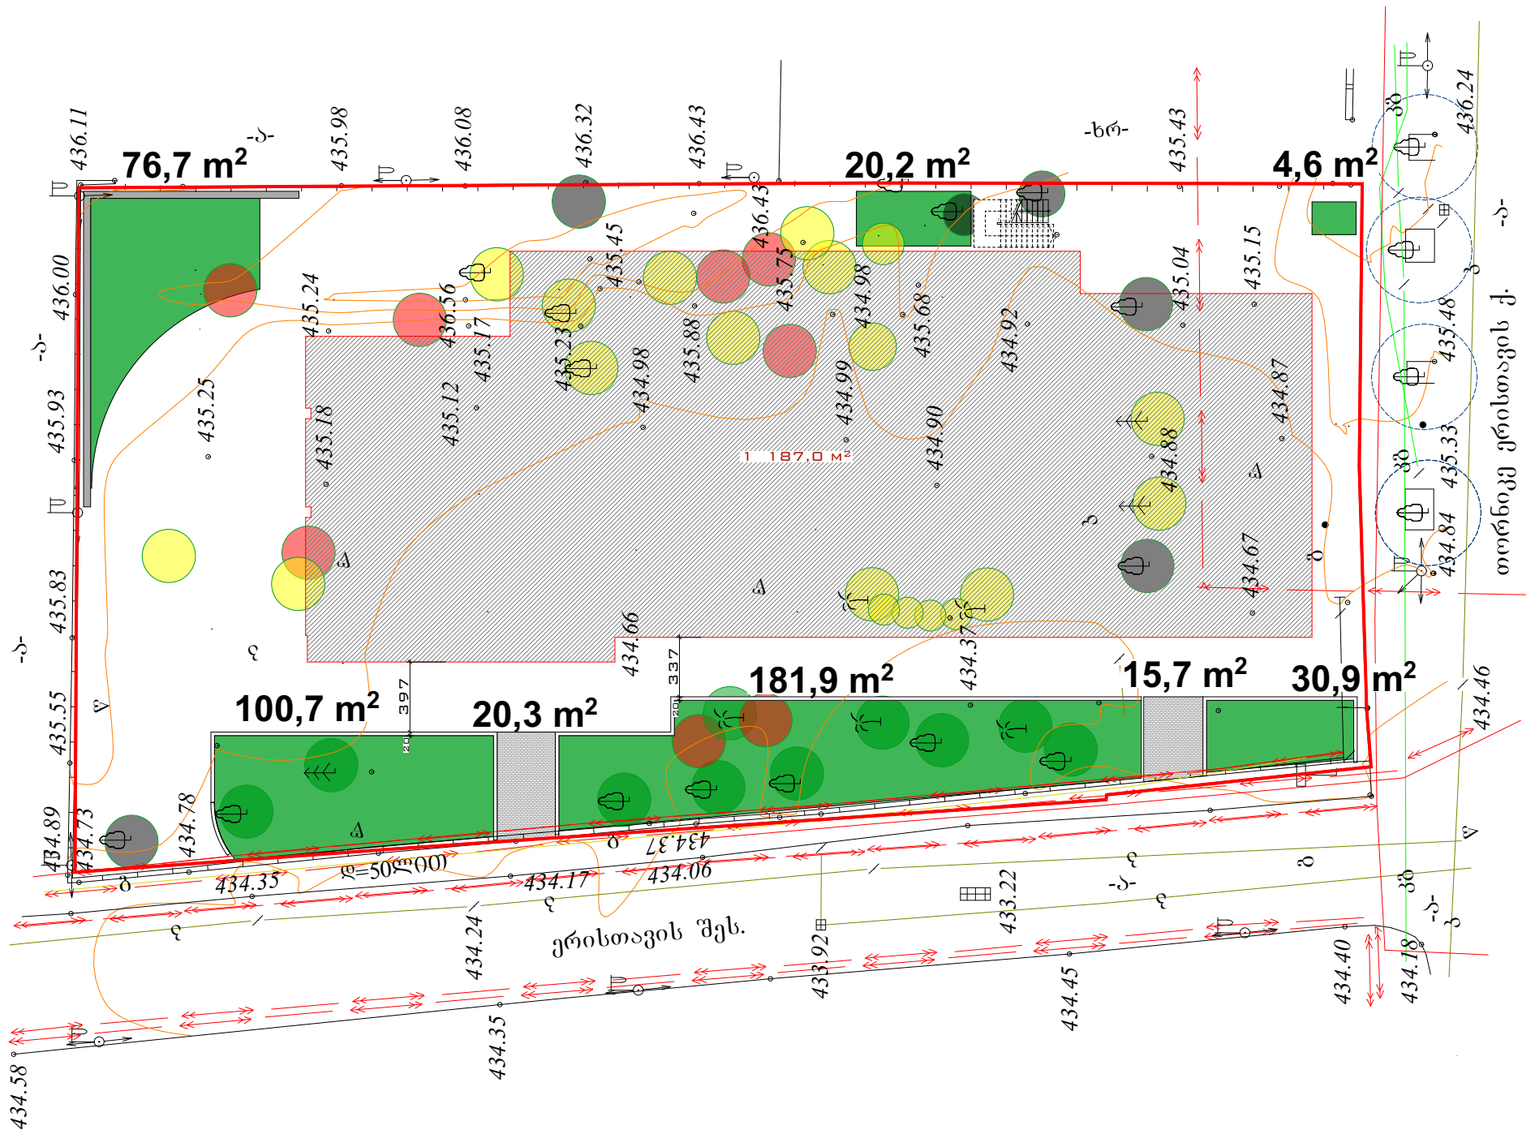

ფორმატი **A-3**	თბილისი 2019 წ.	ასლ. ფაილის სახელი	

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

საკადასტრო წითელი ხაზი

შენიშვნები:

დამკვეთი:

დამკვეთი: შ.პ.ს. "ბრანდ კონსტრაქშენ" ს/კ 405233938

მისამართი:

ქ. თბილისი, ერისთავის ქუჩა №3

ს/კ. 01.12.08.037.106


პროექტის სახელწოდება:

მრავალფუნქციური შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშარქ.	ლ. ქურციკიძე		17.03.2019

მასშტაბი	1:350	კ-3-ის საანგარიშო კროკი	
თარიღი	17.03.2019		
სტადია		ფურცელი	ფურცლები
პროექტი		ღ-4	8

დენდროლოგიური გეგმა

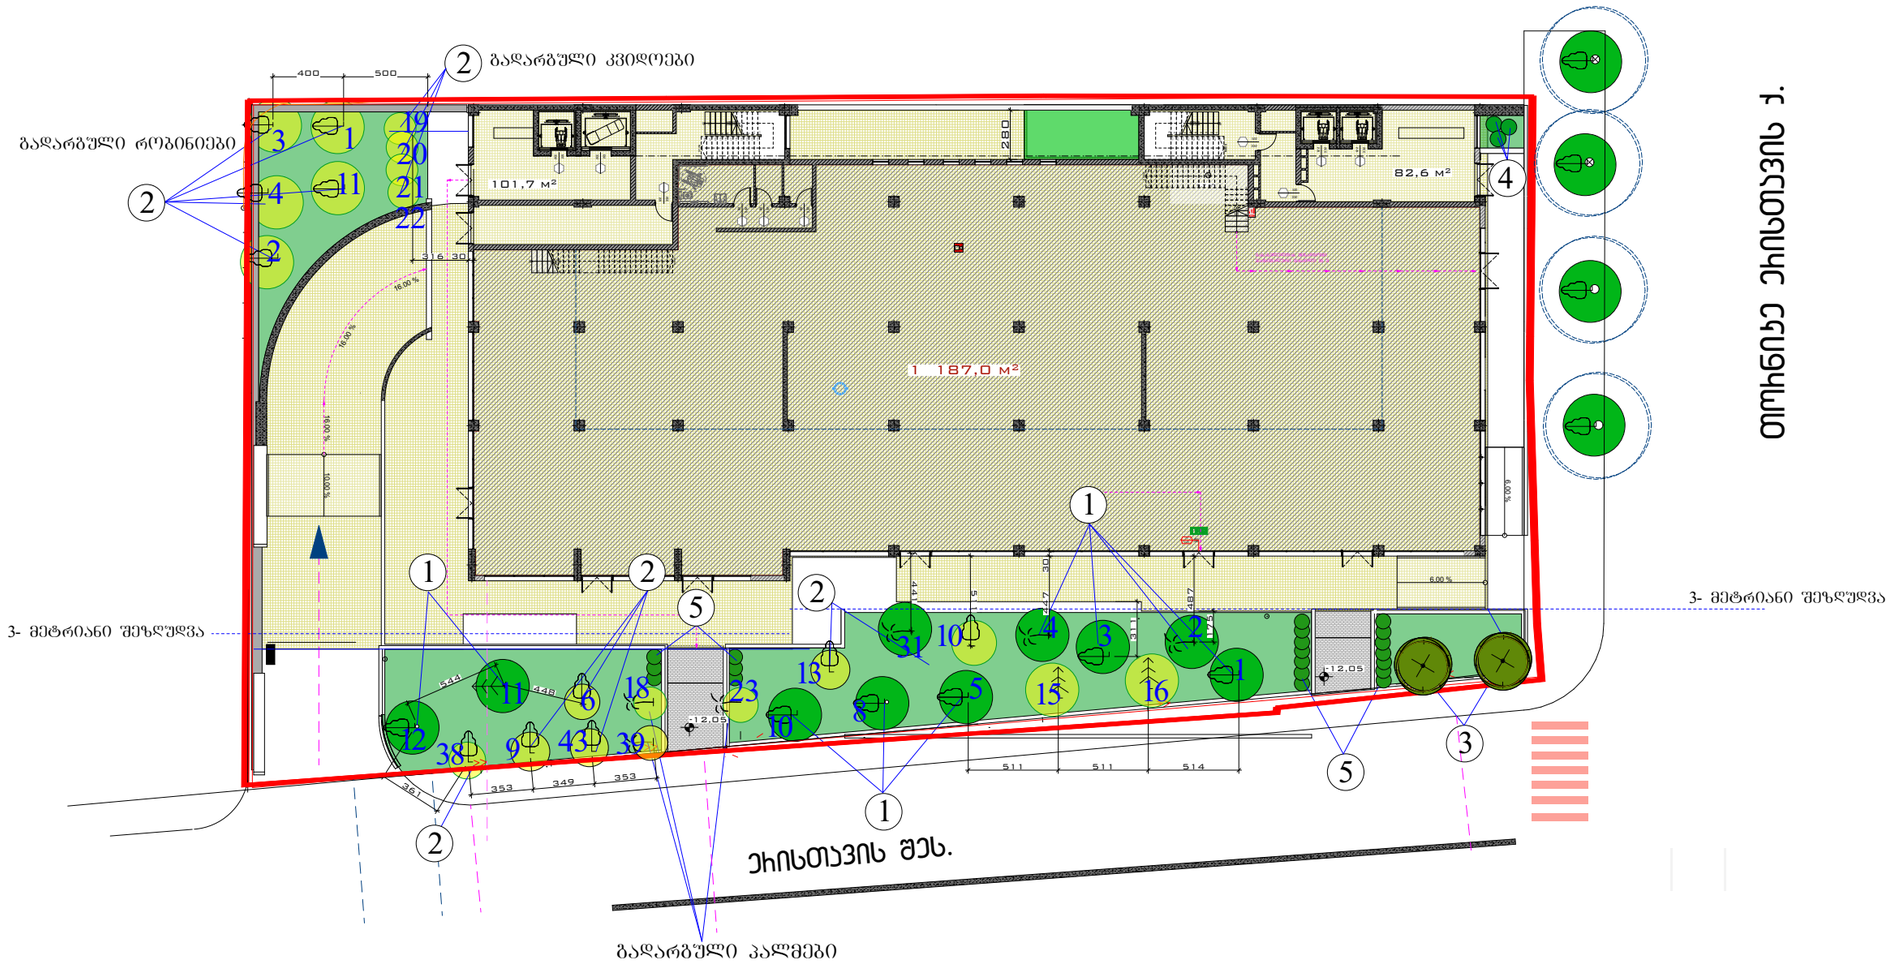

შენიშვნები:

1. არსებული გადასარგავი ხეები, გადაირგას არასავეგეტაციო პერიოდში, აბროტექნიკის ნორმების დაცვით, დენდროგეგმაზე მითითებულ ადგილზე.
2. საპროექტო მცენარეები შერჩეულია კლიმატური, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით, ქ. თბილისისთვის რეკომენდირებული და პრიორიტეტული მცენარეების ნუსხიდან
3. მოცემული მცენარის შეცვლა შესაძლებელია ალტერნატიული მცენარეების ჩამონათვლიდან ან პროექტის ავტორთან შეთანხმებით

ფორმატი A-3	თბილისი 2019 წ.	ხელ. ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- 15 — გადარგული ხე 01.12.08.037.101- საკადასტრო კოდიდან
- 15 — გადარგული მცენარე 01.12.08.037.098- საკადასტრო კოდიდან
- 5 — შესანარჩუნებელი არსებული ხეები
- საპროექტო ხე
- 3- მეტრიანი არეალი
- 3 — საპროექტო ხის ნომერი ექსპლიკაციაში
- საკადასტრო წითელი ხაზი

დამკვეთი:

დამკვეთი: შ.პ.ს. "ბრანდ კონსტრაქშენ" ს/კ 405233938

მისამართი:

ქ. თბილისი, ერისთავის ქუჩა №3

ს/კ. 01.12.08.037.106

პროექტის სახელწოდება:

მრავალფუნქციური შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშარქ.	ლ. ქურციკიძე		17.03.2019

მასშტაბი	1:350	დენდროლოგიური გეგმა
თარიღი	17.03.2019	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	დ-5	8

მცენარეთა ექსპლიკაცია

№	მცენარეთა დასახელება		რაოდენობა	ფორმა	სიმაღლე	ღეროს გარშემოწ.	სასიცოცხლო ფორმა	შენიშვნა
1	შესანარჩუნებელი ხეები		10					
2	გადასარგავი ხეები და ბუჩქები		15ხე+5ბუჩქი					
3	იფანი ჩვეულებრივი	Fraxinus excelsior	2	Standard	3.50/4.00	20/22სმ	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი
4	ფოტინია "რედ რობინი"	Photinia Red Robin	3	Bush	0.70/0.90	-	ფოთლოვანი ბუჩქი	მარადმწვანე
5	კვიდო იაპონური	Ligustrum iaponicum	20	Bush	0.80/1.00	-	ფოთლოვანი ბუჩქი	მარადმწვანე
6	ბაზონი ჩვეულებრივი		450 კვ.მ					

შენიშვნები:

1. მცენარეები შერჩეულია ადგილობრივ ბაზარზე ხელმისაწვდომი, კლიმატური, დეკორატიული და შრბანული პირობების გათვალისწინებით.
2. მოცემული მცენარის შეცვლა შესაძლებელია ალტერნატიული მცენარეების ჩამონათვლიდან ან პროექტის ავტორთან შეთანხმებით
3. ექსპლიკაციაში არ არის გათვალისწინებული 10% მცენარეთა დანაკარგი.
4. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები.

ალტერნატიული მცენარეები

3	სოფორა იაპონური, მელია აზერადახი	Sophora japonica, Melia azeradach
4	ფშატი მარადმწვანე, კვიდო იაპონური	Elaeagnus ebbingei elleador, Ligustrum japonica
5	წყავი კავკასიური, ტუია დასავლეთის	Prunus Laurocerasus, Thuya occidentalis

ფორმატი **A-3**

თბილისი 2019 წ.

ალნ. ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი:

დამკვეთი: შპს. "ბრანდ კონსტრაქშენ" ს/კ 405233938

მისამართი:

ქ. თბილისი, ერისთავის ქუჩა №3

ს/კ. 01.12.08.037.106

პროექტის სახელწოდება:

მრავალფუნქციური შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშარქ.	ლ. ქურციკიძე		17.03.2019

მასშტაბი

თარიღი 17.03.2019

მცენარეთა ექსპლიკაცია

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	ლ-6	8

სამუშაოთა მოცულობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	შესანარჩუნებელი ხეების მოვლა (გასხვლა, ფორმირება და გამხმარი ტოტების მოშორება)	ცალი	10	
2	არსებული ხეების გადარგვა, წინასწარ მომზადებულ ორმოებში, მცენარის კომის შესაბამისად	ცალი	15	
3	არსებული ბუჩქების გადარგვა წინასწარ მომზადებულ ორმოებში, მცენარის კომის შესაბამისად	ცალი	4	
4	ადგილების მომზადება საპროექტო ფოთლოვანი ხეების დასარგავად ნოყიერი მიწის დამატებით ორმოებში (0.8X0.8X0.8)	ცალი	2	1,0 მ³ მიწა
5	ფოთლოვანი ხეების დარგვა	ცალი	2	
6	ადგილების მომზადება ბუჩქების დასარგავად ნოყიერ მიწის დამატებით ორმოებში (0.6X0.6X0.6)	ცალი	23	1,1 მ³ მიწა
7	ბუჩქების დარგვა	ცალი	23	
8	ტერიტორიის მომზადება ჩვეულებრივი გაზონის მოსაწყობად 20 სმ. ნოყიერი მიწის ნაზავის შეტანით 450კვ.მ ფართობზე.	კუბ.მეტრი	90	ჰუმუსიანი მიწა
9	ჩვეულებრივი გაზონის მოწყობა (რულონური გაზონი)	კვ.მეტრი	450	
10	ჩვეულებრივი გაზონის მოვლა	კვ.მეტრი	450	
11	ახლადდარგული და გადარგული ხეების და ბუჩქების მოვლა	ცალი	44	
12	მაღალი ხეების დაბმა ქარისაგან დასაცავად	ცალი	17	
13	ახლადდარგული ხეების და ბუჩქების მორწყვა	მთელი გამწვანებული ტერიტორია		

შენიშვნები:

1. მცენარეების ჩარგვა და გადარგვა განხორციელდეს არასავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში
2. მცენარეების ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის წესები
3. უზრუნველყოფილ იქნეს მცენარეთა მორწყვა.
4. მოხდეს ხეების დამაგრება ქარისაგან დასაცავად

ფორმატი A-3	თბილისი 2019 წ.	პლან. შაირის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი:

დამკვეთი: შ.პს. "ბრანდ კონსტრაქშენ"
ს/კ 405233938

მისამართი:

ქ. თბილისი, ერისთავის ქუჩა №3

ს/კ. 01.12.08.037.106

პროექტის სახელწოდება:

მრავალფუნქციური შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშარქ.	ლ. ქურციკიძე		17.03.2019

მასშტაბი		სამუშაოთა მოცულობა	
თარიღი	17.03.2019		
სტადია		ფურცელი	ფურცლები
პროექტი		დ-7	8

საპროექტო მცენარეთა ფოტოები



იფანი ჩვეულებრივი, კოპიტი
Fraxinus excelsior



ფოტინია "რედ რობინი"
Photinia Red Robin



ძახველი მარადმწვანე
Viburnum tinus

ალტერნატიულ მცენარეთა ფოტოები



სოფორა იაპონური, მელია აზადერახი
Sophora japonica, Melia azedarach



ფშატი მარადმწვანე, კვიდო ტექსანური
Elaeagnus ebbingei elleador, Ligustrum texsanum



წქავი კავკასიური, ტუია დასავლეთის
Viburnum tinus, Thuya occidentalis

ფორმატი A-3	თბილისი 2019 წ.	ავტ. ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი:

დამკვეთი: შპს. "ბრანდ კონსტრაქშენ"
ს/კ 405233938

მისამართი:

ქ. თბილისი, ერისთავის ქუჩა №3

ს/კ. 01.12.08.037.106

პროექტის სახელწოდება:

მრავალფუნქციური შენობა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშარქ.	ლ. ქურციკიძე		17.03.2019

მასშტაბი	
თარიღი	17.03.2019

საპროექტო მცენარეთა ფოტოები

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	ლ-8	8

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

დამკვეთი: შ.პ.ს. "ბრანდ კონსტრაქშენ" ს/კ 405233938

საპროექტო ტერიტორიის მისამართი: ქ. თბილისი, ერისთავის ქუჩა №3
ს/კ. 01.12.08.037.106

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის სააქალაქო სამსახური.

კ - 3: 0,2 - 451.0 კვ.მ

დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმების თარიღი:

დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 30. 05. 2021

გადასარგავი ხე-მცენარეების სახეობა:

2 ძირი - ფიჯვი შავი
3 ძირი - პალმა (ფორჩუნის ტრახიკარპუსი)
10 ძირი - ფოთლოვანი ხე
4 ძირი - კვიდო იაპონური

დასარგავი ხე-მცენარეების სახეობა:

2 ძირი - იფანი ჩვეულებრივი (სიმაღ. 3.5-4.0მ.ღეროს გარშ. 20/22სმ. ხნოვ. 7-10წ.)
3 ძირი - ფოტინია "რედ რობინი" (სიმაღლე 0.70-0.90მ. ხნოვანება 3-5 წელი)
20 ძირი -კვიდო იაპონური" (სიმაღლე 0.80-1.00 მ. ხნოვანება 3-5 წელი)

ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი:
შ.პ.ს. "ბრანდ კონსტრაქშენ" ს/კ 405233938

ახლადდარგული ხე მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა: 3 წელი

