დენდროლოგიური პროექტი



მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდით: 01.11.17.023.951

დამკვეთი შპს. "ნიკოლოზი"
დირექტორი ბექა დეისაძე
შემსრულებელი ბექარ ფიცხელაური

23. 05 2019 წელი

დენდროლოგიური პროექტი

საპროექტო ტერიტორია: ს/კ 01.11.17.023/951

მისამართი: ქალაქ თბილისის, მუხიანის საცხოვრებელი
რაიონის მიდებარედ ს/კ 01.11.17.023/951

ნებართვის გამცემი ორგანო: სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

გამწვანების პროექტის დასრულების თარიღი: 15/05/2020



ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლის ხანგძლივობა: 3 წელი

ახლადდარგულ ხე მცენარეებზე მოვლაზე პასიხისმგებელი პირი: ბექა ბოსტაღანაშვილი



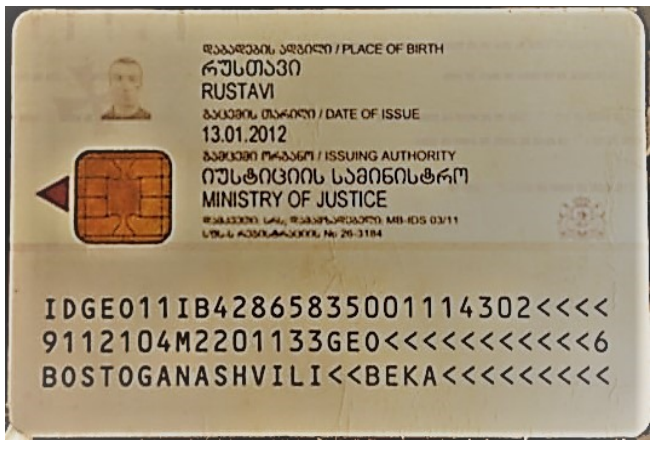

საპროექტო მცენარის ფოტოები



















დენდროლოგიური პროექტისსაინფორმაციო დაფა

დამკვეთი: შ.პ.ს. "ნიკოლოზი"

დირექტორი ბექა დეისაძე

საპროექტო ტერიტორია: ს/კ 01.11.17.023.951

მისამართი: მუხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ

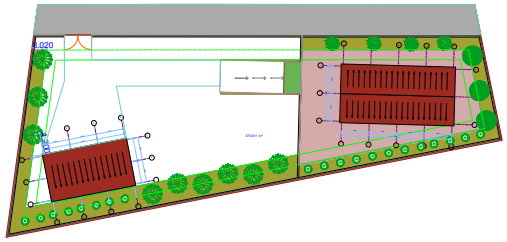

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ. თბილისისმუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვისსაძალაძო სამსახური.

კ-3: 0,2 - 579 კვ მეტრი

გამწვანების სამუშაოების დასრულების თარიღი:



დასარგავი ხეების და ბუჩქების სახეობა:
9 ძირი-ზეთისხილი სიმაღლე 2.00-2.50მ. ხნოვანება 3-5 წ.
3 ძირი -ლეილანდის კიპარისი სიმაღლე 2.50-3.00მ. ხნოვანება 5-7წ.
8 ძირი - ნუში ჩვეულებრივი სიმაღლე 1.30-1.50მ. ხნოვანება 3წ.
20 ძირი - სურო სიმაღლე 0.50-0.60მ



ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი:
ფ/.პ. ბექა დეისაძე/ბექა ბოსტოღანაშვილი

დარგული ხე მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა: 3 წელი

კ-3 ის საანგარიშო კროკი

განაშენიანება

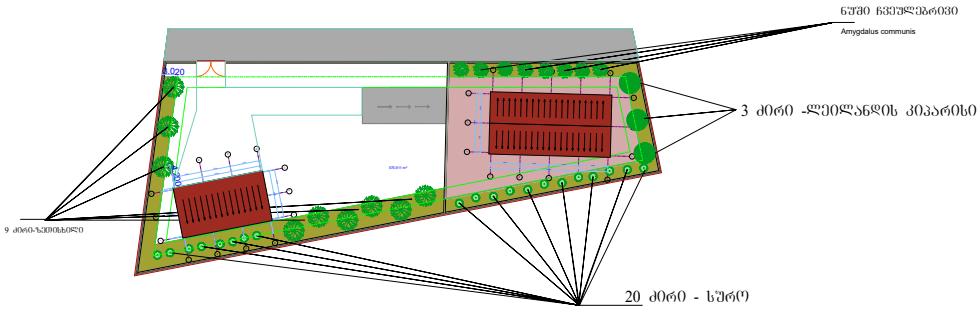

არსებული მდგომარეობა



კ3 საანგარიშო კროკი



კ 3 - 0.2 576/2880= 0.2

დამკვეთი	შ.პ.ს. "ნიკოლოზი"	შემსრულებელი	ბეჭარ ფიცხელაური		მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდით: 01.11.17.023.951, მწყანე ნარგავების განთავსების პროექტი	დენდროლოგიური პროექტი		
დირექტორი	ბეჭა დეისაძე	მისამართი	ობოლისი. ძერწის ქ q.lika @mail.ru			კ-3 საანგარიშო კროკი	A-3	დ-1
								ობოლისი 23.05.2019წ.

მცენარეთა ექსპლიკაცია



ზეთისხილი

საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია						
№	მცენარის დასახელება	სიმაღლე	ღეროს გარშემოწ.	სასიცოცხლო ფორმა	შენიშვნა	რაოდენობა
1	კვიპაროსი	3.00-3.50	14/16-16/18	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	1
2	Prunus cerasifera pissardii წითელი ტყემალი	3.00-5.50	--	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	9
3	Photinia x. frazeri red robin ფოტინია რედ რობინი	1.30-1.50	--	ფოთლოვანი ბუჩქი	ფოთოლმცვენი	8
4	Hedera Helix სურო ჩვეულებრივი	0.50-0.60	--	წიწვიანი ბუჩქი	მარადმწვანე	20
5	ჩვეულებრივი ბაზონი	--	--			100 კვ.მ



ნუში ჩვეულებრივი
Amygdalus communis

ალტერნატიული მცენარეები:



ფოტინია რედ რობინი
Photinia x fr. Red Robin

1. ნეკერჩხალი ჯადარფოთოლა — Acer platanoides
2. ნუში ჩვეულებრივი — Amygdalus communis
3. წყავი კავკასიური — Prunus Laurocerasus caucasica
4. პართენოცისუსი — Phartenocisus tricuspidata



ნეკერჩხალი ჯადარფოთოლა
Acer platanoides

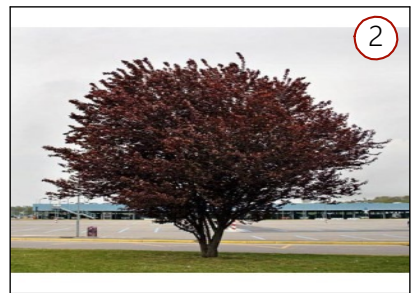

წითელი ტყემალი
Prunus cerasifera pissardii



წყავი კავკასიური
Prunus Laurocerasus caucasica



პართენოცისუსი
Phartenocisus tricuspidata



ლეილანდის კიპარისი CUPRESSUS LEYLANDI

შენიშვნები:

1. მცენარეები შერჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. მოცემული მცენარის შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით
3. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები.
4. ფოთლოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა იყოს 14 სმ.-16 დან 18-20 მდე.



სურო ჩვეულებრივი
Hedera helix

დამკვეთი	შ.პ.ს. "ნიკოლოზი"	შემსრულებელი	ბექარ ფიცხელაური		მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდით: 01.11.17.023.951, მწვანე ნარგავების განთავსების პროექტი	დენდროლოგიური პროექტი			თბილისი 23.05.2019წ.
დირექტორი	ბექა დეისაძე	მისამართი	თბილისი. ქერჩის ქ q.lika @mail.ru			კ-3 საანგარიშო კროკი	A-3	დ-3	

სამუშაოთა მოცულობა

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	ადგილების მომზადება ხეების დასარგავად 50% ნოყიერი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში. (ორმოს ზომა 0.8X0.8X0.8)	ცალი	3	1.5 კუბური მ. მიწის ნაზავი
2	ფოთლოვანი ხეების დარგვა	ცალი	9	
3	ადგილების მომზადება ბუჩქების დასარგავად 50% ნოყიერი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში (ორმოს ზომა 0.4X0.4X0.4)	ცალი	28	1.5 კუბური მ. მიწის ნაზავი
4	ბუჩქების დარგვა	ცალი	20	
5	15 სმ. სისქის ნოყიერი მიწის ნაზავის შეტანა და გაშლა, ჩვეულებრივი გაზონის მოსაწყობად 100 კვ.მეტრ ფართობზე.	კუბური მეტრი	10.0	
6	ჩვეულებრივი გაზონის მოწყობა	კვ. მეტრი	100	
7	ახლადჩარგული ხეების და ბუჩქების ფორმირება (გაკრეჭა)	ცალი		
8	ხეების დამაბრება ქარისგან დასაცავად	ცალი	16	
9	ახლადჩარგული მცენარეების მორწყვა და გაზონის მორწყვა	მთელი გამწვანებული ტერიტორია		

შენიშვნები:

1. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები;

2. უზრუნველყოფილ იქნას მცენარეთა მორწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდების განმავლობაში.

დამკვეთი	შ.პ.ს. "ნიკოლოზი"	შემსრულებელი	ბეჭარ ფიცხელაური		მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდით: 01.11.17.023.952, მწვანე ნარგავების განთავსების პროექტი	დენდროლოგიური პროექტი		თბილისი 23.05.2019წ.
დირექტორი	ბეჭა დეისაძე	მისამართი	თბილისი, ძერწის ქ	q.lika @mail.ru		სამუშაოთა მოცულობა	A-3 ფ-4	

სამუშაოთა მოცულობა

	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება	შენიშვნა	რაოდენობა
		ცალი		
	ადგილების მომზადება ხეების დასარგავად 50% ნოყიერი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში. (ორმო ზომა 0.80x0.80x0.80)	ცალი		
	წიწვოვანი ხეების დარგვა	ცალი		6
	10 სმ. სისქის ნოყიერი მიწის ნაზავის შეტანა და გაშლა, ჩვეულებრივი გაზონის მოსაწყობად 117.512 კვ.მ ფართობზე	კუბური მეტრი	15	
	ჩვეულებრივი გაზონის მოწყობა	კვ. მეტრი	117.512	
	ჩვეულებრივი გაზონის მოვლა	კვ. მეტრი	117.512	
	ახლადნარგული მცენარეების მორწყვა და გაზონის მორწყვა	კვ. მეტრი	110.50	

შენიშვნა:

1. მცენარეები შრეჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. მოცემული მცენარის მეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორტან შეთანხმებით
3. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები
4. წიწვოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა იყოს 14 სმ-16 დან 18-20 მდე

მცენარეთა ექსპლიკაცია

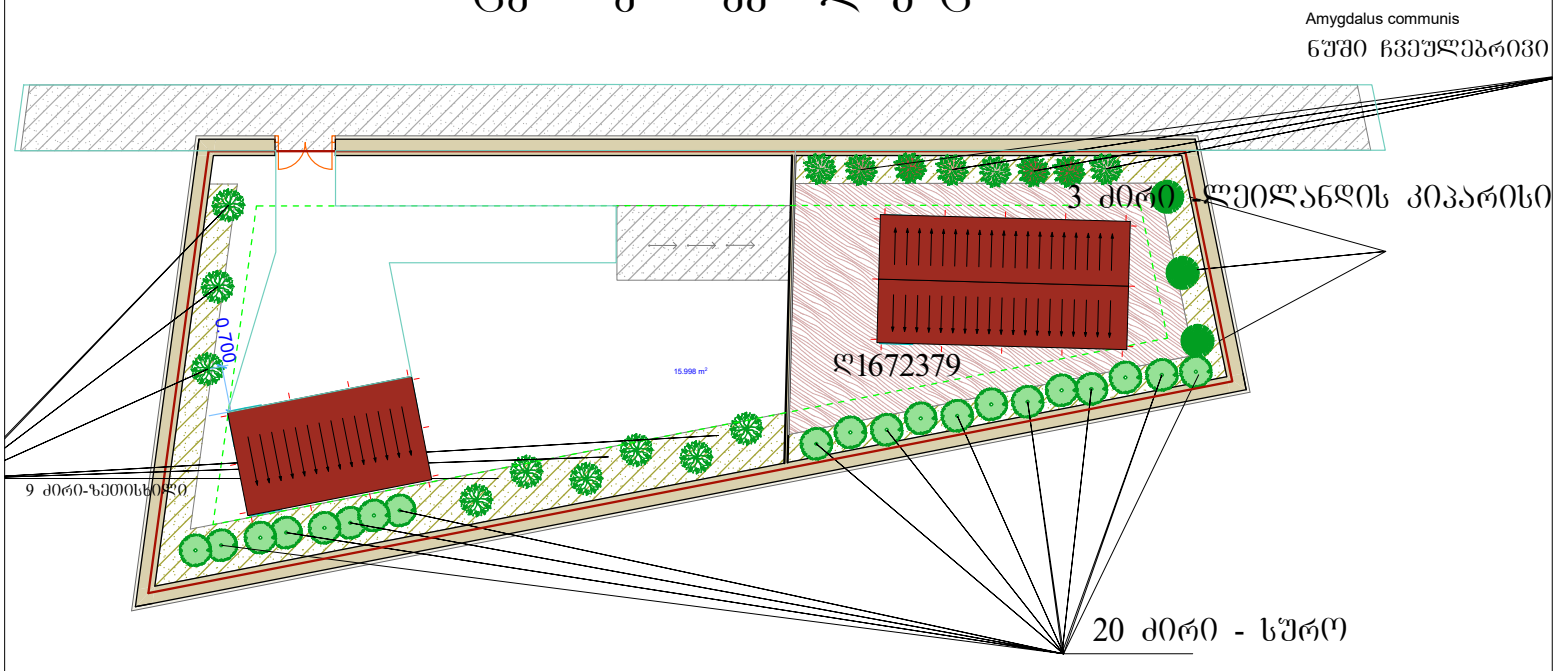

საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია

	მცენარეთა დასახელება	სიმაღლე	ღეროს გარშემოწერილობა	სასიცოცხლო ფორმა	შენიშვნა	რაოდენობა
1	ლეილანდის კიპარისი	2.50-3.00	-----	წიწვიანი ხე	მარადმწვანე	3
2	ნუში ჩვეულებრივი	2.50 +	-----	ფოთლოვანი ხე		8
3	ზეთისხილი	2.50 +	-----	ფოთლოვანი ხე		9
4	სურო		-----			20