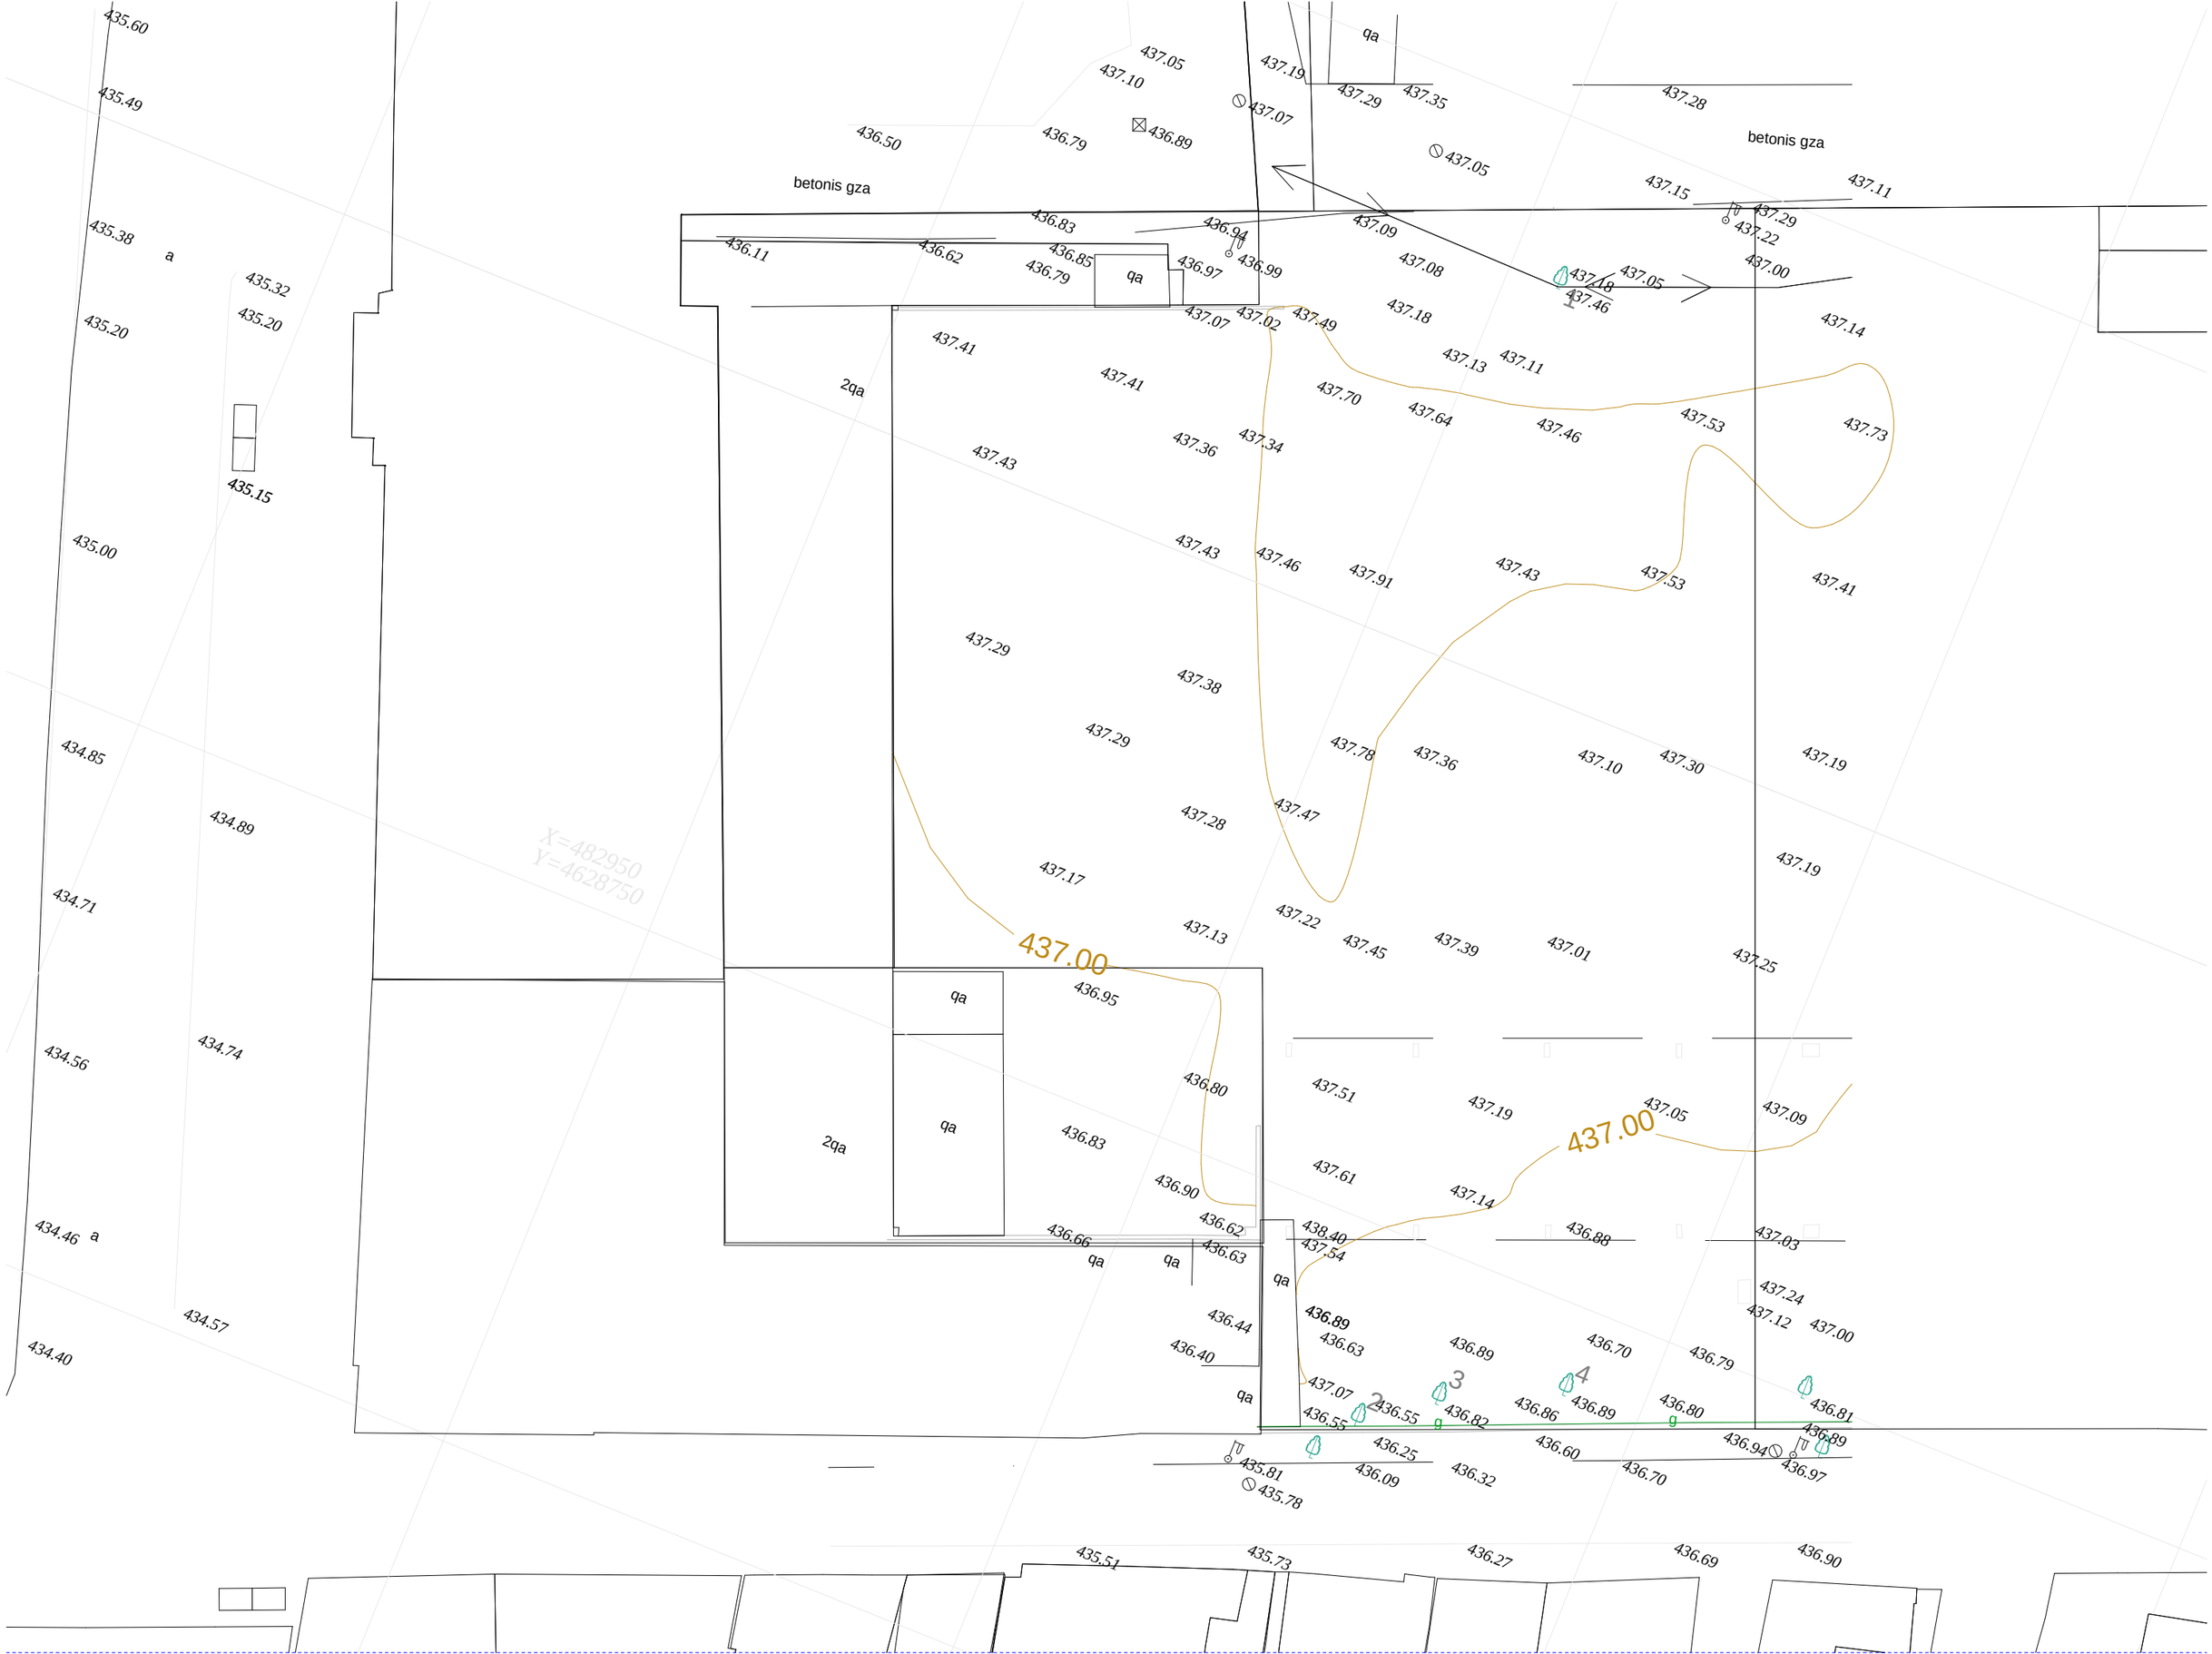
X=482950
Y=4628750
437.00
437.00
betonis gza
betonis gza
qa
2qa
a

ი/მ "გიორგი ჭივაძე"

ს/კ 01021002814, tkeproeqti@gmail.com, მობ: 571 900030

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი **29 ივნისი 2019წ.**

მისამართი:

ქალქი თბილისი, ქუჩა ანდრონიკაშვილი,(ყოფილი ულიანოვის), #29;

საკ.კოდი:
01.11.03.008.199;
ფართობი:
6990.00 კვ.მ;
მესაკუთრეები:
შპს"ლთბ" ID ნომერი:200118425.

საექსპერტო ობიექტის ზოგადი მდგომარეობის აღწერა-შეფასება/კვლევის მეთოდი.

საკვლევი ობიექტის რელიეფი ვაკეა. აღწერა -შეფასება მოხდა ვიზუალური დათვალიერებით. საექსპერტო დასკვნას თან ახლავს არსებული სიტუაციური ფოტოსურათები.

ცხრილი№1

№	სახეობა	სასიცოცხლო ფორმა	D (ფს.ყ. 10სმ-ზე)	მცენარის ზოგადი მდგომარეობა	შენიშვნა
1	ჭადარი (Platanus)	ხე	29	ჯანსღი	ექვემდებარება გადარგვას
2	თუთა (Morus alba)	ხე	20	ჯანსღი	ექვემდებარება გადარგვას
3	ალვის ხე (Populus pyramidalis)	ხე	30	ჯანსღი	ექვემდებარება გადარგვას
4	ალვის ხე (Populus pyramidalis)	ხე	46	ფაუტი	

ტერიტორიაზე არსებული ხე–მცენარეების რაოდენობა : 4

ხილკენკროვანი ხე–მცენარეები : -

გადარგვას დაქვემდებარებული ხე–მცენარეები : 3

ზეხმელი ხე–მცენარეები : -

ფაუტი ხე–მცენარეები : 1.

1. მაღალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვანი ხე-მცენარე 1 ძირი:

1 ძირი(№2) -თუთა (Morus alba);

2. იაფი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვანი ხე-მცენარე 3 ძირი:

1ძირი(№1) - ჭადარი (Platanus);

2 ძირი(№ 3, 4) - ალვის ხე (Populus pyramidalis).

25 სმ-ზე ნაკლები დიამეტრის ჯანსაღი ხეების გადარგვა:

გადარგვა უნდა მოხდეს არასავეგეტაციო პერიოდში შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებების გათვალისწინებით და უსაფრთხოების პირობების სრული დაცვით. ხის გადარგვამდე უნდა მოხდეს კომის ფიქსირება ჯვალოში ან ბადეში.

დასარგავი ორმოს სიდიდე დამოკიდებულია მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე. სარგავი ორმოს სიგრძე და სიგანე 90 სმ-ით, ხოლო სიღრმე 20- 25 სმ-ით მეტი უნდა იყოს ხის კომზე. კომსა და ორმოს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიანი ნიადაგის ნაზავით , რომელთა შემადგენლობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად. სარგავი ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10-15 სმ. სიღრმეზე, შემდეგ კი მოხდეს 20-25 სმ სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა. ხე სარგავ ორმოში უნდა მოთავსდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით ,რათა დარგვის დროს არ დაიშალოს მიწის კომი. არ დაზიანდეს მცენარის ღერო , ფესვთასისტემა და ვარჯი. ხის დარგვის შემდეგ აუცილებელია ღეროს დაფიქსირება რამოდენიმე მხრიდან , რომელიც განისაზღვრება ინდივიდუალურად ხის სიდიდიდან გამომდინარე. სარგავ ორმოში იყრება მიწის ნაზავი და იტკეპნება, ხოლო დარგული ხის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოხდეს მისი მულჩირება. ხის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მისი მორწყვა სრულ გაჯირჯვებამდე.

ხის მოვლა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში. ხის გადარგვის შემდგომ მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით უნდა მოხდეს მცენარის მორწყვა არანაკლებ ორჯერ. ზამთრის თბილ და მშრალ პერიოდში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ხის მორწყვა უნდა ჩატარდეს თვეში ერთჯერ. თითოეული მცენარისთვის წყლის ოდენობა დამოკიდებულია გადარგული მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე და უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 150 ლიტრს (მორწყვის კალენდარი და ჯერადობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად) . მორწყვის საუკეთესო დროა დილით 11-12 საათამდე და საღამოს 8 საათის შემდეგ.

დარგვის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში თვეში ერთჯერ უნდა განახლდეს სარწყავი ჯამები, მოხდეს მიწის გაფხვიერება , სარეველა ბალახებისგან გაწმენდა. ფოთლოვანი ხის შემთხვევაში ფესვის ყელიდან ამონაყრის მოცილება. ხის დარგვის პირველი წლიდანვე საჭიროა ჩატარდეს დარგულ მცენარეზე დავადებების და მავნებლების წინააღმდეგ ჩასატარებელი ღონისძიებები სპეციალისტის მიერ მომზადებული ინსტრუქციით.

ხის გადარგვის მეორე წელს, ადრე გაზაფხულზე ,(ვეგეტაციის დაწყებამდე) სარწყავ ჯამებში უნდა მოხდეს სერტიფიცირებული მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შეტანა და მორწყვა. სასუქების შეტანა უნდა განმეორდეს მცენარის დარგვიდან მესამე წელს.(შესატანი სასუქების რაოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად) დარგვიდან სამი წლის შემდეგ მცენარეს უნდა მოეხსნას ხის დასაფიქსირებელი საშუალებები.

რაც შეეხება 25სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხე-მცენარეებს ითვლება მაღალი ტანის ეგზემპლარებს, რომელთა გადარგვას ჭირდება სპეციფიკური მეთოდოლოგიის შემუშავება

ექსპერტი: 

გიორგი ტივაძე.


1


2.


3.


4.

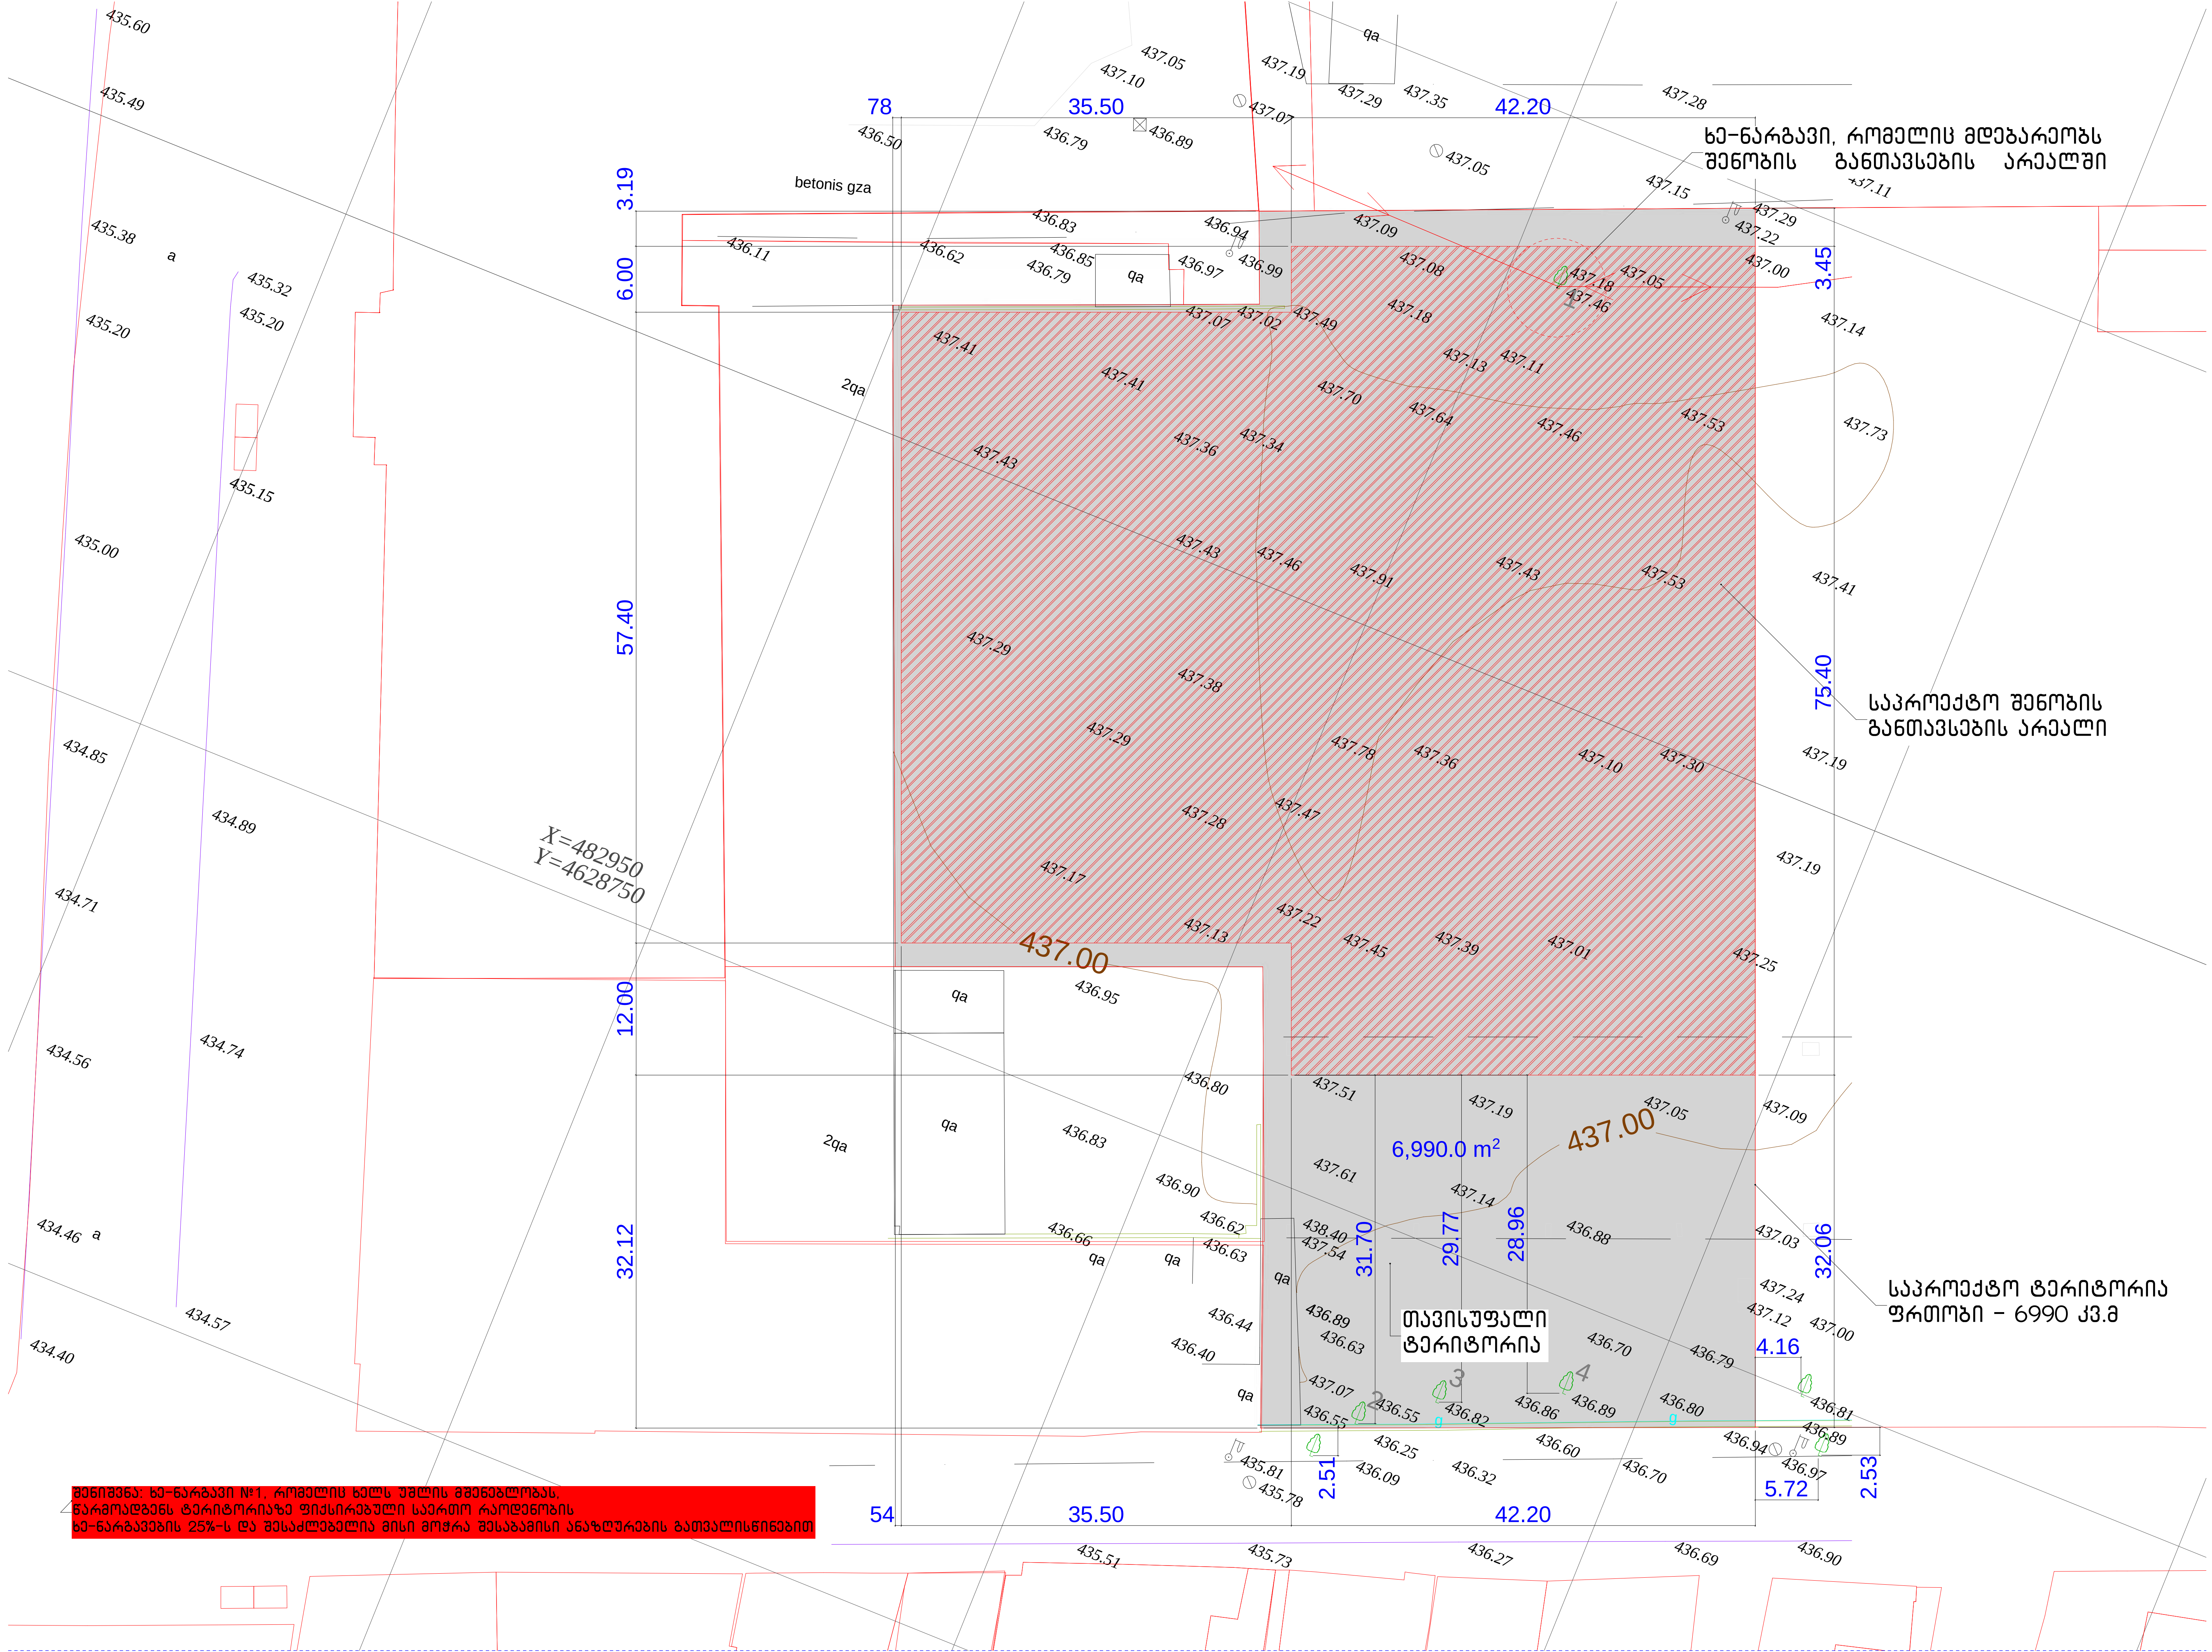

ხე-ნარგავი, რომელიც მდებარეობს
შენობის განთავსების არეალში
საპროექტო შენობის
განთავსების არეალი
საპროექტო ტერიტორია
ფართობი - 6990 კვ.მ
თავისუფალი
ტერიტორია
6,990.0 m²
437.00
X=482950
Y=4628750
betonis gza
78
35.50
42.20
54
3.19
6.00
57.40
12.00
32.12
3.45
75.40
32.06
31.70
29.77
28.96
4.16
2.51
5.72
2.53
შენიშვნა: ხე-ნარგავი №1, რომელიც ხელს უშლის მშენებლობას,
წარმოადგენს ტერიტორიაზე ფიქსირებული საერთო რაოდენობის
ხე-ნარგავების 25%-ს და შესაძლებელია მისი მოჭრა შესაბამისი ანაზღურების გათვალისწინებით