დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

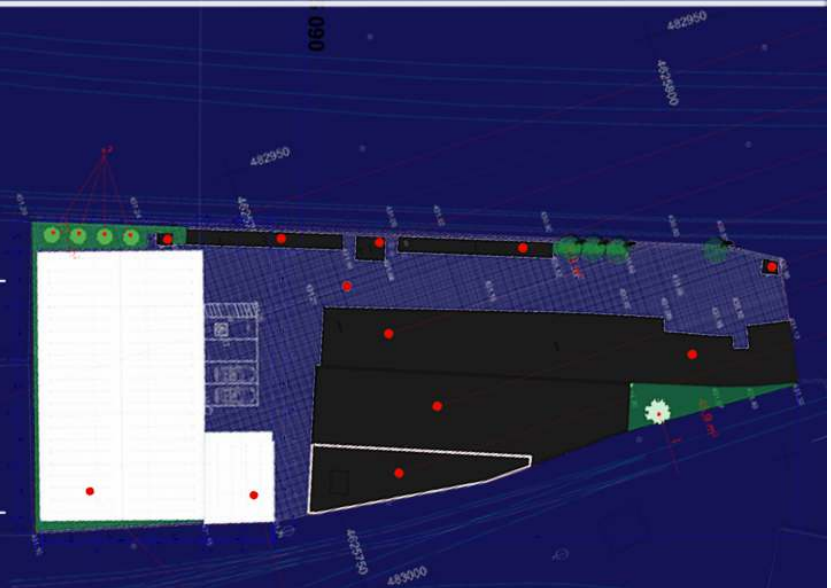

დამკვეთი: შპს "ნამი"

მისამართი:

საპროექტო ტერიტორია: ს/კ 01.12.01.003.134

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი N188ა

ნებართვის გაცემის ორგანო: სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის სააქალაქო სამსახური

კ3 =119.7კვ.მ.

დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმების თარიღი

დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 20.11.2021

არსებული შესანარჩუნებელი ხე - მცენარეები

2 ძირი ცაცხვი
1 ძირი ბაბილონის ტირიფი
1 ძირი ძლიავი

დასარგავი ხე - მცენარეების სახეობა

4 ძირი ჰიმალაის კედარი	სიმაღლე 3მ-დან, ღეროს დიამეტრი 20სმ-დან ხნოვანება 10წ.
1 ძირი თათრული ნეკერჩხალი	სიმაღლე 3.5მ-დან, ღეროს დიამეტრი 20სმ-დან, ხნოვანება 10წ.



ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელია:

შპს "ნამი"

ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა 3 წელი

დენდროლოგიური პროექტი

ქ.თბილისი, გურამიშვილის გამზირი

არსებული მცენარეული საფარი

მ.1:500

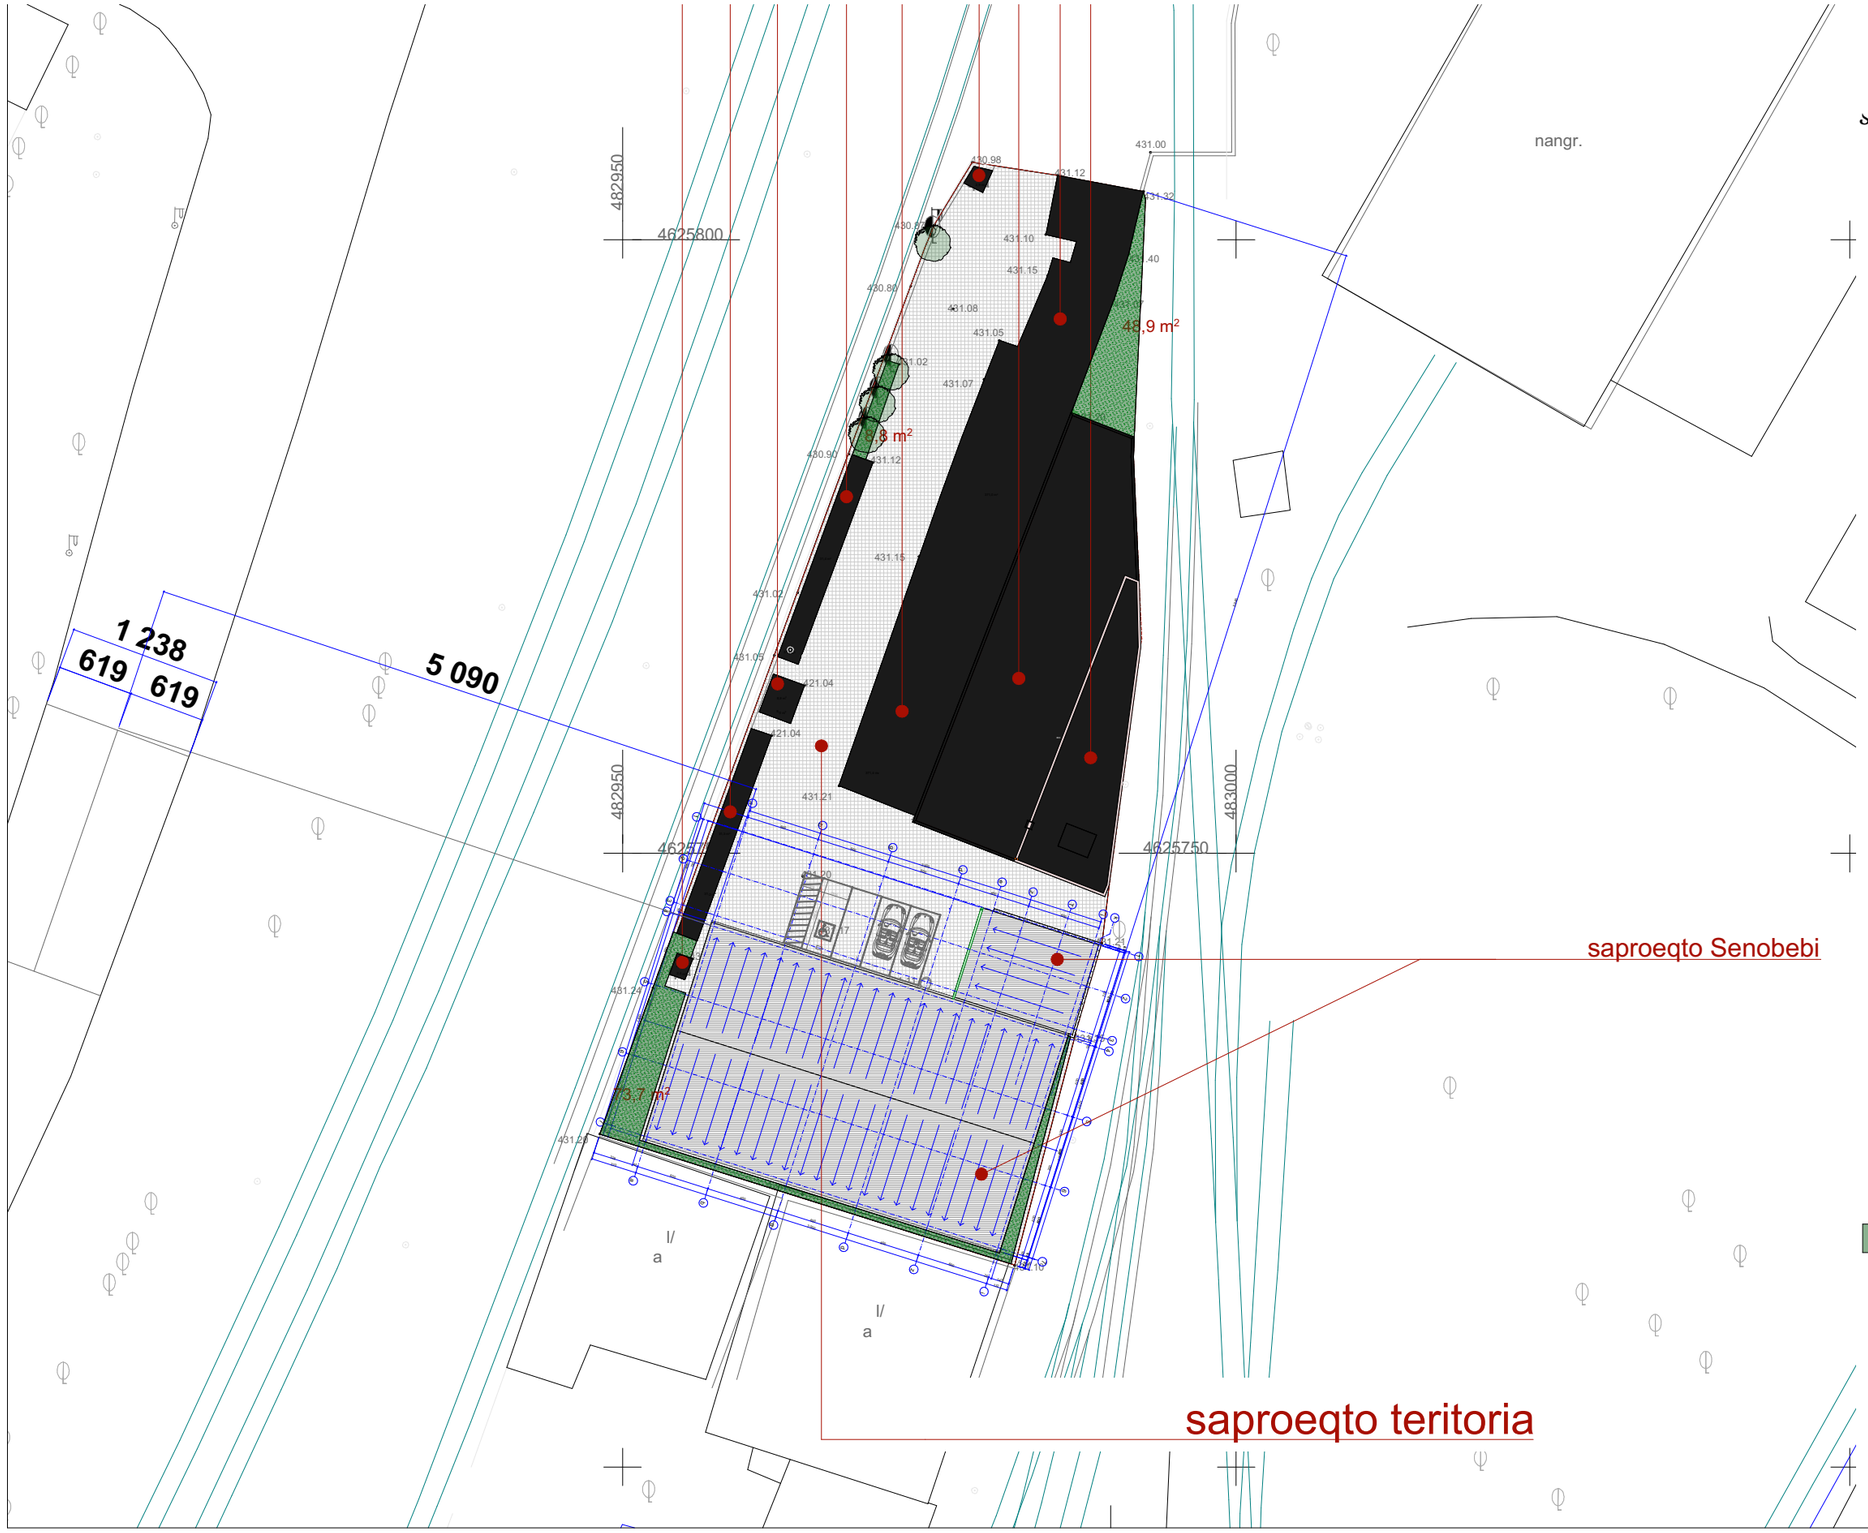

კვ-ის საანგარიშო ფართი 141.8მ²

ბალახის საფარი	131.4 კვ.მ.
არსებული ხეები	4ც.

დამკვეთი		
მისამართი		
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე	
მისამართი	ვერცხლის ქ.20	
დენდროპროექტი	მ.1:500	A3
არსებული მცენარეული საფარი		

დენდროლოგიური გეგმა

მ.1:500

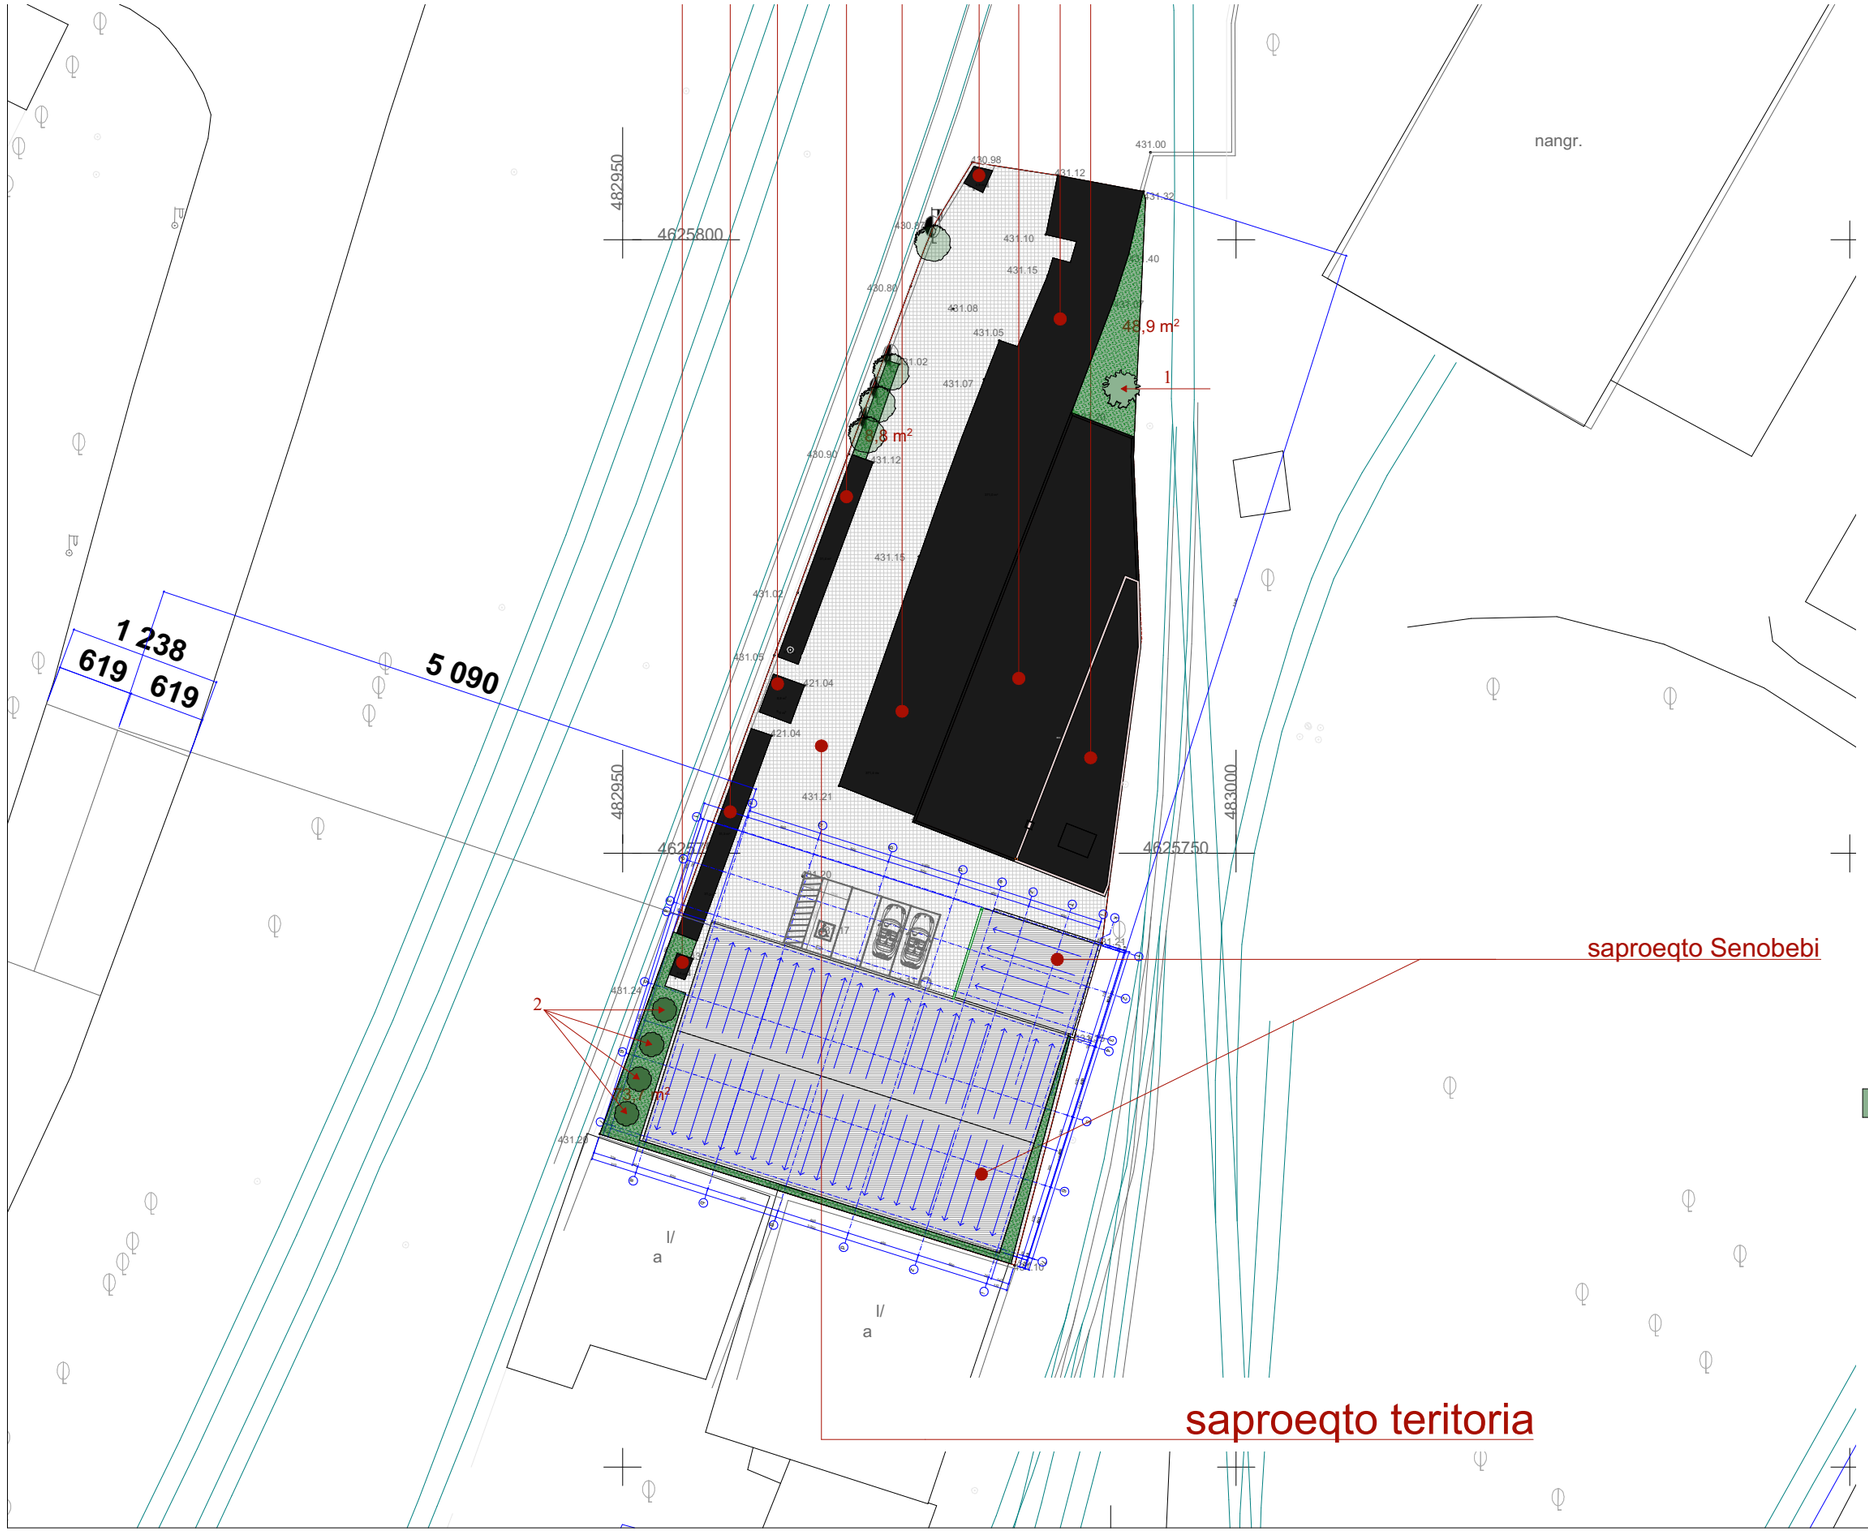

კვ-ის საანგარიშო ფართი 131.4მ²

	ბალახის საფარი	131.4 კვ.მ.
	არსებული ხეები	4ც.
	საპროექტო წიწვოვანი ხე	4ც.
	საპროექტო ფოთოლმცვენი ხე	1ც.
1	საპროექტო მცენარის პირობითი ნომერი	

დამკვეთი	
მისამართი	
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი მ.1:500	A3
დენდროლოგიური გეგმა	

მცენარეთა ექსპლიკაცია

საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია

N	მცენარის დასახელება	სიმაღლე	ღეროს დიამეტრი	ასაკი	სასიცოცხ. ფორმა	შენიშვნა	რაოდ/ც.
1.	ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodora)	3.მ.-დან	20სმ-დან.	10წ.	მარადმწვანე	წიწვოვანი	4
2.	თათრული ნეკერჩხალი (Acer tataricum)	3.5მ.-დან	20სმ-დან.	10წ.	ფოთოლმცვენი	ფოთლოვანი	1

ალტერნატიულ მცენარეთა ექსპლიკაცია

N	მცენარის დასახელება	სიმაღლე	ღეროს დიამეტრი	ასაკი	სასიცოცხ. ფორმა	შენიშვნა	რაოდ/ც.
1.	ურთხელი (Taxus baccata)	3.მ.-დან	20სმ-დან.	10წ.	მარადმწვანე	წიწვოვანი	4
2.	ნეკერჩხალი ქორაფი (Acer capadocicum)	3.5მ.-დან	20სმ-დან.	10წ.	ფოთოლმცვენი	ფოთლოვანი	1

შენიშვნა:
1. მცენარეები შერჩეულია კლიმატის, ნიადაგის, დეკორატიულობისა და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. საპროექტო მცენარეების შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით
3. მცენარეებისა და ბალახის საფარის მოწყობა მოხდეს აგროტექნიკის სამუშაო ნორმების დაცვით
4. ფოთლოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა შეადგენდეს 14სმ-დან
5. ბალახის საფარის ფართობი გადამოწმდეს დარგვითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ

საპროექტო 4 ძირი წიწვოვანი და 1 ძირი ფოთლოვანი ხე, ასევე ტერიტორიაზე არსებული 4 ძირი ფოთლოვანი ხე, რულად მოიცავს კ3-131.4კვ.მ. ფართობს

დამკვეთი	
მისამართი	
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
მცენარეთა ექსპლიკაცია	

სამუშაოთა მოცულობა

N	სამუშაოს დასახელება	რაოდ/ც.	შენიშვნა
1.	ადგილების მომზადება ხეების დასარგავად 50%-იანი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში(ორმოს ზომა 0.8X0.8X0.8)	5	2.6კუბ.მ. მიწის ნაზავი
2.	ფოთლოვანი და ხეების დარგვა	5	
3.	15სმ-იანი სისქის განოყიერებული მიწის შეტანა პლანირება, ბალახის საფარის მოსაწყობად 131.4 კვ.მ. ფართობზე	19.7კუბ.მ.	
4.	ბალახის საფარის მოწყობა	131.4 კვ.მ.	
5.	ბალახის საფარის მოვლა	131.4 კვ.მ.	
6.	ახალჩარგული ხე-მცენარეებისა და ბალახის საფარის მორწყვა	131.4 კვ.მ.	
7.			

შენიშვნა:

1. მცენარეები შერჩეულია კლიმატის, ნიადაგის, დეკორატიულობისა და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. საპროექტო მცენარეების შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით
3. მცენარეებისა და ბალახის საფარის მოწყობა მოხდეს აგროტექნიკის სამუშაო ნორმების დაცვით
4. ფოთლოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა შეადგენდეს 14სმ-დან
5. ბალახის საფარის ფართობი გადამოწმდეს დარგვითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ
6. ფიჭვების ქვეშ ბალახის საფარის მოწყობა რეკომენდებული არ არის

საპროექტო 4 ძირი წიწვოვანი და 1 ძირი ფოთლოვანი ხე, ასევე ტერიტორიაზე არსებული 4 ძირი ფოთლოვანი ხე, რულად მოიცავს კ3-131.4კვ.მ. ფართობს

დამკვეთი	
მისამართი	
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
სამუშაო მოცულობა	

მცენარეების ფოტო ვიზუალიზაცია

ალტერნატიული მცენარეები



1. უთხოვარი
Taxus baccata



2. ნეკერჩხალი ქორაფი
(Acer capadocicum)

საპროექტო მცენარეები



1. ჰიმალაის კედარი
Cedrus deodora



2. თათრული ნეკერჩხალი
(Acer tataricum)

შენიშვნა:

გამწვანებასთან დაკავშირებული ყველა ცვლილება შეთანხმდეს შესაბამის სპეციალისტთან არსებული ხეების შესახებ ინფორმაცია, იხილეთ ტაქსაციის დასკვნაში

დამკვეთი	
მისამართი	
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
მცენარეთა ექსპლიკაცია	

მუნიციპალიტეტის მერ
მის.: ჟ. შარტავას ქ. 7. ტელ.: 272 22 22,

განაცხადის განხილვის ვადები: 06.02.2019 - 14.03.2019.

დ) შენობა-ნაგებობის სართულიანობა ან/და გაბარიტები: შენობა ერთ სართულიანია. სიგრძე: 31 3 მ. სიგანე: 26 7 მ. სიმაღლე: 13 2 მ.

ე) ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნომერი და თარიღი, რომლითაც დადგინდა მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ბრძანება № 4350197.
გაცემის თარიღი: 25/01/2019. განცხადების ნომერი: AR1651426.

ღონისძიების საინფორმაციო დაფა

დამკვეთი: შპს "ნაშე"

მისამართი:

საკადასტრო ტერიტორია: ს/კ 01.12.01.003.134

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, შუხრამისციხის გამზირი N188ა

ნებართვის გაცემის ორგანო: სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ბარემოს დაცვის სააგენტო საქმისწარმოება
№-119.7.513.

ღონისძიების დაწყების თარიღი

ღონისძიების პროექტის დასრულების თარიღი: 20.11.2021

არსებული შესანარჩუნებელი ხე - მცენარეები

2 ცალი ნაძვი
1 ცალი ვაშლოვის ტიპის
1 ცალი ფიჭვი

დასარგავი ხე - მცენარეების სახეობა

4 ცალი ამერიკის ჯიში — სიმაღლე 3მ-დან, დიამეტრი 20სმ-დან ხელსანიშნა 10%.
1 ცალი ოთხიული ვაშლოვანი — სიმაღლე 3.5მ-დან, დიამეტრი 20სმ-დან, ხელსანიშნა 10%.

ახლადდარგული ხე მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელია:
შპს "ნაშე"

ახლადდარგული ხე მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა 3 წელი






188


188