განმარტებითი ბარათი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს პეკინის გამზირი #2 ში

კომერციული ფართები საკ/კ 01.10.17.034.001.01.602 და საკ/კ 01.10.17.034.001.01.603 კომპანია შპს „ლაგაზას“ მიერ მოხდა აღნიშნული ფართების იჯარით აღება და ფუნქციონირებს, როგორც ღვინის ბარი „ლაგაზა“

წარმოდგენილი პროექტით ხორციელდება ძველი არსებული გამწოვი მილის განახლება გაბარიტების უცვლელად, გამწოვი მილები მოვა ერთიანობაში, შეიფუთება კომპოზიტური პანელებით, ხმის საიზოლაიო მასალით (ქვაბამბა) და შეიღებება არსებული შენობის ფრად (RAL7032)

წარმოდგენილი პროექტით მაქსიმალურად შენარჩუნებულია არსებული შენობის ფასადის იერსახე, და პროექტით ხდება ღვინის ბარისთვის აუცილებელი სამზარეულოს გამწოვი მილების ერთიანობაში მოყვანა.

პროექტში დაცულია ყველა კანონით განსაზღვრული ყველა საპროექტო ნორმები

შეთანხმებული ესკიზის პირველი ვარიანტი (განცხადების# AR1736243)

არსებული



ფოტომონტაჟი



არსებული



ფოტომონტაჟი



არსებული



საპროექტო



არსებული თუნუქის გამწოვი მილი შეფუთული კომპოზიტური პანელით ხმის საიზოლაციო მასალით (ქვაბამბა) და შეღებილი არსებული შენობის ფასადის ფრად (RAL7032)

არსებული ფასადი

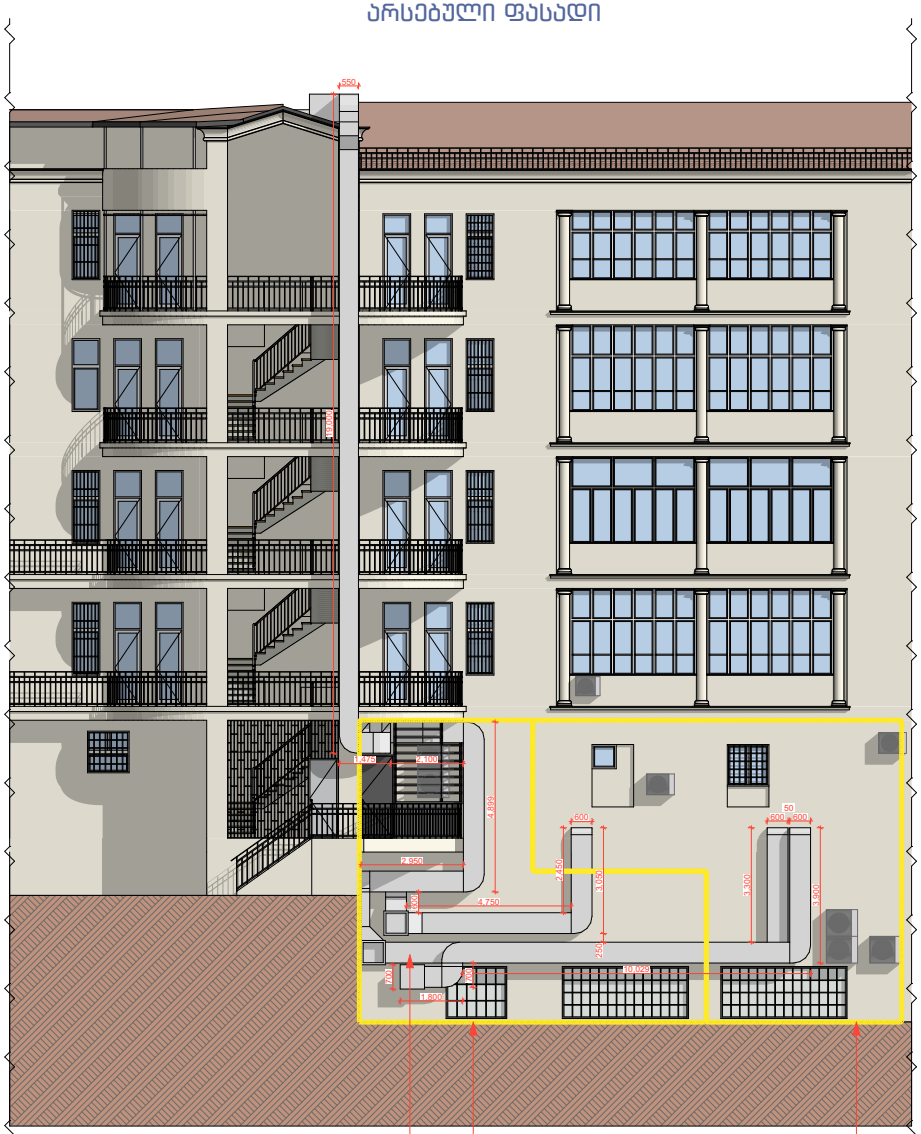

საპროექტო ფასადი

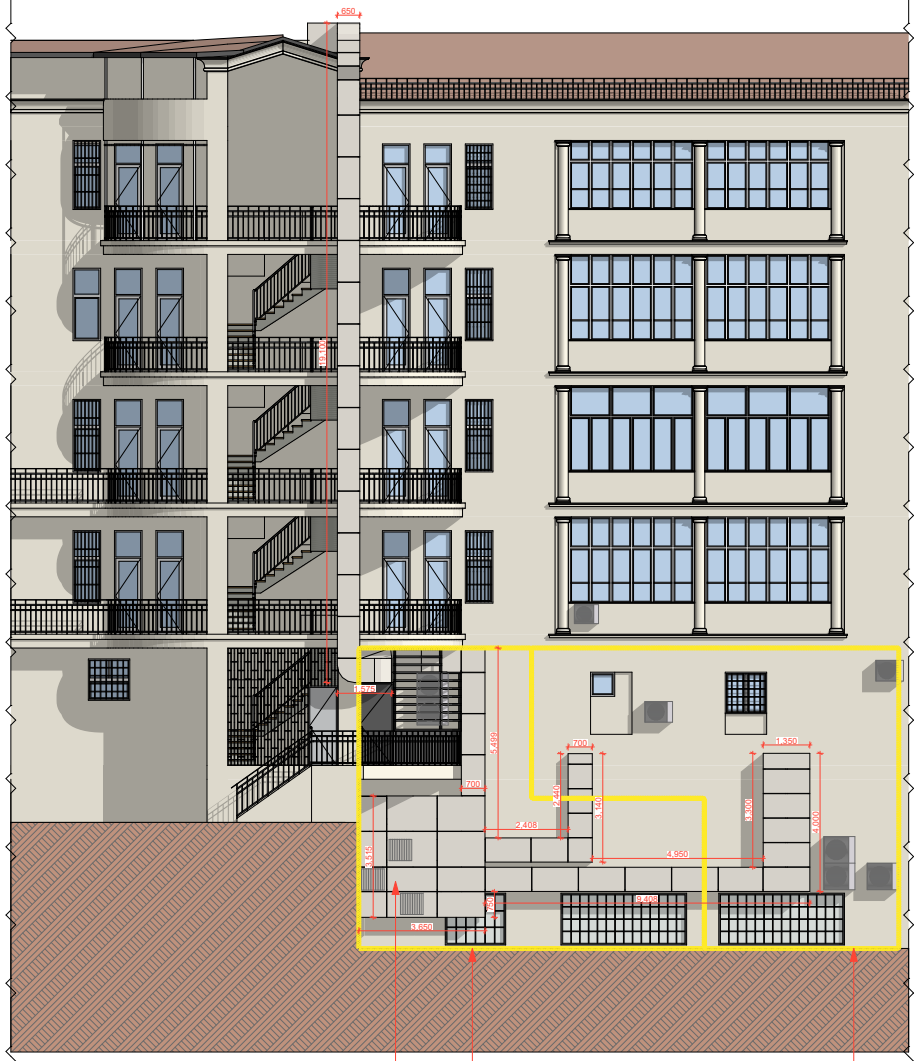

არსებული თუნუქის გამწოვი მილი შეფუთული კომპოზიტური პანელით ხმის საიზოლაციო მასალით (ძვაბამბა) და შეღებილი არსებული შენობის ფასადის ფრად (RAL7032)

კომერციული ფართის უკანა ფასადი
საკ/კ 01.10.17.034.001.01.602
შპს "ვრინცი"

კომერციული ფართის უკანა ფასადი
საკ/კ 01.10.17.034.001.01.603
ღვინის ბარი "ლაგაშა" შპს "ვრინცი"

სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი

ქ. თბილისი პეკინის ქ.#2 (საკ. 01.10.17.034.001.01.603)

#	სამუშაოთა დასახელება	2 დღე	4 დღე	6 დღე	8 დღე	10 დღე	12 დღე	14 დღე
1	მასალების შეკვეთა, დამზადება							
2	არსებული გამწოვი მილის დემონტაჟი							
3	ახალი გამწოვი მილის მონტაჟი							
4	გამწოვი მილის შეფუთვა კომპოზიტური პანელით (შეღებვა)							
5	ტერიტორიის დასუფთავება							
6								
7								
	ჯამი							

შემსრულებელი: გიორგი აბულაძე