არსებული ფასადი



საპროექტო ფასადი

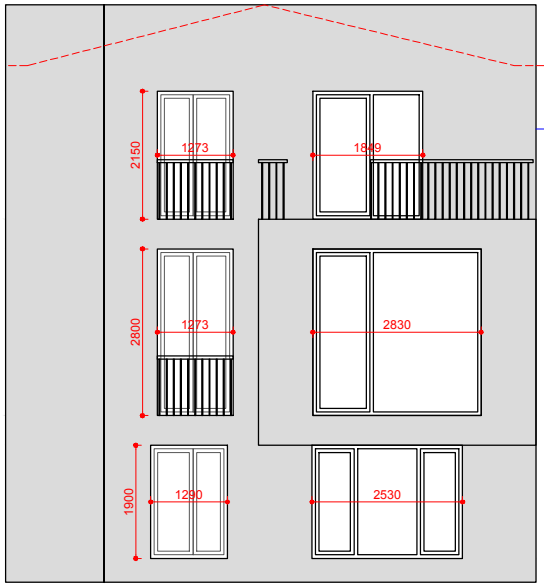

შენობის სახურავის კონტური

ლითონის ჯარჯასზე შეკიდული ფასადის პანელები

არსებულ ფასადზე, ჯეთდება ლითონის ჯარჯასი და მონტაჟდება ფასადის პენელები, რომელიც შეიღებება;

სარპოექტო ფასადის ის ნაწილები, რმელიც არ იფარება პანელით, შეიღებაება თეთრად;

რიჯულებიანი მოაჯირები იცვლება ლითონის მოაჯირით;

იცვლება ღიობების გაბარიტები, ფორმა და ვიტრაჟების მასალა;

შენობის მზიდი ელემენტები, მათ შორის სახურავის ჯეხიც, არ იცვლება. შენობის ფართობიც რჩება უცვლელი.

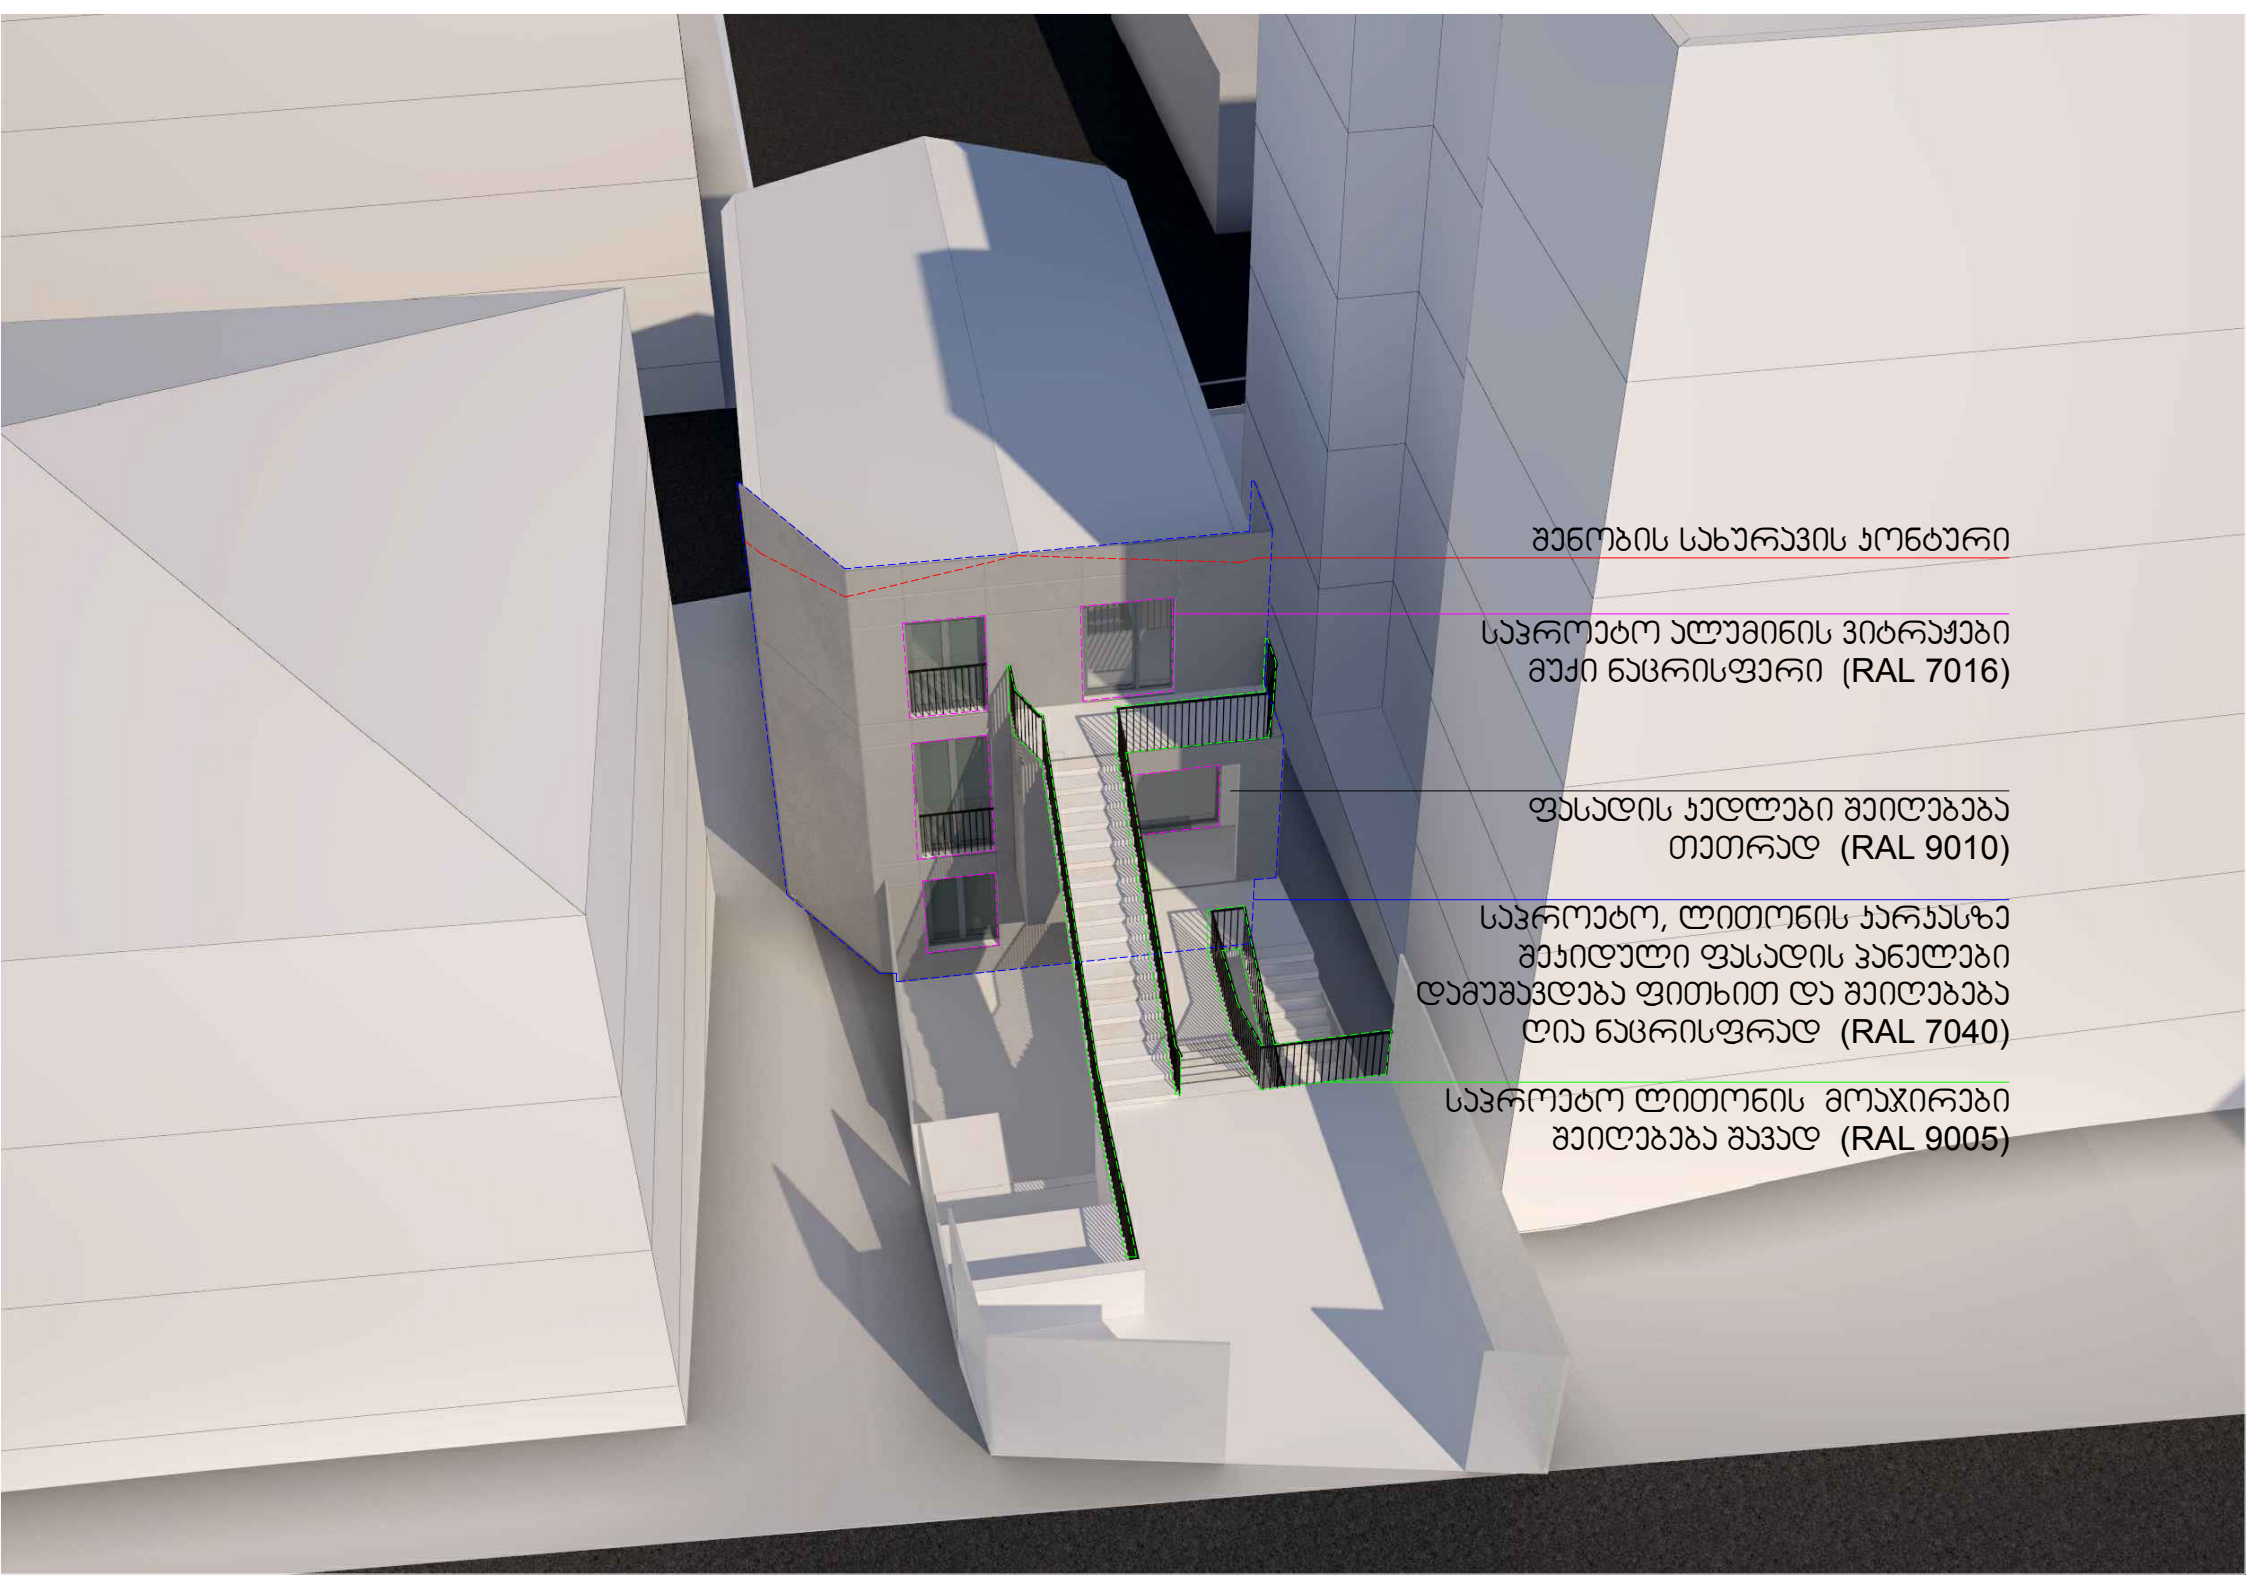
შენობის სახურავის კონტური
საპროექტო ალუმინის ვიტრაჟები
მუქი ნაცრისფერი (RAL 7016)
ფასადის კედლები შეიღებება
თეთრად (RAL 9010)
საპროექტო, ლითონის კარკასზე
შეკიდული ფასადის პანელები
დამუშავდება ფითხით და შეიღებება
ღია ნაცრისფრად (RAL 7040)
საპროექტო ლითონის მოაჯირები
შეიღებება შავად (RAL 9005)



შენობის სახურავის კონტური

საბროლეტო ალუმინის ვიტრაჟები
მუქი ნაცრისფერი (RAL 7016)

საბროლეტო, ლითონის ჯარასზე
შეკიდული ფასადის პანელები
დამუშავდება ფითხით და შეიღებება
ღია ნაცრისფრად (RAL 7040)

საბროლეტო ლითონის მოაჯირები
შეიღებება შავად (RAL 9005)

