გ ე ნ გ ე გ მ ა

მ 1:500

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. გენგეგმა დამუშავებულია ტოპოგეგმის საფუძველზე.
2. სამუშაოს მოცულობა და ჭრილი იხ. ფურცელი №3გ-2

ექსპლიკაცია

მოშენების ფართი

1.	ოფისი, მარკეტი და ავტოსამრეცხაო ბოქსები	– 257.9 მ²
2.	ავტოგაზგასამართი სვეტები	– 11.2 მ²
3.	შარდული	– 390.5 მ²
4.	რკ/ბეტ. მოედანი კომპრესორებისთვის	– 114.0 მ²
5.	საკომპრესორო	– 21.8 მ²
6.	რესივერები	– 3.2 მ²
7.	ფილტრი	– 1.7 მ²
8.	სახანძრო დაფა	
9.	მოსაცდელი	– 6.0 მ²
10.	სატრანსფორმატორო ქვესადგური	– 7.0 მ²
11.	წყლის სახანძრო მიწისქვეშა რეზერვუარი	– 27.0 მ²
12.	გამწვანება	– 371.0 მ²
13.	ბეტონი	– 2287.0 მ²
14.	ფასების აბრა	– 0.6 მ²

ტერიტორიის მთლიანი ფართი - 3081.0 მ²

პირობითი აღნიშნები

- საპროექტო ნაგებობები
- საპროექტო ნიშნულები
- მიწის ნიშნულები
- ატმოსფერული წყლის გადაგდება
- რკ/ბეტ. საყრდენი კედელი

რკ/ბეტონის კედელი სისქით 15სმ, სიმაღლით 2.5მ

-0.20 /453.50/ 454.10

-0.15 /453.55/ 458.30

-0.15 /453.55/ 455.80

-0.30 /452.00/ 455.20

-0.35 /451.95/ 456.10

-0.30 /452.00/ 452.95

-0.35 /451.95/ 452.10

±0.00 /452.30/

±0.00 /453.50/

-0.20 /453.50/

NIS 464.82

ქ. ზესტაფონი (ა)

შუშელიძის ქ (ა)

რკ/ბეტ. საყრდენი კედელი

ქ2ას

ქ1ას

gr.

4626100

48350

დირექტორი	ა. ჩხუბიანიშვილი		ქ. ონილისი შუშელიძის ქ №17 ავტოგაზგასამართი საკომპრესორო სადგური ვერტიკალური გეგმარება	
არქიტექტორი	მ. თეთრუაშვილი			
შეამოწმა	მ. ჭორჭოლიანი			
GC Group	დაკვ. №9/2012	ვერტიკალური გეგმარება მ 1:500	ფ	ფ-ბი
			ვგ-1	15
ქ. ონილისი ვაჟა ფშაველას გამზ. №16. ოთახი 1413, T 593 608008. gcgroup2010@gmail.com			25.II.2013	

ჭ რ ი ლ ი 1 - 1

მასშტაბი:

ვერტიკალ. 1:100
ჰორიზონტ. 1:200

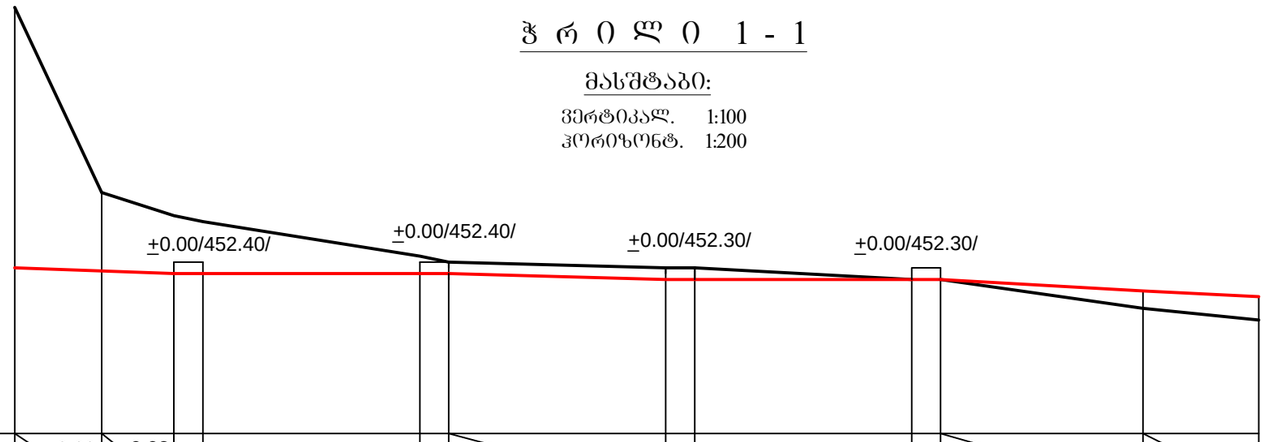

დახრა / მანძილი		0.02 / 3.0	0.02 / 2.5	1.0	7.5	1.0	0.01 / 7.5	1.0	7.5	1.0	0.03 / 7.0	0.02 / 4.0
საპროექტო ნიშნულები	452.30	452.25	452.20	452.20	452.20	452.20	452.10	452.10	452.10	452.10	451.90	451.80
მიწის ნიშნულები	456.80	453.60	453.20	453.10	452.50	452.40	452.30	452.30	452.10	452.10	451.60	451.40
მანძილი		3.0	2.5	1.0	7.5	1.0	7.5	1.0	7.5	1.0	7.0	4.0

გზის დაგების დეტალი

მ 1:20

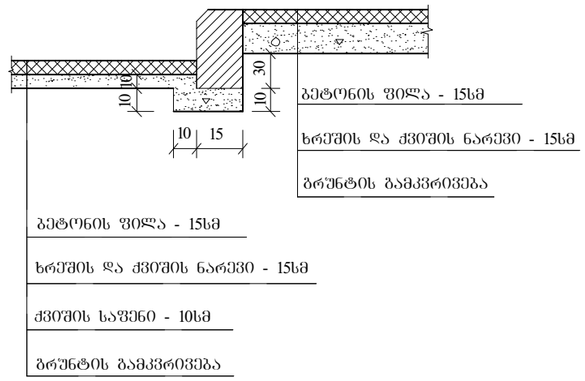

სამუშაოთა მოცულობის ცხრილი

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	ტერიტორიის მთლიანი ფართი	მ^2	3081.0
2	ბრუნტის მოჭრა	მ^3	2010.0
3	ნაყარის მოწყობა	მ^3	140.0
4	საფუძვლის მოწყობა ბალასტისაგან	მ^3	457.0
5	საფუძვლის მოწყობა ღორღისაგან	მ^3	343.0
6	ბეტონის საფარი	მ^2	2287.0
7	ბეტონის ბორდიურები	გრძ/მ	130.0

დირექტორი	ა. ჩხუბიანიშვილი		ქ. თბილისი შეშელიძის ქ №17 ავტომაზასამართი საკომპრესორო სადგური ვერტიკალური გეგმარება
არქიტექტორი	მ. თეთრუაშვილი		
შეამოწმა	მ. ჟორჟოლიანი		
GC Group	დაკვ. №9/2012	ვერტიკალური გეგმარების ჭრილი 1-1 და სამუშაოთა მოცულობა მ 1:500	ფ: ფ-ბი; ვბ-2: 15
ქ. თბილისი ვაჟა ფშაველას გამზ. №16. ოთახი 1413, T 593 608008. gcgroup2010@gmail.com			25.II.2013