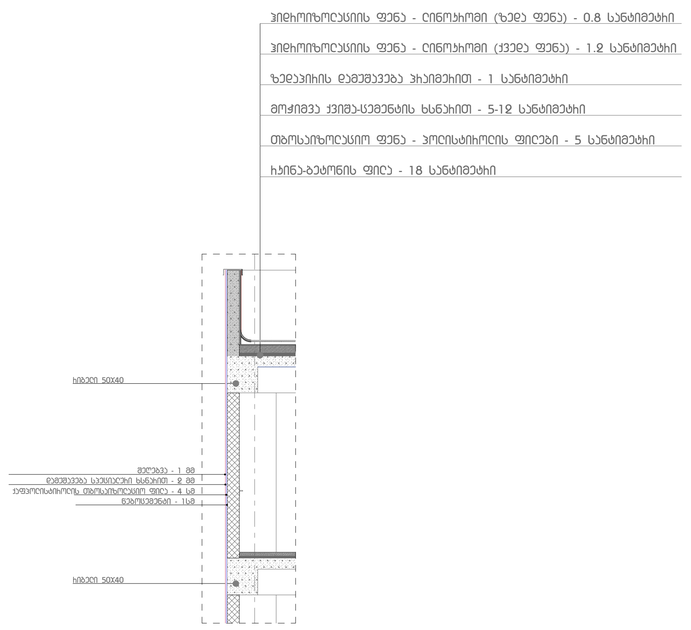

ნახაზის დასახელება

ფასადი - დეტალი N1

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

012345

N

მასშტაბი 1:100

detaliNO.1

ქაფპოლისტიროლის თბოსაიზოლაციო ფილა - 4 სმ

webocementi - 1sm

ჰიდროიზოლაციის ფენა - ლინოკრომი (ზედა ფენა) - 0.8 სანტიმეტრი

ჰიდროიზოლაციის ფენა - ლინოკრომი (ქვედა ფენა) - 1.2 სანტიმეტრი

ზედაპირის დამუშავება პრაიმერით - 1 სანტიმეტრი

მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით - 5-12 სანტიმეტრი

თბოსაიზოლაციო ფენა - პოლისტიროლის ფილები - 5 სანტიმეტრი

რკინა-ბეტონის ფილა - 18 სანტიმეტრი
rigeli 50X40

rigeli 50X40
დამუშავება სპეციალური ხსნარით - 2 მმ

შეღებვა - 1 მმ

GSPublisherVersion 0.0.100.44

ნახაზის დასახელება

1-9

ფასადი

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

0 1 2 3 4 5

N

მასშტაბი 1:100

1 2 3` 3 4 5 6 7 7` 8 9

-3.30
- 1 სართული

0.00
0 სართული

3.00
1 სართული

6.30
2 სართული

9.60
3 სართული

12.90
4 სართული

16.20
5 სართული

19.50
6 სართული

22.80
7 სართული

26.10
8 სართული

29.40
9 სართული

32.70
10 სართული

36.00
11 სართული

39.30
12 სართული

41.59
13 სართული

6.600 4.700 2.000 6.300 6.500 6.500 6.300 2.000 4.700 6.650

52.250

0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

გრუნტი

თეთრი მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა

ლითონის მოაჯირი

ფერი - #RAL 7011

EPS ფილით მოპირკეთება

ბეტონი

ბეტონი

არაგაღებადი ფანჯრები

არაგაღებადი ფანჯრები

შენიშვნები
● ვინაიდან გარე კედლებს მოეთხოვება ცეცხლმედეგობის ხარისხი, EPS-
ის მასალის გამოყენების შედეგად ასეთი ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ
უნდა იქნას შემცირებული და აღნიშნული ESTM 119-ის ან UL 263-ის
ტესტირების შესაბამისად უნდა იყოს დამოწმებული.
● EPS-ის ფილების potencirui სითბოს თბოგადაცემის ინდექსი უნდა
შეესაბამებოდეს NFPA 259-ს.
●EPS-ის ფილების ალის გავრცელების ინდექსი უნდა იყოს 25 ან 25-ზე
ნაკლები, ხოლო კვამლის განვითარების ინდექსი- 450 ან 450-ზე
ნაკლები, რაც განისაზღვრება ESTM84 ან ULT23-შესაბამისად.
●EPS-ის ფილები უნდა შეესაბამებოდეს NFPA 285-ს, ცეცხლის
გავრცელების კუთხით.

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება

FDC

9 8 7' 7 6 5 4 3 3' 2 1

52.250

6.650 | 4.700 | 2.000 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.300 | 2.000 | 4.700 | 6.600

ბეტონი

ღიობის მახტის საჯაჭვო, ჯვარმირსა და სხელი აირების გასანთვე (0.3მ²)

ღიობის მახტის საჯაჭვო, ჯვარმირსა და სხელი აირების გასანთვე (0.3მ²)

41.59 13 სართული

39.30 12 სართული

36.00 11 სართული

32.70 10 სართული

29.40 9 სართული

26.10 8 სართული

22.80 7 სართული

19.50 6 სართული

16.20 5 სართული

12.90 4 სართული

9.60 3 სართული

6.30 2 სართული

3.00 1 სართული

0.00 0 სართული

-3.30 -1 სართული

0.900 | 1.100

45 წვიმის წყალსაწრეტი

EPS ფილით მოპირკეთება

ფასადის ბანდელი

10 სმ-იანი სფრეტი

ფასადის ბანდელი

ღიობების მოპირკეთება ფერი - #RAL 7011

ფასადის ბანდელი

10 სმ-იანი სფრეტი

10 სმ-იანი სფრეტი

10 სმ-იანი სფრეტი

10 სმ-იანი სფრეტი

10 სმ-იანი სფრეტი

45 წვიმის წყალსაწრეტი

ფასადის ბანდელი

ბეტონი

ბიჭინტი

სასწორჰიბელი სახლი ღიღ ღიღომში

ნახაზის დასახელება

ზ-ა (1)

ფასადი

N

მასშტაბი 1:100

0 1 2 3 4 5

GSPublisherVersion 0.0.100.44

ნახაზის დასახელება

a-d

ფასადი

საცხოვრებელი სახლი

დიდ დიღომში

0

1

2

3

4

5

N

მასშტაბი 1:100

a

b

g

d

-3.30
- 1 სართული

0.00
0 სართული

3.00
1 სართული

6.30
2 სართული

9.60
3 სართული

12.90
4 სართული

16.20
5 სართული

19.50
6 სართული

22.80
7 სართული

26.10
8 სართული

29.40
9 სართული

32.70
10 სართული

36.00
11 სართული

39.30
12 სართული

41.59
13 სართული

0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

6.850 5.650 5.400

17.900

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

10 სმ-იანი სფერო

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

45 წუთიანი
ცეცხლმედეგობა

გრუნტი

გრუნტი

თეთრი მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა

ლითონის მოაჯირი

ფერი -

#RAL 701

1

აგურით მოპირკეთება

EPS ფილით მოპირკეთება

შენიშვნები
● ვინაიდან გარე კედლებს მოეთხოვება ცეცხლმედეგობის ხარისხი, EPS

-

ის მასალის გამოყენების შედეგად ასეთი ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ
უნდა იქნას შემცირებული და აღნიშნული ESTM 119-ის ან UL 263-ის
ტესტირების შესაბამისად უნდა იყოს დამოწმებული.
● EPS-ის ფილების potencirui სითბოს თბოგადაცემის ინდექსი უნდა

შეესაბამებოდეს NFPA 259-ს. ●EPS-ის ფილების ალის გავრცელების ინდექსი უნდა იყოს 25 ან 25-ზე

ნაკლები, ხოლო კვამლის განვითარების ინდექსი- 450 ან 450-ზე
ნაკლები, რაც განისაზღვრება ESTM84 ან ULT23-შესაბამისად.
●EPS-ის ფილები უნდა შეესაბამებოდეს NFPA 285-ს, ცეცხლის
გავრცელების კუთხით.

ფასადის განათება

ფასადის განათება

ფასადის განათება