მწვანე ნარგავეიბის ხარისხობრივი შეფასების საექპერტო დასკვნა

თარიღი	***21.04.2022***	***555 967 200*** ***beqa_berdzenisvhili@yahoo.com***
დამკვეთი	შპს. კაპიტალ ფროფერთი (ს/ნ 404384055)	
ნაკვეთის მეპატრონე	შპს. საქართველოს რკინიგზა	
მისამართი	ქალაქი თბილისი მოსკოვის გამზირი N2 (002/037)	
მეთოდოლოგია	ტაქსაცია	
ს/კ	01.17.12.002.037	

ობიექტის და მეთოდოლოგიის შესახებ

ობიექტი მდებარეობს მოსკოვის პროსპექტზე მცენარეები შეფასდა ტაქსაციური მეთოდით და ვიზუალურად. მწვანე ნარგავების სახეობის იდენტიფიცირება მოხდა მსოფლიო და ადგილობრივი ფლორების მონაცემთა ბაზებზე დაყრდნობით.

#	სახეობა	ს/ფ	დიამეტრი (1,3 მ-ზე)	დიამეტრი (0,1 მ-ზე)	ასაკი*	მცენარის მდგომარეობა	შენიშვნა
1	Populus deltoides ვერხვი	ხე		28		ჯანსაღი	გადარგვა სპეციალური მეთიდოლოგიით
2	Populus deltoides ვერხვი	ხე		40		ჯანსაღი	გადარგვა სპეციალური მეთიდოლოგიით ორღეროვანი
3	Populus deltoides ვერხვი	ხე		17		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
4	Populus deltoides ვერხვი	ხე		21		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

საერთო დასკვნა

დამკვეთის მიერ მითითებულ საკადასტრო კოდის საზღვრებში, წინასწარ მომზადებულ ტოპოგრაფიულ რუკაზე დატანილი მწვანე ნარგავების სიმბოლოების მიხედვით, შეფასდაძირი -.-მწვანე ნარგავი, დადგინდა მათი სახეობა, შეფასდა მათი მდგომარეობა.

გადარგვას ექვემდებარება: N3 N4 ვერხვი

25 სმ მდე ღეროს დიამეტრის მქონე მცენარეების გადარგვის მეთოდოლოგია

გადარგვა, შესაძლებელია ჩატარდეს მცენარის არასავეგეტაციო პერიოდში (მარტის მეორე ნახევარი - აპრილი) შემოდგომით (ოქტომბერი - ნოემბრის პირველი ნახევარი), ალტერნატიულ ადგილზე აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით (გადასარგავი მცენარის დიამეტიდან გამომდინარე შესაბამისი სიღრმის ორმოს მომზადება, გადასარგავი მცენარის ამოღება ბელტის დაუშლელად და გადარგვა წინასწარ მომზადებულ ორმოში, საჭიროების შემთხვევაში მცენარის გასხვლა - ფორმირება, სარწყავი ჯამის გაკეთება, დარგვის შემდეგ მცენარის ინტენსიური მორწყვა).

25 სმ ზე მეტი ღეროს დიამეტრი მქონე მერქნიანი მცენარის გადარგვისთვის საჭიროა შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით უფლება მისილი პირის მიერ შედგენილი რეგლამენტის საფუძველზე გადაირგოს მწვანე ნარგავი: N1 N2 ვერხვი

<u>**შენიშვნა:** მწვანე ნარგავები N3 N4 არის სამეურნეო დანიშნულების ჯიხურში ჩაშენებული</u>

დამოუკიდებელი ექსპერტი: ბექა ბერძენიშვილი

დიდი ზომის (25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის) ხეების გადარგვის მეთოდოლოგია

გადასარგავი მწვანე ნარგავის საერთო რაოდენობა: 2

1. N1 Populus deltoides ვერხვი D28
2. N2 Populus deltoides ვერხვი D40

დასარგავი ორმოს და ნიადაგის მომზადება

ხეების გადარგვამდე უნდა მოხდეს ორმოების მომზადება რომლთა მოცულობა იქნება აღნიშნულ ხის დიამეტრის მიხედვით, აღნიშნული მცენარეების დიდი დიამეტრი არის 28სმ და 40სმ დიამეტრის შესაბამისად მათი ორმოების მოცულობა უნდა იყოს 2.50 მეტრის სიღრმე 1.80 საჭიროა ორმოში ტორფნარები მიწის შეტანა, რომლის ფსკერიც და კედლებიც უნდა დაიფაროს 2 სმ სისქით. ნიადაგი გარშემო 2 მეტრის რადიუსით უნდა გასუფთავდეს სარეველა ბალახისგან, ქვებისგან სამშენებლო ნარჩენებისგან

ნიადაგის მომზადება უნდა განხორციელდეს მექანიზებული წესით (სასურველია ტექნიკის გამოყენებით). გადასარგავი ადგილი უნდა გაიწმინდოს სარეველა მცენარეებისგან, ქვებისაგან და ნაგვისაგან, ხოლო შემდეგ გაწმენდილი ადგილი მოხვნას და გადაიფარცხოს.

მცენარის გადარგვა

ხე-მცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს ადგილის გადაზომვა ხის ღეროდან 1.25 სმ ისე რომ მთლიანი კომი გამოვიდეს 2.5 სმ. გარშემო უნდა გაკეთდეს ტრანშე და მოხდეს მცენარის ამოღება განსაკუთრებული სიფრთხილით, გადარგვის პროცესში გამოყენებული უნდა იქნას სპეციალური ტექნიკა რომელიც შეძლებს აღნიშნული სამუშაოს შესრულებას. შემხვედრი ფესვების ჩაჭრა უნდა მოხდეს მავთულით ან თხელი ბასრი ლითონის საგნით, რადგან არ მოხდეს ფესვების გადატეხვა ამოღების დროს სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში მოხდება ფესვების ნაკლები დაზიანება. მცენარე მიწიდან უნდა ამოვიდეს კომის დაუშლელად, ამიტომ კომი უნდა შეიხვიოს ჭილოფის დიდ ნაჭერში მჭიდროდ, რადგან გადატანისას არ მოხდეს კომის დაშლა. ფესვის ყელიდან 2.5 მეტრის სიმაღლეზე უნდა მოხდეს მცენარის დაფიქსირება, რადგან არ მოხდეს მცენარის წაქცევა. მცენარეს ორმოში ჩასმამდე უნდა მოხდეს ჭილოფის მოხსნა და განსკაუთრებული სიფრთხილით მოხდეს დასარგავ ადგილზე დაფიქსირება, ორმოსა კედლებსა და კომს შორის არსებული სივრცე უნდა შეივსოს ტორფიანი ნიადაგით, ამის შემდეგ უნდა მოხდეს მიწის შემოყრა დატკეპნა და სარწყავი ჯამის გაკეთება. მცენარე უნდა დაფიწსირდეს გარშემო 3 სოლით და თოკის გამოყენებით, 3 დღის განმავლობაში უნდა მოხდეს ინტენსიური მორწყვა დილა-საღამოს 3 თვის შემდეგ დღეგამოშვებით 1 თვის განმავლობაში.

დარგვის შემდგომი პერიოდის მოვლითი სამუშაოები

მცენარის განსაკუთრებული მოვლა უნდა მოხდეს 3 წლის განმავლობაში, რაც მცენარის ახალი გარემოს შეგუების პერიოდია.

მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში (აპრილის შუა რიცხვიდან ნოემბრის ჩათვლით) მცენარე უნდა მოირწყოს მშრალ ამინდებში, საშუალო ტემპერატურის მიხედვით: 220დან -300მდე ყოველ მე3 ან მე4 დღეს (ნიადაგის ტენიანობის მიხედვით) 300დან 350მდე დღეგამოშვებით, ხოლო 350 ზე ზევით ყოველდღე. (წყარო:http://www.treegator.com/watering/index)

რეკომენდირებულია დამონტაჟდეწ სარწყავი სისტემა, რომელსაც ექნება მარეგულირებელი და დაყენდება ზომოთ აღნიშნულ მორწყვით სტანდარტზე.

პერიოდულად უნდა მოხდეს შემხმარი ტოტების მოცილება, ვეგეტაციის პერიოდში მოხდეს მავნებელ დაავადებების წინააღმდეგ პროფილქტიკური

შეწამვლა მცენარეთა დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით. (რეკომენდირებულია მოხდეს ბიოლოგიური მეთოდებით ბრძოლა, თუ გარემო პირობები ამის საშუალებას იძლევა, სხვა შემთხვევაში მოხდეს ქიმიური პესტიციდების შესხურება, მათი გამოყენების წესების სრული დაცვით.)

დარგვიდან მეორე სავეგეტაციო პერიოდში მოხდეს ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანა კომეტენტური პირის (მაგ.აგროქიმიკოსის) რეკომენდაციით.

მცენარის გახმობის ან დაზიანების შემთხვევაში მისი ჩანაცვლება უნდა მოხდეს დადგენილი კანონის მიხედვით.

დამოუკიდებელი ექსპერტი:
ბექა ბერძენიშვილი




















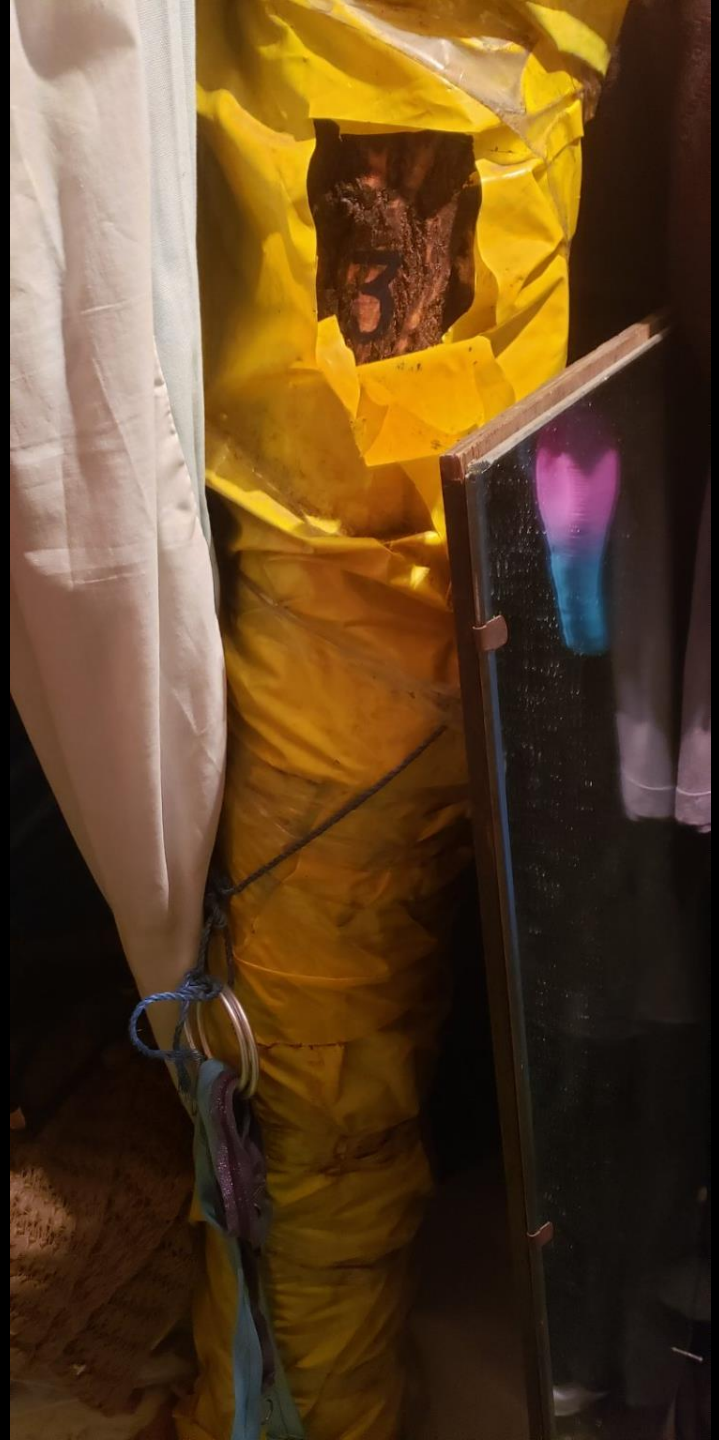


3





გადარგვის შესახებ

შპს მებაღე ს/ნ 405382205 თანახმაა გადარგოს, შპს ნიკორას საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთზე ს/კ 01.17.12.002.037 მყოფი მწვანე ნარგავები.

2 ძირი კანადური ვერხვი

N1 ვერხვი D28

N2 ვერხვი D40

გადარგვა მოხდება თანდართული დოკუმენტის დიდტანიანი ხეების გადარგვის მეთოდოლოგიის საფუძველზე

შპს მებაღე ს/ნ 405382205

დირექტორი ბექა ბერძენიშვილი

