GSPublisherVersion 0.17.100.100

1464

8800

magnituri firebi
RAL-860-1

რომპეტროლი ნიშანი (პლექსიგლასი)
PMMA

მომსახურების ხატულები

სადემონტაჟო სტელა, აღნიშნული
მდებარეობს ქონების მართვის
ტერიტორიაზე. რის გამოც მივმართეთ
მუნიციპალურ ინსპექციას მისი
დემონტაჟისთვის, რათა gasces
მითითება დემონტაჟზე.

ერთჯერადი ფასის სტელა 8800 5 ტიპის საწვავისთვის

ფასის ნიშანი, ერთსაყრდენიანი, 8800 მმ სიმაღლის. 5 ტიპის საწვავისთვის. „Rompetrol“-ის ნიშანი არის ჩამოსხმული, განათებული, ჩაშენებული აბრა. იგი შედგება პლასტმასის ორი ფენისგან ულტრაიისფერი ბეჭდვით და ვინილის ფირის აპლიკაციით. უკანა პანელი დამზადებულია თეთრი 4 მმ ABS/ PMMA-სგან. კორპუსი და წინა პანელი დალუქულია. შიდა განათება არის LED (წითელი, ყვითელი და თეთრი).

„რომპეტროლის“ ასოები არის ჩამოსხმული, ჩაშენებული, განათებული ასოები 3 მმ აკრილის წინა პანელით. შიდა განათებას უზრუნველყოფს წითელი და თეთრი LED ნათურები.

მომსახურების პანელები დამზადებულია 1.9 მმ სისქის ალუმინისგან, პოლიმერული საფარით. სარეკლამო ინფორმაცია დატანილია სრულფეროვანი, ამინდისადმი მდგრადი ვინილის ფირის აპლიკაციით.
თეთრი LED ინდიკატორები გამოიყენება საწვავის ტიპებისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის საჩვენებლად. ფასების პანელი დაცულია 4 მმ სისქის გამაგრებული მინის ეკრანით.

სტელის (ჩარჩოს) საყრდენი.

ლითონის ჩარჩო შედუღებულია და აქვს ცვლადი განივი კვეთა. ჩარჩოს ელემენტები იჭრება აფეთქებით, იწმინდება და შემდეგ იწმინდება ცხიმისგან, ხოლო შედუღებული ადგილები მუშავდება თუთიის შემცველი ანტიკოროზიული პრაიმერით.

სტრუქტურების ანტიკოროზიული დაცვა მიიღწევა თუთიის შემცველი ეპოქსიდური პრაიმერის გამოყენებით 75-150 მიკრონი ფენის სისქით და ორშრიანი პოლიურეთანის მინანქრით, რომლის საფარის სისქე 200 მიკრონამდეა.

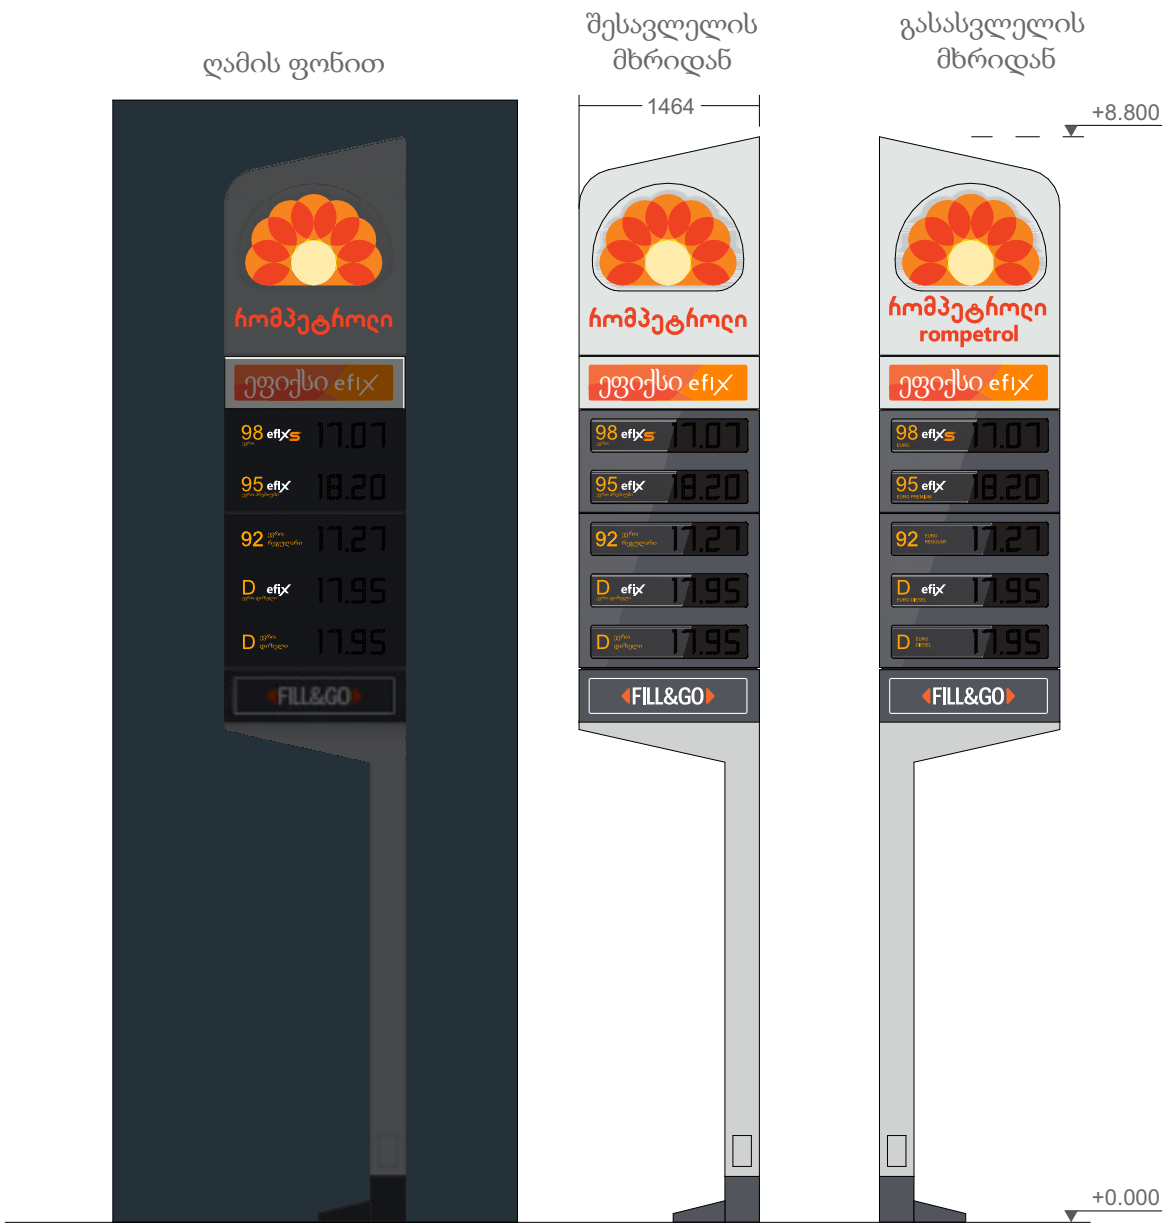

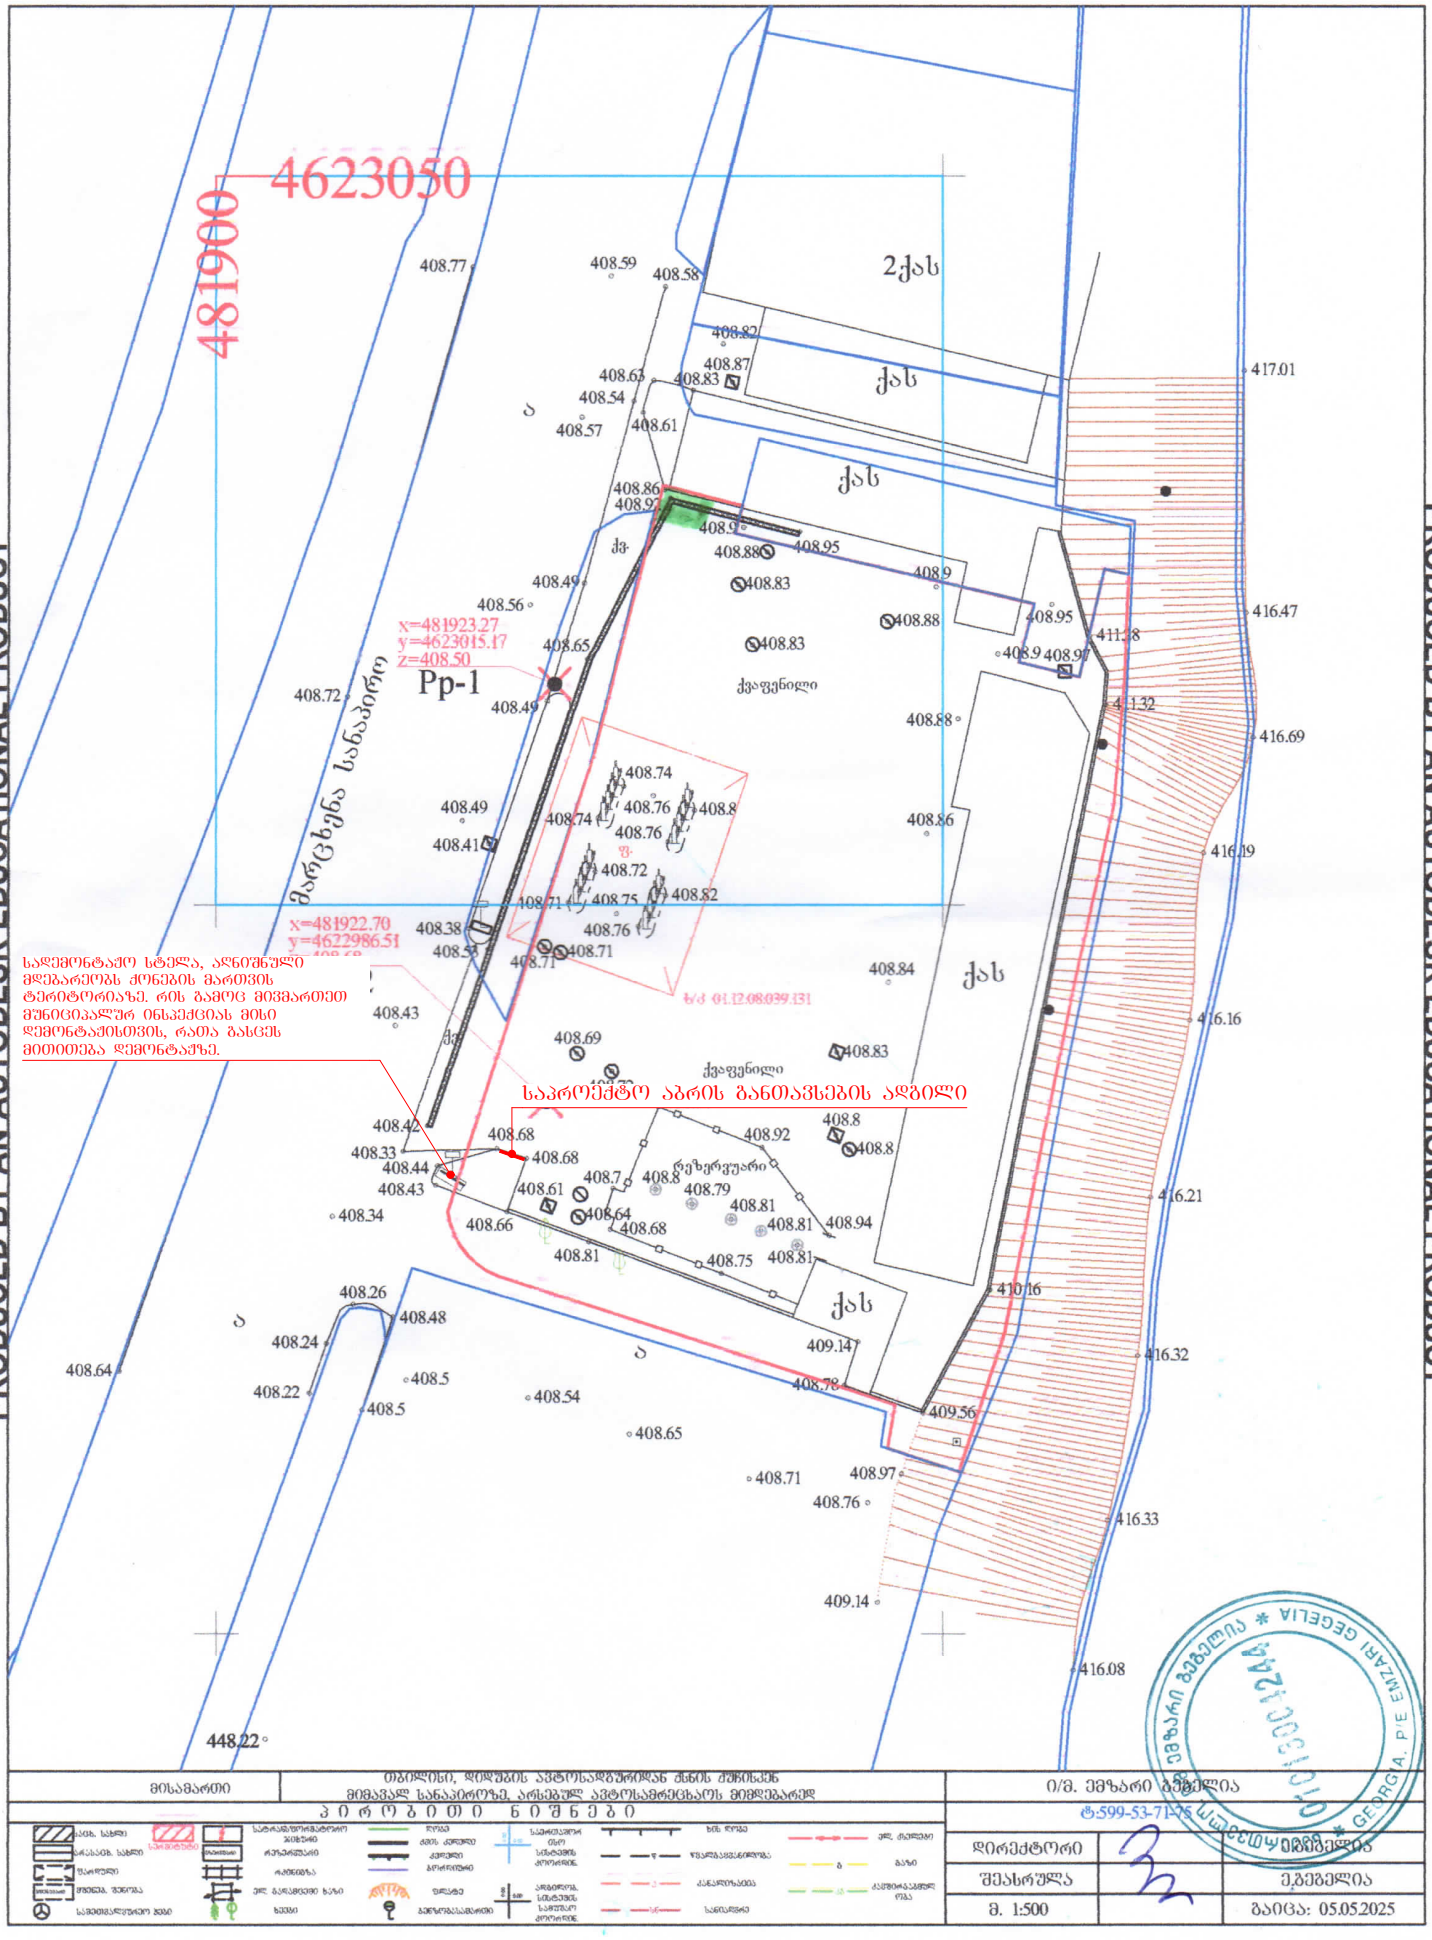

GSPublisherVersion 0.17.100.100

სადემონტაჟო სტელა, აღნიშნული
მდებარეობს ქონების მართვის
ტერიტორიაზე. რის გამოც მივმართეთ
მუნიციპალურ ინსპექციას მისი
დემონტაჟისთვის, რათა gasces
მითითება დემონტაჟზე.

საპროექტო აბრის განთავსების ადგილი