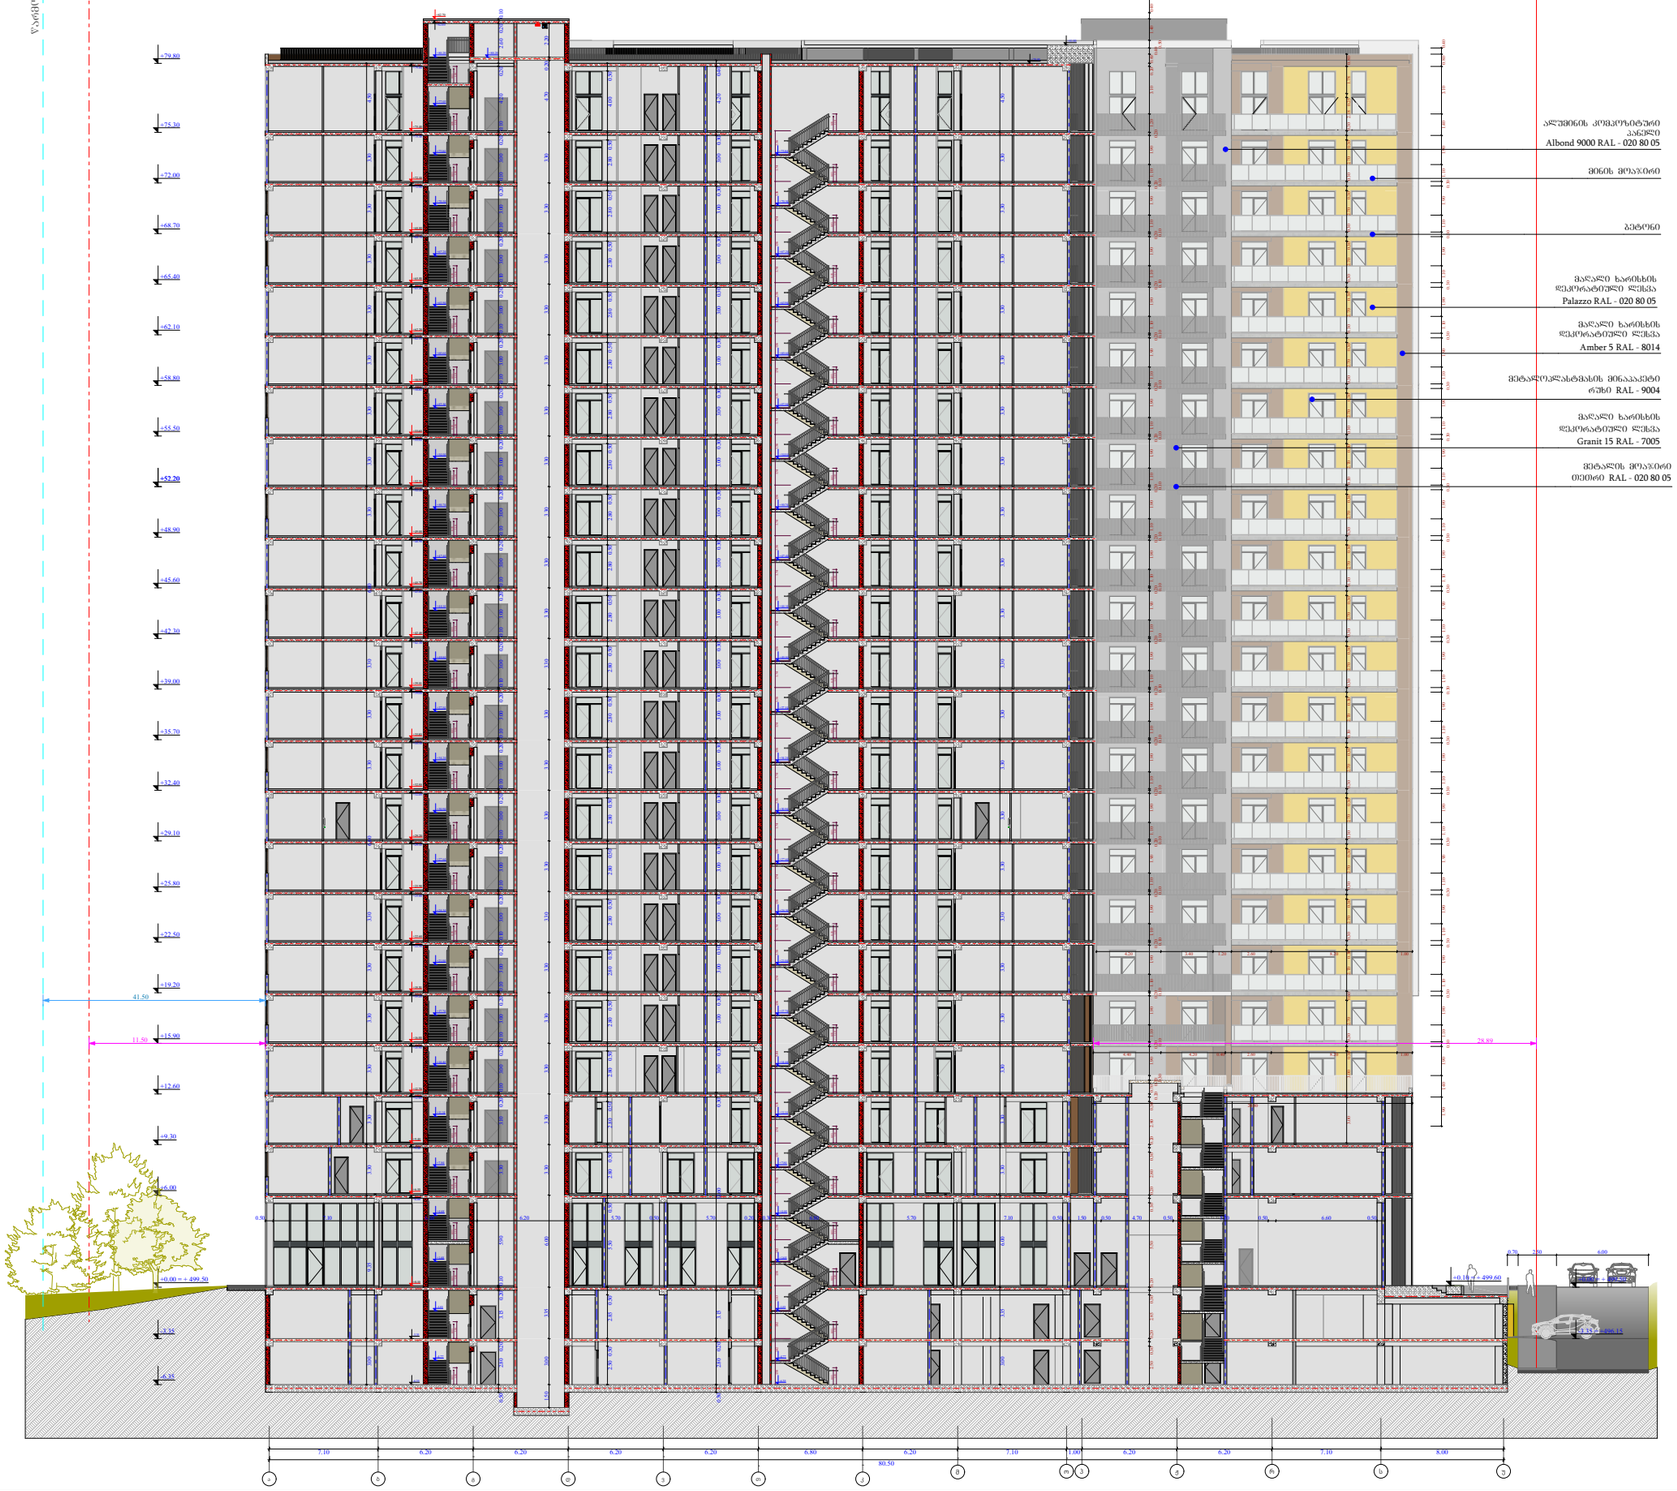

GSPublisherVersion 0.0.100.100

თარიღი

ჭრილი ა - უ ღერძებში

ფუნქციური დანიშნულება ობიექტის მისამართ

ი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი

შემსრულებელი ორგანიზაცია

ს.კ. 404664573

შპს სტუდიო ალფა სახლი

დირექტორი

არქიტექტორი

მ.პაპუკაშვილი

მ.პაპუკაშვილი 1:400

ა-192

24

/02

/2026

ფურცელი

მასშტაბი

A -

3

ქ.თბილისი

,

პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13

ს.კ. 01 10.06.022.010
შენობა #

2

ა

ბ

გ

დ

პ

ჟ

რ

ს
ვ

თ
კ

მ

ო

უ

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.0

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.0

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.0

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.82 1.63 1.58 1.42 1.58 1.42 1.58 1.42 1.74 1.56 1.74 1.56 5.04 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 1.74 1.56 +67.24

+70.54

+63.94

+60.64

+57.34

+54.04

+50.74

+47.44

+44.14

+40.84

+37.54

+34.24

+30.94

+27.64

+24.34

+21.04

+17.74

+14.44

+1.14

+7.84

+4.68

+1.68

- 1.53

-4.77

+4.68

-4.77

- 1.53

+1.68

+7.84

+1.14

+14.44

+17.74

+21.04

+24.34

+27.64

+30.94

+34.24

+37.54

+40.84

+44.14

+47.44

+50.74

+54.04

+57.34

+60.64

+63.94

+67.24

+70.54

+73.84

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.0

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.0

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.0

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

0.93

1.10

-6.35

0.93

-3.35

+0.00 = + 499.50

+6.00

+9.30

+15.90

+19.20

+22.50

+25.80

+29.10

+32.40

+35.70

+39.00

+42.30

+45.60

+48.90

+52.20

+55.50

+58.80

+65.40

+68.70

+72.00

+12.70

+75.40

+72.10

+68.80

+65.50

+62.20

+58.90

+55.60

+52.30

+49.00

+45.70

+42.40

+39.10

+35.80

+32.50

+29.20

+25.90

+22.60

+19.30

+16.00

+9.40

+6.10

+9.30

+6.00

+15.90

+19.20

+22.50

+25.80

+29.10

+32.40

+35.70

+39.00

+42.30

+45.60

+48.90

+52.20

+55.50

+58.80

+62.10

+65.40

+68.70

+72.00

+75.30

-3.35

-6.35

+77.03

-6.35

1.10
+75.30

0.93

+79.80

+62.10

+12.60

+79.80

+73.84

+80.20

+0.10

0.50 7.10 6.20 6.20 5.70 0.50 5.70 0.20 0.30 6.80 5.70 7.10 0.50 1.50 0.50 4.70 0.50 5.70 0.50 6.60 0.50

+82.60

+82.70

0.80 1.90 1.40 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90

0.30

1.10 1.90 1.40 3.10 0.40

2.18 0.25 3.00 3.00 0.30 0.30 2.70 0.60 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 1.78 0.80

0.40

0.50

0.60 2.50 0.30 0.20 2.85 0.30 0.20 5.50 0.30 0.20 2.80 0.30 0.20 2.80

0.20

0.70

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.40 3.20 3.20 0.30

0.30

1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90

0.10

1.10 1.90 1.20 3.10 1.40

20.80

4.40 4.20 0.40 2.60 8.20 1.00

4.20 3.40 1.20 2.60 8.20 1.00

11.50 28.89

80.50

7.10 6.20 6.20 6.20 6.20 6.80 6.20 7.10 1.00 6.20 6.20 7.10 8.00

41.50

0.70 2.50 6.00

+0.10 = + 499.60 +0.00 = + 499.50

- 3.35 = +496.15

+80.20

1.10

0.93

+81.00

+79.80

ბეტონი

ალუმინის კომპოზიტური
პანელი
Albond 9000 RAL - 020 80 05

მინის მოაჯირი

მაღალი ხარისხის
დეკორატიული ლესვა
Palazzo RAL - 020 80 05

მაღალი ხარისხის
დეკორატიული ლესვა
Amber 5 RAL - 8014

მეტალოპლასტმასის მინაპაკეტი
ruxi RAL - 9004

მეტალის მოაჯირი
თეთრი RAL - 020 80 05

მაღალი ხარისხის
დეკორატიული ლესვა
Granit 15 RAL - 7005

რეგილირების წითელი ხაზი

საკადასტრო საზღვარი

"A" BLOCK

"

B" BLOCK

წარმოსახვითი სამეზობლო მიჯნა

3.00 0.30 3.15 12.60 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 0.50 3.00 0.30 2.80 3.00 0.30 0.20 3.00 0.30 0.40 3.00 4.20 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 0.30 3.00 3.00 0.30

+12.60

3.15 0.10 3.10 0.10 3.00 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 0.20 2.60 0.20 0.10 0.50 2.80 0.20 0.20 5.90 3.30 0.20 3.00 0.20 0.10 3.00 0.20 0.10 0.20 3.00 0.20 0.10 3.00 0.20 0.10 3.00 0.20 0.10 3.00 0.20 0.10 3.00 0.10 3.00 0.20 0.10 3.00 0.20 0.10 3.00 0.10 3.00 0.20 0.10 3.00 0.20 0.10 3.00 0.10 3.00 0.20 0.10 3.00 0.20 0.10 3.00 0.10 3.00 0.20 0.10 3.00 0.20 4.20

3.00 3.35 6.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 4.50

3.00 9.35 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 6.60 3.30 3.30 3.30 6.60 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 4.50

2.50 0.50 2.85 0.50 5.50 0.50 2.80 0.50 4.00 0.50

1.50 0.20 2.20 3.00 3.35 6.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 4.70

"B" BLOCK

"A" BLOCK

ალუმინის კომპოზიტური პანელი
Albond 900 RAL - 020 80 05

მეტალის მოაჯირი
შავი RAL - 9004

მაღალი ხარისხის ფასადური საღებავი
Palazzo 115 RAL - 020 80 05

ფიბრის მოაჯირი

მაღალი ხარისხის ფასადური საღებავი
Amber 5 RAL - 8014

მაღალი ხარისხის ფასადური საღებავი
Granit 15 RAL - 7004

მეტალის მოაჯირი
თეთრი RAL - 020 80 05

მეტალოკონსტრუქციის მინაპაკეტი
ორიზო RAL - 9004

ბეტონი

"A" BLOCK

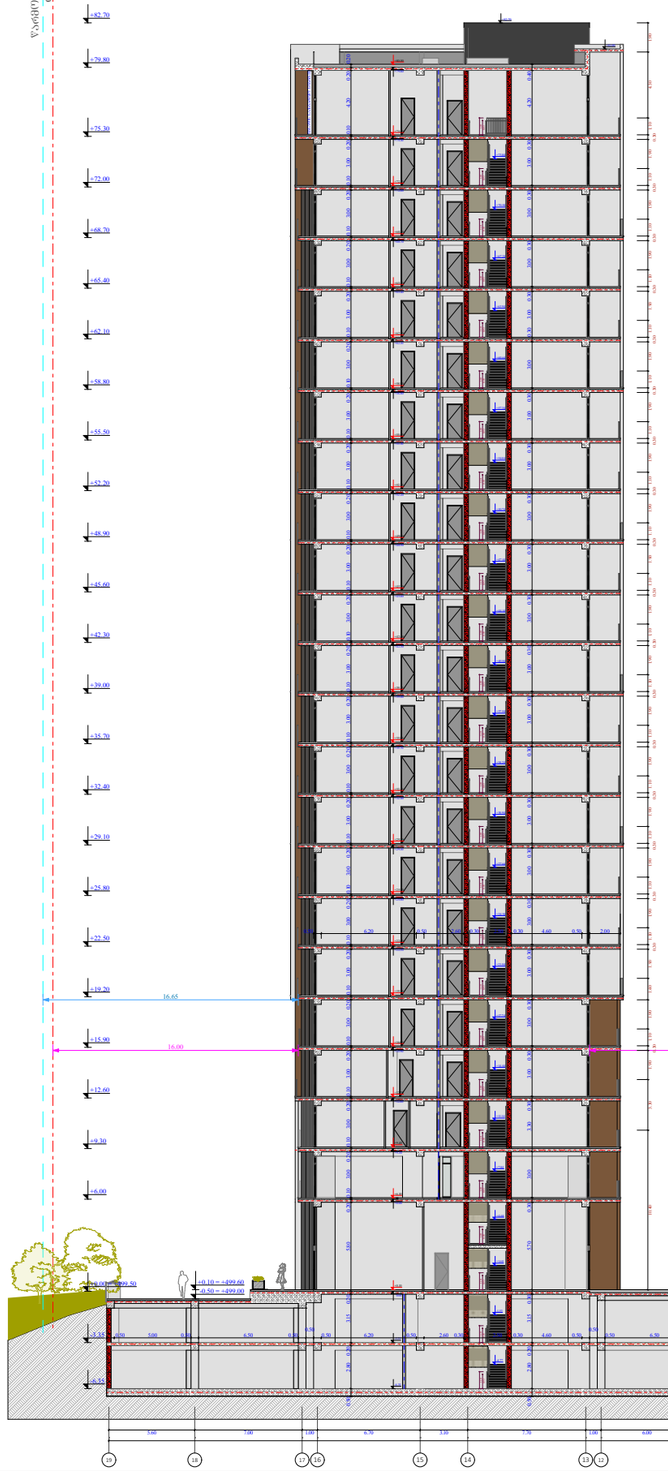

"B" BLOCK

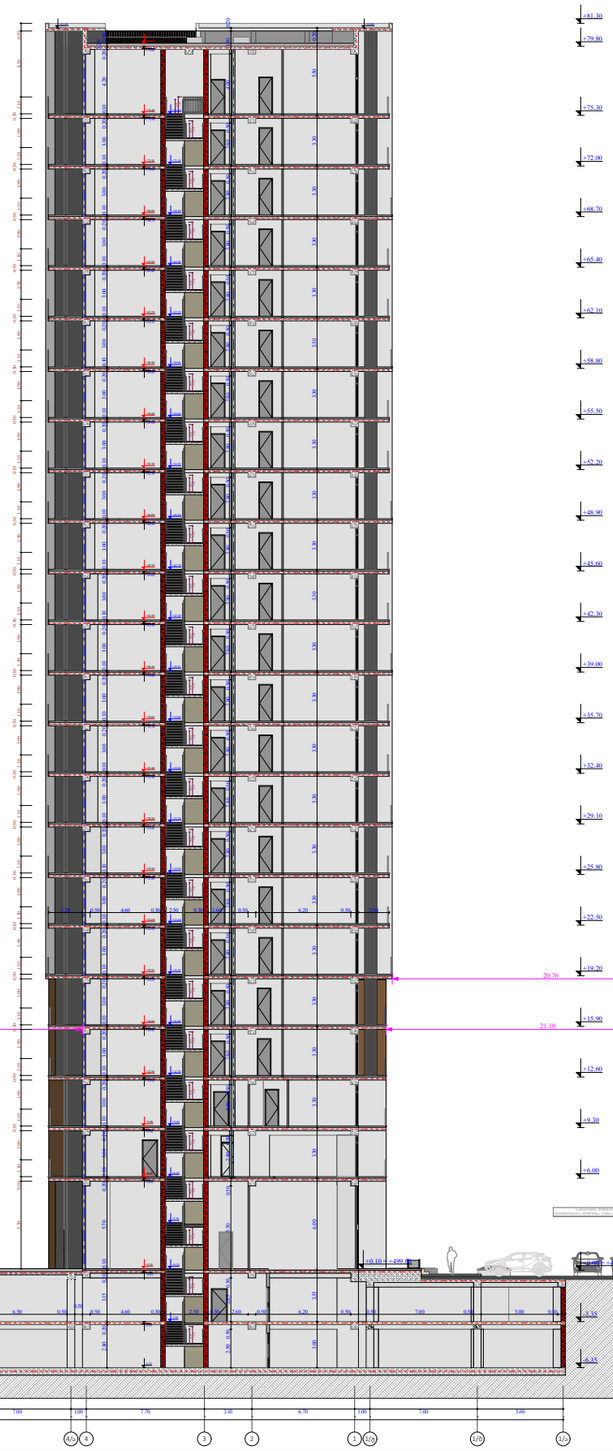

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ჭრილი 19 - 1/ა ღერძებში
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი		
			არქიტექტორი		
			მ.პაპუკაშვილი		

A- 3	
მასშტაბი	1:400
თარიღი	24/02/2026
ფურცელი	ა-194

"A" BLOCK

"B" BLOCK

ალუმინის კომპოზიტური პანელი
Albond 9000 RAL - 020 80 05

მინის მოაპირკეთება

შტახელის მოპირკეთება
შავი RAL - 9004

ბეტონი

მალალი ხარისხის
დეკორატიული საღებავი
Palazzo 115 RAL - 020 80 05

მალალი ხარისხის
დეკორატიული საღებავი
Amber 5 RAL - 8014

შტახელმოკლასტანსის მინაპაკეტი
ჩარჩო RAL - 9004

ალუმინის ფანჯრები
ჩარჩო RAL - 9007
მოწველი: DM-12 Fume

ალუმინის
კომპოზიტური პანელი
Amber 5 RAL - 8014

ალუმინის კომპოზიტური პანელი
Albond 9000 RAL - 020 80 05

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ჭრილი 19 - 1/ა ღერძებში
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010** **შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი		
			არქიტექტორი		
			მ.პაპუკაშვილი		

A- 3	
მასშტაბი	1:400
თარიღი	24/02/2026
ფურცელი	ა-195

საანგარიშო სიმაღლე

საანგარიშო სიმაღლე

"B" BLOCK

"A" BLOCK

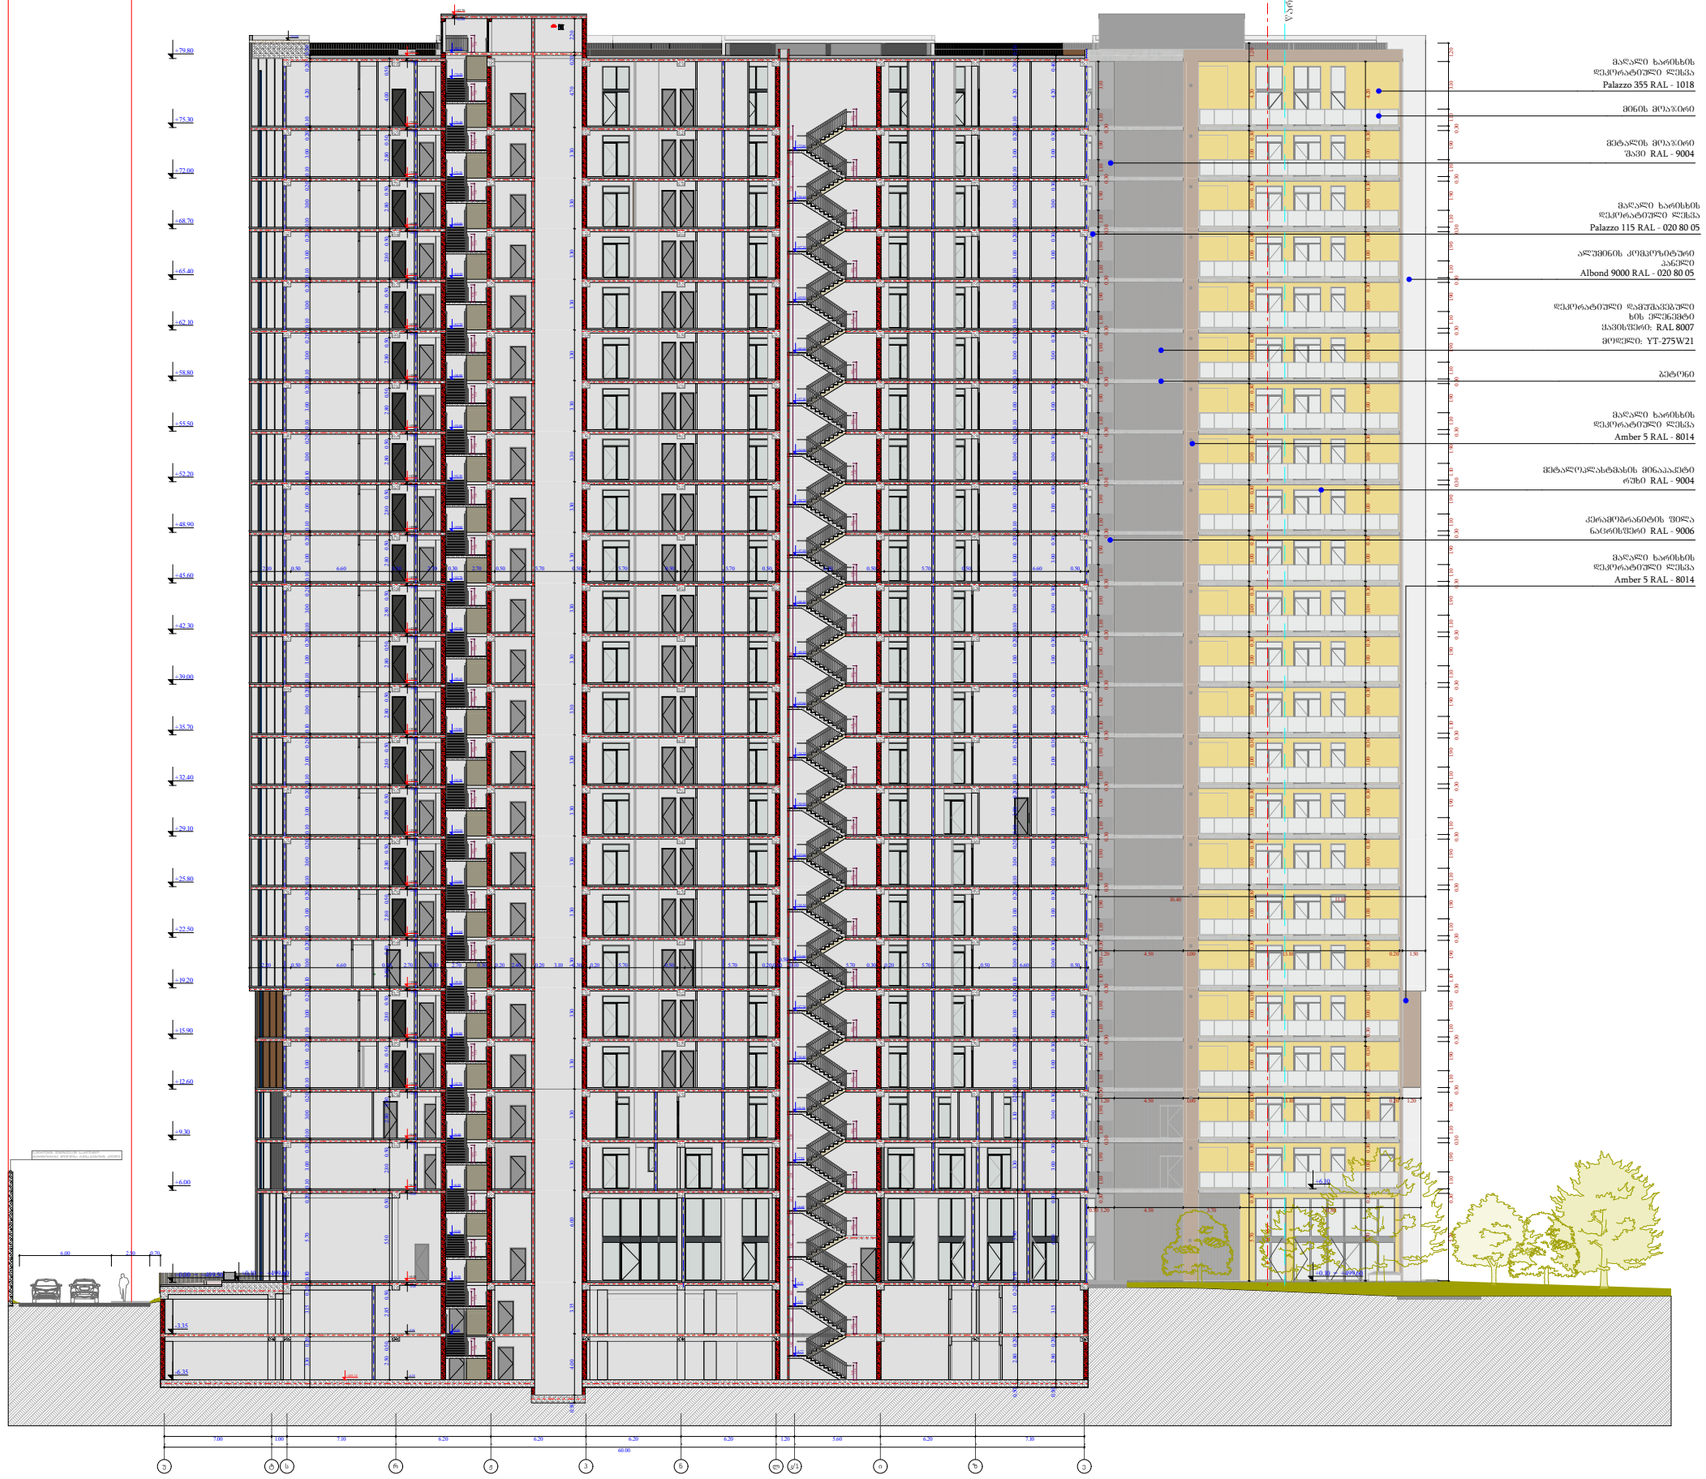

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ჭრილი უ - ე ღერძებში
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი		
			არქიტექტორი		
			მ.პაპუკაშვილი		

A- 3	
მასშტაბი	1:400
თარიღი	24/02/2026
ფურცელი	ა-196

ტიპიური კიბის უჯრედის სქემა -6.35 ნიშნულზე

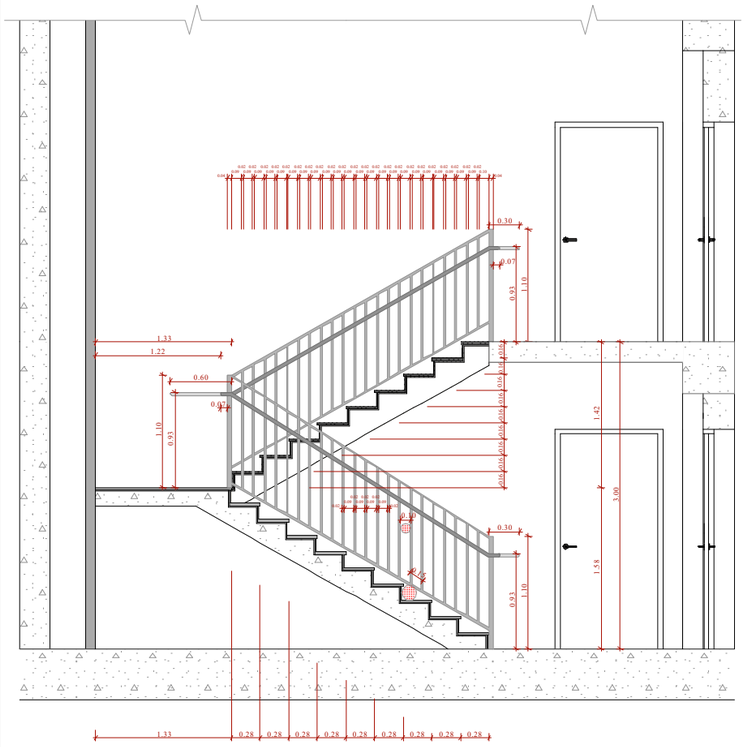

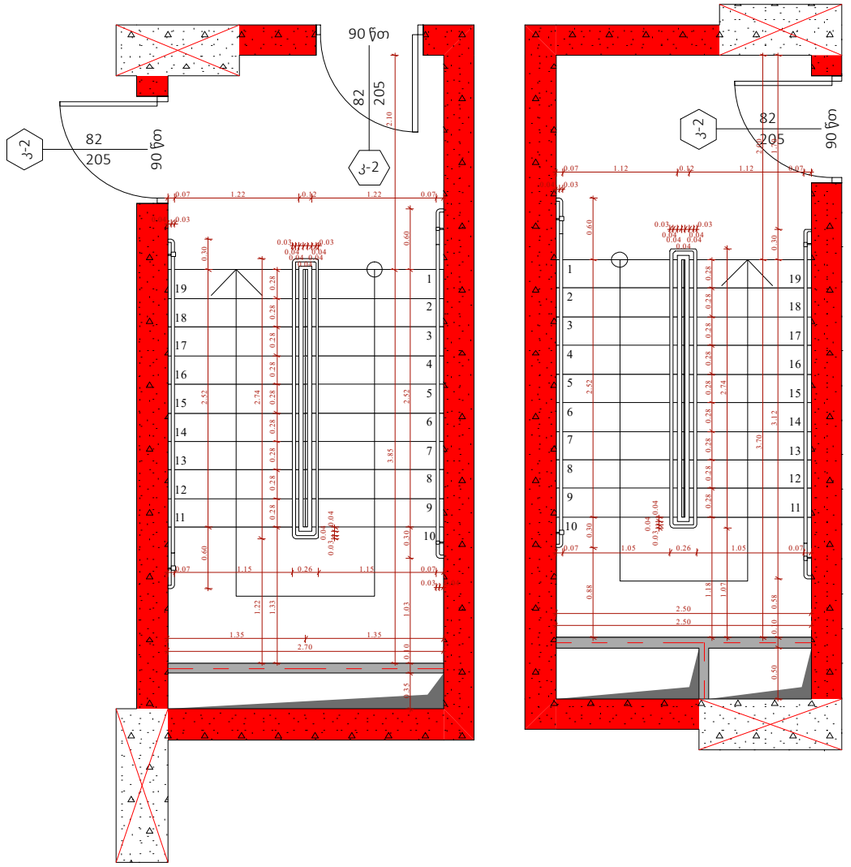

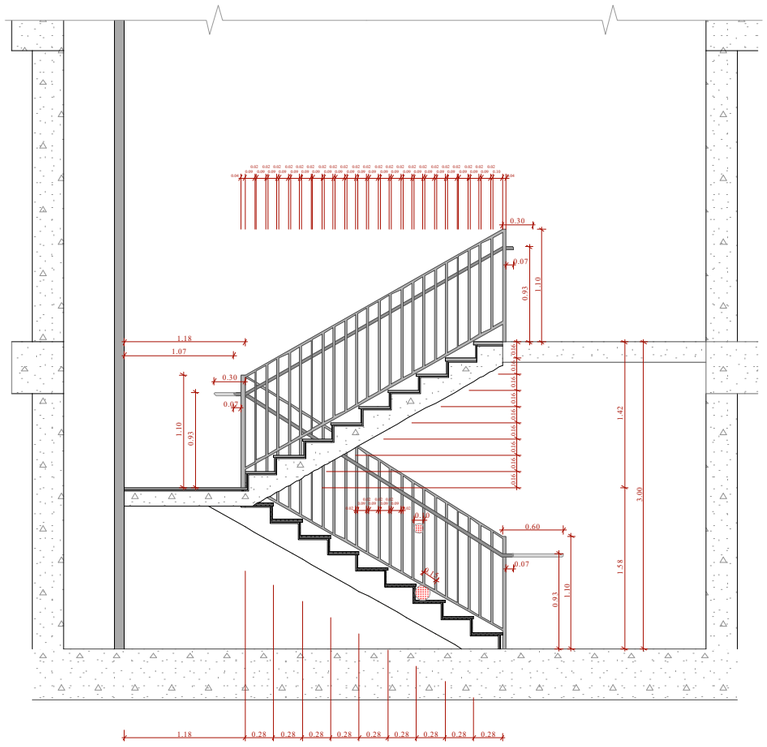

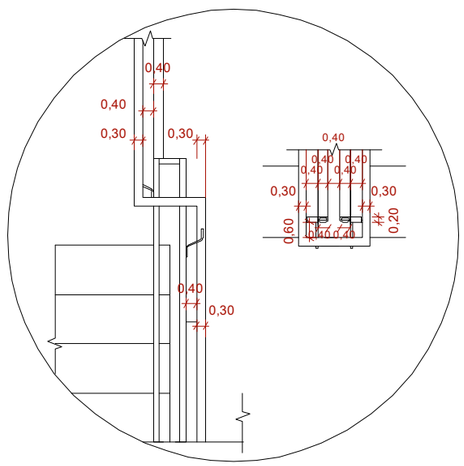



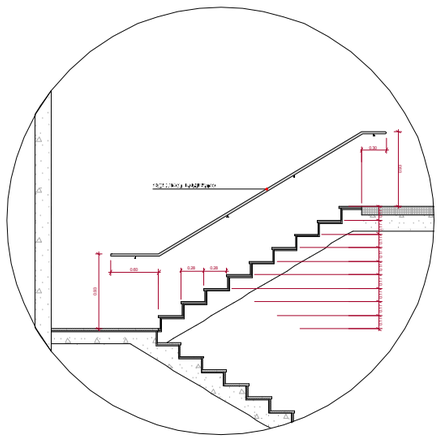





შენიშვნები :

- ჭერსა კიბეს (მათ შორის გარე კიბეს) ქვედელი საფეხურის დასაბეტონებლის 40 მმ სიაზე ნაკლებს, რომელიც იზოლაცია საფეხურის ნაშენიდან მარაზულად, ქანება ქიმიკატებისაგან ფენის მქონე ჭერსაპირე, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისაგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (ფუძე და ფერით). ხელსაწი კონტრასტი გაბარძელება ქვედელი საფეხურის პირი კიდიდან საფეხურის მთლიან კიდემდე.

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მკაცრი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამოლე.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და გაჯნები ისე დაგეგმარდება, რომ საკალ ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.

- განათებული საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბოლოდ ზედაპირების და გაჯნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაარიდან 600 მმ-ის სიზრცეში, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არანაკლებ 11 ლუქსი განათება.
2. არანაკლებ 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარგებლობის დროს.
3. კიბეების განათებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების ჩართვისშემთხვევაში, რომელიც უზრუნველყოფს :

ა) განათების სამართავები აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შესასრულებელი იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამაკავშირებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების გაჯნებზე.

გ) განათების გამააქტიურებლები დაყენებული იქნება არანაკლებ 15 წუთიანი მოქმედების კრიტერიუმით.

დ) გზაკიბის განათება ჩაირთვება ავტომატური სენსორული ჩართვლებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე გაჯანზე, მის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელის მდებარე გაჯნის ზემოთ და ქვემოთ მდებარე გაჯნებზე მე - 4 პუნქტით დადგენილი განათ გაზომების დროს საფეხურის გამოყენებადი იქნება უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მოძრავად მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი გაზომების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ა ბლოკის კიბის დეტალი	A- 3	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი	1:60, 1:200
			არქიტექტორი			თარიღი	13/02/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი	ა-197

ტიპიური კიბის შჯრედის სქემა -3.35 ნიშნულზე

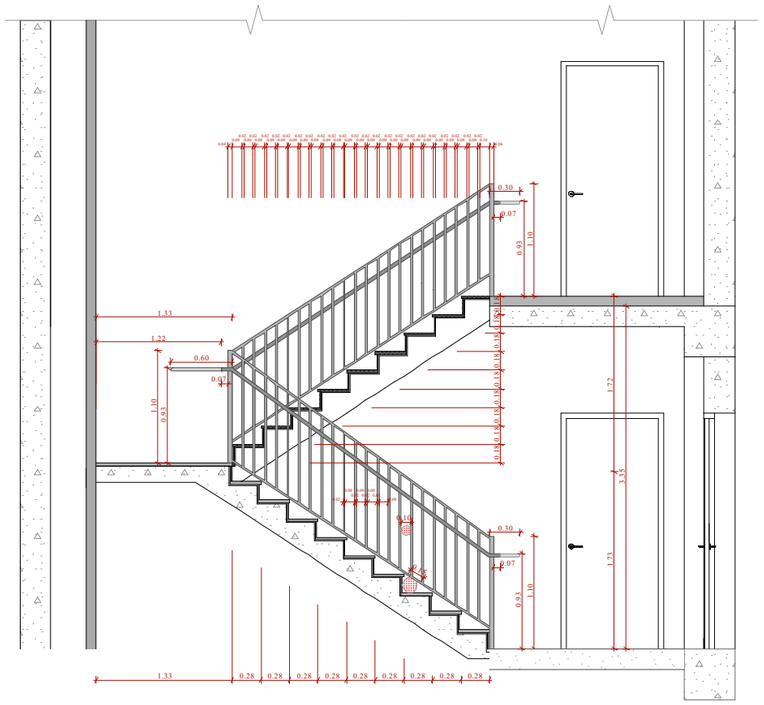

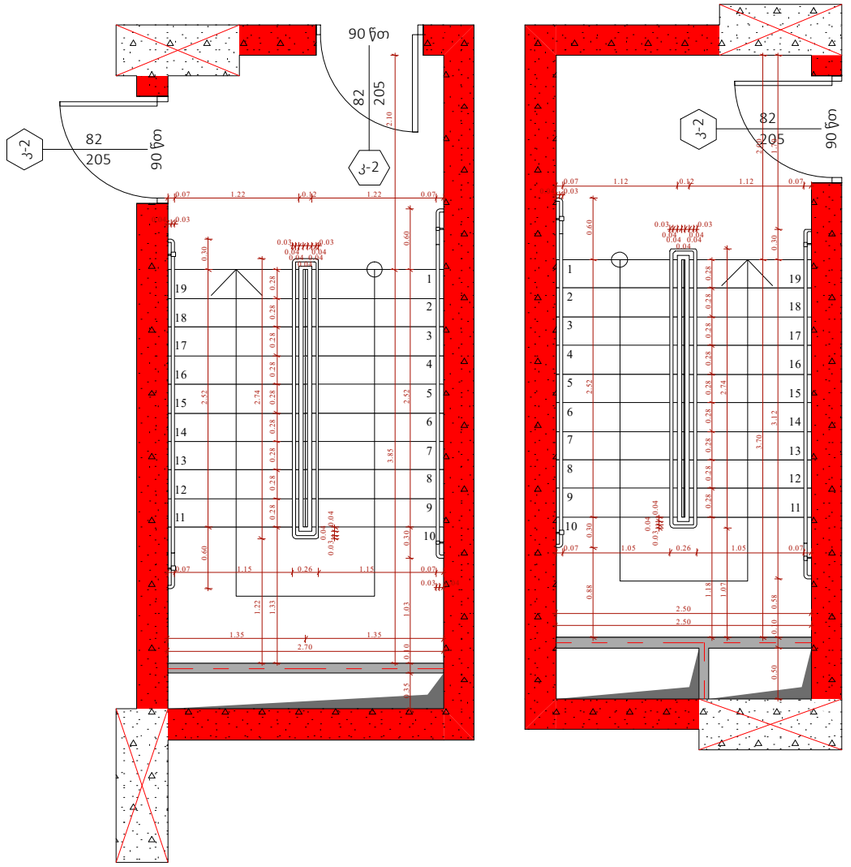

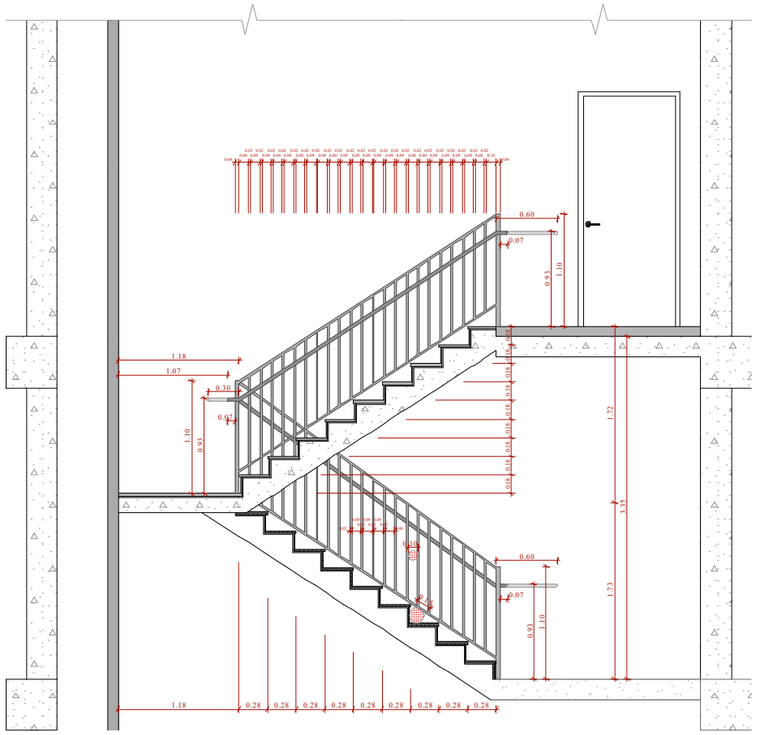

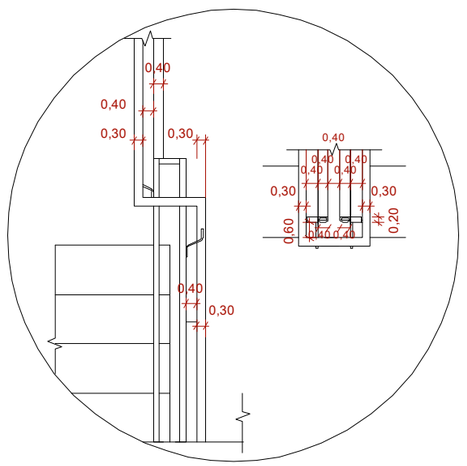



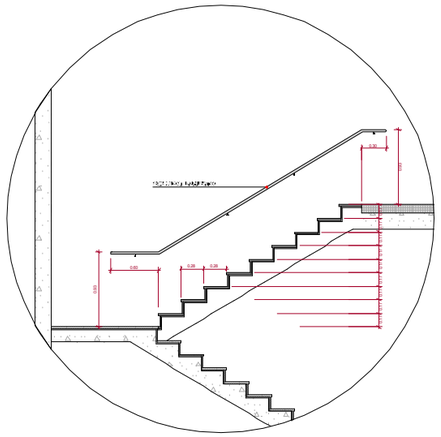





შენიშვნები :

- ჭერსა კიბეს (მათ შორის გარე კიბეს) ქვედელი საფეხურის დასაბეტონებლის 40 მმ სიაზე ნაკლებს, რომელიც იზოლაცია საფეხურის ნაფენრებისა მარაზულად, ქანსა ქიმიკატორებით ფენის მქონე ჭერსაპირე, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (ფუძე და ფიქნის). ხელსაწი კონტრასტი გაბარძელება ქვედელი საფეხურის პირი კიდიდან საფეხურის მთლიან კიდემდე.

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მკაცრი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამოყენ.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და გაკნები ისე დაგეგმარებულა, რომ სიაზე ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.

- განათებული საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბოლოების ზედაპირების და გაკნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირდან 600 მმ-ის სიზღვრებში, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არაუმცირეს 11 ლუქსი განათება.
2. არაუმცირეს 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარეზერვის დროს.
3. კიბეების განათებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების ჩამრთველებით, რომელიც შეიძლება ყველა ქვედელ ჩამოთვლილს :

ა) განათ ბის სამართავები აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეფასებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამაკავებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების გაკნებზე.

გ) განათების გამააქტიურებლები დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიან მოქმედების კრიტიკით.

დ) გზაკიბის განათება ჩაირთვება ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შენახვლილი მოძრავი გაანგის, მის მოსაზღვრე ტიტიული კიბის მართვა და შენახვლილი მოძრავი გაანის ზემოთ და ქვემოთ მოძრავი გაკნებზე მე - 4 კუნძტით დაფიქსირი განათ ბულობის დრე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მოძრავებელ მოძრავი სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალება მათი გულების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2 ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	შპს სტუდიო ალფა სახლი ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი		ა ბლოკის კიბის დეტალი
			არქიტექტორი		
			მ.პაპუკაშვილი		

A- 3	
მასშტაბი	1:60, 1:200
თარიღი	13/02/2026
ფურცელი	ა-198

ტიპიური კიბის უჯრედის სქემა ±0.00 ნიშნულზე

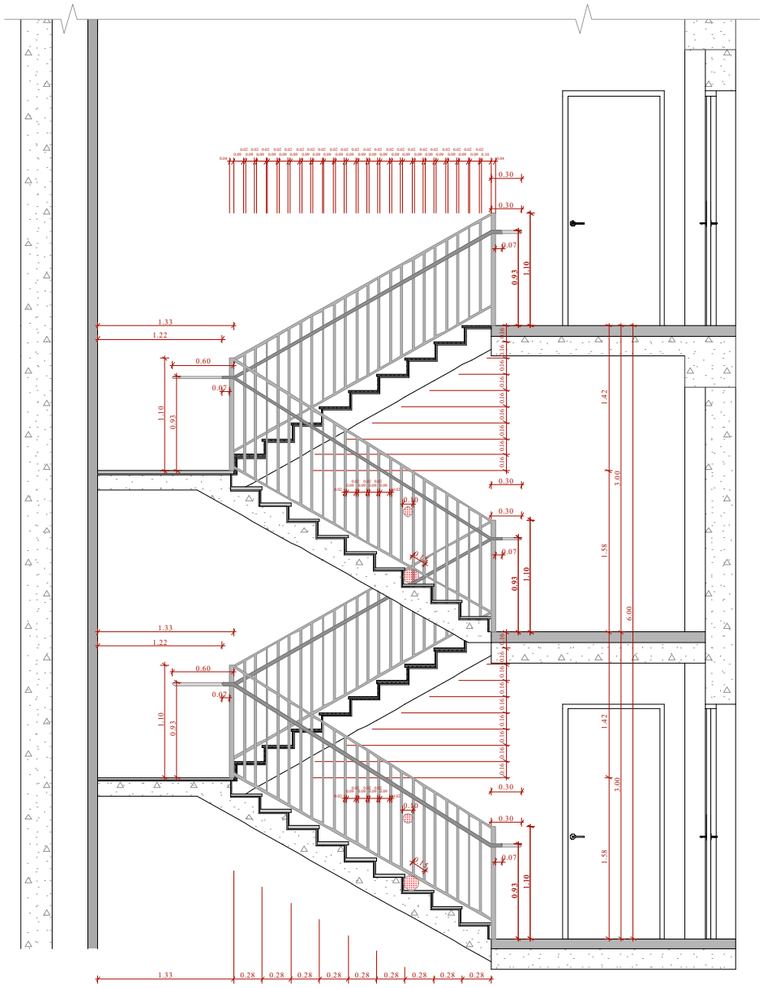

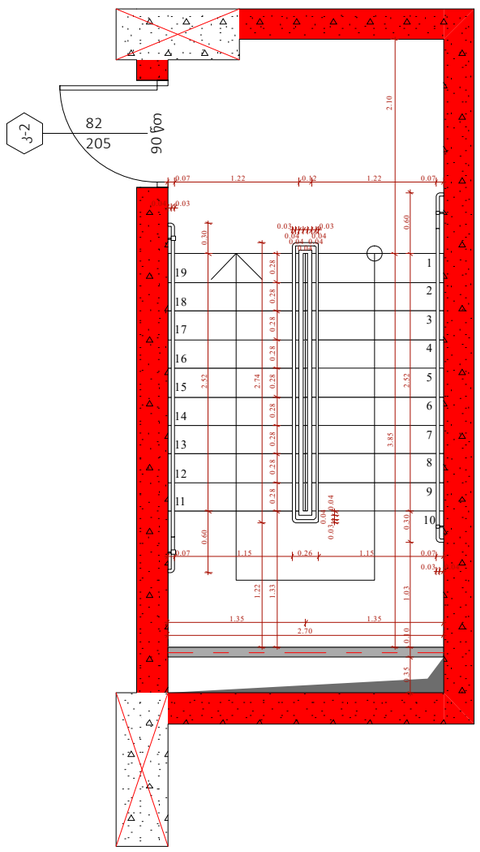

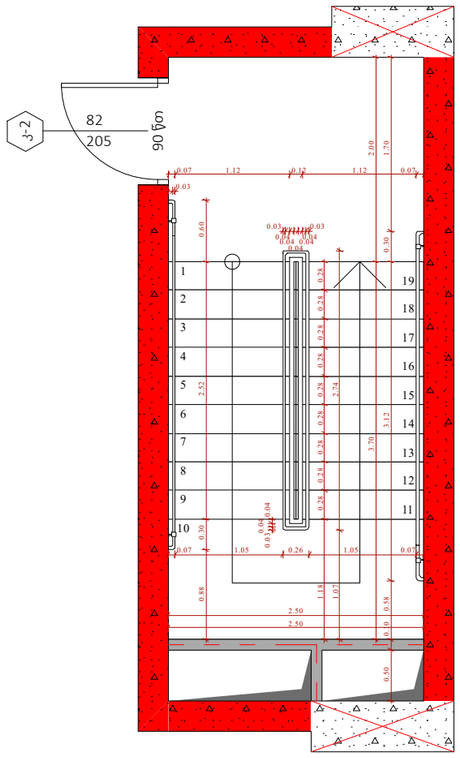

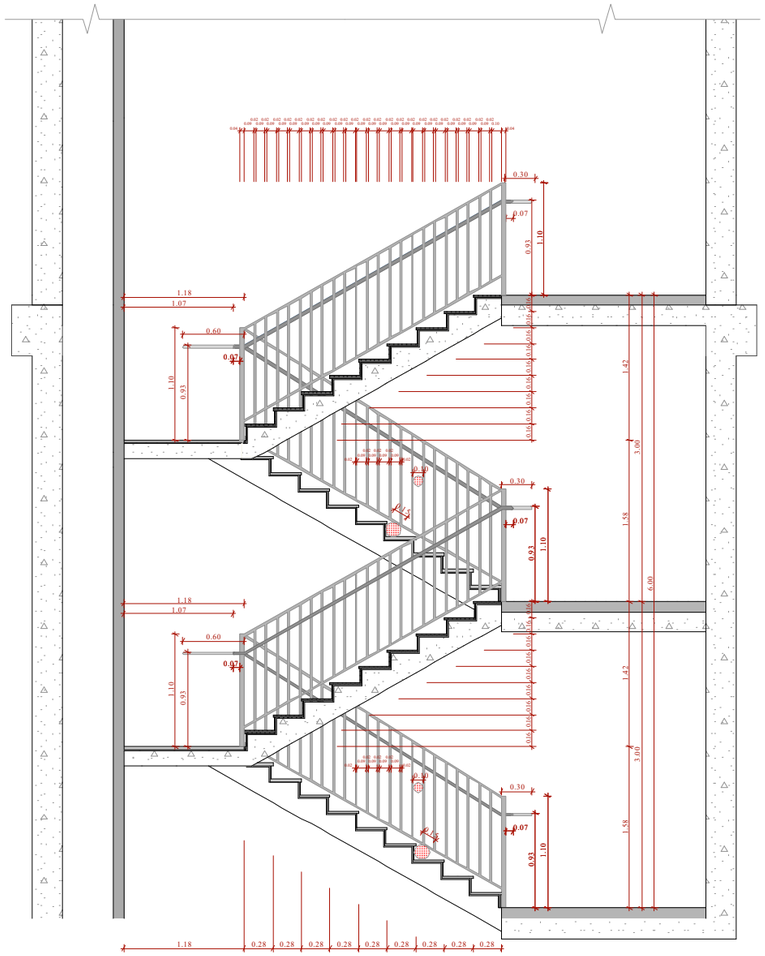

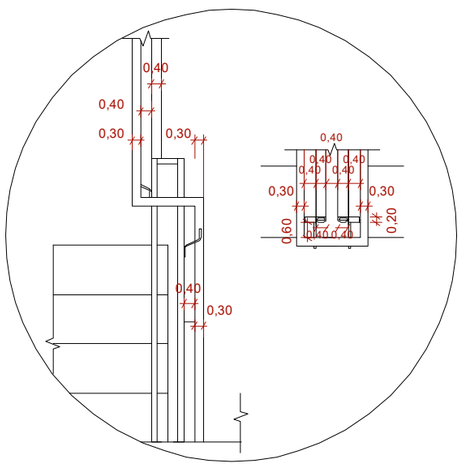



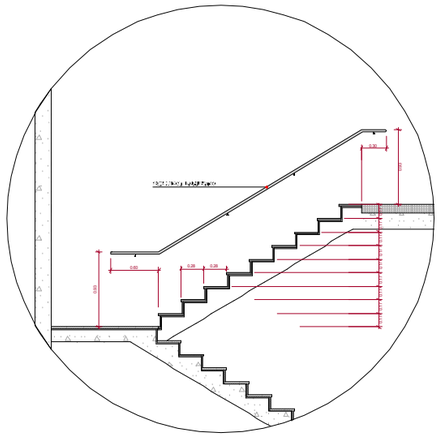





შენიშვნები :

- ჭერსა კიბეს (მათ შორის გარე კიბეს) ქვედელი საფეხურის დასაბეტონების 40 მმ სავალ ნაწილს, რომელიც იზოლირება საფეხურის ნაჭრისოლად, ემსახურება ორმაგარმატურა შენის მიერ ჭერსაკიბის, რომელიც საფეხურის დასარჩენ ნაწილისგან მკვდრად განსხვავებული იქნება (ფუძე და შიენის). ხელსაწიო კონტრასახე გაათრელდება ქვედელი საფეხურის ქიმი კიდიდან საფეხურის მეორე კიდემდე.

- მისაწვდომი გზაკიბის სასწრაფოში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მკარი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მოწიშენა იქნება გამაძლე.

- შენიშვნის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და გაჯნები ისე დაგეგმარდება, რომ სავალ ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.

- განათებული საშეალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაეზრდება საბეტონების ზედაპირების და გაჯნების ზედაპირების ცენტრში გაზომებისას საფეხურის წიბაებიდან 600 მმ-ის სახედრებში, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არანაკლებ 11 ლუქსი განათება,
2. არანაკლებ 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარეგულაციო დროს,
3. კიბეების გამოქნებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების გამართვებით, რომელიც შესაბამება ქვედელ ქვედით გამოთვლებს :

ა) განათ ბის სამართავები აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეესაბამება იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამაკავშირის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების გაჯნებზე.

გ) განათების გამააქტიურებელი დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიანი მოქმედების კედით.

დ) გზა-კიბის განათება ნაწილობრივ ავტომატური სენსორული გამოთვლებით, ანუთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე ბაქანზე, მის მოსაზღვრე ოთთულ კიბის მარშსა და შესასვლელში მდებარე გაჯნის ზედოთ და ქვედით მდებარე გაჯნებზე მე - 4 პუნქტით დადგენილი განათ ბულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი გადების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ა ბლოკის კიბის დეტალი	A- 3
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი 1:60, 1:200
			არქიტექტორი			თარიღი 13/02/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი ა-199

ტიპიური კიბის უჯრედის სქემა +6.00 - +75.30 ნიშნულებზე

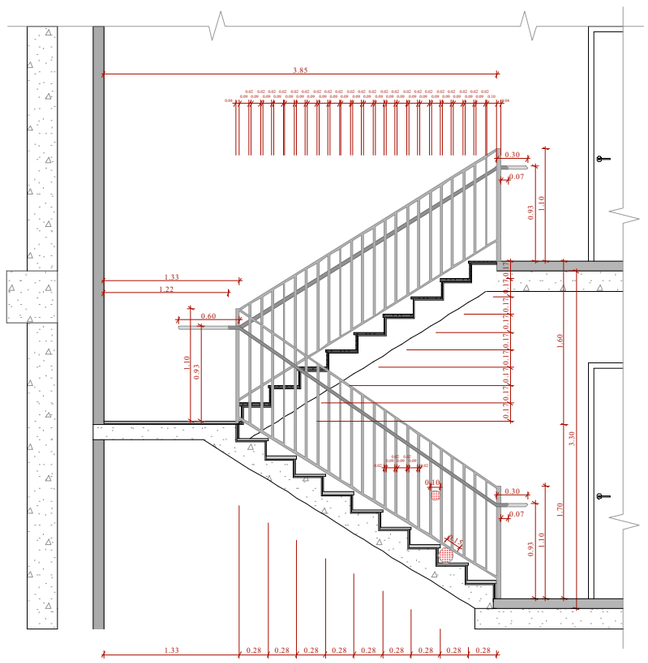

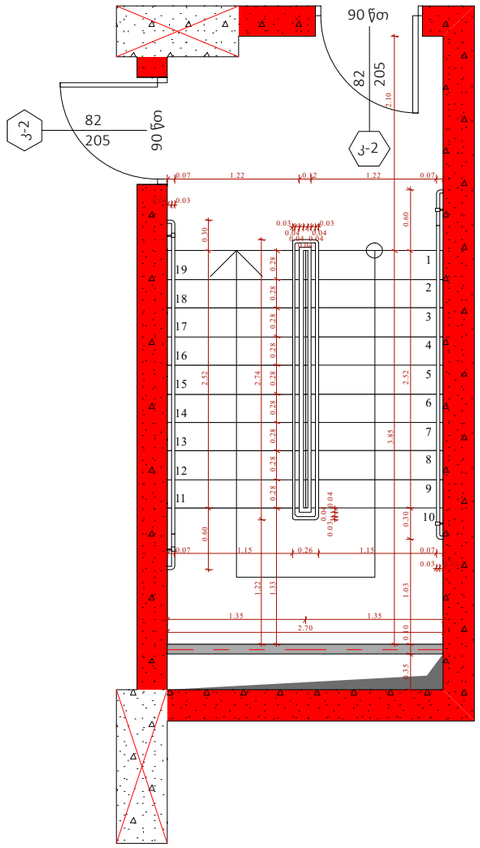

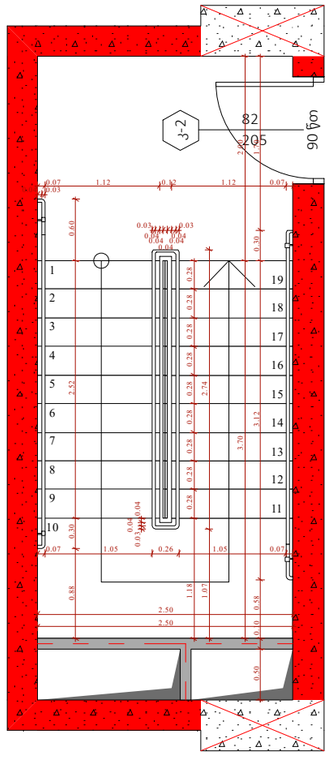

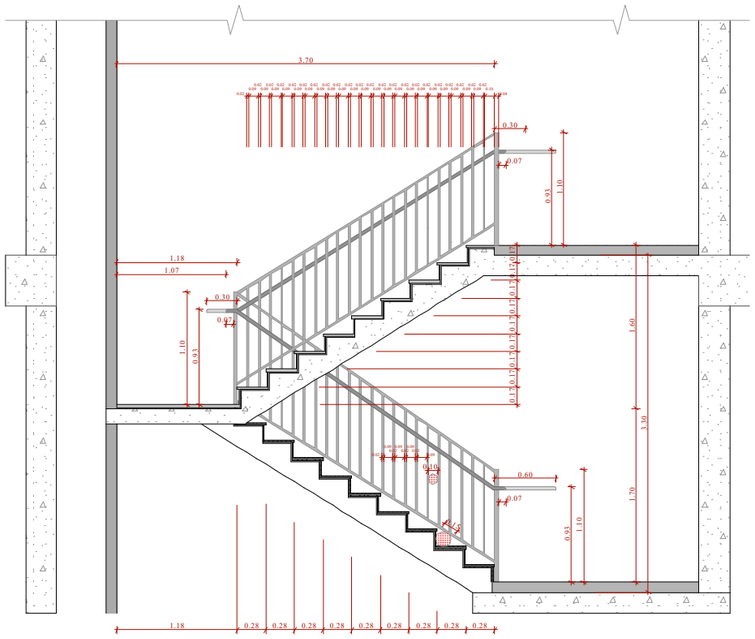

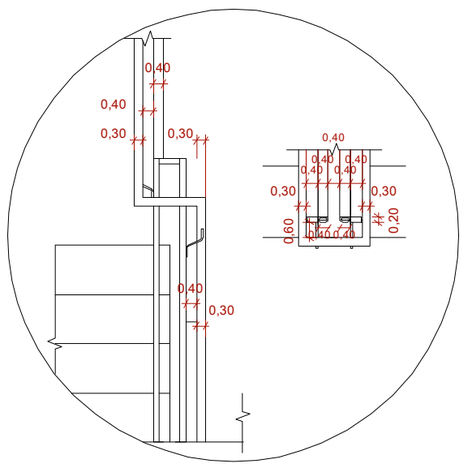



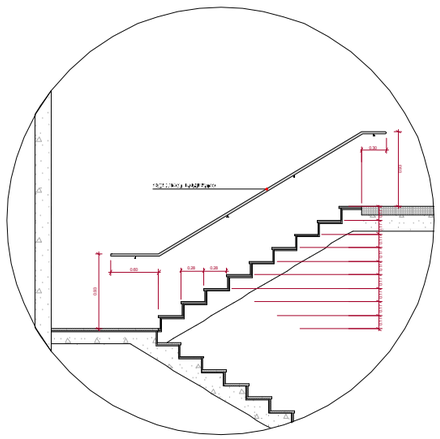





შენიშვნები :

- ყველა კიბეს (მათ შორის გარე კიბეს) ქვედელი საფეხურის დასაბოჭკვლის 40 მმ სიგანე ნაყოლს, რომელიც იზოლირება საფეხურის ნაფენრიდან მარაზულად, ქანება ქიმიკატორებით ფენის მქონე ჭიქაკირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (ფერი და ფაქტურა). ხილვადი კონტრასტი გაბარძელება ქვედელი საფეხურის ეიდი კიდიდან საფეხურის მთლიან კიდემდე.

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მკვრივი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამოყენებული.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და გაჯნები ისე დაგეგმარდება, რომ სველ ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.

- განათებული საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბოლოდების ზედაპირების და გაჯნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირიდან 600 მმ-ის სიღრმეში, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არანაკლებ 11 ლუქსი განათება.
2. არანაკლებ 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარეკლამოების დროს.
3. კიბეების განათებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების ნათურებით, რომლებიც შეიძლება ყველა კვეთით ნათებოდეს ;

ა) განათ ების სამართავები ალუმინი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეესაბამება იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამაკავშირის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების გაჯნებზე.

გ) განათების გამააქტიურებელი დაყენებული იქნება არანაკლებ 15 წუთით მოქმედების კრიტერიით.

დ) გზაკიბის განათება ჩაირთვება ავტომატური სენსორული ნათურებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე გაჯანზე, მის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელზე მდებარე გაჯნის ზემოთ და ქვემოთ მდებარე გაჯნებზე მე - 4 პუნქტით დადგენილი განათ ებულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მოძრავზედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი ბეღლების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი			
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2 ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	შპს სტუდიო ალფა სახლი ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი		ა ბლოკის კიბის უჯრედი	
			არქიტექტორი			
			მ.პაპუკაშვილი			

	A- 3
მასშტაბი	1:60, 1:200
თარიღი	13/02/2026
ფურცელი	ა-200

ტიპიური კიბის უჯრედის სქემა +75.30 ნიშნულზე

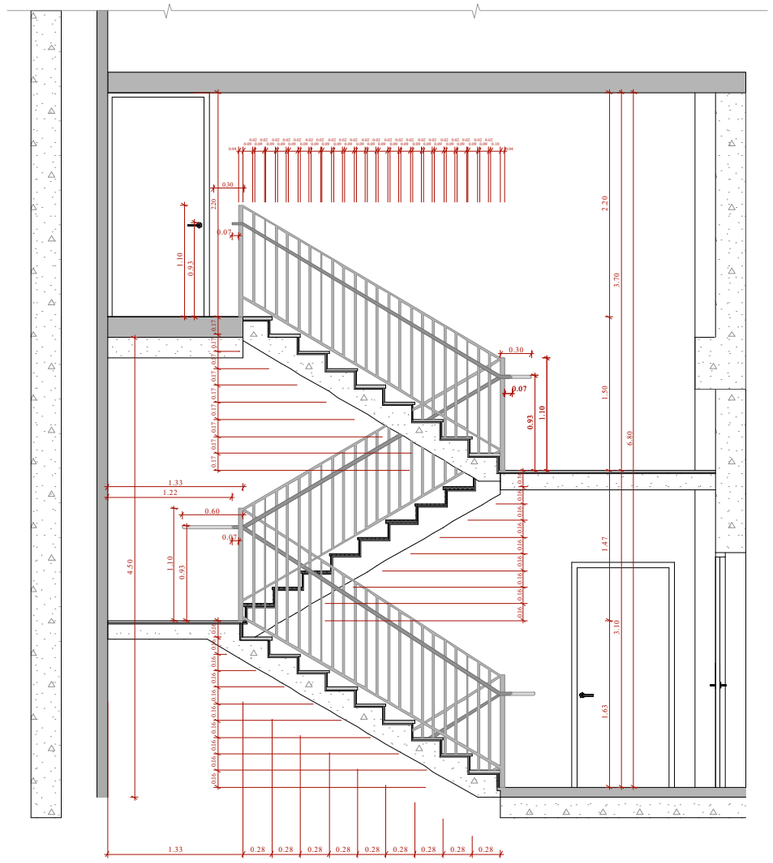

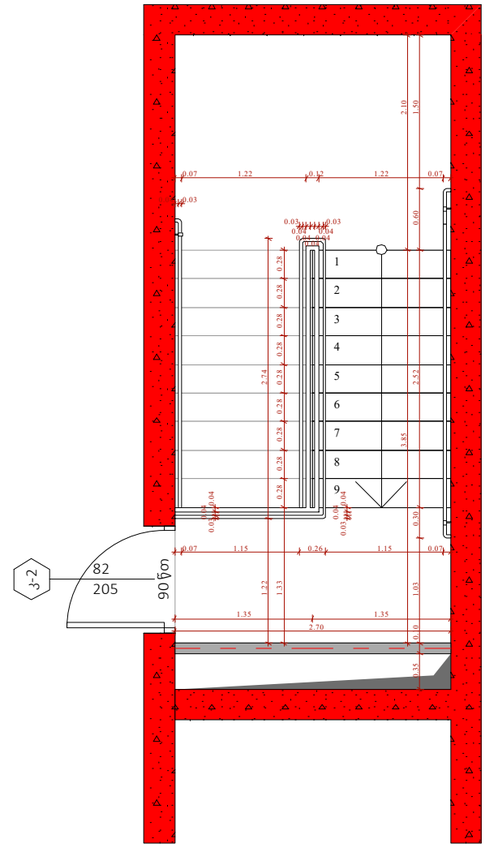

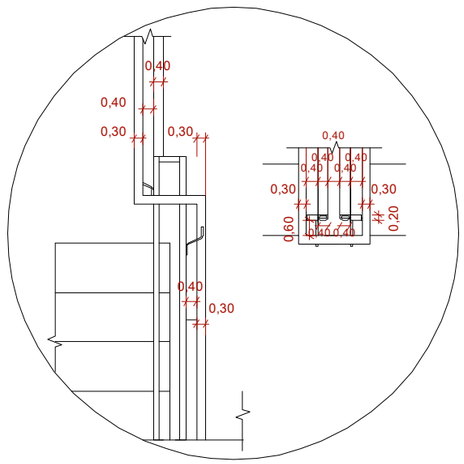



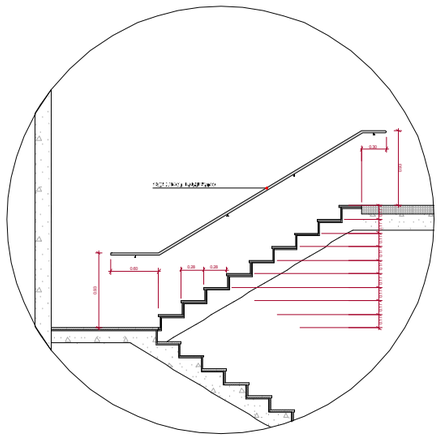





შენიშვნები :

- ყველა კიბეში (მათ შორის გარე კიბეში) ფოლადი საფეხურის დასაბოლოებლის 40 მმ სიგანე ნაღობლ, რომელიც იზოლირება საფეხურის ნაშენისგან მარაზულად, ხმაური ეფექტიანობის შესის მიზნით ჩასაპირ, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული ინფრა (მუქი ღია შეღებვა). ხილვადი კონტრასტი გაბარებლებია ფოლადი საფეხურის ქიმი კიდიდან საფეხურის მთელ კიდემდე.

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მცარე და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მოწიმება იქნება გამოლე.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და გაქნები ისე დაბებმარებია, რომ სინათ ზედაპირზე წყალი არ დაბროვდება.

- გასანათებელი საშუალებები შორნებელიებს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბინებლების ზედაპირების და გაქნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირდან 600 მმ-ის საზღვრებში, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არანაკლებ 11 ლუქსი განათება.
2. არანაკლებ 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარეველების დროს.
3. კიბეების გამოქნებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გაზრდა შესაძლებელი ზრდა ეტაპს განათების სამართავისებით შორნებელიებელი ავტომატური, მოძრაობ სენსორული ტიპის განათების ჩამრთველებით, რომელებიც შესაბამება ყველა ქვედიტ ჩამოთვლილს :

ა) განათ ბის სამართავები აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეშასებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრაობ სენსორი გააქტიურდება დამაკავებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების გაძნებზე.

გ) განათების გამააქტიურებლები დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიანი მოქმედების კეთილდეთ.

დ) გზა-კიბის განათება ჩართვისება ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ახალით არხებრების შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე გაანზე, მის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელზე მდებარე გაანის ზედით და ქვედით მდებარე გაძნებზე მე - 4 პუნქტით დადგენილი განათ ბულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება შორნებელიებული.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი ბუდების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ა ბლოკის კიბის დეტალი	A- 3	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი	1:200, 1:60
			არქიტექტორი			თარიღი	13/02/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი	ა-201

"ბ" ბლოკი

ტიპიური კიბის უჯრედის სქემა -6.35 ნიშნულზე

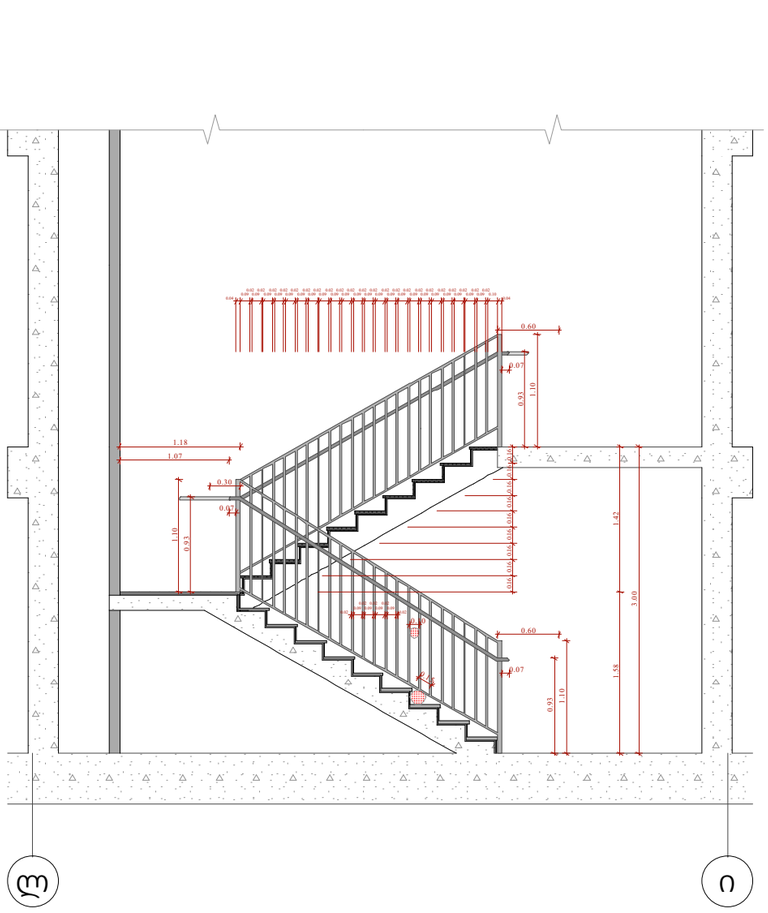

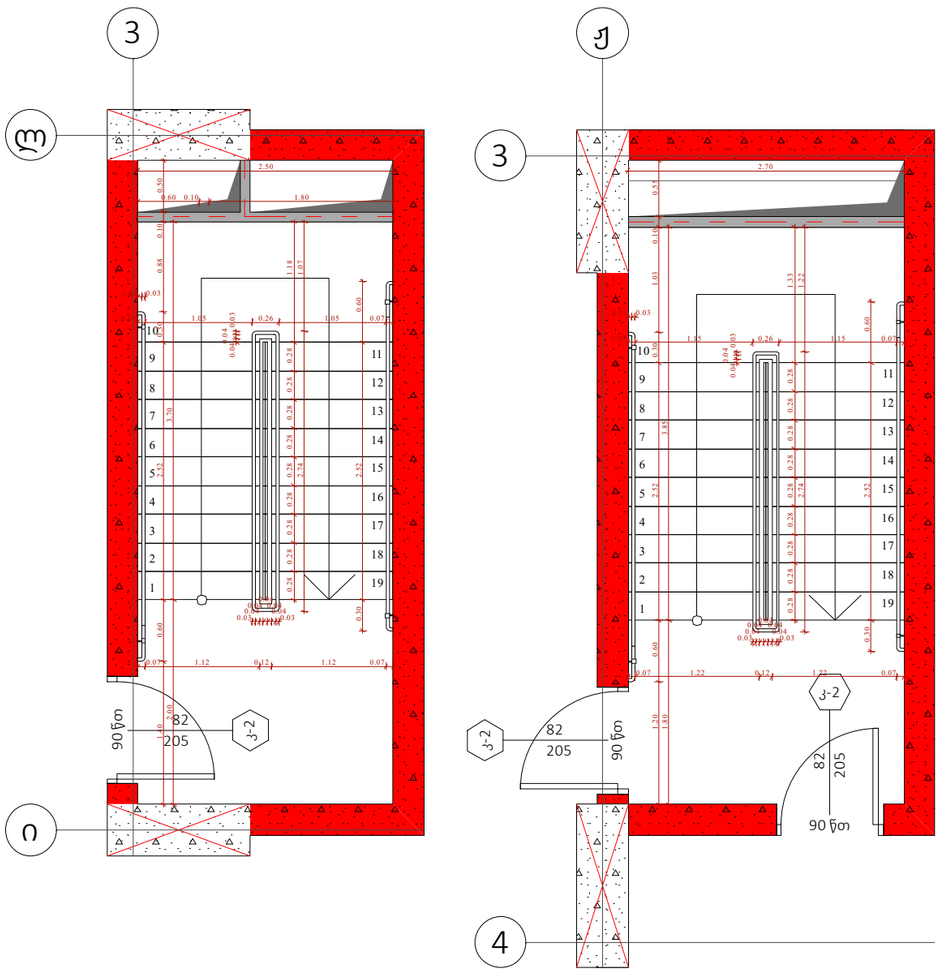

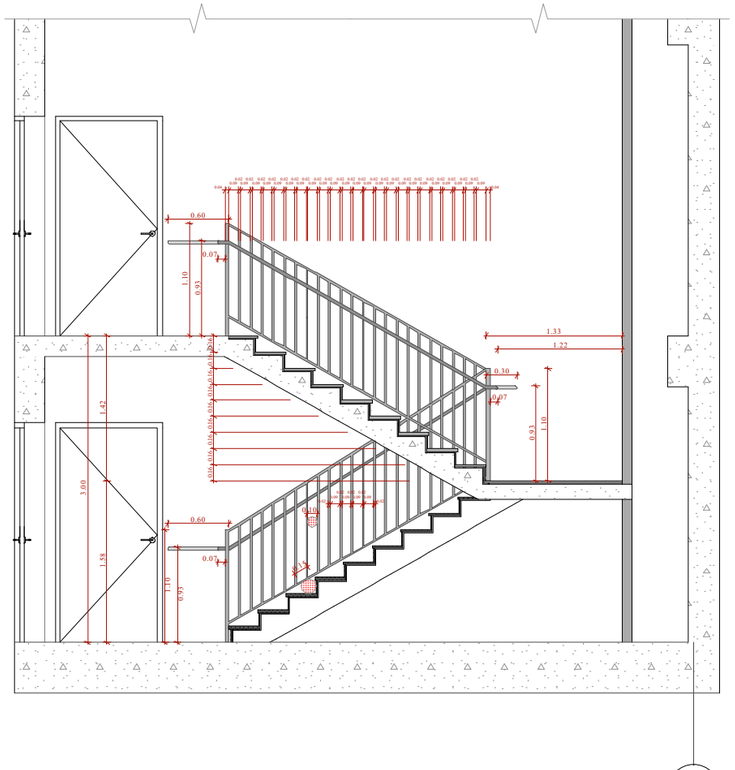

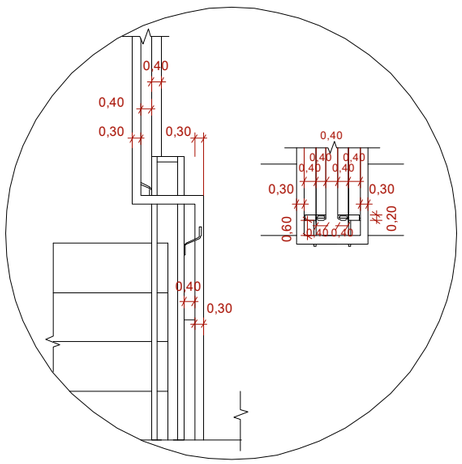



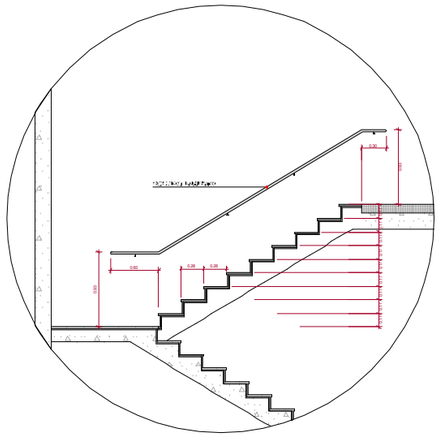





შენიშვნები :

- ყველა კიბეში (მათ შორის გარე კიბეში) ფოლადი საფეხურის დასაბოლოებლის 40 მმ სიგანე ნაკლებად, ვიდრე ეს ნახატებზეა მითითებული.

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მშრალი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მოწყობა იქნება გამაფრთხილებელი.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და გაჯრები ისე დაგეგმარებულა, რომ სიგანეზე ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.

- გასანათებელი საშუალებები შორიგვლელებს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბოლოებლის ზედაპირების და გაჯრების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირიდან 600 მმ-ის სიზუსტით, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არაუმცირეს 11 ლუქსი განათება.
2. არაუმცირეს 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარგებლების დროს.
3. კიბეების გამოყენებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იქნეს განათების სამგანათებლით შორიგვლელებელი ავტომატური, მოძრაობ სენსორული ტიპის განათების გამორთვებლებით, რომელებიც შეხსაბამება ყველა ქვედით გამოყენებლს :

ა) განათ ბის სამგარითებლი ალგორითი იქნება სიმეტრიული ოპერაციული სისტემით და შეფასებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრაობ სენსორი გააქტიურება დამაკავებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების გაჯრებზე.

გ) განათების გამგააქტიურებლები დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიანი მოქმედების კუთხით.

დ) გზა-კიბის განათება ნარითებლა ავტომატური სენსორული გამორთვებლით, ანუთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე გაჯრებზე, მის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელზე მდებარე გაჯრის ზედოთ და ქვედით მდებარე გაჯრებზე მე - 4 პუნქტით დადგენილი განათ ბულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება შორგვლელებული.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი ბუდების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი			A- 3	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი		ბ ბლოკის კიბის დეტალი	მასშტაბი	1:200, 1:60
			არქიტექტორი			თარიღი	13/02/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი	ა-202

"ბ" ბლოკი

ტიპიური კიბის შეჯრედის სქემა -3.35 ნიშნულზე

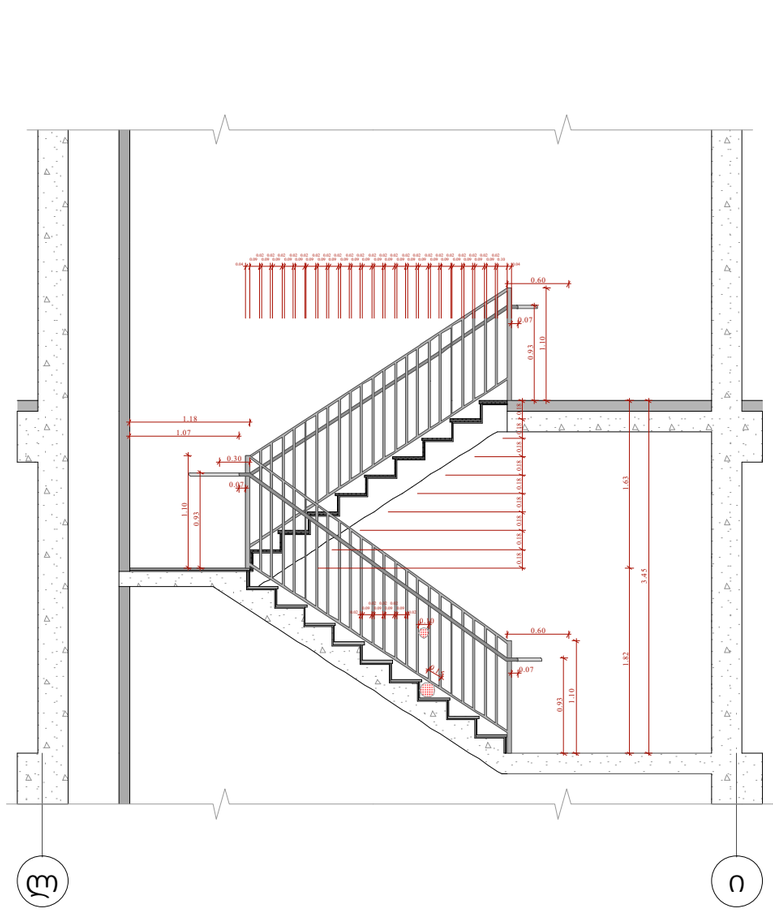

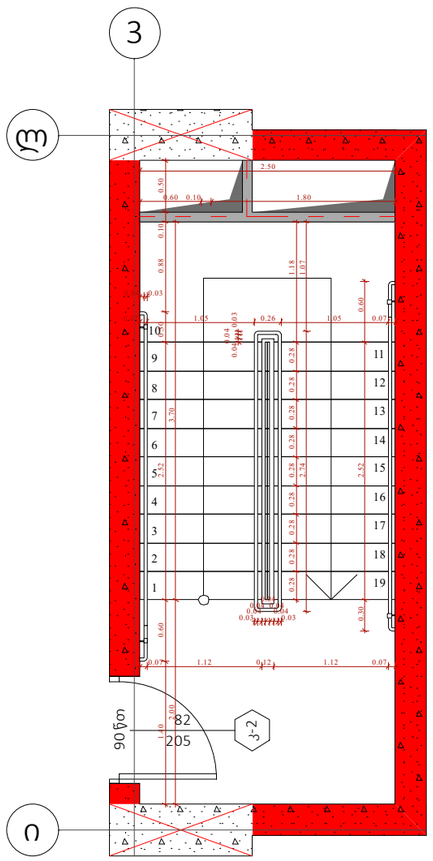

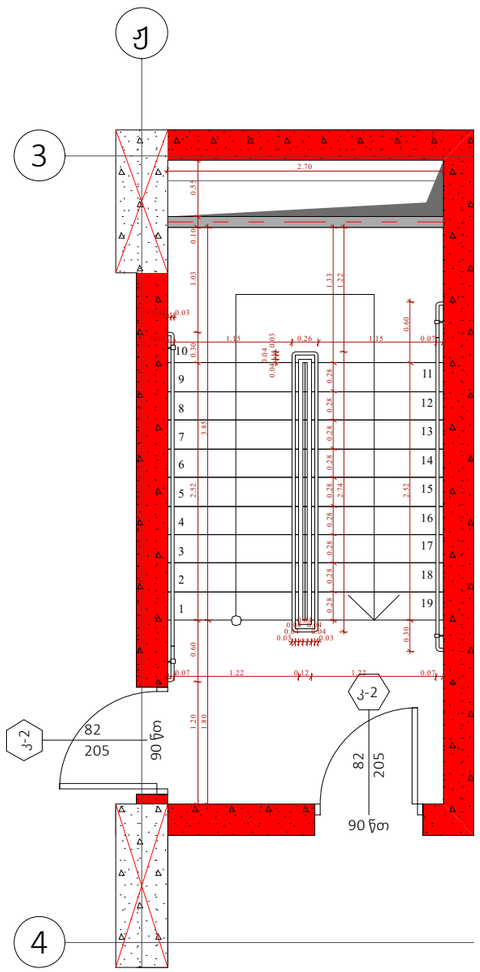

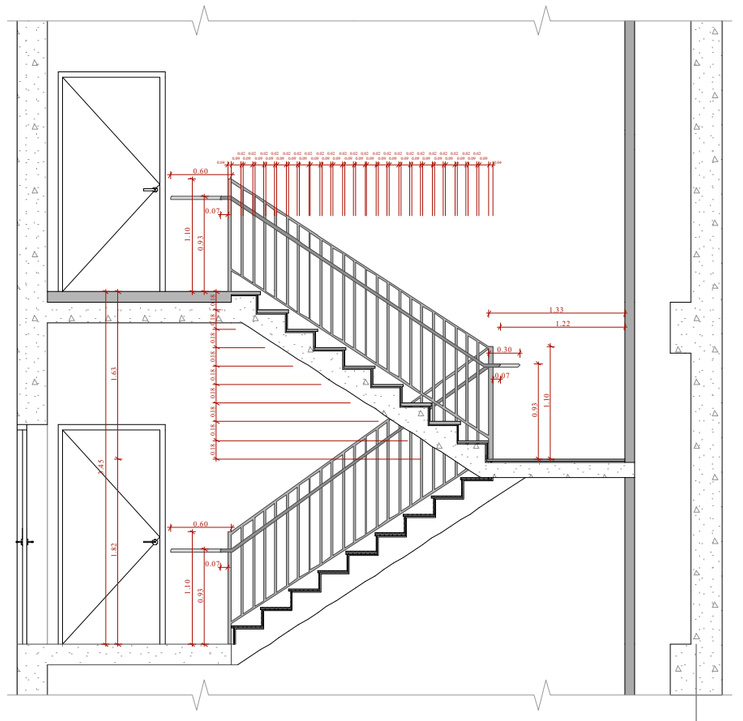

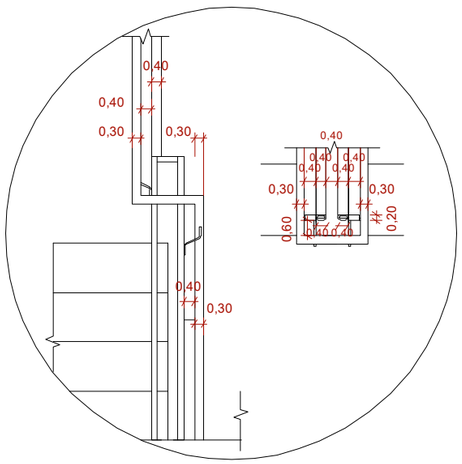

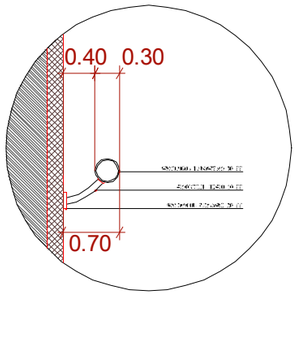

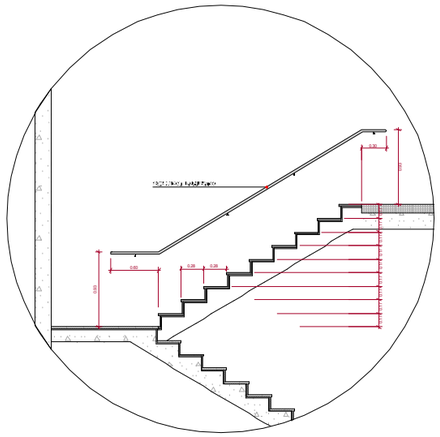





შენიშვნები :

- ყველა კიბეს (მათ შორის გარე კიბეს) ჰქონდეს სავენტილაციო დასაბოლოებლის 40 მმ სიგანის ნაწილზე, რომელიც იზოლირებული სავენტილაციო ნაკვეთებიდან მჭიდროდ განსახორციელებელი იქნება (შუბი ღია შეიძლება). ხილვადი კონტრასტით გამარჯვებული ჰქონდეს სავენტილაციო ქიმიი კიდიდან სავენტილაციო მეორე კიდემდე.

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

- კიბის სავენტილაციის განსახორციელებელი მოწყობილობა იქნება გამძლე.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის სავენტილაციო და გაჭედვა ისე დაბეგმარებული, რომ სიგანე ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.

- გასანათებელი სანათებით უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბოლოებლის ზედაპირების და გაძნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას სავენტილაციო წინაარდან 600 მმ-ის სიზღვრებში, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არანაკლებ 11 ლუქსი განათება.
2. არანაკლებ 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარეგულირების დროს.
3. კიბეების გამოყენებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავისებით უზრუნველყოფილი ავტომატური, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების ჩამრთველებით, რომელებიც შესაბამება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილს :

ა) განათ ბის სამართავებლი ალუმრთველი იქნება სათვალიო ოპერაციული სისტემით და შეუსაბამებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამაკავშირის მოძრაობით საფენტილებზე ან საფენტილების გაძნებზე.

გ) განათების გამააქტიურებლები დაყენებული იქნება არაუმეტრეს 15 წუთიანი მოქმედების კედირეთ.

დ) გზა-კიბის განათება ჩართვებლია ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე გაძანზე, მის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელის მდებარე გაძნის ზედაპირ და ქვემოთ მდებარე გაძნებზე მე - 4 პუნქტით დადგენილი განათ ბულობის დროს საფენტილების გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი ბუდების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ბ ბლოკის კიბის დეტალი	A- 3	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი	1:200, 1:60
			არქიტექტორი			თარიღი	13/02/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი	ა-203

"ბ" ბლოკი

ტიპიური კიბის უჯრედის სქემა ±0.00 ნიშნულზე

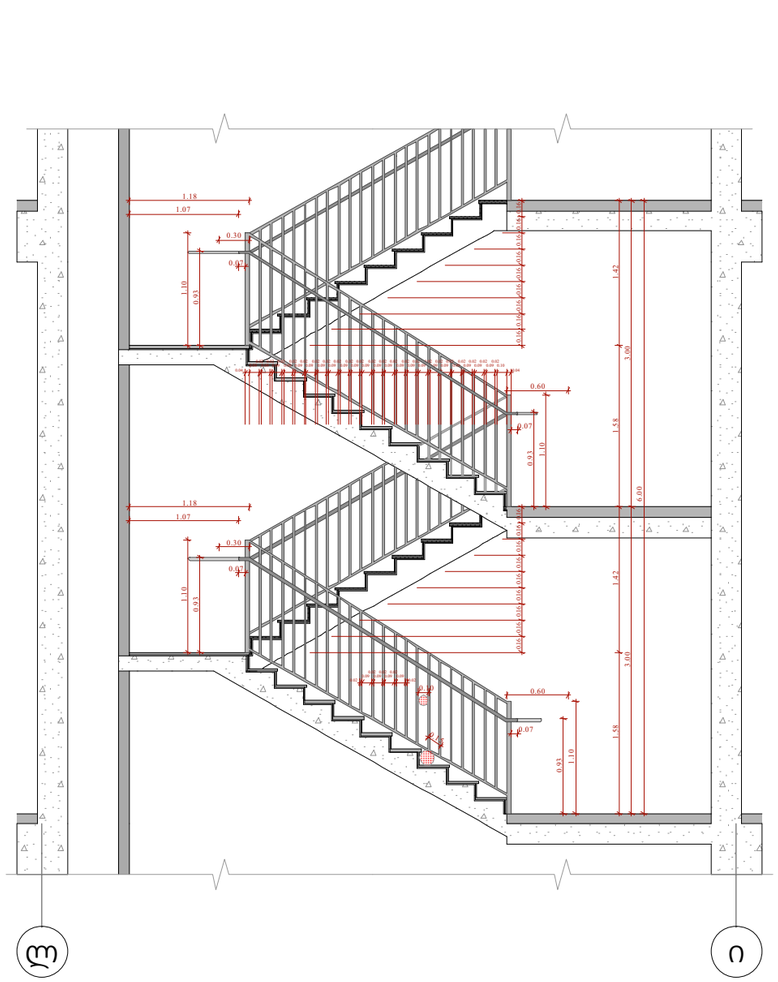

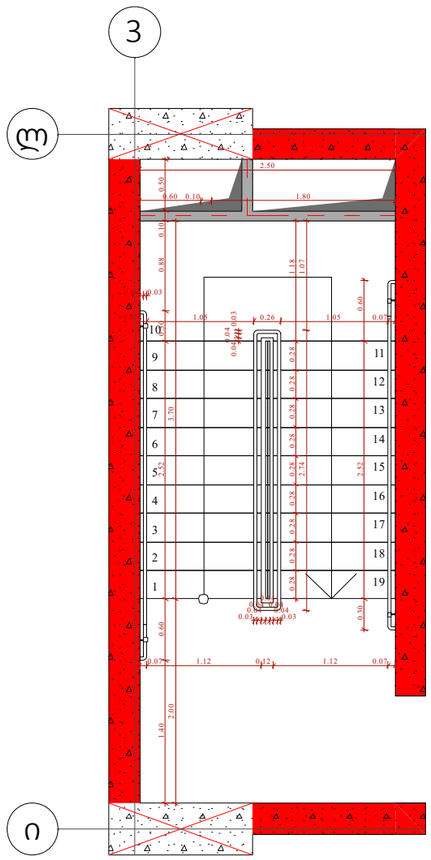

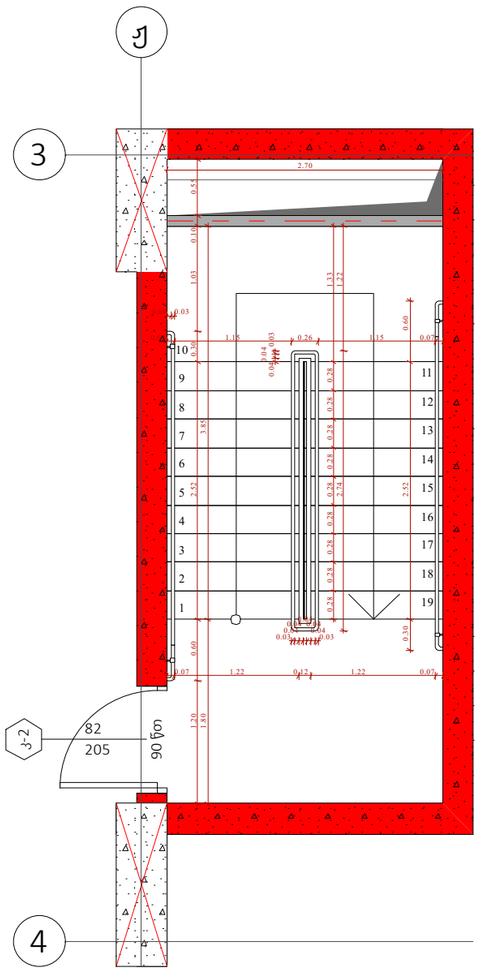

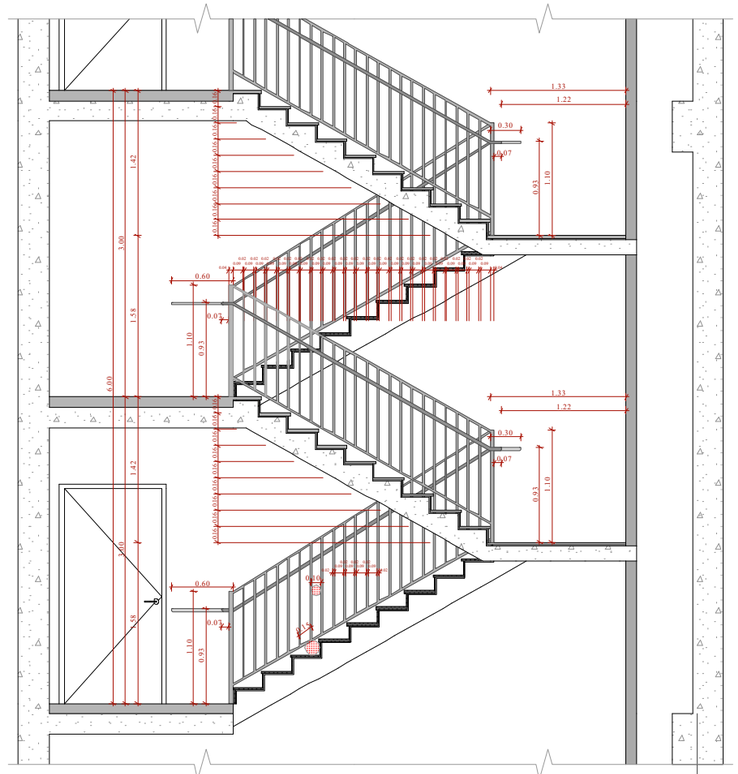

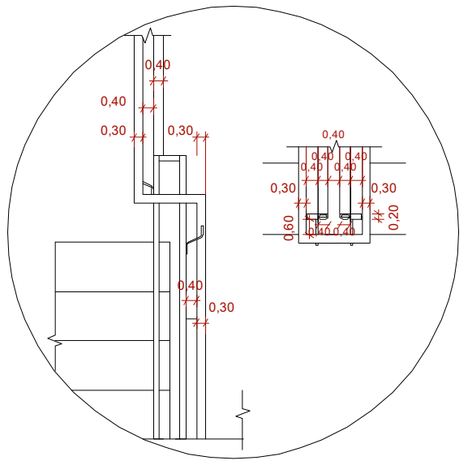



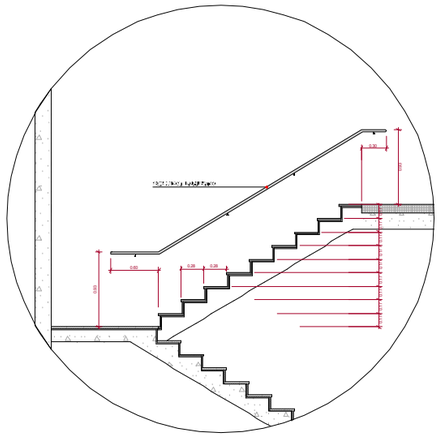





შენიშვნები :

- ყველა კიბემ (მათ შორის გარე კიბემ) ყოველი სართულის დასაბოლოებლის 40 მმ სიგრძეზე, რომელიც იზომება სართულის ნაშენარიდან თარაზულად, უნდა ჰქონდეს არამატერიალური შენის მქონე ჭედაპირი, რომელიც სართულის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული უნდა (მუქი და ფერადი). ხილვადი კონტრასტი გაბრტყელდება ყოველი სართულის ქუდი კიდიდან სართულის მთელ კიდემდე.

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

- კიბის სართულთაშორის განსხვავებული მონაკვეთი იქნება გაჰაზლე.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის სართულთაშორი და გაჩერება ისე დაგეგმარდება, რომ სახალ ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.

- გასასვლელი საშიშროებები შორეულ ყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბოლოებლის ზედაპირების და გაჩერების ზედაპირების ცენტრში გასწვრივ სართულის ზიანაირიდან 600 მმ-ის სიგრძეზე, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არანაკლებ 11 ლუქსი განათება.
2. არანაკლებ 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარგებლების დროს.
3. კიბეების განათებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით შორეულეულეთი ავტომატური, მოძრაობ სენსორული ტიპის განათების ჩამრთველებით, რომელებიც შესაბამება ყველა ქვედით ჩამოთვლილს :

ა) განათ ბის სამართავები აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეიძლებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრაობ სენსორი გააქტიურებება დაბინაძლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების გაჩერებზე.

გ) განათების გამაკონტროლებელი დაყენებული იქნება არანაკლებ 15 წუთიანი მოქმედების კონიდით.

დ) გზა-კიბის განათება ჩართვება ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე ბაბანე, მის მოსაზღვრე ოთახებში კიბის მარშა და შესასვლელი მდებარე ბაბნის ზედაპირ და ქვედით მდებარე გაჩერებზე მე - 4 კუნძებით დაბგენილი განათ ბულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე ხსნა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი გაფლების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ბ ბლოკის კიბის დეტალი	A- 3
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი 1:200, 1:60
			არქიტექტორი			თარიღი 13/02/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი ა-204

"ბ" ბლოკი

ტიპიური კიბის უჯრედის სქემა +6.00 - +75.30 ნიშნულებზე

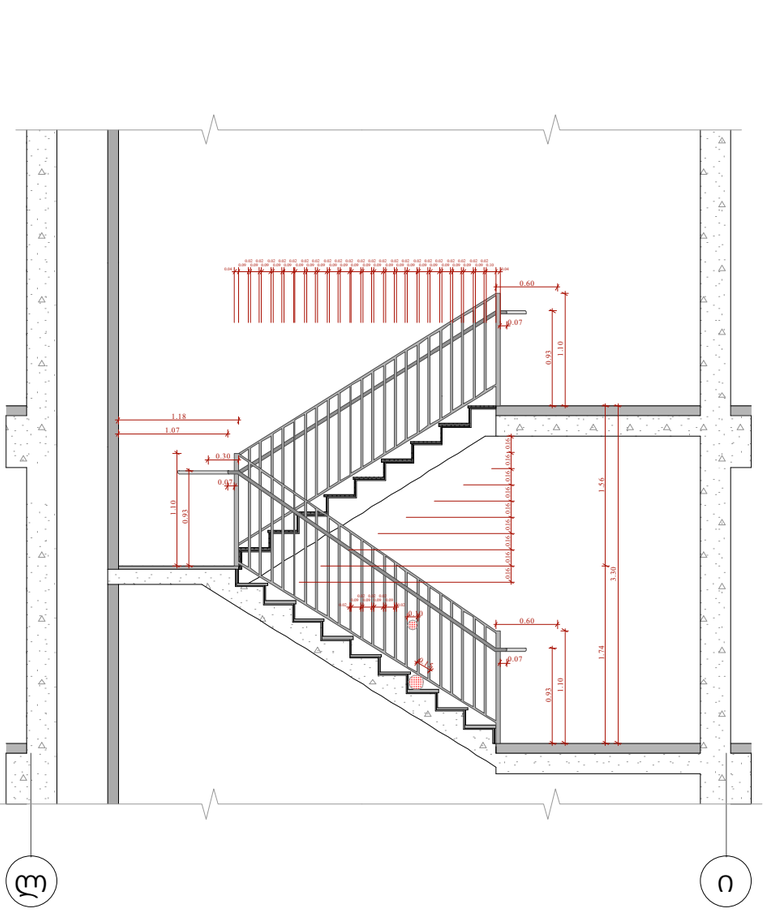

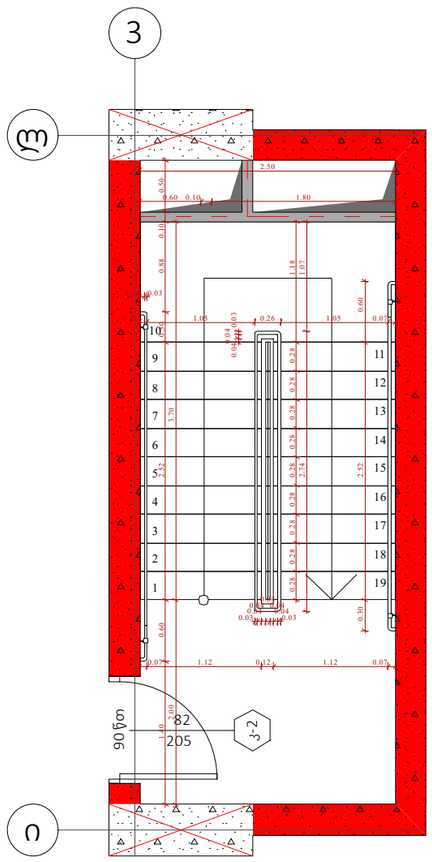

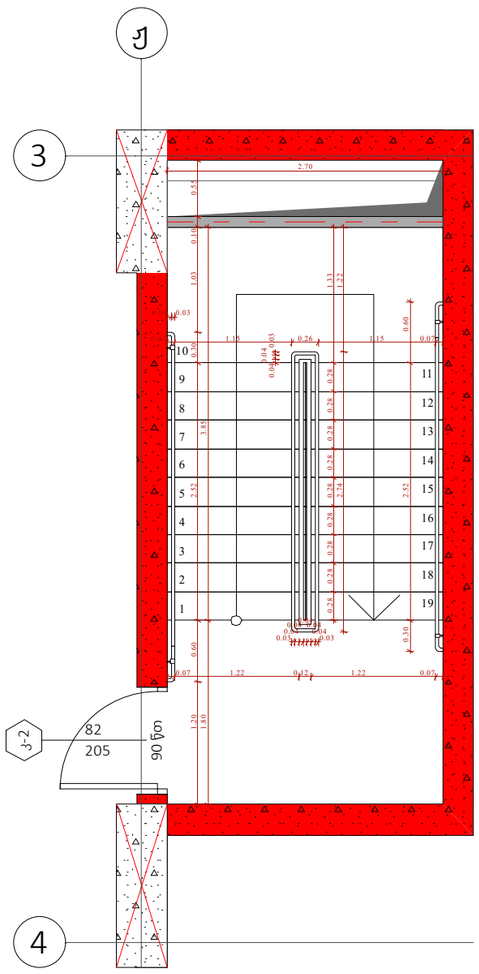

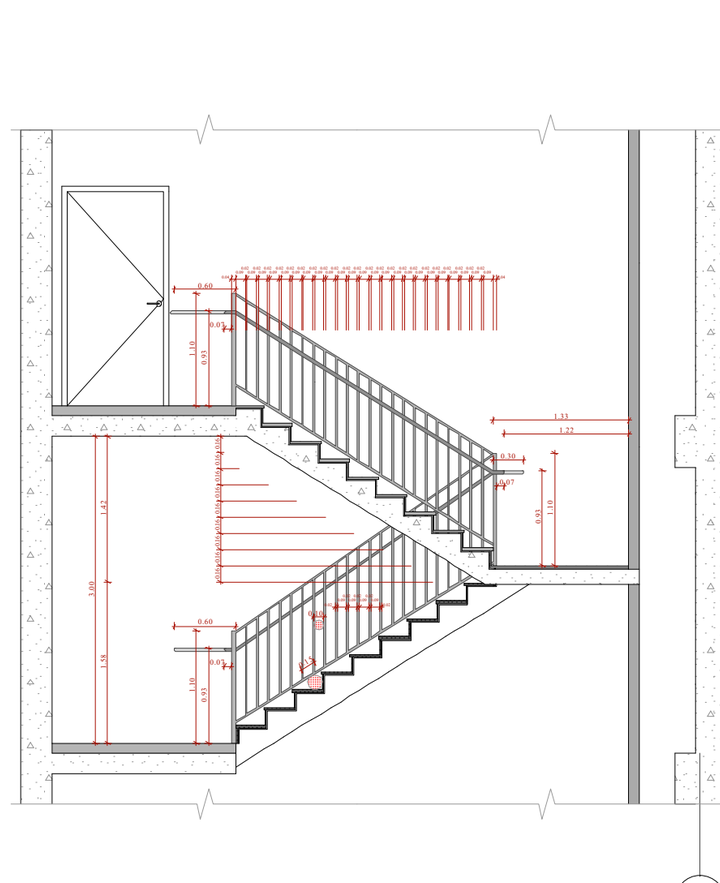

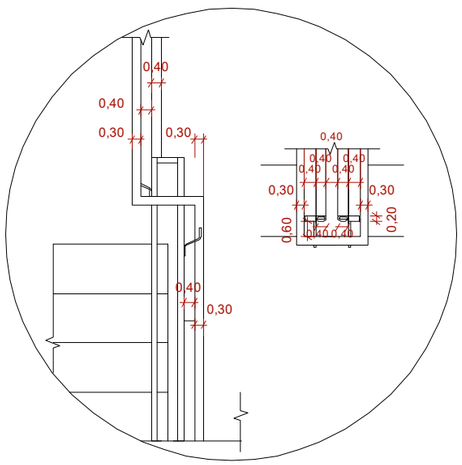



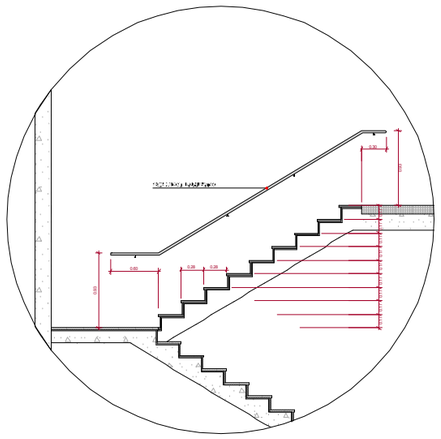





შენიშვნები :

- ყველა კიბეზე (მათ შორის გარე კიბეზე) ფოლადის საფეხურის დასაბოლოებლის 40 მმ სიგანის ნაწილს, რომელიც იზოლირებულია საფეხურის ნაკვეთისაგან, უნდა ჰქონდეს ანტისრიალებადი ზედაპირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული ტონით (ფერით) და ფაქტურით (ანუ ერთი კიდიდან საფეხურის მეორე კიდემდე).

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები ანუ მდგარადი, მყარი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მოწითვნა ანუ გამქლე.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და ბაქნები ისე დაბეტონებულია, რომ სიცივეში წყალი არ დაბრუნდება.

- ბასანათებელი საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბინაოების ზედაპირების და ბაქნების ზედაპირების ცენტრში მაზომებისას საფეხურის წინაპირიდან 600 მმ-ის სიმაღლეში, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არანაკლებ 11 ლუქსი განათება.
2. არანაკლებ 100 ლუქსი განათება, კიბით სარგებლების დროს.
3. კიბეების განათებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს განათების სპეციალური ავტომატური, მოძრაობ სენსორული ტიპის განათების ჩამრთველებით, რომლებიც შეესაბამება ევროპული ნორმების მოთხოვნებს :

ა) განათ ების სპეციალური აღუზრდილი ადამიანი ოპერაციული სისტემით და შეფასებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრაობ სენსორი გააქტიურებულია დამაკავშირებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების ბაქნებზე.

გ) განათების გამააქტიურებელები დაყენებული იქნება არაუმეტეს 15 წუთიანი მოქმედების კერიდით.

დ) ბუნებრივი განათება ჩართვისა ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე ბაბანზე, მის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელში მდებარე ბაქნის ზედოთ და ქვედოთ მდებარე ბაქნებზე მე - 4 პუნქტით დადგენილი განათ ებულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომდებნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი ბეჭდების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ბ ბლოკის კიბის დეტალი	A- 3	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი	1:200, 1:60
			არქიტექტორი			თარიღი	13/02/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი	ა-205

"ბ" ბლოკი

ტიპიური კიბის უჯრედის სქემა +75.30 ნიშნულზე

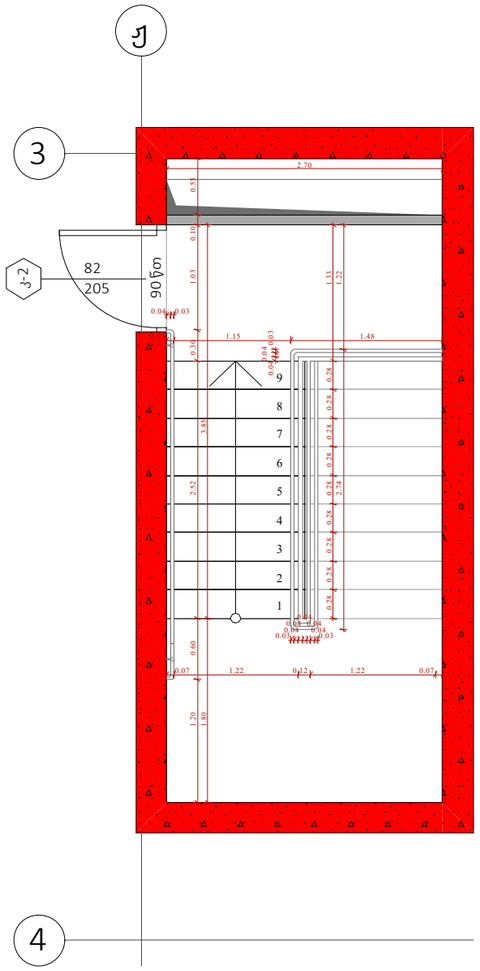

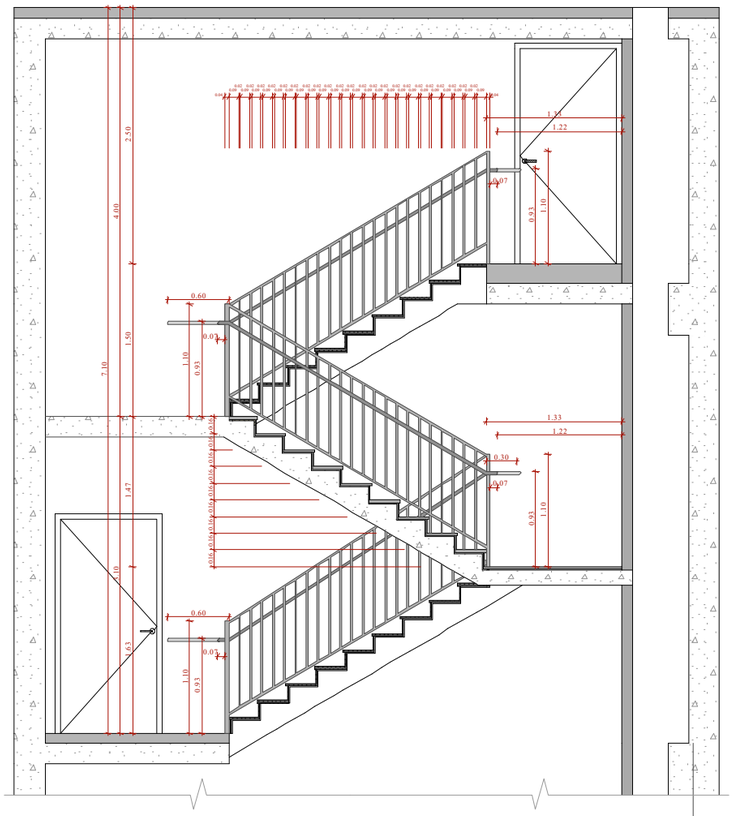

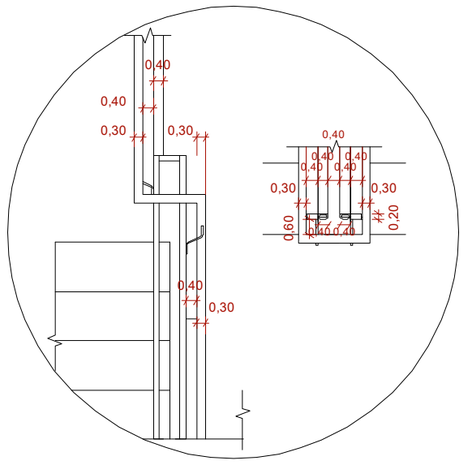



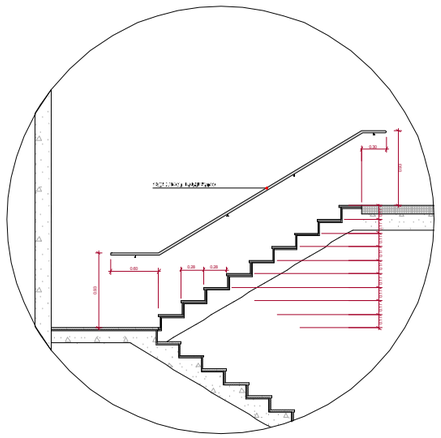





შენიშვნები :

- ქვედა კიბეს (მათ შორის გარე კიბეს) ქვედა საფეხურის დასაბეტონების 40 მმ სიგანეზე ნაწილს, რომელიც იზოლირებია საფეხურის ნაშენისგან თარაზოლად, უნდა ეთმობაროდეს ღრეჩო მიმდებ ზედაპირთან, რომელიც საფეხურის დასარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (ფერი და ფორმა). ხელმეორე კონტროლით გაბარებულები ქვედა საფეხურის ეზოში კიდიდან საფეხურის მეორე კიდემდე.

- მისასვლელი გზაკიბის სახურავებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მკვრივი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამჟღავნებული.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და გაჯნები ისე დაგეგმარდება, რომ სანალ ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.

- განანათებელი საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გათვალისწინებია საბინაველების ზედაპირების და გაჯნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის ზედაპირიდან 600 მმ-ის სიმაღლეზე, შემდეგი ტიპის შესაბამისად :

1. არაუმეტეს 11 ლუქმი განათება.
2. არაუმეტეს 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარგებლების დროს.
3. კიბეების განათებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების განმართველებით, რომელიც შესაბამება ქვედა ქვედიდ განათებულს :

ა) განათ ბის სამართავები ალუმინილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეესაბამება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრავი სენსორი გააქტიურებდა დაჩაქვებულის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების გაჯნებზე.

გ) განათების გამააქტიურებელები დაყენებული იქნება არაუმეტეს 15 წუთიანი მოქმედების კონიდით.

დ) გზა-კიბის განათება ჩართვის ავტომატური სენსორული გამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელი მდებარე გაჯანზე, მის მოსაზღვრე ტოტოტეხ კიბის მარშსა და შესასვლელის მდებარე გაჯნის ზედაპირ და ქვედა მდებარე გაჯნებზე მე - 4 პუნქტით დადგენილი განათ ბულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილ.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი გამოყენების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ბ ბლოკის კიბის დეტალი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი არქიტექტორი მ.პაპუკაშვილი		

A- 3	
მასშტაბი	1:200, 1:60
თარიღი	13/02/2026
ფურცელი	ა-206

"გ" ბლოკი

ტიპიური კიბის შეჯრედის სქემა -6.35 ნიშნულზე

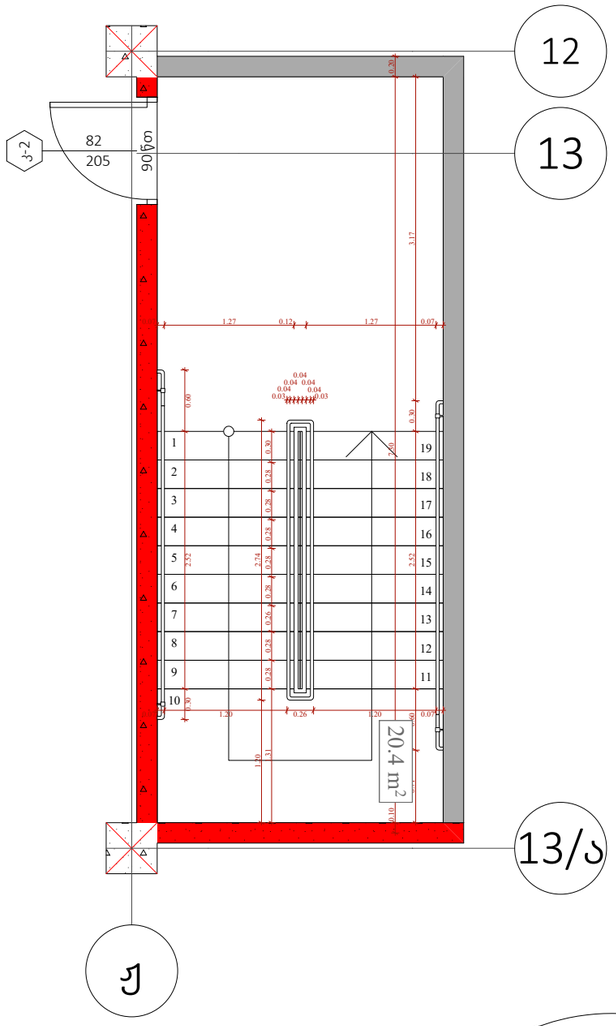

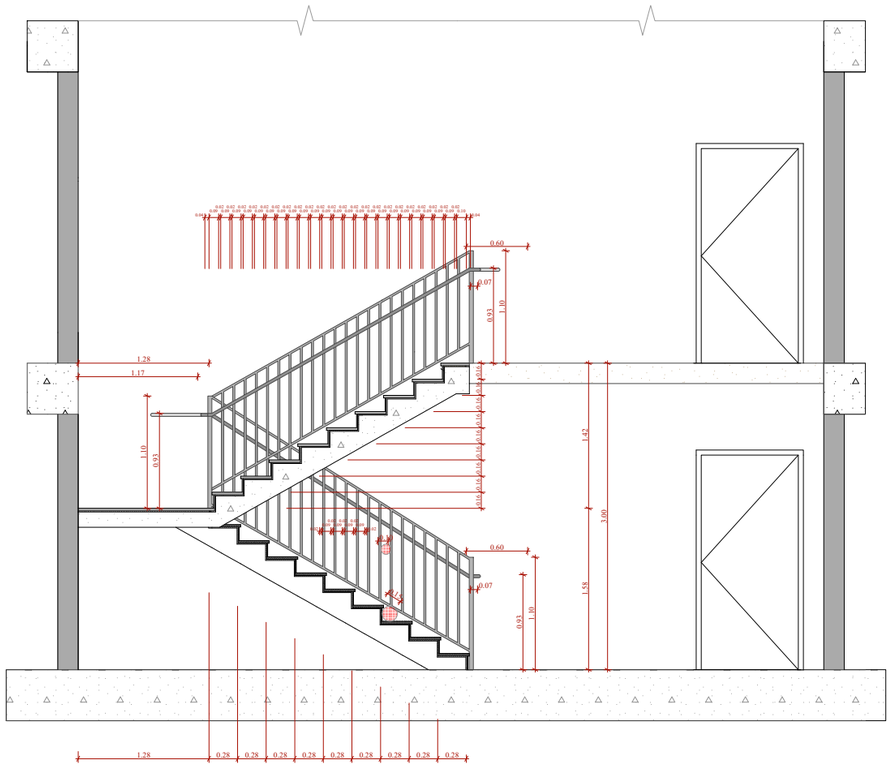

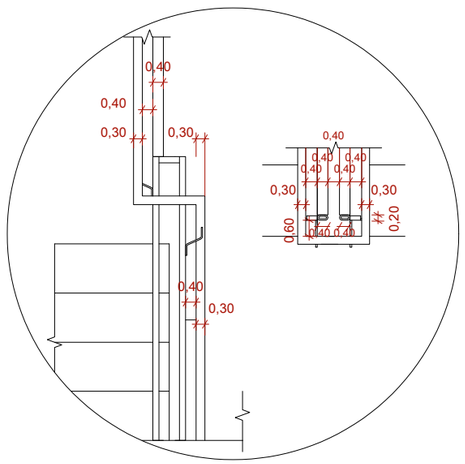



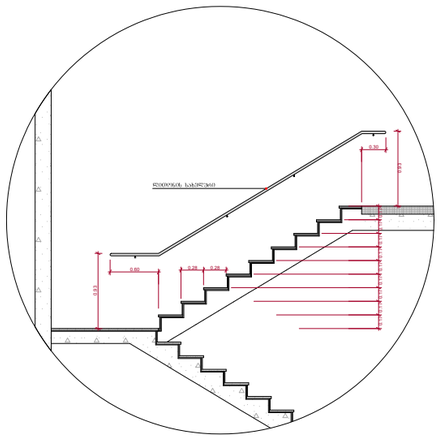





შენიშვნები :

- ყველა კიბის (მათ შორის გარე კიბის) ქორველი საფეხურის დასაბოლოებელი 40 მმ სიანელ ნაწილს, რომელიც იზომება საფეხურის ნაკვეთიდან მთარაზულად, აქვს ქრომგადაკრული ფრის მქონე ჭელაკირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული ინება (ფერი და ფაქტურა). ხელსაწი კონტრასტი გამორჩევადია ქორველი საფეხურის ქრთი კიდიდან საფეხურის მეორე კიდემდე.

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ჭელაკირები იქნება მდგრადი, მქარი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამძლე.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და გაჯები ისე დაგეგმარდება, რომ სიანა ჭელაკირზე წყალი არ დაბრუდება.

- გასანათებელი საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბინაო ბლოკების ჭელაკირების და გაჯების ჭელაკირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის ზედაპირიდან 600 მმ-ის სიმაღლეზე, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არაუმცირეს 11 ლუქსი განათება.
2. არაუმცირეს 100 ლუქსი განათება, კიბით სარგებლების დროს.
3. კიბეების გამოქვეყნებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატურ, მოძრაობ სენსორული ტიპის განათების გამართვებით, რომლებიც შეესაბამება ქვემო ქვემოთ ნაგითებულს :

ა) განათ ბის სამართავები აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეუსაბამებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრაობ სენსორი გააქტიურდება დამაკავებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების გაძნებზე.

გ) განათების გამაკაქტიურებელები დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიანი მოქმედების პერიოდით.

დ) გზაკიბის განათება რეგულირდება ავტომატურ სენსორული გამოვლენებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე გაჯაზე, მის მოსაზღვრე ტოტოლებ კიბის მარშა და შესასვლელზე მდებარე გაჯის ზედაპირ და ქვემოთ მდებარე გაჯაზე ან - 4 პუნქტით დადგენილი განათ ბულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე ხსნა ზედაპირი არ იქნება გასარი ან უხეშ ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი გაღების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		გ ბლოკის კიბის დეტალი	A- 3	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი	1:200, 1:60
			არქიტექტორი			თარიღი	27/03/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი	ა-207

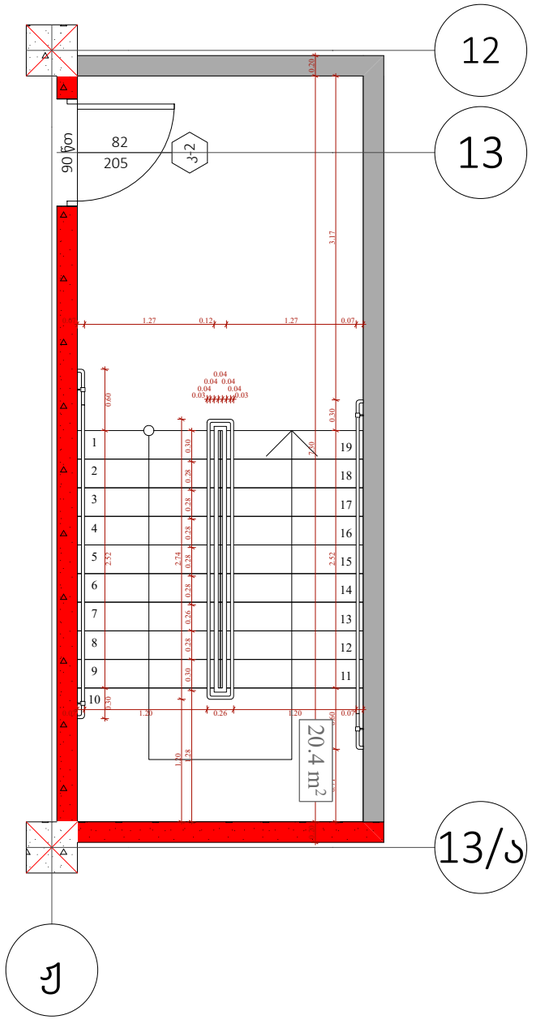

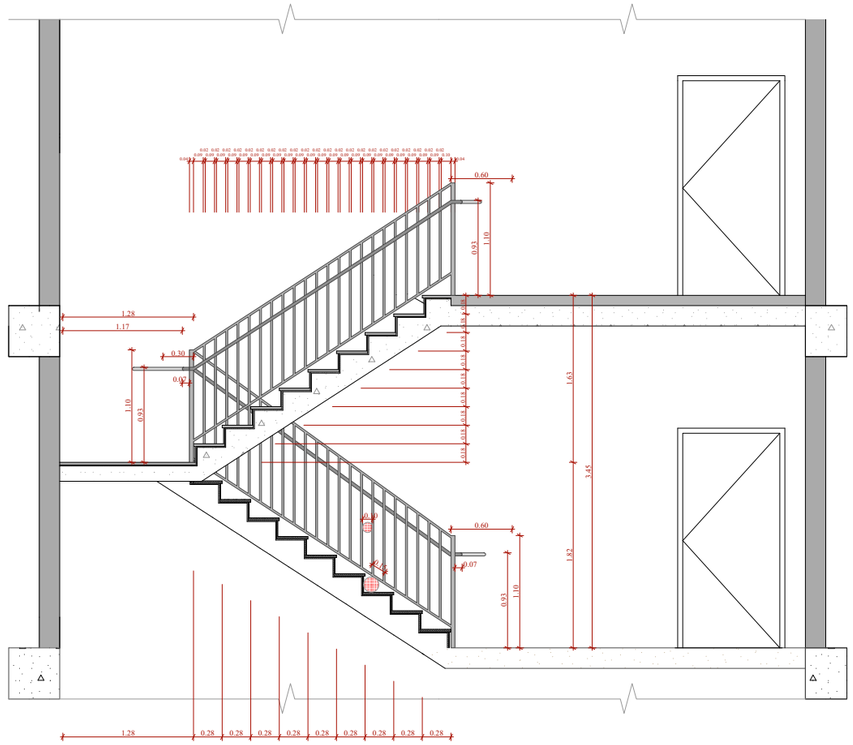

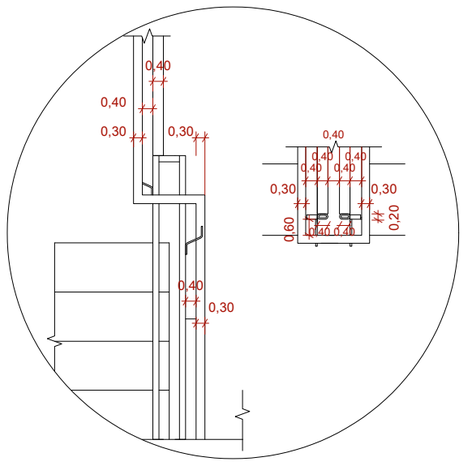



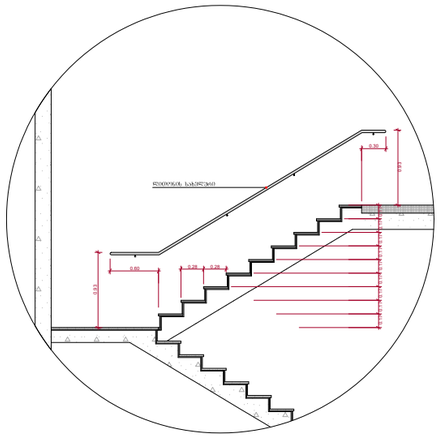





თარიღიგ ბლოკის კიბის დეტალი
ფუნქციური დანიშნულებაობიექტის მისამართი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

შემსრულებელი ორგანიზაცია

ს.კ. 404664573
შპს სტუდიო ალფა სახლი

დირექტორი

არქიტექტორი

მ.პაპუკაშვილი

მ.პაპუკაშვილი 1:200, 1:60

ა-208
27/03/2026

ფურცელი

მასშტაბი

A - 3

ქ.თბილისი,
პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13

ს.კ. 01 10.06.022.010

შენობა #2

0,30

0,40

0,30

0,30

0,40

0,40

0,30 0,30

0,60

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40 0,40

0,200.28 0.28 0.28

0.15 D 15

D 10
0.02 0.09

0.02

0.09

0.02

0.09

0.02

0.09

0.02

0.09

0.02

0.09

0.02

0.09 0.02

0.10
0.93

0.17 0.17 0.17

0

.3
0

.2

0

.02

0.40 0.30

0.70

0.93

0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.28 0.28

0.30

0.93

0.60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

კ-2 20582

90 წთ

ჟ

12

13

13/ა

0.07 1.27 0.12 1.27 0.07

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.03

0.60 2.52 0.30

0.60 3.17 0.30 2.52 0.71 0.20 7.30 0.20

0.30 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.26 0.28 0.30 1.28

2.74 1.20 0.07 1.20 0.26 1.20 0.07 0.07

0.04
0.10
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.02
0.09
0.04

1.10
1.10

0.60

1.17

1.28

1.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

"გ" ბლოკი

ტიპიური კიბის უჯრედის სქემა -3.35 ნიშნულზე

20.4 m

2

0.60

0.15
0.10

0.07

1.10

0.93

0.93
0.93

0.30

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

3.45
1.82 1.63

შენიშვნები :

- ყველა კიბეს (მათ შორის გარე კიბეს) ყოველი საფეხურის დასაბიჯებლის 40 მმ სავალ ნაწილს, რომელიც იზომება

საფეხურის ნაშვერიდან თარაზულად, ექნება ერთგვაროვანი ფერის მქონე ზედაპირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი

ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (მუქი ღია ფონზე). ხილვადი კონტრასტი გაგრძელდება ყოველი საფეხურის

ერთი კიდიდან საფეხურის მეორე კიდემდე.

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამძლე.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და ბაქნები ისე დაგეგმარდება, რომ სავალ ზედაპირზე წყალი არ დაგროვდება.

- გასანათებელი საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბიჯელების ზედაპირების და

ბაქნების ზედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირიდან 600 მმ-ის საზღვრებში, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არაუმცირეს 11 ლუქსი განათება.

2. არაუმცირეს 100 ლუქსი განათება, კიბით სარგებლობის დროს.

3. კიბეების გამოყენებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების

სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების

ჩამრთველებით, რომლებიც შეესაბამება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილს :

ა) ganaTEbis სამართავები აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეფასებული იქნება ამ მიზნით

გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამკავებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების ბაქნებზე.

გ) განათების გამააქტიურებლები დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიანი მოქმედების პერიოდით.

დ) გზა-კიბის განათება ჩაირთვება ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ

შესასვლელში მდებარე ბაქანზე, მის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელსი მდებარე ბაქნის ზემოთ და

ქვემოთ მდებარე ბაქნებზე მე - 4 პუნქტით დადგენილი ganaTEbulobis დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება

უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში

ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი ბუდეების საზღვრებში.

"გ" ბლოკი

ტიპიური კიბის უჯრედის სქემა ±0.00 ნიშნულზე

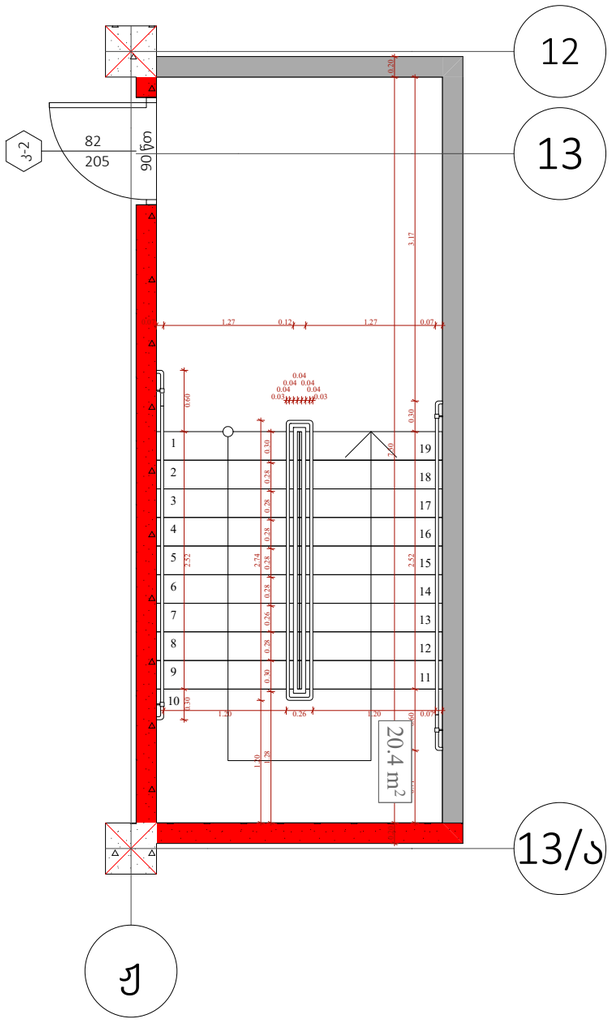

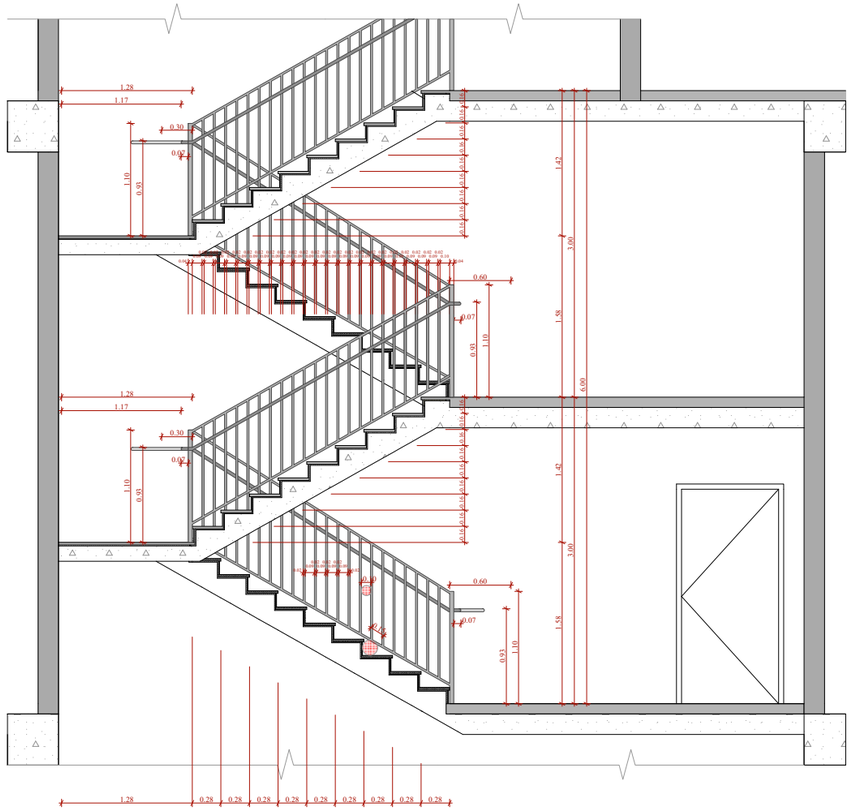

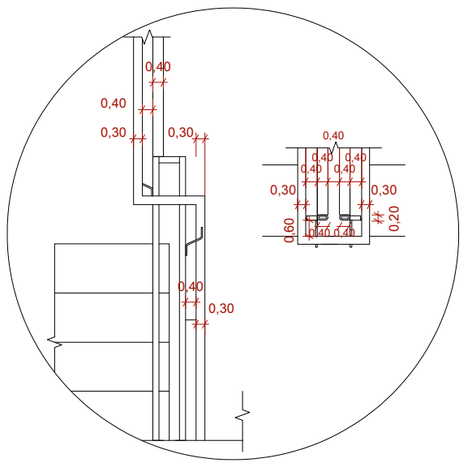



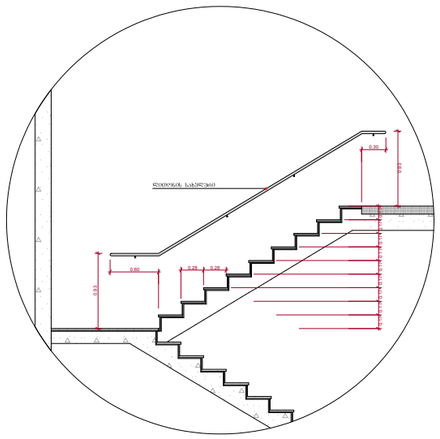





შენიშვნები :

- ყველა კიბემ (მათ შორის გარე კიბემ) ჩვეულებრივ საფეხურის დასაბრტყელებლის 40 მმ საავალ ნაწილს, რომელიც ეზოშია საფეხურის ნაშენებიდან მოშაზნულად, უქნება ქრომგადაროვანი შრის მქონე ჭედსაპირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (მუქი ღია შეღებვა). ხილვადი კონტრასტი გაბრაწელებულ ჩვეულებრივ საფეხურის ქრთი კიდიდან საფეხურის მეორე კიდემდე.

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მქარი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამძლე.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და გაბნები ისე დაგეგმარდება, რომ საავალ ზედაპირზე წყალი არ დაბრუნდება.

- გასანათებელი სამშალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბინელების ზედაპირების და გაბნების ზედაპირის ცენტრში გაზომვისას საფეხურის ზიდაპირიდან 600 მმ-ის სიმაღლეზე, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არანაკლებ 11 ლუქსი განათება.
2. არანაკლებ 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარეგულაციის დროს.
3. კიბეების განათებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატურ, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების ჩართვისშემთხვევაში, რომელიც შეესაბამება ქვემოთ ჩამოთვლილს :

ა) განათ ბის სამართავებით აღჭურვილი იქნება საინჟინრო ოპერაციული სისტემით და შეუსაბამებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამაკავშირებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების გაძნებზე.

გ) განათების გამაკაქტიურებელები ჩაყენებული იქნება არანაკლებ 15 წუთიანი მოქმედების პერიოდით.

დ) ბრა-კიბის განათება ჩართვისა ავტომატურ სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ისე, რომ შესასვლელში მდებარე გაანზე, მის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელში მდებარე გაანს ზედოთ და ქვედოთ მდებარე გაძნებზე ან - 4 პუნქტით დადგენილი განათ ბულობის დროს საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მოსაზღვრედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება გასარი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი გაღების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი			A- 3	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი		გ ბლოკის კიბის დეტალი	მასშტაბი	1:200, 1:60
			არქიტექტორი			თარიღი	27/03/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი	ა-209

"გ" ბლოკი

ტიპიური კიბის შეჯრედის სქემა +9.30 ნიშნულზე

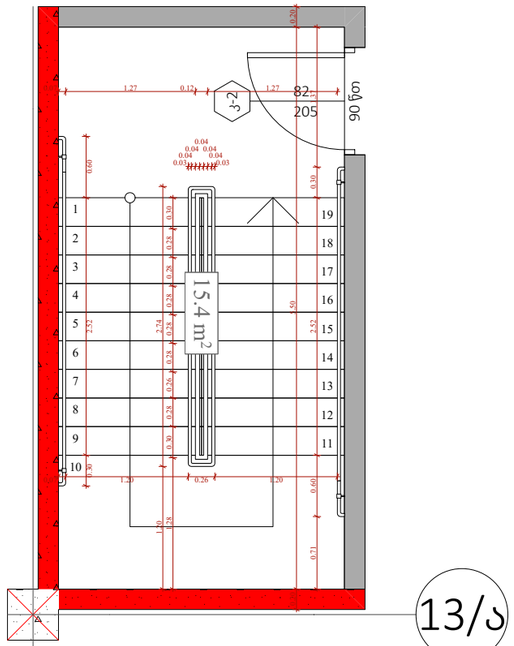

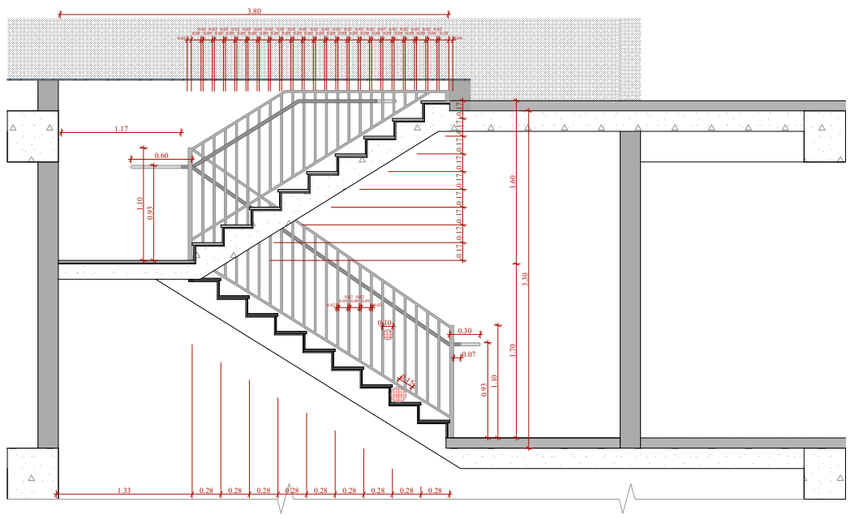

13/ა

ქ

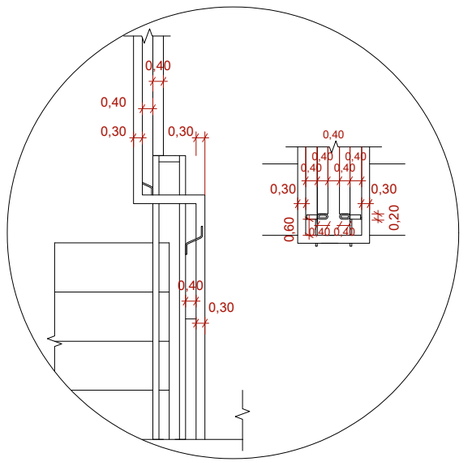



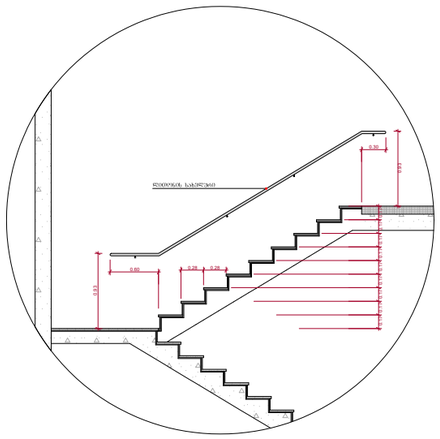





შენიშვნები :

- ჯვილა კიბეს (მათ შორის გარე კიბეს) ქვედილი საფეხურის დასაბეტონებლის 40 მმ სისქის ნაყილს, რომელიც იზოლირებულია საფეხურის ნაფხვრილისგან თარაზულად, აქვს ქანობგარეთკენ შენის მქონე ჭილაპირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (მუქი ღია შეფერილობა).

- მისაწვდომი გზაკიბის საზღვრებში ატაკის ჭილაპირები იქნება მდგრადი, მქარი და არასრიალა.

- კიბის საფეხურების განსხვავებული მოწითვნა იქნება გამოყლი.

- შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და ბაქნები ისე დაგეგმარდება, რომ სისხლ ჭილაპირზე წყალი არ დაბრუნდება.

- ბასანათებელი საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბოლოებლის ჭილაპირების და ბაქნების ჭილაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირდან 600 მმ-ის საზღვრებში, შემდეგი წესის შესაბამისად :

1. არაუმცირეს 11 ლუქსი განათება.
2. არაუმცირეს 100 ლუქსი განათება, კიბეთ სარეკლამების დროს.
3. კიბეების განათებისას 11 ლუქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იქნეს განათების საგანართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატურ, მოძრავი სენსორული ტიპის განათების საშუალებებით, რომლებიც შეესაბამება ქვემოთ ნაჩვენებ მოთხოვნებს :

ა) განათ ბის სამართავები ადუშარებული იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეესაბამება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.

ბ) მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დაბანაგებულის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების ბაქნებზე.

გ) განათების გამააქტიურებელები დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიანი მოქმედების კერიოდით.

დ) ბზაკიბის განათება ჩართვდება ავტომატურ სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში ის, რომ შესასვლელში მდებარე ბაქანზე, მის მოსაზღვრე ორთოეულ კიბის მარშა და შესასვლელის მდებარე ბაქნის ჭილოთ და ქვემოთ მდებარე ბაქნებზე ან - 4 პუნქტით დადგენილი ბანათ ბულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი.

- კიბის სახელურები და ნაბისმიერი კედელი ან მათ მოემოწნავედ მდებარე ხტა ჭილაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.

- კიბის სახელურები არ იტრიალებს მათი გაფლების საზღვრებში.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		გ ბლოკის კიბის დეტალი	A- 3	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი	1:200, 1:60
			არქიტექტორი			თარიღი	27/03/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი	ა-210

"ბ" ბლოკი
სამანძანო პანდუსის სძემა -6.35 ნიშნულებზე
ჭრილი 1 - 1

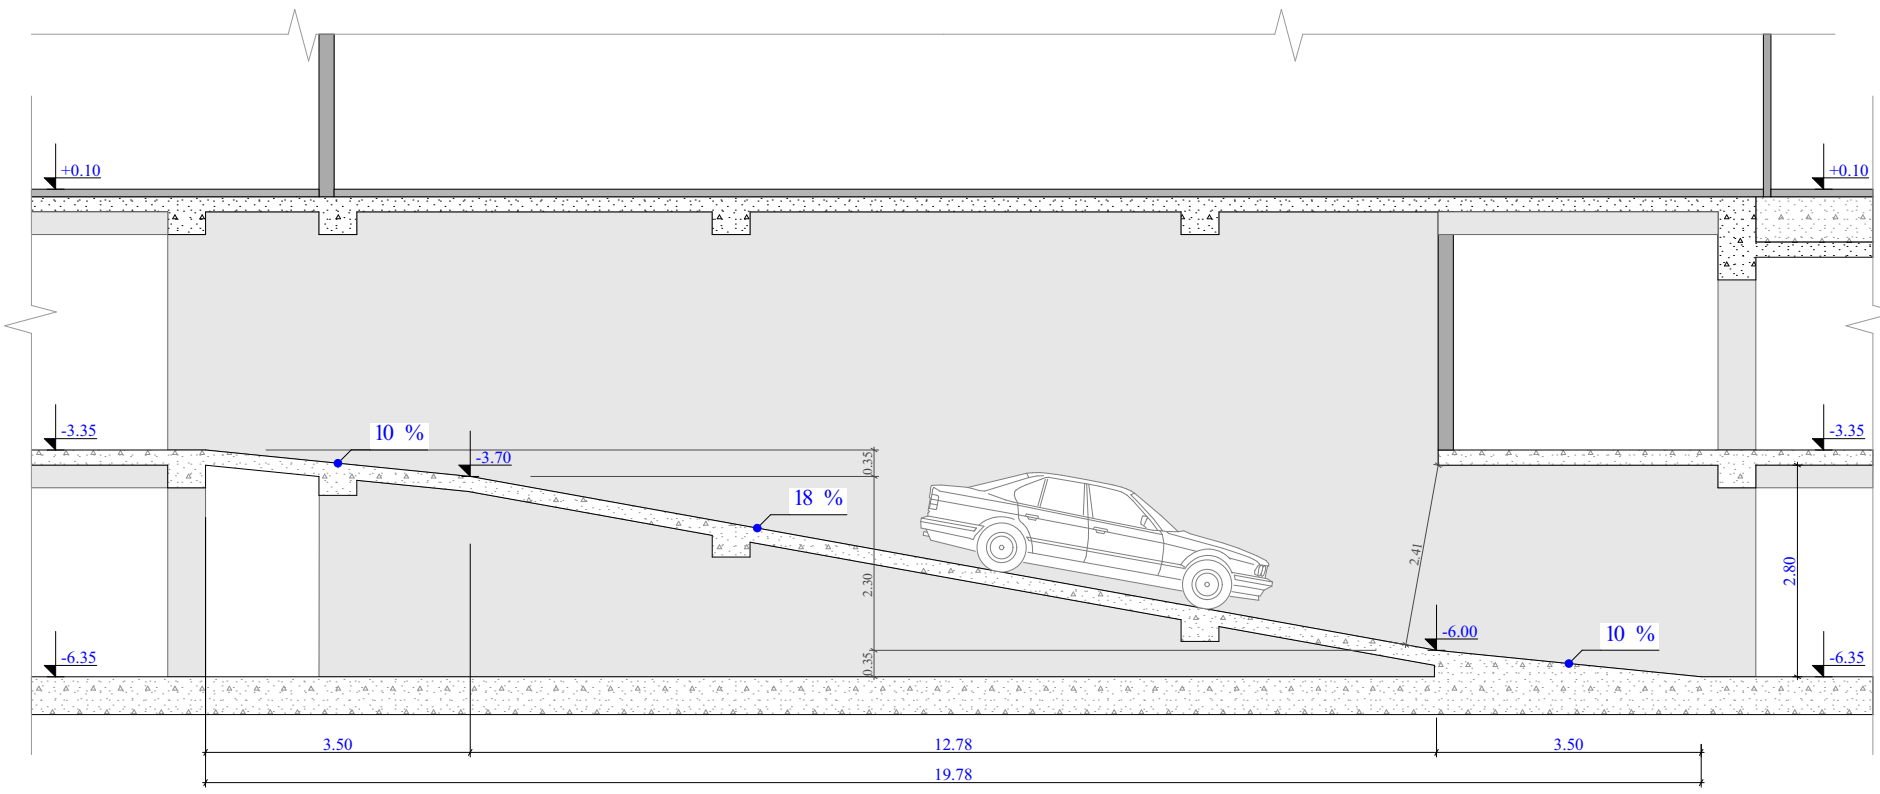

სამანძანო პანდუსის ბეჭმა -6.35 ნიშნულზე

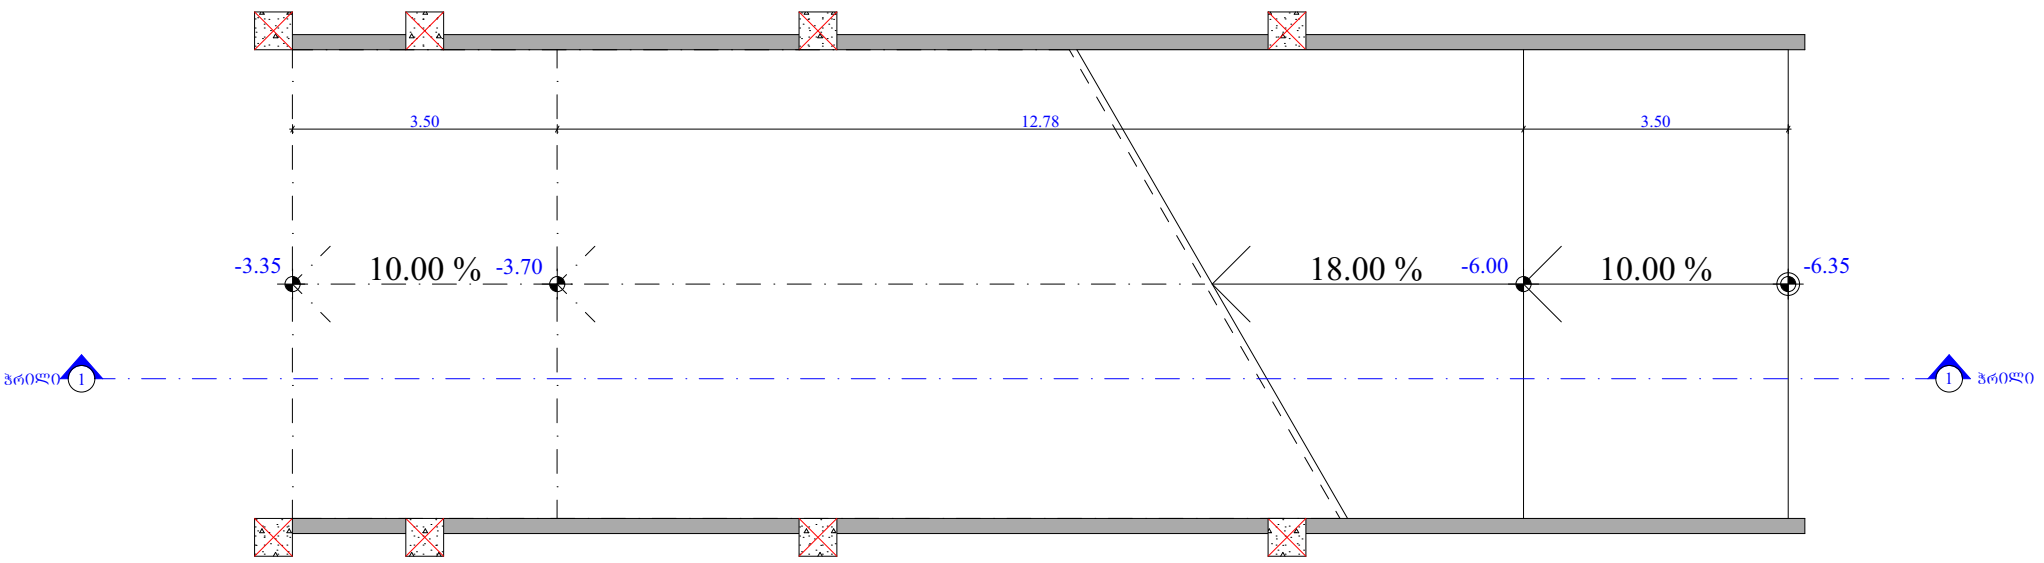

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		ბ ბლოკის პანდუსის დეტალი		A- 3
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	**ს.კ. 01 10.06.022.010 შენობა #2** ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	**შპს სტუდიო ალფა სახლი** ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი	1:100
			არქიტექტორი			თარიღი	13/03/2026
			მ.პაპუკაშვილი			ფურცელი	ა-211

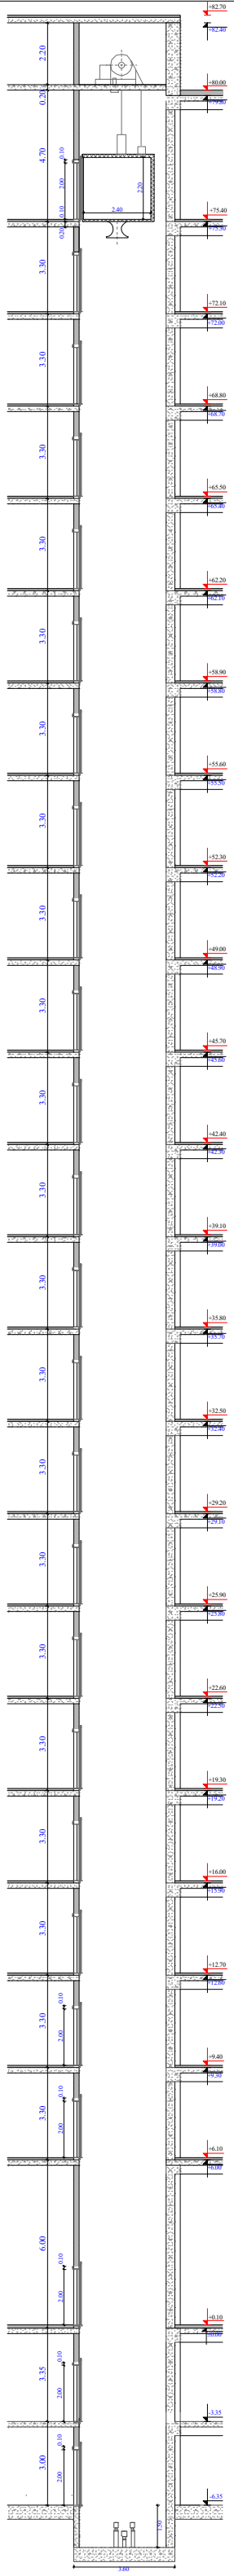

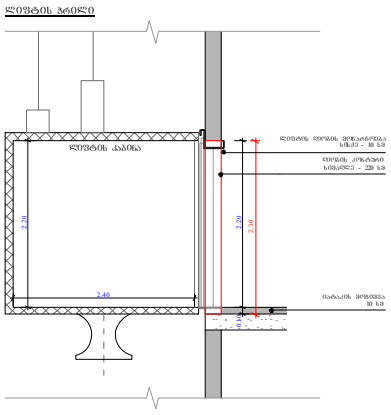

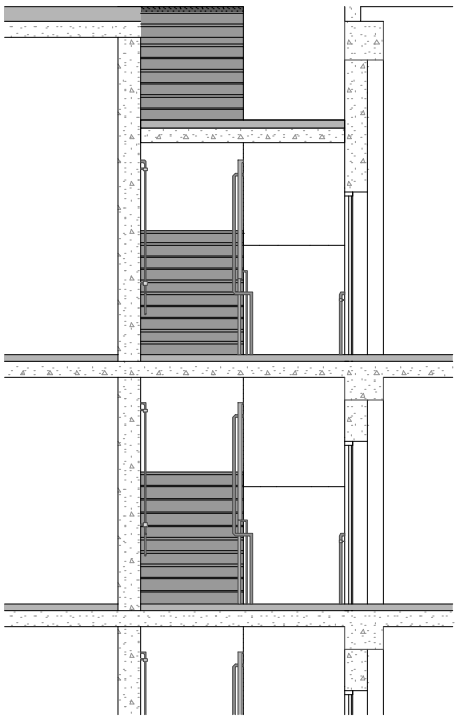

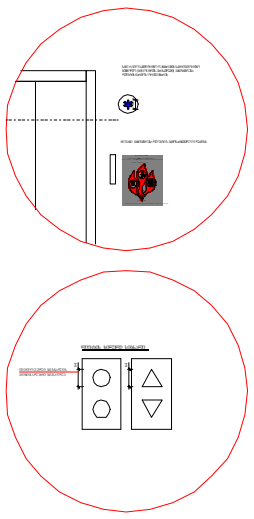

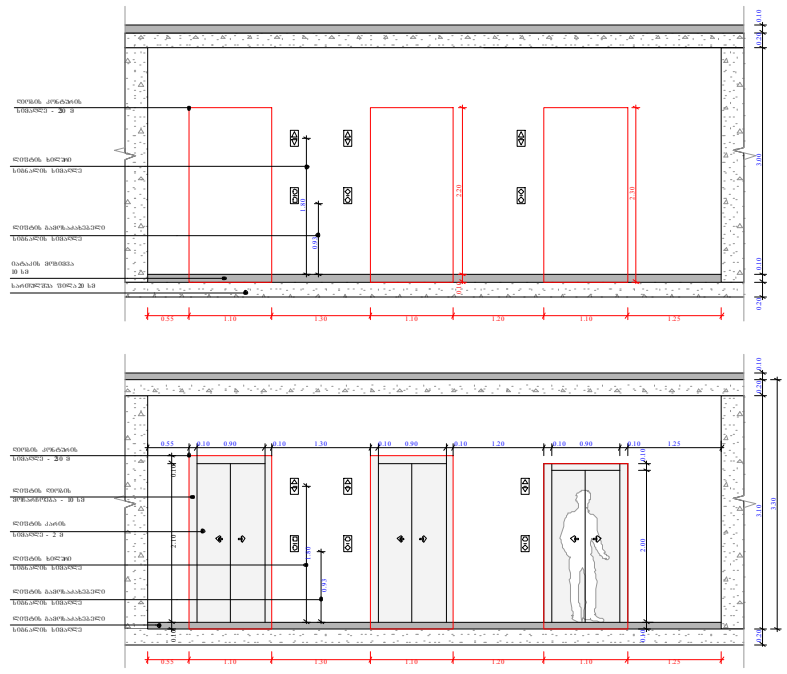

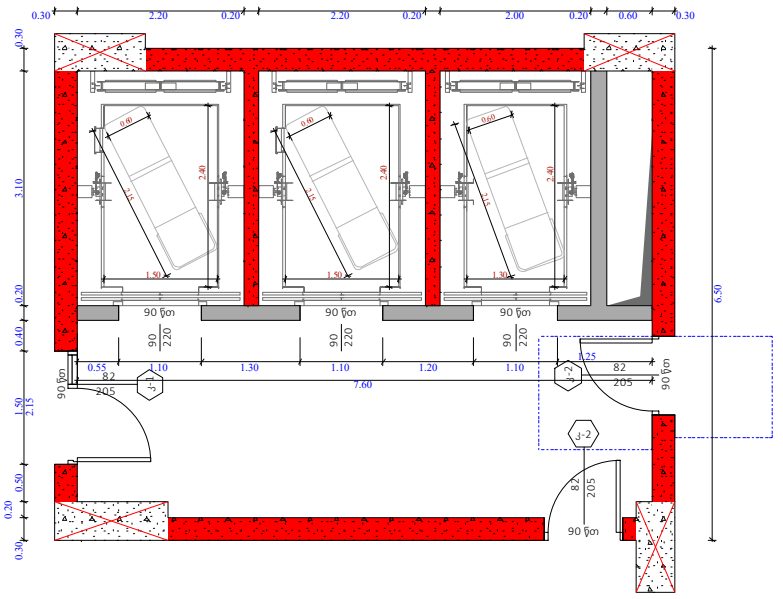

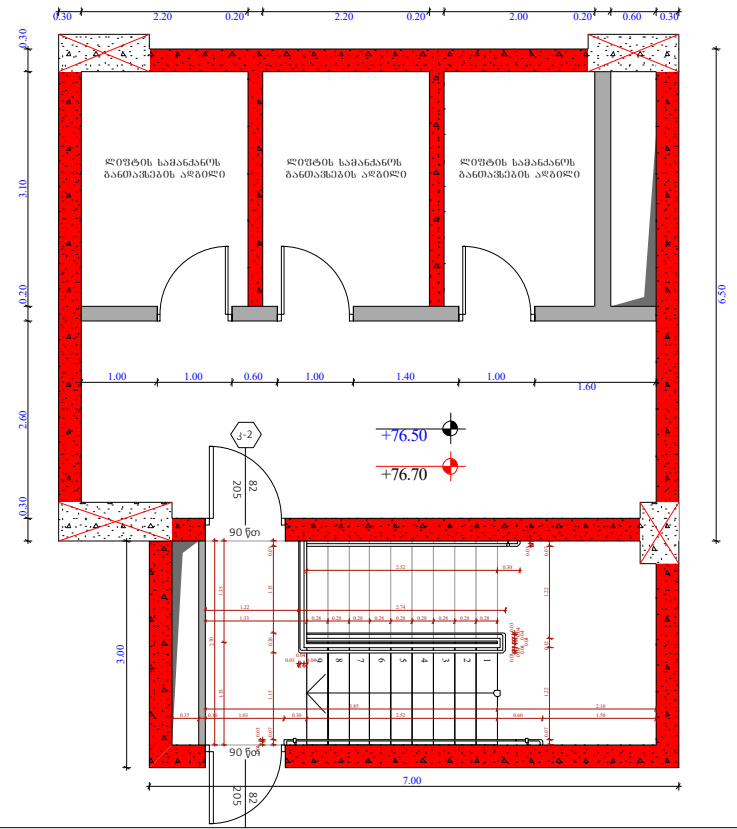

შენიშვნები :

შენობაში გამოყენებულია 408-ე ქვეთავის შესაბამისი შეზღუდული გამოყენების ლიფტი.
- ლიფტი შესაბამისობაში იქნება შ 17.1/წშ 44 სტანდარტებთან.
- ლიფტის გამოსაახებელი ღილაკები და კლავიშები იქნება 407.2.1 ქვეთავთან შესაბამისობაში.

- ფრიეს სიგნალები შესაბამისობაში იქნება 407.2.2. ქვეთავთან.

- ლიფტის შახტებთან განთავსებული ნიშნები შესაბამისობაში იქნება 407.2.3. ქვეთავთან.

- ლიფტის კაბინის ბალანსირება შესაბამისობასი იქნება 407.4.4. ქვეთავთან.

- ლიფტის კაბინის განათება შესაბამისობაში იქნება 407.4.5. ქვეთავთან.

- ლიფტის კაბინის სამართავები შესაბამისობაში იქნება 407.4.6. ქვეთავთან. მართვის პანელები განთავსდება გვერდითა კედლის ცენტრში.

- კაბინის სამართავების აღნიშვნები და მითითებები შესაბამისობაში იქნება 407.4.7. ქვეთავთან.

- კაბინაში მოეწყობა 407.4.10. ქვეთავის შესაბამისი საავარიო სიგნალიზაციის მექანიზმები.

ლიფტის ტექნიკური მახასიათებლები :

- ლიფტების შახტის ბაბრიტები - 2.20 X 3.10 მ; 2.00 X 3.10
- ლიფტების კაბინის შიდა ბაბარიტები - 2.40 X 1.30 მ; 2.40 X 1.50 მ
- ლიფტების კარის სუფთა სიბანე - 1 ; 0.9 მ
- ლიფტების კარის ცეცხლმედეგობა - 90 წთ
- ლიფტების ტვირთამწეობა - 1200 კგ (16 კაცი)
- ლიფტების მოძრაობის სიჩქარე - 1 მ/წმ

ობიექტის მისამართი

ს.კ. 01 10.06.022.010
შენობა #2
ქ.თბილისი,
პეტრე იბერის ქუჩის
შესახვევი N13

ფუნქციური დანიშნულება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი ორგანიზაცია

შპს სტუდიო ალფა სახლი

ს.კ. 404664573

დირექტორი
მ.პაპუკაშვილი
არქიტექტორი
მ.პაპუკაშვილი

ა ბლოკის ლიფტის დეტალი

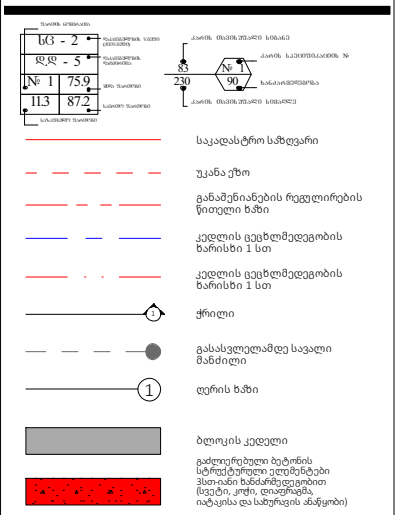

A- 3

მასშტაბი	1:220, 1:100
თარიღი	13/02/2026
ფურცელი	ა-212

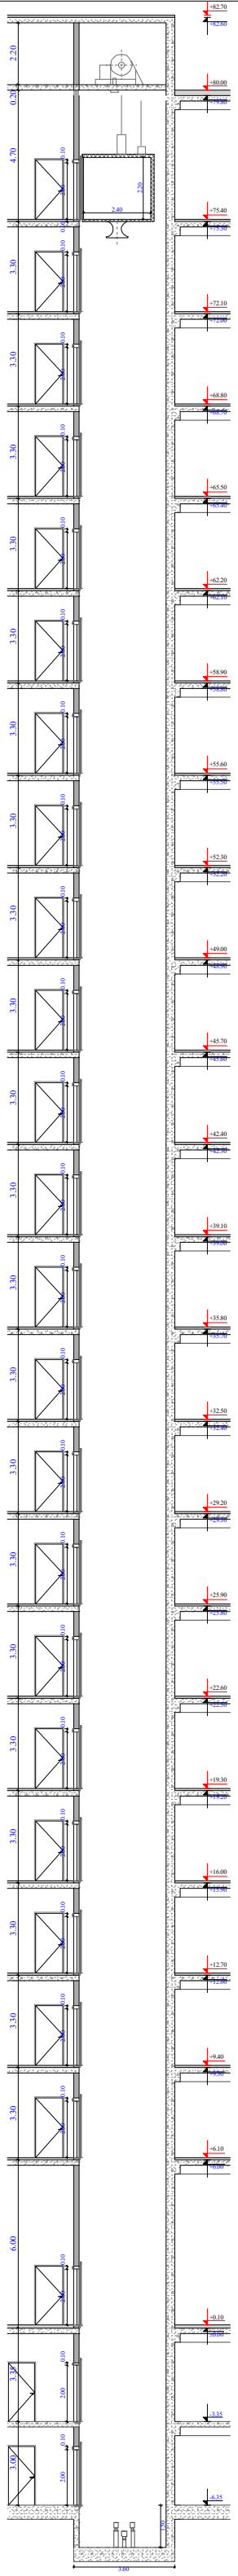

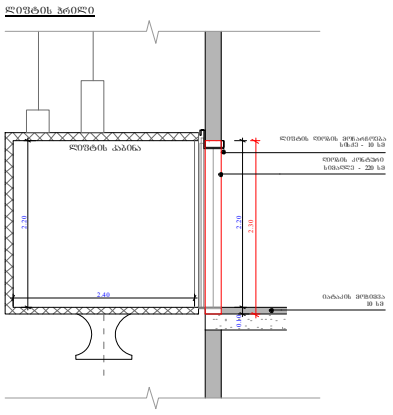

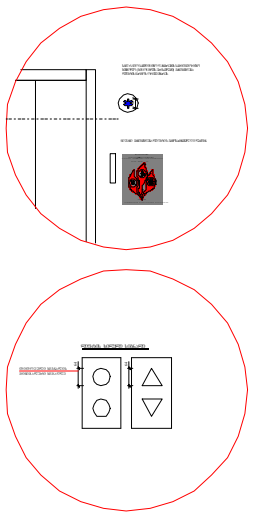

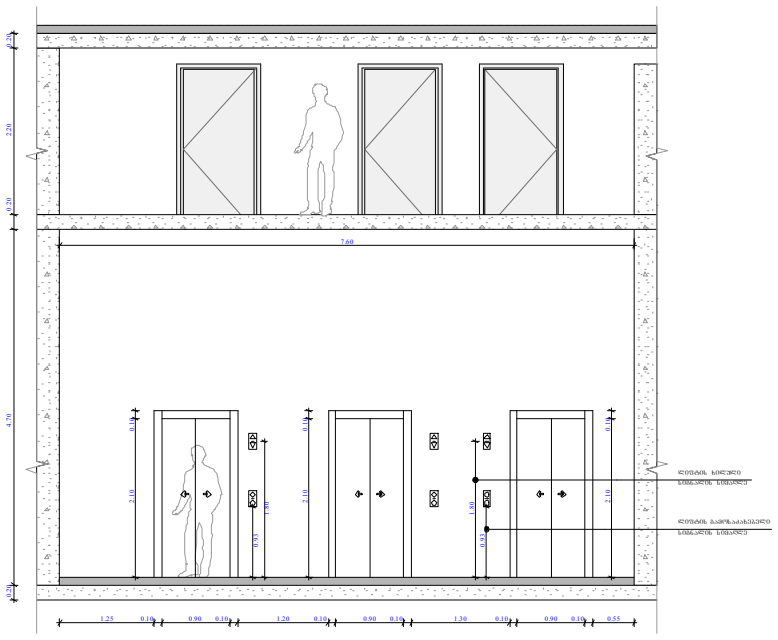

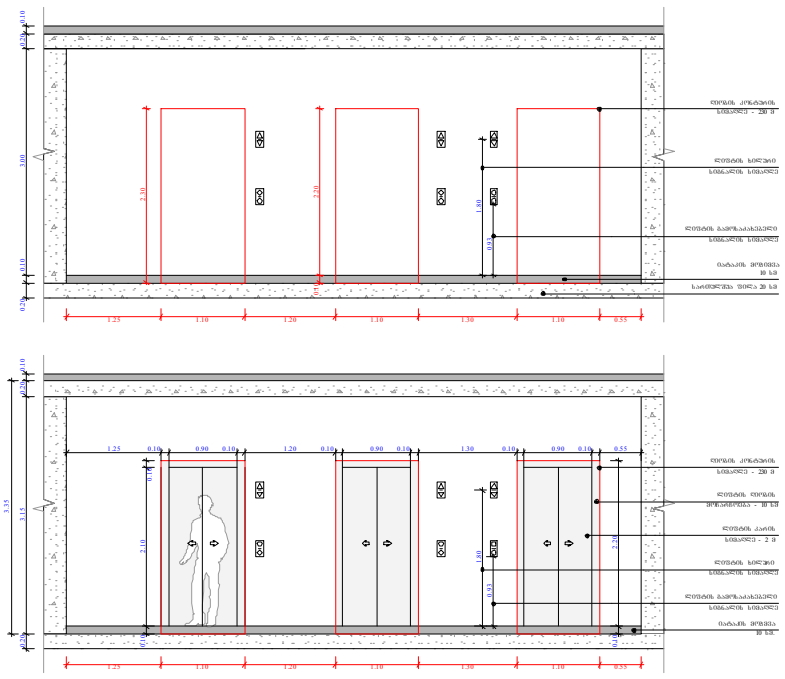

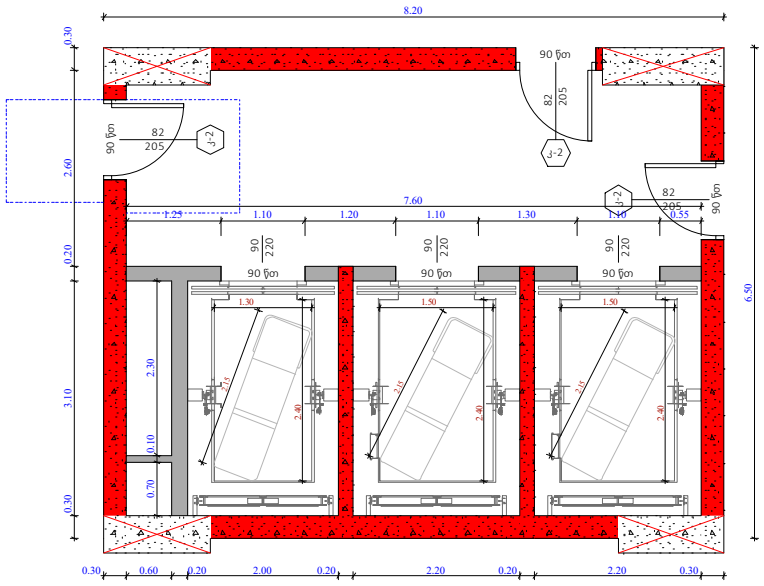

შენიშვნები :

შენობაში გამოყენებულია 408-ე ქვეთავის შესაბამისი შეზღუდული გამოყენების ლიფტი.
- ლიფტი შესაბამისობაში იქნება შ 17.1/წშ 44 სტანდარტებთან.
- ლიფტის გამოსაძახებელი ღილაკები და კლავიშები იქნება 407.2.1 ქვეთავთან შესაბამისობაში.

- ფრიეს სიგნალები შესაბამისობაში იქნება 407.2.2. ქვეთავთან.

- ლიფტის შახტებთან განთავსებული ნიშნები შესაბამისობაში იქნება 407.2.3. ქვეთავთან.

- ლიფტის კაბინის ბალანსირება შესაბამისობასი იქნება 407.4.4. ქვეთავთან.

- ლიფტის კაბინის განათება შესაბამისობაში იქნება 407.4.5. ქვეთავთან.

- ლიფტის კაბინის სამართავები შესაბამისობაში იქნება 407.4.6. ქვეთავთან. მართვის პანელები განთავსდება გვერდით კედლის ცენტრში.

- კაბინის სამართავების აღნიშვნები და მითითებები შესაბამისობაში იქნება 407.4.7. ქვეთავთან.

- კაბინაში მოეწყობა 407.4.10. ქვეთავის შესაბამისი საავარიო სიგნალიზაციის მექანიზმები.

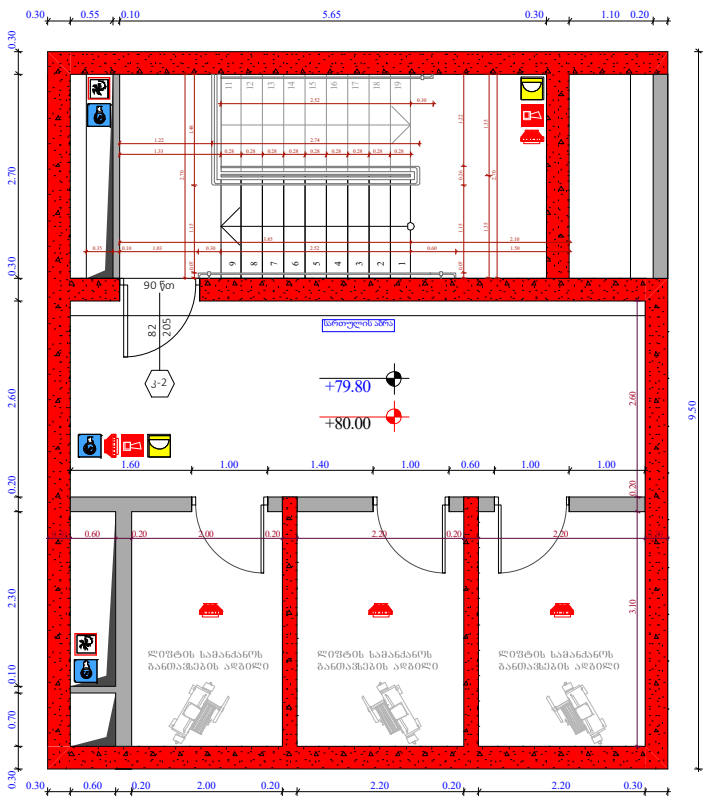

ლიფტის ტექნიკური მახასიათებლები :

- ლიფტების შახტის ბაბარიტები - 2.20 X 3.10 მ; 2.00 X 3.10
- ლიფტების კაბინის შიდა ბაბარიტები - 2.40 X 1.30 მ; 2.40 X 1.50 მ
- ლიფტების კარის სუფთა სიგანე - 1 ; 0.9 მ
- ლიფტების კარის ცეცხლმედეგობა - 90 წთ
- ლიფტების ტვირთამწეობა - 1200 კგ (16 კაცი)
- ლიფტების მოძრაობის სიჩქარე - 1 მ/წმ

ობიექტის მისამართი

ს.კ. 01 10.06.022.010
შენობა #2
ქ.თბილისი,
პეტრე იბერის ქუჩის
შესახვევი N13

ფუნქციური დანიშნულება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი ორგანიზაცია

შპს სტუდიო ალფა სახლი

ს.კ. 404664573

დირექტორი
მ.პაპუკაშვილი
არქიტექტორი
მ.პაპუკაშვილი

ბ ბლოკის ლიფტის დეტალი

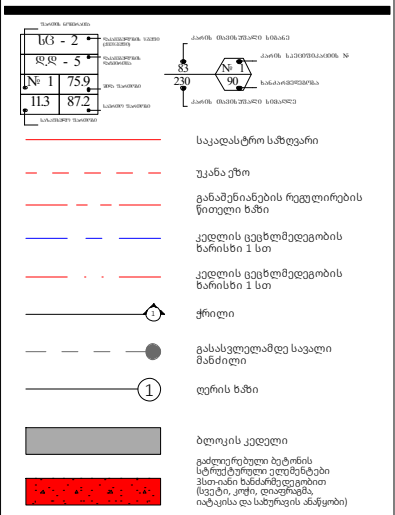

A- 3	
მასშტაბი	1:100, 1:220
თარიღი	13/02/2026
ფურცელი	ა-213

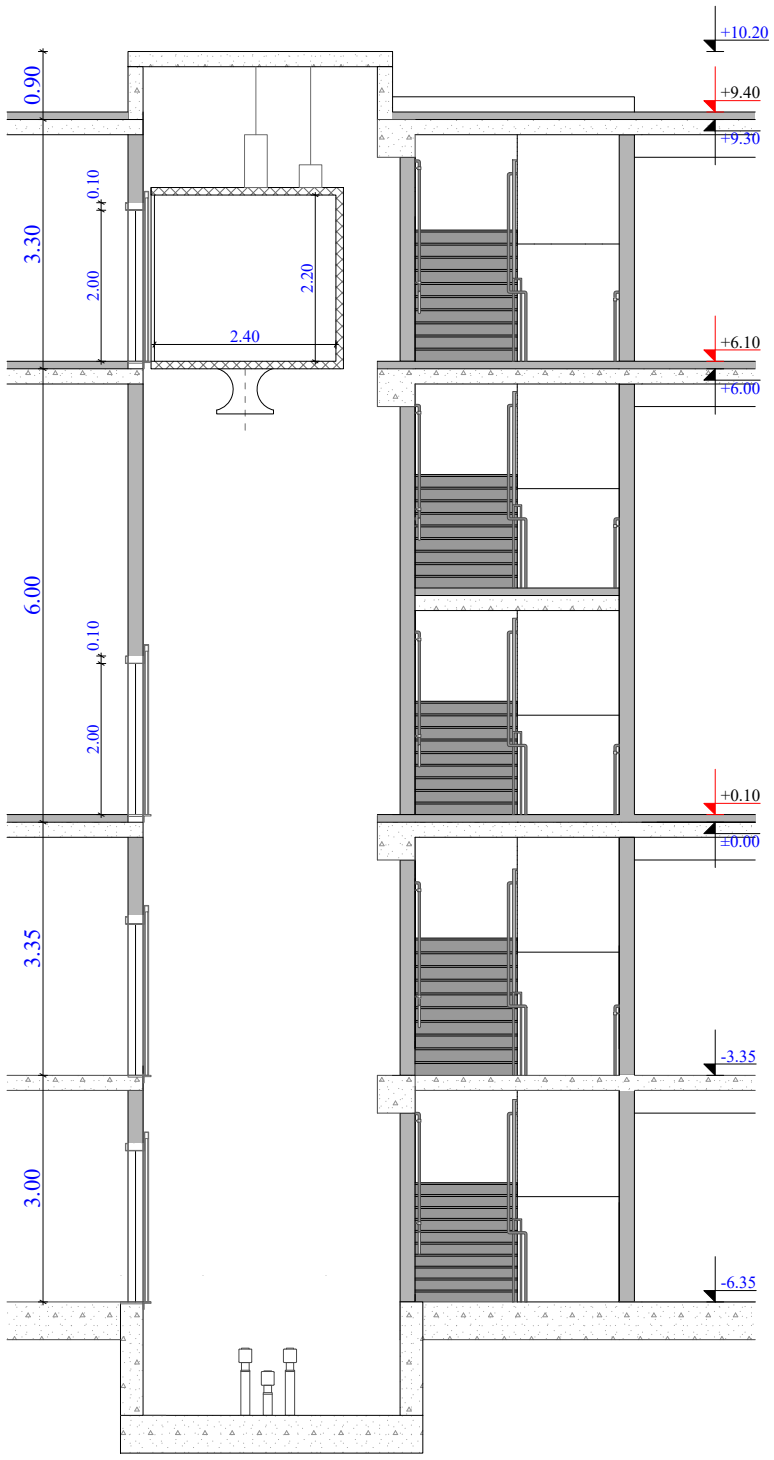

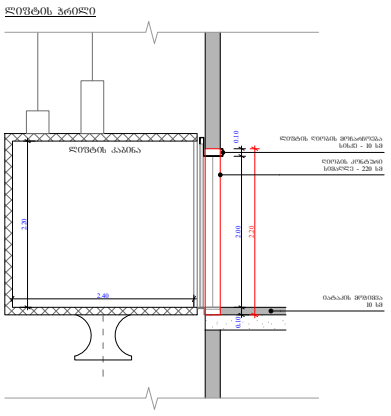

შენიშვნები :

შენობაში გამოყენებულია 408-ე ქვეთავის შესაბამისი შეზღუდული გამოყენების ლიფტი.
- ლიფტი შესაბამისობაში იქნება შ 17.1/ნშ 44 სტანდარტებთან.
- ლიფტის გამოსაახებელი ღილაკები და კლავიშები იქნება 407.2.1 ქვეთავთან შესაბამისობაში.

- ფოიეს სიგნალები შესაბამისობაში იქნება 407.2.2. ქვეთავთან.

- ლიფტის შახტებთან განთავსებული ნიშნები შესაბამისობაში იქნება 407.2.3. ქვეთავთან.

- ლიფტის კაბინის ბალანსირება შესაბამისობასი იქნება 407.4.4. ქვეთავთან.

- ლიფტის კაბინის განათება შესაბამისობაში იქნება 407.4.5. ქვეთავთან.

- ლიფტის კაბინის სამართავები შესაბამისობაში იქნება 407.4.6. ქვეთავთან. მართვის პანელები განთავსდება გვერდითა კედლის ცენტრში.

- კაბინის სამართავების აღნიშვნები და მითითებები შესაბამისობაში იქნება 407.4.7. ქვეთავთან.

- კაბინაში მოეწყობა 407.4.10. ქვეთავის შესაბამისი საავარიო სიგნალიზაციის მექანიზმები.

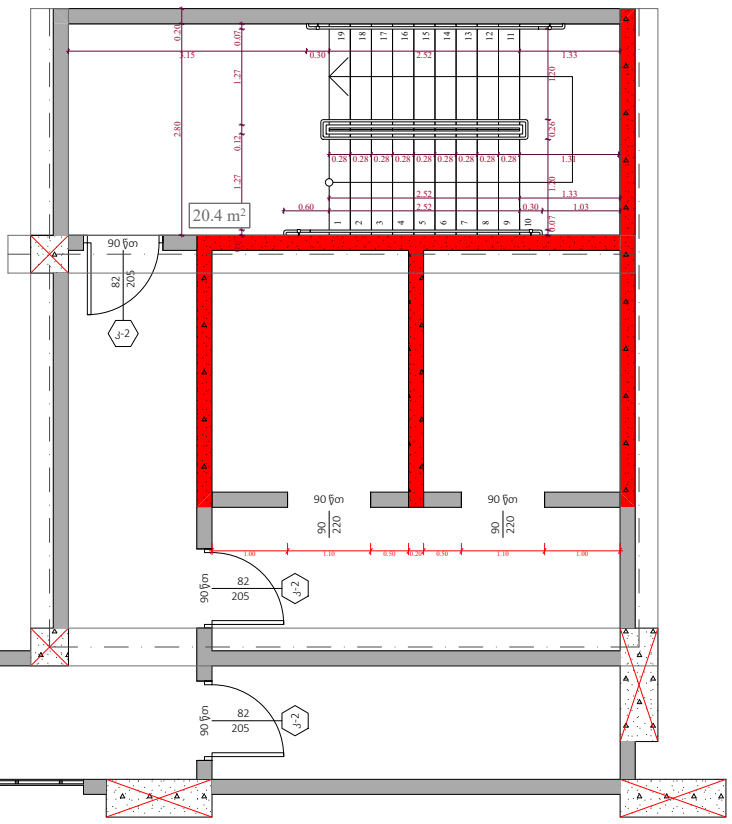

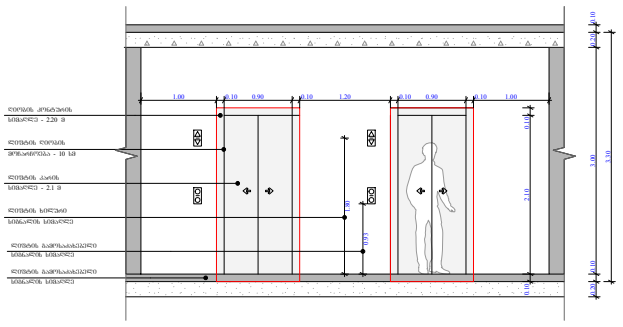

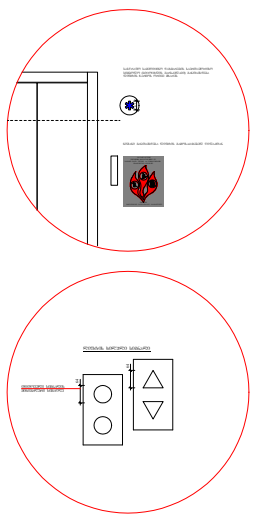

ლიფტის ტექნიკური მახასიათებლები :

- ლიფტების შახტის გაბარიტები - 2.20 X 3.10 მ; 2.00 X 3.10
- ლიფტების კაბინის შიდა გაბარიტები - 2.40 X 1.30 მ; 2.40 X 1.50 მ
- ლიფტების კარის სუფთა სიგანე - 1; 0.9 მ
- ლიფტების კარის ცეცხლმედეგობა - 90 წთ
- ლიფტების ტვირთამწეობა - 1200 კგ (16 კაცი)
- ლიფტების მოძრაობის სიჩქარე - 1 მ/წმ

ობიექტის მისამართი

ს.კ. 01 10.06.022.010
შენობა #2
ქ.თბილისი,
პეტრე იბერის ქუჩის
შესახვევი N13

ფუნქციური დანიშნულება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი ორგანიზაცია

შპს სტუდიო ალფა სახლი

ს.კ. 404664573

დირექტორი	
მ.პაპუკაშვილი	
არქიტექტორი	
მ.პაპუკაშვილი	

გ ბლოკის ლიფტის დეტალი



A- 3	
მასშტაბი	1:100
თარიღი	27/03/2026
ფურცელი	ა-214