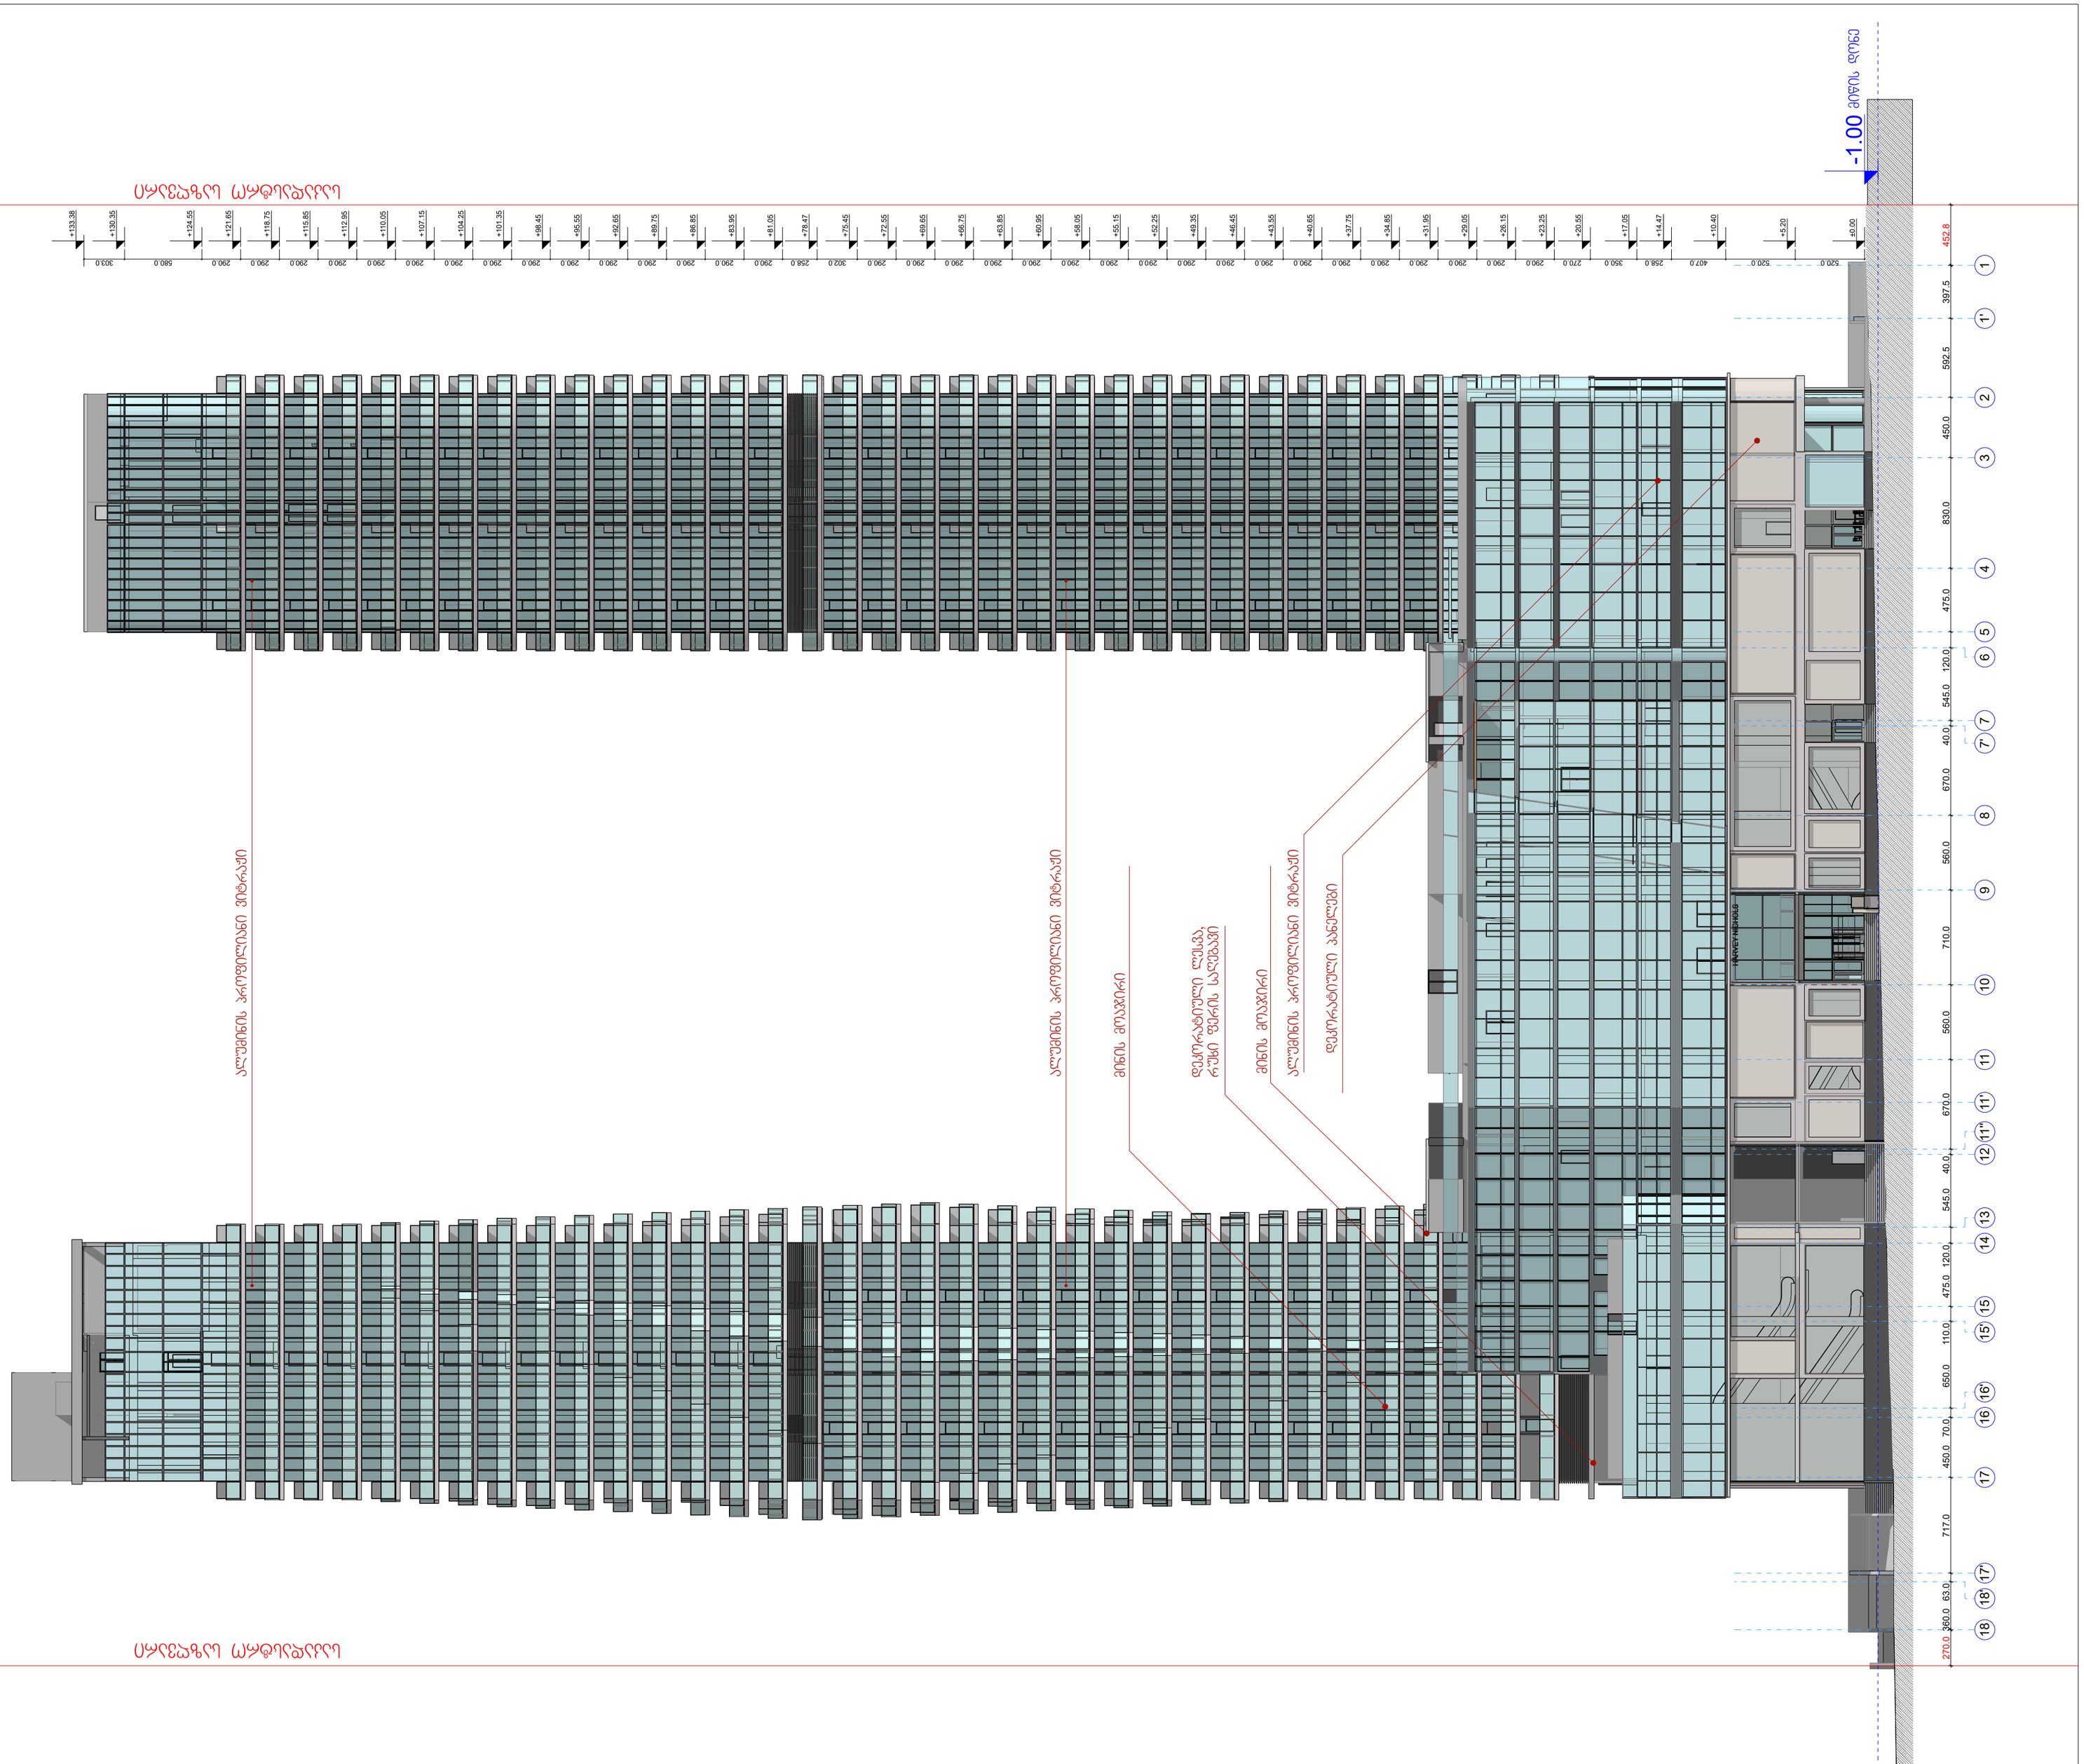
ᲖᲦᲕᲘᲡᲞᲘᲠᲘ ᲐᲮᲐᲚᲘᲡᲐᲮᲚᲘ
-1.00 ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲓᲝᲜᲔ
ᲐᲚᲣᲛᲘᲜᲘᲡ ᲞᲠᲝᲤᲘᲚᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲛᲘᲜᲐᲯᲐᲠᲘ
ᲛᲘᲜᲘᲡ ᲛᲝᲜᲐᲙᲠᲘᲫᲘ
ᲓᲔᲙᲝᲠᲐᲢᲘᲣᲚᲘ ᲚᲔᲡᲢᲙᲐ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲘ ᲤᲐᲠᲩᲘᲡ ᲡᲐᲚᲔᲑᲔᲑᲖᲔ
ᲛᲘᲜᲘᲡ ᲛᲝᲜᲐᲙᲠᲘᲫᲘ
ᲓᲔᲙᲝᲠᲐᲢᲘᲣᲚᲘ ᲞᲐᲜᲔᲚᲔᲑᲘ
ᲐᲚᲣᲛᲘᲜᲘᲡ ᲞᲠᲝᲤᲘᲚᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲛᲘᲜᲐᲯᲐᲠᲘ
ᲐᲚᲣᲛᲘᲜᲘᲡ ᲞᲠᲝᲤᲘᲚᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲛᲘᲜᲐᲯᲐᲠᲘ
ᲡᲐᲮᲣᲠᲐᲕᲘ ᲞᲐᲜᲔᲚ

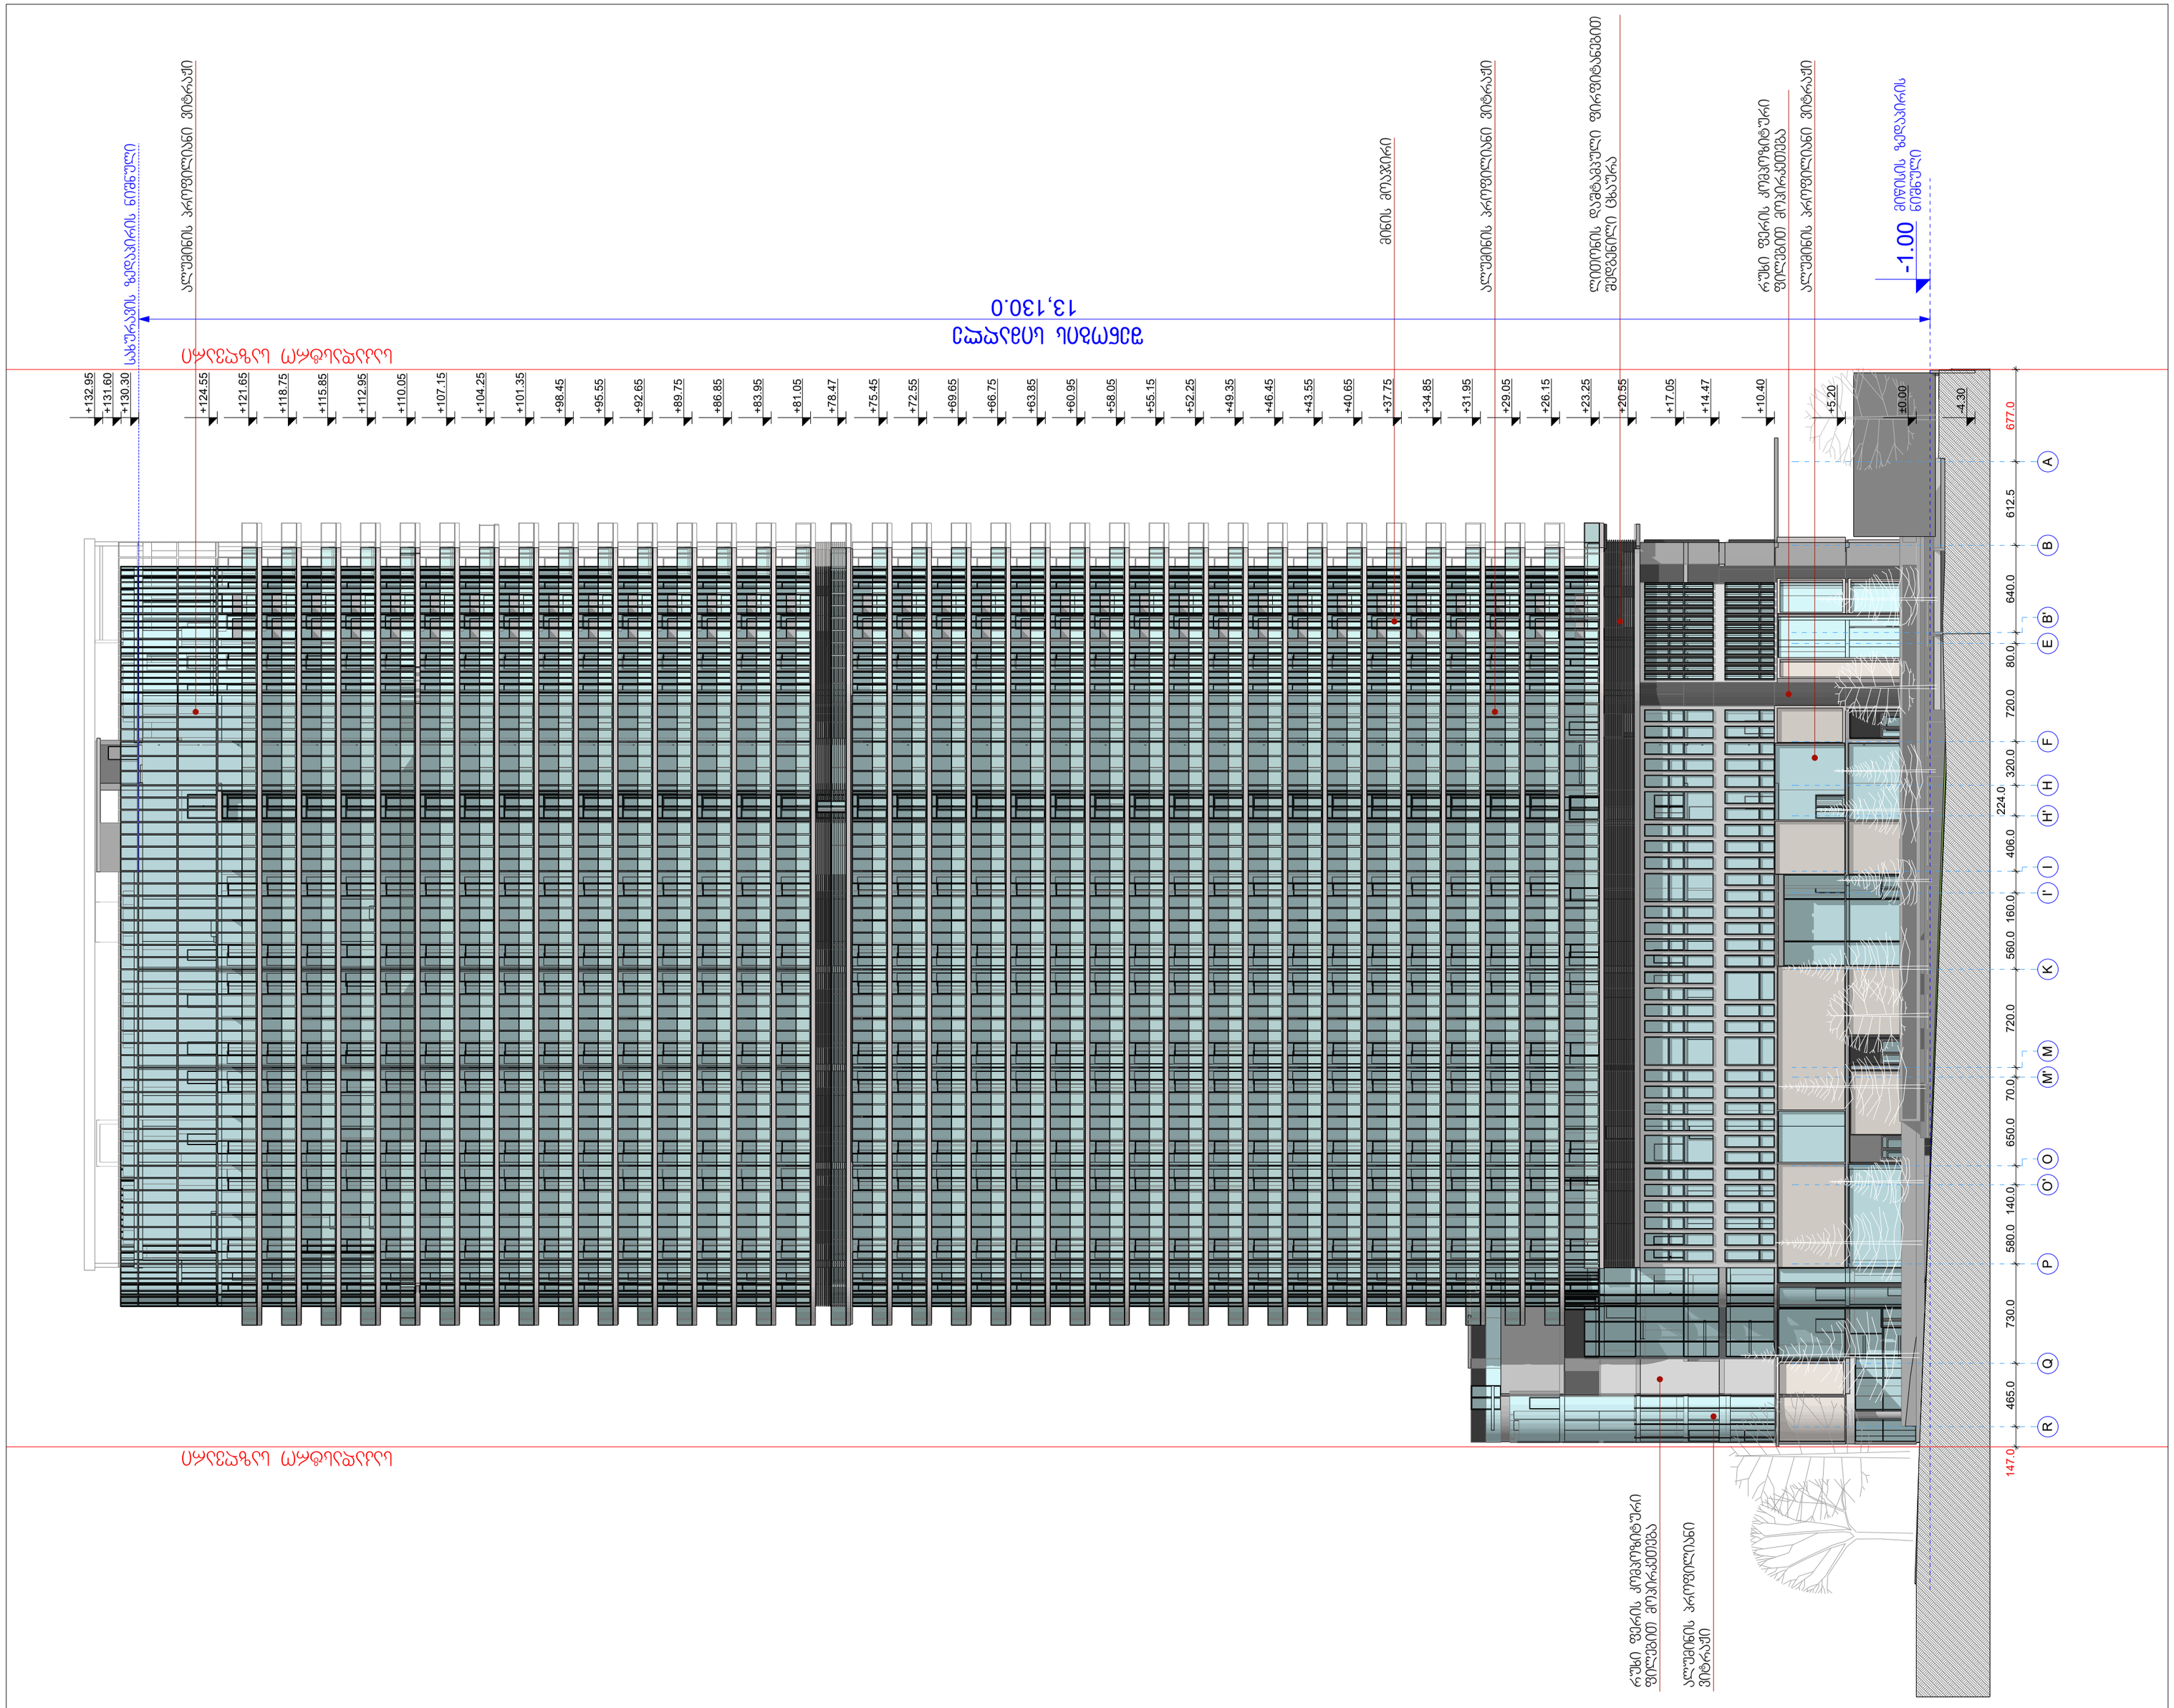

პირობითი ნიშნები

- საპროექტო საზღვარი
- ±0,000 არქიტექტურული ნიშნული
- (1) ღერძის ბაზი
- კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
- კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
- მასალა: ალუმინის პროფილიანი შუშარაკი, ფერი: RAL 7016 (ანთრაციტი)
- მასალა: ალუმინის პროფილიანი შუშარაკი, ფერი: RAL 9010 (თეთრი)
- მასალა: ალუმინის პროფილიანი შუშარაკი, ფერი: RAL 9005 (შავი)
- მასალა: ალუმინის პროფილიანი შუშარაკი, ფერი: RAL 9006 (ვერცხლისფერი)
- მასალა: ალუმინის პროფილიანი შუშარაკი, ფერი: RAL 8017 (შოკოლადისფერი)
- მასალა: ალუმინის პროფილიანი შუშარაკი, ფერი: RAL 7024 (გრაფიტისფერი)
- მასალა: ალუმინის პროფილიანი შუშარაკი, ფერი: RAL 7022 (ნაცრისფერი)
- მასალა: ალუმინის პროფილიანი შუშარაკი, ფერი: RAL 7021 (შავი ნაცრისფერი)

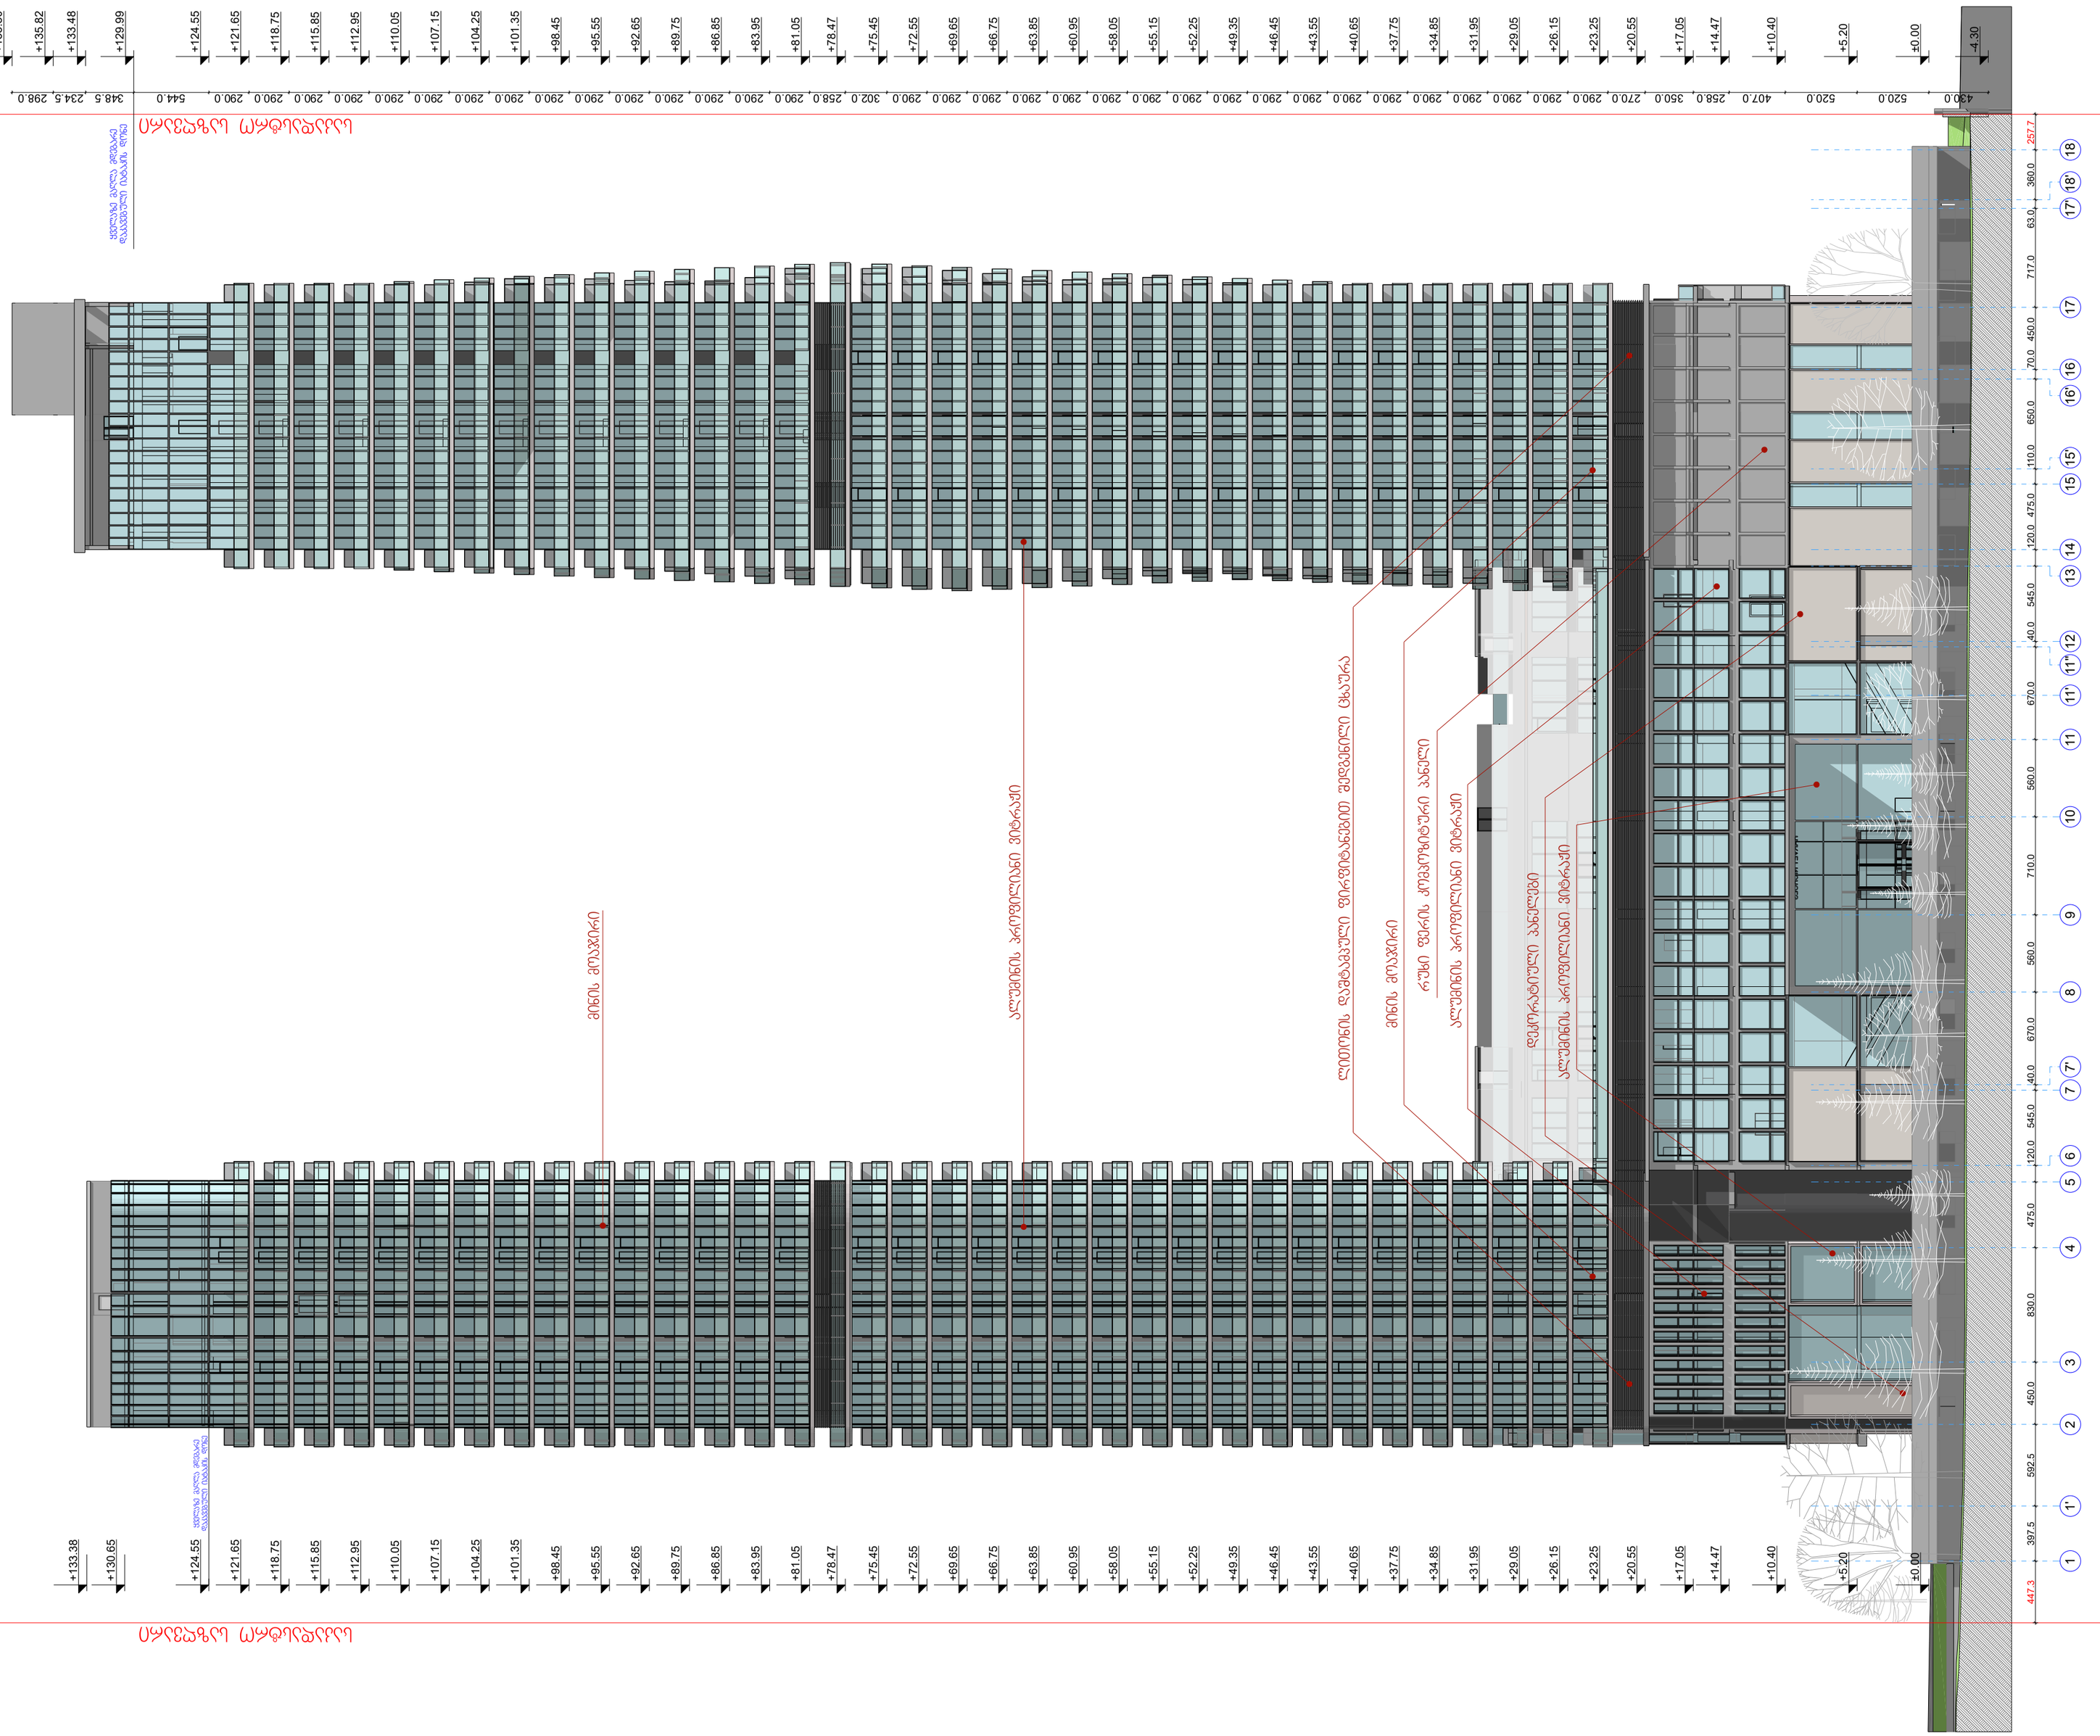
+138.80 +135.82 +133.48 +129.99 +124.55 +121.65 +118.75 +115.85 +112.95 +110.05 +107.15 +104.25 +101.35 +98.45 +95.55 +92.65 +89.75 +86.85 +83.95 +81.05 +78.47 +75.45 +72.55 +69.65 +66.75 +63.85 +60.95 +58.05 +55.15 +52.25 +49.35 +46.45 +43.55 +40.65 +37.75 +34.85 +31.95 +29.05 +26.15 +23.25 +20.55 +17.05 +14.47 +10.40 +5.20 ±0.00 -4.30
348.5 234.5 298.0 544.0 290.0 290.0 290

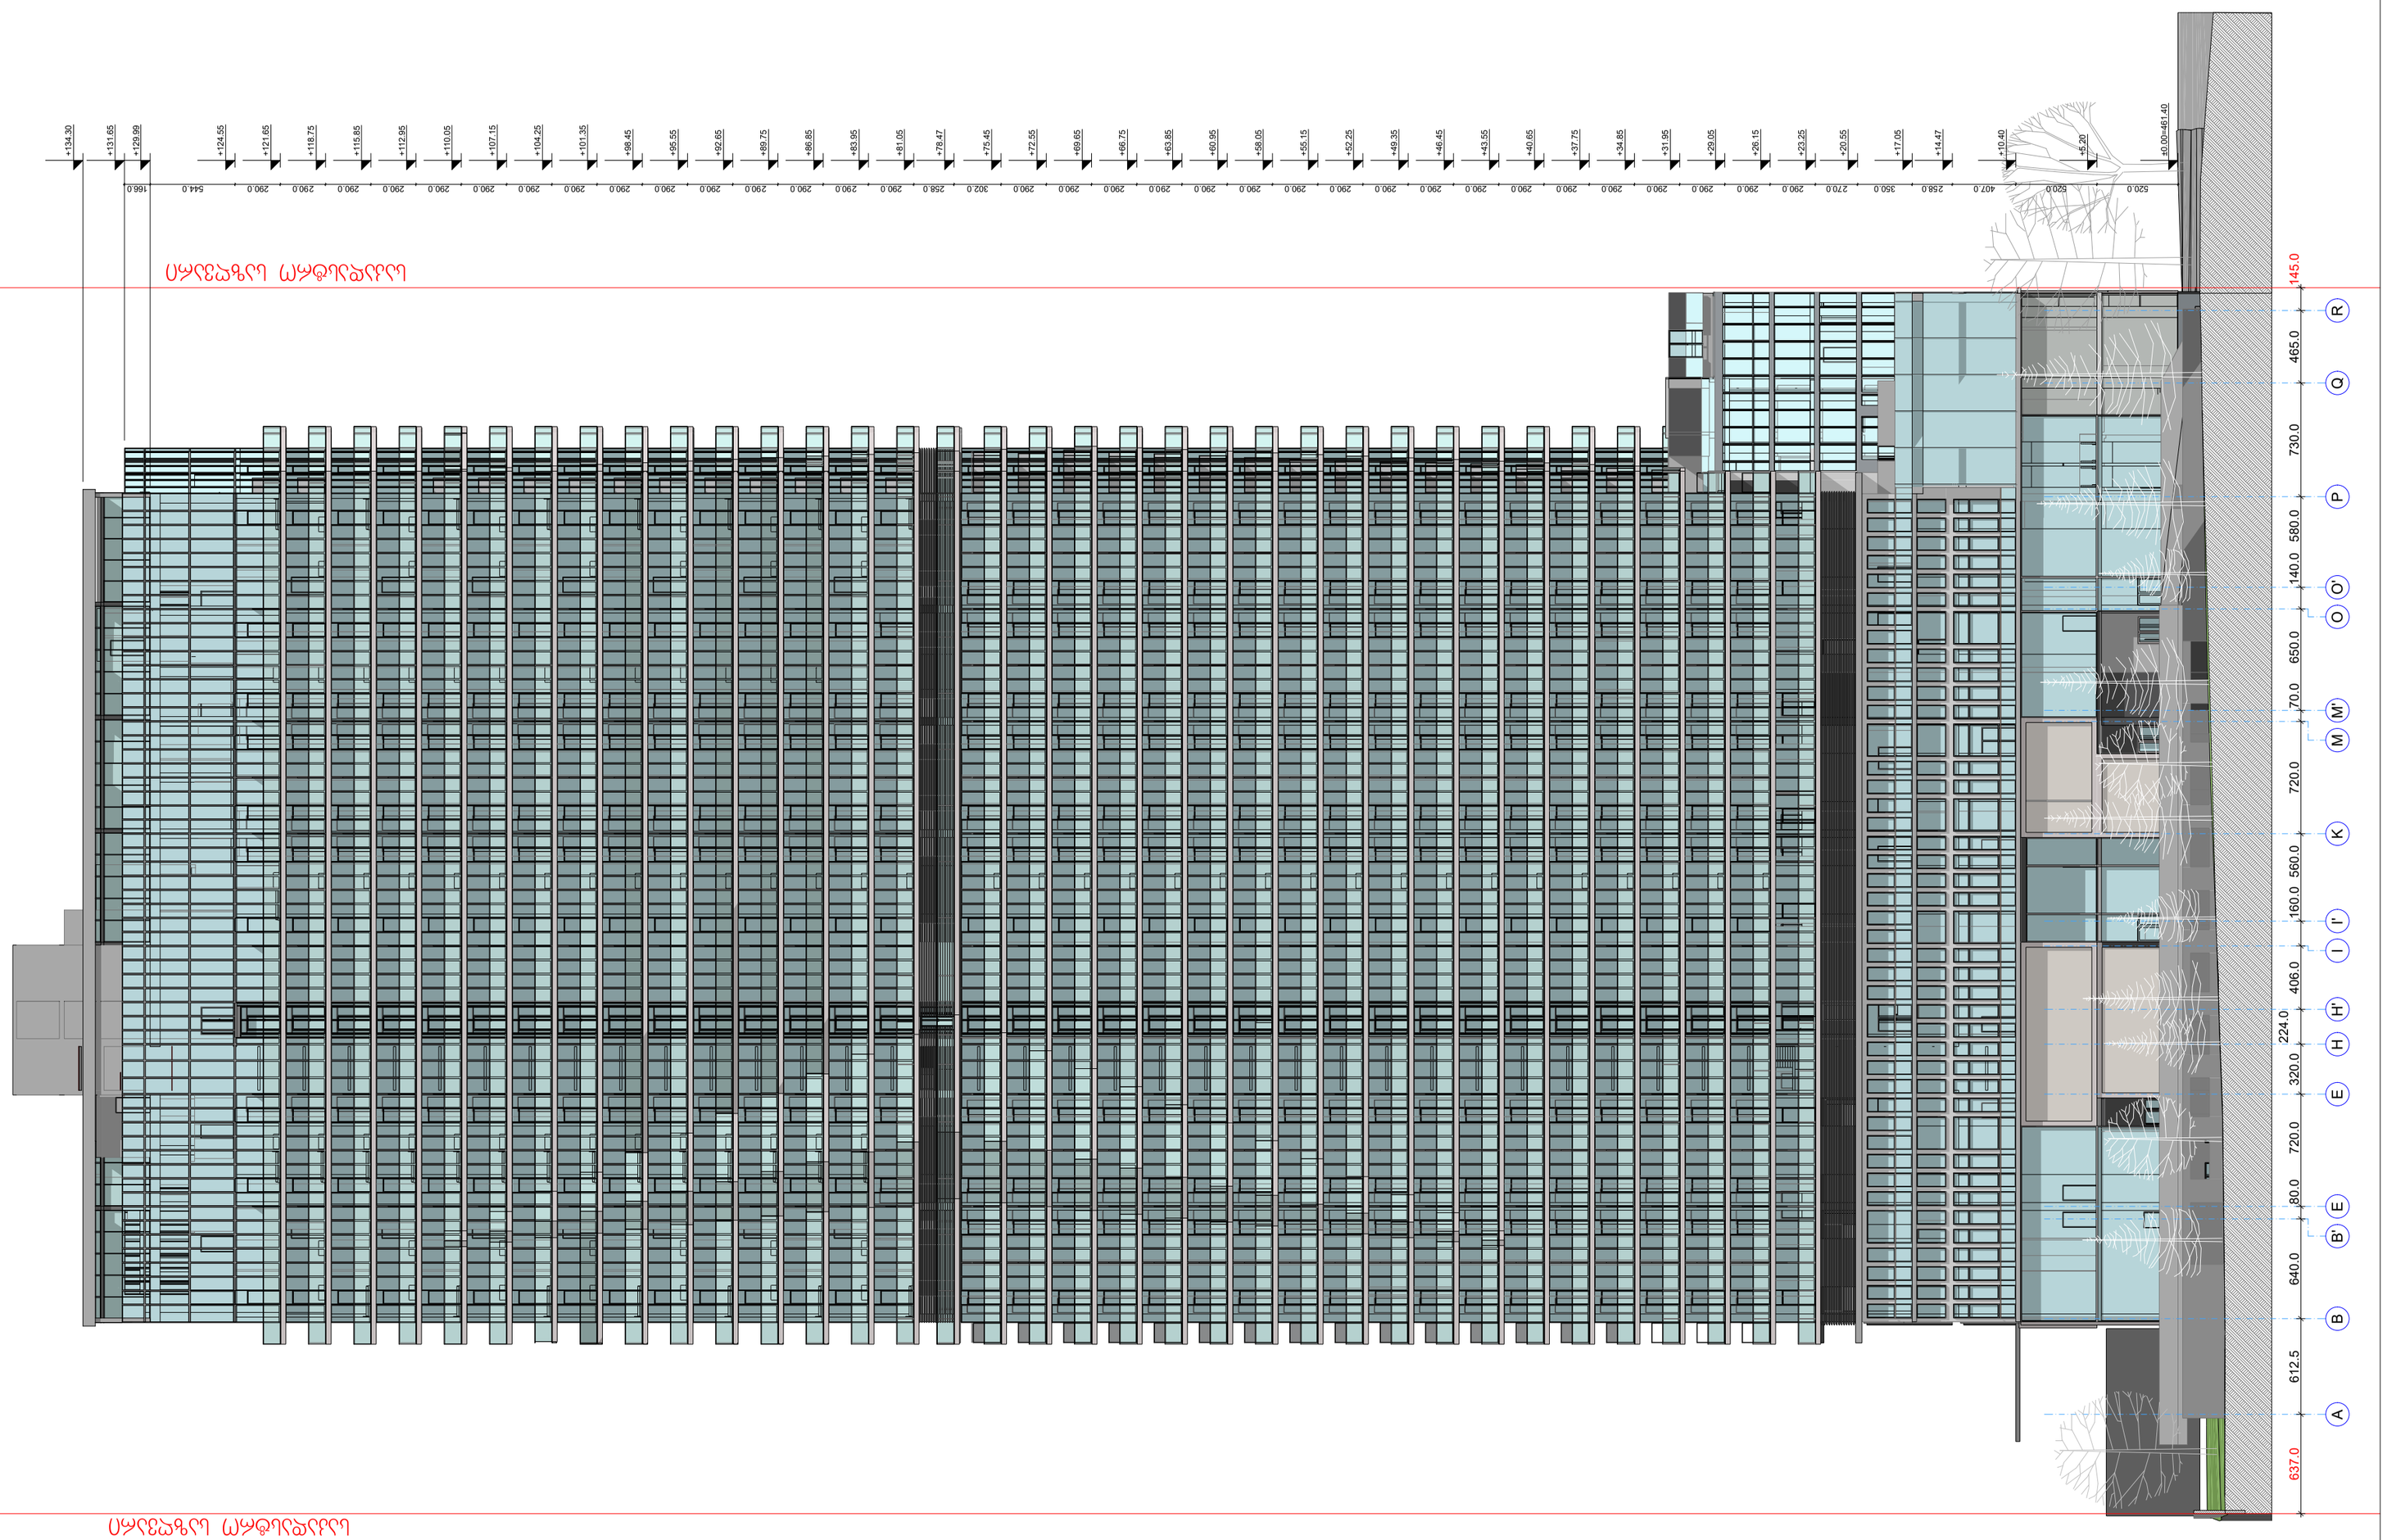
+134.30
+131.65
+129.99
+124.55
+121.65
+118.75
+115.85
+112.95
+110.05
+107.15
+104.25
+101.35
+98.45
+95.55
+92.65
+89.75
+86.85
+83.95
+81.05
+78.47
+75.45
+72.55
+69.65
+66.75
+63.85
+60.95
+58.05
+55.15
+52.25
+49.35
+46.45
+43.55
+40.65
+37.75
+34.85
+31.95
+29.05
+26.15
+23.25
+20.55
+17.05
+14.47
+10.40
+5.20
±0.00=461.40
166 0
544 0
290 0
290 0
290