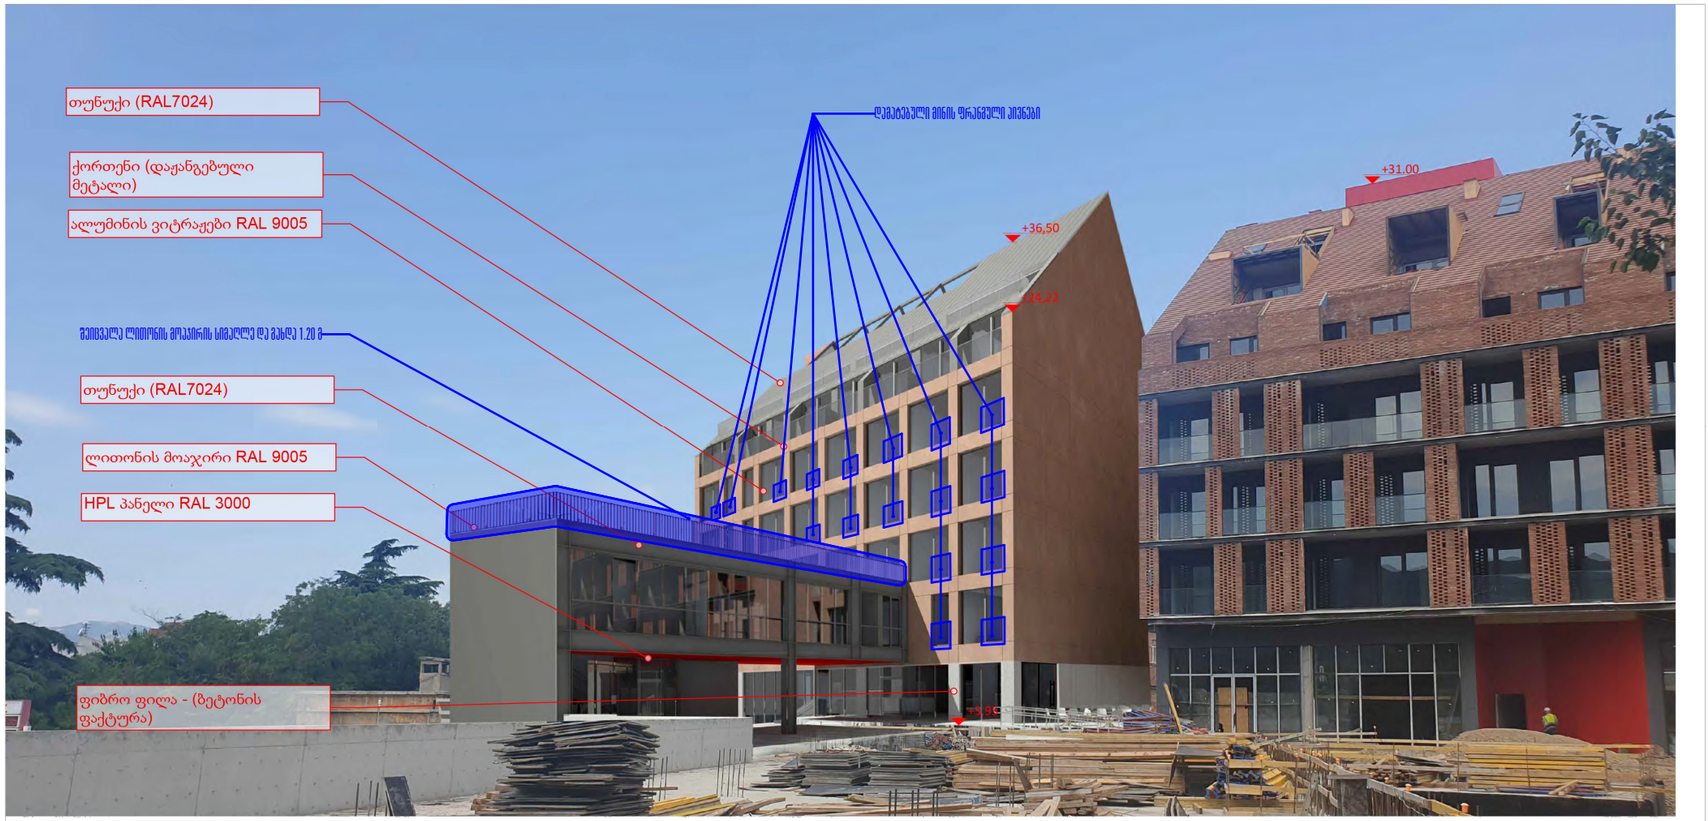

თუნუქი (RAL7024)
ქორთენი (დაჟანგებული მეტალი)
ალუმინის ვიტრაჟები RAL 9005
შეიცვალე ლითონის მოკაპირის სიმკვლე დე გახდე 1.20 მ
თუნუქი (RAL7024)
ლითონის მოაჯირი RAL 9005
HPL პანელი RAL 3000
ფიბრო ფილა - (ბეტონის ფაქტურა)
დემონტაჟული მინის ფრაგმენტული პერგოლი
+31.00
+36.50
+30.22
+3.90




დეკორატიული მინის ფრაგმენტული პილონები
+35.50
+24.22
±0.00
თუნუქი (RAL7024))
ქორთენი (დაჟანგებული მეტალის ფაქტურა)
ალუმინის ვიტრაჟები RAL 9005
შეიღებილ ლითონის მოაჯირის სიმაღლე დე ბაზედე 1.20 მ
ლითონის მოაჯირი RAL 9005
HPL პანელი RAL 3000
ფიბრო ფილა -ბეტონის ფაქტურა
LO-585-OL
LO-211-YU
იანდექს ფუდ


დაგეგმარებული მიწის ფრაგმენტული პირნაკი
+36,50
+24,22
+0,00
ქორთენი (დაჟანგებული მეტალი)
ალუმინის ვიტრაჟები RAL 9005
HPL პანელი RAL 3000
ფიბრო ფილა -(ბეტონის ფაქტურა)