ჭრილი 2-2 მ.1:500

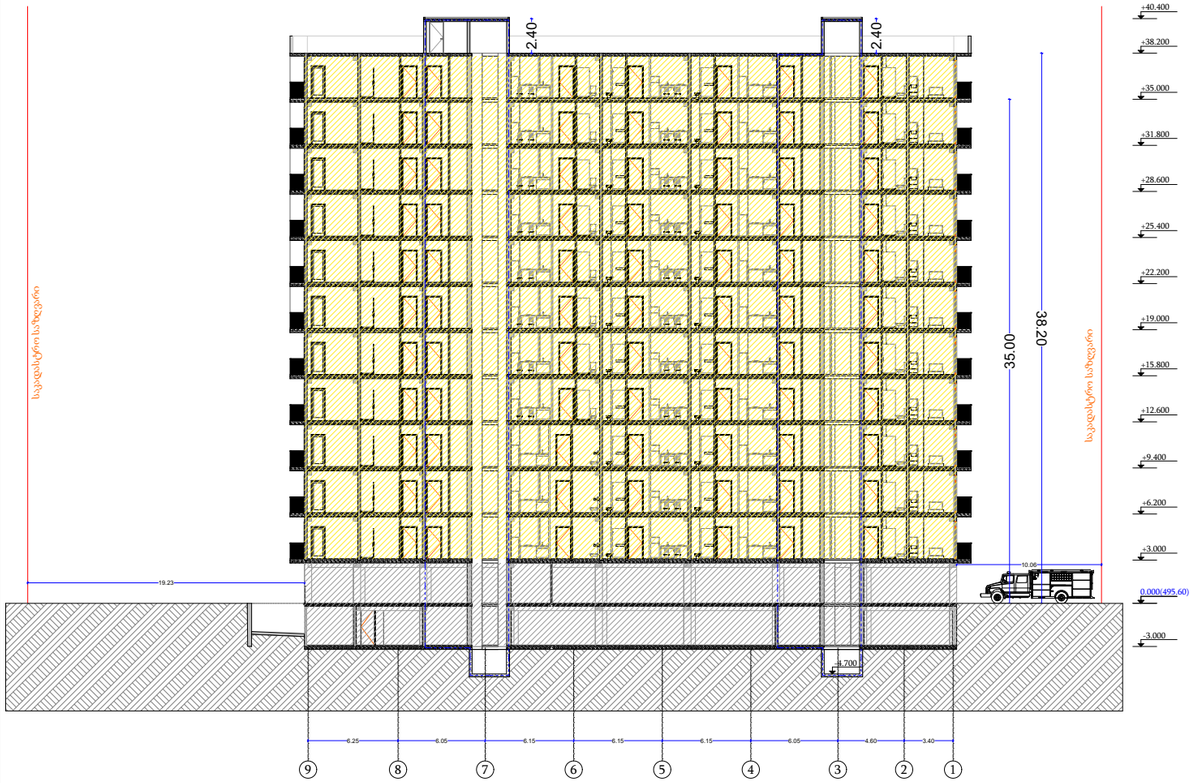

ჭრილი 1-1 მ.1:500

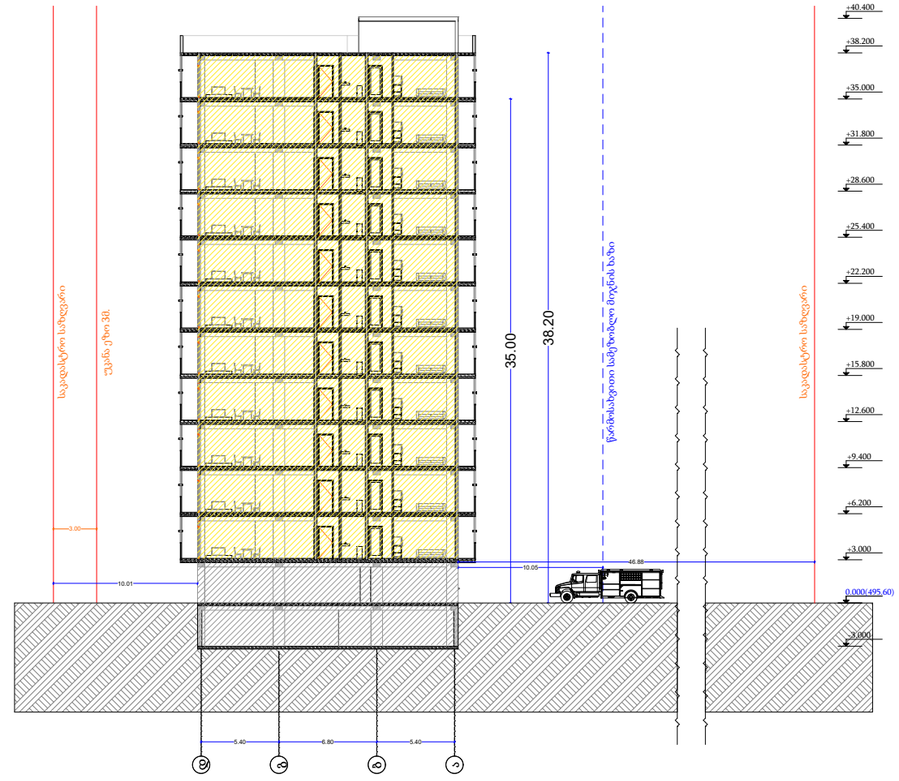

მისამართი:

ქ.თბილისი, გმირი კურსანტების ქუჩა, N10
ს/კ:01.11.05.030.002

პროექტის დასახელება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:

შპს "მარიამულა"
ID400016610

შენიშვნა:

ნახაზის დასახელება:

მასშტაბი: 1:250

არქიტექტორი: ირაკლი ხატიაშვილი

არქიტექტორი: დათო მაისაშვილი

კომპანია: შპს აიდი.არქიტექტს
ს/კ: 440401502

თარიღი 2026 წელი

A3

გვ.რაოდენობა	გვერდი

4. ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები ტექნიკური სისტემებისთვის

სახურავი

წარმოსა 0,272 W/(m²K)
ხვითი
შენობა:

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

მოთ	მასალა	სისქე	λ [W/mK]	მოთხოვნებ	საშუ	დაშვებული
პირ	თერმულად კონდიცირებად სასრგებლო ფართობ	წლიური ემ	განახლება	0,100		9. ექსპერტი
1	რკინაბეტონი	20,0	2,600	0,077	ინფ	2500
2	მინერალური ბამბა (MW)	12,0	0,035	3,429	ინფ	260
3	ცემენტით მოჭიმვა	5,0	1,600	0,031	ინფ	2000
	გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა	ეს პუნქტი 3	მაქსიმალუ	0,040	განა	

ვიზუალიზაცია:

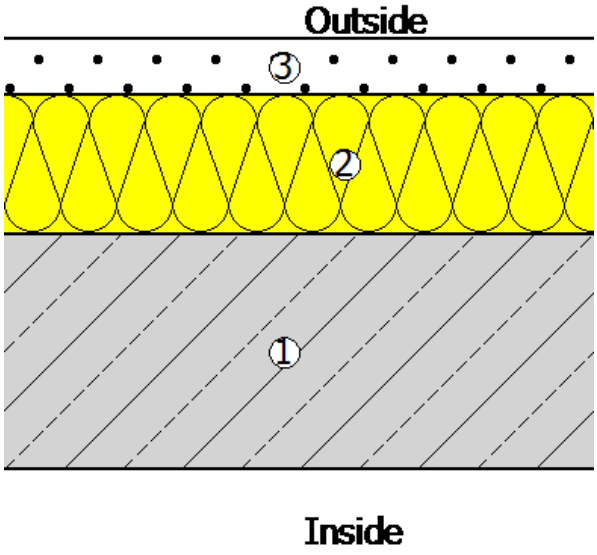

იატაკი

წარმოსა ხვითი შენობა: 0,311 W/(m²K)

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

მოთ	მასალა	სისქე	λ [W/mK]	მოთხოვნებ	საშუ	დაშვებული
პირ	თერმულად კონდიცირებად სასრგებლო ფართობ	წლიური ემ	განახლება	0,170		9. ექსპერტი
1	ცემენტით მოჭიმვა	5,0	1,600	0,031	ინფ	2000
2	რკინაბეტონი	20,0	2,600	0,077	ინფ	2500
3	მინერალური ბამბა (MW)	10,0	0,035	2,857	ინფ	260
4	თაბაშირ-მუყაოს ფილა	1,0	0,250	0,040	ინფ	900
	გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა	ეს პუნქტი 3	მაქსიმალუ	0,040	განა	

ვიზუალიზაცია:

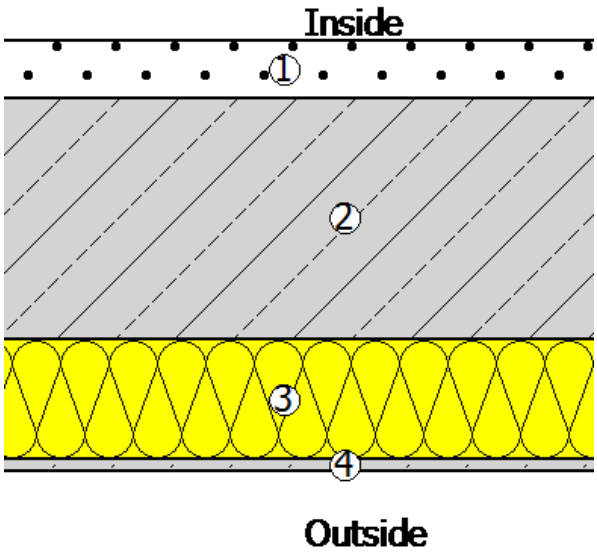

შელესილი კედელი

წარმოსა 0,329 W/(m²K)
ხვითი
შენობა:

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

მოთ	მასალა	სისქე	λ [W/mK]	მოთხოვნებ	საშუ	დაშვებული
პირ	თერმულად კონდიცირებად სასრგებლო ფართობ	წლიური ემ	განახლება	0,130		9. ექსპერტი
1	თაბაშირის ფითხი/ბათქაში	2,0	0,430	0,047	ინფ	1200
2	მსუბუქი ბეტონის ღრუტანიანი ბლოკები	20,0	0,300	0,667	ინფ	500
3	მინერალური ბამბა (MW)	7,5	0,035	2,143	ინფ	260
4	ცემენტით მოჭიმვა	2,0	1,600	0,013	ინფ	2000
	გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა	ეს პუნქტი 3	მაქსიმალუ	0,040	განა	

ვიზუალიზაცია:

