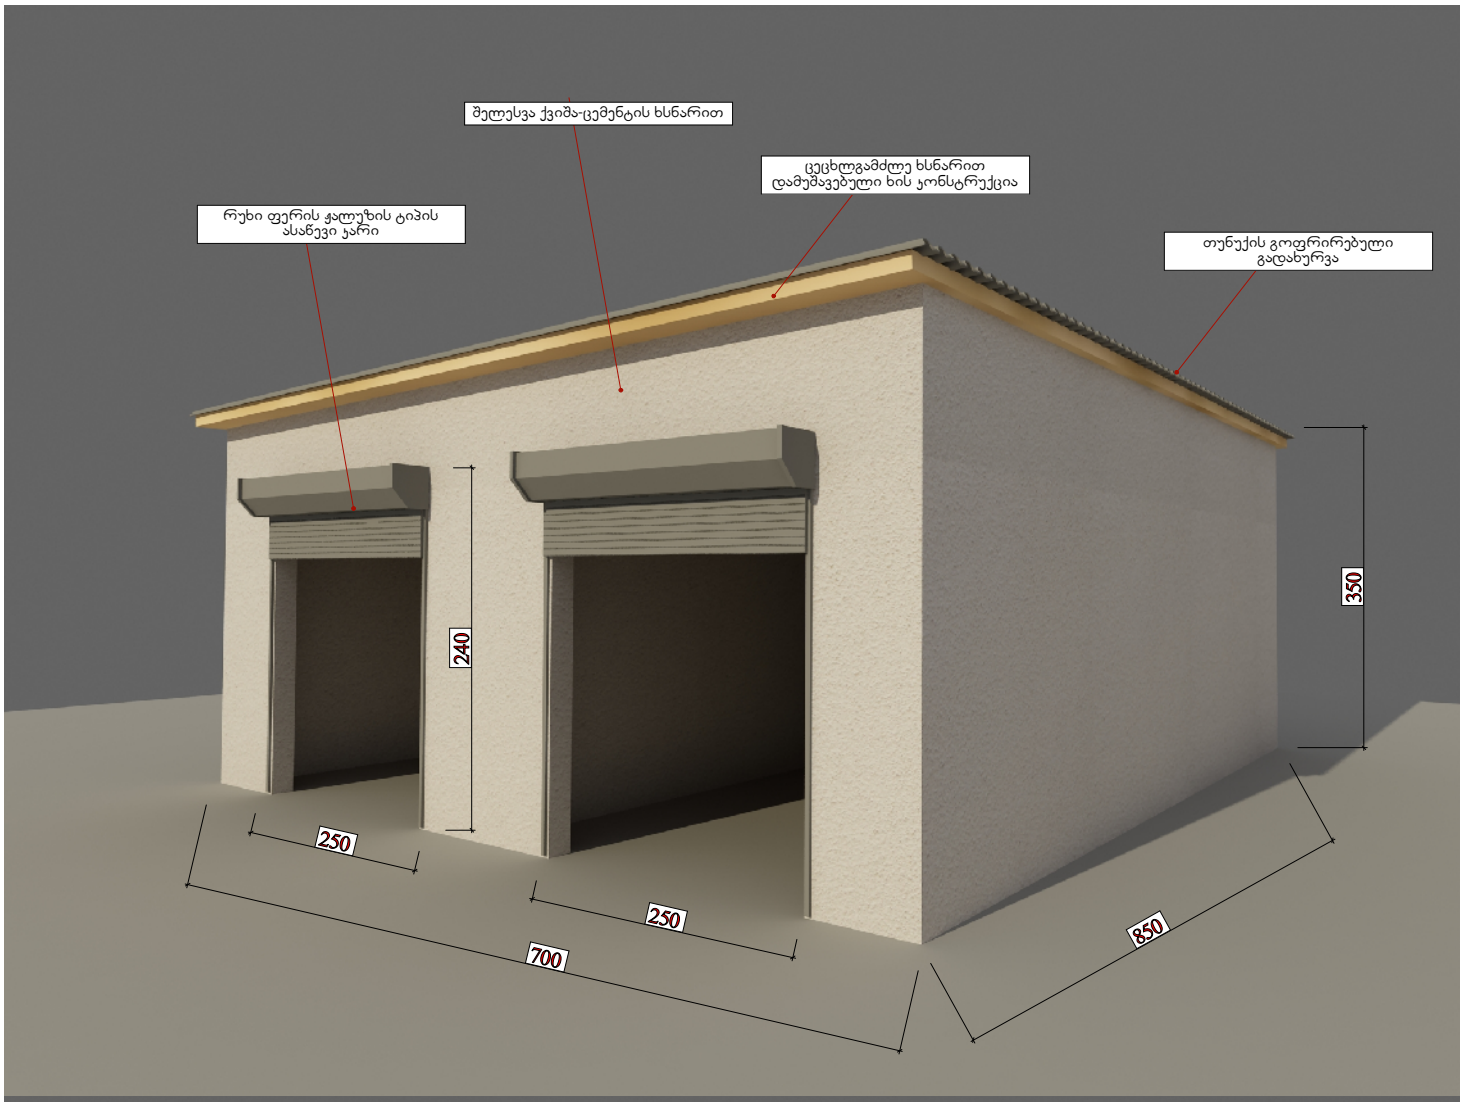
შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით
ცეცხლგამძლე ხსნარით დამუშავებული ხის კონსტრუქცია
რუხი ფერის ჭალუზის ტიპის ასაწევი კარი
თუნუქის გოფრირებული გადახურვა
240
350
250
250
700
850

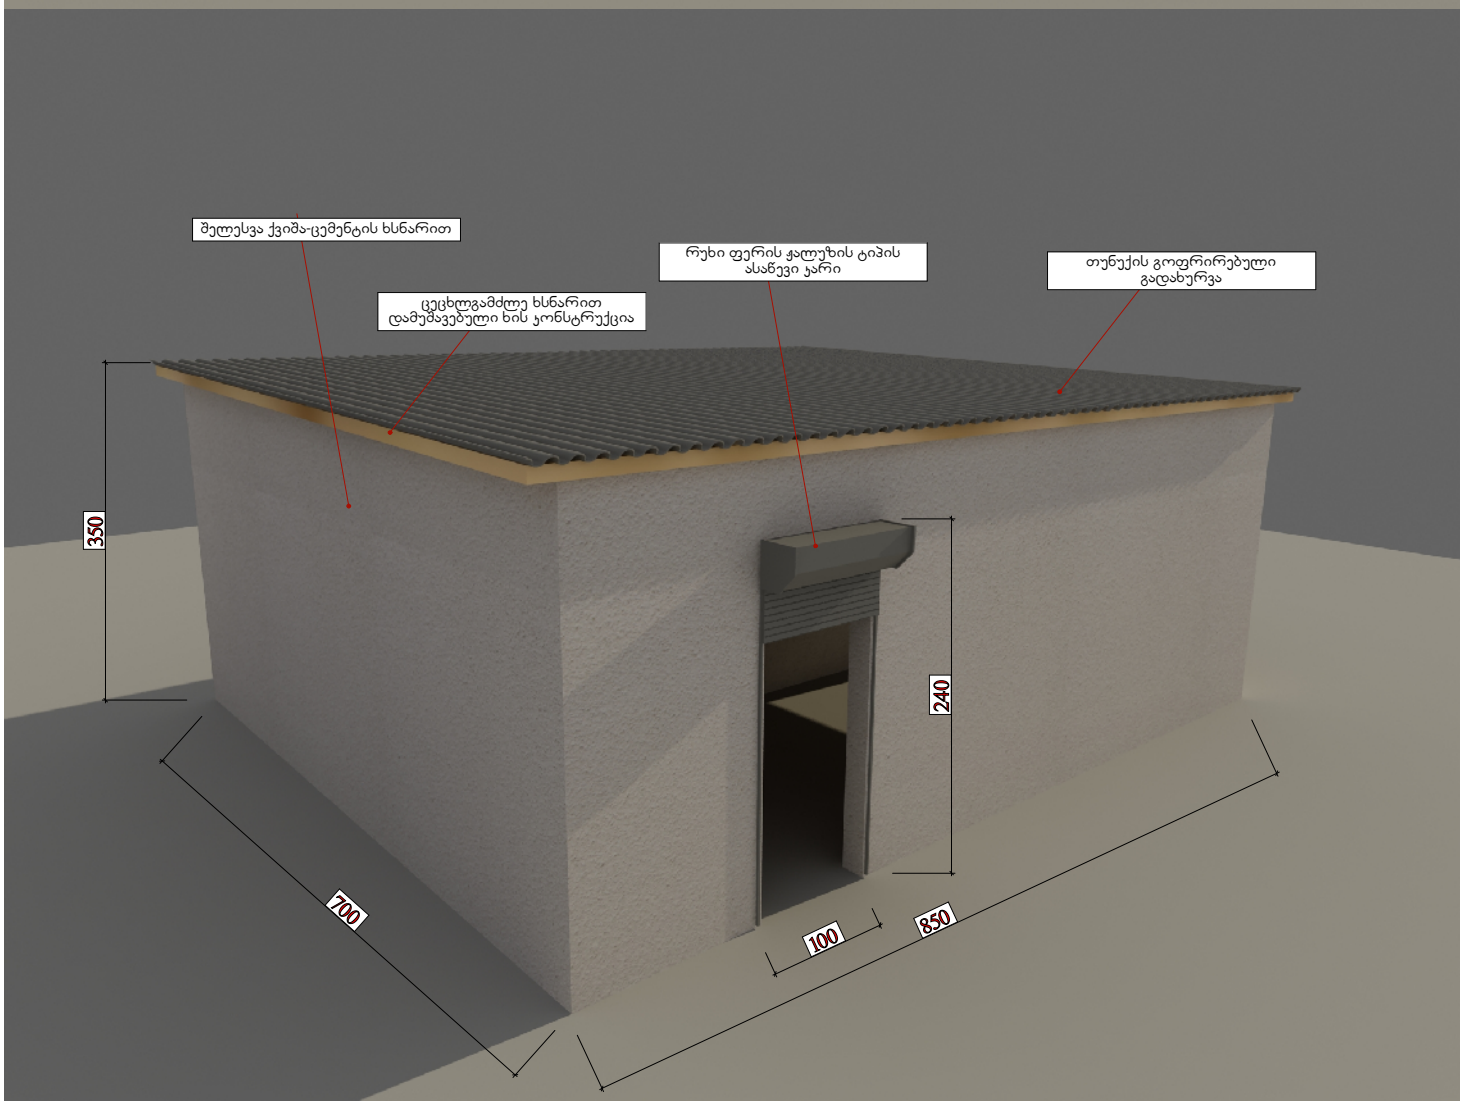
შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით
რუხი ფერის ჭალუზის ტიპის ასაწევი კარი
თუნუქის გოფრირებული გადახურვა
ცეცხლგამძლე ხსნარით დამუშავებული ხის კონსტრუქცია
350
240
700
100
850

