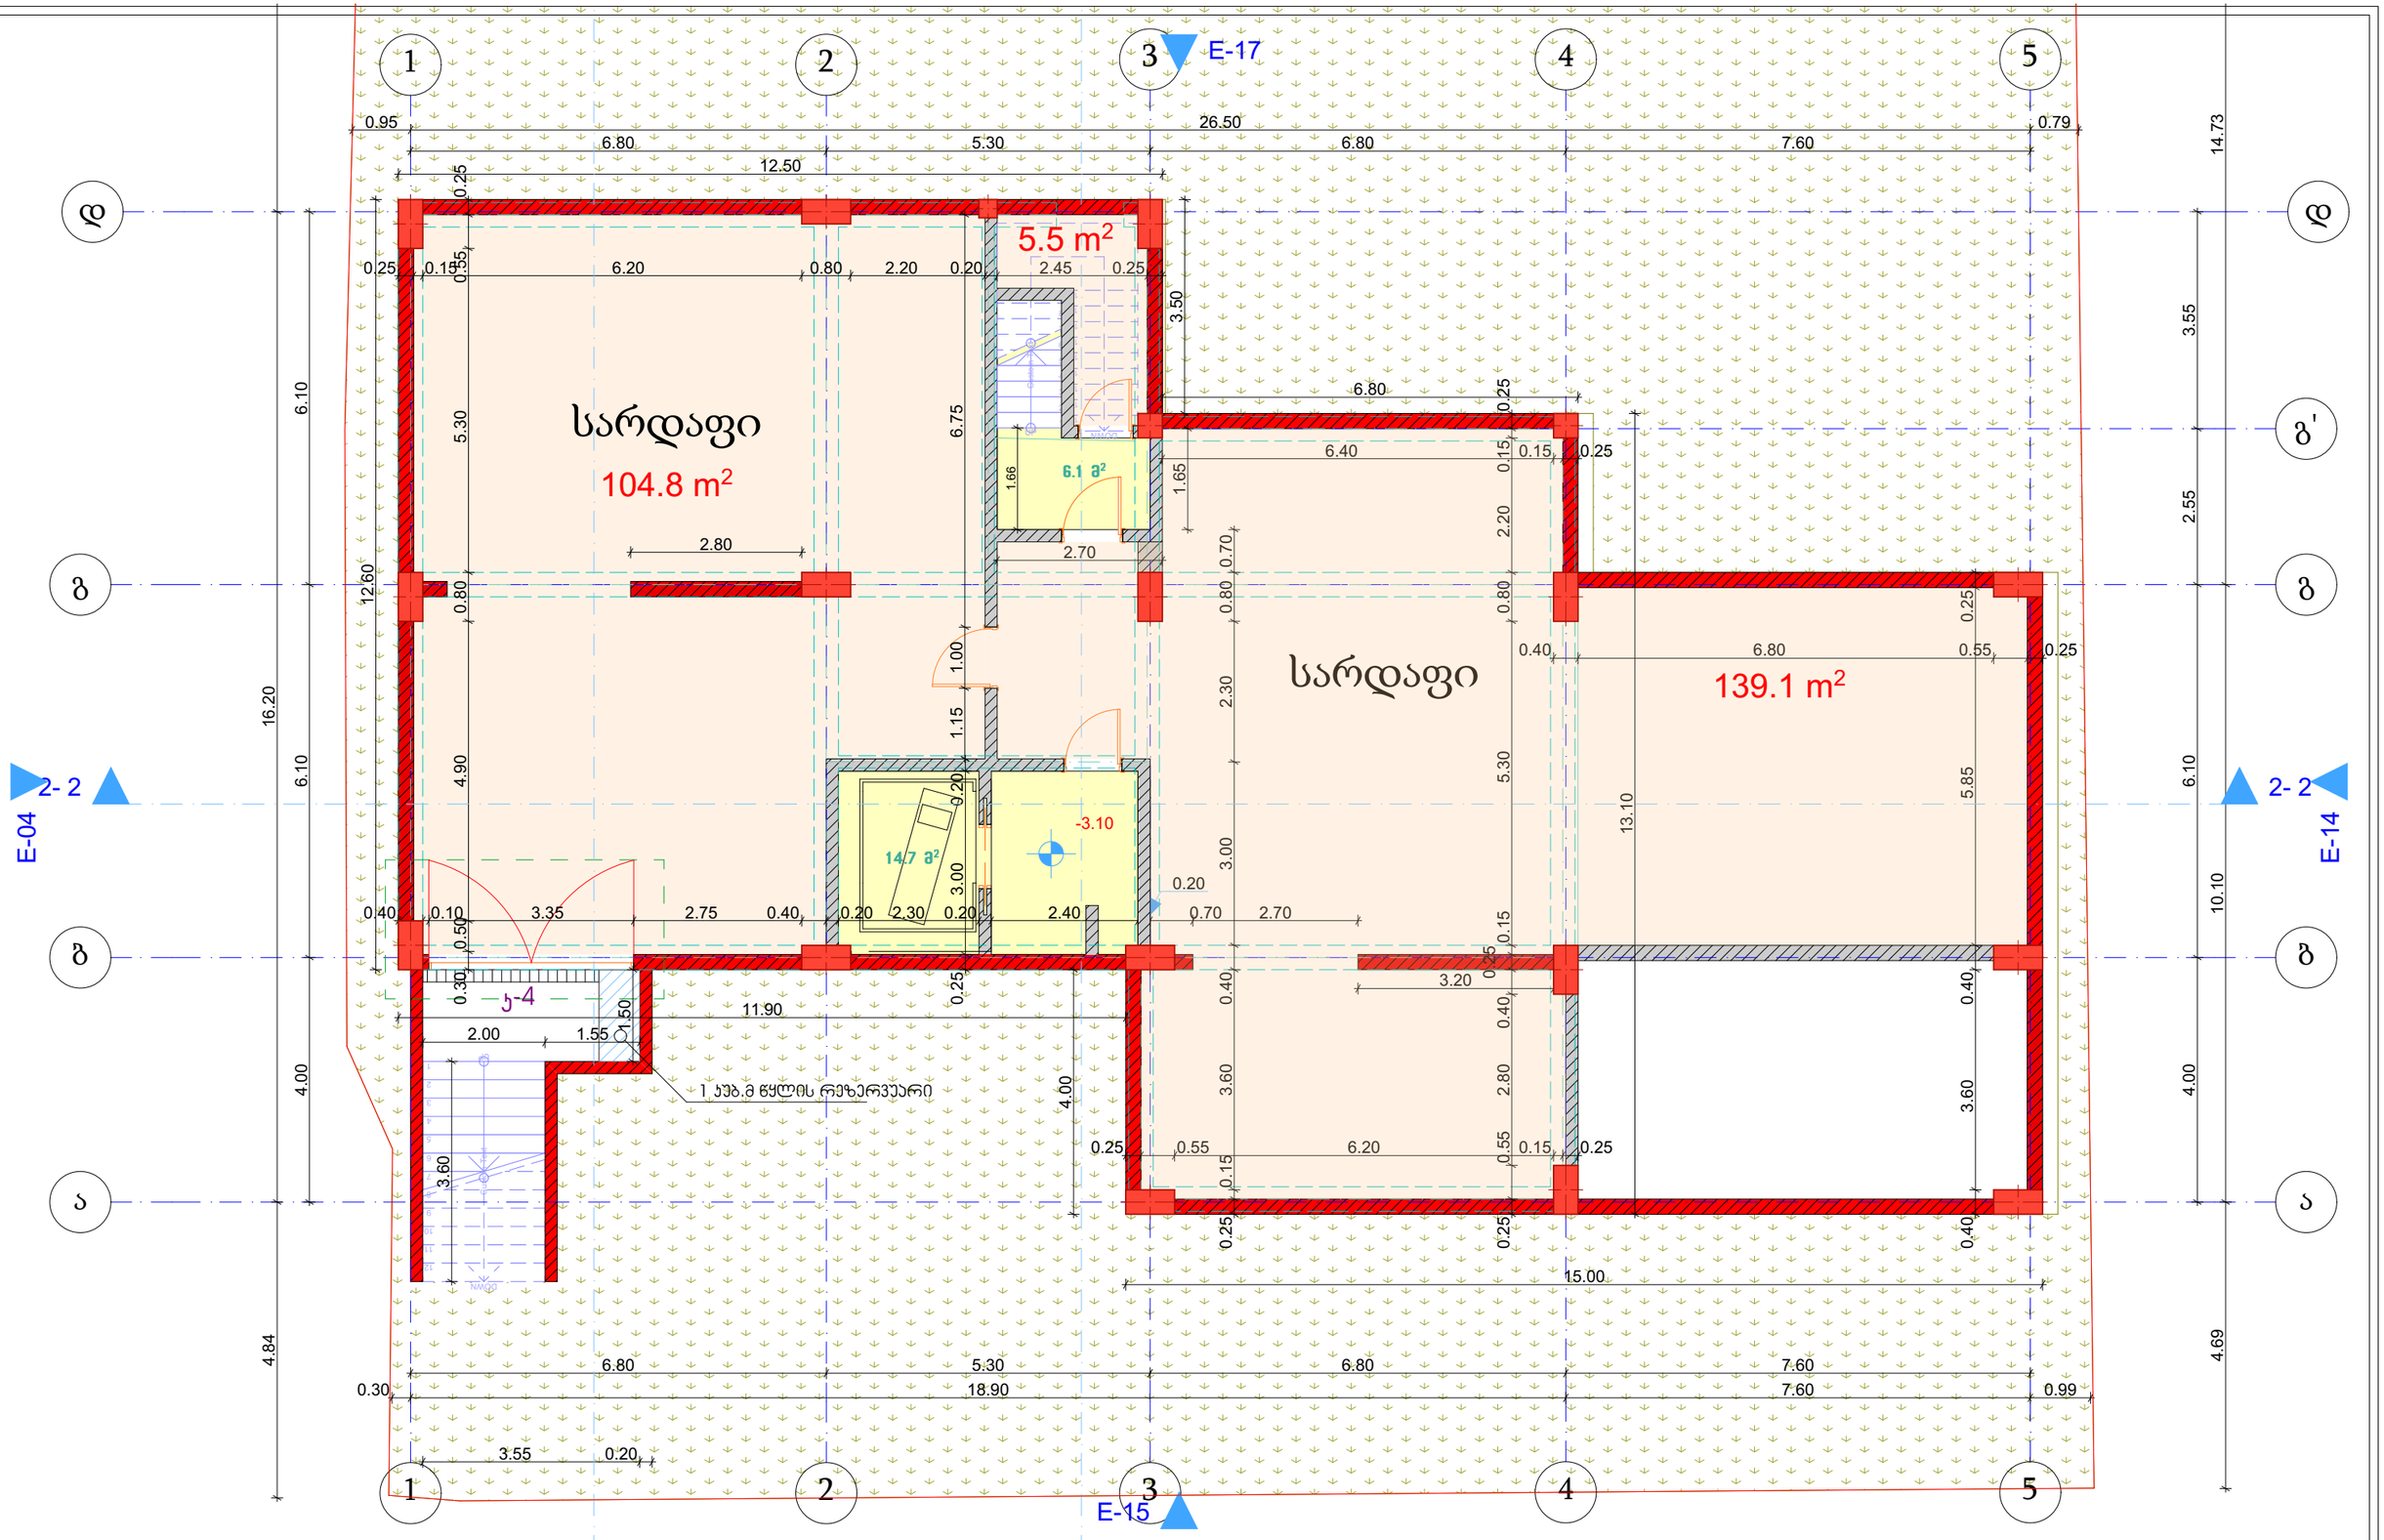

შპს "Magnitude"		
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაჟიროს ქ. № 20.		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ხვედელიძე	
არქიტექტორი	თ. ერისთავი	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. №5. ს/ს: 01.19.34.003.045

სარდაფის გეგმა -3.10

თარიღი	2023
მასშტაბი	1:100

ფორმატი A3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

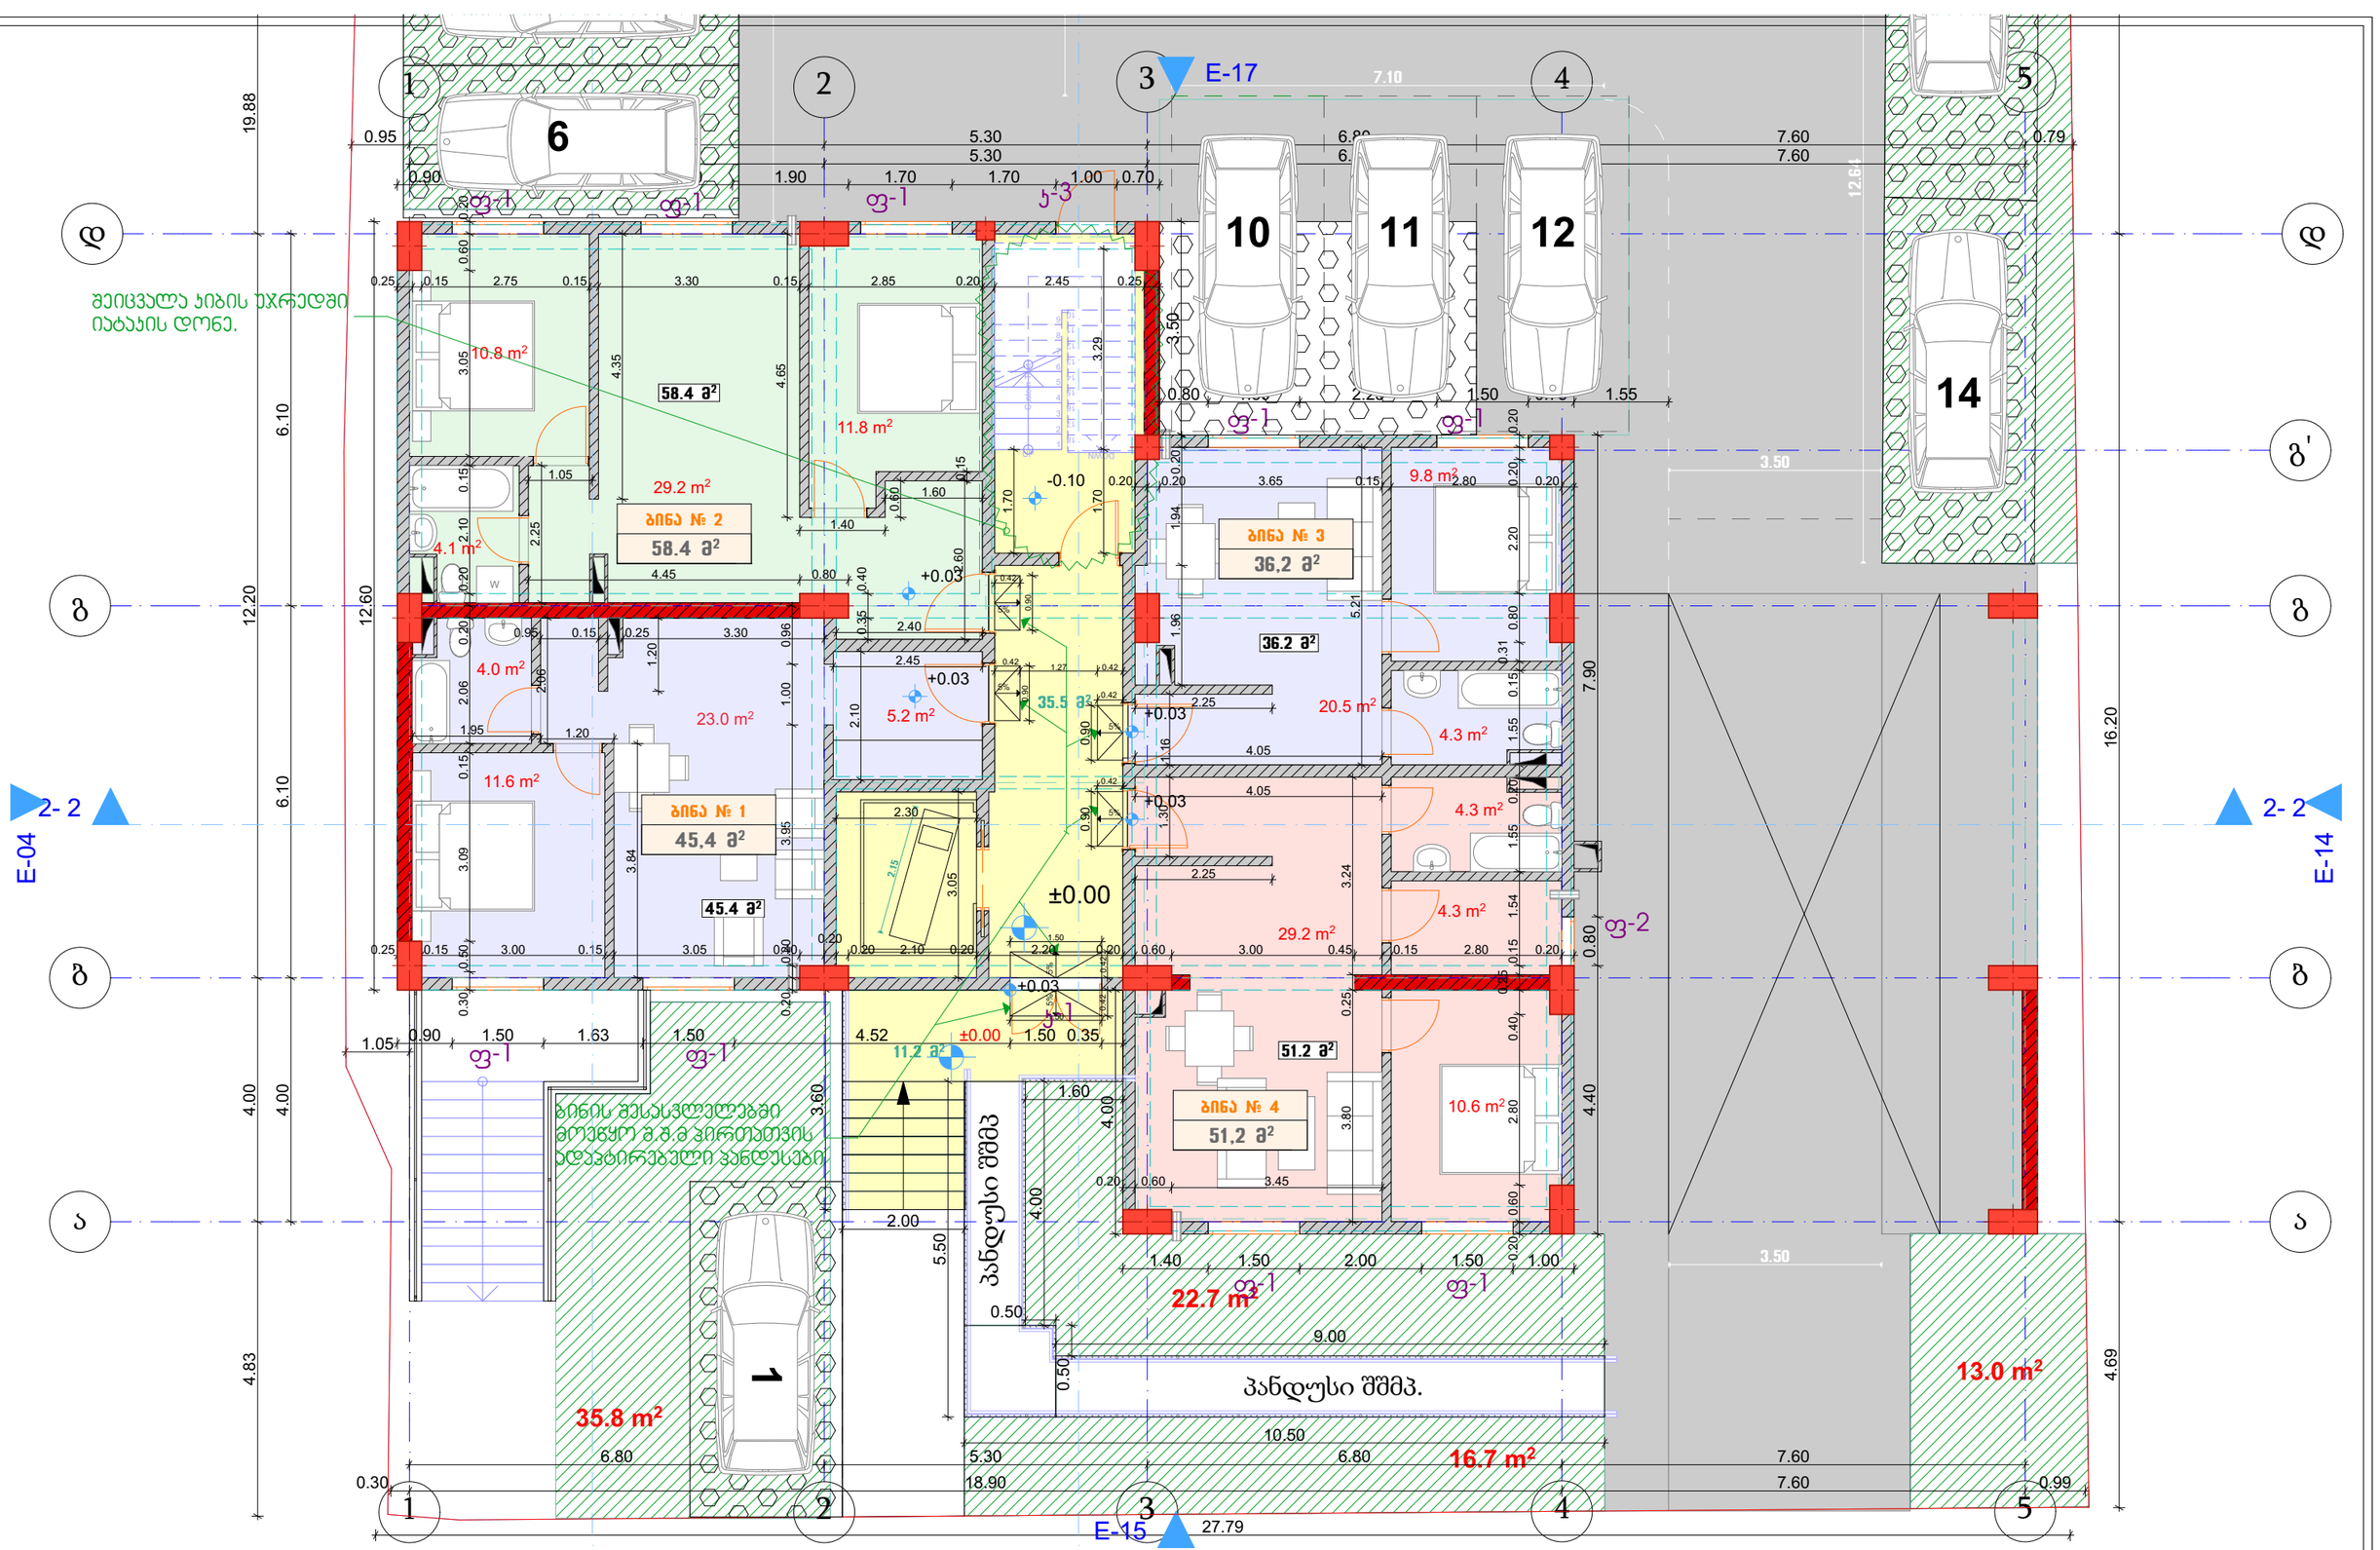

შპს "Magnitude"		
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაჟიროს ქ. № 2ა.		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ხვედელიძე	
არქიტექტორი	თ. ერისთავი	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი:	ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. №5. ს/ს: 01.19.34.003.045

I სართულის გეგმა ნიშნულზე +0.00

თარიღი	2023
მასშტაბი	1:100

ფორმატი A3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

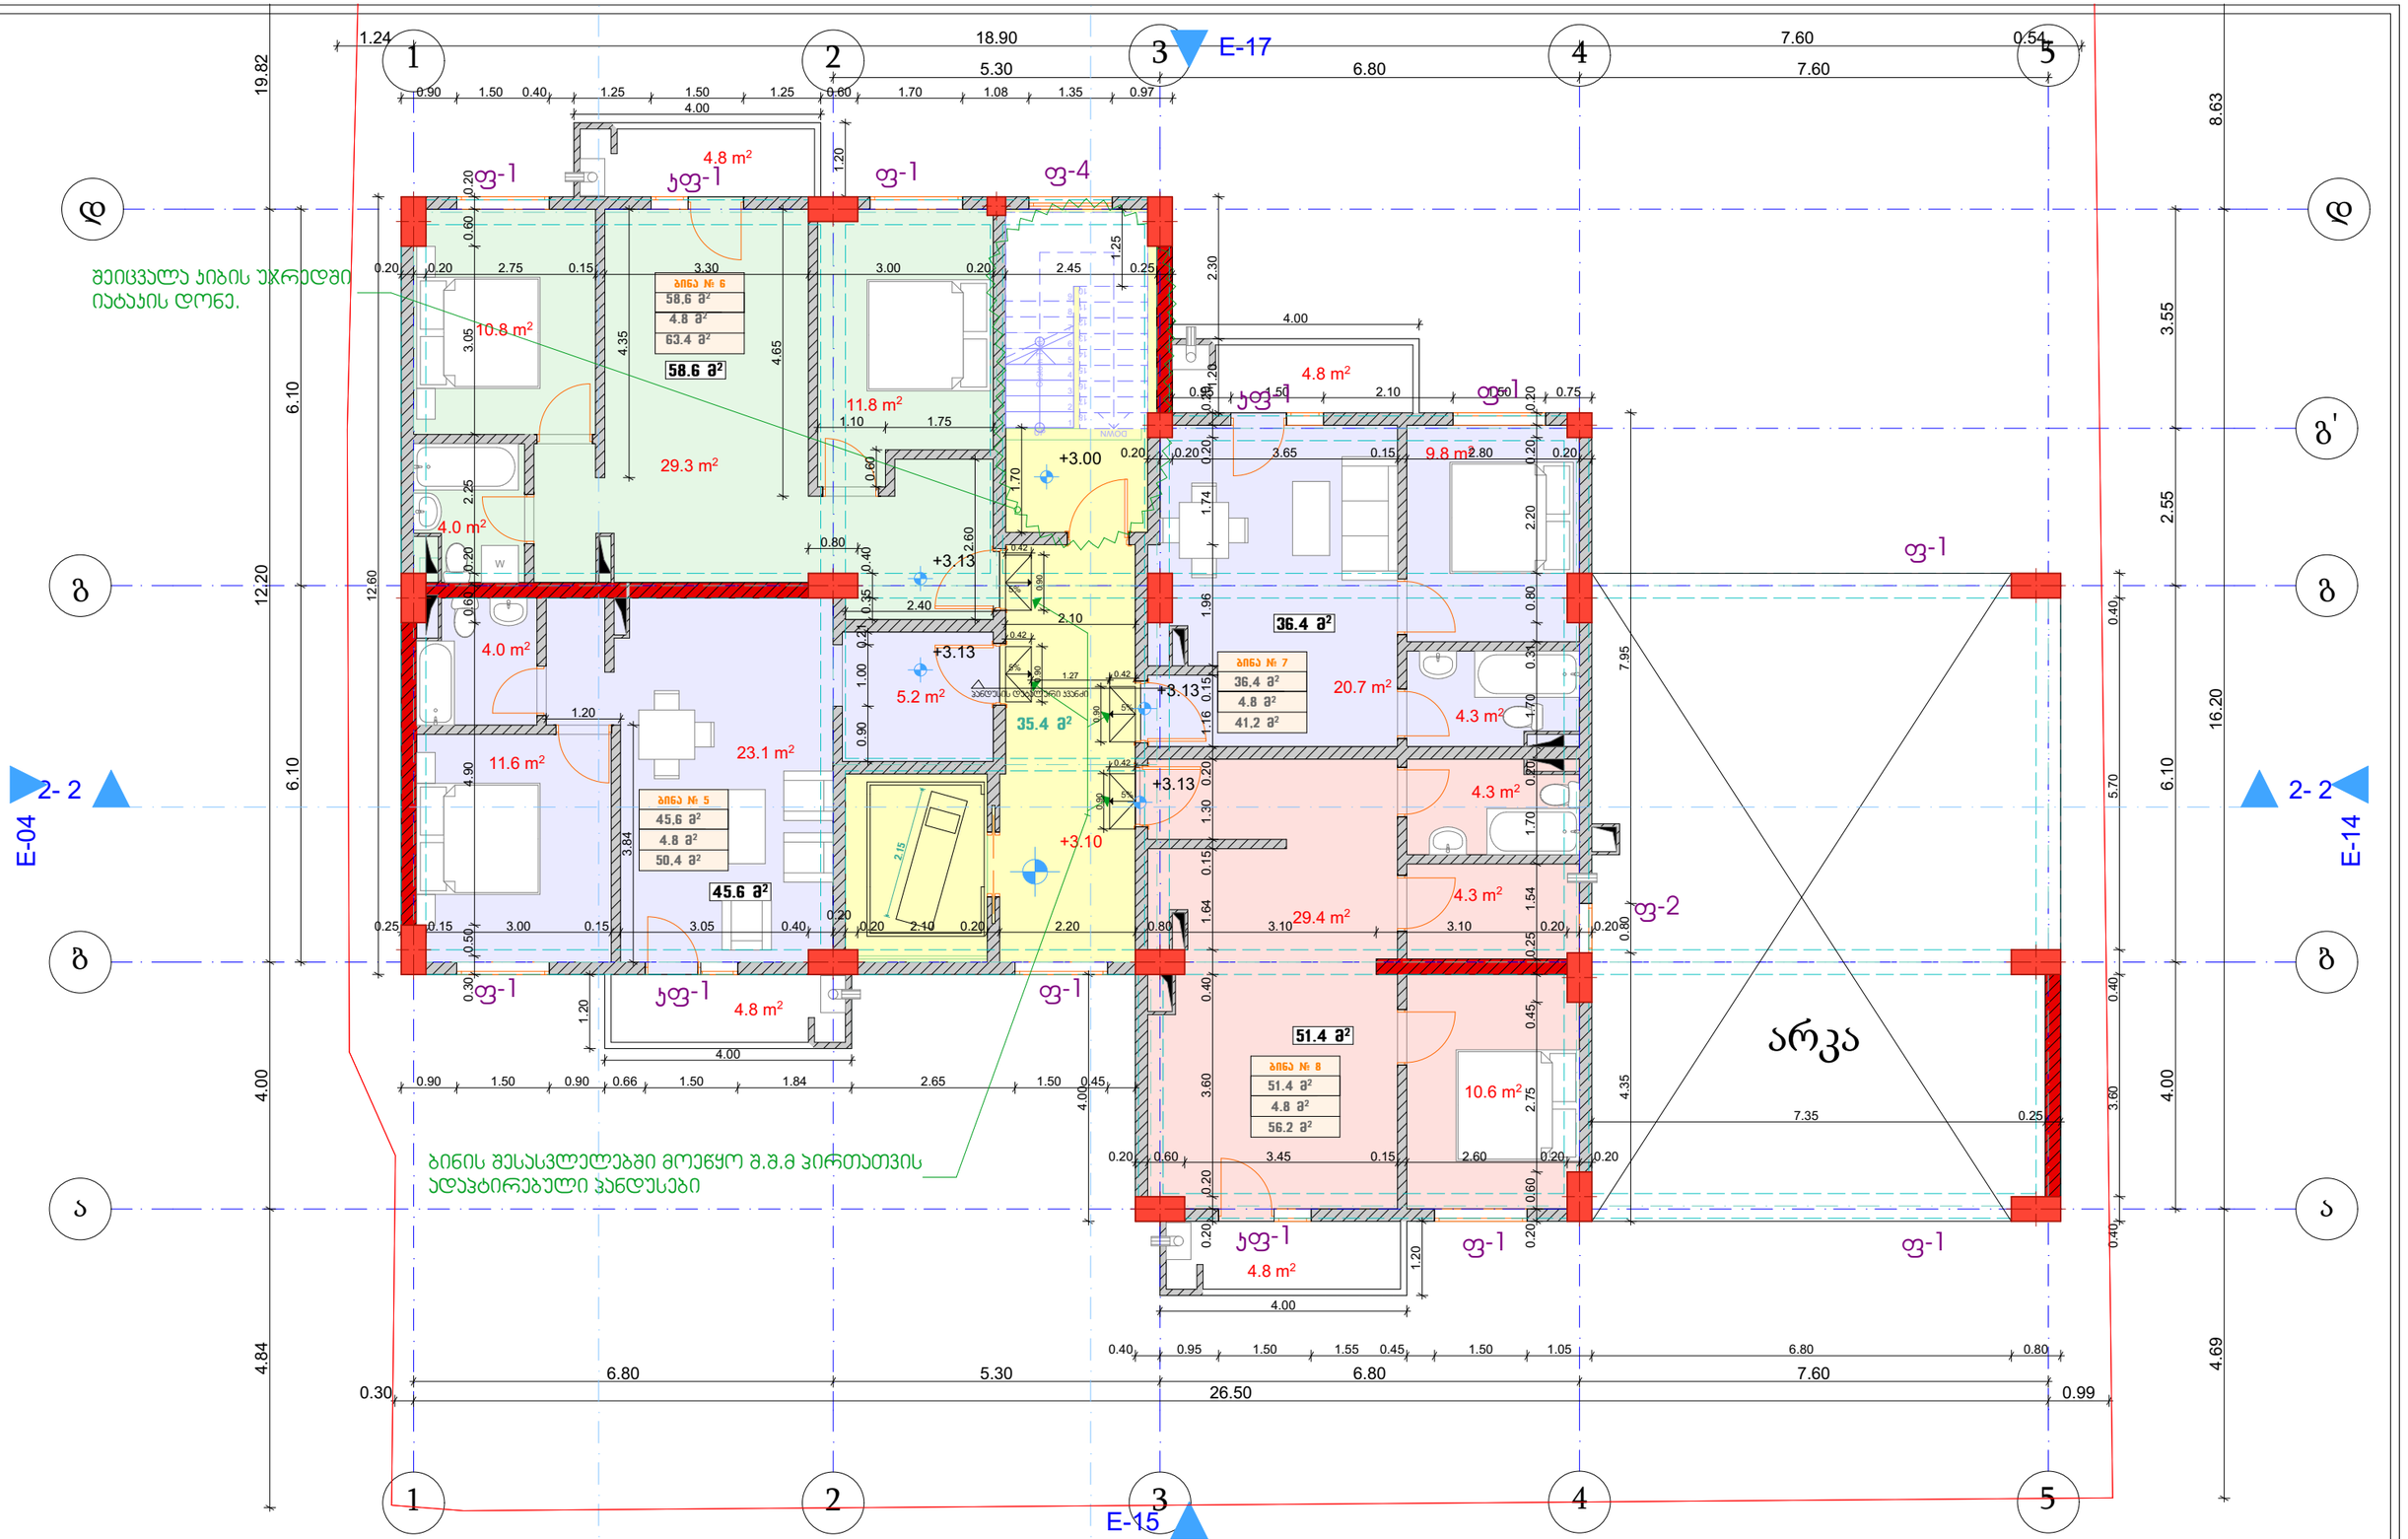

შპს "Magnitude"		
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. № 20.		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ხვედელიძე	
არქიტექტორი	თ. ერისთავი	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

II სართულის გეგმა ნიშნულზე +3.10

თარიღი	2023
მასშტაბი	1:100

ფორმატი A3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

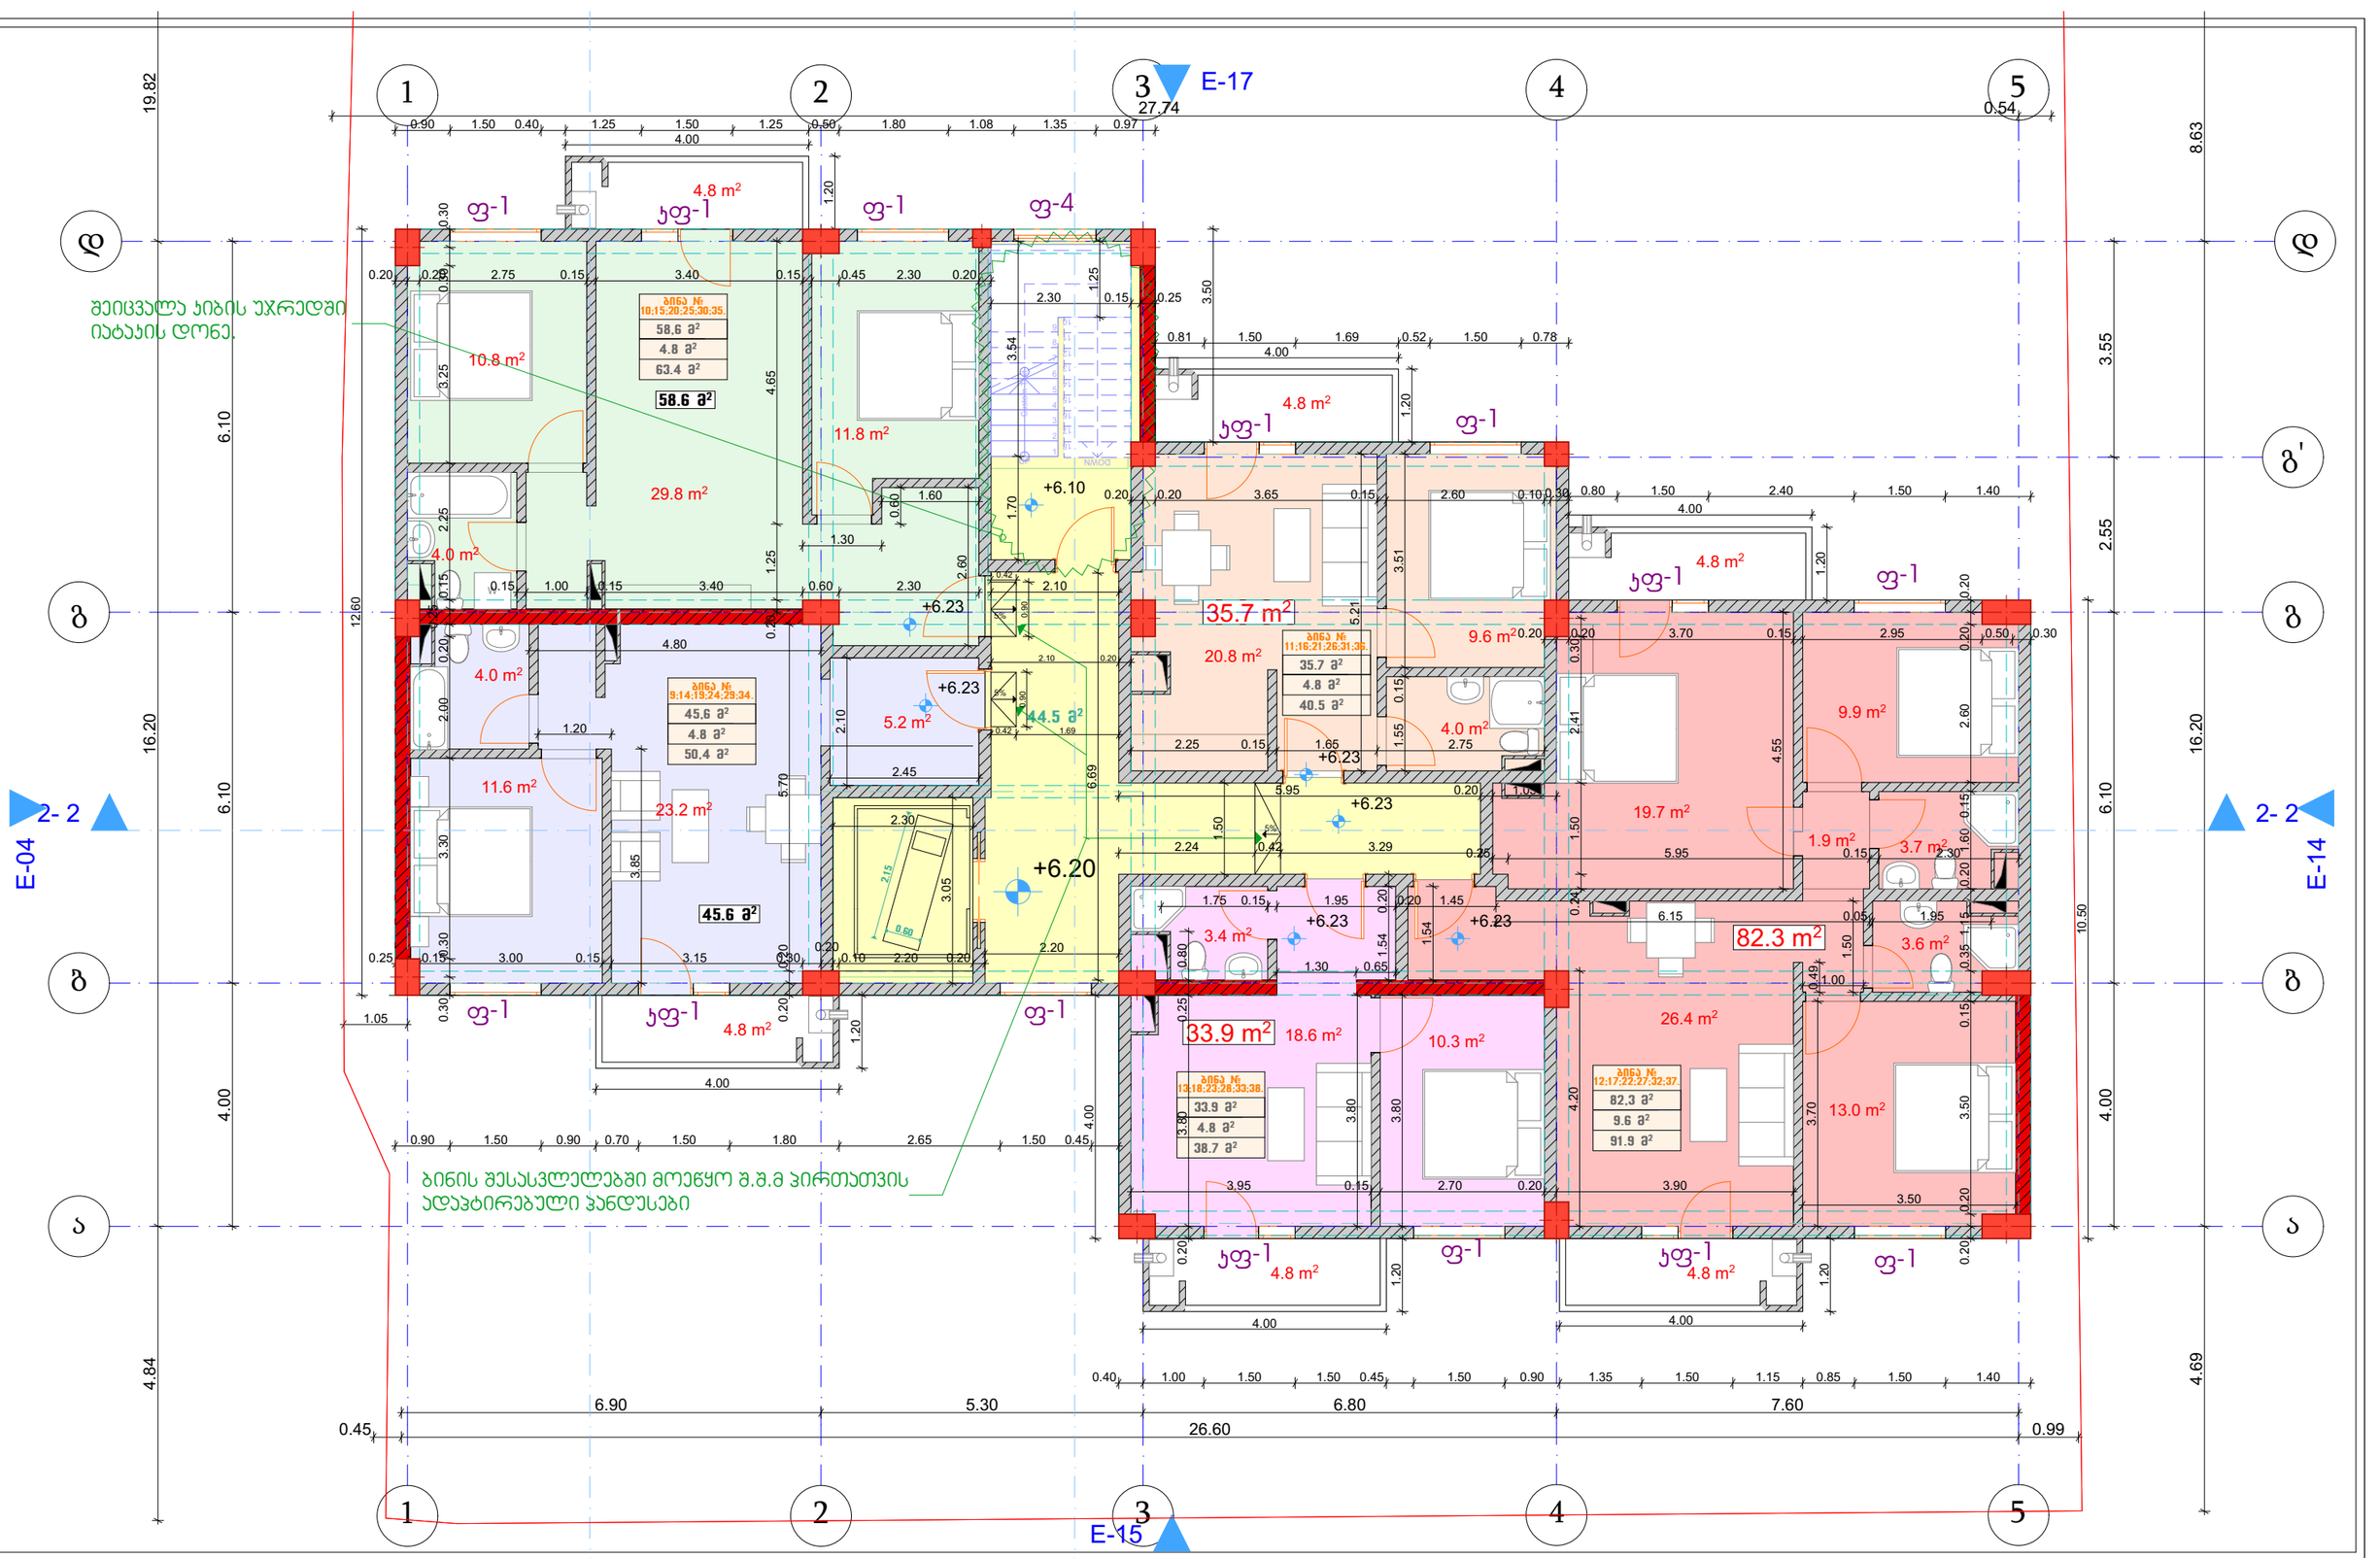

შპს "Magnitude"		
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. № 20.		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ხვედელიძე	
არქიტექტორი	თ. ერისთავი	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ჭინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

ტიპიური სართულების გეგმები ნიშნულებზე +6.20 ; +9.30; +12.40;

თარიღი	2023
მასშტაბი	1:100

ფორმატი A3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

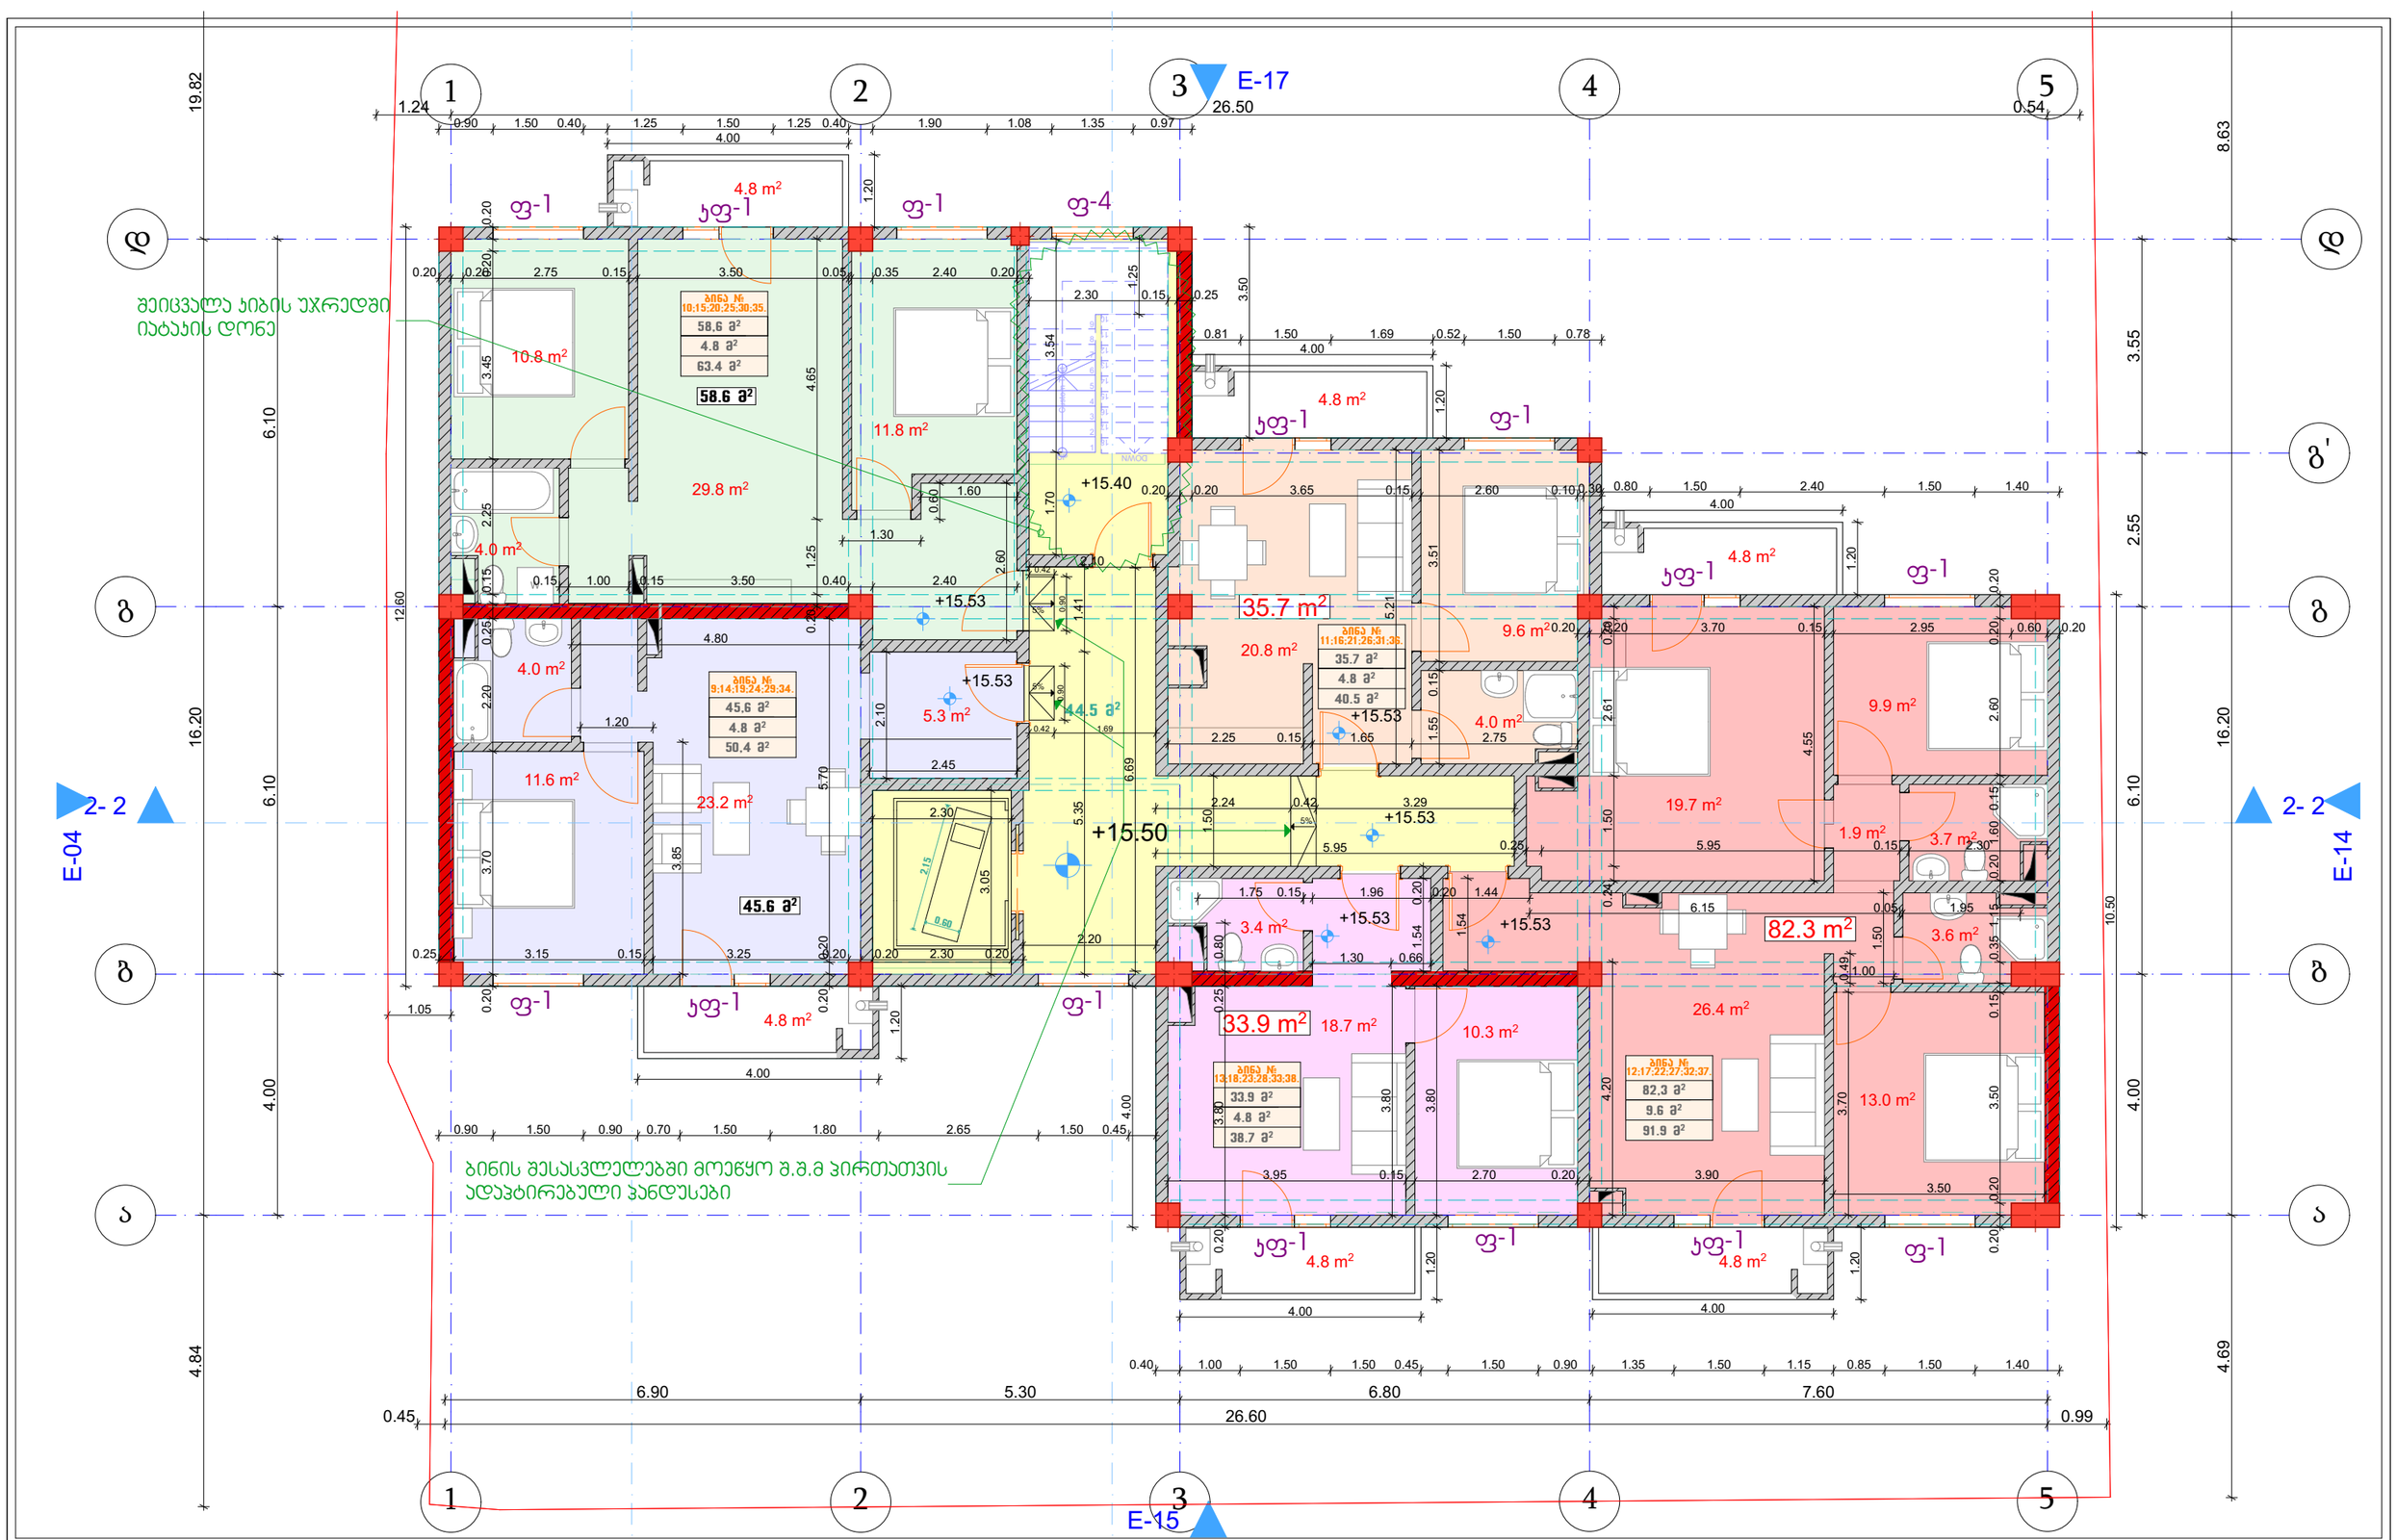

შპს "Magnitude"		
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. № 20.		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ხვედელიძე	
არქიტექტორი	თ. ერისთავი	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

ტიპიური სართულების გეგმები ნიშნულებზე +15.50; +18.60; +21.70.

თარიღი	2023
მასშტაბი	1:100

ფორმატი A3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

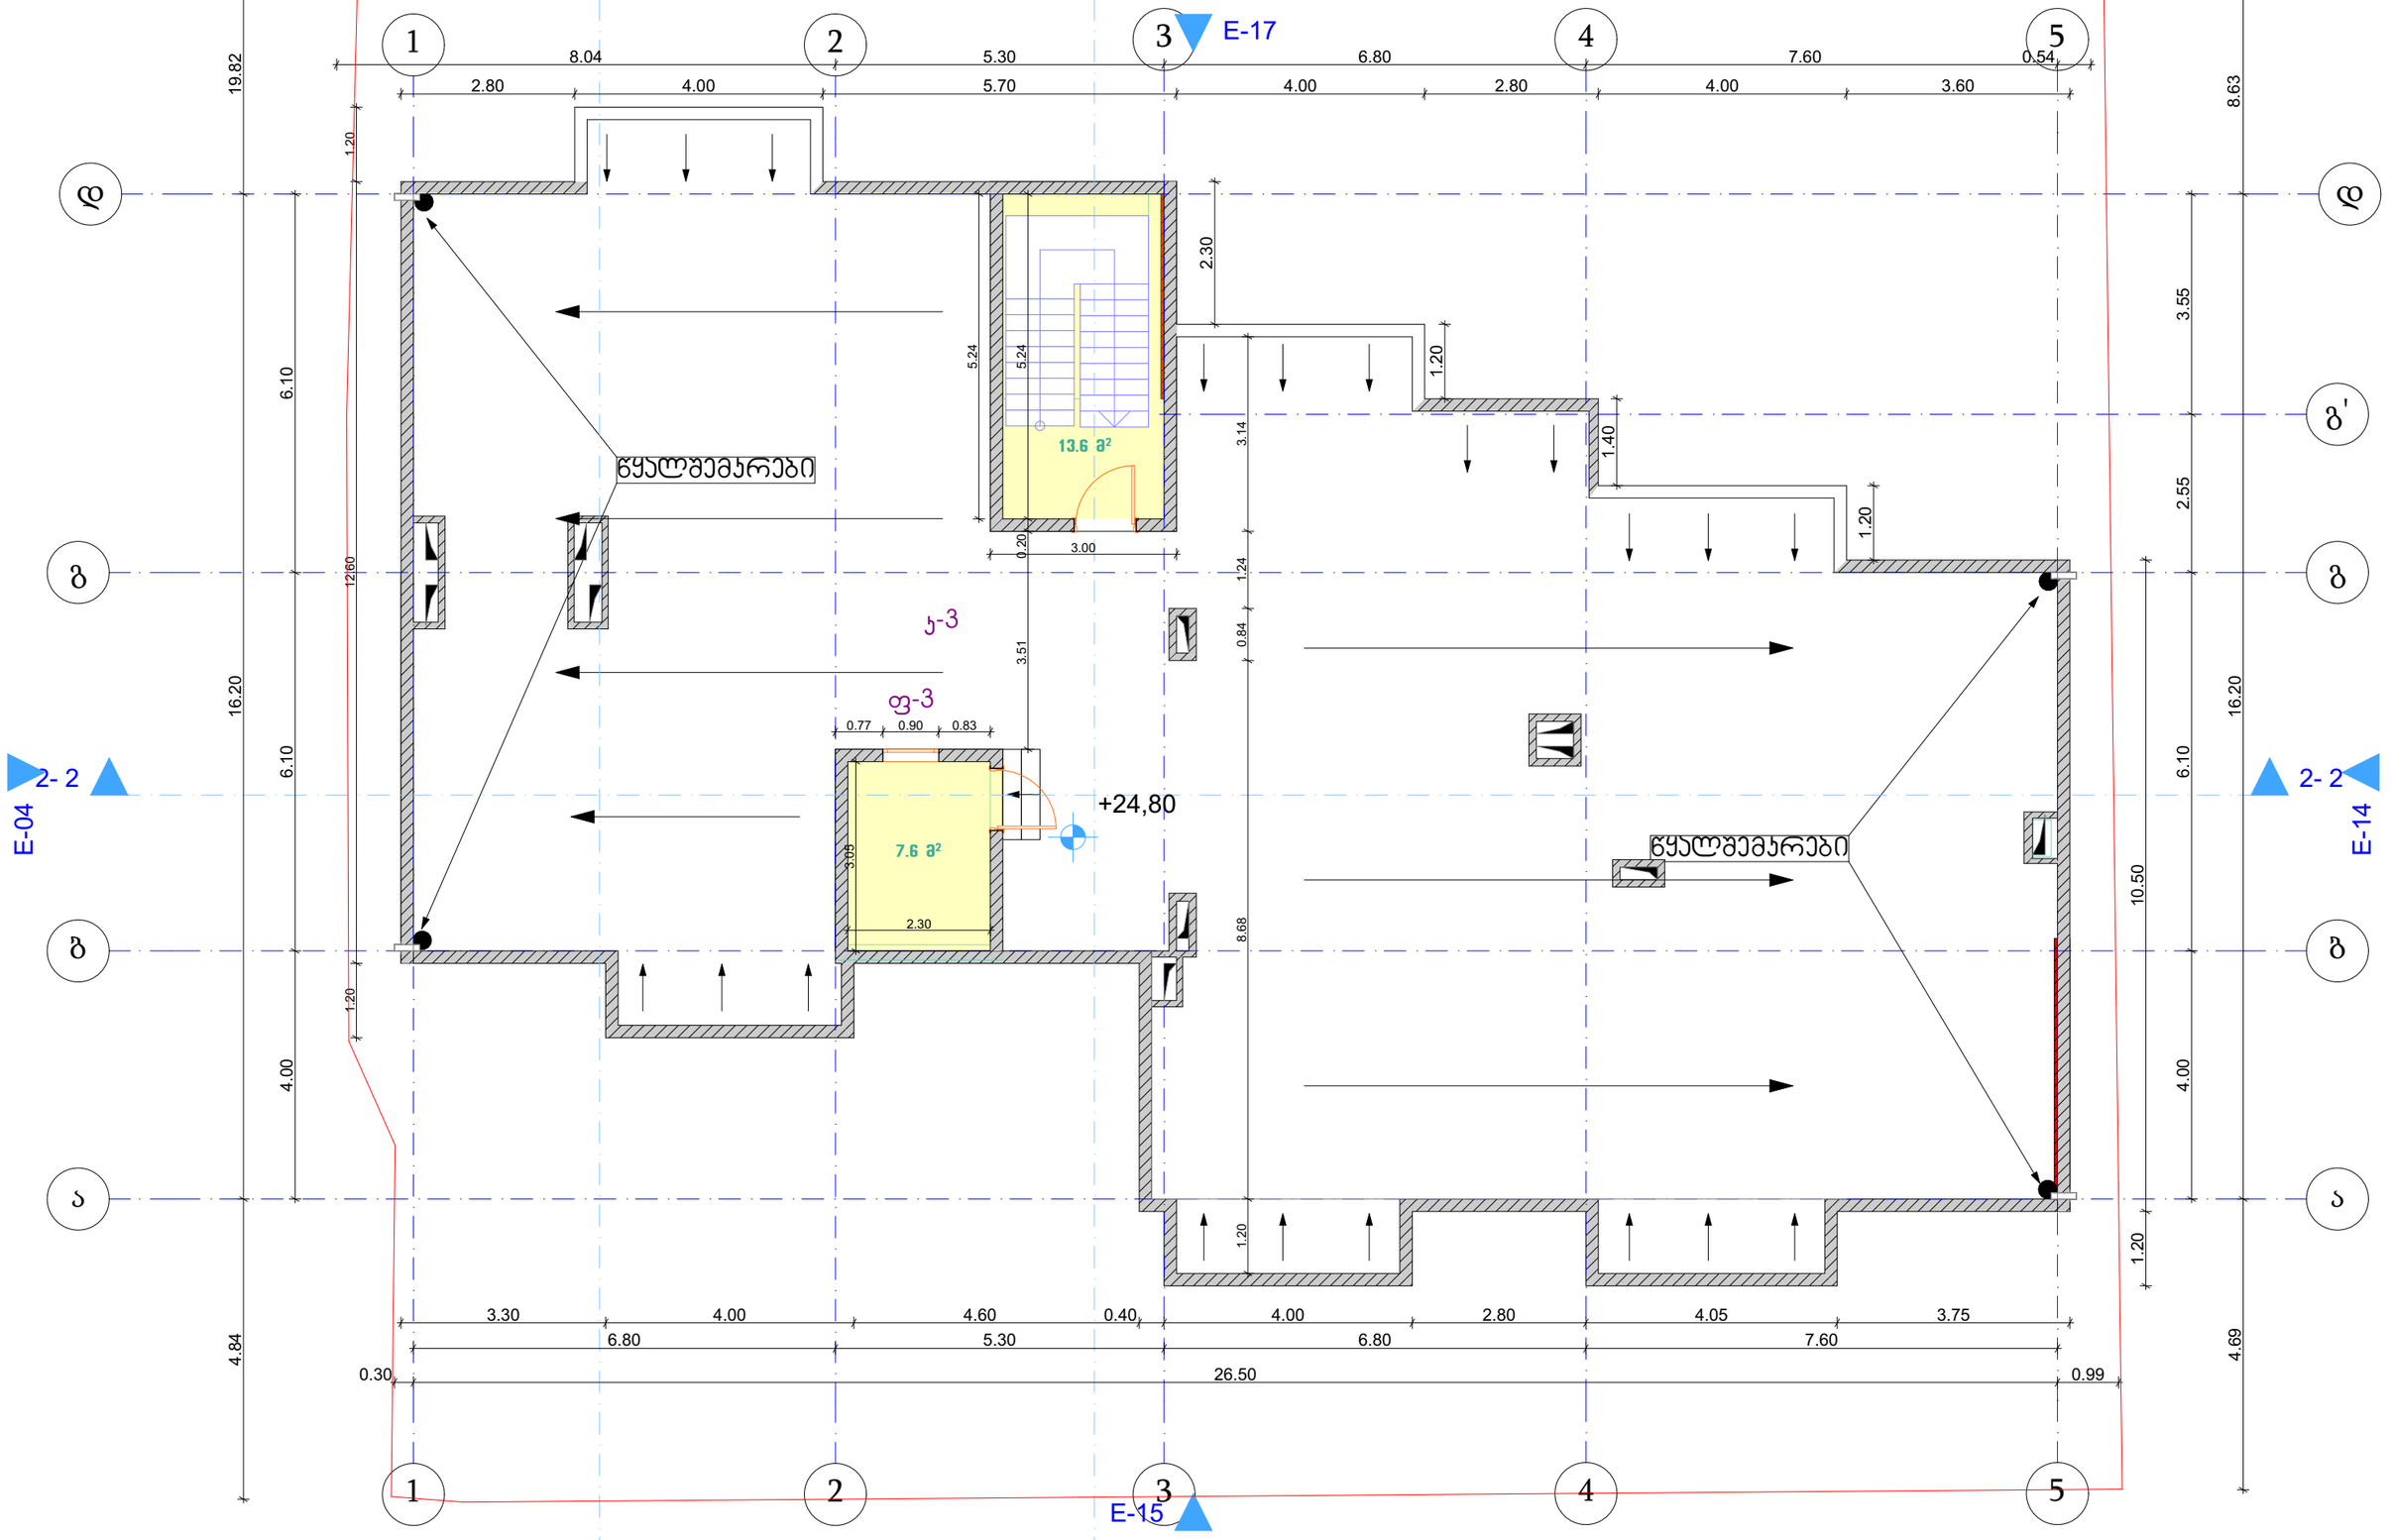

შპს "Magnitude"		
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაჟიროს ქ. № 2ბ.		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ხვედელიძე	
არქიტექტორი	თ. ერისთავი	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ჭინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

სახურავის გეგმა ნიშნულზე +24.80

თარიღი	2023
მასშტაბი	1:100

ფორმატი A3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

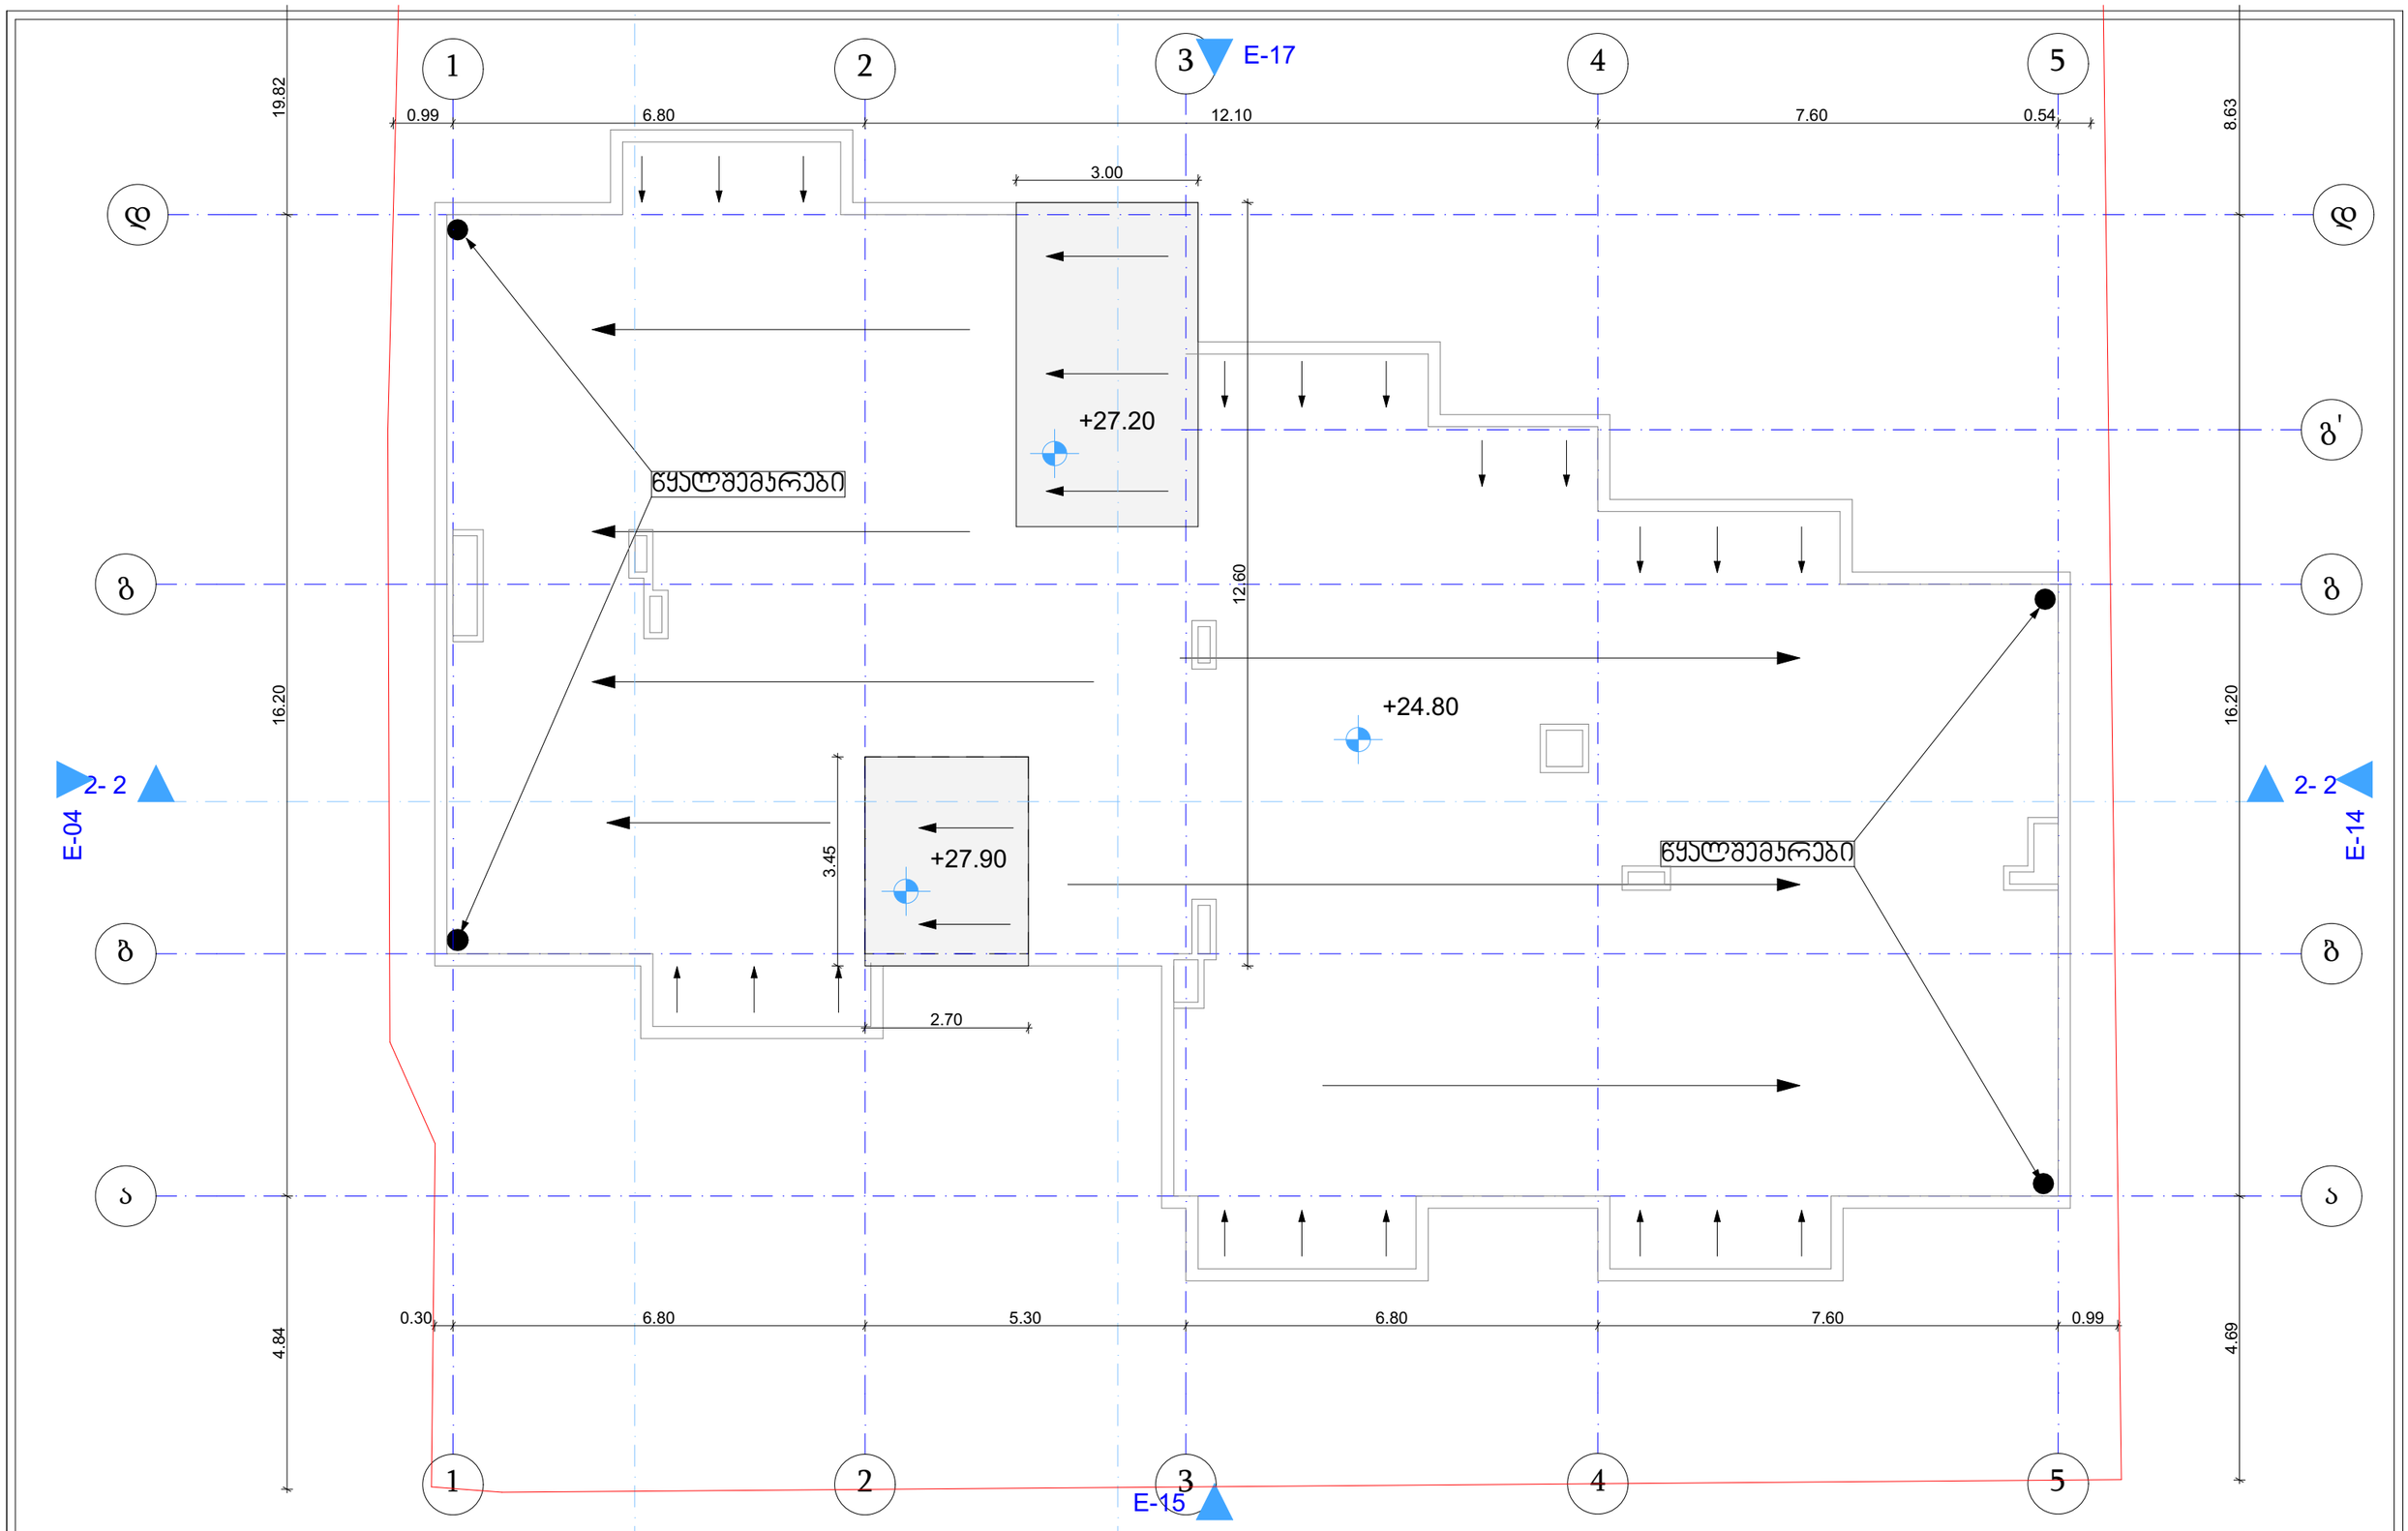

MAGNITUDE შპს "Magnitude" მისამართი: ქ. თბილისი, სანავიროს ქ. № 23.		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ხვედელიძე	
არქიტექტორი	თ. ერისთავი	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

სახურავის გეგმა ნიშნულზე +27.90, +27,20

თარიღი	2023
მასშტაბი	1:100

ფორმატი A3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

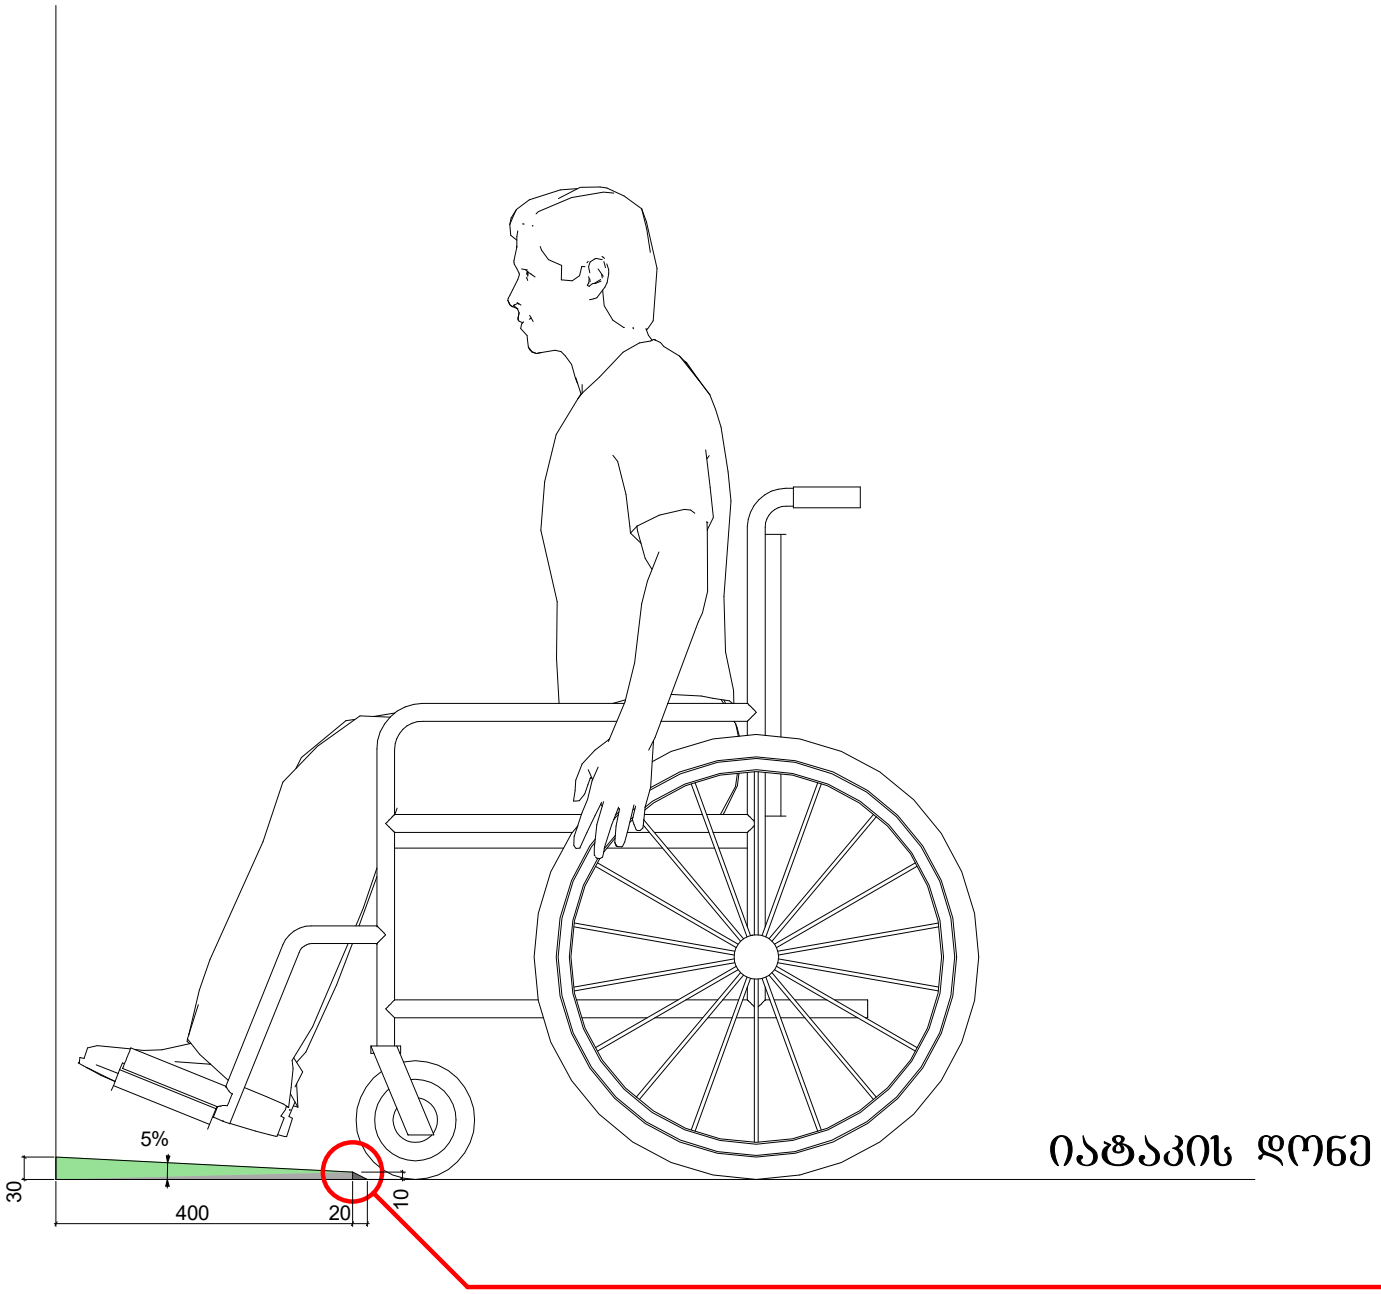

იატაკის დონე

ქვეთავი 303
დონის შეცვლა

303.1 ზოგადი. იატაკის ზედაპირებზე დონის შეცვლა უნდა მოხდეს 303-ე ქვეთავის შესაბამისად.

303.2 შვეული. დასაშვებია, დონე შეიცვალოს შვეულად, არაუმეტეს 6,5 მმ-ით.

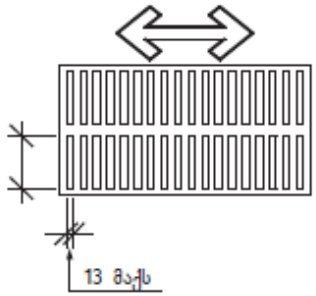

სურ. 302.3
იატაკის გედაპირებში გამავალი ღიობი



სურ. 303.2
დონის შვეული ცვლილება





მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

იატაკის მოპირკეთების ნიშნული

სართული (ი.მ.ნ. X.XX)

1 — ჭრილის ხაზი

E — ღერძის ხაზი

კარის თავისუფალი სიგანე

ოთახის ნომერი

0.82 | 208

2.20 | 20

კარის აღნიშვნა

ხანძარმედეგობა (წთ)

კარის თავისუფალი სიმაღლე

ოთახის/სივრცის დასახელება

ოთახის/სივრცის აღნიშვნა

ბინა №4

53.97 m^2 | 3204

სც-2

დ.დ - 3

ოთახის/სივრცის საერთო ფართობი

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის ნომერი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფის ქვეჯგუფი - სც-2

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

გასასვლელი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა

სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

ხმოვანი განგაშის სისტემა

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო

კვამლის ავტომატური ამომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის 1 და მრავალბლოკიანი მაუწყებელი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაბეზი

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი: სვეტი, კოჭი დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-ზე მეტი ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები ±0.00 დან +21.70 ნიშნულებზე)
2. დამხმარე ჯგუფი დს (სარდაფი -3.10 და +24.80)

<u>კონსტრუქციის ტიპი:</u>	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B მიწის ზემოთ 8 სართული
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვა ცხრილი 503_ის მიხედვით		
დაკავებულობა	დასაშვები სართულიანობა	შეთავაზებული სართულიანობა
1. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	11	8 სართული
2. დამხმარე ჯგუფი დს	5	2 სართული
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის საერთო სიმაღლე =	48.80	28.95
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		8
მიწის დონის ქვედა სართულის რაოდენობა =		1

ფართობის შეზღუდვა ცხრილი 503_ის მიხედვით			
დაკავებულობა		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
1. დამხმარე ჯგუფი დს (სარდაფი)	- 3 . 1 0	3300	243.8
2. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	±0.00	შეუზღუდავი	191.2
3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+3.10	შეუზღუდავი	211.2
4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+6.20	შეუზღუდავი	284.9
5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+9.30	შეუზღუდავი	284.9
6. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+12.40	შეუზღუდავი	284.9
7. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+15.50	შეუზღუდავი	284.9
8. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+18.60	შეუზღუდავი	280.6
9. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	+21.70	შეუზღუდავი	280.6
10. დამხმარე ჯგუფი დს (სამანქანე)	+24.80	3300	7.0
იატაკის საერთო ფართობი =		2354.0	
იატაკის რაოდენობა =		მიწის დონის ზედა 8	
შენობის საერთო ფართობი =		2592.6	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602_ის და 705.8_ის მიხედვით										
გარე კედლები	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის%)						
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული			
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	
1-5 ღერძებს შორის	9 მ-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	–	–	შეუზღუდავი	
ა-დ ღერძებს შორის	0,41 მეტრი (საკადასტრო საზღვრიდან)	1	1	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი	–	–	–	
5-1 ღერძებს შორის	9 მ-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	–	–	შეუზღუდავი	
დ-ა ღერძებს შორის	1,03 მეტრი (საკადასტრო საზღვრიდან)	1	1	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი	–	–	–	

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ავტოსამხეფი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემა	სახანძრო მილდგარების სისტემა	კვამლის საკონტროლო სისტემა	ხელის ცეცხლმაქრები	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძროსამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები)	–	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის მოწყობილობა	–	–	–	–	კი (ეზოში)
დამხმარე ჯგუფი დს (სარდაფი)	–	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	–	მექანიკური განიავება	კი		
კიბის უჯრედები	–	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 3. კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	კი	ბუნებრივი განიავება	–		
დერეფნები	–	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2. სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი	–	ბუნებრივი განიავება	–		
ლიფტი	–	სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა	–	მექანიკური განიავება	–		
ლიფტის სამანქანე	–	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	–	ბუნებრივი განიავება	–		
ჰაერის კონდიცირების სისტემა	–	არხის კვამლაღმომჩენი	–	–	–		

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშვალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
დამხმარე ჯგუფი დს (სარდაფი, სამანქანე)	კი (სამანქანე)	კი (სარდაფი)
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	–
კიბის უჯრედი	კი	–
დერეფანი	კი	–
ლიფთის შახტა	–	კი

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები									
სართული სართული	დაკავებულობა და დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/ გასასლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწი ნებული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვ ნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვ ნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვ ნილი	გათვალის წინებული
- 3.10 ნიშნულზე	დამხმარე ჯგუფი დს (სარდაფი) დ.დ. 4	1	2 (გზა-კარი)	1	1 (გზა-კიბე)	–	–	0.82	0.88
- 3.10 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 4		1	2 (გზა-კარი)	1.10	1.10	–	–	0.82	0.88
0 .00 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.88
0 .00 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 10		1	1 (გზა-კიბე)	1.10	1.10	0.9	2,2	0.82	0.88
+3.10 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.88
+3.10 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 11		1	1 (გზა-კიბე)	1.10	1.10	0.9	2.2	0.82	0.88
+ 6 .20 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.88
+6.20 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 15		1	1 (გზა-კიბე)	1.10	1.10	0.9	1.5	0.82	0.88
+ 9 .30 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.88
+9.30 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 15		1	1 (გზა-კიბე)	1.10	1.10	0.9	1.5	0.82	0.88
+ 12.40 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.88
+12.40 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 15		1	1 (გზა-კიბე)	1.10	1.10	0.9	1.5	0.82	0.88
+ 15.50 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.88
+15.50 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 15		1	1 (გზა-კიბე)	1.10	1.10	0.9	1.5	0.82	0.88
+ 18.60 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.88
+18.60 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 15		1	1 (გზა-კიბე)	1.10	1.10	0.9	1.5	0.82	0.88
+ 21.70 ნიშნულზე	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	–	–	–	–	0.82	0.88
+21.70 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 15		1	1 (გზა-კიბე)	1.10	1.10	0.9	1.5	0.82	0.88
+ 24.80 ნიშნულზე	დამხმარე ჯგუფი დს (სამანქანე) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	–	–	–	–	0.82	0.88
+24.80 ნიშნულზე სართულის ს.დ.დ. 1		1	1 (გზა-კიბე)	1.10	1.10	–	–	0.82	0.88

წყალსადენი სისტემების აუცილებელი ფიქსირებული მოწყობილობების მინიმალური რაოდენობა													
სართული	დაკავებულობა და დაკავებულობის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
- 3.10 ნიშნულზე	დს დ.დ. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 .00 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 10	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+3.10 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 11	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+ 6 .20 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 15	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+ 9 .30 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 15	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+ 12.40 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 15	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+ 15.50 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 15	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+ 18.60 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 15	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1
+ 21.70 ნიშნულზე	სც-2 დ.დ. 15	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1	-	-	-	-	1 (ერთ საცხ. ერთეულზე)	1

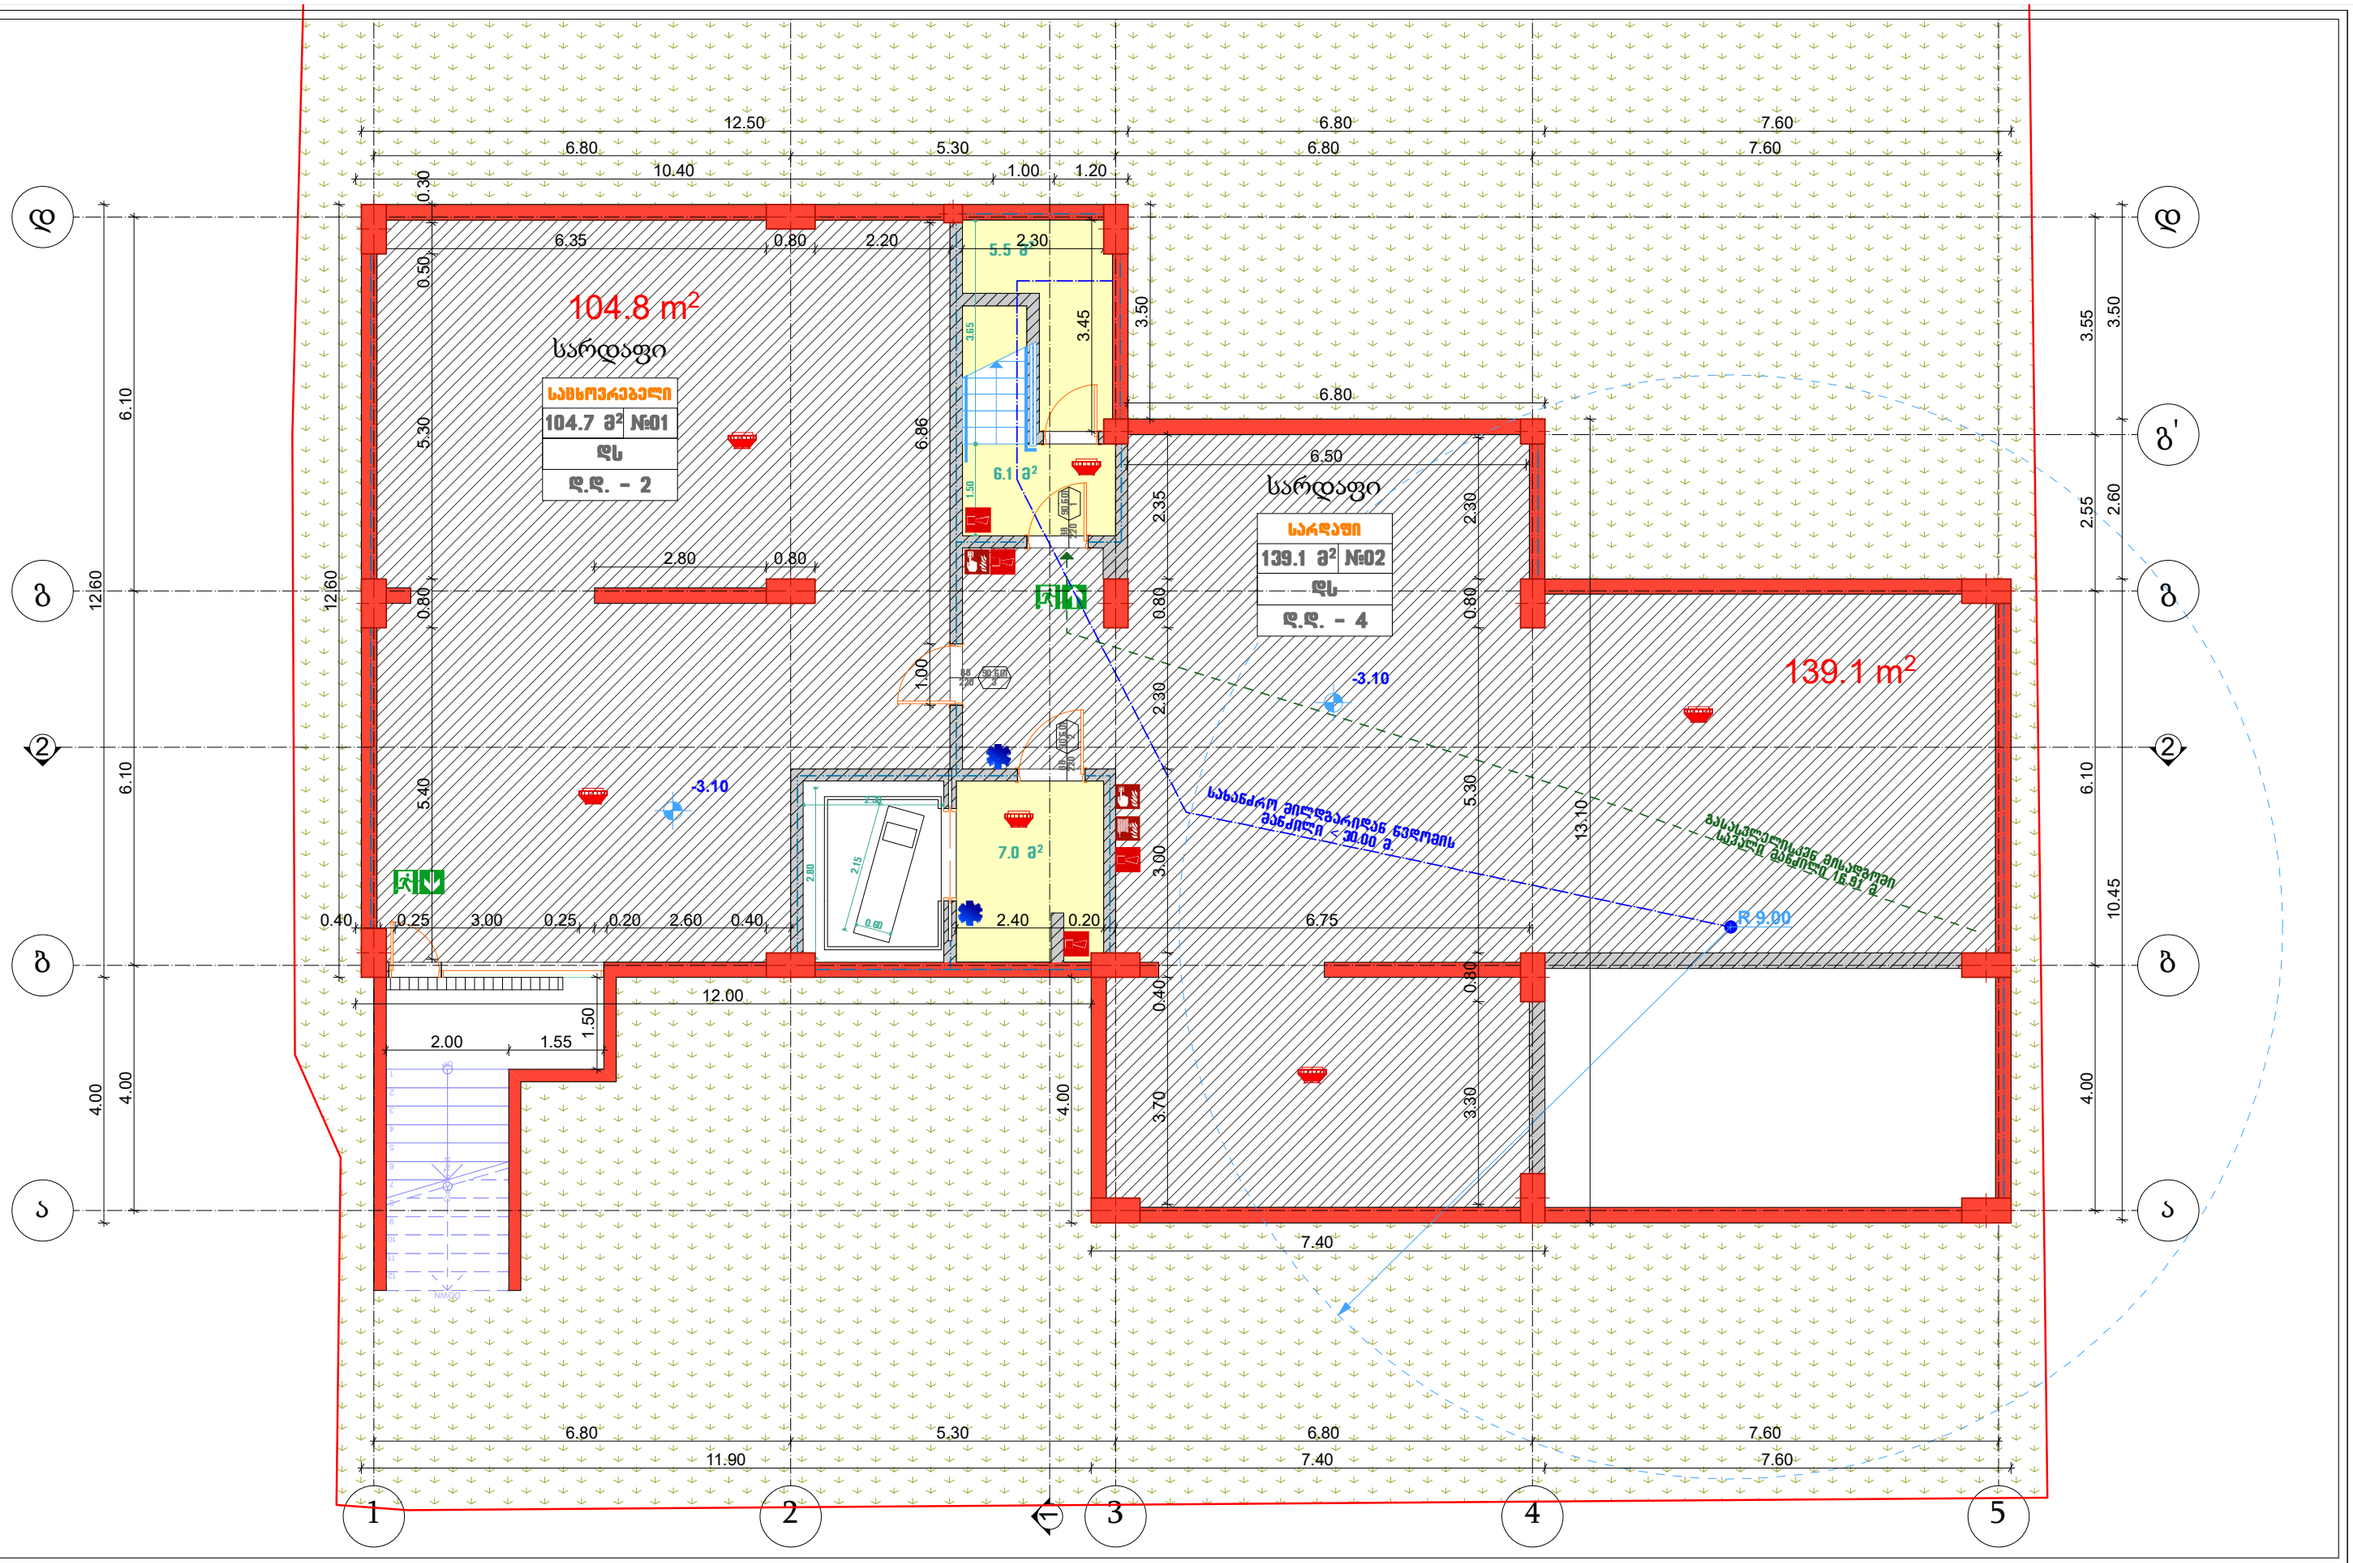

შპს " აბნიტული	თანამდებობა	ხელმოწერა
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ № 2ა.	დირექტორი: ლ. ხვედელიძე	
	არქიტექტორი: თ. ერისთავი	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

VIII სართულის გეგმა ნიშნულზე -3.10

თარიღი	2021
მასშტაბი	1:100

ფორმატი 3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

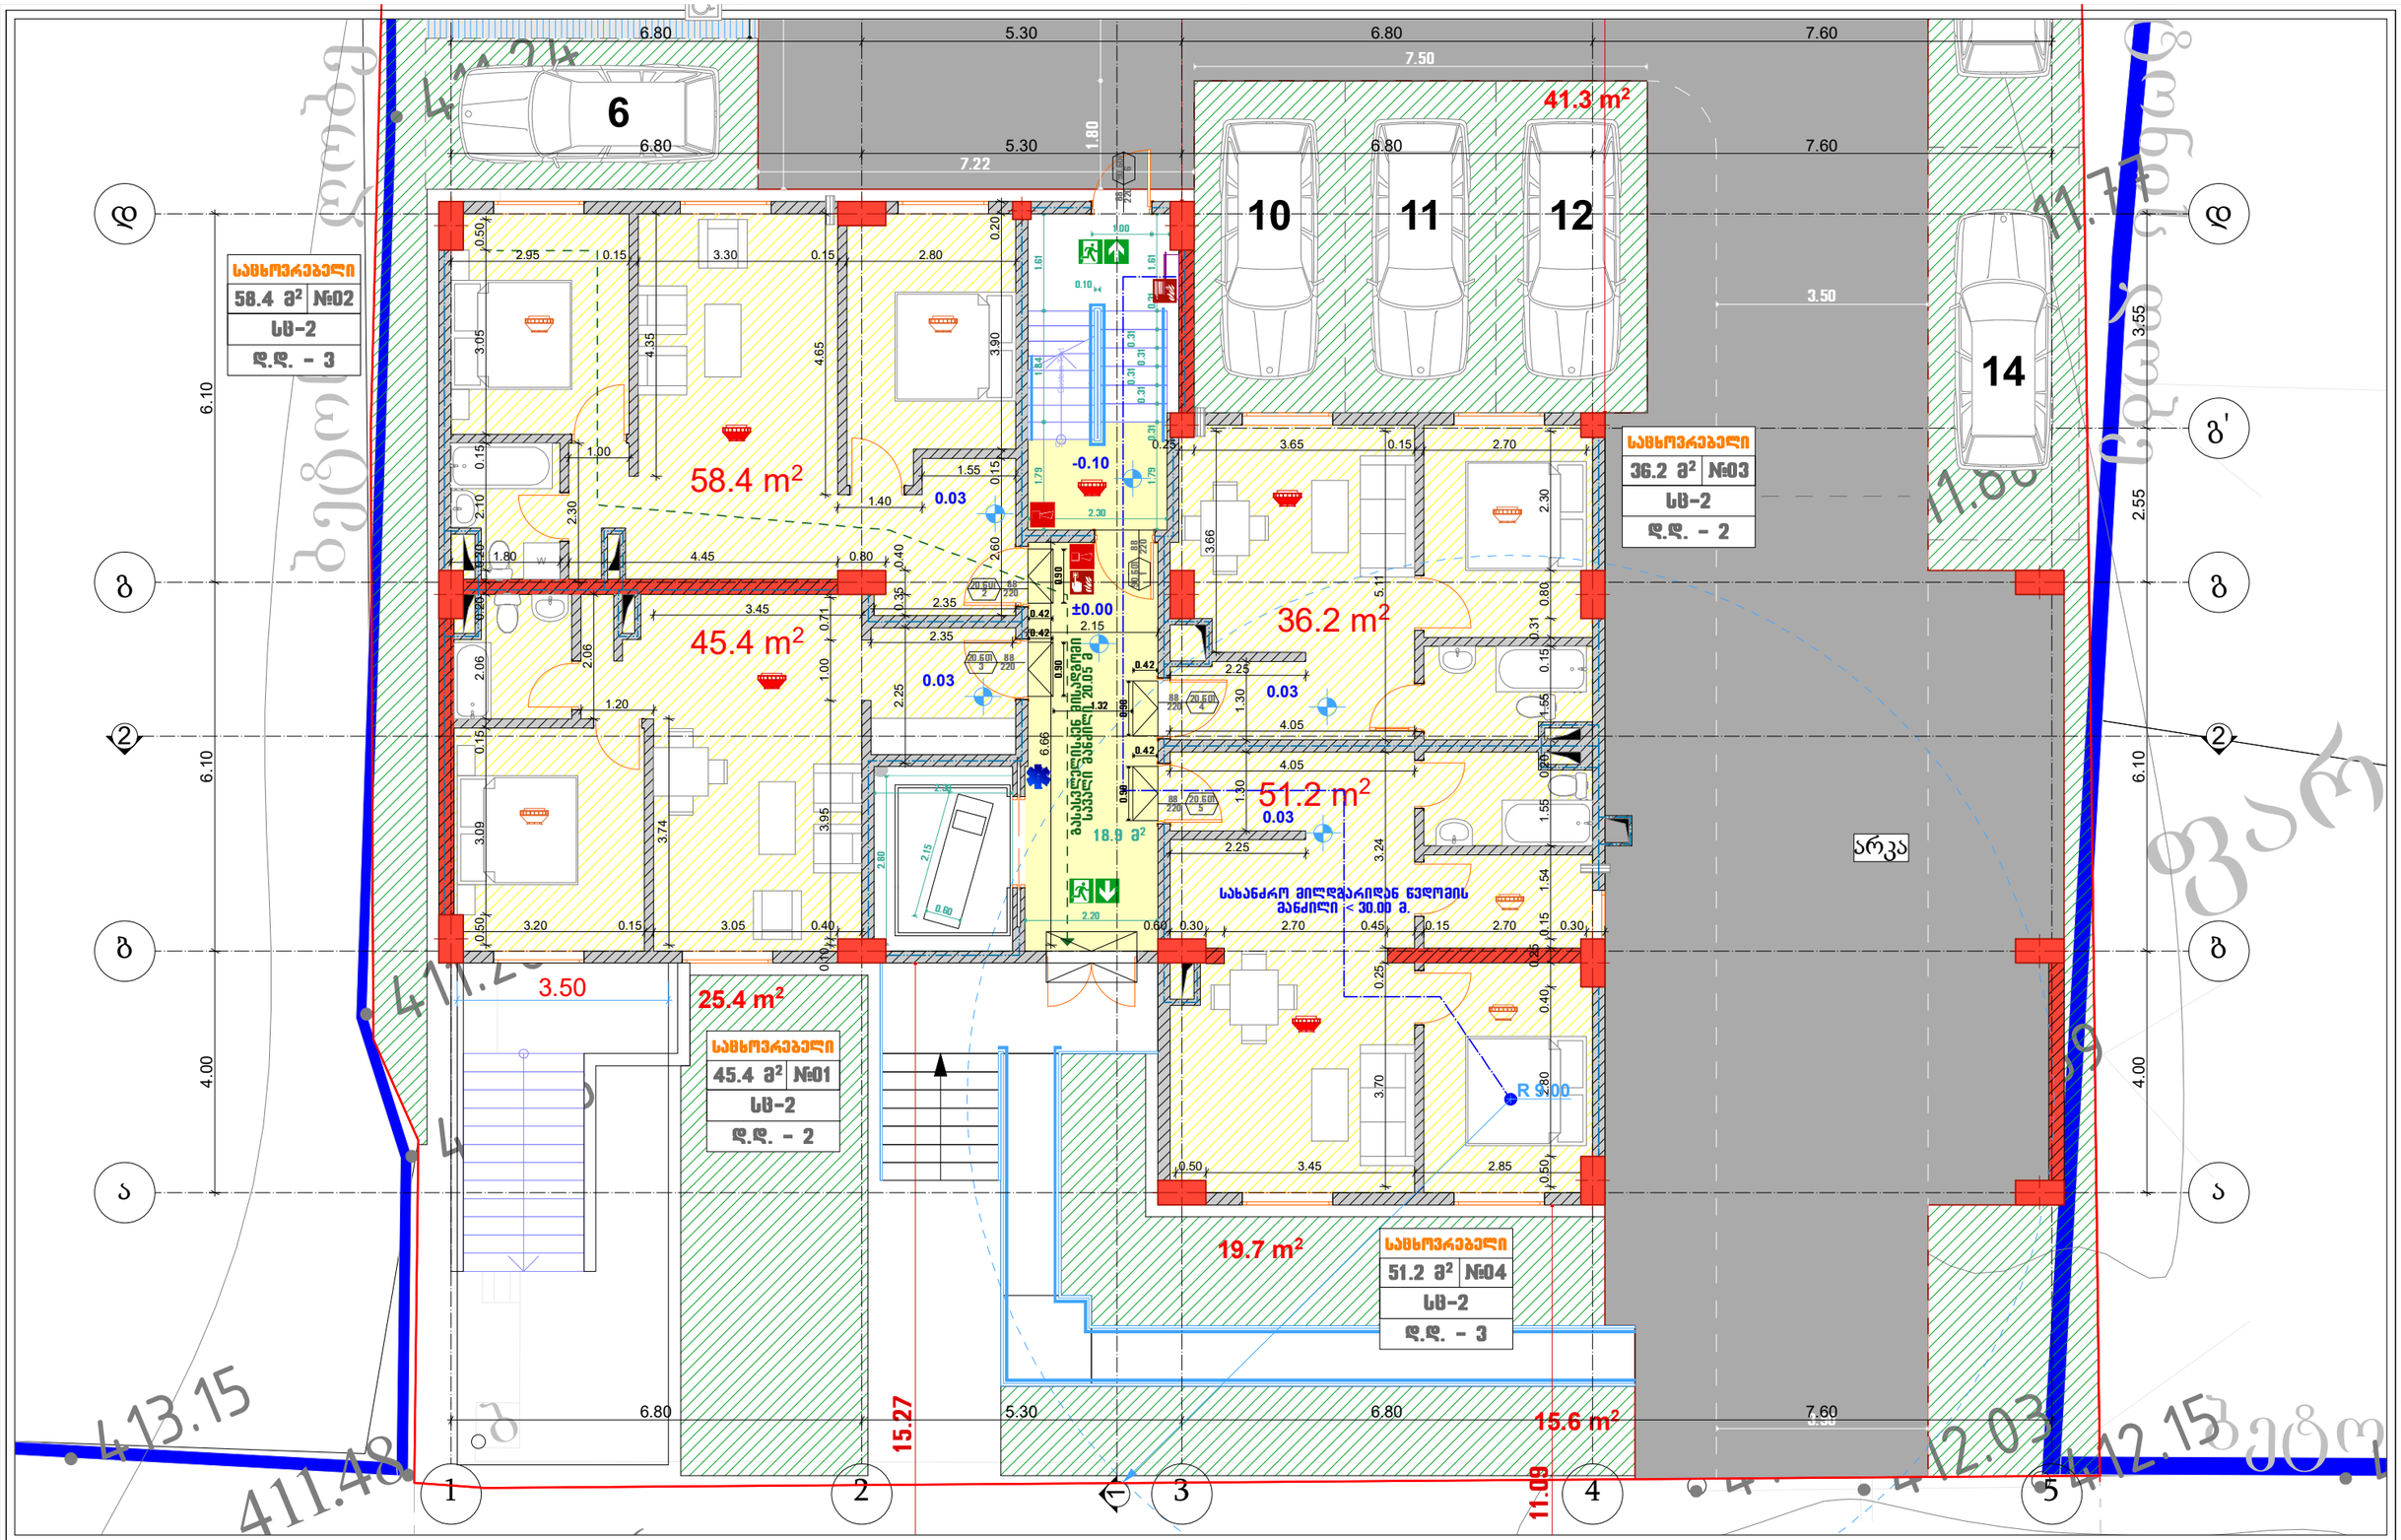

შპს " აბინტუდე		
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ № 2ა.		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ხვედელიძე	
არქიტექტორი	თ. ერისთავი	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

VIII სართულის ბეტონის ნიშნულზე 0.00

თარიღი	2021
მასშტაბი	1:100

ფორმატი 3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

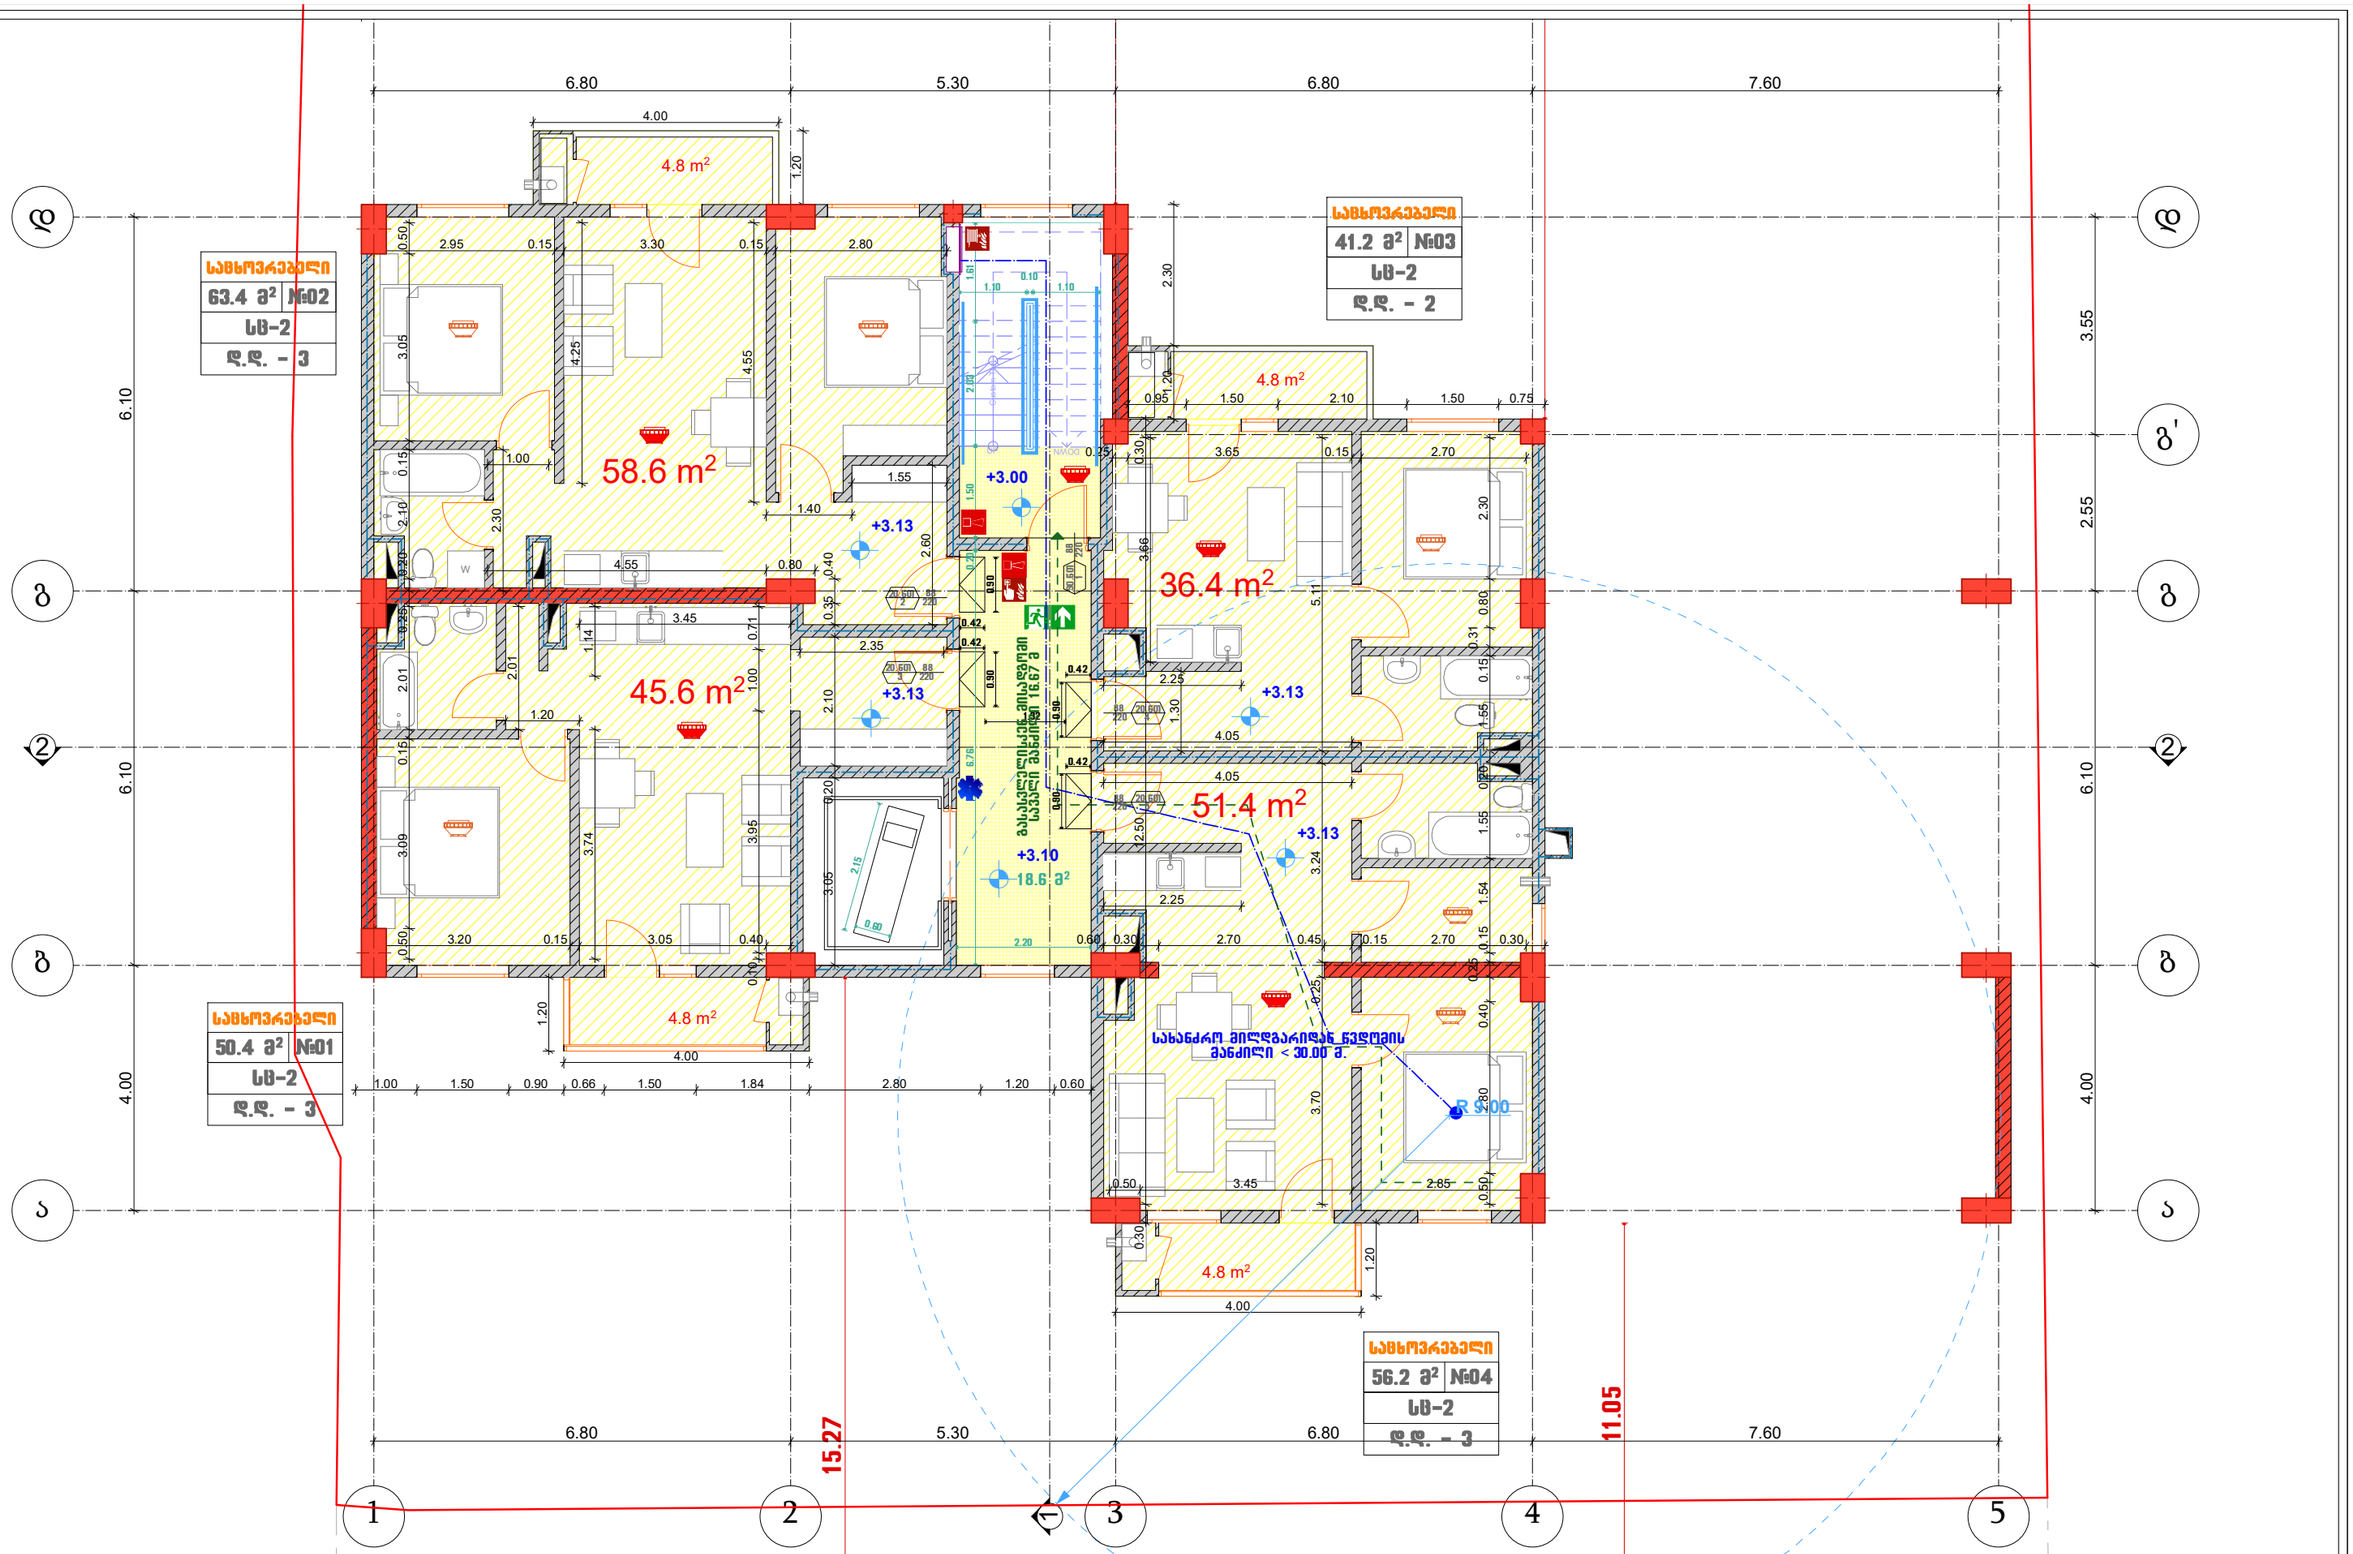

შპს " აბნიტუდე	თანამდებობა	გვარი
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ № 2ა.	დირექტორი	ლ. ხვედელიძე
	არქიტექტორი	თ. ერისთავი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

VIII სართულის გეგმა ნიშნულზე +3.10

თარიღი	2021
მასშტაბი	1:100

ფორმატი 3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

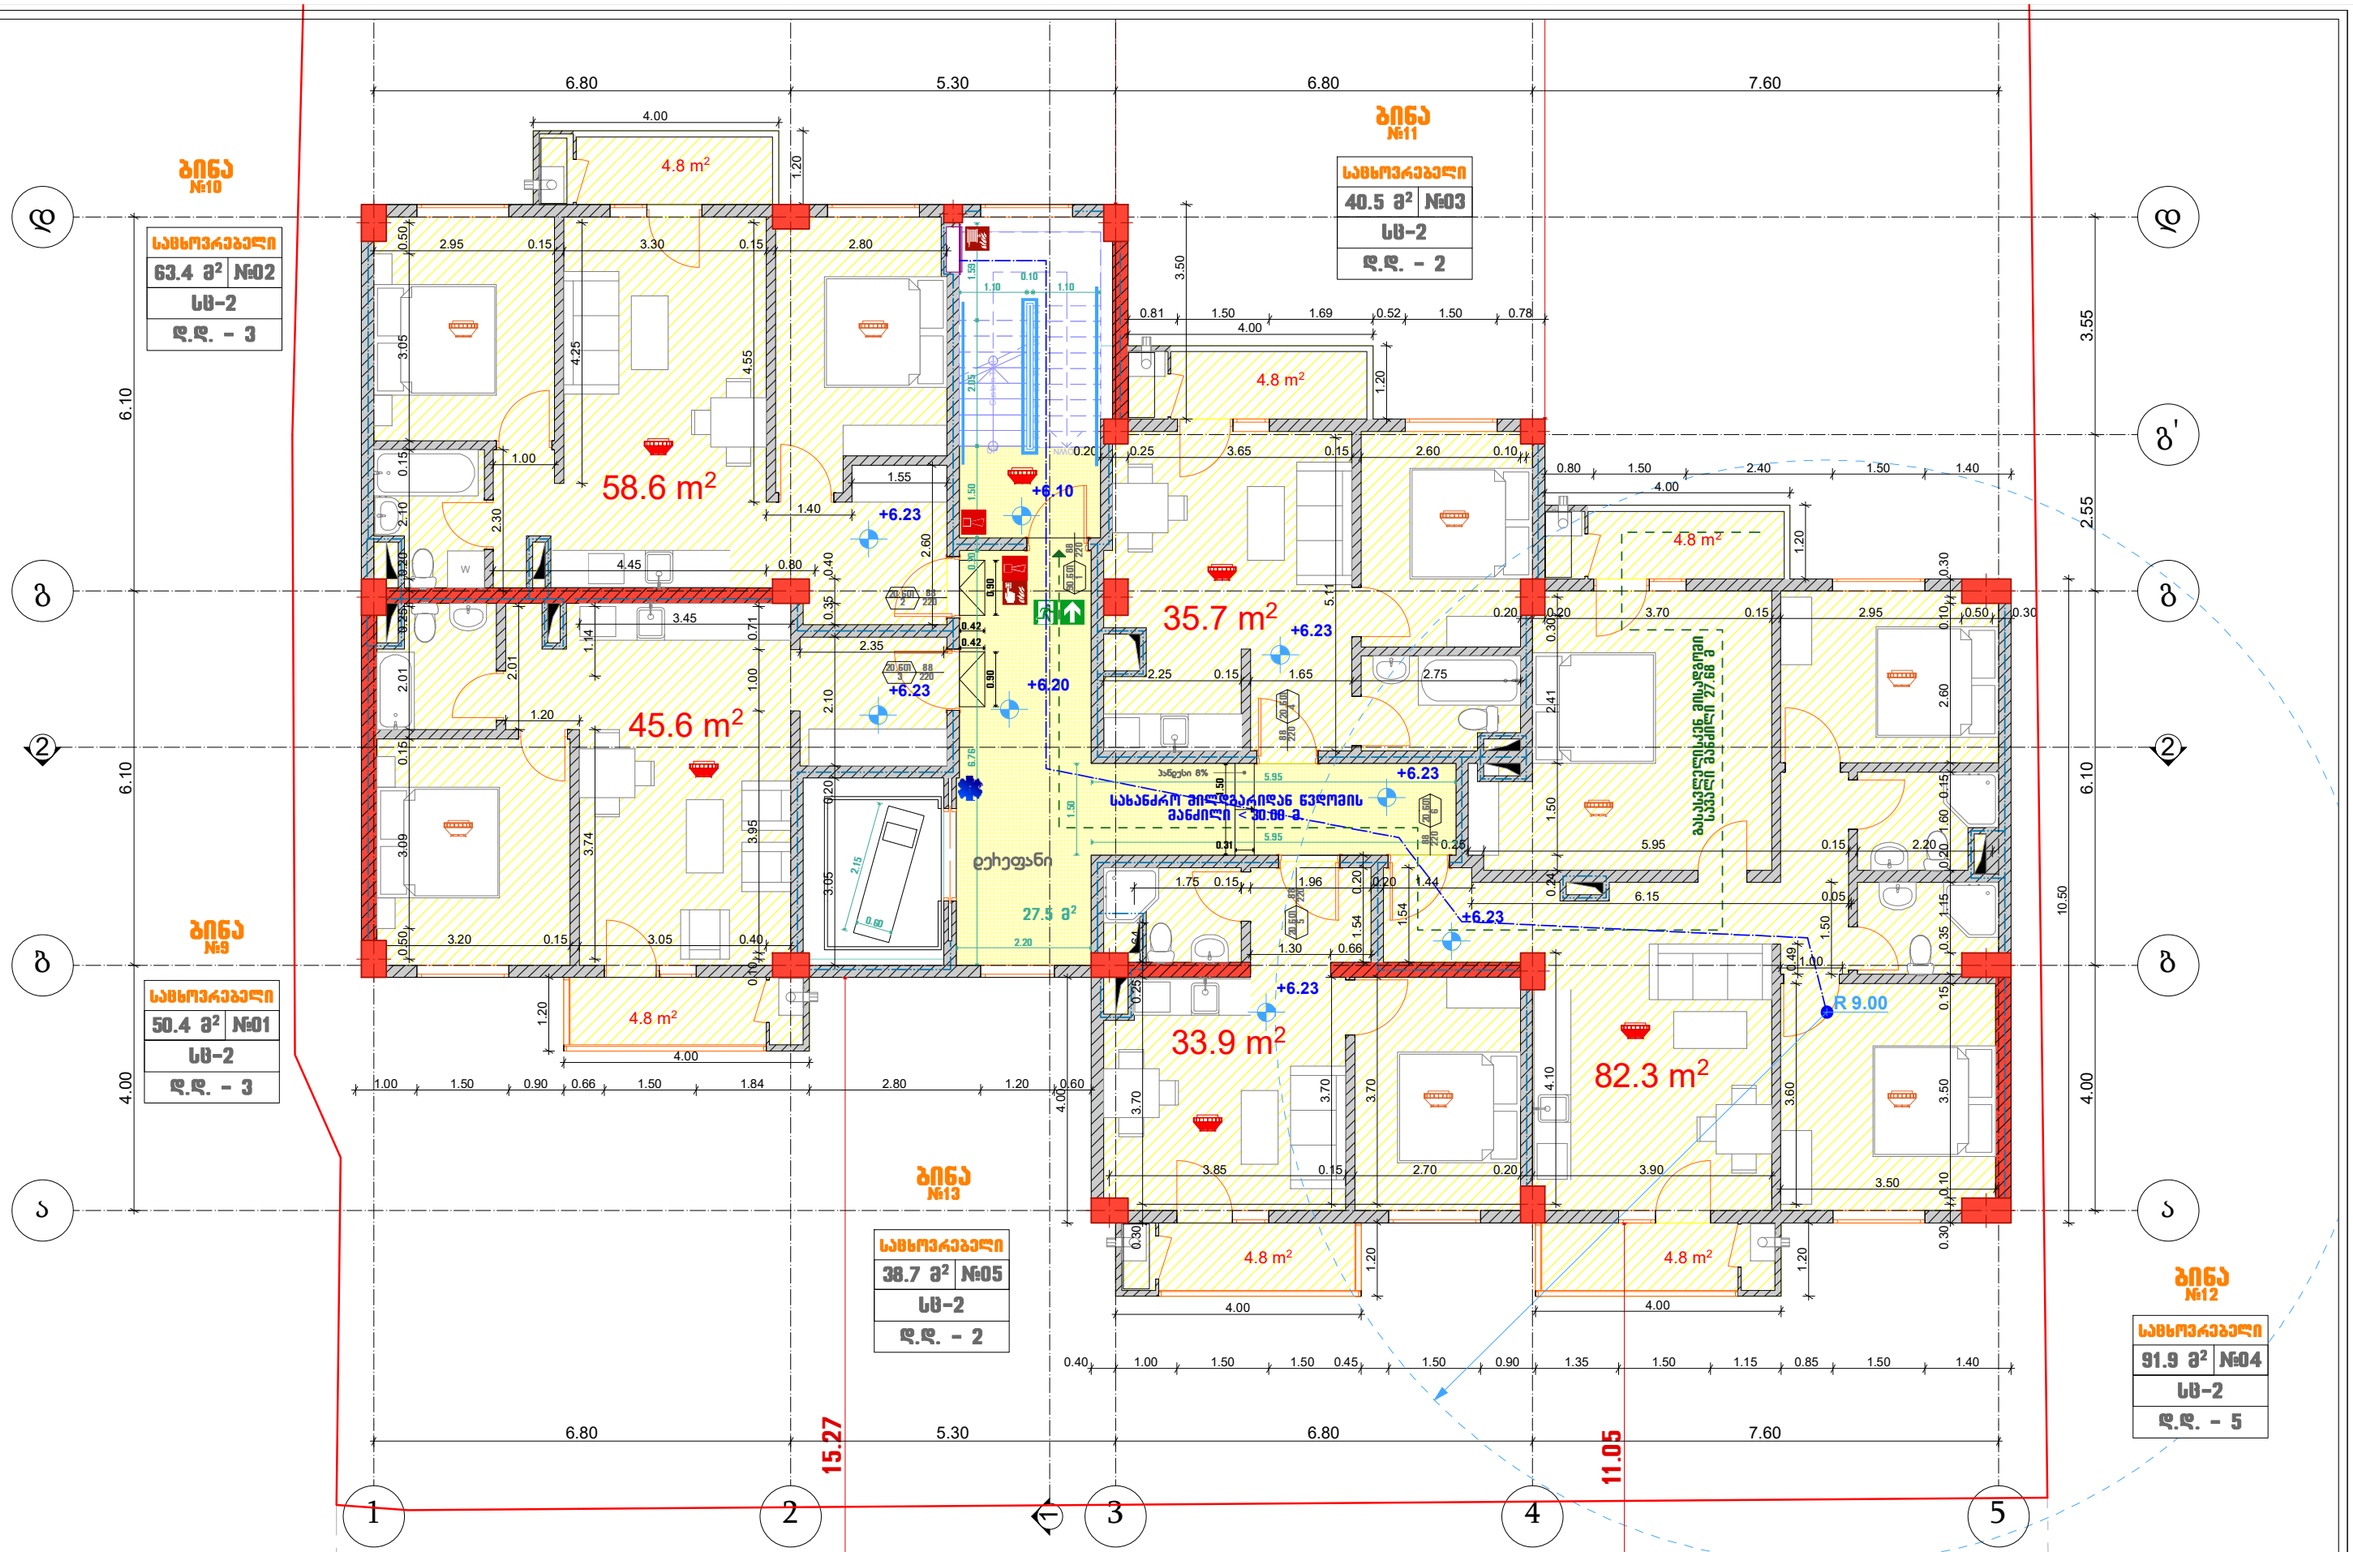

შპს " აბნიტუდე	თანამდებობა	გვარი
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ № 2ა.	დირექტორი	ლ. ხვედელიძე
	არქიტექტორი	თ. ერისთავი

დამკვეთი	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ტიპიური სართულის გეგმა +6.20 ნიშნულიდან +21.70 ნიშნულამდე

თარიღი	2021
მასშტაბი	1:100

ფორმატი 3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

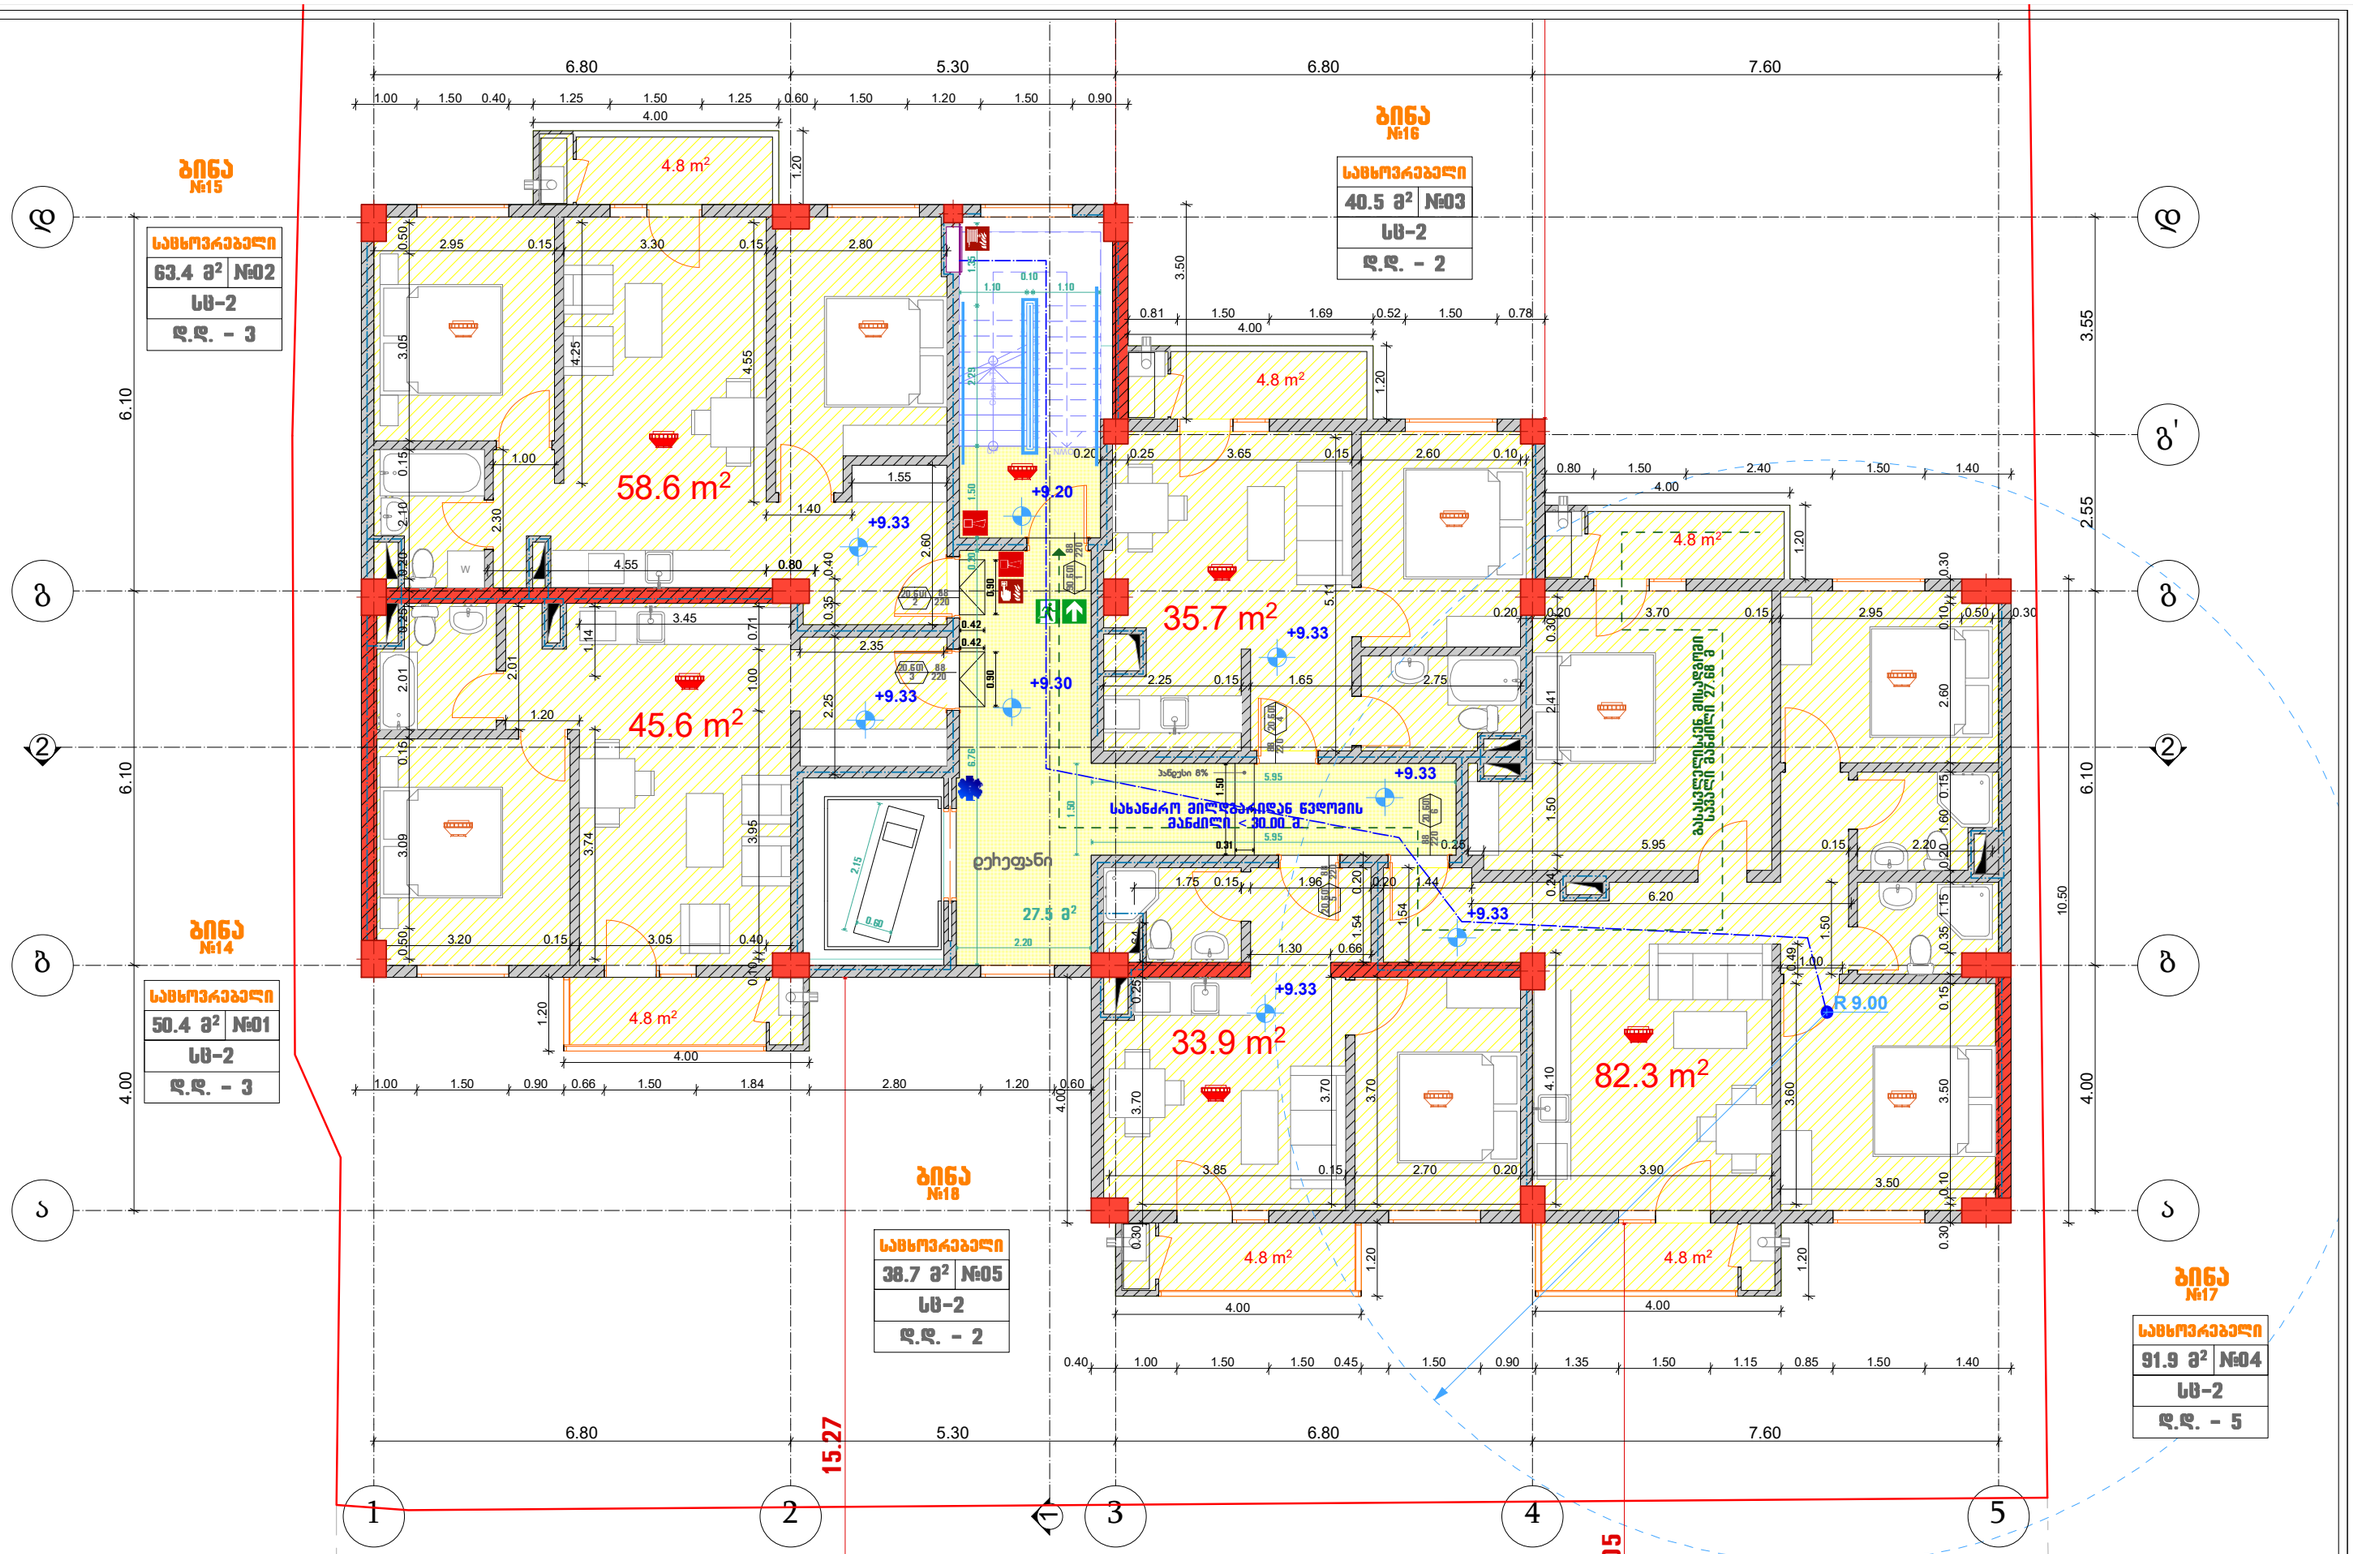

შპს " აბნიტუდე	თანამდებობა	გვარი
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ № 2ა.	დირექტორი	ლ. ხვედელიძე
	არქიტექტორი	თ. ერისთავი

დამკვეთი	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

VIII სართულის გეგმა ნიშნულზე +9.30

თარიღი	2021
მასშტაბი	1:100

ფორმატი 3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

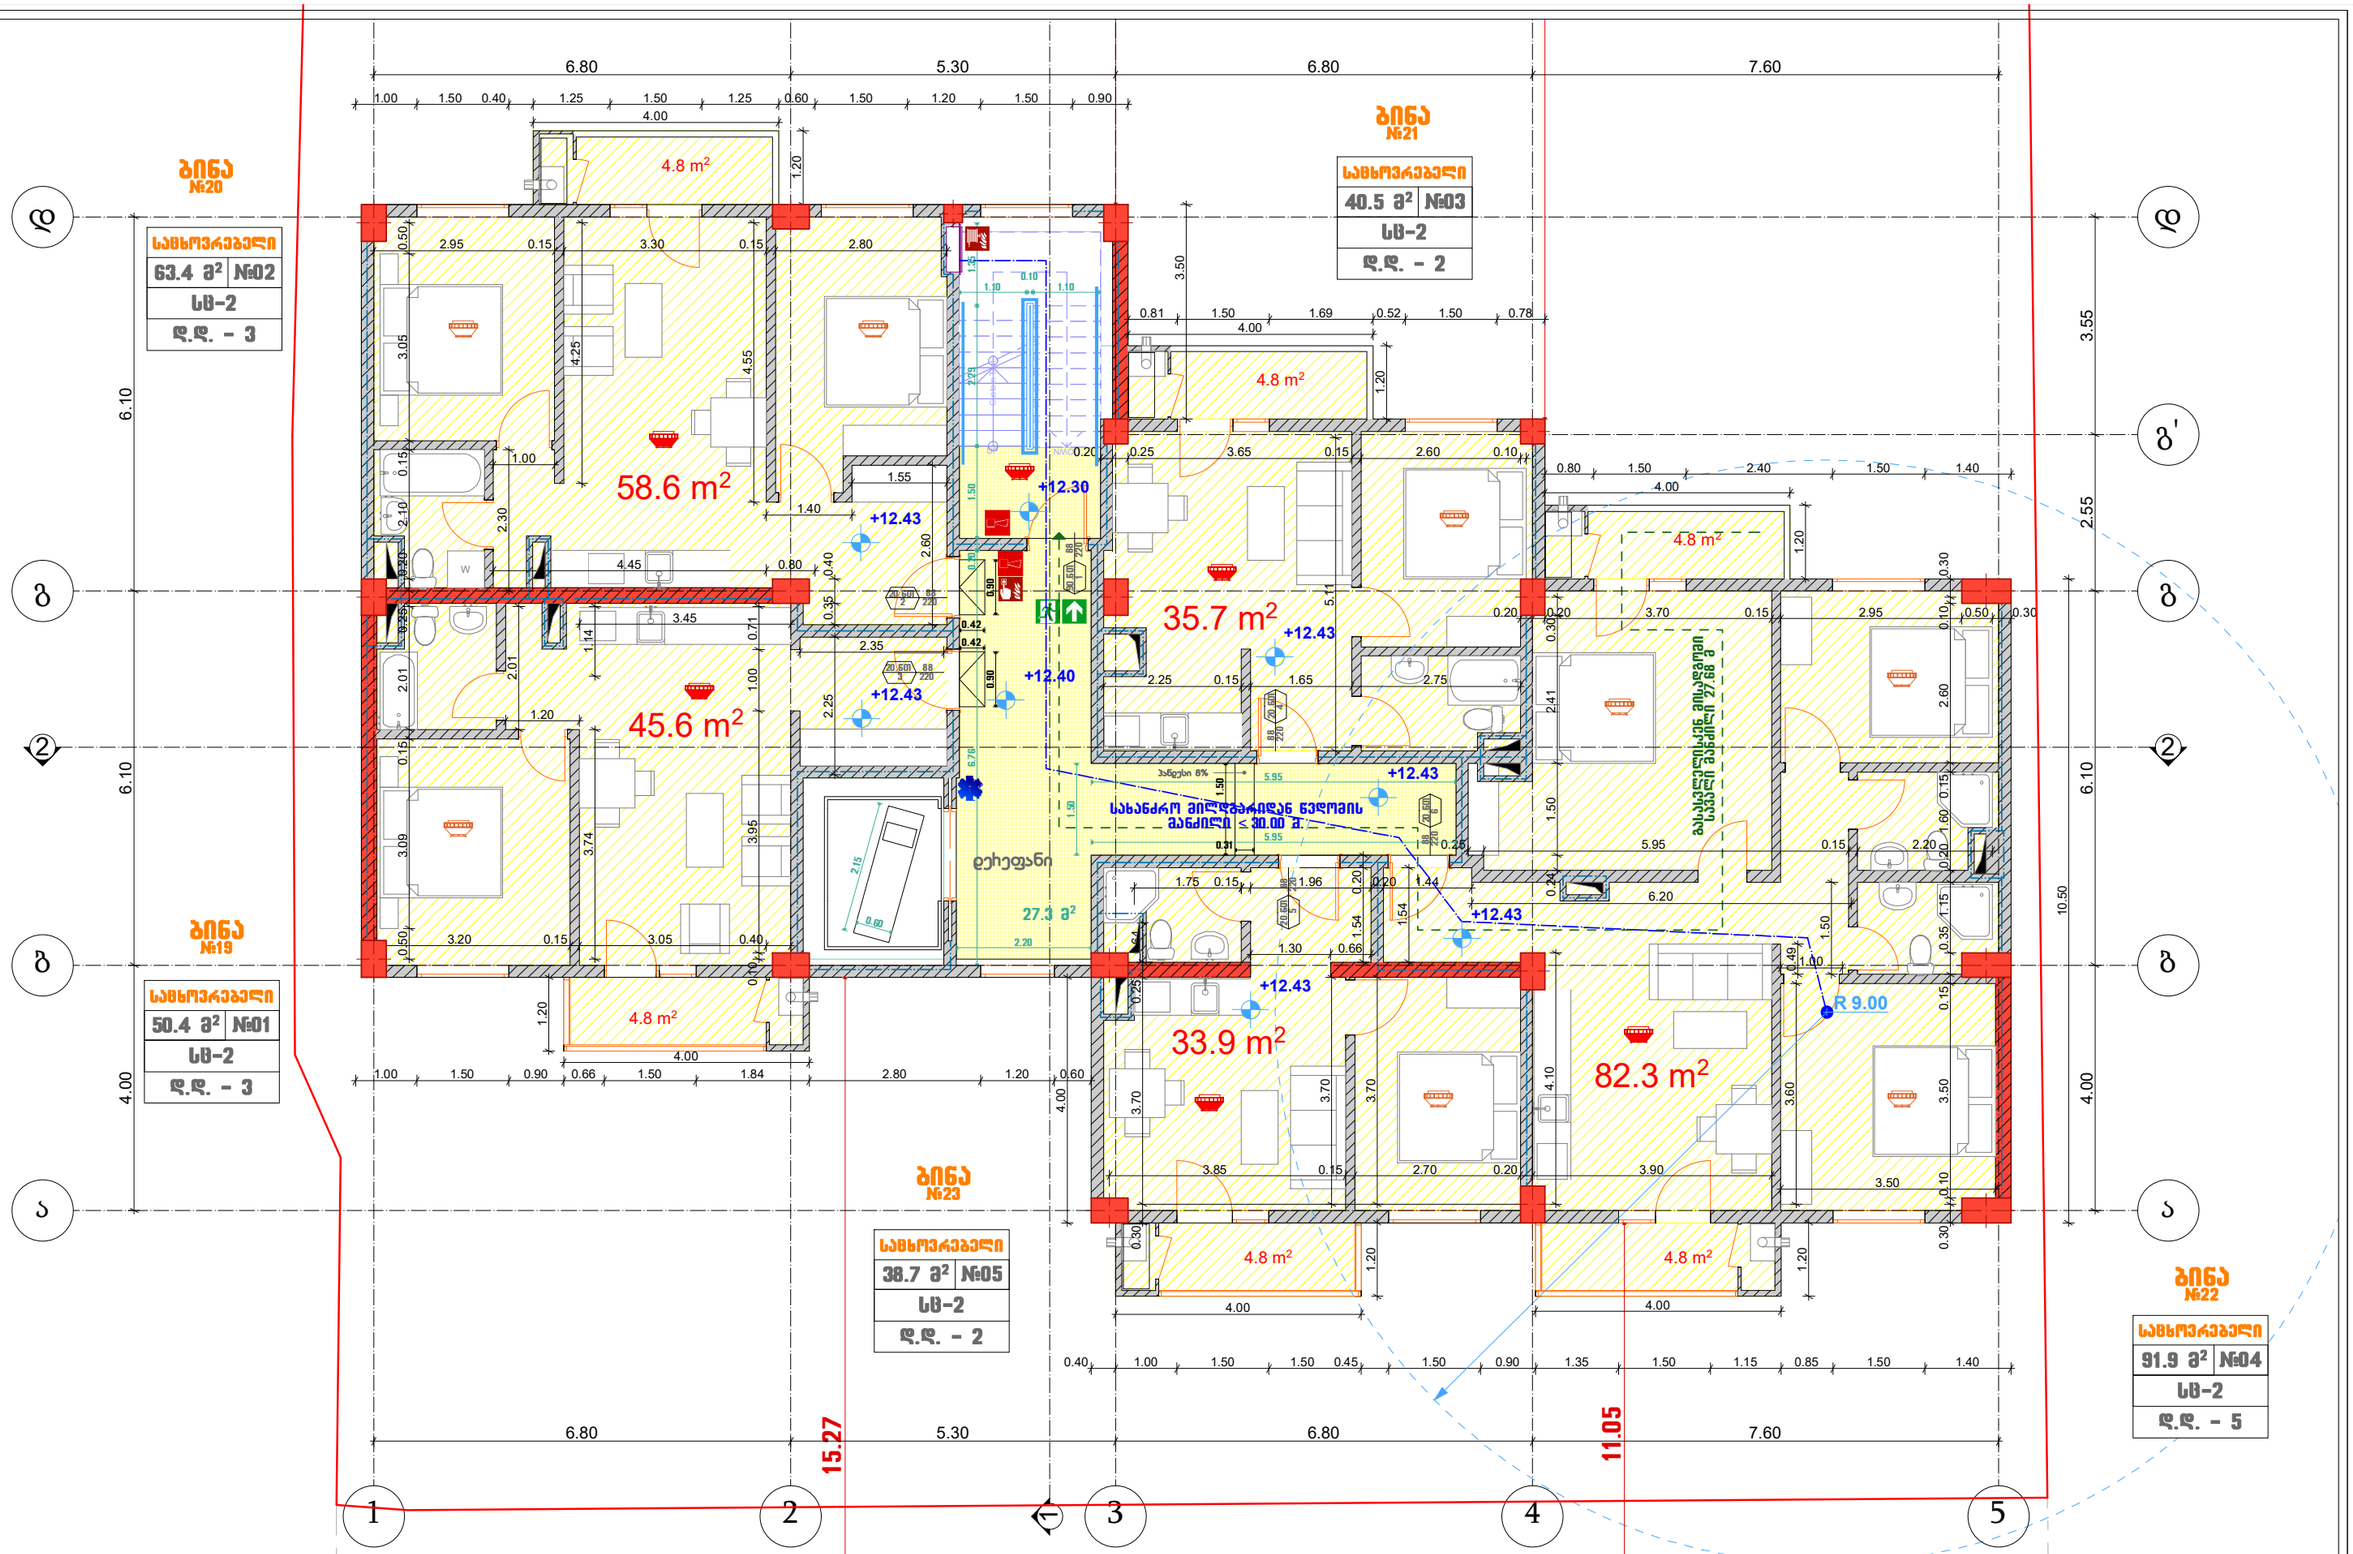

შპს " აბნიტუდე	თანამდებობა	გვარი
მისამართი: ქ. ობილისი სანაპიროს ქ № 2ა.	დირექტორი	ლ. ხვედელიძე
	არქიტექტორი	თ. ერისთავი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. ობილისი, ძინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

VIII სართულის გეგმა ნიშნულზე +12.40

თარიღი	2019
მასშტაბი	1:100

ფორმატი 3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

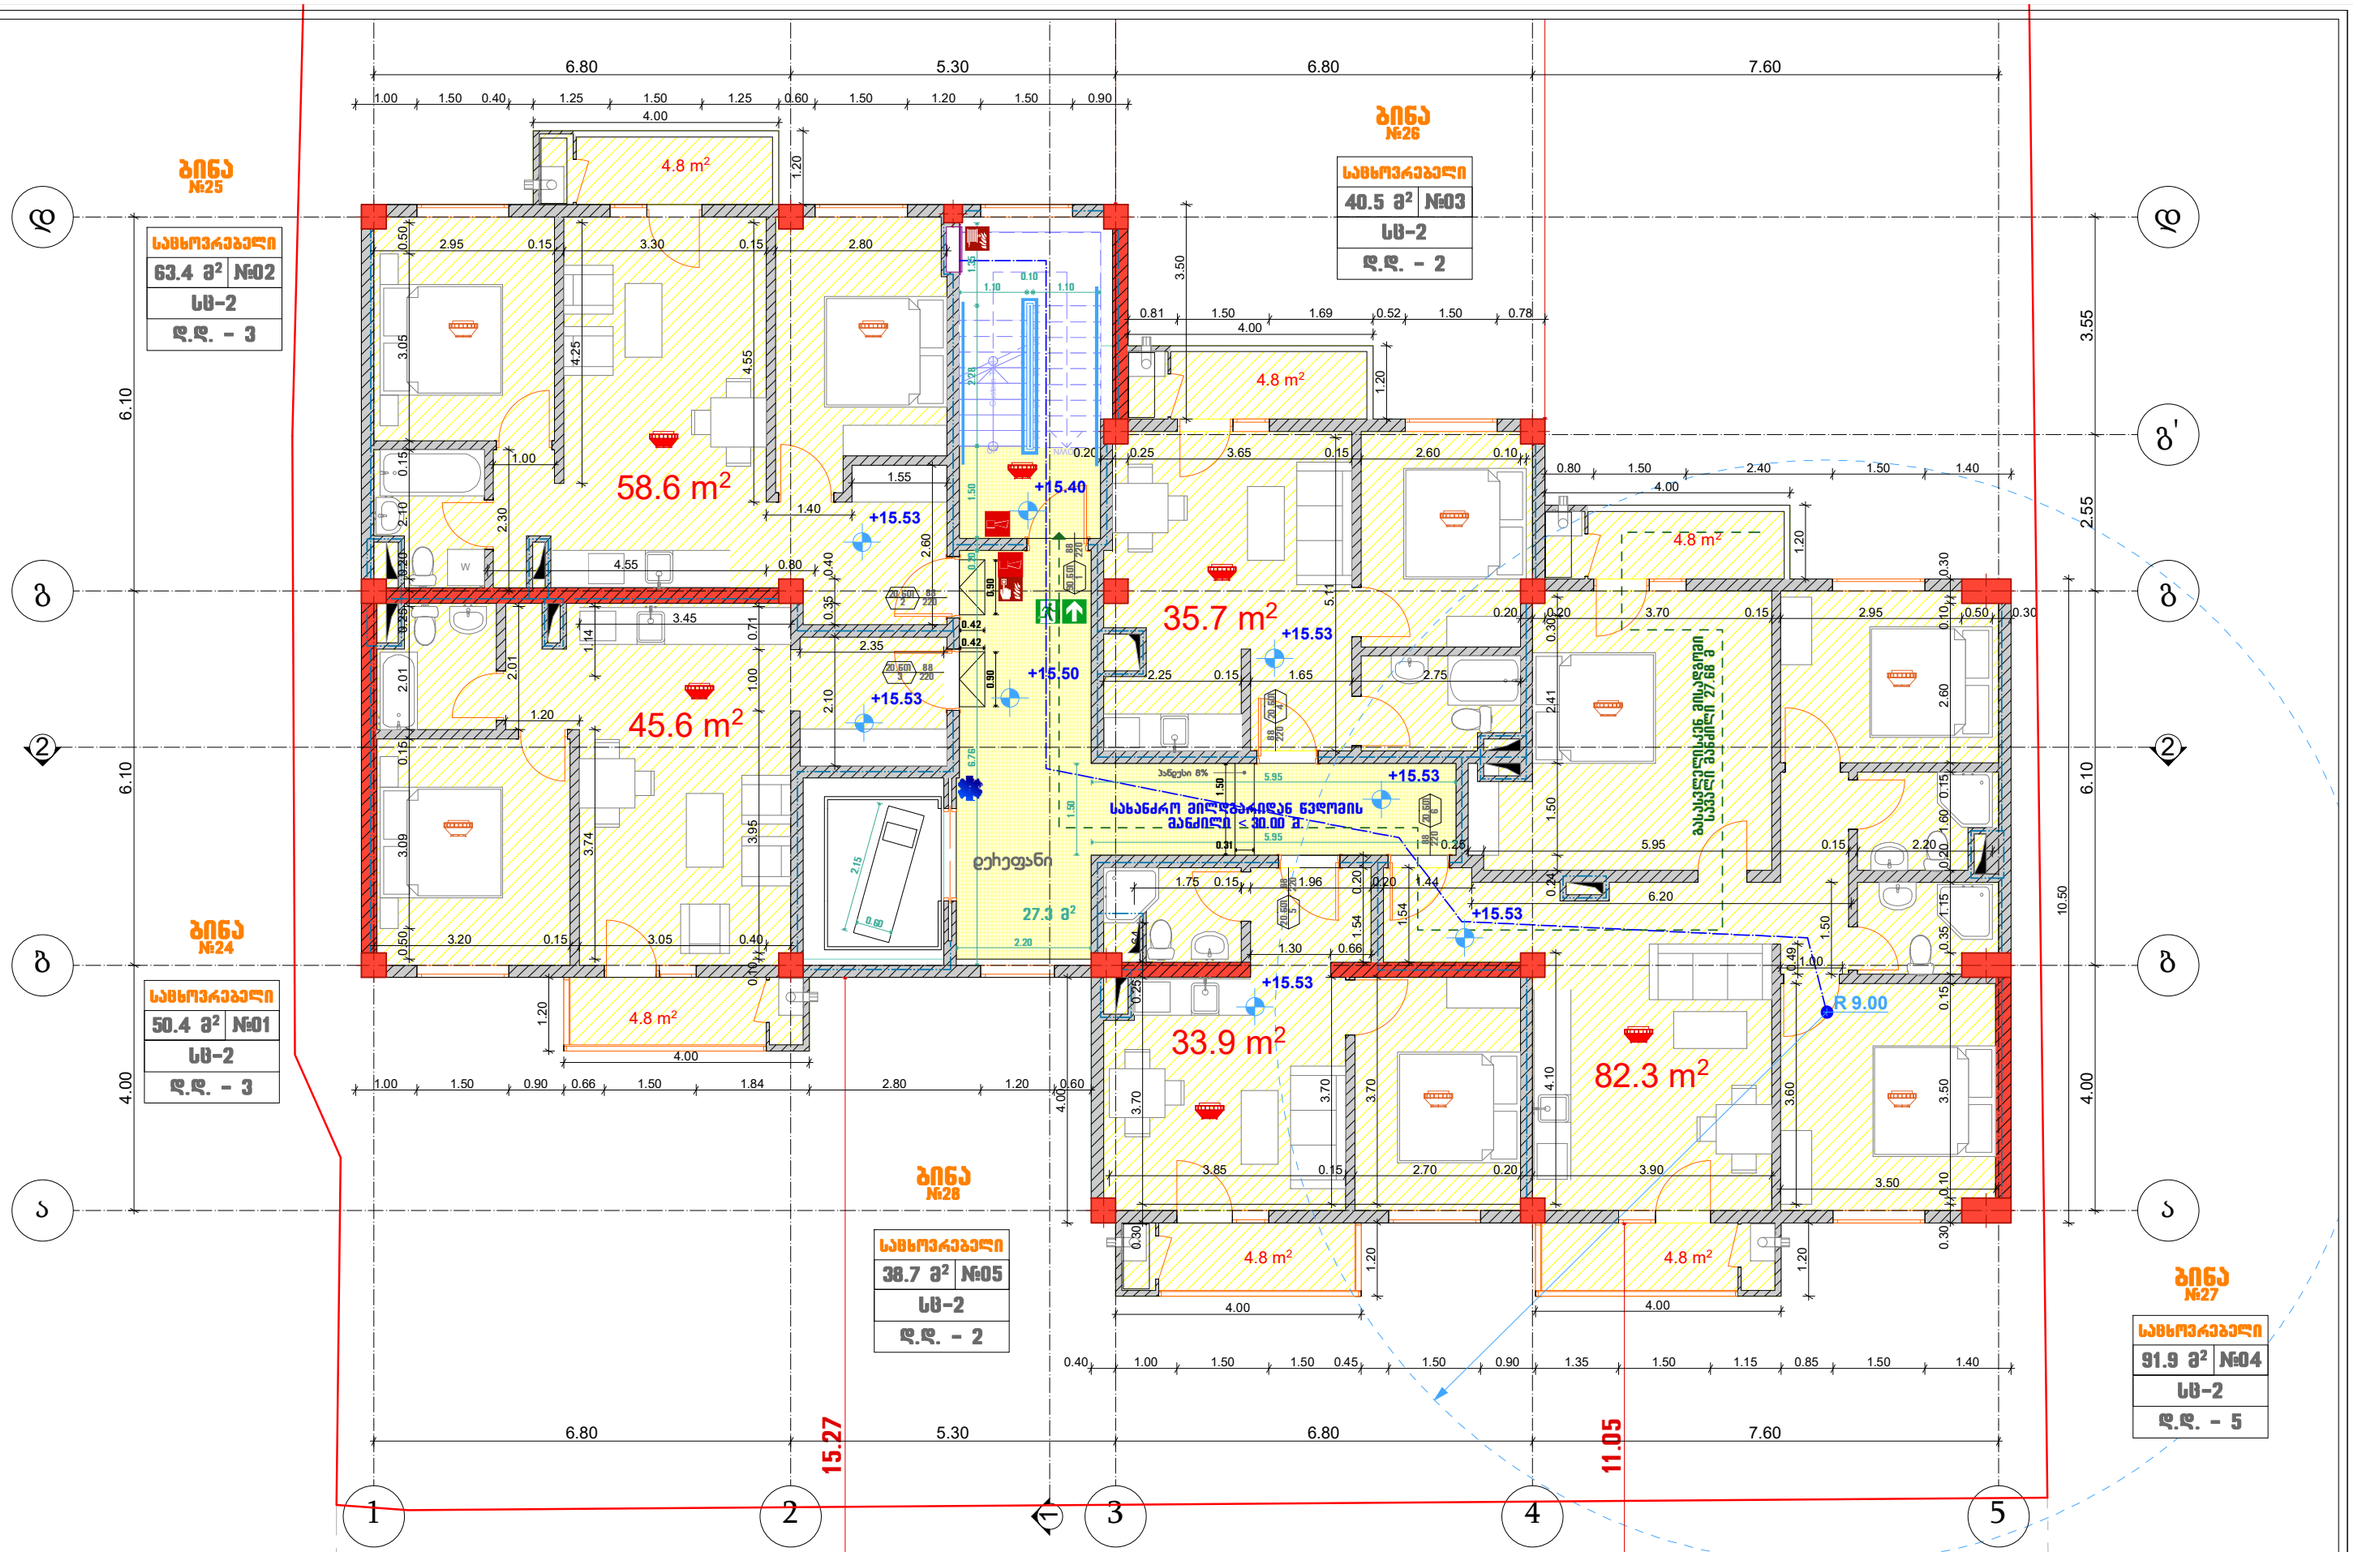

შპს " აბნიტუდე	თანამდებობა	გვარი
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ № 2ა.	დირექტორი	ლ. ხვედელიძე
	არქიტექტორი	თ. ერისთავი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

VIII სართულის გეგმა ნიშნულზე +15.50

თარიღი	2019
მასშტაბი	1:100

ფორმატი 3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

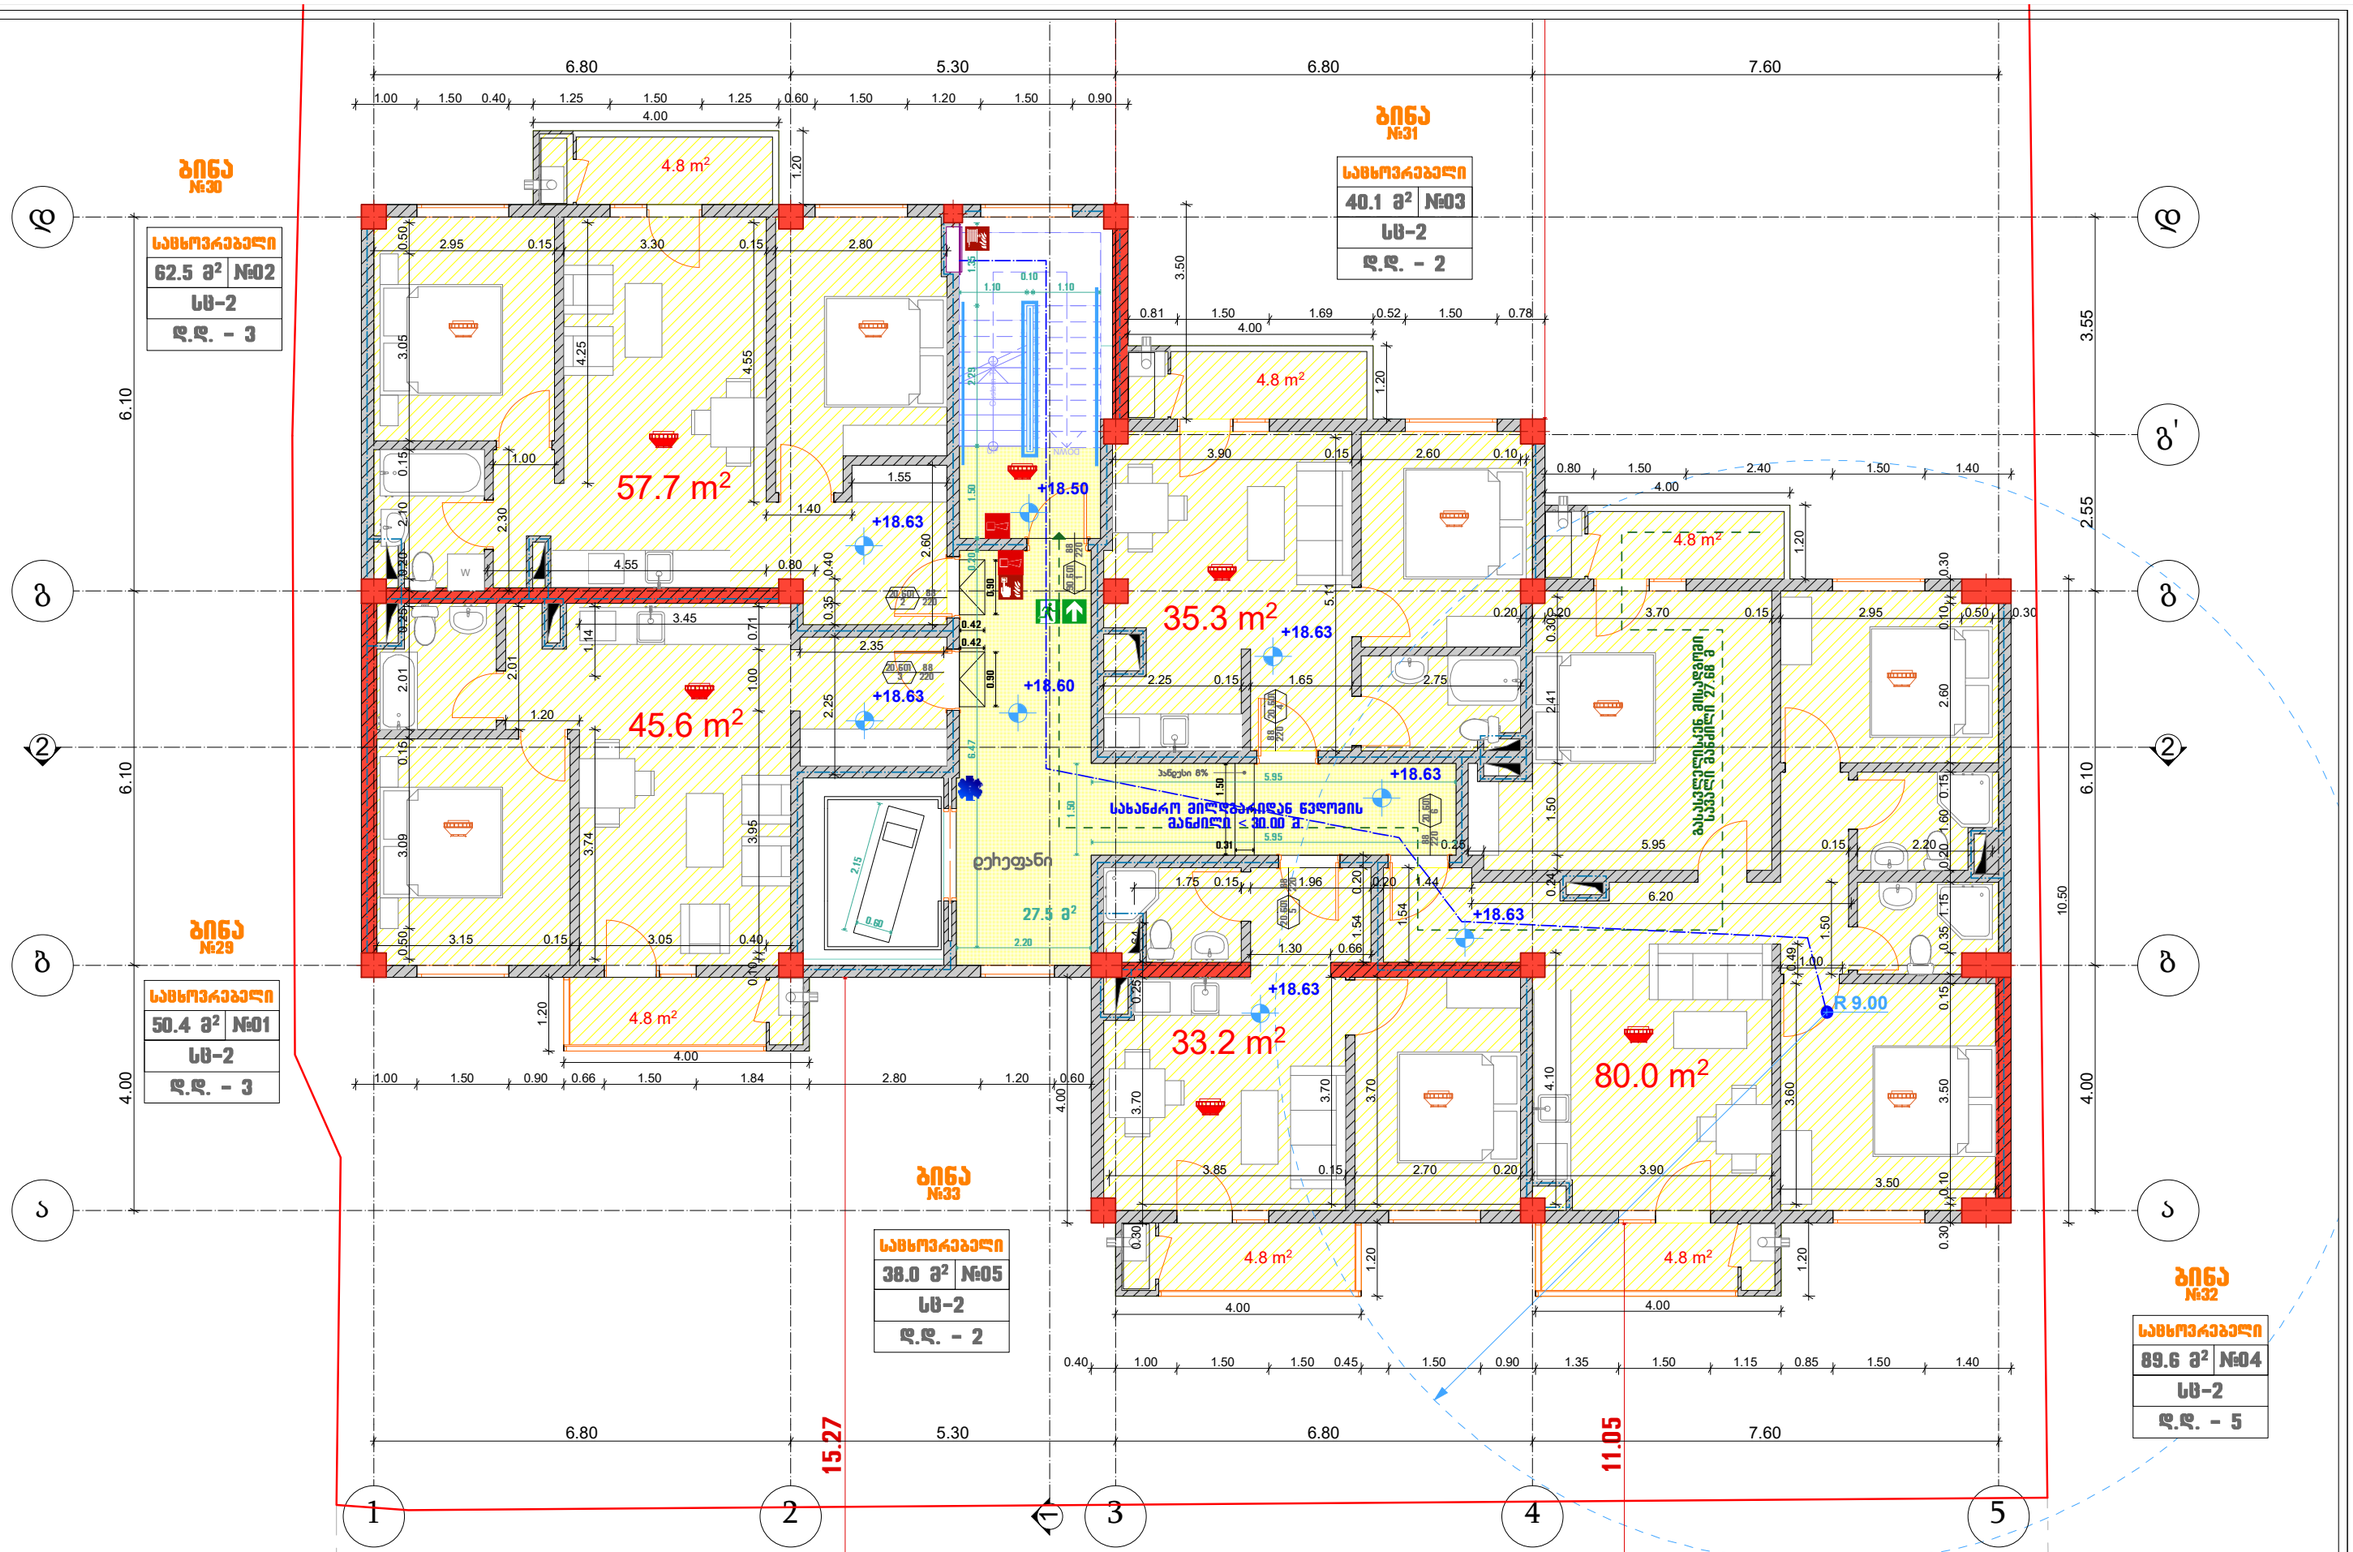

შპს " აბნიტუდე	თანამდებობა	გვარი
მისამართი ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ № 2ა.	დირექტორი	ლ. ხვედელიძე
	არქიტექტორი	თ. ერისთავი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

VIII სართულის გეგმა ნიშნულზე +18.60

თარიღი	2019
მასშტაბი	1:100

ფორმატი 3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

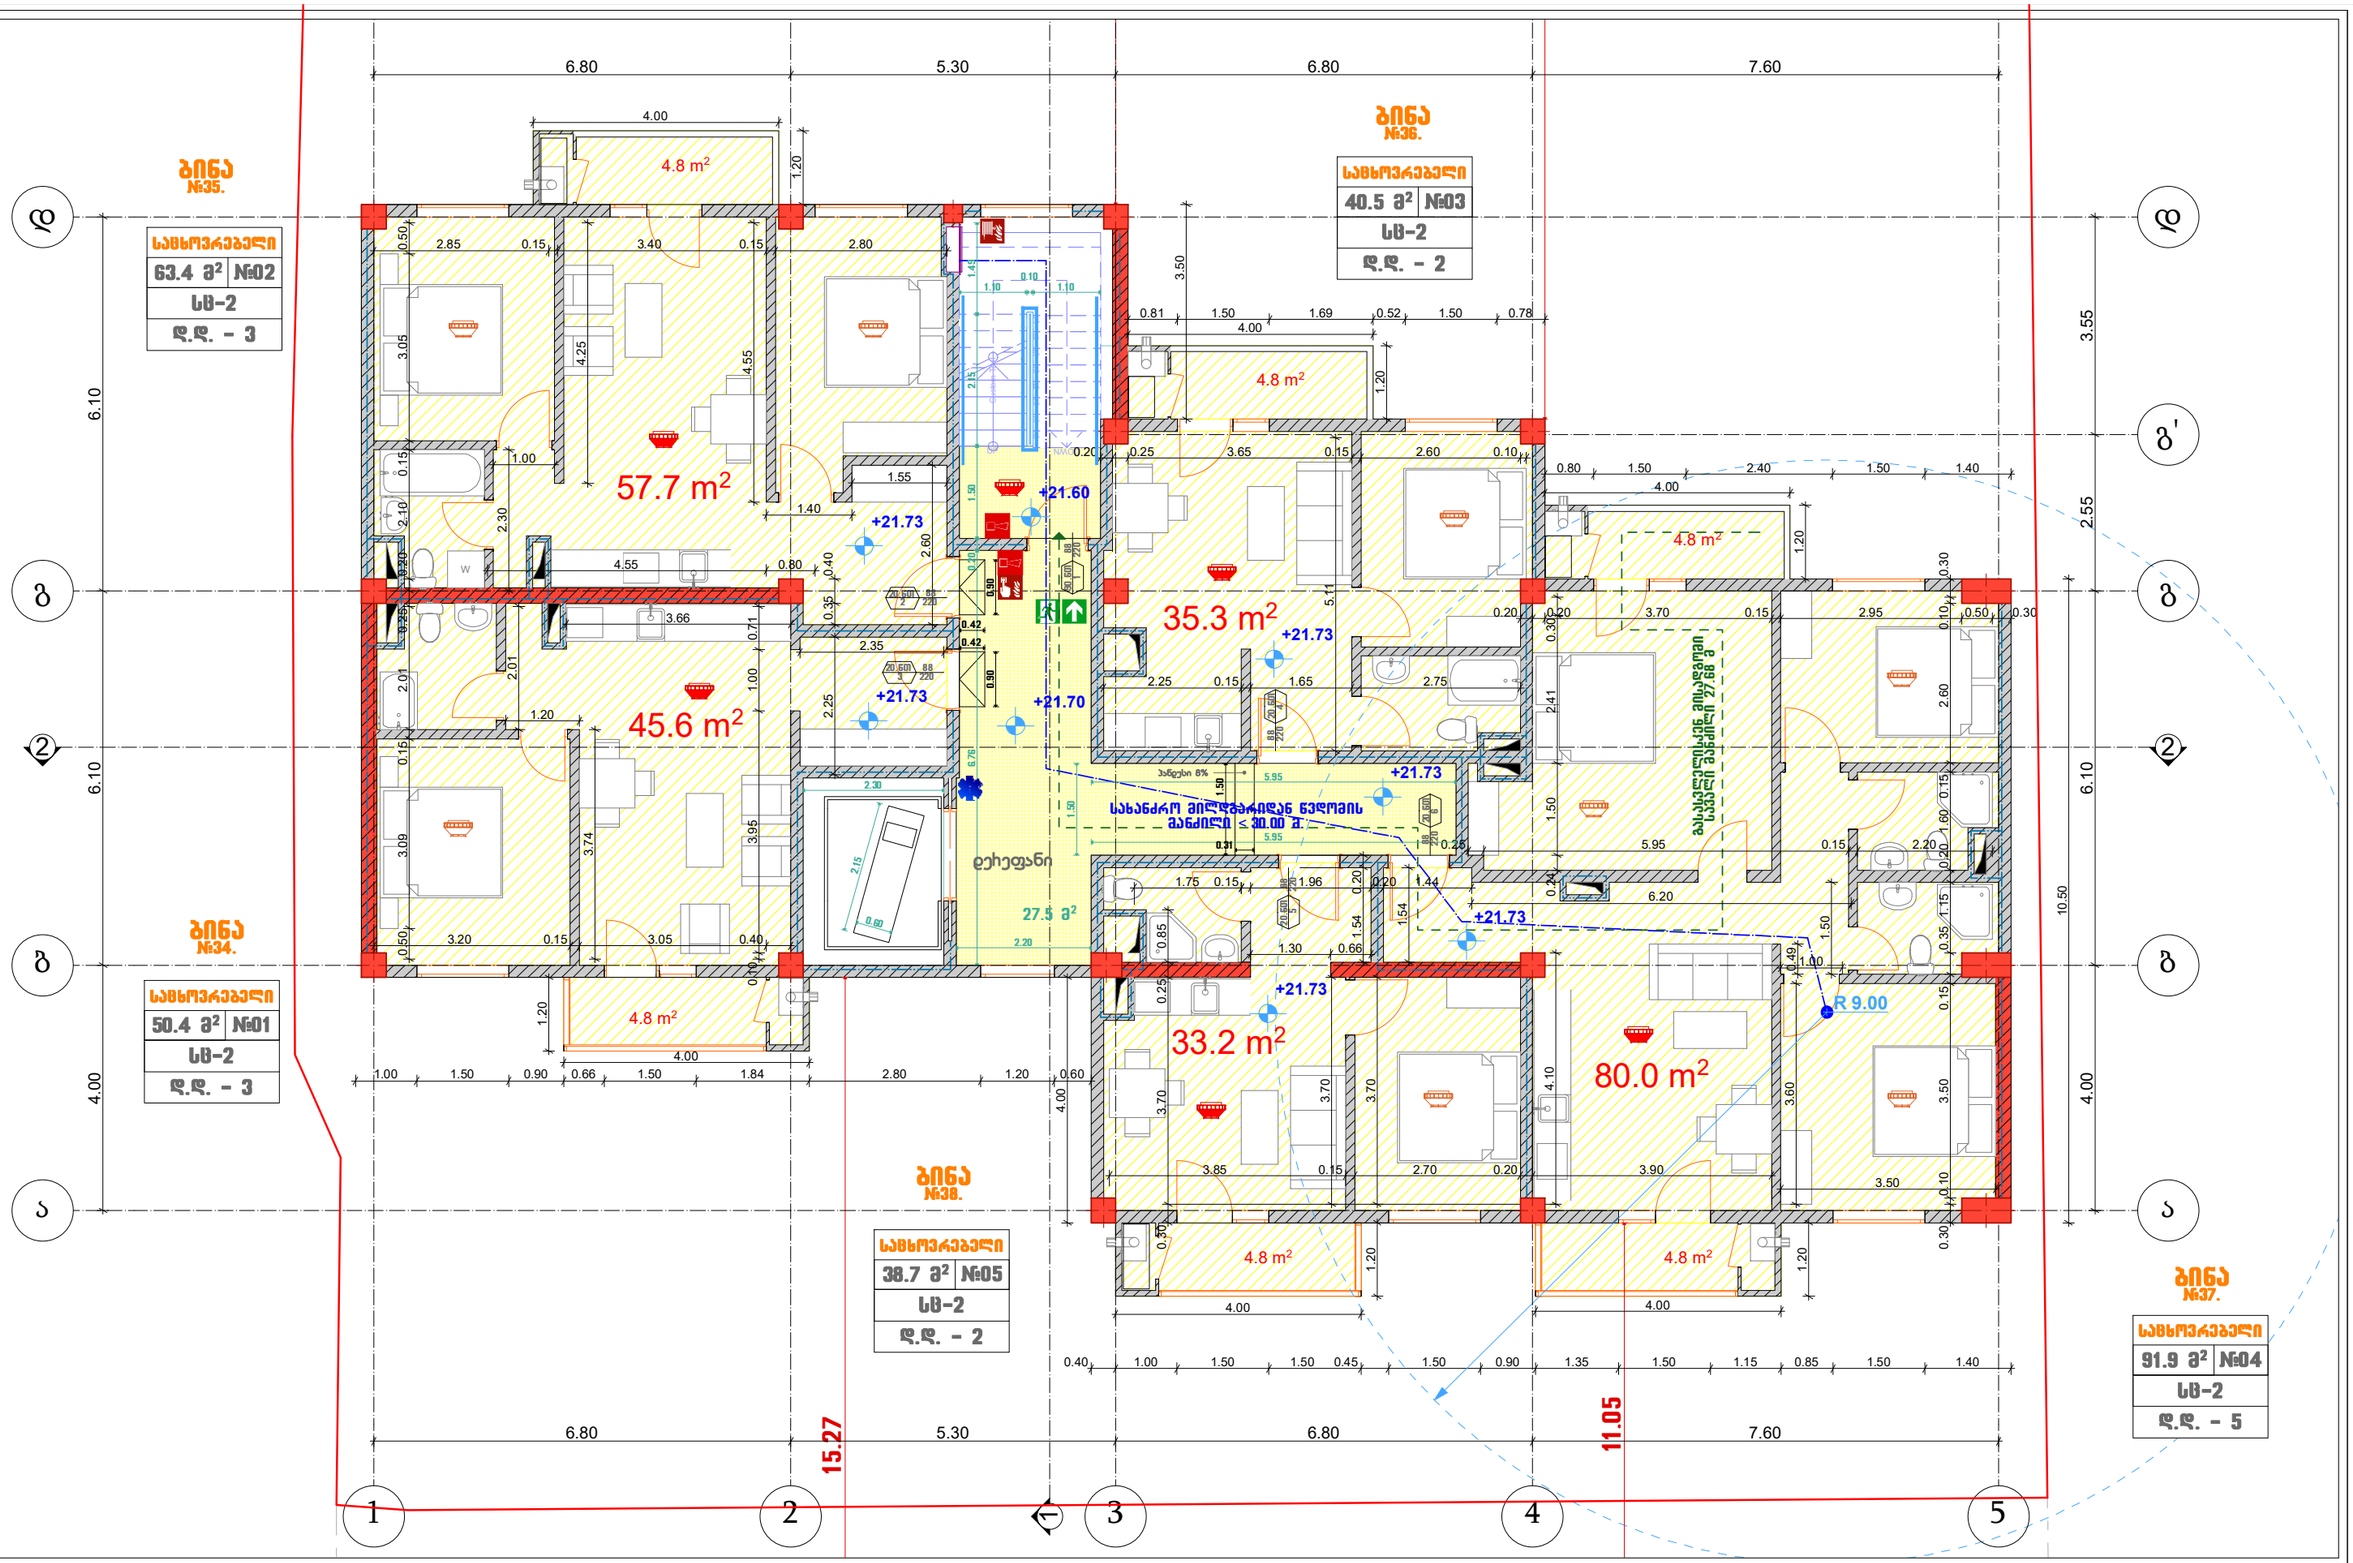

შპს " აგნიტუდი		
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ № 2ა.		

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ. ხვედელიძე	
არქიტექტორი	თ. ერისთავი	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

ტიპიური სართულის გეგმა +6.20 ნიშნულიდან +21.70 ნიშნულის ჩათვლით

თარიღი	2019
მასშტაბი	1:100

ფორმატი 3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

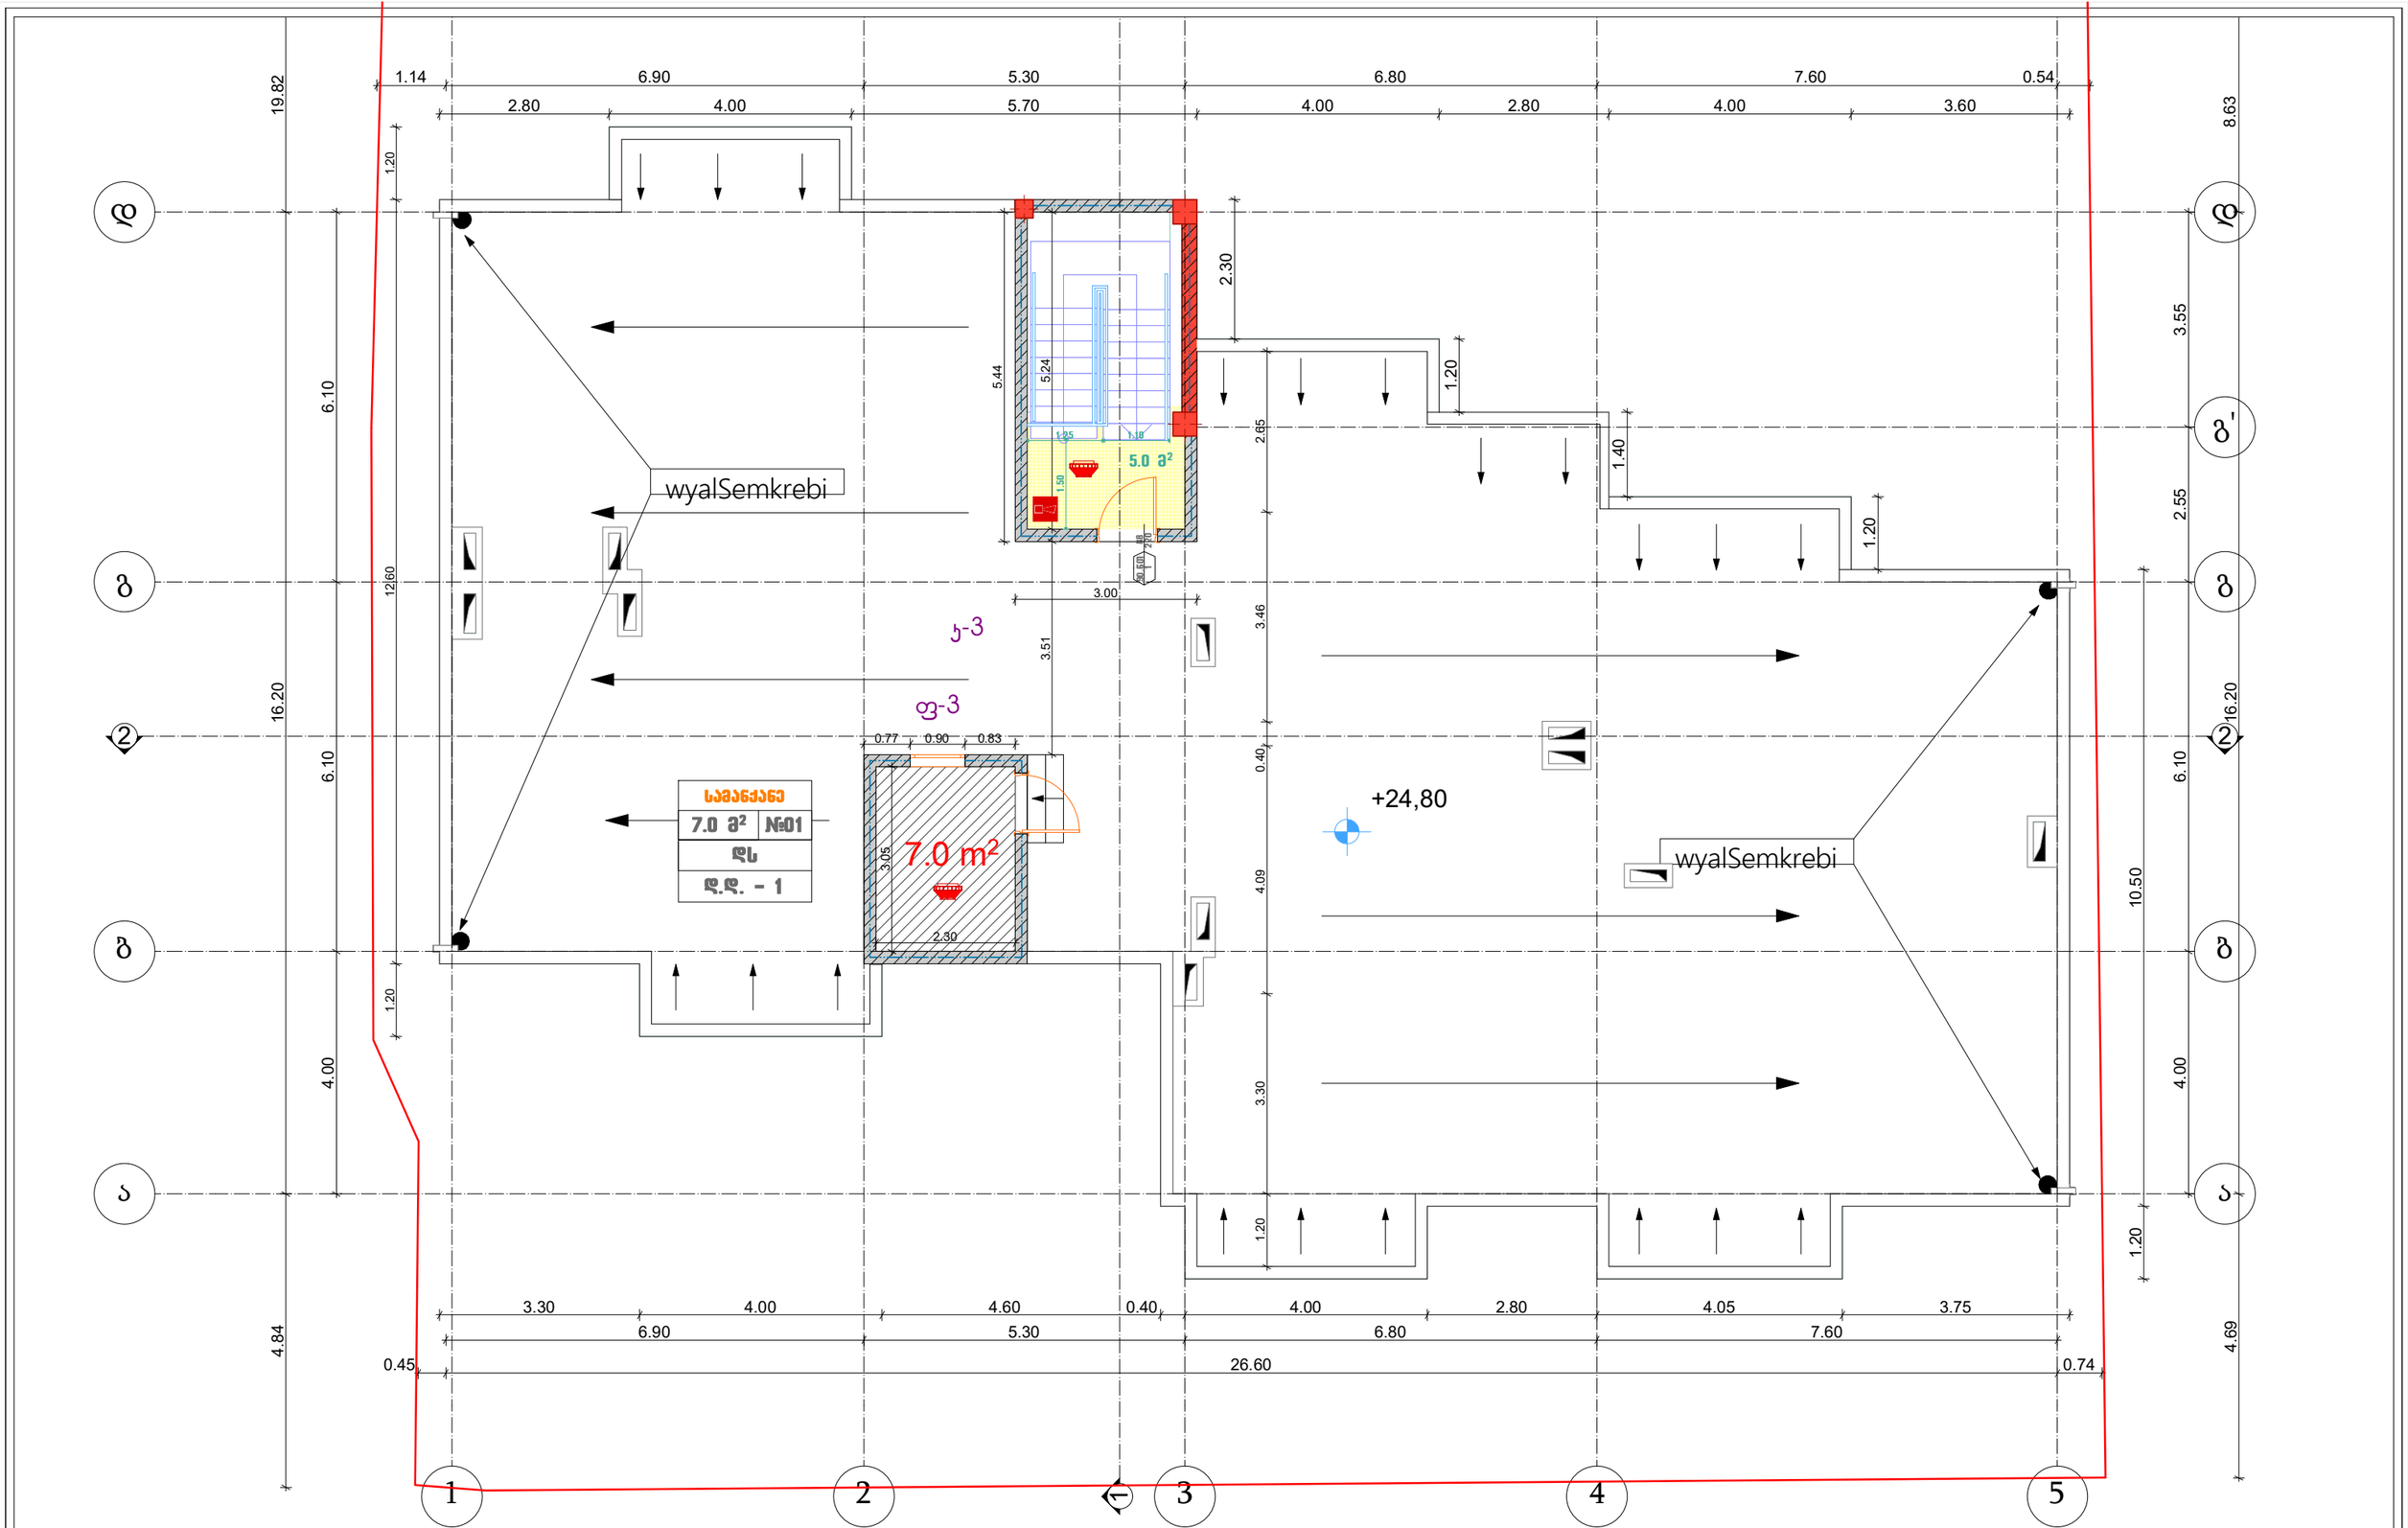

შპს " აგნიტული	თანამდებობა	ხელმოწერა
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ № 2ა.	დირექტორი	
	არქიტექტორი	

გვარი	ლ. ხვედელიძე
	თ. ერისთავი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი	ბორის ხატიაშვილი, პ/ნ: 01024044086
მისამართი	ქ. თბილისი, ძინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

სახურავის გეგმა ნიშნულზე +24.80

თარიღი	2020
მასშტაბი	1:100

ფორმატი 3

სტადია	ფურცელი	ფურცლები

ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. №5. ს/კ: 01.19.34.003.045

ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ #5 (ს/კ 01.19.34.003.045) დაპროექტებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტის „ტექნიკური რეგლამენტის -შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით

დამკვეთი: ბორის ხატიაშვილი

პროექტის მთავარი არქიტექტორი: თორნიკე ერისთავი

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ #5 (ს/კ 01.19.34.003.045) დაპროექტებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტის „ტექნიკური რეგლამენტის -შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით

საექსპერტო დასკვნა საქართველოს მთავრობის 2009 წლის №57 დადგენილების 25-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით მოიცავს შემდეგ ნაწილებს:
1) დაკავებულობ(ებ)ისა და დაკავებულობის დატვირთვების შეფასებას;
2) კონსტრუქციის ტიპების შეფასებას;
3) სიმაღლისა და ფართობის შეფასებას;
4) გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან გამოსასვლელების შეფასებას;
5) გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობების შეფასებას;
6) მისაწვდომობის შეფასებას;
7) გარე კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასებას;
8) სახურავის ანაწყობების შეფასებას;
9) ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასებას;
10) ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასებას;
11) წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასებას;
12) ავტოსადგომებისადმი მოთხოვნების შეფასებას.

საექსპერტო დასკვნის შესადგენად ექსპერტიზისათვის გადმოცემულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი, რომელიც მოიცავს შემდეგ მასალებს:

1. ინფორმაციას მშენებლობის ნებართვის ობიექტის თაობაზე (აღნიშნული მოიცავს: თავფურცელს; ფურცლების ჩამონათვალს; პირობით აღნიშვნებს; დაგეგმარების მიზნის აღწერას; შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზს)
2. შენობა-ნეგებობის ტექნიკურ მაჩვენებლებს
3. სიტუაციურ სქემას
4. არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალას
5. მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული გეგმას –1:500 მ
6. მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიულ გეგმაზე დატანილი საპროექტო ობიეტების გენერალური გეგმას (გენ.გეგმა)
7. შენობა-ნაგებობების განთავსებასა და სიმაღლეებს
8. გეგმებს, ჭრილებს, ფასადებს
9. დეტალების ფრაგმენტულ ნახაზებს
10. დაკავებულობისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გეგმებს (აღნიშნული მოიცავს: დაკავებულობის დატვირთვებს; გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობებს; გასასვლელებს; გასასვლელთან მისადგომებს; გასავლელებსა და შენობიდან გამოსასვლელებს; გასასვლელამდე სავალ მაქსიმალურ მანძილებს; მისაწვდომობის სვლაგეზს; ცეცხლმედეგობის ხარისხიან მოთხოვნილ გამმიჯნავებს; გამოყენებულ ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემებს)
11. შენობის ვიზუალიზაციას

შენიშვნა: მოცემული დოკუმენტაციის სისწორეზე და რეალობასთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებელია მომწოდებელი მხარე.

გადმოცემული მასალა აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2009 წლის №57 დადგენილების 47 მუხლის მიხედვით არქიტექტურული პროექტის შემადგენლობას და სრულად იძლევა საშუალებას ზემოაღნიშნული ექსპერტიზის ჩატარების შესაძლებლობას.

შინაარსი

ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ #5 (ს/კ 01.19.34.003.045) შემოწმება ჩავუტარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის დამუშავებულ არქიტექტურულ ნახაზებს. კვლევის მიზანია შესწავლილ იქნას არქიტექტურული პროექტის „ტექნიკური რეგლამენტის - შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებასთან შესაბამისობა და სისწორე.

გამოკვლევა:

1. დაკავებულობებისა და დაკავებულობის დატვირთვების შეფასება:

- პროექტში გათვალისწინებული დაკავებულობები კლასიფიცირებულია „წესების“ მესამე თავის მიხედვით და აკმაყოფილებს 302-ე ქვეთავის ყველა მოთხოვნას. პროექტში გამოყენებულია შემდეგი დაკავებულობები:

  დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს (-3,10 და +24,80 ნიშნულზე) სარდაფის ფართები აღნიშნული შეესაბამება 312,0 ქვეთავს.

  საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (0,00 დან +21,70 ნიშნულის ჩათვლით) საცხოვრებელი ფართები აღნიშნული შეესაბამება 310.4 ქვეთავს.

  აღნიშნული შეესაბამება 312.1 ქვეთავს.

  დაკავებულობის ჯგუფის კლასიფიცირება განხორციელებულია №41 დადგენილების - თავი 3, ქვეთავი 309, 310 , 311 და 312-ის მიხედვით.

- შენობაში არსებული თითოეული დაკავებულობისთვის განსაზღვრულია დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი 1004.1.2 ცხრილის მიხედვით. სწორად არის არჩეული სივრცეების დანიშნულება და შემდგომ ამ სივრცეების იატაკის ფართობი გაყოფილია შესაბამისი დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორზე, კერძოდ:

1. სარდაფის ფართები (დს) მიკუთვნებულია სასაწყობე სივრცის სტატუსი და შემდგომ მთლიანი ფართობი გაყოფილია 46,5-ზე.

2. საცხოვრებელი ერთეულებისთვის (სც-2) მიკუთვნებულია საცხოვრებელი სივრცის სტატუსი და შემდგომ მთლიანი ფართობი (გადახურული აივნების ჩათვლით და საჰაერო/საკომუნიკაციო შახტების გარეშე) გაყოფილია 18,6-ზე.

დაკავებულობების დატვირთვების გამოანგარიშება განხორციელებულია №41 დადგენილების - თავი 10, ქვეთავი 1004 და ცხრილი 1004.1.2-ის მიხედვით.

დაკავებულობის ჯგუფების შერჩევა და ასევე მათი დატვირთვების გამოანგარიშება განხორციელებულია „წესების“ მიხედვით.

2. კონსტრუქციის ტიპების შეფასება:

- შენობის კონსტრუქციული ტიპი განსაზღვრულია I B ტიპი, რომელიც შერჩეულ იქნა შენობის დაკავებულობის, სართულიანობის, სიმაღლისა და ფართობის მიხედვით და სრულიად აკმაყოფილებს 503 ცხრილის მოთხოვნებს. (ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნები შენობის ელემენტებისათვის კონსტრუქციული ტიპების მიხედვით იხ. 601 ცხრილში)

კონსტრუქციული ტიპი დადგენილია №41 დადგენილების - თავი 6, ქვეთავი 601, და თავი 5, ქვეთავი 503 და ცხრილი 503-ის მიხედვით.

კონსტრუქციული ტიპის შერჩევა განხორციელებულია „წესების“ მიხედვით.

3. სიმაღლისა და ფართობის შეფასება:

- 503 ცხრილის მიხედვით, საპროექტო შენობაში არსებული დაკავებულობების და კონსტრუქციული I B ტიპის მიხედვით დადგენილია შენობის დასაშვები სართულიანობა, სიმაღლე და ფართობი. თითოეულ სართულზე დაკავებულობების ფართობის ჯამური მაჩვენებელი გასასვლელი საშუალებების ფართობებთან და სხვა ელემენტებთან ერთად არ სცდება 503 ცხრილში სართულების ფართობთან დაკავშირებულ ზღვარს.

- შენობის სიმაღლე მიწის დონიდან არის +27,76 მეტრი, ხოლო შენობის ყველაზე მაღალი დაკავებული იატაკი მდებარეობს სახანძრო მანქანის მისადგომი ყველაზე დაბალი დონიდან (ამ შემთხვევაში მიწის დონიდან) +22.90 მ-ზე ანუ +23.00 მ-ზე დაბლა და შესაბამისად, „წესების“ განმარტების მიხედვით, საპროექტო შენობა არ არის მაღლივი.

გამოყენებულია №41 დადგენილების - თავი 2, ქვეთავი 202 ; თავი 5, ქვეთავი 503; ცხრილი 503.

წარმოდგენილი ობიექტის სიმაღლე, სართულიანობა და ფართობი შესაბამისობაშია შერჩეულ კონსტრუქციულ ტიპთან და აკმაყოფილებს „წესების“ 503 ცხრილის მოთხოვნებს.

4. გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან გამოსასვლელების შეფასება:

შენობის დაკავებულობისა და სართულიანობის გათვალისწინებით ყველა სართულს სჭირდება მინიმუმ 1 გასასვლელის მოწყობა (ცხრილი 1021.2(1) და 1021.2(2)) რაც პროექტით გათვალისწინებულია, კერძოდ:

- -3,10 ნიშნულზე განთავსებული სარდაფებში გათვალისწინებულია 1-1 გასასვლელი, პანდუსით და შიგა გასასვლელის გზა-კიბეების სახით, საიდანაც მოხვედრა ხდება მიწისპირა სართულზე (0,00 ნიშნულზე), კიბეეს აქვს პირდაპირ გასასვლელი საზოგადოებრივ სივრცეში. კიბის უჯრედი განთავსებულია შემოზღუდულ სივრცეში. ვინაიდან შენობა არ არის მაღლივი, გზა-კიბეებს 1022.10 ქვეთავის თანახმად არ მოეთხოვება დაუკვამლიანებელი შემოზღუდული სივრცეები, შესაბამისად კიბეს არ აქვს ვესტიბიულები. შენობის კონსტრუკციის ტიპი არის IB და 601 ცხრილის მიხედვით 3 საათიანი ცეცხლმედეგობა მოეთხოვება ძირითად სტრუქტურულ ჩარჩოს. კიბის უჯრედი შენობის დანარჩენი ნაწილისაგან გამიჯნულია 2 საათიანი ცეცხლმედეგი ზღუდეებით და თარაზული ანაწყობებით, მასში მოწყობილი კარი ასევე ცეცხლმედეგია და შეესაბამება 716.5 ქვეთავის მოთხოვნებს. განიავება ხდება ბუნებრივი საშუალებით.

- 0,00 დან +21,70 ნიშნულის ჩათვლით სართულზე პროექტის მიხედვით არის საცხოვრებელი სივრცეები (სც-2). 1004.1.2 ცხრილის საფუძველზე დაკავებულობის დატვირთვების გამოთვლის შემდეგ დადგინდა, რომ საცხოვრებელ ფართებს (სც-2) დაკავებულობის დატვირთვის შესაბამისად 1015.1 ცხრილის მიხედვით საცხოვრებელ ფართს (სც-2), ესაჭიროება 1-1 გასასვლელი. პროექტის მიხედით თითოეულ საცხოვრებელს 1 გზა-კარი ემსახურება. აღნიშნული გზა-კარებებით ვხვდებით დერეფანში საიდანაც 1 გზა-კიბეების საშულებით ვხვდებით საზოგაოებრივ სივრცეში, გასასვლელამდე მისადგომი სავალი მანძილი აკმაყოფილებს 1016.2 ცხრილით დადგენილ მაჩვენებელს (სც დაკავებულობისთვის 60 მეტრს).

- გასასვლელთან მისადგომი სავალი მანძილის ზომები დაანგარიშებულია სწორად, გასასვლელისგან ყველაზე დაშორებული ფართობის გათვალისწინებით და აკმაყოფილებს „წესების“ 1016.2 ქვეთავის მოთხოვნებს.

გამოყენებულია №41 დადგენილების - თავი 7, ქვეთავი 716; თავი 9, ქვეთავი 909; თავი 10, ქვეთავები 1004, 1008, 1015, 1016, 1018 და 1021; ცხრილები 1004.1.2, 1016.2 და 1021.2(1)

გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან გამოსასვლელების ნორმები აკმაყოფილებს „წესების“ მოთხოვნებს.

5. გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობების შეფასება:

- გზა-კიბის სიგანე არის 1.10 მ (კედელსა და მოაჯირს შორის), რაც აკმაყოფილებს 1005.3.1 და 1009.4 ქვეთავების მოთხოვნებს. კიბეებზე სავალი ზედაპირის ღია მხარეს მოწყობილია მოაჯირები 1013 ქვეთავის შესაბამისად, ხოლო კედლის მხარეს სახელურები 1012 ქვეთავის მოთხოვნათა დაცვით. სწორად არის განსაზღვრული საფეხურების შუბლის სიმაღლე და თარაზული ზედაპირის სიღრმე, რაც აკმაყოფილებს 1009.7.2 ქვეთავის მოთხოვნებს. გზა-კიბეების ბაქნების ზომები შეესაბამება 1009.8 ქვეთავის მოთხოვნებს.

- ყველა გზა-კარის (რაც გასასვლელი საშუალების ნაწილია) სიგანე 90 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობაში უზრუნველყოფს 88სმ-ზე მეტ თავისუფალ სიგანეს. შენობაში არსებული ყველა სხვა კარის ზომები და რაოდენობა, პროექტში დეტალურად არის წარმოდგენილი და აკმაყოფილებს 1008 ქვეთავის მოთხოვნებს.

- დერეფნები, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მოწყობილია 1018 ქვეთავის შესაბამისად და აკმაყოფილებს ყველა აუცილებელ მოთხოვნას. დერეფნები, 1005.3.2 ქვეთავისა და 1018.2 ცხრილის მიხედვით დასაშვებ მინიმუმზე (1.20მ) მეტი სიგანისაა. დერეფნებში მოწყობილია ღიობები, რამაც უნდა უზრუნველყოს ბუნებრივიგანიავება.

გამოყენებულია №41 დადგენილების - თავი 10, ქვეთავები 1003, 1005, 1008, 1009, 1012, 1013 და 1018.

გზა-კიბეზე ბაქნის დონე დერეფნის დონეზე 10 სმ-ით ქვემოთ მდებარეობს რაც დასაშვებია 1003,5 ქვეთავის 1 გამონაკლისის თანახმად.

გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობა აკმაყოფილებს „წესების“ მოთხოვნებს.

6. მისაწვდომობის შეფასება:

- პირველ (მიწისპირა) სართულზე ყველა შესასვლელი მიწის დონიდან არის 1,2 მ-ით

აწეული, შესაბამისად მოწყობილია კიბე და პანდუსი შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის 11 თავის მიხედვით, აქედან გამომდინარე ყველა ზემოაღნიშნული შესასვლელი არის მისაწვდომი.

შენობაში არის 1 ლიფტი და ზომების მიხედვით, არის მისაწვდომი და აკმაყოფილებს 1109.7 ქვეთავის მოთხოვნებს.

საცხოვრებელ ბინებში შესასვლელი კარების მოწყობის შედეგად, კარის ზღურბლებმა განაპირობა, მისაწვდომობის სტანდარტებით ნებადართული დონეთა შვეული ცვლილებისთვის დასაშვები სიმაღლის გადაჭარბება 2.5 მმ-ით. 2-3 ღერძებს შორის თითოეულ კართან მოხდება დახრილი ზედაპირის მოწყობა. პანდუსები შესრულდება მომიჯნავე იატაკის მოსაპირკეთებელი მასალებისაგან მკვეთრად განსხვავებული იატაკის მოსაპირკეთებელი მასალით რაც აკმაყოფილებს 1003,5 ქვეთავის მოთხოვნებს. 1010.9 ქვეთავის შესაბამისად პანდუსებს რომელთა სიმაღლე 15 სმ-ზე დაბალია არ მოეთხოვება სახელურების მოწყობა.

3-4 ღერძებს შორის დერეფანში ასევე მოწყობილია პანდუსი, რომლის მეშვეობითას ხდება დერეფნის დონის ცვლილება 2,5 მმ-ით.

ყველა გეგმაზე ასახულია მისაწვდომი სვლაგეზი, რომელიც უზრუნველყოფს მისაწვდომობას ყველა სართულზე. სართულებზე შშმპ გადაადგილება ხდება ლიფტის საშუალებით, ყველა საცხოვრებელ ერთეულში შესაძლებელია ეტლით მოხვედრა;

შენიშვნა: მისაწვდომი გასასვლელი საშუალების ნაწილად, რომ ჩაითვალოს ლიფტი უნდა აკმაყოფილებდეს საავარიო რეჟიმთან და განგაშის მოწყობილობებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს, რომელიც მოცემულია ASME A17-ის 2.27 ქვეთავში. სათადარიგო ელექტრომომარაგება 1703-ე ქვეთავის შესაბამისად უნდა უზრუნველყონ.

ყველა კარი, რომელიც გასასვლელი საშუალების ნაწილია არის მისაწვდომი;

სწორად არის განსაზღვრული მისაწვდომი სვლაგეზი და აკმაყოფილებს 1104 ქვეთავის მოთხოვნებს.

გამოყენებულია №41 დადგენილების - თავი 11, ქვეთავი 1106, 1109, ცხრილი 1106.1. თავი 10, ქვეთავი 1010

შენობის ყველა ნაწილში უზრუნველყოფილია მისაწვდომობა და აკმაყოფილებს „წესების“ მოთხოვნებს.

7. გარე კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასება:

- „1-5“ ღერძებში ფასადის მხარეს არსებული გარე კედლების ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი არის 9 მ-ზე მეტი, გამომდინარე აქედან, მინიმალური მანძილის გათვალისწინებით 602 ცხრილის მიხედვით გარე კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი „1-5“ ღერძებში ფასადის მხარეს უნდა იყოს 0 საათიანი, პროექტით ყოველივე გათვალისწინებულია. ღიობების დასაშვები ფართობი კი 705.8 ცხრილის მიხედვით “ი-ა“ ღერძებში დაუცველი ღიობები შეიძლება იყოს შეუზღუდავი, პროექტით აღნიშნული დაუცველი ღიობები არის შეუზღუდავი.

- „5-1“ ღერძებში ფასადის მხარეს არსებული გარე კედლების ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი არის 9 მ-ზე მეტი, გამომდინარე აქედან, მინიმალური მანძილის გათვალისწინებით 602 ცხრილის მიხედვით გარე კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი „5-1“ ღერძებში ფასადის მხარეს უნდა იყოს 0 საათიანი, პროექტით ყოველივე გათვალისწინებულია. ღიობების დასაშვები ფართობი კი 705.8 ცხრილის მიხედვით “ი-ა“ ღერძებში დაუცველი ღიობები შეიძლება იყოს შეუზღუდავი, პროექტით აღნიშნული დაუცველი ღიობები არის შეუზღუდავი.

- „ა-დ“ ღერძებში ფასადის მხარეს არსებული გარე კედლების ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი არის 0,41 მ, გამომდინარე აქედან, მინიმალური მანძილის გათვალისწინებით 602 ცხრილის მიხედვით გარე კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი „ა-დ“ ღერძებში ფასადის მხარეს უნდა იყოს 1 საათიანი, პროექტით ყოველივე გათვალისწინებულია. პროექტით აღნიშნულ მონაკვეთში ღიობები არ არის.

- „დ-ა“ ღერძებში ფასადის მხარეს არსებული გარე კედლების ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი არის 1,03 მ, გამომდინარე აქედან, მინიმალური მანძილის გათვალისწინებით 602 ცხრილის მიხედვით გარე კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი „დ-ა“ ღერძებში ფასადის მხარეს უნდა იყოს 1 საათიანი, პროექტით ყოველივე გათვალისწინებულია. პროექტით აღნიშნულ მონაკვეთში ღიობები არ არის.

- +24,80 ნიშნულზე გარე კედლებს აქვს პარაპეტი, რომელიც აკმაყოფილებს 705.11.1 ქვეთავის მოთხოვნებს.

გამოყენებულია №41 დადგენილების - თავი 6, ქვეთავი 601 და 602, ცხრილი 601 და 602. თავი 7, ქვეთავი 705, ცხრილი 705.8, თავი 14, ქვეთავი 1403 და 1405.

გარე კედლების ცეცხლმედეგობის ხარისხი, ასევე გარე კედლებში მოსაწყობი ღიობების ფართობი 602 და 705.8 ცხრილების მიხედვით, ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილების შესაბამისად არის გამოთვლილი და აკმაყოფილებს „წესების“ მოთხოვნებს.

შენიშვნა: გარე კარისა და ფანჯრის ანაწყობების, გაყვანილობების და გარე კედლის ანაწყობების (მათ შორის პარაპეტის) დასრულების ადგილების პერიმეტრებთან, გარე კედლისა და სახურავის გადაკვეთასთან, საკვამურებთან, პორტიკებთან (კართანებთან), ტერასებთან (ბანებთან), აივნებთან და მსგავს ნაშვერებთან შეერთების ადგილებში, ასევე, ჩაშენებულ წყალსადინარ ღარებში და მსგავს ადგილებში, საიდანაც წყალმა შეიძლება კედელში შეაღწიოს. ჰიდროიზოლაცია უნდა მოეწყოს გამოშვერილი კიდეების ორივე მხარეზე და ბოლოებთან კედლისზედა ბურულების, წოლანების ქვეშ და უწყვეტი გამოშვერილი გაფორმების თავზე.

8. სახურავის ანაწყობის შეფასება:

- საპროექტო შენობის სახურავი არის რკინაბეტონის კოსტრუქციის, მრავალშრიანი ბრტყელი გადახურვა მცირე ქანობით. გააჩნია წყალარინი ღარები და მილები. სახურავის ბურულის მასალად გამოყენებულია რბილი ბურული „ტოლი“.

- 601 ცხრილის მიხედვით შერჩეული კონსტრუქციის ტიპიდან (I-B ტიპი) გამომდინარე სახურავის კოსტრუქციას და არაძირითად ნაწილებს უნდა გააჩნდეს 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხი, თუმცა პროექტის ავტორის მიერ აქ გათვალისწინებულია ხანძარმედეგობის უფრო მეტი ხარისხი.

- სახურავზე მოწყობილია პარაპეტი, რომლის სიმაღლე, სადაც სახურავის ზედაპირი და კედელი ერთმანეთს კვეთს არის 1.20 მეტრი, რაც აკმაყოფილებს 705.11.1 ქვეთავის მოთხოვნებს.

შენიშვნა: სახურავის ბურული ხანძრის კლასიფიკაცია კონსტრუქციული ანაწყობების მიხედვით უნდა განეკუთვნოს B კლასს, თანახმად ცხრილი 1505.1ა (B კლასის სახურავის ანაწყობებად ითვლება ის ანაწყობები, რომლებიც ტესტირების დროს უძლებს ზომიერი ცეცხლის ზემოქმედებას).
პარაპეტებს ცეცხლმედეგობის ისეთივე ხარისხი უნდა ჰქონდეს, როგორიც აუცილებელია საყრდენი კედლისათვის.
პარაპეტის კედლები სათანადოდ უნდა დაიფაროს არაწვადი, წყალგაუმტარი მასალებით, რომელთა სისქე პარაპეტის კედლების სისქეზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
ჰიდროიზოლაცია უნდა მოთავსდეს კედლისა და სახურავის გადაკვეთის ადგილებში, წყალსადინარ არხებთან, სახურავის ქანობის ან მიმართულების შეცვლის ადგილებში/ ლითონის ჰიდროიზოლაცია უნდა იყოს კოროზიამედეგი და, არანაკლებ, 0,5 მმ სისქისა.
შენობების გარეთ მოთავსებული წყალარინი ღარები და მილები არაწვადი მასალით ან, სულ მცირე, 40 ზომის პლასტმასის მილებით უნდა აიგოს.

გამოყენებულია №41 დადგენილების - თავი 6, ქვეთავი 601. თავი 7, ქვეთავი 705.11

სახურავის ანაწყობები აკმაყოფილებს „წესების“ მოთხოვნებს.

9. ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასება:

- კონსტრუქციის ტიპიდან (I-B) გამომდინარე შენობის ყველა იატაკის კონსტრუქციას უნდა გააჩნდეს 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხი (ცხრილი 601), ზემო აღნიშნული მოთხოვნა გათვალისწინებული პროექტში და შეესაბამება დაკავებულობების აუცილებელი თარაზული გამიჯვნის მოთხოვნებს, რაც 508.4 ცხრილში საათების მიხედვითაა დადგენილი დაცულია.

- საპროექტო შენობაში არსებული საცხოვრებელი ერთეულები (ბინები) ერთმანეთისგან 420.2 ქვეთავის შესაბამისად შეუღლად გამიჯნულია ცეცხლმედეგი ტიხრებით, რომლის ცეცხლმედეგობის ხარისიხი არის 1 საათი, რაც აკმაყოფილებს 708.3 ქვეთავის მოთხოვნებს.

- დერეფნები საცხოვრებელი ერთეულებისგან გამიჯნულია 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხის მქონე ტიხრებით, რაც სავსებით აკმაყოფილებს 1018.1 ცხრილის მოთხოვნებს.

- კიბის უჯრედის შემომზღუდავი კედლების ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 1009.3.1.2 ქვეთავის მიხედვით მოთხოვნილა 2 საათიანია, რაც გათვალისწინებულია და არის 2 საათიანი ცეცხლმედეგობა. აღნიშნულ კედლებში მოწყობილია 90 წთ-იანი ცეცხლმედეგობის თვითიკეტებადი კარები და აკმაყოფილებს 1009.3.1.2 ქვეთავის, 909.20.2.1 ქვეთავის და 716.5 ცხრილის მოთხოვნებს.

შენიშვნა: გზა-კიბეების შემომზღუდავში ჩაყენებული კარები 907.3 ქვეთავის შესაბამისად დაყენებულიკვამლაღმომჩენების გააქტიურებისთანავე ან კვამლაღმომჩენის ან კარის ღიად დამჭერი მექანიზმისათვის ელექტრომომარაგების შეწყვეტისთანავე ავტომატურად უნდა იხურებოდეს. ავტომატურად დაკეტვადი კარების ავტომატურად დახურვას, კვამლაღმომჩენის გააქტიურების შემდეგ 10 წამზე მეტი არ უნდა დასჭირდეს.

- შენობაში არსებული შახტების (საჰაერო და საკომუნიკაციო) შემომზღუდავების ცეცხლმედეგობის ხარისხი არის 2 საათიანი, ასევე ლიფტების კედელებს გააჩნია 2 საათიანი ცეცხლმედეგობა, რაც შეესაბამება 713.4. ქვეთავის მოთხოვნებს.

შენიშვნა: საჰაერო შახტის ღიობები დაცული უნდა იყოს 717.5.3. ქვეთავის მიხედვით დაყენებული ცეცხლისა და კვამლის ფარსაკეტებით).

გამოყენებულია №41 დადგენილების - თავი 4, ქვეთავი 420; თავი 5, ქვეთავი 508; თავი 6, ქვეთავი 601; თავი 7,, თქვეთავი 713,716 და 717, ცხრილი 716.5; თავი 10, ქვეთავი 1009 და1018, ცხრილი 1018.1.

ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი მოთხოვნილი გამმიჯნავები განსაზღვრულია „წესების“ მიხედვით.

10. ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასება:

- ვინაიდან საპროექტო, სც-2 ჯგუფის შენობის დაკავებული იატაკი სახანძრო მანქანის მისადგომი ყველაზე დაბალი დონიდან მდებარეობს 22,90 მ-ზე, ანუ 37.00 მეტრზე დაბლა, 903.2.8 ქვეთავის №1 გამონაკლისის მიხედვით მთლიან შენობაში ავტოსაშხეფი სისტემის მოწყობის აუცილებლობა არ არის. ავტოსაშხეფი სისტემა არ არის ასევე გაათვალისწინებული -3,10 ნიშნულზე არსებულ სარდაფის სართულზე, რაც 903.2.11 ქვეთავით არის განსაზღვრული.

შენიშვნა: ავტოსაშხეფი სისტემის მოწყობა უნდა მოხდეს 903.3.1-903.3.6 ქვეთავების მთხოვნათა დაცვით. საშხეფები NFPA 13-ის შესაბამისად უნდა დაყენდეს.

- შენობაში განთავსებული გზა-კიბეების შუალედურ ბაქნებზე გათვალისწინებულია სახანძრო მილდგარის სისტემის მოწყობა. მილდგარის სახელოს მისაერთებლები ისეა განლაგებული, რომ შენობის ყველა ნაწილი ექცევა 30 მ სიგრძის სახელოზე მიმაგრებული თავაკიდან 9,0 მ-ის საზღვრებში.

შენიშვნა: სახანძრო მილდგარების სისტემები უნდა დაყენდეს 905 ქვეთავისა და NFPA 14-ის შესაბამისად.

- შენობებში გათვალისწინებულია კვამლის კონტროლის სისტემა: კიბის უჯრედებში ბუნებრივი, ხოლო ლიფტის შახტაში მექანიკური განიავების სახით.

შენიშვნა: სისტემები უნდა მოეწყოს 909 ქვეთავის მოთხოვნათა დაცვით. მისაღეღობაზე შემოწმება 909.18 ქვეთავის შესაბამისად განისაზღვროს. სისტემების აღიარება 909.19 ქვეთავის შესაბამისად განხორციელდეს. საჰაერო შახტის ღიობები დაცული უნდა იყოს 717.5.3. ქვეთავის მიხედვით დაყენებული ცეცხლისა და კვამლის ფარსაკეტებით.

- შენობებში გათვალისწინებულია სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები, კერძოდ:

- 907.2.9.1 ქვეთავის მიხედვით საჭირო სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა, რომლის კოლოფები 907.4.2.1 ქვეთავის თანახმად განთავსებულია თითოეული გასასვლელიდან 1,5 მ-ის ფარგლებში ისე, რომ მათთან მისასვლელი მანძილი 60მ-ს არ აღემატება;

- 907.2.11.2 ქვეთავის მიხედვით საჭირო კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის მოწყობილობები, რომლებიც განთავსებულია თითოეული საძინებელი ფართობის ჭერზე;

- 907.2.13.1.1 ქვეთავის მიხედვით საჭირო კვამლის ავტომატური აღმომჩენები, რომლებიც განთავსებულია კიბის უჯრედებში

- 907.2.13.1.2 ქვეთავის მიხედვით საჭირო არხის კვამლაღმომჩენები;

_____

- 907.5.2.2 ქვეთავის მიხედვით საჭირო საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა, რომლის რადიოგამოძახების ზონები მოწყობილია გასასვლელის გზა-კიბეებზე, ლიფტის ფოიეებში და ასევე ყოველ იატაკზე.

შენიშვნა: სისტემები უნდა დაყენდეს 907 ქვეთავის და NFPA 72-ის შესაბამისად.

გამოყენებულია №41 დადგენილების - თავი 9. ქვეთავები 903, 904 და 905.

ხანძრისგან დაცვის სისტემები სწორად არის განსაზღვრული „წესების“ მიხედვით

11. წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება:

წყალსადენის სისტემის აუცილებელი ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა შეესაბამება 1602.1 ცხრილის მოთხოვნებს. კერძოდ:

- -3,10 ნიშნულზე სარდაფში (დამხმარე ფართში (დს)) ტუალეტის მოწყობის აუცილებლობა 1602.1 ცხრილის მიხედვით არ არის.

- საცხოვრებელი ერთეულები (ბინები) უზრუნველყოფილია ყველა აუცილებელი წყალსადენი სისტემების ფიქსირებული მოწყობილობებით.

გამოყენებულია №41 დადგენილების - თავი 16, ქვეთავი 1602, ცხრილი 1602.1

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების აუცილებლობა განსაზღვრულია „წესების“ მიხედვით.

12. ლიფტების შეფასება:

- 713.14.1 ქვეთავის მე- 6 გამონაკლისის გათვალისწინებით შენობაში არ არის ლიფტის შემოზღუდული ფოიეები, რადგან შახტა არის დაწნევადი 909.21 ქვეთავის შესაბამისად.

- ლიფტის შახტის ბოლოში მოწყობილია საჰაერო ნახვრეტები 1704.1, 1704.2 და 1704.3 ქვეთავების შესაბამისად. ხანძრისას კვამლი და ცხელი აირები საჰაეროების საშუალებით გარეთ გაიწოვება.

- ვინაიდან შენობაში განთავსებული ლიფტი ემსახურება ოთხ სართულზე მეტს, შენობას 1702.4 ქვეთავის მიხედვით მოეთხოვება ლიფტის კაბინა რომელშიც სავალდებულოა საკაცის შეტანა. ზემოაღნიშნული ლიფტი მისაწვდომია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და აკმაყოფილებს მე-17 თავის მოთხოვნებს.

შენიშვნა: სათადარიგო ელექტრომომარაგება 1703-ე ქვეთავის შესაბამისად უნდა უზრუნველყონ.

შახტის დაწნევადობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილის 909.21 ქვეთავის შესაბამისად

გამოყენებულია №41 დადგენილების - თავი 7, ქვეთავი 713; თავი 17, ქვეთავი 1702, 1704

ლიფტის მოწყობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები სწორად არის განსაზღვრული „წესების“ მიხედვით.

დასკვნა

ზემოაღნიშნული შეფასებებიდან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ

ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ #5 (ს/კ 01.19.34.003.045) დაპროექტებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის_არქიტექტურული პროექტი შესაბამისობაშია „ტექნიკური რეგლამენტის - შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების მოთხოვნებთან. საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე პროექტს ეძლევა დადებითი შეფასება განსახორციელებლად.

გაფრთხილება!

1. კონსტრუქციული, საინჟინრო და სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების პროექტები უნდა დამუშავდეს „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“-ს მოთხოვნების დაცვით.
2. სახანძრო სახელოების შემაერთებელი თავაკები (რომლებიც გამოყენებული იქნება სახანძრო მილდგარების სისტემის მისაერთებლებთან), აგრეთვე სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი შეთანხმდეს სახანძრო-სამაშველო დანაყოფთან.
3. სათადარიგო ელექტრომომარაგებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს:
- განიავების და ცეცხლის ავტომატური აღმომჩენი სისტემები;
- ლიფტი და ლიფტის კაბინის განათება;
- გასასვლელების ნიშნების და გასასვლელი საშუალებების განათება მე-10 თავის მოთხოვნათა შესაბამისად;
- სახანძრო განგაშის სისტემები;
4. არცერთ პირს არ შეუძლია აიღოს ან შეცვალოს ხანძრისგან დამცავი წესების შესაბამისად გათვალისწინებული და მოწყობილი რომელიმე სისტემა, მშენებლობის ნებართვის გამცემი/ზედამხედველი ორგანოს თანხმობის გარეშე.
5. უკანონოდ ჩაითვლება შენობის რომელიმე ნაწილის გამოსაყენებლად ვარგისად აღიარება, თუ ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემები წინასწარ შემოწმებული და აღიარებული არ არის.

ექსპერტი: ზურაბ ჭიღოლაშვილი

გამოყენებული (კანონმდებლობა, რეგლამენტები, წესები, სტანდარტები)

1. „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება.
2. „ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება.

თბილისი

27.12.2019

წარმოგიდგენთ განმარტებას ქ. თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა #5 (ს/კ 01.19.34.003.045) დაპროექტებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურულ პროექტში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. კორექტირებულ პროექტზე განმეორებით მოხდა საექსპერტო შეფასება "ტექნიკური რეგლამენტის - შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით. შემსრულებლის მიერ იქნა მოწოდებული ნახაზები საიდანაც დგინდება შემდეგი ცვლილებები:

. გაიზარდა სარდაფის სივრცე 4-5 ღერძებს შორის. კორექტირებული სარდაფი კვლავ აკმაყოფილებს 503 ცხრილში IB ტიპის კონსტრუქციისთვის დასაშვებ ფართობს და სართულიანობას. ასევე აკმაყოფილებს 1021.2(2) ცხრილის პარამეტრებს და სივრცეს კვლავ ესაჭიროება 1 გასასვლელი.

. 2-3 ღერძებს შორის შეიცვალა კიბის უჯრედიდან უკანა ეზოში გასასვლელი კარის ღიობი. გასასვლელის ზომები კვლავ აკმაყოფილებს 1008 ქვეთავის მოთხოვნებს.

. 1-5 და 5-1 ფასადებზე გამწოვი მილებისთვის წარმოქმნილი ხვრელები არ არღვევს 705.8 ცხრილის მიხედვით ღიობების დასაშვები პროცენტულობის დადგენილ პარამეტრებს.

. ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი სავენტილაციო შახტების შემომზღუდავების ცეცხლმედეგობის ხარისხი არის 2 საათიანი და აკმაყოფილებს 713,4 ქვეთავის მოთხოვნებს.

გამომდინარე ზემოთ მოცემული ცვლილებებიდან, პროექტი არ იწვევს ცვილებებს არსებულ საექსპერტო დასკვნაში და კვლავაც აკმაყოფილებს "ტექნიკური რეგლამენტის -შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების მოთხოვნებს.

ექსპერტი:  ზურაბ ჭიღოლაშვილი

16.02.2021

საცხოვრებელ ბინებში შესასვლელი კარების მოწყობის შედეგად, კარის ზღურბლებმა განაპირობა, მისაწვდომობის სტანდარტებით ნებადართული დონეთა შვეული ცვლილებისთვის დასაშვები სიმაღლის გადაჭარბება 30 მმ-ით. 2-3 ღერძებს შორის თითოეულ კართან მოხდება დახრილი ზედაპირის მოწყობა. პანდუსები შესრულდება მომიჯნავე იატაკის მოსაპირკეთებელი მასალებისაგან მკვეთრად განსხვავებული იატაკის მოსაპირკეთებელი მასალით. ზედაპირების დახრა შეადგენს 5%-ს, რაც აკმაყოფილებს 1003,5 ქვეთავის მოთხოვნებს. იატაკთან შეხების წერტილთან გათვალისწინებულია 10 მმ სიმაღლის და 1/2 შეფარდების დახრა, რაც დასაშვებია იატაკის დონის ცვლილებისთვის "მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები"-ის 303 ქვეთავის თანახმად. 1010.9 ქვეთავის შესაბამისად პანდუსებს რომელთა სიმაღლე 15 სმ-ზე დაბალია არ მოეთხოვება სახელურების მოწყობა.

3-4 ღერძებს შორის დერეფანში ასევე მოწყობილია პანდუსი, რომლის მეშვეობითას ხდება დერეფნის დონის ცვლილება 30 მმ-ით. პანდუსის დახრა შეადგენს 8%-ს რაც აკმაყოფილებს 1010,3 ქვეთავის მოთხოვნებს, პანდუსის სიგანე შეადგენს 150 სმ-ს რაც შეესაბამება 1010,6,1 ქვეთავს, ასევე 1010.9 ქვეთავის შესაბამისად, როცა სიმაღლე 15 სმ-ზე დაბალია არ მოეთხოვება სახელურების მოწყობა.

გზა-კიბეზე ბაქნის დონე დერეფნის დონეზე 10 სმ-ით ქვემოთ მდებარეობს რაც დასაშვებია 1003,5 ქვეთავის 1 გამონაკლისის თანახმად.

ექსპერტი:  ზურაბ ჭიღოლაშვილი

09.08.2023

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

STU № 007213

This is to certify that Mr./Ms. Zurab
Name, Surname
Chigolashvili
was enrolled in 2002 in Georgian Technical University and in 2006
completed the requirements of Faculty of
Architecture, Urban Planning and Design
Bachelor's Degree of the University
with major in Architecture

By the decision of the State Qualification Commission, February
Month, Day, Year
28, 2007. Mr. Zurab Chigolashvili
Name, Surname
was awarded the Academic Degree of
Bachelor of Architecture

Seal

Rector

Dean

City: Tbilisi

Registration # 07920

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

STU № 007213

ეძლევა ზურაბ ჭიღოლაშვილს
მასზედ, რომ იგი 2002 წელს ჩაირიცხა და 2006
წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის
ფაკულტეტის
ბაკალავრიატის სრული კურსი არქიტექტურის
სპეციალობით
საკვალიფიკაციო კომისიის 2007 28. 2 გადაწყვეტილებით
(წელი, რიცხვი, თვე)
ზურაბ ჭიღოლაშვილს მიენიჭა
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და არქიტექტორის
კვალიფიკაცია

ბეჭედი

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 07920

ს ე რ ტ ი ფ ი კ ა ტ ი

№ 2017-059

გადაეცემა

ზურა ჭილოლაშვილს

მასზედ, რომ მან წარმატებით გაიარა შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების კურსი



„შენობა ნაგებობების ინსტიტუტი - საქართველო“

თეიმურაზ ბოლოთაშვილი, დირექტორი

ზურაბ ჭიღოლაშვილი

პროფესია: არქიტექტორი.

დაბადების თარიღი: 1985 წელი, 22 იანვარი

საკონტაქტო ინფორმაცია: 871 09 04 71; ელ-ფოსტა: chigola@mail.ru

---

განათლება:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2002-2006 წ.
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

სამუშაო სტაჟი:

1. შპს "არკო 04" (არქიტექტორი) 2007-2011 წ.
2. შპს "პროფესიონალ კონსულტანტთა ჯგუფი" (არქიტექტორი) 2011-2018 წ.
3. შპს "კაპიტელ გრუპი" (არქიტექტორი) 2013-2014 წ.
4. შპს "გრაფიკ სტუდიო" (არქიტექტორი) 2018 წ.-დან

უცხო ენების ცოდნა: გერმანული, რუსული.

კომპიუტერული პროგრამები: AutoCad, ArchiCad, Photoshop.