შპს „ოპტიმუსი“

ქ.თბილისი, ჯავახიშვილის ქ.N134 (მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.19.36.012.030) მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების 20,00 მეტრის რადიუსში მდებარე შენობა-ნაგებობებზე ზეგავლენის კვლევის ანგარიში

(კორექტირებული პროექტი)

თბილისი

2023 წ.

შ.პ.ს. ოპტიმუსი OPTIMUS LTD.
“ხელსაყრელი პირობების ერთობლიობა”
samSeneblo eqspertiza, proeqtireba, mSenebloba

ქ.თბილისი 27 მარტი 2023 წ.

ქ.თბილისი, ჯავახიშვილის ქ.N134 (მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.19.36.012.030) მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების 20,00 მეტრის რადიუსში მდებარე შენობა-ნაგებობებზე ზეგავლენის კვლევის ანგარიში (კორექტირებული პროექტი)

ობიექტის მისამართი - ქ.თბილისი, ჯავახიშვილის ქ.N134 (მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.19.36.012.030);

ობიექტის სტატუსი/ფუნქციური დანიშნულება - საპროექტო / მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა;

ობიექტის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით - IVკლასი;

ექსპერტიზის სახე - საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზა;

ექსპერტიზის დამნიშნავი - ფიზიკური/იურიდიული პირი - შპს „ავტო დოკა“ (ს/კ 206027262);

შემსრულებელი ექსპერტი – გაიოზ ჭანკვეტაძე (პ/ნ 01017024251) შპს „ოპტიმუსი“-ს (ს/კ 404420998) დირექტორი, ინჟინერ-მშენებელი, კონსტრუქტორი. საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის სფეროში მუშაობის სტაჟი 13 წელი (2010 წლიდან), სამშენებლო სფეროში მუშაობის სტაჟი - 38 წელი (1985 წლიდან).

ექსპერტის წინაშე დასმული კითხვები – ქ.თბილისი, ჯავახიშვილის ქ.N134 (მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.19.36.012.030) მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების პერიოდში, შესაძლო ზეგავლენის ხარისხის შესწავლა 20,00 მეტრის რადიუსში მდებარე შენობა-ნაგებობებზე და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება (კორეტირებული პროექტი);

ექპერტიზაზე წარმოდგენილი ან/და ექსპერტის მიერ მოძიებული დოკუმენტაცია - 1) პროექტის არქიტექტურული ნაწილი, შენობის კონსტრუქციული პროექტი თანდართული საექსპერტო შეფასებით;
2) მიწის ნაკვეთის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან; 3) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო გეგმა; 3) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების მონაცემები; 4) ლ.სამხარაულის სახელობის

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +: +995 595 902225
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 902225; email:g.chankvetadze@optimusi.ge

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ მომზადებული დასკვნა მომიჯნავე შენობებზე ზეგავლენის შესახებ. (N5006341716 18.11.2016წ.);

გამოყენებული ნორმატიული აქტები და სხვა სახელმძღვანელო ლიტერატურა:

1) სნ და წ. პნ 01.01-09 "სეისმომედეგი მშენებლობა"
2) სნ და წ. პნ 02.01.-08 "შენობებისა და ნაგებობების ფუძე-საძირკვლები"
3) СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;

კვლევა – ჩემს მიერ, ვიზუალური შემოწმება ჩაუტარდა აღნიშნულ მისამართზე მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის კორექტირებული პროექტით ჩასატარებელ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშოების მიზანშეწონილობას, ამასთან გადამოწმდა 20,00 მეტრის რადიუსში მდებარე შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობა სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში, მათზე რაიმე სახის უარყოფით ზემოქმედებასთან დაკავშირებით.

საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს ბუნებრივად მოსწორებული რელიეფის მქონე ზედაპირს, მიწის ნაკვეთს უშუალო მომიჯნავე მიწის ნაკვეთები მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობებით ოთხი მხრიდან ესაზღვრება.

მიწის ნაკვეთებზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების მონაცემების თანახმად ტერიტორიაზე საშიში გეოდინამიური პროცესები არ მიმდინარეობს. კვლევების ანგარიშის მიხედვით საკვლევ უბანზე გამოყოფილია შემდეგი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი, რომელზეც ფუძნდება შენობა:

1. სგე 2 - ძლიერ გამოფიტული ქვიშაქვები და სუბარგილიტები (ღორღი) (ფენა 2 და 3);

შენობა საძირკვლის მონოლითური რკ/ბეტონის ხიმინჯებით ფუძნდება ფენა 5-ზე რომელიც მიღებულია ფუძეებად და ხასიათდება შემდეგი ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლებით - საანგარიშო წინაღობვა R_0=4,5 კგ.ძ/სმ^2, სიმკვრივე ρ=2,04გ/სმ3;

საპროექტო გადაწყვეტით, შენობა კონსტრუქციულად ჩვიდმეტსართულიანია მათ შორის ერთი მიწისქვეშა სართულით. ის გეგმაში სწორკუთხა მოხაზულობისაა. თვისობრივი კონსტრუქციული წყობით შენობა ხისტკვანძებიან ჩარჩო-კავშირიან ტიპისაა, რომლის ვერტიკალურ მზიდუნარიანობას უზრუნველყოფს რკ/ბეტონის საზირკვლის წიბოვანი ფილა.

სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობისას მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებში, მომიჯნავე ობიექტებთან მიმართებაში განხილული უნდა იქნას ორი ვარიანტი, პირველი - უშუალოდ შენობის ზემოქმედება მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობა-ნაგებობები ფუძე-საძირკვლებზე და მეორე ვარიანტი მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებზე სამშენებლო პროცესში დინამიური დატვირთვებისგან მიყენებული შესაძლო ზეგავლენა. დინამიურ დატვირთვებში იგულისხმება სამშენებლო სამუშაოების წარმოება, მათ შორის ქვაბულისთვის ან/და მისი

ფერდოებისთვის ქანობების მოწყობის, მოედანზე სამშენებლო ტექნიკა/მექანიზმების გადაადგილება/მუშაობის და სხვ. აუცილებელია ყველა იმ მოსალოდნელი რისკების შეფასება, რამაც შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს მომიჯნავე ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების მდგრადობაზე;

1. შენობის ზეგავლენა მომიჯნავე ნაკვეთებზე მდებარე შენობე-ნაგებობებზე:

კვლევამ აჩვენა, რომ პროექტირებისას დაცულია სნ და წ. პნ 02.01.-08 "შენობებისა და ნაგებობების ფუძე-საძირკვლები" მუხლი 11 თ.6 $P \leq R$, (6) სადაც, P საშუალო წნევის მნიშვნელობაა, კპა. R – გრუნტის სიმტკიცე, ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშების პირობები, რაც გულისხმობს, რომ საშუალო წნევა საძირკვლის ძირზე უნდა იყოს ნაკლები, ან ტოლი ფუძის საანგარიშო წინააღობაზე. მოცემულ შემთხვევაში შენობის წონისგან გამოწვეული მაქსიმალური ძაბვა ფუძეში (მარჯვენა ტორსულ ნაწილში) R_z=3,7 კგ.ძ/სმ^2, რაც 1,2-ჯერ ნაკლებია ფუძის გრუნტის საანგარიშო წინაღობვაზე - R_0=4,5კგ.ძ/სმ^2, ე.ი. პირობა დაკმაყოფილებულია. რაც ნიშნავს, რომ შენარჩუნებულია ფუძის მდგრადობა, ფაქტიურად წარმოქმნილია უკუმშვადი ფუძე. მისი დეფორმაციული მოვლენები მოსალოდნელი არ არის, რაც თავისთავად გამორიცხავს შენობიდან ნებისმიერი მანძილით დაშორებული - მიმდებარედ/მომიჯნავედ მდებარე ობიექტებზე, რაიმე სახის უარყოფით ზემოქმედებას, მისი ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პერიოდში.

ჩემს მიერ, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე საპროექტო შენობის 20,00 მეტრის რადიუსში მდებარე შენობა-ნაგებობების განხილვა მოხდა განცალკევებით. კერძოდ:

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.19.36.012.034 - მასზე არსებული შენობა-ნაგებობა, საპროექტო ზონიდან დაშორებულია 41,00 მეტრით, გამომდინარე აქედან მასზე რაიმე სახის ზემოქმედება გამორიცხულია;

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.19.36.012.095 - მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობა არ ფიქსირდება, ის მდებარეობს საპროექტო მიწის ნაკვეთსა და მიწის ნაკვეთი - ს/კ 01.19.36.012.040-ს შორის და ფაქტიურად წარმოადგენს ბუფერულ ზონას საპროექტო შენობასა და სკოლის შენობას შორის. მის გასწვრივ საპროექტო შენობის საკადასტრო საზღვრებში ეწყობა ქვაბულის ფერდის შემაკავებელი და მომიჯნავე შენობებზე ზეგავლენის დამხშობი ინექციური ხიმინჯოვანი რიგი - ხიმინჯების d=800მმ. წყობის ბიჯი 200მმ. ხიმინჯის თავები შეკრული რანდკოჭით (როსტვერკით) განივკვეთით - 800X600მმ.

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.19.36.012.040 – მიწის ნაკვეთზე მდებარეობს სკოლის შენობა, შესასწავლი საპროექტო შენობა მას სამხრეთის მხრიდან ემიჯნება და მათ შორის მდებარეობს მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.19.36.012.095 მანძილი შენობებს შორის - 15,00 მ-ის ფარგლებშია. როგორც კვლევით ნაწილში აღინიშნა, პროექტირებისას დაცულია სნ და წ. პნ 02.01.-08 "შენობებისა და ნაგებობების ფუძე-საძირკვლები" მუხლი 11 თ.6 $P \leq R$, (6) სადაც, P საშუალო წნევის მნიშვნელობაა, კპა. R – გრუნტის საანგარიშო წინაღობა, კპა. ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშების პირობები, რაც გულისხმობს, რომ საშუალო წნევა საძირკვლის ძირზე უნდა

იყოს ნაკლები ან ტოლი ფუძის საანგარიშო წინააღობაზე. მოცემულ შემთხვევაში შენობის წონისგან გამოწვეული მაქსიმალური ძაბვა ფუძეში (მარჯვენა ტორსულ ნაწილში) R_z=3,7 კგ.ძ/სმ^2, რაც 1,2-ჯერ ნაკლებია ფუძის გრუნტის საანგარიშო წინაღობვაზე - R_0=4,5კგ.ძ/სმ^2, ე.ი. პირობა დაკმაყოფილებულია. რაც ნიშნავს, რომ შენარჩუნებულია ფუძის მდგრადობა, ფაქტიურად წარმოქმნილია უკუმშვადი ფუძე. მისი დეფორმაციული მოვლენები მოსალოდნელი არ არის, რაც თავისთავად გამორიცხავს შენობიდან ნებისმიერი მანძილით დაშორებული - მიმდებარედ/მომიჯნავედ მდებარე ობიექტებზე, რაიმე სახის უარყოფით ზემოქმედებას, მისი ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პერიოდში.
გარდა ამისა, საპროექტო შენობის ამ ნაწილში, მის გასწვრივ საპროექტო მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში ეწყობა ქვაბულის ფერდის შემაკავებელი და მომიჯნავე შენობებზე ზეგავლენის დამხშობი კონსტრუქცია, კერძოდ ინექციური ხიმინჯოვანი რიგი - ხიმინჯების d=800მმ. წყობის ბიჯი 200მმ. ხიმინჯის თავები შეკრული რანდკოჭით (როსტვერკით) განივკვეთით - 800X600მმ.

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.19.36.012.019 - მიწის ნაკვეთზე ფიქსირდება ერთსართულიანი შენობა-ნაგებობა, რომელიც საპროექტო შენობის გარე კონტურიდან დაშორებულია 2,00-3,00 მეტრის მანძილით, ხოლო საძირკვლების ნიშნულებს შორის ჩაღრმავება 10,00 მეტრამდეა. ასეთ პირობებში საპროექტო შენობის მხრიდან, რაიმე სახის ზემოქმედება გამორიცხულია, რაც გარკვევით არის მოცემული დასკვნის შესავალ ნაწილში, კერძოდ პროექტირებისას დაცულია სნ და წ. პნ 02.01.-08 "შენობებისა და ნაგებობების ფუძე-საძირკვლები" მუხლი 11 თ.6 $P \leq R$, (6) სადაც, P საშუალო წნევის მნიშვნელობაა, კპა. R – გრუნტის საანგარიშო წინაღობა, კპა. ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშების პირობები, შენობის ფუძეში წარმოქმნილია ფაქტიურად უკუმშვად გრუნტებზე, რითაც მისგან რაიმე სახის ზემოქმედება ანულირებულია, როგორც მშენებლობის პროცესში, ისე შემდგომი ექსპლუატაციის ხანგრძლივ პერიოდში. საპროექტო შენობის ამ ნაწილში, მის გასწვრივ საპროექტო მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებში ეწყობა ქვაბულის ფერდის შემაკავებელი და მომიჯნავე შენობებზე ზეგავლენის დამხშობი კონსტრუქცია, კერძოდ ინექციური ხიმინჯოვანი რიგი - ხიმინჯების d=800მმ. წყობის ბიჯი 200მმ. ხიმინჯის თავები შეკრული რანდკოჭით (როსტვერკით) განივკვეთით - 800X600მმ.

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.19.36.012.045 - მიწის ნაკვეთზე საპროექტო შენობიდან 20,00 მეტრის მანძილზე შენობა-ნაგებობა არ ფიქსირდება;

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.19.36.012.027 და ს/კ 01.19.36.012.004 - მიწის ნაკვეთებზე არსებული შენობები საპროექტო შენობიდან 20,00 მეტრზე მეტი მანძილებით მდებარეობენ, მანძილზე შენობა-ნაგებობა არ ფიქსირდება;

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.19.36.012.004- მიწის ნაკვეთზე საპროექტო შენობიდან 20,00 მეტრის მანძილზე შენობა-ნაგებობა არ ფიქსირდება;

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +: +995 595 902225
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 902225; email:g.chankvetadze@optimusi.ge

მიწის ნაკვეთები ს/კ 01.19.36.012.031 - მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.19.36.012.032 – მიწის ნაკვეთზე მდებარეობს ერთ და ორსართულიანი შენობები, შესასწავლი საპროექტო შენობა მათ ჩრდილოეთის მხრიდან მხრიდან ემიჯნება და მათ შორის მანძილი - 14,00-16,00 მ-ის ფარგლებშია. როგორც კვლევით ნაწილში აღინიშნა, პროექტირებისას დაცულია სნ და წ. პნ 02.01.-08 "შენობებისა და ნაგებობების ფუძე-საძირკვლები" მუხლი 11 თ.6 $P \leq R$, (6) სადაც, P საშუალო წნევის მნიშვნელობაა, კპა. R – გრუნტის საანგარიშო წინაღობა, კპა. ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშების პირობები, რაც გულისხმობს, რომ საშუალო წნევა საძირკვლის ძირზე უნდა იყოს ნაკლები ან ტოლი ფუძის საანგარიშო წინააღობაზე. მოცემულ შემთხვევაში შენობის წონისგან გამოწვეული მაქსიმალური ძაბვა ფუძეში (მარჯვენა ტორსულ ნაწილში) R_z=3,7 კგ.ძ/სმ^2, რაც 1,2-ჯერ ნაკლებია ფუძის გრუნტის საანგარიშო წინაღობვაზე - R_0=4,5კგ.ძ/სმ^2, ე.ი. პირობა დაკმაყოფილებულია. რაც ნიშნავს, რომ შენარჩუნებულია ფუძის მდგრადობა, ფაქტიურად წარმოქმნილია უკუმშვადი ფუძე. მისი დეფორმაციული მოვლენები მოსალოდნელი არ არის, რაც თავისთავად გამორიცხავს შენობიდან ასეტი მანძილით დაშორებულ ობიექტებზე, რაიმე სახის უარყოფით ზემოქმედებას, მისი ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პერიოდში.

საპროექტო მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ არსებული სხვა შენობა ნაგებობები, საპროექტო შენობიდან 20,00 მეტრზე მეტი მანძილით დაშორების გამო, ჩემს მიერ არ განხილულა.

2. სამშენებლო პროცესის ზეგავლენა მომიჯნავე ნაკვეთებზე მდებარე შენობა-ნაგებობებზე:

სამშენებლო პროცესის ზეგავლენის განხილვისას გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ შენობა დაგეგმარებულია ნაკვეთის უკიდურეს ჩრდილოეთის ნაწილში, მოცემული მანძილებით მაქსიმალურადაა დაცული მომიჯნავე ნაკვეთზე მდებარე შენობებზე დინამიური დატვირთვები - სამშენებლო მოედანზე მშენებლობაში ჩართული ტექნიკის მოძრაობა, მიწისქვეშა სართულების მოწყობისას ქვაბულის ფერდოებისთვის შესაბამისი დახრის მიცემა, ხიმინჯების ბურღვის დროს გადაცემული დატვირთვები და ა.შ. გამომდინარე აქედან სამშენებლო პროცესის დროს რაიმე სახის ზემოქმედებას გამოვრიცხავ.

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +: +995 595 902225
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 902225; email:g.chankvetadze@optimusi.ge

დასკვნა - ქ.თბილისი, ჯავახიშვილის ქ.N134 (მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.19.36.012.030) მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება კორექტირებული პროექტის მშესაბამისად მიზანშეწონილად მიმაჩნია. დაგეგმილი სამუშაოების ლოკაციის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე, 20,00 მეტრის რადიუსში მდებარე შენობა-ნაგებობებზე, უარყოფით ზეგავლენას არ მოახდენს. მიწის ნაკვეთი მდგრადი გეომორფოლოგიური შემადგენლობისაა და ქვაბულის ფერდოები, ჩრდილოეთის მხრიდან ხიმინჯოვანი რიგის მოწყობისა და სხვა დანარჩენი მხარეებიდან მათთვის ნორმატიული ქანობის მიცემის შემთხვევაში, რაიმე სახის სხვა სპეციალური ღონისძიებების გატარებას მშენებლობის პერიოდში არ საჭიროებენ.

ყოველივე ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, საპროექტო შენობის სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებას ცალსახად დადებით რეკომენდაცია ეძლევა.

შპს „ოპტიმუსი“-ს

დირექტორი,

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

გ.ჭანკვეტაძე





საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +: +995 595 902225
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: **+995 595 902225;** email:g.chankvetadze@optimusi.ge

საქართველოს რესპუბლიკა

დიპლომი № 010494



მიეცა გაიოზ გიორგის ძე
ჭანკვეტაძეს

მასზე, რომ ის 19 82 წელს შეიცდა საქართველოს
პოლიტექნიკური ინსტიტუტში

და 1994 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური
ინსტიტუტის სრული კურსი
საინჟინრო და საშოქალაქო მშენებლობის სპეციალობით.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1994 წლის
16 ივნისის გადაწყვეტილებით
გ.გ. ჭანკვეტაძეს მიენიჭა ინჟინერ
მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე [signature]

რექტორი [signature]

მდივანი [signature]

ქალაქი თბილისი, 1994წ. 16 ივნ

სარეგისტრაციო № 1477

CURRICULUM VITAE

სახელი, გვარი:	**გაიოზ ჭანკვეტაძე (პ/ნ 01017024251);**
დაბედების ადგილი/თარიღი:	ქ.თბილისი 07.12.1968 წ.
მისამართი:	ქ.თბილისი, რუსთაველის გამზ.№1;
ოჯახური მდგომარეობა:	დაოჯახებული;
ტელ:	+995 595 90 22 25; +995 557 90 22 00;
E-mail	g.chankvetadze@gmail.com

განათლება

1974-1985 ქ.თბილისის 1-ლი საშ.სკოლა;
1986-1994 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ფაკულტეტი - სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა; კვალიფიკაცია-მშენებელი ინჟინერი;

1999-2003 უნივერსიტეტი -„ლეგია და კომპანია“ იურიდიული ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია - იურისტი;

სამუშაო გამოცდილება:

1985-1987 №5-ე სახლმშენებელი კომბინატი 3-ე თანრიგის მუშა-მაბეტონე;

1987-1989 ყოფილი საბჭოთა კავშირის არმია, საინჟინრო ჯარები;

1989-1991 სამშენებლო ტრესტი „ინჟმშენი“ 3-ე თანრიგის მუშა-მაბეტონე;

1991-1994 მრავალდარგოვანი საწარმო „პემ“-ი სამშენებლო უბნის უფროსი;

1995-1999 შპს „დარბაზნი“კონსტრუქტორთა ჯგუფის უფროსი;

1999-2002 ქ.თბილისის მერიის ადმინისტრაციული ინსპექცია. მთავარი სპეციალისტი;

2003-2005 ქ.თბილისის მერიის ადმინისტრაციული ინსპექციის მთაწმინდა-კრწანისის სამმართველოს უფროსი.

2005-2008 კერძო ბიზნესი - სამშენებლო-საპროექტო სფერო.

2006-2008 ქ.თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახური - არქიტექტურული და სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილება. მთავარი სპეციალისტი;

2009 წლის იანვარი-მარტი - ქ.თბილისის, მერიის სამოქალაქო ინტეგრაციის (თბილისის კორპუსი) საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2009 წლის მარტი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის, მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი;

2009 წლის მარტი - სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი;

2010 წლის მარტი - ქ.თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს სსიპ „თბილისი უძრავი ქონება“ - დირექტორი;

2009-2012 შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკის ცენტრი შპს „კრუგი“-ს მენეჯერი - ექსპერტი შენობა-ნაგებობათა დიაგნოსტიკის განხრით;

2012წ დღემდე საპროექტო-სამშენებლო-საექსპერტო კომპანია შპს„ოპტიმუსი“-ს დამფუძნებელი, დირექტორი;

2010 წლიდან - დღემდე, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო დაკვეთებით შესწავლილი მაქვს 900 ერთეულამდე ავარიული ან/და სარეკონსტრუქციო 1-ლი, მე-2 , მე-3 და მე-4 კლასის შენობა-ნაგებობა, რაზედაც გაცემულია შესაბამისი ტექნიკური, საექსპერტო დასკვნები და რეკომენდაციები. ამასთან თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში კომპანია შპს „ოპტიმუსი“-ს მიერ დაპროექტებულ 800-ზე მეტი 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 კლასის შენობების არქიტექტურული პროექტებისთვის მომზადებული მაქვს კონსტრუქციული ნაწილები.

თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაცემულია რამოდენიმე ასეული დასკვნა სადემონტაჟო, სამშენებლო-სამონტაჟო და სხვ. სამუშაოების მიმდებარე შენობებზე ზემოქმედებასა და მე-4 კლასის შენობებისთვის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა კონსტრუქციული სისტემის საექსპერტო შეფასების შესახებ.

ჩემს მიერ, თბილისში მომზადებულია რამოდენიმე ათეული მე-4 კლასის მრავალბინიანი საცხოვრებელი და მრავალფუნქციური შენობების, კომპლექსების, სახელმწიფო უწყების შენობებისთვის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილები.


Georgia
IDENTITY CARD
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
გაიოზი
GAIOZ
გვარი / LAST NAME
ჭანკვეტაძე
CHANKVETADZE
ქვეყ. / CIT
GEO
სქესი / SEX
მმ / M
პირადი No / PERSONAL No
01017024251
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
07.12.1968
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
07.06.2026
ხელმოწერა
SIGNATURE
ბარათის No / CARD No
15IB72448

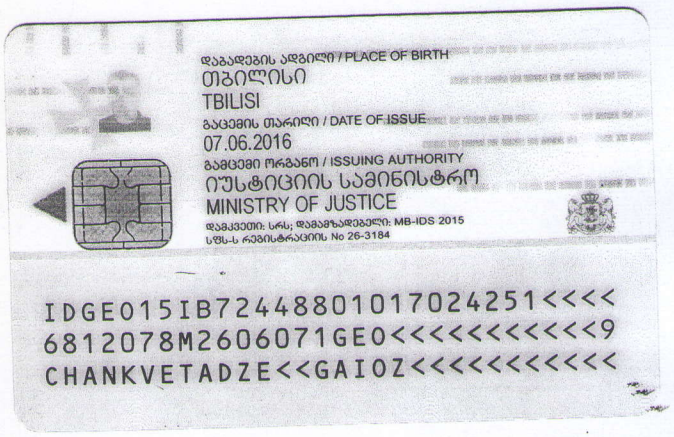
დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
07.06.2016
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2015
სშს-ს რეგისტრაციის No 26-3184
IDGE015IB72448801017024251<<<<
6812078M2606071GE0<<<<<<<<<<<9
CHANKVETADZE<<GAIOZ<<<<<<<<<<<