შპს „მშენ-ექსპერტი +“
A – ტიპის ინსპექტირების ორგანო
მის: ქ. თბილისი, გულარმხის შესახვევი №23
ტელ.: (+995) 595-95-25-22
ს/კ 406304896

აკრედიტაციის მოწმობის №:GAC-IB-0350
ინსპექტირების ანგარიშის №: FT- 124/02/24-I124/2
გაცემის თარიღი: “ 12 ” 02 2024 წელი
ინსპექტირების თარიღი: 01.02 ÷ 12.02.2024 წელი
ინსპექტირების ობიექტის იდენტიფიკაცია:

ქ.თბილისი, რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71გ, №71დ, №71ე (ს/კ 01.17.002.329) არსებული შენობის (№01/1) დემონტაჟის პროექტი

ვამტკიცებ,
დირექტორი _____ ა. ჭიპაშვილი

ინსპექტირების ანგარიში
(ექსპერტიზის დასკვნა)

დამკვეთის იდენტიფიკაცია:	შპს „საქსპეცტრანსი" ს/ნ 205064446 დირექტორი: ლევან ჯიმშელეიშვილი
ანგარიშის შედგენის საფუძველი:	განაცხადი №- 124/02/24-I124 (01.02.2024 წ) ხელშეკრულება №C- 124/02/24-I124 (01.02.2024 წ)
ინსპექტირების სფერო:	შრომის უსაფრთხოების ნაწილის ინსპექტირება
ინსპექტირების ამოცანა:	ქ.თბილისი, რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71გ, №71დ, №71ე (ს/კ 01.17.002.329) არსებული შენობის (№01/1) დემონტაჟის პროექტის ინსპექტირება

თბილისი
2024 წელი

შემადგენლობა

1. ინსპექტირების შემსრულებლები 3
2. ინსპექტირებისათვის წარმოდგენილი მასალები 3
3. გამოყენებული ნორმატიული დოკუმენტები 3
4. კვლევითი ნაწილი 4
5. დასკვნა 10

ინსპექტირების შემსრულებლები

ინსპექტირების შემსრულებლები ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელის მიერ გაფრთხილებული და პასუხისმგებელნი ვართ ინსპექტირება ვაწარმოოთ მიუკერძოებლობლად, ჯეროვნად ჩავატაროთ კვლევა და დავიცვათ ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ან წარმოქმნილი ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალურობა.

ინსპექტორი: ***ირმა ღარიბაშვილი*** _____

ინსპექტირებისათვის წარმოდგენილი მასალები

სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი:

პროექტის შემადგენლობა:

1. სადემონტაჟო ობიექტის დახასიათება;
2. სადემონტაჟო სამუშაოთა რიგითობა, ეტაპები და მეთოდები;
3. საჭირო მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი;
4. სადემონტაჟო სამუშაოთა კალენდარული გეგმა;
5. უსაფრთხოების ტექნიკა;

გრაფიკული ნაწილი.

- ✓ შენობის გეგმა.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის I ეტაპი.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის I ეტაპი- ფასადი 1 - 11.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის I ეტაპი- ფასადი ა - გ.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის II ეტაპი.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის II ეტაპი -ფასადი 11 - 1.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის II ეტაპი -ფასადი გ - ა.
- ✓ კედლების დემონტაჟის I ეტაპი.
- ✓ კედლების დემონტაჟი - ფასადი 1 – 11.
- ✓ კედლების დემონტაჟის II ეტაპი.
- ✓ სიტუაციური გეგმა.

გამოყენებული ნორმატიული დოკუმენტები

- საქართველოს ორგანული კანონი "შრომის უსაფრთხოების შესახებ".
- საქართველოს ორგანული კანონი "შრომის კოდექსი"
- ტექნიკური რეგლამენტი 477. "სიმაღლეზე მუშების უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ".
- საქართველოს მთავრობის 27.05.2014წ. დადგენილება 361 "ტექნიკური რეგლამენტი მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ".
- ტექნიკური რეგლამენტი" შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები" დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის) 20.01.2016წ. 41 დადგენილება.
- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება "სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმისა და მისი წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე". (ქ. თბილისი).
- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა რომის, ჯამრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-15/ნ ბრძანება "სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე". (ქ.თბილისი. ცვლილება 01-21/ნ).
- საქართველოს მთავრობის №429 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტი "ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე".
- საქართველოს შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №127/ნ (2003 წლის 6 ივნისი ქ.თბილისი). "საქართველოს ტერიტორიის სანიტარული დაცვის წესების დამტკიცების შესახებ".
- საქართველოს მთავრობის №370 დადგენილება (2015წლის 23 ივლისი ქ.თბილისი). "სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და ირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე".
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №17 "გარემოს დაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცების თაობაზე".
- საქართველოს მთავრობის №457 დადგენილება (2022 წლის 16 სექტემბერი ქ.თბილისი). "სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოების ან/და ჯამრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ნიშნების განთავსების მინიმალური მოთხოვნები". (დადგენილების ამოქმედების ვადა- 2023 წლის 1 იანვარი).
- საქართველოს მთავრობის №590 დადგენილება (2022წლის 23 დეკემბერი ქ.თბილისი). "ტექნიკური რეგლამენტის – სამუშაო სივრცეში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებისას უსაფრთხოებისა და ჯამრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე".
- СНиП -4-80 ,,Техника безопасности на строительстве" М., 1981.

კვლევითი ნაწილი

ინსპექტირებაზე წარმოდგენილი სადემონტაჟო ნაგებობა მდებარეობს ქ. თბილისში, რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71,71ა,71ბ,71გ,71დ, და 71,1ე-ში. ავტორის განმარტებით, არსებული ნაგებობა წარმოდგენს თეთრი სილიკატური აგურით ნაშენებ უსარდაფო შენობას ზომებით: - სიგრძე 60.4მ, სიგანე 18.5მ, სიმაღლე 5.9 მ-დან 7.3 მ-მდე.

შენობის მზიდი კონსტრუქციებია თეთრი სილიკატური აგურის კედლები, რომლებზეც განთავსებულია გადახურვის რ/ბ ბეტონის ასასწყობი ფილები (ПКЖ), ხოლო ფილებზე განთავსებულია თუნუქის სახურავი.

დემონტაჟის პროექტში განმარტებულია, რომ სადემონტაჟო სამუშაოების ეტაპები და რიგითობა შესრულდება ორ რიგად:

პირველი რიგი - მოსამზადებელი სამუშაოები;

მეორე რიგი - სადემონტაჟო სამუშაოები.

მოსამზადებელი სამუშაოები მოიცავს:

1. დროებითი აღნიშვნების მოწყობა (გოსტ 23407-78) პოტენციურად სახიფათო ზონების შემოღობვა;
2. შენობის სრული გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან;
3. ამკრძალავი და გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა;
4. დროებითი სასაწყობო მოედნის მომზადება.

სადემონტაჟო სამუშაოები:

1. ტექნოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვა.
2. ქსელიდან ყველა კომუნიკაციის (დენი, წაყალი, კანალიზაცია, გაზი) გამორთვა
3. სადემონტაჟო სამუშაოები წარმოება ზემოდან ქვემოთ.

პროექტის ავტორის განმარტებით, პირველ რიგში მოიხსნება თუნუქის სახურავი, შემდგომ მოხდება ყველა კარისა და ფანჯრის დემონტაჟი. გადახურვის ასაწყობი რ/ბ ფილების დემონტაჟი განხორციელდება ამწის (2.4 ტ) მეშვეობით. სადემონტაჟო სამუშაოების დროს ამწე მოძრაობს შენობის კონტურის გასწვრივ 4 მ. მანძილის მოშორებით.

სამუშოების განსახორციელებლად შერჩეულია შემდეგი მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი:

1. საავტომობილო ამწე 24 ტ.
2. ექსკავატორი 0.5 მ^3 .

პროექტში წარმოდგენილია სადემონტაჟო სამუშაოთა კალენდარული გეგმა. კალენდარული გეგმის მიხედვით, სამუშაოების შესრულების დროდ განსაზღვრულია 2 თვე.

უსაფრთხოების ტექნიკის ნაწილში განსაზღვრულია შემდეგი საკითხები:

- ყველა სადემონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს სნდაწ - III -4- 80* "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"-ის მოთხოვნების მკაცრი დაცვით. ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნების მკაცრი დაცვით.
- შენობის დემონტაჟის დაწყებამდე აუცილებლად უნდა დაზუსტდეს შენობის ტექნიკური მდგომარეობა და ანაკრები კონსტრუქციების მასები. სადემონტაჟო სამუშაოების დროს სახიფათო ზონების საზღვრები სადემონტაჟო შენობის კონტურამდე შეადგენს 3 მ-ს. დროებითი შემოღობვის მოწყობა გადაწყდეს უშუალოდ ადგილზე დემონტაჟის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ.
- დემონტაჟის დროს აკრძალულია უცხო პირთა შესვლა სადემონტჟო ტერიტორიაზე.
- დემონტაჟის სახიფათო ზონების რადიუსები დაზუსტდეს ადგილზე უშუალოდ სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე.
- სადემონტაჟო მოედანი და სახიფათო ზონები უნდა შემოიღობოს და აღიჭურვოს კარგად დასანახი ამკრძალავი ნიშნებით.
- ყველა მუშა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი სამუშაოთა წარმოებისას უნდა იყოს აღჭურვილი ინდივიდუალური უსაფრთხოების კომპლექტით (უსაფრთხოების ქამარი, ჩაფხუტი, სპეც ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და სხვ.).
- არკძალულია სადემონტაჟო სამუშაოებზე მუშებისა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის დაშვება სპეც. აღჭურვილობის გარეშე.
- აკრძალულია მანქანა-მექანიზმების მუშაობა ელ. გადამცემი ხაზების ქვეშ.
- სადემონტაჟო სამუშაოებზე დაშვებულ პერსონალს აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში.
- ყველა მომუშავე მუშაობის პროცესში უნდა იმყოფებოდეს უშუალოდ თავის ადგილზე, მოერიდოს სახიფათო ზონებში მოძრაობას და დაემორჩილოს ამკრძალავ და გამაფრთხილებელ ნიშნებს. სამუშაოები უნდა მიმდინარეობდეს უშუალოდ სამუშაოთა მწარმოებლის მეთვალყურეობით.
- სამუშაოების დროს უნდა იქნეს მიღებული ზომები მტვრისა და ხმაურისაგან დასაცავად.

პროექტის გრაფიკული ნაწილი მოიცავს:

- ✓ შენობის გეგმას.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის I ეტაპს.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის I ეტაპს- ფასადი 1 - 11.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის I ეტაპს- ფასადი ა - გ.

- ✓ სახურავის დემონტაჟის II ეტაპს.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის II ეტაპს -ფასადი 11 - 1.
- ✓ სახურავის დემონტაჟის II ეტაპს -ფასადი გ - ა.
- ✓ კედლების დემონტაჟის I ეტაპს.
- ✓ კედლების დემონტაჟი - ფასადი 1 – 11.
- ✓ კედლების დემონტაჟის II ეტაპს.
- ✓ სიტუაციურ გეგმას.

ინსპექტირებაზე წარმოდგენილი სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი ნაწილობრივ შესრულებულია რუსეთის ფედერაციის მარეგულირებელი დოკუმენტაციების მიხედვით. აღნიშნული პირობა საქართველოს კანონით (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №52 „საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ"; საქართველოს მთავრობის დადგენილება №442 „საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე) დაშვებულია იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს შესაბამისი ქართული ნორმატიული დოკუმენტაცია. აღსანიშნავია, რომ ის დოკუმენტაცია, რომელთა ალტერნატივა არ არსებობს საქართველოში მიღებული ტექნიკური რეგლამენტების სახით და გამოყენებულია პროექტში, არ ეწინააღმდეგებიან საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, რომლის მონაწილეც არის საქართველო.

წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის მიმართ გაიცა შუალედური ინსპექტირების ანგარიში №-FT-124/02/24-I124/1 შემდეგი შენიშვნებით:

1. მშენებლობლობის ორგანიზაციის პროექტში დაკონკრეტდეს საქართველოში მოქმედი ნორმები და წესები, რომლებიც უნდა იქნეს დაცული მშენებლობის განმახორციელებელი კომპანიის მიერ.

- საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ".
- საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის კოდექსი".
- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-15/ნ ბრძანება „სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმისა და მისი წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“. (ქ. თბილისი); ცვლილება №01-89/ნ.

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-15/ნ ბრძანება „სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“. (ქ. თბილისი). ცვლილება 01-21/ნ.

- საქართველოს მთავრობის №429 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტი „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

- „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“, საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361. (27.05. 2014 წ).

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477. ტექნიკური რეგლამენტი „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ“

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422. საქართველოს კანონი „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ (2015 წლის 11 აგვისტო ქ. თბილისი).

- საქართველოს მთავრობის №370 დადგენილება (2015 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი) „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №17 „გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცების თაობაზე“.

- საქართველოს მთავრობის №457 დადგენილება (2022 წლის 16 სექტემბერი ქ. თბილისი) „სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოების ან/და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ნიშნების განთავსების მინიმალური მოთხოვნები“. (დადგენილების ამოქმედების ვადა - 2023 წლის 1 იანვარი).

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №167 ”ტვირთის ხელით აწევისას უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი”. (2023 წლის 1 მაისი ქ. თბილისი).

2. მიზანშეწონილია პროექტში გაიწეროს შემდეგი მითითება: - „კომპანიის შრომის უსაფრთხოების მენეჯერმა/სპეციალისტმა წინასწარ მოახდინოს საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების შეფასება და პრევენციული ზომების შემუშავება. მოახდინოს აღნიშნულის დოკუმენტირება“.

3. ექსპერტის მიერ რეკომენდირებულია, რომ ხელსაწყო-ინსტრუმენტების გამოყენების წინ, მომუშავე პირები გაეცნონ მათი გამოყენების ინსტრუქციას და იმოქმედონ

ინსტრუქციაში გაწერილი მითითებების შესაბამისად. ხელის, მექანიზირებული, ელექტროფიცირებული და პნევმატური ინსტრუმენტების გამოყენებამდე, დასაქმებულებმა აუცილებლად უნდა შეამოწმონ მათი გამართულობა. ხაზგასმით არის აღსანიშნავი, რომ სადემონტაჟო სამუშაოების შესრულების დროს საჭიროა თვალყურის დევნება, რათა ერთი კონსტრუქციის მოხსნამ არ გამოიწვიოს შენობის შესუსტება და სხვა კონსტრუქციების ჩამონგრევა. მომუშავე პერსონალს უნდა ჩაუტარდეთ ინსტრუქტაჟი პირველადი დახმარების
შესახებ.

4. მოპ-ში არ არის განსაზღვრული თუ რა მექანიზმებით განხორციელდება საძირკვლის დემონტაჟი. დაკონკრეტდეს საკითხი.

ქ.თბილისი, რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71გ, №71დ, №71ე (ს/კ 01.17.002.329) არსებული შენობის (№01/1) დემონტაჟის პროექტის მიმართ ინსპექტირებას პრეტენზია არ გააჩნია და ეძლევა დადებითი შეფასება.

ზემოთ ჩამოთვლილი შენიშვნები გათვალისწინებული იქნა ავტორების მიერ და წარმოდგენილია შენიშვნების მიხედვით გაკორექტირებული პროექტი. წარმოდგენილი პროექტის მიმართ ინსპექტირებას პრეტენზია არ გააჩნია და ეძლევა დადებითი შეფასება.

კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაცია თან ერთვის მოცემულ დასკვნას ელ. ვერსიით.

დასკვნა

ქ.თბილისი, რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71გ, №71დ, №71ე (ს/კ 01.17.002.329) არსებული შენობის (№01/1) დემონტაჟის პროექტი, რომელიც დაკორექტირდა ინსპექტორის შენიშვნების მიხედვით შესაბამისობაშია მოქმედ ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებთან და ეძლევა დადებითი შეფასება.

იხ. კვლევითი ნაწილი.

ინსპექტირების ანგარიში შეადგინა:

ინსპექტორი: /ი. დარიბაშვილი /

ინსპექტირების ანგარიში ტექნიკურად გადაამოწმა:

ტექნიკური მენეჯერი,
პროფესორი: /მ. წიქარიშვილი/

ინსპექტირების ანგარიში ადმინისტრაციულად გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელი: /ა. ჭიპაშვილი/

შპს "საქსპეცტრანსი"

სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი

ქალაქი თბილისი ს.კ. 01.11.17.002.329. 01/1
არსებული სასაწყობე ნაგებობის დემონტაჟის პროექტი

თანამდებობა	სახელი, გვარი
დირექტორი	დავით მინაძე
არქიტექტორი	გია ენდელაძე
დამკვეთი	შ.პ.ს. "საქსპეცტრანსი"

თბილისი 2024

პროექტის შემადგენლობა

1. სადემონტაჟო ობიექტის დახასიათება;
2. სადემონტაჟო სამუშაოთა რიგითობა, ეტაპები და მეთოდები;
3. საჭირო სანძანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი;
4. სადემონტაჟო სამუშაოთა კალენდარული გეგმა;
5. უსაფრთხოების ტექნიკა;
6. გრაფიკული ნაწილი.

"სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი" დამუშავებულია შემდეგი ტექნიკური დოკუმენტაციის საფუძველზე:

1. სნდაწ 3.01.01-85* - "სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია"
2. სნდაწ 1.04.03-85 - "მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები"
3. სნდაწ III-4-80* - "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"
4. საქართველოს ორგანული კანონი "შრომის უსაფრთხოების შესახებ".
5. საქართველოს ორგანული კანონი "შრომის კოდექსი".
6. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურიდაცვის მინისტრის 01-15/ნ ბრძანება "სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმისა და მისი წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე" (ქ. თბილისი) ცვლილება 01-89/ნ.
7. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურიდაცვის მინისტრის 01-15/ნ ბრძანება "სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე" (ქ. თბილისი) ცვლილება 01-21/ნ.
8. საქართველოს მთავრობის №429 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტი "ამწე მოწყობილობების მოწყობის და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"
9. "მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი", საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361. (27.05.2014წ)
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477. ტექნიკური რეგლამენტი "სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ"
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422. საქართველოს კანონი "ნარჩენების მართვის კოდექსი" (2015 წელი 11 აგვისტო ქ. თბილისი)
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №370. დადგენილება (2015 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი) "სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე".
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №17. დადგენილება "გარემოსდაცვითი რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"
14. საქართველოს მთავრობის №457 დადგენილება (2022 წლის 16 სექტემბერი ქ. თბილისი) "სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოების ან/და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ნიშნების განთავსების მინიმალური მოთხოვნები". (დადგენილების ამოქმედების ვადა 2023 წლის 1 იანვარი)
15. საქართველოს მთავრობის №167 დადგენილება "ტვირთის ხელით აწევისას უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი" (2023 წლის 1 მაისი)

ასევე სხვა მეთოდურ-ნორმატიული დამხმარე დოკუმენტაციის საფუძველზე.

1. სადემონტაჟო ობიექტის დახასიათება

არსებული სასაწყობე ნაგებობა მდებარეობს ქალაქ თბილისში, რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71,71ა,71ბ,71გ,71დ, და 71,1ე-ში. არსებული ნაგებობა წარმოდგენს თეთრი სილიკატური აგურით ნაშენებ შსარდაფო შენობას ზომებით: სიგრძე 60.4მ, სიგანე 18.5მ, სიმაღლე 5.9მ-დან 7.3მ-მდე. შენობის მზიდ ელემენტებს წარმოადგენს თეთრი სილიკატური აგურის კედლები, რომლებზეც განთავსებულია გადახურვის რ/ბ ბეტონის ასასწყობი ფილები(ПКЖ),ხოლო ფილებზე განთავსებულია თუნუქის სახურავი.

2. სადემონტაჟო სამუშაოების რიგითობა, ეტაპები და მეთოდები

ქალაქი თბილისი ს.კ. 01.11.17.002.329 შენობა №01/1-ის დემონტაჟი

შესრულდეს ორ რიგად

პირველი რიგი - მოსამზადებელი სამუშაოები;
მეორე რიგი - სადემონტაჟო სამუშაოები.

მოსამზადებელი სამუშაოები:

1. დროებითი აღნიშვნების მოწყობა (გოსტ 23407-78) პოტენციურად სახიფათო ზონების შემოღობვა;
2. შენობის სრული გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან
3. ამკრძალავი და გამაფრთხილებელი ნიშნის მოწყობა;
4. დროებითი სასაწყობო მოედნის მომზადება.

სადემონტაჟო სამუშაოები:

შენობის სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას უნდა იქნეს დაცული ტექნოლოგიური თანმიმდევრობა.
აუცილებლად უნდა გამოირთოს ქსელიდან ყველა კომუნიკაცია (დენი, წაყალი, კანალიზაცია, გაზი და სხვა.)

სადემონტაჟო სამუშაოები წარმოებს ზემოდან ქვემოთ.

პირველ რიგში მოიხსნას თუნუქის სახურავი, შემდგომ მოხდეს ყველა კარისა და ფანჯრის დემონტაჟი.

გადახურვის ასაწყობი რ/ბ ფილების დემონტაჟი განხორციელდეს ამწეს(24 ტ) მეშვეობით სადემონტაჟო სამუშაოების დროს ამწე მოძრაობს შენობის კონტურის გასწვრივ მანძილის მოშორებით.

შენობის სილიკატური აგურის კედლების დემონტაჟი განხორციელდეს ექსკავატორის საშუალებით, კოვშის მოცულობა 0.5მ³.
სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შსაფრთხოების ინჟინერმა უნდა მოახდინოს საფრთხეების იდენთიფიცირება და რისკების შეფასება. შეიმუშაოს ორევენციული ზომები.
ასევე შსაფრთხოების ინჟინერი ხელსაწყო-ინსტრუმენტების გამოყენების წინ, მომუშავე პირებს გააცნობს მათი გამოყენების ინსტრუქციას.
სადემონტაჟო სამუშაოების მიმდინარეობისას შსაფრთხოების ინჟინერი მუდმივად ადევნებს თვალყურს პროცესს.
დემონტაჟი სპროექტი, დამკვეთის დავალებით არ ითვალისწინებს შენობის ფუნდამენტის დემონტაჟს.

3. საჭირო მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი

1. საავტომობილო ამწე 24 ტ. - 1 ც.
2. ექსკავატორი 0.5 მ³ - 1 ც.
3. თვითმცლელი სატვირთო - 2 ც.

4. სადემონტაჟო სამუშაოთა კალენდარული გეგმა

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა თვე	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი თვეები	
			I	II
1	მოსამზადებელი სამუშაოები			
1.2	დროებითი ღობის მოწყობა, დროებითი მოედნის მოწყობა	0.5		
1.3	გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა	0.3		
1.4	შენობის გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელიდან	0.1		
2	სადემონტაჟო სამუშაოები			
2.1	სახურავის დემონტაჟი	0.3		
2.2	მზიდი კედლების დემონტაჟი და სამშენებლო ნაგვის გატანა	1.0		

5. უსაფრთხოების ტექნიკა

ყველა სადემონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს სნდაწ - III -4- 80* "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"-ის მოთხოვნების მკაცრი დაცვით. ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნების მკაცრი დაცვით.

შენობის დემონტაჟის დაწყებამდე აუცილებლად უნდა დაზუსტდეს შენობის ტექნიკური მდგომარეობა და ანაკრები კონსტრუქციების წონები. სადემონტაჟო სამუშაოების დროს სახიფათო ზონების საზღვრები სადემონტაჟო შენობის კონტურამდე შეადგენს 3 მ-ს. დროებითი შემოღობვის მოწყობა გადაწყდეს უშუალოდ ადგილზე დემონტაჟის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ.

დემონტაჟის დროს აკრძალულია უცხო პირთა შესვლა სადემონტაჟო ტერიტორიაზე.

დემონტაჟის სახიფათო ზონების რადიუსები დაზუსტდეს ადგილზე უშუალოდ სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე.

სადემონტაჟო მოედანი და სახიფათო ზონები უნდა შემოიღობის და აღიჭურვოს კარგად დასანახი ამკრძალავი ნიშნებით.

ყველა მუშა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი სამუშაოთა წარმოებისას უნდა იყოს აღჭურვილი ინდივიდუალური უსაფრთხოების კომპლექტით (უსაფრთხოების ქამარი, ჩაფხუტი, სპეც ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და სხვა.)

არკძალულია სადემონტაჟო სამუშაოებზე მუშებისა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის დაშვება სპეც. აღჭურვილობის გარეშე.

აკრძალულია მანქანა-მექანიზმების მუშაობა ელ. გადამცემი ხაზების ქვეშ.

სადემონტაჟო სამუშაოებზე დაშვებულ პერსოლანს აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში.

ყველა მომუშავე მუშაობის პროცესში უნდა იმყოფებოდეს უშუალოდ თავის ადგილზე, მოერიდოს სახიფათო ზონებში მოძრაობას და დაემორჩილოს ამკრძალავ და გამაფრთხილებელ ნიშნებს. სამუშაოები უნდა მიმდინარეობდეს უშუალოდ სამუშაოთა მწარმოებლის მეთვალყურეობით.

სამუშაოების დროს უნდა იქნეს მიღებული ზომები მტვრისა და ხმაურისაგან დასაცავად.

შპს "საქსპეცტრანსი"

ქ. თბილისი ს.კ. 01.11.17.002.329
არსებული შენობის დემონტაჟის პროექტი

თანამდებობა	სახელი, გვარი
დირექტორი	დავით მინაძე
არქიტექტორი	გია ენდელაძე
დამკვეთი	შ.პ.ს. "საქსპეცტრანსი"

თბილისი 2024

შპს "საქსპეცტრანსი"

ქ. თბილისი ს.კ. 01.11.17.002.329
არსებული შენობის დემონტაჟის პროექტი

გრაფიკული ნაწილი

თბილისი 2024

შენობის გეგმა
მასშ. 1 : 200

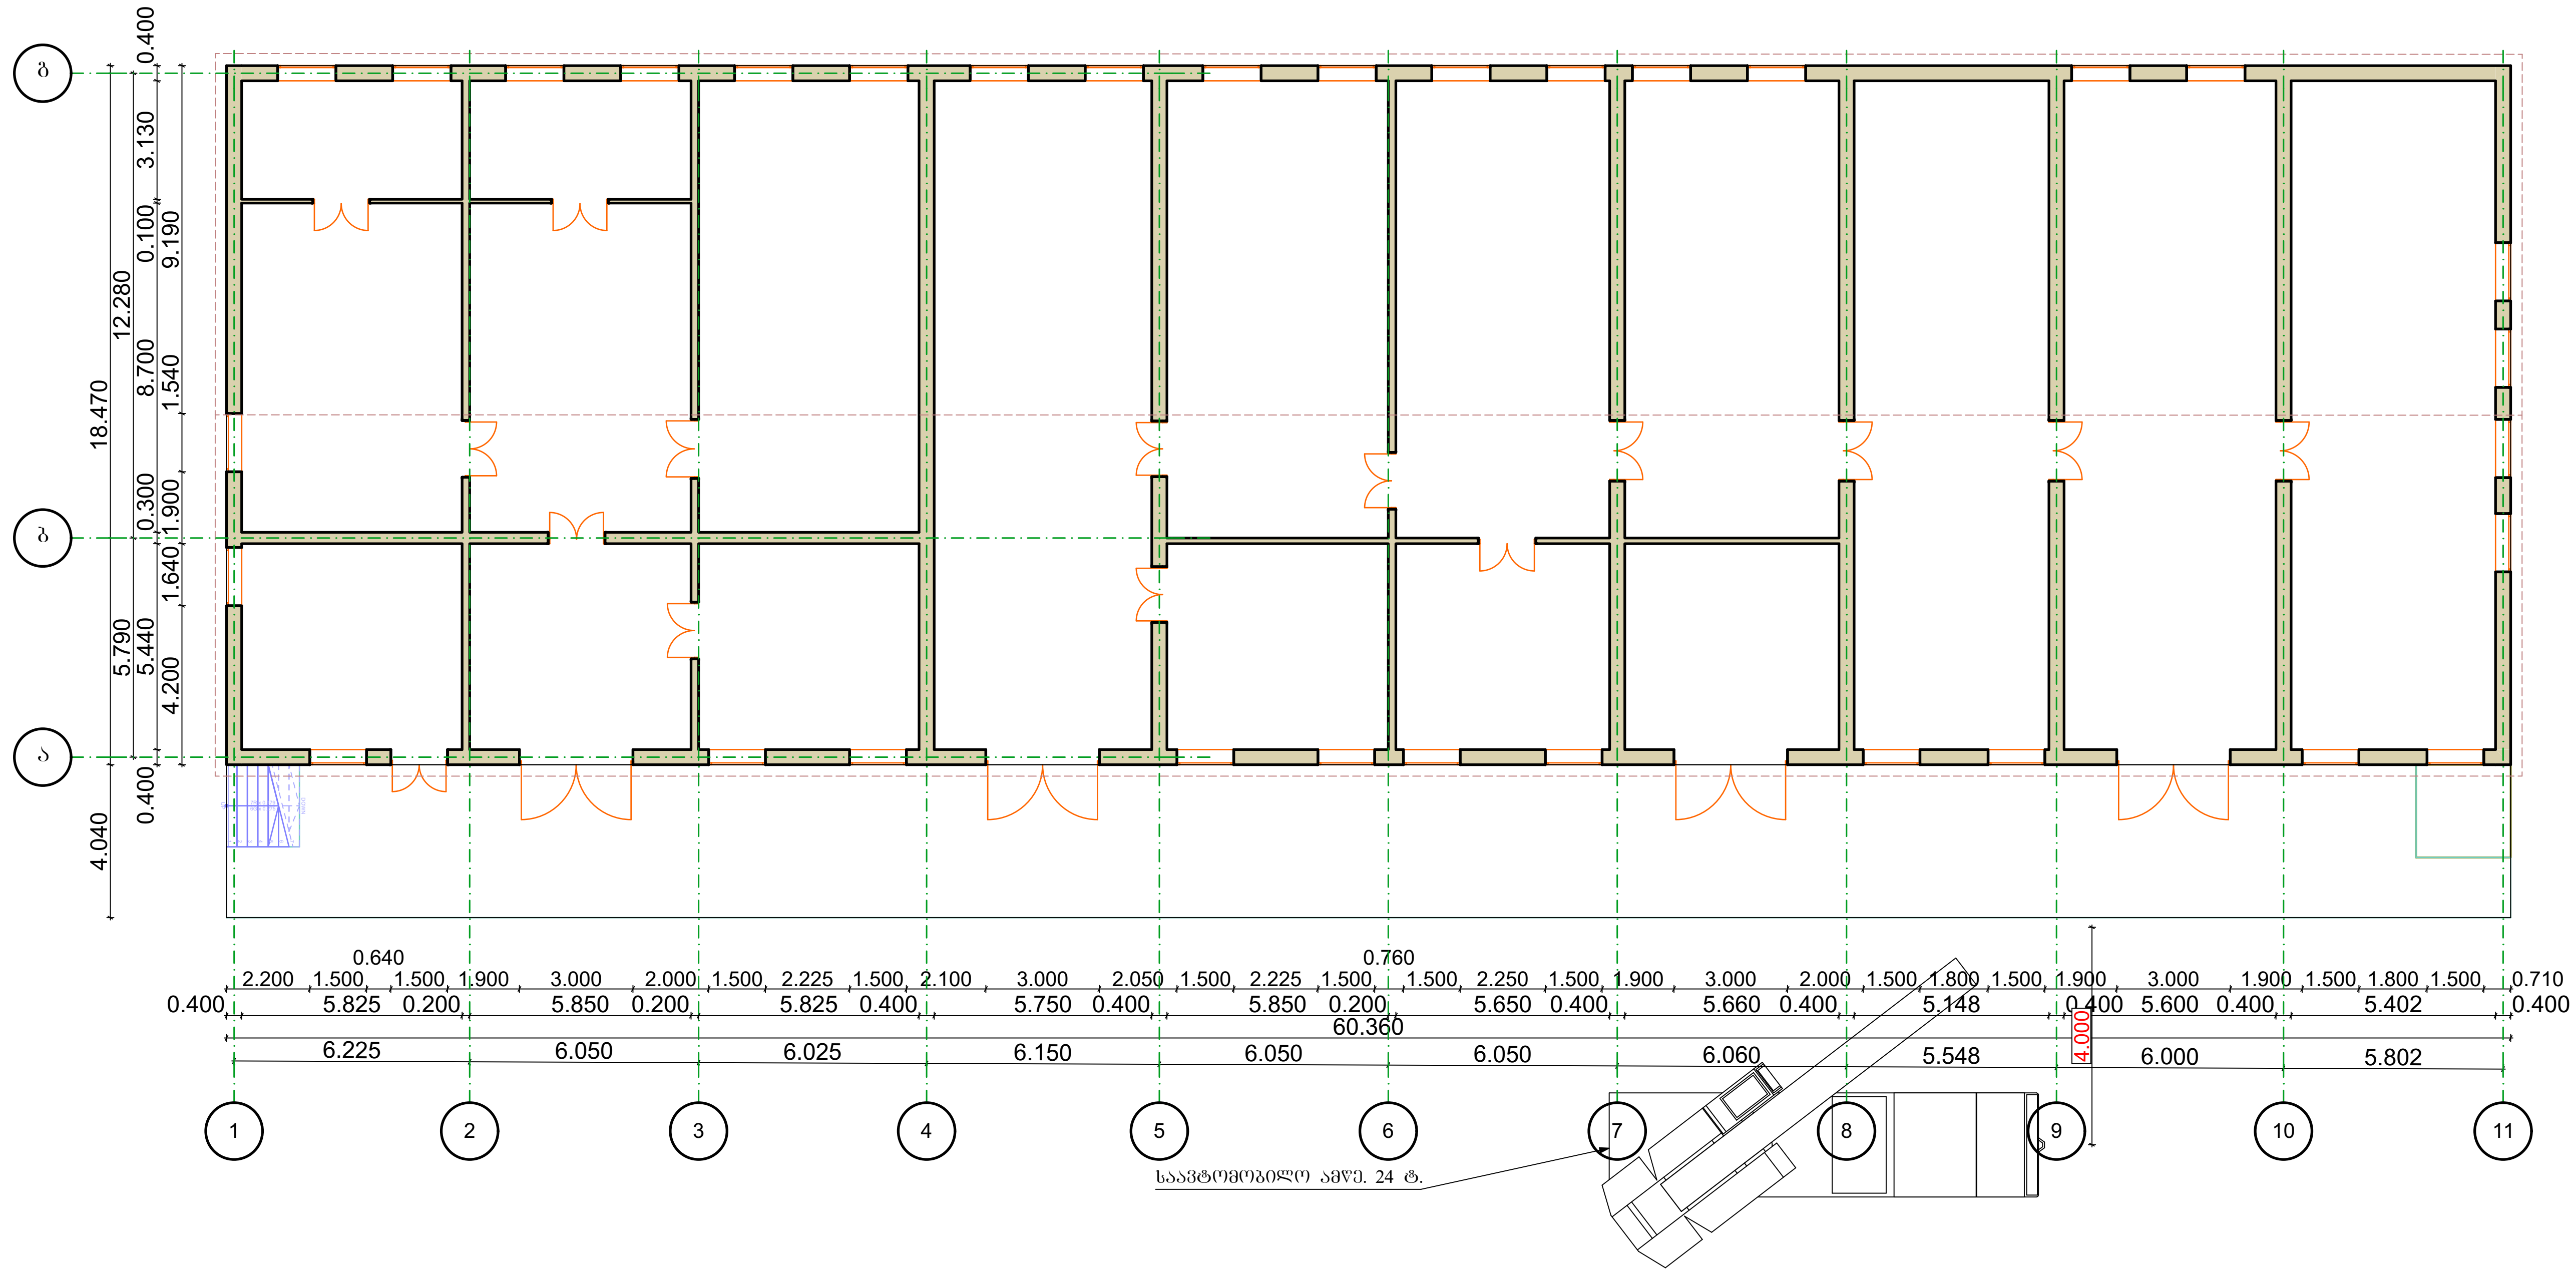

STUDIO 168	დამკვეთი	შ.პ.ს ",,"საქსპექტრანსი",,	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
	მისამართი	ქ.თბილისი,რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:200
	პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
	ნახაზი	შენობის გეგმა				თარიღი	12.01.2024
						გვერდი	№1

სახურავის დემონტაჟი
I ეტაპი
მასშ. 1 : 200

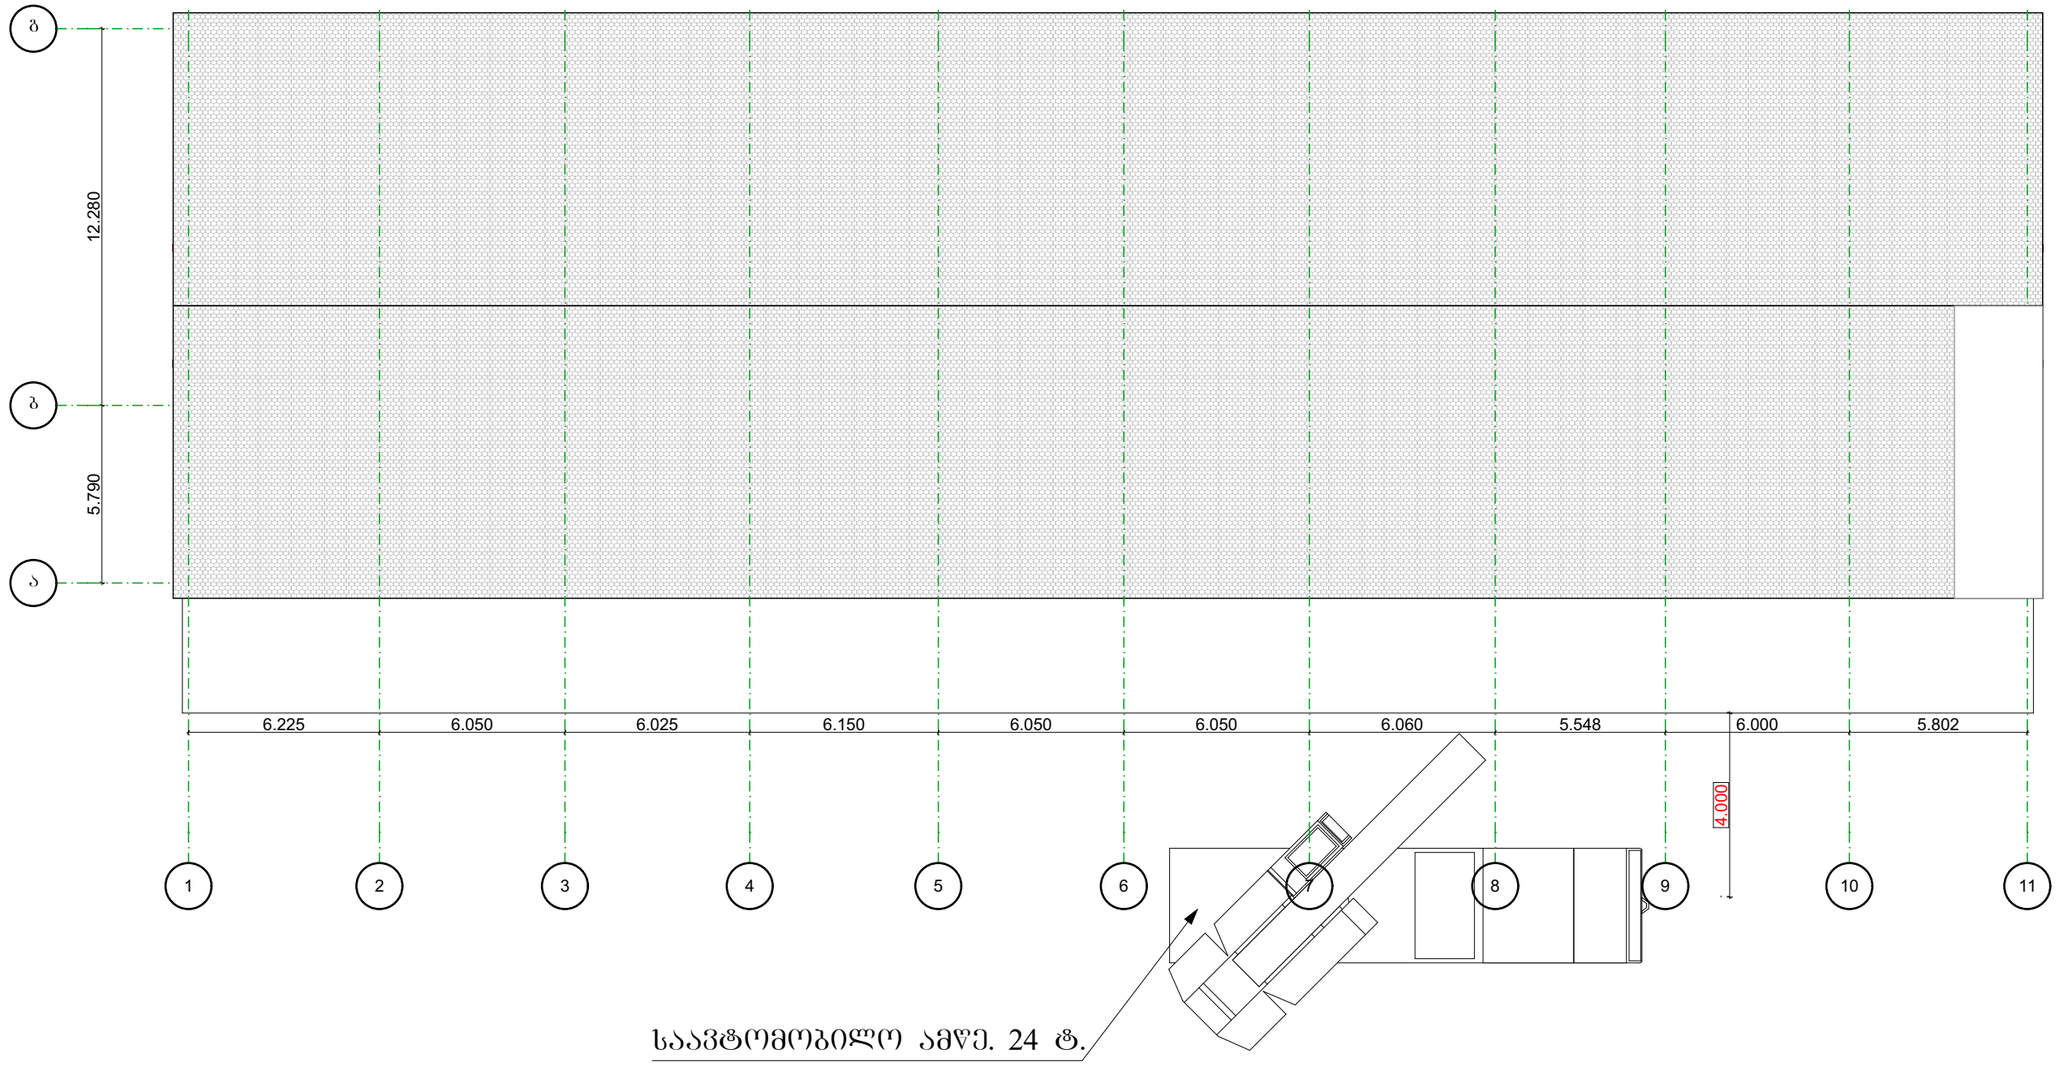

STUDIO 168	დამკვეთი	შ.პ.ს "."საქსპეცტრანსი"."	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
	მისამართი	ქ.თბილისი,ვაზი გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:200
	პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
	ნახაზი	სახურავის დემონტაჟი I ეტაპი				თარიღი	12.01.2024
						გვერდი	№2

სახურავის დემონტაჟი
I ეტაპი
ფასადი 1 - 11
მასშ. 1 : 200

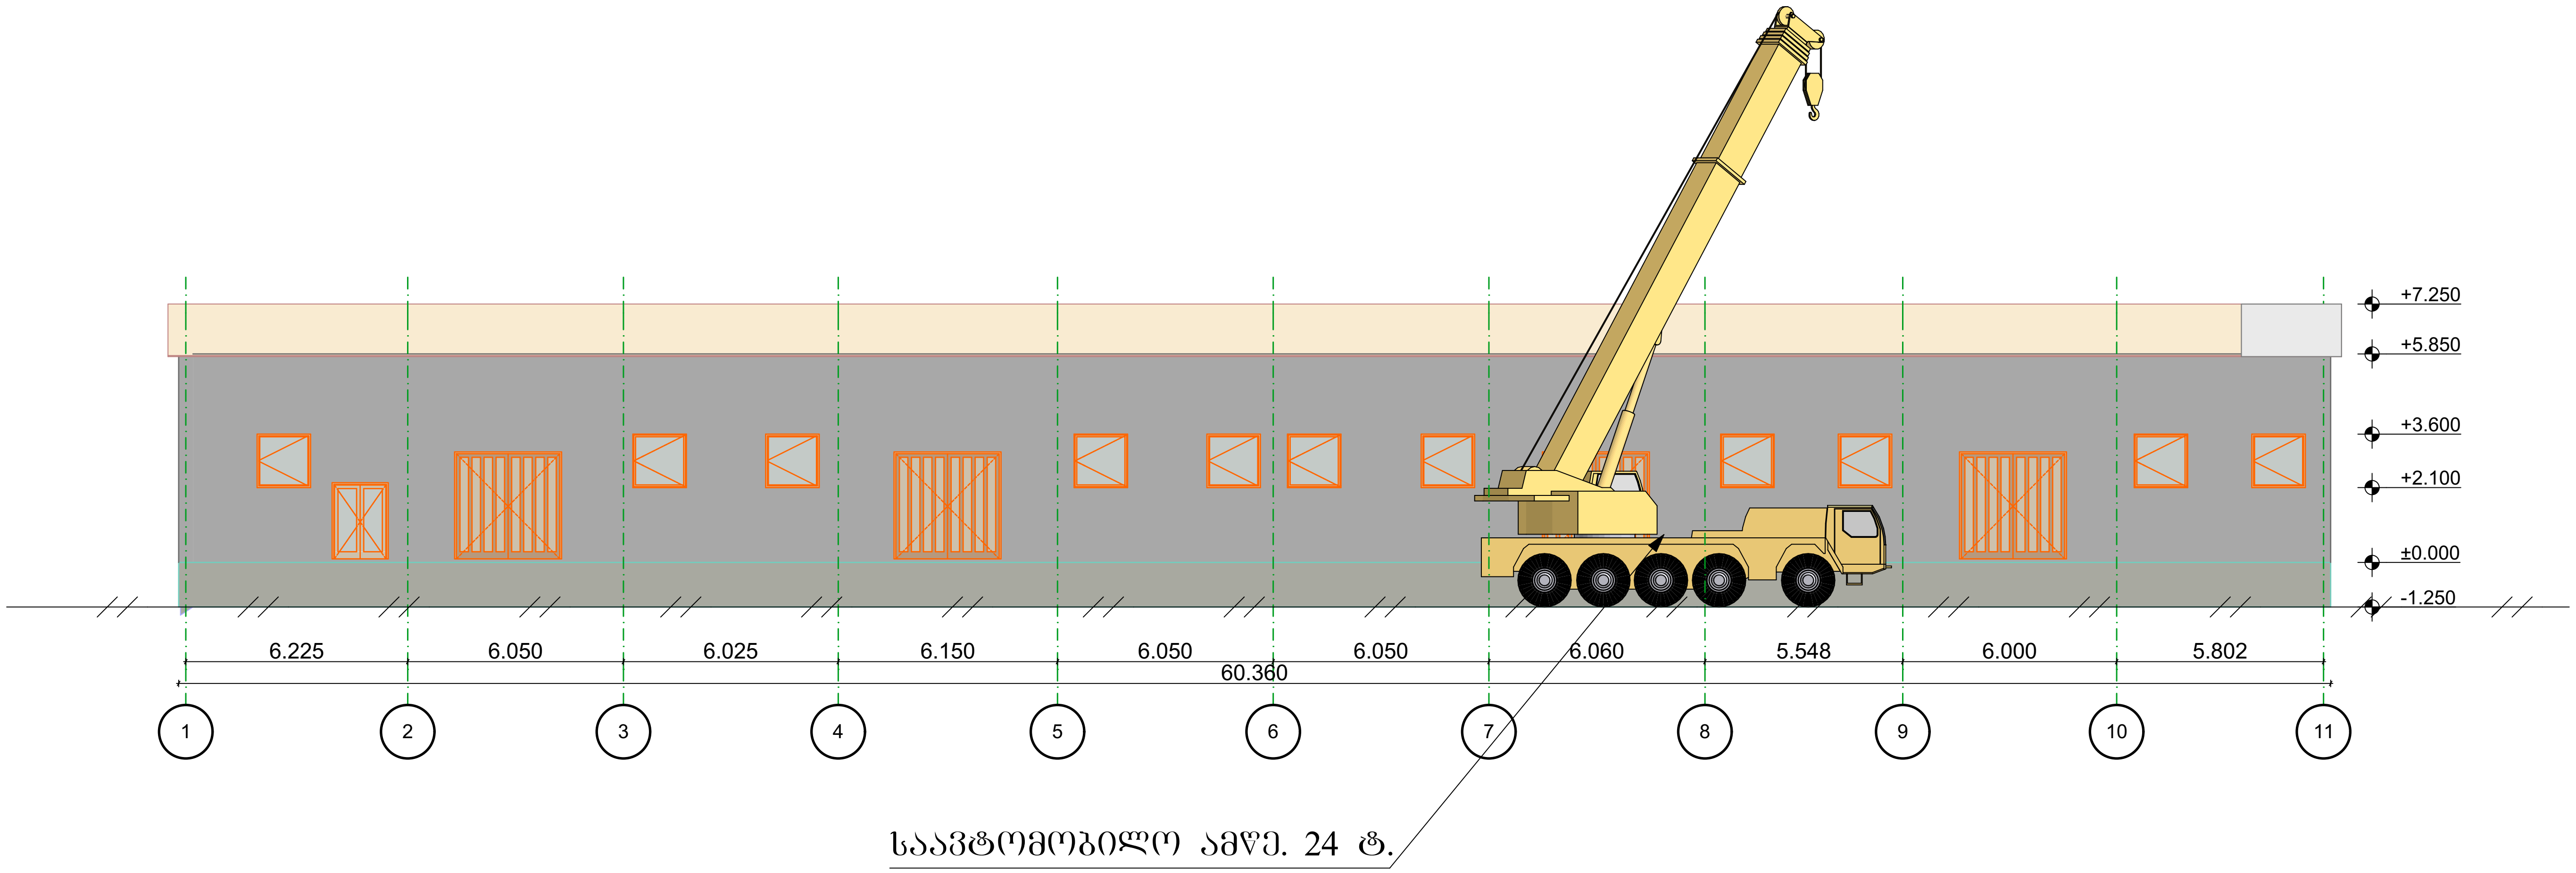

STUDIO 168	დამკვეთი	შ.პ.ს ",,"საქსპეცტრანსი",,	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
	მისამართი	ქ.თბილისი,რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:200
	პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
info@studio168.ge www.studio168.ge	ნახაზი	სახურავის დემონტაჟი I ეტაპი ფასადი 1 - 11				თარიღი	12.01.2024
						გვერდი	№3

სახურავის დემონტაჟი
I ეტაპი
ფასადი ა - გ
მასშ. 1 : 100

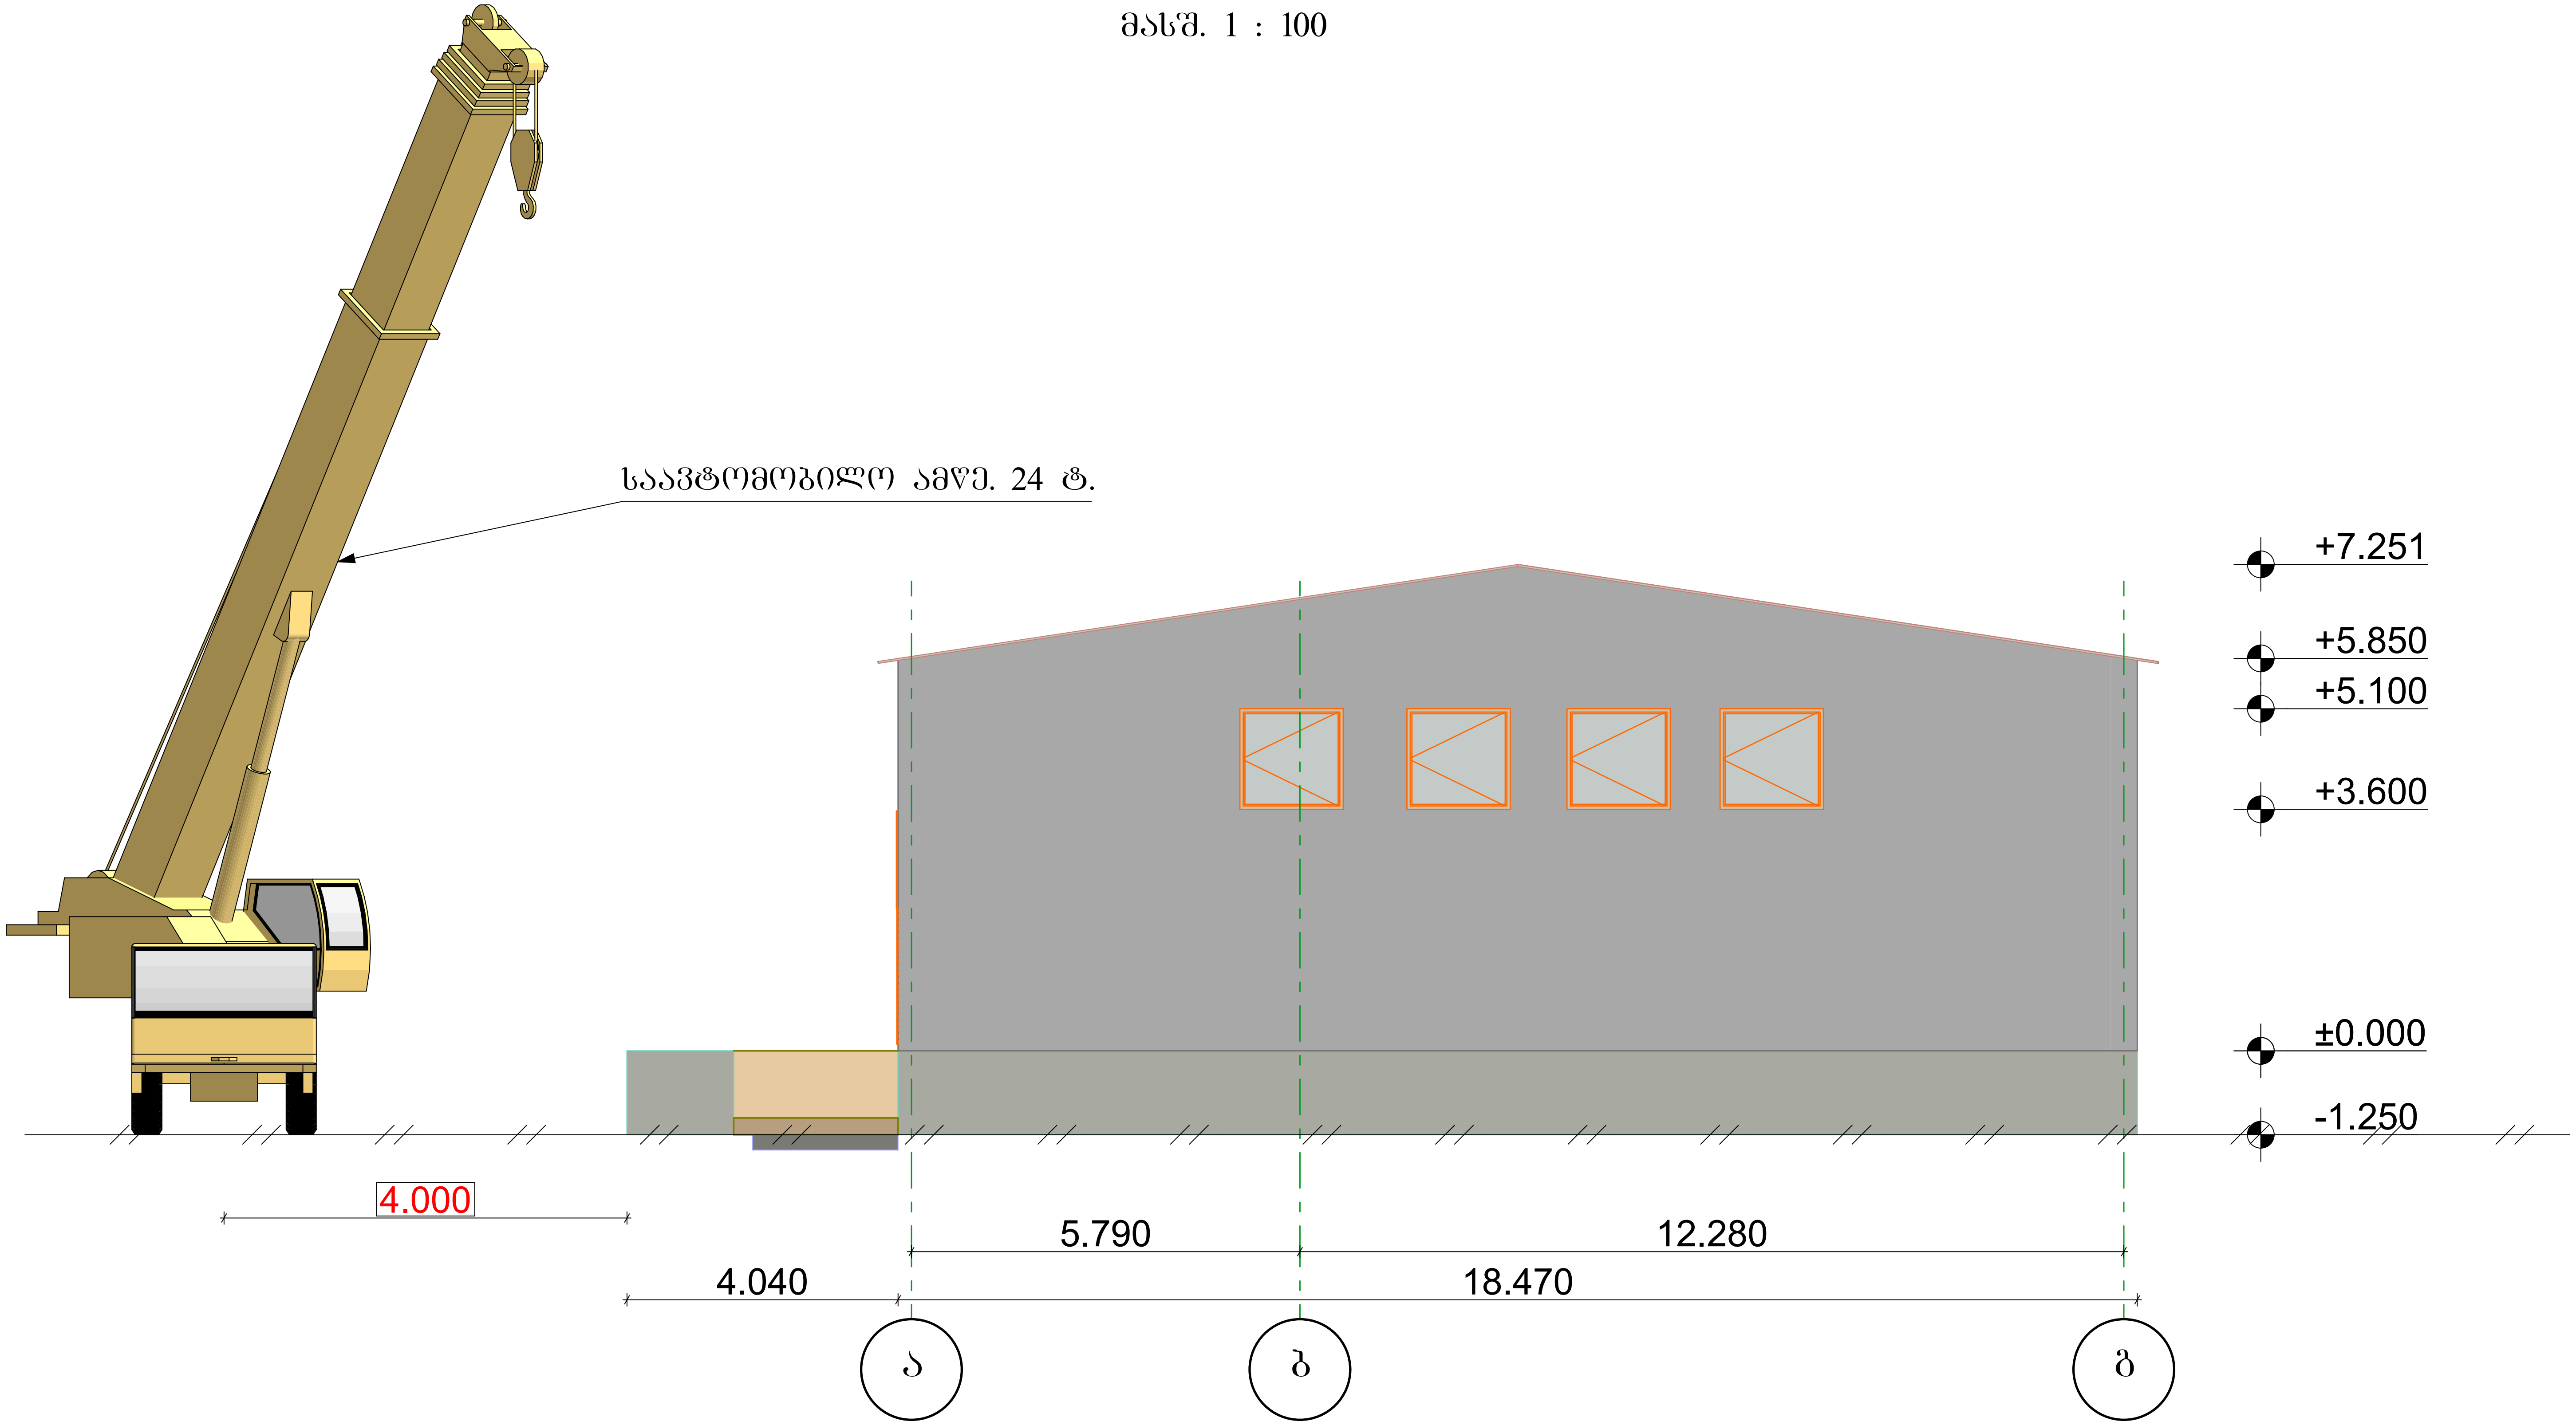

დამკვეთი	შ.პ.ს ",,"საქსპეცტრანსი",,	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
მისამართი	ქ.თბილისი,რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:100
პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
ნახაზი	სახურავის დემონტაჟი I ეტაპი ფასადი ა - გ				თარიღი	12.01.2024
					გვერდი	№4

STUDIO 168

სახურავის დემონტაჟი
II ეტაპი
მასშ. 1 : 200

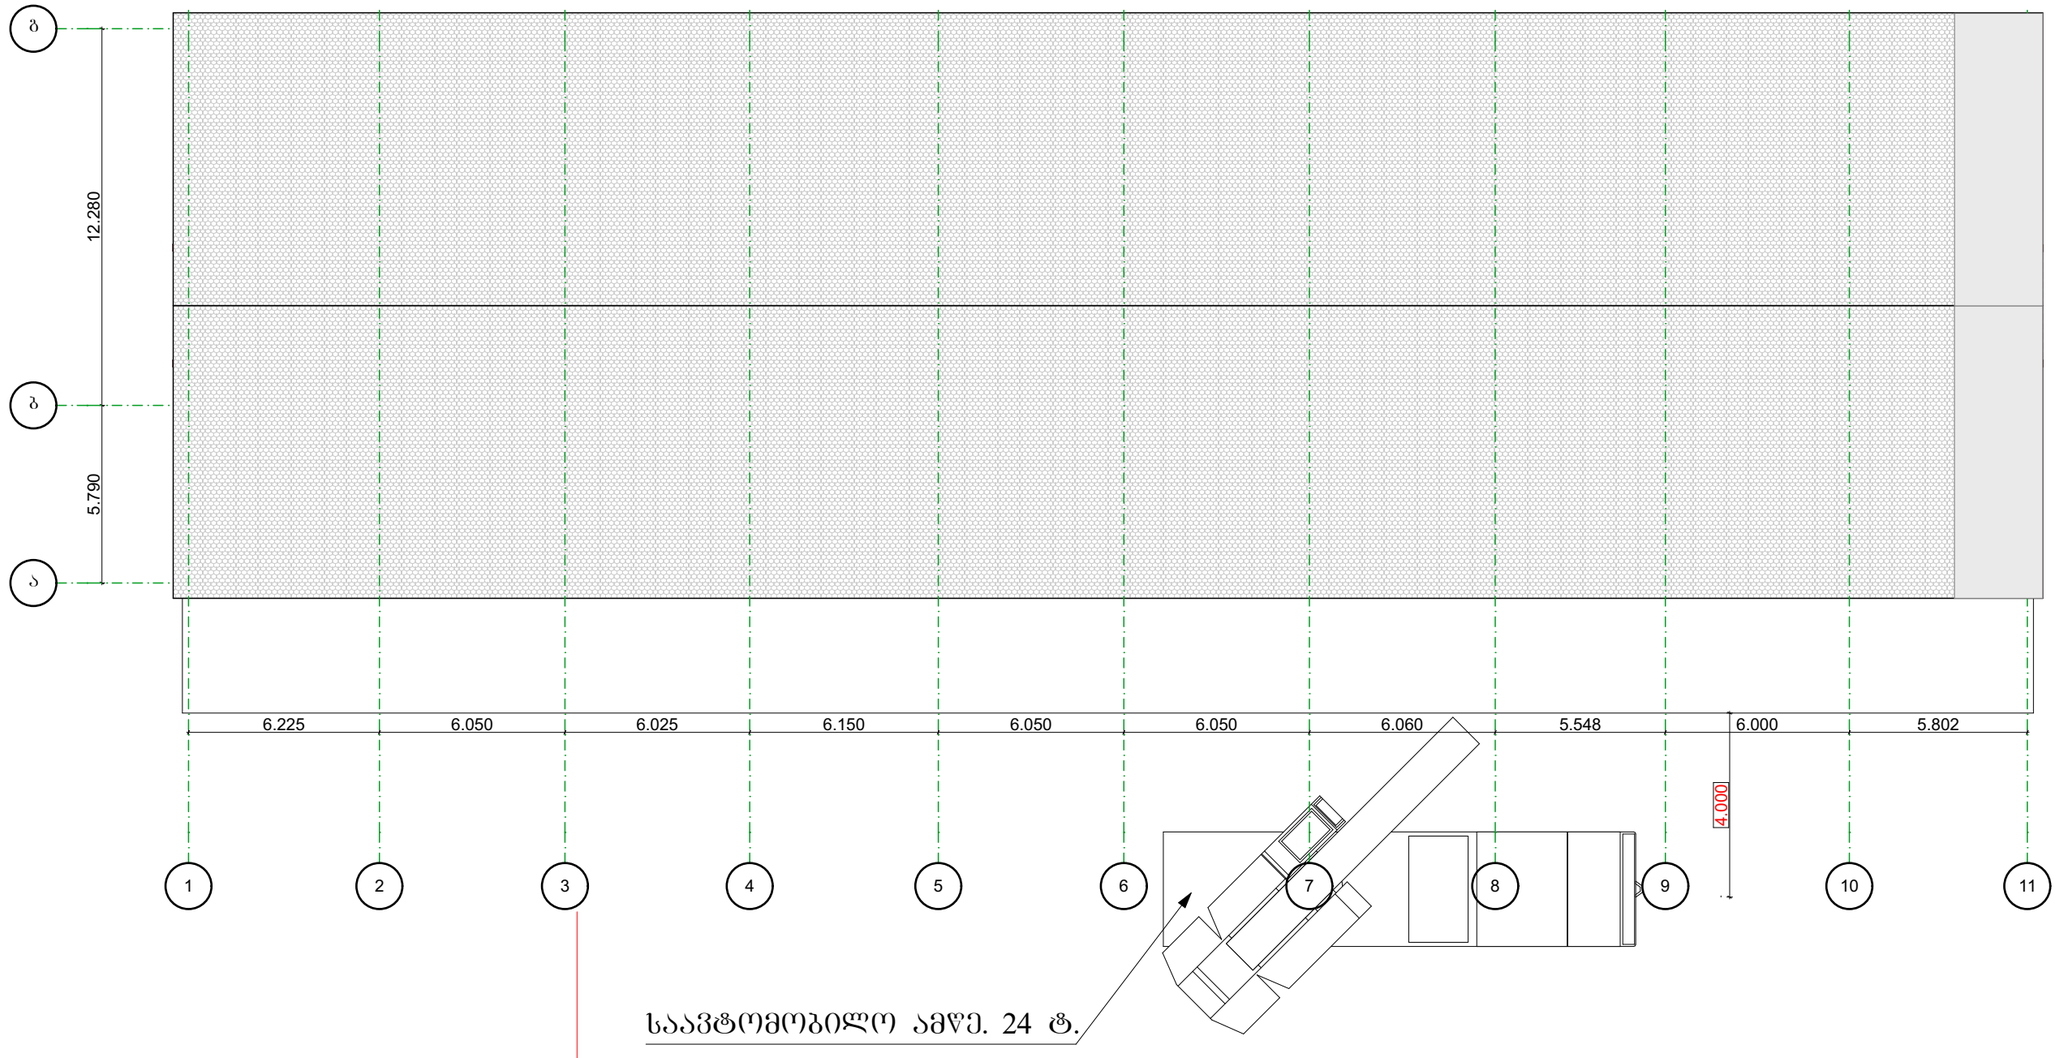

STUDIO 168	დამკვეთი	შ.პ.ს "."საქსპეცტრანსი"."	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
	მისამართი	ქ.თბილისი,ვაზი გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:200
	პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
	ნახაზი	სახურავის დემონტაჟი II ეტაპი				თარიღი	12.01.2024
						გვერდი	№5

სახურავის დემონტაჟი
II ეტაპი
ფასადი 11 - 1
მასშ. 1 : 200

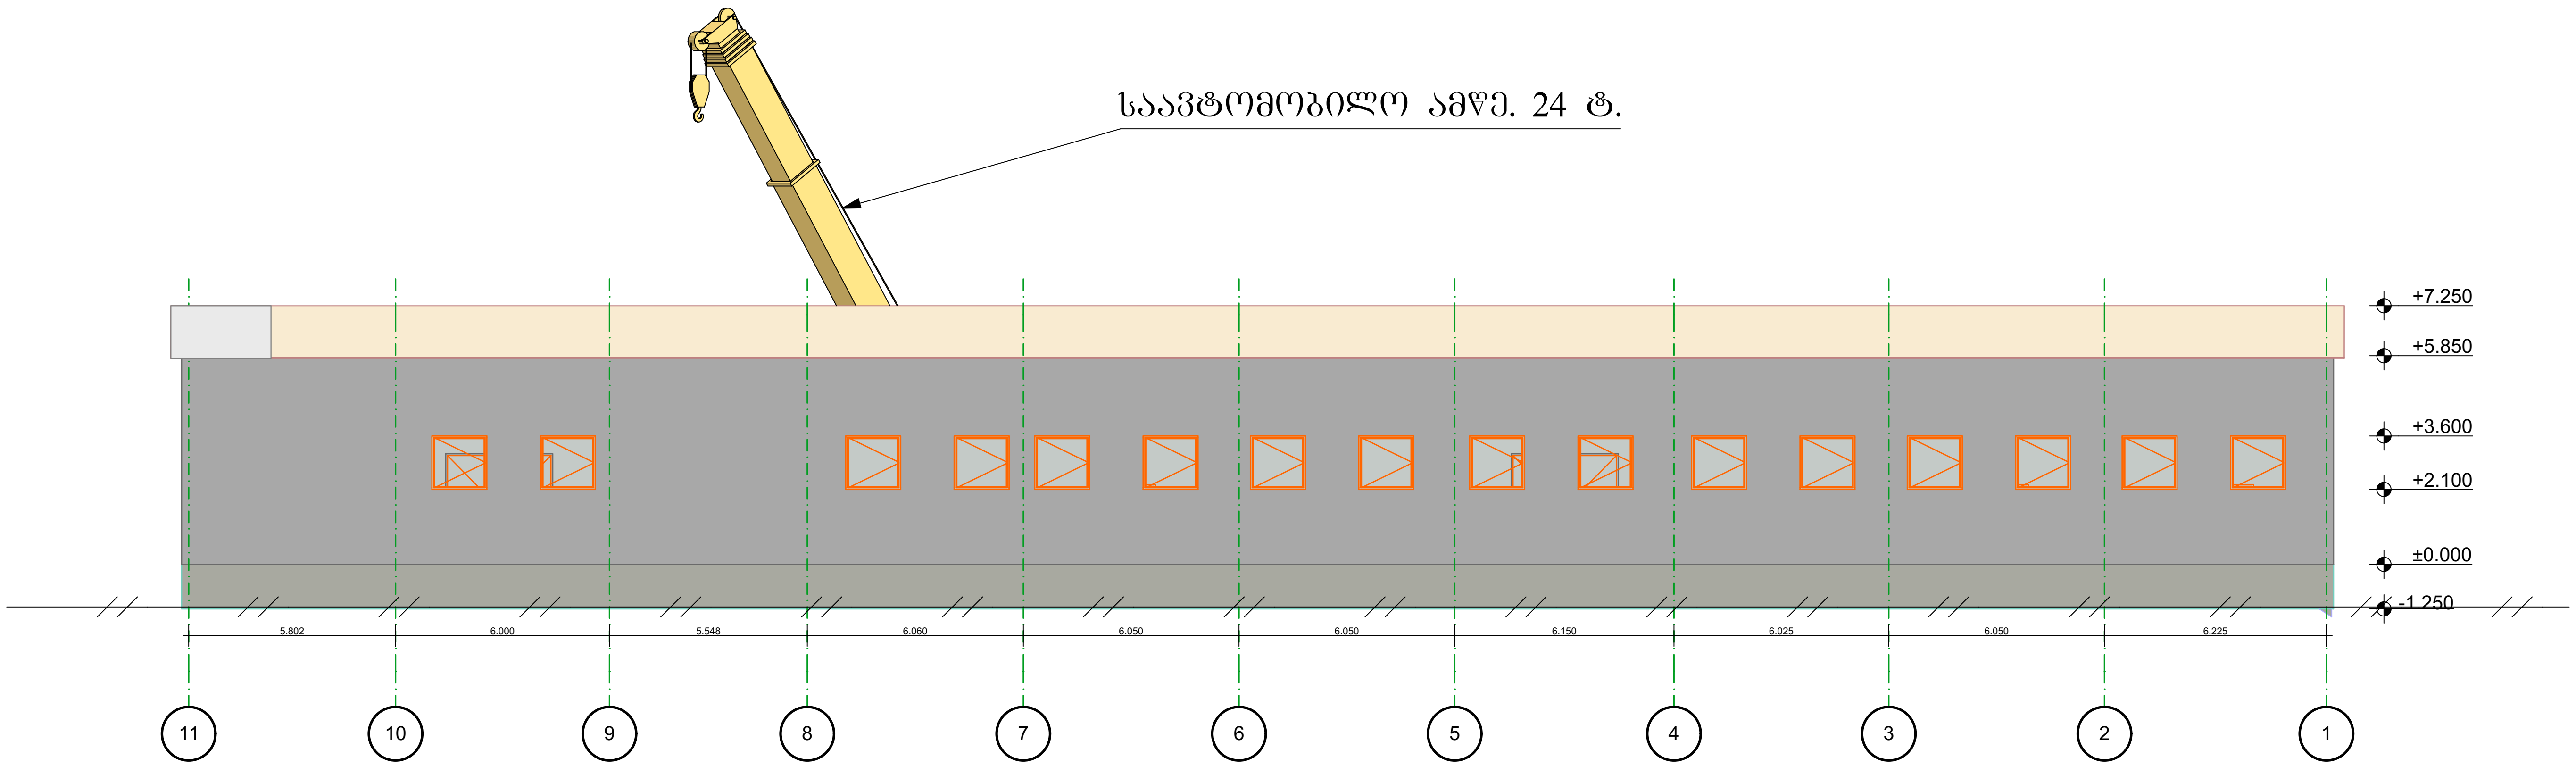

დამკვეთი	შ.პ.ს ",,"საქსპექტრანსი",,	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
მისამართი	ქ.თბილისი,რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:200
პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
ნახაზი	სახურავის დემონტაჟი II ეტაპი ფასადი 11 - 1				თარიღი	12.01.2024
					გვერდი	№6

სახურავის დემონტაჟი
II ეტაპი
ფასადი გ - ა
მასშ. 1 : 100

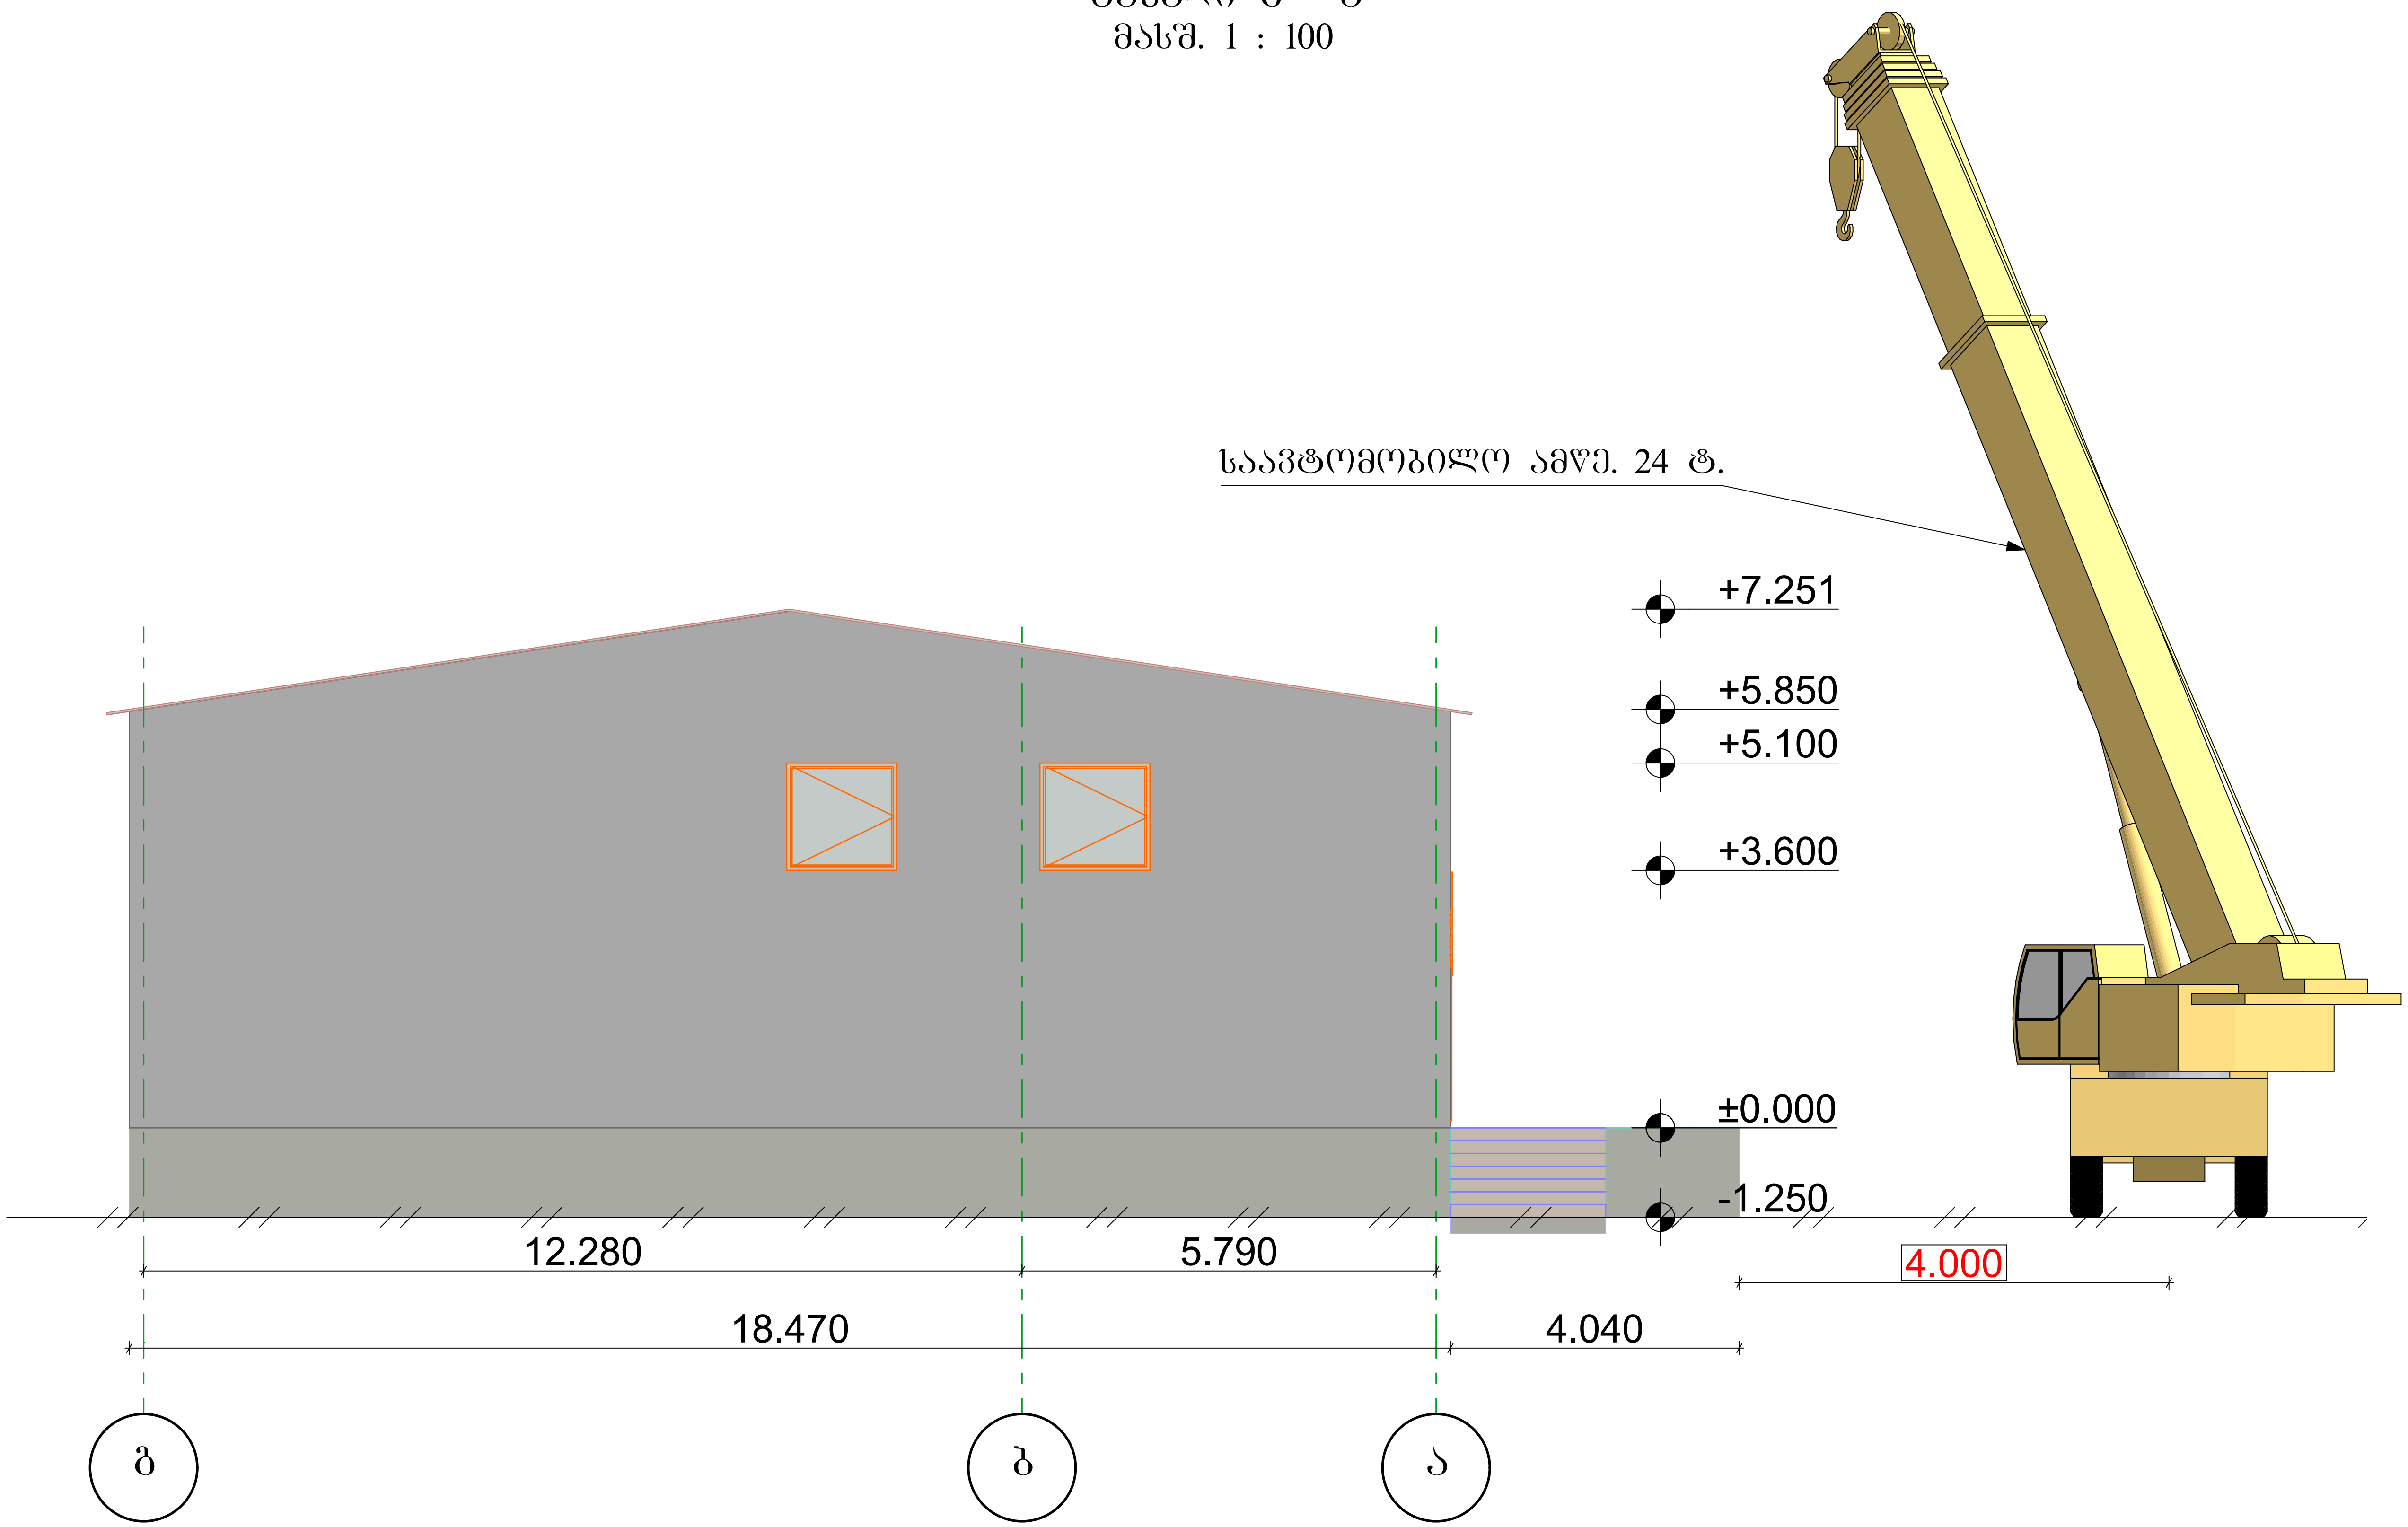

STUDIO 168	დამკვეთი	შ.პ.ს ",,"საქსპეცტრანსი",,	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
	მისამართი	ქ.თბილისი,რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:100
	პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
	ნახაზი	სახურავის დემონტაჟი II ეტაპი ფასადი გ - ა				თარიღი	12.01.2024
						გვერდი	№7

კედლების დემონტაჟი
I ეტაპი
მასშ. 1 : 200

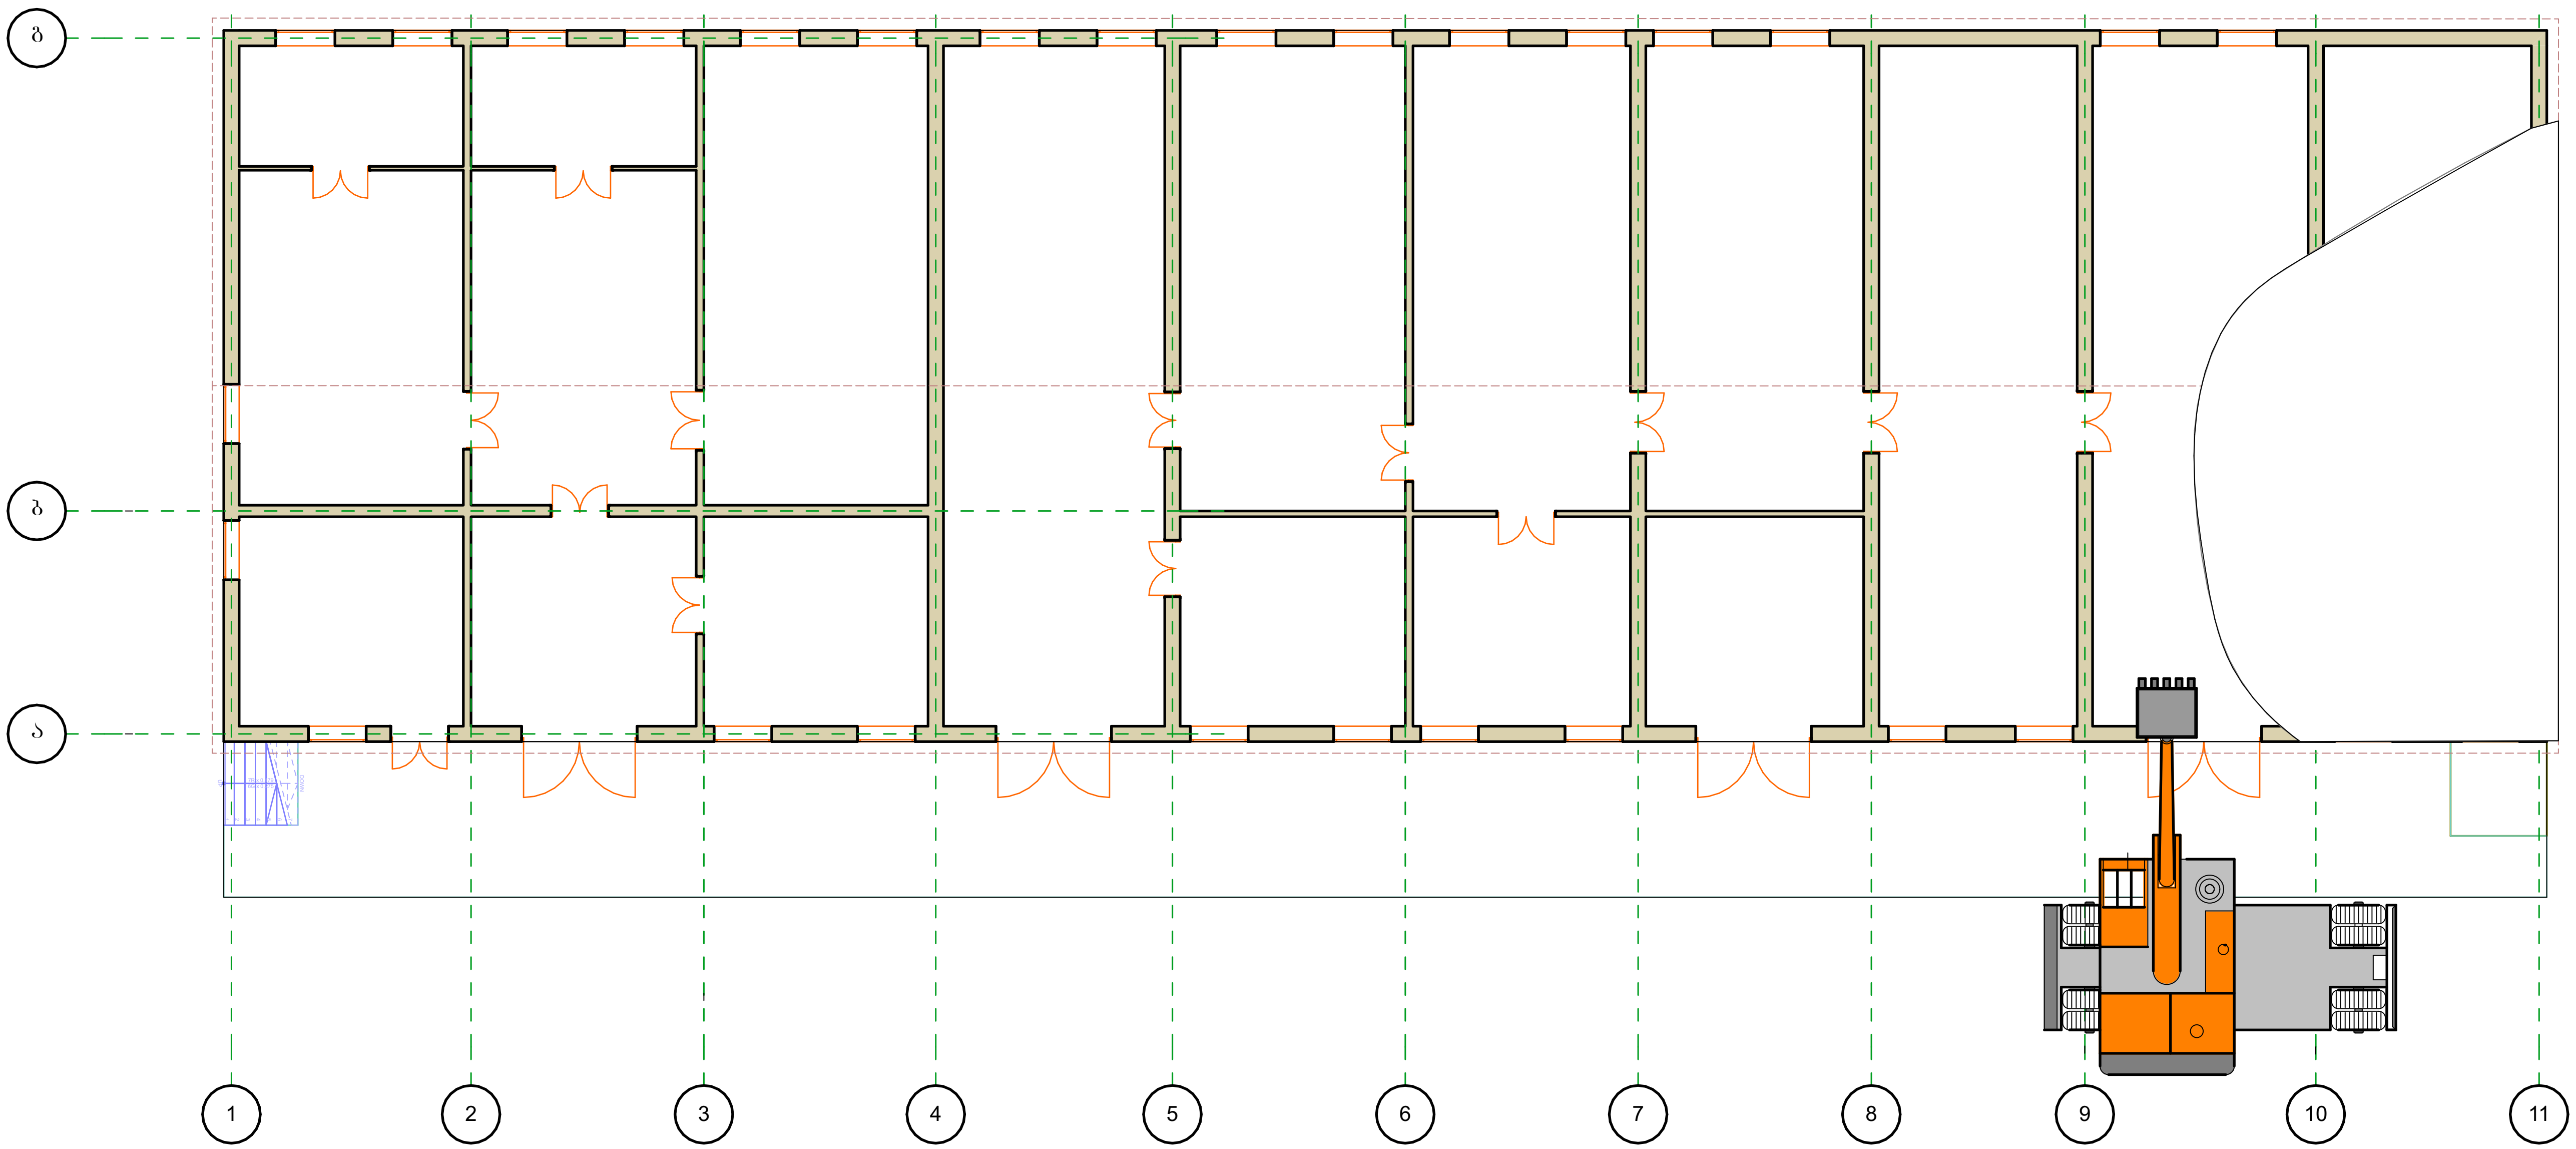

დამკვეთი	შ.პ.ს ",,"საქსპეცტრანსი",,	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
მისამართი	ქ.თბილისი,რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:200
პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
ნახაზი	კედლების დემონტაჟი I ეტაპი				თარიღი	12.01.2024
					გვერდი	№8

STUDIO 168

კედლების დემონტაჟი
ფასადი 1 - 11
მასშ. 1 : 200

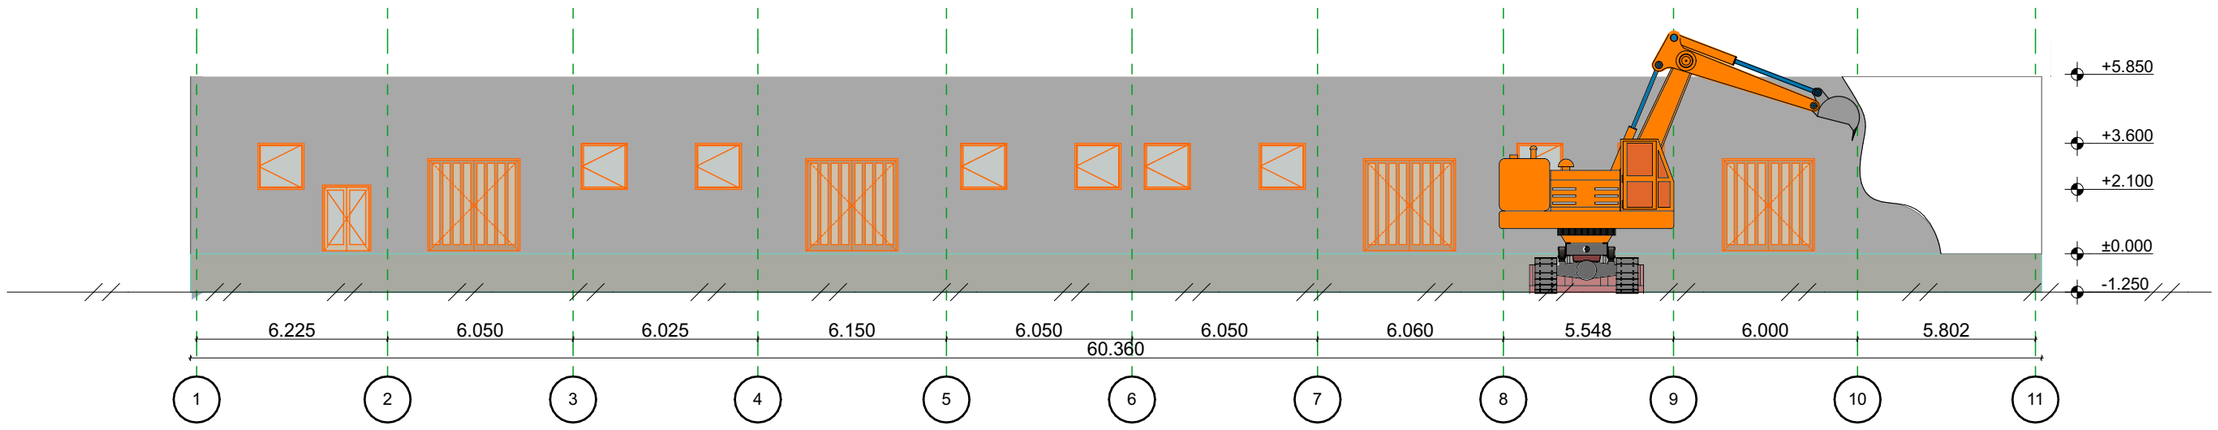

STUDIO 168	დამკვეთი	შ.პ.ს "„საქსპეცტრანსი"„	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
	მისამართი	ქ.თბილისი,ვაზიანი გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე, №71ზ	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:200
	პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
	ნახაზი	კედლების დემონტაჟი I ეტაპი ფასადი 1 - 11				თარიღი	12.01.2024
						გვერდი	№9

კედლების დემონტაჟი
II ეტაპი
მასშ. 1 : 200

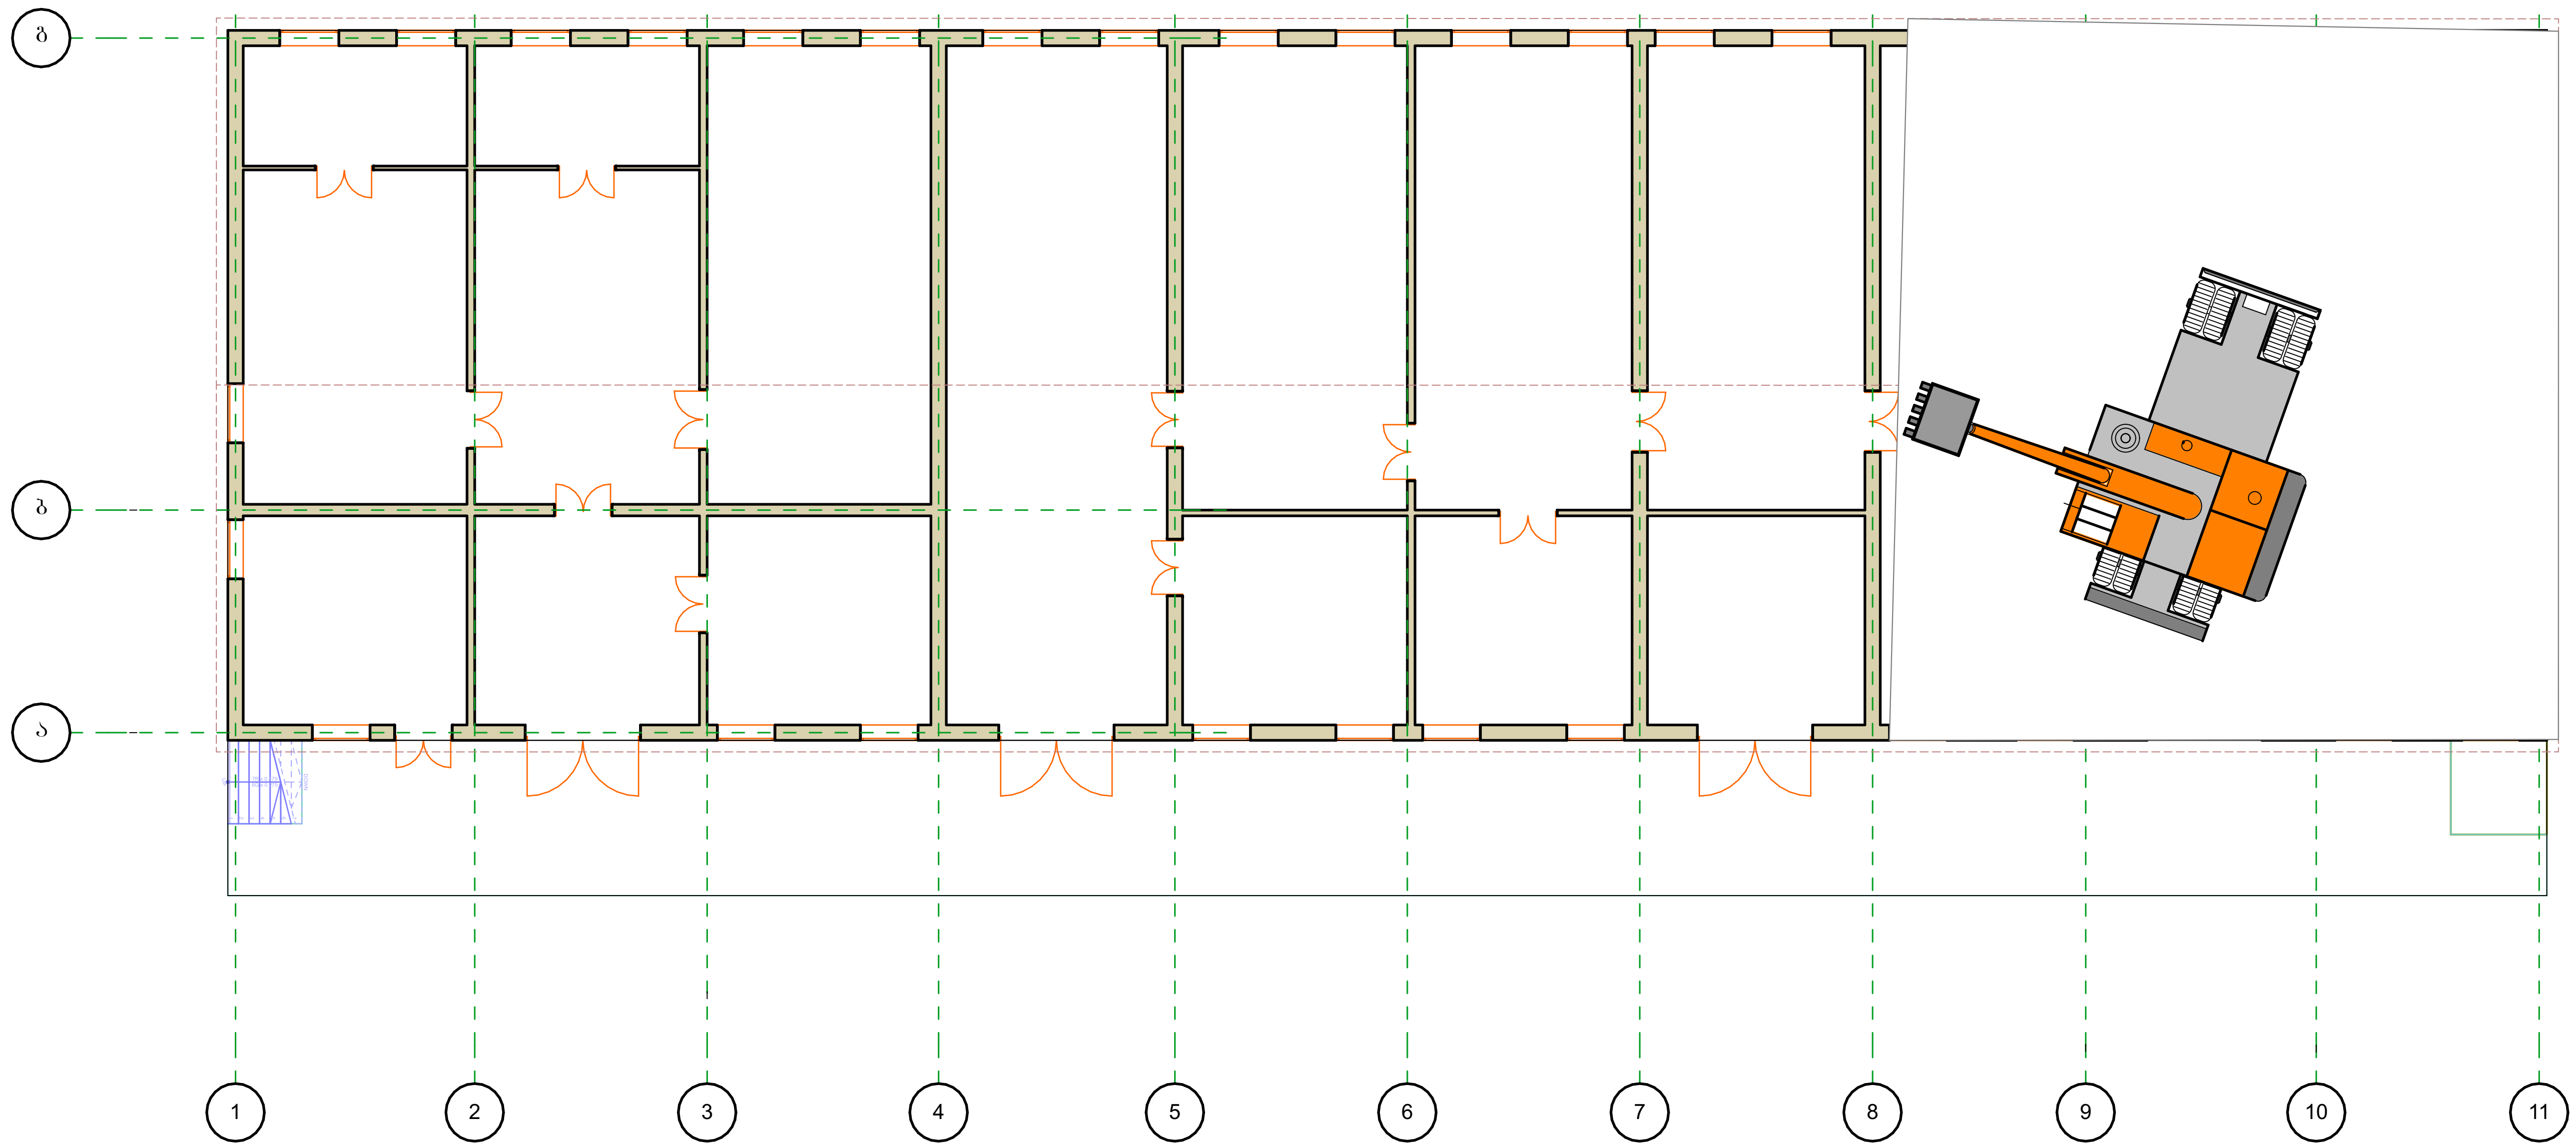

STUDIO 168							
	დამკვეთი	შ.პ.ს ",,"საქსპექტრანსი",,	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
	მისამართი	ქ.თბილისი,რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:200
	პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
	ნახაზი	კედლების დემონტაჟი II ეტაპი				თარიღი	12.01.2024
						გვერდი	№10

სამშენებლო ნაგვის გატანა
მასშ. 1 : 200

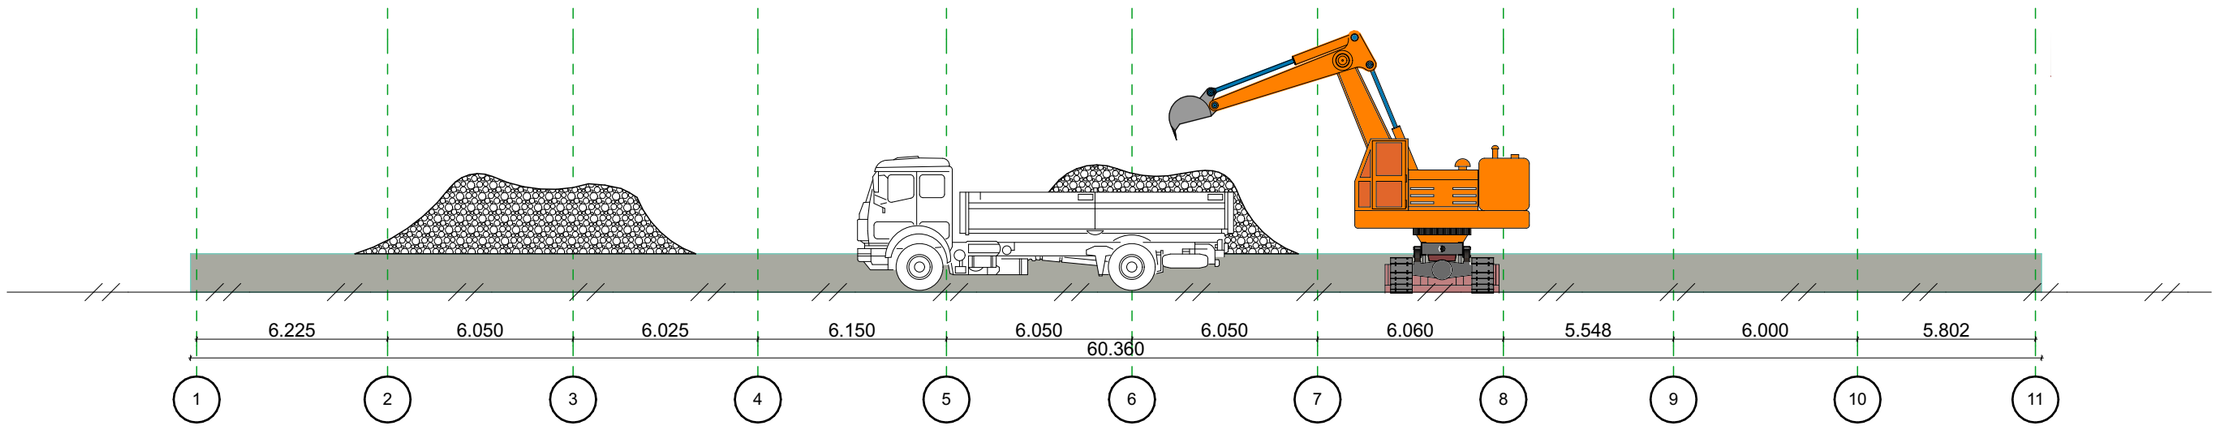

დამკვეთი	შ.პ.ს "„საქსპეცტრანსი"„	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა
მისამართი	ქ.თბილისი,ვერეს გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე, №71ვ ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი 1:200
პროექტი	საწყობი, სადეპონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი PDF A3
ნახაზი	სამშენებლო ნაგვის გატანა				თარიღი 12.01.2024
					გვერდი №11

სიტუაციური გეგმა



—//—//— — დროებითი ღობე

STUDIO 168	დამკვეთი	შ.პ.ს ",,"საქსპექტრანსი",,	თანამდებობა	სახელი,გვარი	ხელმოწერა	დაკვეთა	
	მისამართი	ქ.თბილისი,რეზო გაბაშვილის ქუჩა №71, №71ა, №71ბ, №71გ, №71დ, №71ე ს/კ 01.11.17.002.329	დირექტორი	დავით მინაძე		მასშტაბი	1:200
	პროექტი	საწყობი, სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი	არქიტექტორი	გია ენდელაძე		ფორმატი	PDF A3
	ნახაზი	სიტუაციური გეგმა				თარიღი	12.01.2024
						გვერდი	№12

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

EA BLA-ის ხელმომწერი

GAC-IB-0350

ადასტურებს, რომ

შპს „მშენ-ექსპერტი +“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, გუდარეხის შესახვევი №23;
ფაქტიური მისამართი: ქ. თბილისი, გიორგი მიროტაძის ქ. №6;

შეფასდა და აკმაყოფილებს საქართველოს სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტაციის სფერო მოცემულია აკრედიტაციის მოწმობის დანართში, რომელიც წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი
09 თებერვალი 2021 წ.

ძალაშია
09 თებერვალი 2025 წ.

0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №42ა

დამკვეთი: სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“
დამამზადებელი: შპს „სოლეი“. სფს-ს რეგისტრაციის № 06-3938

KA990154623612421

საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო

სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო
-აკრედიტაციის ცენტრი

MINISTRY OF ECONOMY
AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF GEORGIA

LEPL NATIONAL BODY OF ACCREDITATION
ACCREDITATION CENTER

0186, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

42[a] Al. Kazbegi Ave, 0186, Tbilisi, Georgia

Tel: + 995 2 19 22 33
Fax: + 995 2 39 93 48;
E-mail: gac@gac.gov.ge

№ GAC-03/106

10 / თებერვალი / **2021** წ.

შპს „მშენ-ექსპერტი +“-ს A - ტიპის ინსპექტირების
ორგანოს

გიგზავნით, სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს გენერალური დირექტორის 2021 წლის 09 თებერვლის № 06/27 განკარგულებას, არედიტაციის მოწმობას და თანდართულ აკრედიტაციის სფეროს.

დანართი: აკრედიტაციის მოწობა, სფერო და განკარგულება.

გენერალური დირექტორი

ხელმოწერილია/
შტამპდასმულია
ელექტრონულად

ნათია მიქელაძე

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“

განკარგულება

KA990108174596221

№ **06/27** 09 / თებერვალი / 2021 წ.

შპს „მშენ-ექსპერტი +“-ს **A** - ტიპის ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე

საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ 99-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად და სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის 2020 წლის 10 აპრილის N01-1 ბრძანებით დამტკიცებული „აკრედიტაციის წესების და პროცედურების" საკ 1.1:2020 - „აკრედიტაციის საერთო წესები და პროცედურები“-ს მე-10 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტების, საკ 1.7:2020 "წესები და პროცედურები ინსპექტირების ორგანოების სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 შესაბამისობაზე აკრედიტაციისათვის“ და საკ 1.10:2020 – „აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული შშო-ების რეესტრის წარმოების წესი“-ის მე-3 მუხლის საფუძველზე,

1. შპს „მშენ-ექსპერტი+“-ს A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო დადებითად შეფასდეს საქართველოს სტანდარტთან ისო/იეკ 17020:2012/2013 შესაბამისობაზე და მიენიჭოს აკრედიტაცია.

2. გაიცეს აკრედიტაციის მოწმობა თანდართულ აკრედიტაციის სფეროსთან ერთად.

3. შესაბამისი ინფორმაცია შეტანილ იქნას აკრედიტებული შშო-ების რეესტრში და გამოქვეყნდეს აკრედიტაციის ცენტრის ვებგვერდზე www.gac.gov.ge.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში (მის. ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. N2) ან თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის. ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, N6) მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი:

1. აკრედიტაციის კომიტეტის 2021 წლის 05 თებერვლის გადაწყვეტილება.
2. აკრედიტაციის სამსახურის უფროსის ნესტან მგელაძის 2021 წლის 08 თებერვლის **№ 80-04/GAC** მოხსენებითი ბარათი.

გენერალური დირექტორი

ხელმოწერილია/
შტამპდასმულია
ელექტრონულად

ნათია მიქელაძე

აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი GAC-IB-0350
განკარგულება № 06/27
თარიღი: 09.02.2021 წელი

„ვამტკიცებ“
აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი
ნათია მიქელაძე

სფეროს აქტუალიზაცია
აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი GAC-IB-0350
განკარგულება № 01/40
თარიღი: 08.06.2021 წელი

სფეროს აქტუალიზაცია
განკარგულება №01/88
თარიღი: 12.09.2023 წ.

A - ტიპის ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტაციის სფერო

შპს „მშენ-ექსპერტი +“

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, გუდარეხის შესახვევი №23;
ფაქტიური მისამართი: ქ. თბილისი, გიორგი მიროტაძის ქ. №6;

1	2	3	4
1	ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება.	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის შეფასება დადგენილ მოთხოვნებთან, საშუალო საბაზრო ფასებთან და საჭიროების შემთხვევაში პროექტთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი IV); 2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები -(ЕНиР) 3. (ВНиР)-სამშენებლო სამუშაოების უწყებრივი ნორმები; 4. (ВЗЕР)-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმების კრებული; 5. (ССН)-ისტორიული და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციო აღდგენითი სამუშაოების ნორმები და წესები; 6. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი –მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ); 7. ტექნიკური რეგლამენტი – სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის დადგენილება N55); 8. MEP-TP-G01 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.
2	ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადექვატურობის ინსპექტირება.	ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის შეფასება: • დადგენილ მოთხოვნებთან, საშუალო საბაზრო ფასებთან და საჭიროების შემთხვევაში პროექტთან; • კონკრეტული მომწოდებლის რესურსებთან და შესაძლებლობებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი IV - 82); 2. ერთიანი ნორმები და ფასები - (ЕНиР) 3. (ВНиР)-სამშენებლო სამუშაოების უწყებრივი ნორმები; 4. (ВЗЕР)-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმების კრებული; 5. (ССН)-ისტორიული და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციო აღდგენითი სამუშაოების ნორმები და წესები;

			6. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი - მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ); 7. ტექნიკური რეგლამენტი -„სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადგენის მეთოდიკა“ (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბერი, დადგენილება №439) 8. ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის დადგენილება N55); 9. MEP-TP-G02 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.
3	ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით)	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობის შეფასება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან, შესყიდვების დოკუმენტებთან, მშენებლობის დროისათვის არსებულ საშუალო საბაზრო ფასებთან, ფარულ სამუშაოთა აქტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერებისა (ფოტოფიქსირების ჩათვლით), აზომვების შედეგებთან და შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტებთან;	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი IV); 2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები -(ЕНиР) 3. (ВНиР)-სამშენებლო სამუშაოების უწყებრივი ნორმები; 4. (ВЗЕР)-სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმების კრებული; 5. (ССН)-ისტორიული და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციო აღდგენითი სამუშაოების ნორმები და წესები; 6. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი –მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ); 7. ტექნიკური რეგლამენტი – სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის დადგენილება N55); 8. MEP-TP-G03 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები

4	ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის (სამრეწველო და სამოქალაქო შენობა-ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების, აეროდრომების) შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: არსებული ობიექტის მდგომარეობის შესაბამისობის შეფასება საპროექტო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან, ფარულ სამუშაოთა აქტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების (ფოტოფიქსირების ჩათვლით), აზომვებისა და გაზომვების შედეგებთან და შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტებთან, მათ შორის ლაბორატორიული, ურღვევი კონტროლის მეთოდებით, გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევების შედეგებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 1); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 2); 3. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 3); 4. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება N71); 5. ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე“ (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 დეკემბერის დადგენილება N 732). 6. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება N41; 7. საქართველოს ეროვნული სტანდარტი სსტ 72:2009 „გზები საავტომობილო და საერთო სარგებლობის, გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“; 8. MEP-TP-G04.1 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.
5	ობიექტის ან მისი ნაწილის საინჟინრო ქსელების: • ელექტროქსელების და სისტემების (1000 ვ-მდე და 1000 ვ-ს ზევით); • სუსტი დენების; • გათბობა-ვენტილაცია-გაგრილების ქსელების და სისტემების; • წყალმომარაგება, კანალიზაცია,	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: არსებული ობიექტის მდგომარეობის შესაბამისობის შეფასება საპროექტო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების (ფოტოფიქსირების ჩათვლით), აზომვებისა და გაზომვების შედეგებთან და შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტებთან, მათ შორის ლაბორატორიული, ურღვევი კონტროლის მეთოდებით, გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევების შედეგებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 2); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 3;) 3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება N71); 4. ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ) 5. ტექნიკური რეგლამენტი: „ელექტრო-სადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების შესახებ) (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №434, 2013 წლის 31 დეკემბერი); 6. ტექნიკური რეგლამენტი: „ ელექტრო დანადგარების

	წყალარინების სისტემების; • გაზის ქსელებისა და სისტემების: - საშუალო და დაბალი წნევის, მიწის ზედა და მიწის ქვედა გაზსადენები წნევა - 0 კგ/სმ²-დან - 0,005 კგ/სმ²-ჩათვლით. - საშუალო წნევის, მიწის ზედა და მიწის ქვედა გაზსადენები, წნევით: 0,005 კგ/სმ²-დან - 3 კგ/სმ²-ჩათვლით. - ძეოო კატეგოოიის მაღალი წნევის მიწის ზედა და მიწის ქვედა გაზსადენები, წნევით: 3 კგ/სმ²-დან - 6 კგ/სმ²-ჩათვლით. - პირველადი კატეგორიის მაღალი წნევის მიწის ზედა და მიწის ქვედა გაზსადენები, წნევით: 6 კგ/სმ²-დან - 12 კგ/სმ²-ჩათვლით)		ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების წესების შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №340, 2013 წლის 17 დეკემბერი); 7. ტექნიკური რეგლამენტი „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის N 366 დადგენილება); 8. ტექნიკური რეგლამენტი: „გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები“ (საქართველოს მთავრობის N101 დადგენილება 2014 წლის 22 იანვარი); 9. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება N41; 10. საუწყებო სამშენებლო ნორმები (BCH); 11. ისო/იეკ 11801-2017 12. MEP-TP-G04.2 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.

	შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება		
6	ობიექტის (სამრეწველო და სამოქალაქო შენობა-ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების, აეროდრომების, ელექტროქსელების და სისტემების (1000 ვ-მდე და 1000 ვ-ს ზევით), სუსტი დენების, გათბობა-ვენტილაცია-გაგრილების ქსელების და სისტემების, წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინების ქსელების და სისტემების.....) სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა – ინსპექტირება	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: ობიექტის სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრავიო სამუშაოების პროცესზე დასწრება/დაკვირვება და შესაბამისობის შეფასება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან. შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის პროექტთან შესაბამისობის დადგენა.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 3); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 4); 3. ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ); 4. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება N71); 5. საქართველოს ეროვნული სტანდარტი სსტ 72:2009 „ გზები საავტომობილო და საერთო სარგებლობის. გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“; 6. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში N 732. 2020 წლის 20 დეკემბერი. (ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე“) 7. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება N41); 8. ტექნიკური რეგლამენტი: „ელექტრო-სადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების შესახებ) (საქართველოს

			მთავრობის დადგენილება №434, 2013 წლის 31 დეკემბერი); 9. ტექნიკური რეგლამენტი: „ ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების წესების შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №340, 2013 წლის 17 დეკემბერი); 10. ტექნიკური რეგლამენტი „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის # 366 დადგენილება); 11. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 ივლისის დადგენილება N 354 „შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ" 12. MEP-TP-G05 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები
7	პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის/დასკვნის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП-ნაწილი 1); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП-ნაწილი 4); 3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება N71); 4. MEP-TP-G06.5 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.

8	პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება.	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 2); 2. ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე“ (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 დეკემბერის დადგენილება N 732). 3. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება N41); 4. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში N71) 5. MEP-TP-G06.6 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.
9	პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის (სამრეწველო და სამოქალაქო შენობა-ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების, აეროდრომების, ...) მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 1); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 2); 3. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 3); 4. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში N71); 5. საქართველოს ეროვნული სტანდარტი სსტ 72:2009 „ გზები საავტომობილო და საერთო სარგებლობის. გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“; 6. MEP-TP-G06.1 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.
10	პროექტის საინჟინრო ქსელების: ელ. მომარაგება 1000 ვ-მდე და 1000 ვ-ს ზევით, და მათი	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 2); 2. ტექნიკური რეგლამენტი: „ელექტრო-სადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების

	ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	შესახებ) (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №434, 2013 წლის 31 დეკემბერი); 3. ტექნიკური რეგლამენტი: „ ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების წესების შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №340, 2013 წლის 17 დეკემბერი); 4. ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ); 5. ტექნიკური რეგლამენტი „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის N366 დადგენილება); 6. MEP-TP-G06.2 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.
11	პროექტის საინჟინრო ქსელების: სუსტი დენების და მათი ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება		1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП-ნაწილი 2); 2. საუწყებო სამშენებლო ნორმები (ВСН); 3. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება N41); 4. ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ); 5. MEP-TP-G06.2 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.
12	პროექტის საინჟინრო ქსელების: წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება და მათი ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 2); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 3); 3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში N71); 4. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება

	შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება		N41); 5. MEP-TP-G06.4 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.
13	პროექტის საინჟინრო ქსელების: ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა და მათი ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 2); 2. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება N41); 3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში N71); 4. MEP-TP-G06.3 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.
14	პროექტის საინჟინრო ქსელების: გაზმომარაგება და მათი ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 1); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 2); 3. ტექნიკური რეგლამენტი: „გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები“ (საქართველოს მთავრობის N101 დადგენილება 2014 წლის 22 იანვარი); 4. ტექნიკური რეგლამენტი „მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №257. 2014 წლის 26 მარტი. 5. MEP-TP-G06 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.

15	პროექტის სახანძრო უსაფრთხოების ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП - ნაწილი 2); 2. ტექნიკური რეგლამენტი - „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ - საქართველოს მთავრობის დადგენილება N370; 3. ელექტროდანადგართა მოწყობის წესები (ПУЭ); 4. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება N41); 5. MEP-TP-G06.8 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.
16	პროექტის შრომის უსაფრთხოების ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება	ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაციის, ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП-ნაწილი 3); 2. ტექნიკური რეგლამენტი: „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის დადგენილება, N 361); 3. ტექნიკური რეგლამენტი: “ სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნები“ (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება N 477) 4. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის დადგენილება N41); 5. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებაში N71); 6. MEP-TP-G06.7 - ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები.