მომიჯნავე შენობების ზეგავლენის კვლევა

(შპს ”3G – Georgian Global Grup”. ქ. თბილისი. ბარისახოს 11ბ)

ს.კ 01. 11. 01. 017. 162

საპროექტო ობიექტს ესაზღვრება არსებული შენობები და ნაგებობები:

1. **საწყობი 01/1**. ს.კ 01.11. 01. 017. 161

საწყობის შენობა 12.30*77.52*6.0(h)მ ერთსართულიანი, ერთმალიანი ქვის შენობაა, ანაკრები რკინაბეტონის კარკასით. სახურავი ორქანობიანი. შენობის თბოიზოლაციის გაზრდის მიზნით, სახურავზე დამატებით მოწყობილია სენდვიჩპანელების ფენილი. შენობის წინ, სიგრძეზე მოწყობილია რკინაბეტონის 13.020 მ სიგანის ბაქანი - აბს. ნიშნული 454.00 მ.

საპროექტო ობიექტის საძირკვლის ჩაღრმავება არსებული რკბ-ის ბაქნის ქვემოთ 0.50 მ, ხელოვნური (სისქე 1800 მმ) ფუძის კი 2.30 მ.

არსებული საწყობის შენობის მდგრადობა უზრუნველყოფილია ქვაბულის დაბალი ჩაღრმავების და ქვაბულიდან მისი განთავსების სიშორის გამო - 13.639 მ.

რკბ-ის ბაქნის გვერძე ქვაბულის დამუშავება უნდა შესრულდეს 3.0*3.0 მ სიგანის ზოლებით ბაქნის მართობულად საპროექტო დონემდე და მისი შევსება განხორციელდეს (სისქე 1800 მმ) დაუყოვნებლივ შრეობრივად დატკეპნილი მთის ბალასტით

რკბ-ის ბაქნის გვერძე დროებითი სამშენებლო ღობე მოეწყოს ბაქნის კიდიდან 1.0 მ-ის დაშორებით.

2. **შენობა 01/1**. ს.კ 01.11. 01. 017. 113

შენობა 6.2*15.6*3.0(h)მ ერთსართულიანი, ერთმალიანი, უსარდაფო ქვის შენობაა, კედლები აგებულია სილიკატური აგურით. სახურავი ცალქანობიანი, ხის კონსტრუქციის.

შენობის დაფუძნების რელიეფის აბს. ნიშნული - 456.070 მ. შენობის სიგრძის მარჯვენა კუთხე დაცილებულია საპროექტო შენობის მარცხენა კუთხემდე: მდგენელების მიმართულებით - 0.92 / 7.579 მ, ჰიპოტენუზის მიმართულებით 7.634 მ მანძილზე.

სიმაღლეთა სხვაობა შენობის საძირკვლის ძირსა და საპროექტო ობიექტის ქვაბულის ძირს შორის - 3.970 მ. დაცილება შენობის კიდესა და საპროექტო შენობის ქვაბულის კიდეს შორის - 5.634 მ. ქვაბულის ფერდის დახრის კუთხე ნაკლებია 36 გრადუსზე, ე.ი შენობის

მდგრადობა (ქვაბულის შიდა კუთხის გაუთვალისწინებლადაც) ქვაბულის სამუშაოების წარმოების დროს უზრუნველყოფილია.

შენობის გვერდით დროებითი სამშენებლო ღობე მოეწყოს შენობის კიდიდან მინ. 0.60 მ-ის დაშორებით.

3. მოსაზღვრე **მშენებარე 3 სართულიანი შენობა ს.კ 01.11.01.017.140**

შენობის დაფუძნების რელიეფის აბს. ნიშნული - 454.800 მ. შენობის დაშორება საპროექტო შენობის კიდემდე 9.521 მ. სიმაღლეთა სხვაობა შენობის საძირკვლის ძირსა და საპროექტო ობიექტის საძირკვლის ძირს შორის - 1.300 მ.

არსებული მშენებარე შენობის მდგრადობა უზრუნველყოფილია მისი საძირკვლიდან ქვაბულის დაბალი (1.5 მ) ჩაღრმავების და ქვაბულიდან მისი განთავსების სიშორის გამო - 9.521 მ.

მშენებარე შენობის ახლოს კიდევ განთავსებულია სასაწყობე ერთსართულიანი ქვის შენობა. შენობის დაშორება საპროექტო შენობის კიდემდე 12.929 მ.

4. **ქვის ღობე**

არსებული h = 1.80 მ ქვის (კიბისებური ფორმის) ღობე შპს ”3G – Georgian Global Grup”- ის საკუთრებაა და განთავსებულია დახრილ რელიეფზე - 454.200....457.700 მ ნიშნული. ღობის დაშორება საპროექტო შენობამდის - 1. 642 მ

სამუშაოთა უსაფრთხო წარმოების მიზნით, აუცილებელია შესრულდეს ღობის სიგრძის ზედა ნაწილის (ქვედა მხრიდან 18.0.. 20.00 მ - ის შემდეგ) დემონტაჟი და საპროექტო შენობის დასრულების შემდეგ საკადასტრო საზღვარზე მოეწყოს მსუბუქი ლითონის ღობე.

აუცილებელია დემონტირებული ღობის ადგილზე შესრულდეს დროებითი სამშენებლო ღობე. მისი განთავსება შეთანხმდეს მოსაზღვრე (**ს.კ 01.11.01.017.140)** ნაკვეთის მეპტრონესთან და პროექტის ავტორთან

ღობის გვერდზე ქვაბულის დამუშავება უნდა შესრულდეს 3.0*3.0 მ სიგანის ზოლებით ღობის მართობულად საპროექტო დონემდე და მისი შევსება განხორციელდეს (სისქე 1800 მმ) დაუყოვნებლივ შრეობრივად დატკეპნილი მთის ბალასტით. ხელოვნური ფუძის ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული 453.50 მ

დასკვნა

1. **ზემოთ ჩამოთვლილი არსებული** შენობების ვიზუალური დათვალიერებით, მარტივი კონსტრუქციული ანალიზის საფუძველზე, საპროექტო შენობის ზეგავლენა მომიჯნავე შენობების მდგრადობაზე უმნიშვნელოა და პროექტით /დასკვნით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებით, უსაფრთხოა ექსპლუატაციისთვის.

შპს „მუხა.გ“ - ს დირექტორი: გ. გოგოლაძე

(კონსტრუქტორი) 23.06.2024 წ

შენ. 1 - დასკვნას თან ერთვის მომიჯნავე შენობების ფოტომასალა დღევანდელი მდგომარეობით.


AA-011-LL





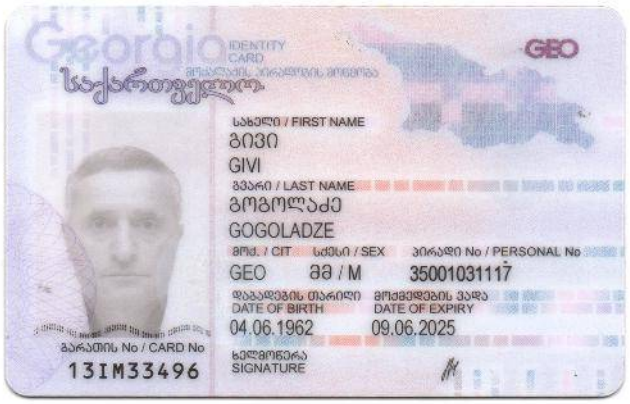
Georgia
IDENTITY CARD
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
გივი
GIVI
გვარი / LAST NAME
გოგოლაძე
GOGOLADZE
მოქ. / CIT
სქესი / SEX
პირადი No / PERSONAL No
GEO
მმ / M
35001031117
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
04.06.1962
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
09.06.2025
ხელმოწერა
SIGNATURE
ბარათის No / CARD No
13IM33496

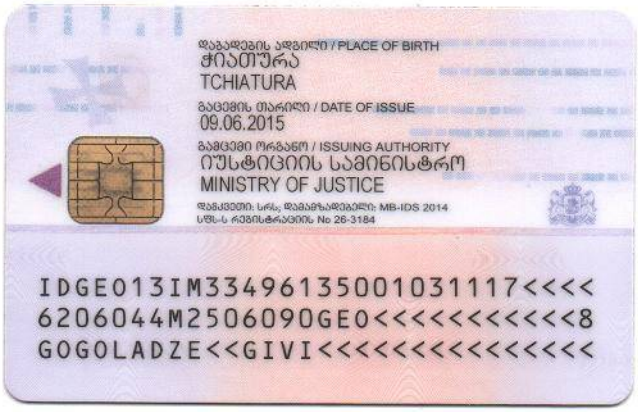
დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
ჭიათურა
TCHIATURA
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
09.06.2015
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE013IM33496135001031117<<<<
6206044M2506090GE0<<<<<<<<<<<8
GOGOLADZE<<GIVI<<<<<<<<<<<<<<<

CV

საკონტაქტო ინფორმაცია	
სახელი:	გივი გოგოლაძე. შპს "მუხა-გ"-ს დირექტორი.
მისამართი:	ქ.რუსთავი, რუსთაველის 8ა\6
ტელეფონი:	341 25 62 00 898 55 84 81
e-mail:	*Muxa.g2007@gmail.com*

პერსონალური ინორმაცია	
დაბადების თარიღი:	4.06.1962
დაბადების ადგილი:	ქ.ჭიათურა
მოქალაქეობა:	საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა :	დაოჯახებული

განათლება	
1979-1984	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სამშენებლო ფაკულტეტი, სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა (წარჩინებით)

სამუშაო გამოცდილება	
1984-1993	საპროექტო ინსტიტუტი "საქსახმეტალურგპროექტი", ჯგუფის უფროსი; ვმონაწილეობდი რუსთავის მეტალურგიული, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა, სუმგაითის (აზერბაიჯანის) მილსაგლინავი და ბეკაბადის (უზბეკეთი) მეტალურგიული ქარხნების სხვადასხვა ობიექტების დაპროექტება-ტექ. ზედამხედველობაში.
1993-2000	რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა; სხვადასხვა ობიექტების რეკონსტრუქცია
1997	თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის ეზოს ლითონის ღობე
1997-2002	ქ.რუსთავის პურის ქარხნის რეკონსტრუქცია და ახალი ქარხნის მშენებლობა ქ.თბილისში
2002-2007	შ.პ.ს "არქიტექტურა და კომფორტი" – მთავარი ინჟინერი; სხვადასხვა სამოქალაქო ობიექტების მშენებლობა
2007-2020	შ.პ.ს "მუხა-გ"-ს დირექტორი, ინჟინერ-მშენებელი,

	კონსტრუქტორი; <u>შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი:</u>
	შ.პ.ს “წისქვილკომბინატი თბილისი”. ხორბლის შესანახი სილოსების (2 ცალი – v=10000 მ\კუბი და 2 ცალი v=15000 მ\კუბი) პროექტირება–მშენებლობა
	შ.პ.ს “წისქვილკომბინატი თბილისი”. მზა პროდუქციის სამსართულიანი საწყობი (18X48X15(H)მ) და ოფისი. პროექტირება-მშენებლობა
	შ.პ.ს “ჯორჯიან მეტალ გრუპი”. რეკონსტრუქცია – ხიდურა ამწეების ესტაკადის მოწყობა, კოშკურა ამწის გზის მოწყობა, რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლისა და ინდუქციური ღუმელებისთვის ტექნოლოგიური ბაქნის მოწყობა, და სხვა
	შ.პ.ს “მონოლითი” – ხიდურა ამწის (Q=20ტძ) სავალი ნაწილის შესწორებითი სამუშაო
	საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა ექვთიმესა და გიორგი მთაწმინდელების სახელობის საშუალო სკოლაზე მანსარდის სართულის დაშენება, ტექნიკური დასკვნა და სპორტული დარბაზის პროექტის შედგენა, საფეხმავლო გადასასვლელების მოწყობა.
	შ.პ.ს „მჯ“ ქ.თბილისი. საწყობის შენობის რეკონსტრუქცია – ხიდურა და კონსოლური ამწის ესტაკადების მოწყობა, პროექტი
	შ.პ.ს „მჯ“ საწარმოო შენობის დაგრძელება; პროექტირება და მშენებლობა
	შ.პ.ს “წისქვილკომბინატი თბილისი”. ფქვილის შესანახი სილოსების (v=70ტ – 30ცალი)შენობის მოწყობა; პროექტირება-მშენებლობა
	შ.პ.ს “წისქვილკომბინატი თბილისი”. მაღაზია-საწყობის შენობის პროექტირება-მშენებლობა
	ქ.ფოთი, შ.პ.ს “წისქვილკომბინატი თბილისი”. წისქვილკომბინატის პროექტირება-მშენებლობა
	ქ. ფოთი, შპს “აისბერგ ფოთი”. სამაცივრე შენობების დაპროექტება, მშენებლობა.
	ქ. თბილისი. შპს “ნუტრიმაქსი”. მარცვლეულის სილოსების საძირკვლების მოწყობა. საწარმოო შენობის, მზა პროდუქციის საწყობის და ოფისის შენობების დაპროექტება მშენებლობა.
	გუდაური. შპს “გუდაური ინნ”. სასტუმროს არსებული შენობის რეკონსტრუქცია, დაშენება და ახალი შენობის დაპროექტება. საავტორო ზედამხედველობა.
	ბაკურიანი. შპს “ბაკურიანი ინნ”. საცხოვრებელი 1 და 2 მრავალბინიანი სახლის დაპროექტება. საავტორო

	ზედამხედველობა.
	ქ. თბილისი. შპს „კრწანისი გრანდე“. მრავალფუნქციური კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის დამუშავება.
	ქ. თბილისი. შპს „მჯ“. არმატურის დახურული საწყობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი.
	ქ. თბილისი. შპს „ჯეოგლასი“. შუშის საწყობის რეკონსტრუქცია. პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი.
	ქ. სიღნაღი. ტიბაანი. მარცვლეულის 30*60 მ საწყობის პროექტი.
	ქ. თელავი. შპს „შატო ნაფარეული“. სოფ. ნაფარეული. სასტუმროს შენობის კონსტრუქციული ნაწილი.

ენები:	რუსული – სრულყოფილად
	ინგლისური – დამწყები
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:	Microsoft (Word, Excel) Internet, Windows.
1992	მართვის მოწმობა
პიროვნული მახასიათებლები: შრომისმოყვარე პასუხისმგებლიანი პუნქტუალური ხარისხზე ორიენტირებული სტრესულ სიტუაციებში მუშაობისა და მართვის უნარი	

დიპლომი

წარჩინებით

ИВ № 257126

ეს დიპლომი მიეცა გოგი გიორგის ძე გოგოლაძეს მასზე, რომ იგი 1979 წელს შევიდა საქართველოს ლენინის სახელობის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში და 1984 წელს დაამთავრა სრული კურსი სპეციალობით სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1984 წ. „27" ივნისის გადაწყვეტილებით გ. გ. გოგოლაძეს მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

ხელმოწერა

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1985 წ. „4" 06

სარეგისტრაციო № 0991

Грузинский из.

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 257126

Настоящий диплом выдан Гоголадзе Гиви Георгиевичу в том, что он в 1979 году поступил в Грузинский политехнический институт им. В. И. Ленина и в 1984 году окончил полный курс названного института по специальности промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „27" июня 1984 г. Гоголадзе Г. Г. присвоена квалификация инженера строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „4" 06 1985 г.

Регистрационный № 0991

Московская типография Гознака. 1981.

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისი, ბარისახოს ქ. N11ბ შპს „3G – Georgian Global Group“

საწყობის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

თბილისი
2024 წ

შპს თნთ ჯგუფი

LLC TNT GROUP

საიდენტიფიკაციო კოდი 400373242

Mob. 551201171, 595991999
595 22 23 45

E-mail: tnt400373243@gmail.com

19 იანვარი 2024 წ.

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისი, ბარისახოს ქ. N11ბ შპს „3G – Georgian Global Group“

საწყობის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

დირექტორი: მ. თოდუა

ექსპერტი: გ. ნოზაძე

თბილისი
2024 წ

ქ. თბილისი, ბარისახოს ქ. N11ბ შპს „3G – Georgian Global Group“ საწყობის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილი, რომელიც დამუშავებულია შპს „მუხა-გ“-ს მიერ და წარმოდგენილია A3 ფორმატის 131 ფურცელზე.

მშენებლობისათვის განკუთვნილი სამშენებლო მოედანი მიეკუთვნება 8 ბალიან სეისმური საშიშროების ზონას, ქარის ნორმატიული დატვირთვა შეადგენს 0.85 კპა; თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვაა 0.50 კპა; გეოლოგიური კვლევის მიხედვით საძირკვლების ფუძედ მიღებულია მოყვითალო ყავისფერი თიხნარი ღორღის ჩანართებით, ნახევრადმყარი კონსისტენციის, რომლის საანგარიშო წინაღობაა 2,3 კგძ/სმ^2.

პროექტში წარმოდგენილია შენობის კონსტრუქციული ნახაზები შემდეგი შენობა-ნაგებობისათვის:

1. ოფისის ექვს სართლიანი შენობა;
2. ორ სართულიანი საწყობის შენობა;

ოფისის შენობა წარმოადგენს ექვსსართულიან მონოლითური რკინაბეტონის კარკასულ კონსტრუქციას, რომელიც განთავსებულია 1-2 ღერძებში. შენობის საძირკველი მონოლითური რკინაბეტონის ფილაა სისქით 50 სმ, რომელიც ამავე დროს წარმოადგენს საწყობის შენობის ნაწილის საძირკველს სადეფორმაციო ნაკერამდე (ღერძი 7-ის ჩათვლით). შენობის კედლები -6,0 მ ნიშნულიდან -3,0 მ ნიშნულამდე რკინაბეტონისაა, ხოლო დანარჩენ სართულებზე კედლები პენზის ბლოკისაა, ღიობების თავზე ეწყობა რკინაბეტონის ზღუდარები, ლიფტის და პარაპეტის კედლებში გათვალისწინებულია რკინაბეტონის ჩანართების და სარტყელების მოწყობა, რომლებიც ჩაანკერებულია კედლებში და კარკასში. ოფისის და საწყობის შენობებს შორის საძირკვლის ზემოთ ეწყობა სეისმური ნაკერი.

საწყობის შენობა ორსართულიანია, რომლის პირველი სართული რკინაბეტონის მონოლითური კარკასია, ხოლო მეორე სართული ორმალიანი ლითონის კარკასი, რომლის განივი ჩარჩოები მოწყობილია ხისტი კვანძებით, ხოლო

გრძივი მიმართულებით კარკასი ვერტიკალურ-კავშირებიანია სახსრული შეერთებით. ლითონის სვეტები ორტოტა გამჭოლკვეთიანია, სვეტების ძირი ჩაანკერებულია უშუალოდ 0,00 მ ნიშნულზე მონოლითურ გადახურვაში. საწყობის შენობა განთავსებულია 2-13 ღერძებს შორის, რომელსაც გააჩნია რკინაბეტონის ფილა საძირკველში 7-8 ღერძებს შორის მოწყობილია სადეფოტმაციო ნაკერი.

საწყობის შენობის მთელ სიგრძეზე Ზ ღერძის გასწვრივ მოწყობილია სატვირთო ესტაკადა რკინაბეტონის კარკასით, ესტაკადას გააჩნია რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლები. პანდუსების განლაგების ადგილებში 2-3 და 11-13 ღერძებს შორის ლენტური საძირკვლები განივი მიმართულებით დაკავშირებულია ერთმანეთთან რანდკოჭებით.

ფურც. კ-1 წარმოდგენილია პროექტის საერთო მონაცემები და განმარტებები;

ფურც. 2 მოცემულია შენობის საძირკვლებისათვის ქვაბულის ორგანიზების გეგმა და მითითება ხელოვნური ფუძის მოწყობის თაობაზე;

ფურც. კ-2 მოცემულია რკინაბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობის გეგმა და სამშენებლო მასალების კრებსითი (ჯამური) სპეციფიკაცია

ფურც. კ-3, 4, 5, 6, 7 წარმოდგენილია შენობის ფილა საძირკვლის არმირების გეგმები არმირების ძირითადი და დამატებითი ბადეების ჩვენებით, განივი არმატურების განლაგების სქემა შესაბამისი ზონების და ბიჯის მითითებით;

ფურც. კ-8 მოცემულია შენობის რკინაბეტონის მონოლითური ფილა საძირკვლის არმირების ფრაგმენტი, ფილა არმირებულია ორშრიანი არმირებით, ფილა სვეტების განლაგების ადგილებში ორივე შრე არმირებულია დამატებითი ბადით, წარმოდგენილია მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-9, 10 მოცემულია რკინაბეტონის კონსტრუქციული ელემენტების განლაგება და მარკირება 0,00 მ და +3,00 მ ნიშნულებზე;

ფურც. კ-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 მოცემულია რკინაბეტონის სვეტების (სვეტი 1-დან ...7) არმირების სქემა, განივი ჭრილების ჩვენებით, მოცემულია მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-18, 19 მოცემულია რკინაბეტონის დიაფრაგმა 1-ის არმირების სქემა, განივი ჭრილების ჩვენებით, მოცემულია მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-20, 21, 22, 23 მოცემულია რკინაბეტონის კედლების კედელი 1, 2, 3 და 4 არმირების სქემა, განივი ჭრილების ჩვენებით, მოცემულია მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-24, 25, 26, 27 მოცემულია ღიობების 1, 2 და 3 მოწყობის სქემები რკინაბეტონის სვეტ ჩანართების და სარტყელების განლაგებით.

ფურც. კ-28 მოცემულია კედლის წყობის რკინაბეტონის სვეტებთან ჩამაგრების ზოგადი სამი ვარიანტი;

ფურც. კ-29, 30 მოცემულია რკინაბეტონის სვეტ ჩანართების და სარტყელების განივკვეთის არმირების სქემა, მოცემულია მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-31, 32, 33, 34 და 35 წარმოდგენილია ლიფტის ორმოს კედლების და ძირის არმირების სქემა, მოცემულია მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-36, 37, 38 წარმოდგენილია წყლის ავზის კედლების და გადახურვის ფილის განივკვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-39 მოცემულია +3,00 მ ნიშნულზე რკინაბეტონის კოჭების და სარტყელების განლაგების გეგმა შესაბამისი მარკირებით;

ფურც. კ-40, 41, 42 წარმოდგენილია მონოლითური რკინაბეტონის კოჭების (კოჭი 1 და კოჭი 2) არმირების სქემები, მოცემულია მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-43, 44, 45 წარმოდგენილია +3,00 მ ნიშნულზე განთავსებული გადახურვის რკინაბეტონის ფილის საყალიბე გეგმა, არმირების გეგმა, განივი კვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-46 წარმოდგენილია 6,00 მ ნიშნულზე რკინაბეტონის კოჭები შესაბამისი მარკირებით;

ფურც. კ-47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 მოცემულია 6,00 მ ნიშნულზე რკინაბეტონის კოჭების განივი კვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 წარმოდგენილია 6,00 მ ნიშნულზე განთავსებული გადახურვის რკინაბეტონის ფილის საყალიბე გეგმა, ფილა არმირებულია ორშრიანი არმირებით, სვეტების განლაგების ადგილებში ფილის

ორივე შრე არმირებულია დამატებითი ბადით, მოცემულია განივი კვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-61 წარმოდგენილია 6,00, +9,00, +12,00 და +15,00 მ ნიშნულზე რკინაბეტონის სვეტების და ანკერების განლაგების სქემა შესაბამისი მარკირებით;

ფურც. კ-62, 63, 64 წარმოდგენილია რკინაბეტონის მონოლითური სვეტების 1, 2 და 3 არმირების სქემები განივი კვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-65 მოცემულია +9,00, +12,00, +15,00 მ ნიშნულზე რკინაბეტონის კოჭების განლაგების სქემა შესაბამისი მარკირებით;

ფურც. კ-66, 67 და 68 მოცემულია +9,00, +12,00, +15,00 და მ ნიშნულზე რკინაბეტონის კოჭების განივი კვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-69, 70, 71, 72 წარმოდგენილია +9,00, +12,00, +15,00 მ ნიშნულზე განთავსებული გადახურვის რკინაბეტონის ფილის საყალიბე გეგმა, ფილა არმირებულია ორშრიანი არმირებით, სვეტების განლაგების ადგილებში ფილის ზედა შრე არმირებულია დამატებითი ბადით, მოცემულია განივი კვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-73 მოცემულია +11,30 ნიშნულზე რკინაბეტონის კოჭების და პარაპეტის განლაგების სქემა შესაბამისი მარკირებით;

ფურც. კ-73[1] მოცემულია +11,30 ნიშნულზე განთავსებული რკინაბეტონის კოჭის არმირების სქემა, განივი კვეთის არმირება და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-74, 75 მოცემულია რკინაბეტონის პარაპეტის სვეტის (ჩანართი) და სარტყელის არმირების სქემა, განივი კვეთის არმირება და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-76, 77, 78 წარმოდგენილია +11,30 მ ნიშნულზე განთავსებული გადახურვის რკინაბეტონის ფილის საყალიბე გეგმა, ფილა არმირებულია ორშრიანი არმირებით, მოცემულია განივი კვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-79, 80, 81, 82, 83, 84 წარმოდგენილია კიბის გეგმა, კიბის ჭრილი, კიბის მარშების (1, 2 და 3) და კიბის კედლის არმირების სქემა წარმოდგენილია შესაბამისი მასალის სპეციფიკაციები;

ფურც. კ-85, 86, 87 წარმოდგენილია ლიფტის შახტის მოწყობის გეგმა ჭრილები, რკინაბეტონის ჩანართის განივკვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-88 წარმოდგენილია 6,00 მ ნიშნულზე საწყობის შენობის ლითონის სვეტების და ვერტიკალური კავშირების განლაგების სქემა, მოცემულია კონსტრუქციული ელემენტების მარკირება;

ფურც. კ-89 წარმოდგენილია დახურვის კონსტრუქციული ელემენტების განლაგების სქემა, მარკირებულია ლითონის კონსტრუქციული ელემენტები;

ფურც. კ-90, 91, 92 და 93 წარმოდგენილია ლითონის კარკასის განივი და გრძივი ჭრილები, რომელზეც მოცემულია მზიდი კონსტრუქციული ელემენტები, ვერტიკალური კავშირები შესაბამისი მარკირებით;

ფურც. კ-94 და 95 წარმოდგენილია საწყობის შენობის შემომზღუდავი ელემენტების სქემა მარკირებით;

ფურც. კ-96 წარმოდგენილია საწყობის შენობის ლითონის ელემენტების (ხარჯი) უწყისი;

ფურც. კ-97, 98, 99, 100, 101, 102 და 103 წარმოდგენილია საწყობის შენობის ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების შეერთების დამახასიათებელი კვანძები;

ფურც. კ-104 მოცემულია სასაწყობე შენობის გადახურვის დატვირთვის სქემა 0,00 და 6,00 მ ნიშნულზე;

ფურც. კ-105 მოცემულია ესტაკადის საძირკვლების მოწყობის გეგმა და ესტაკადის მოწყობისათვის მასალების ჯამური სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-106, 107, 108, 109, 110, 111 და 112 წარმოდგენილია ესტაკადის ლენტური საძირკვლების და რანკოჭების განივკვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-113 მოცემულია ესტაკადის სვეტების მოწყობის გეგმა შესაბამისი მარკირებით;

ფურც. კ-114, 115 , 116, 117, და 118 წარმოდგენილია ესტაკადის სვეტების და კედლის განივკვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-119 მოცემულია 6,00 ნიშნულზე ესტაკადის რკინაბეტონის კოჭების განლაგების სქემა შესაბამისი მარკირებით;

ფურც. კ-120 მოცემულია ესტაკადის რკინაბეტონის კოჭის არმირების სქემა, განივი კვეთის არმირება და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 და 128 წარმოდგენილია 6,00 მ ნიშნულზე განთავსებული ესტაკადის გადახურვის რკინაბეტონის ფილის საყალიბე გეგმა, არმირების გეგმა, ფილა არმირებულია ორშრიანი არმირებით, სვეტების განლაგების ადგილებში ფილის ზედა შრე არმირებულია დამატებითი ბადით, განივი კვეთის არმირების სქემა და მასალის სპეციფიკაცია;

ფურც. კ-129 და 130 მოცემულია ესტაკადის განივი ჭრილები შესაბამისი ნიშნულების და ზომების ჩვენებით.

<u>დასკვნა:</u> ქ. თბილისი, ბარისახოს ქ. N11ბ შპს „3G – Georgian Global Group“ საწყობის შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე შეიძლება აღინიშნოს შემდეგი:

1. კონსტრუქციული ნაწილი დაპროექტებულია სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით, შესაბამისი ნორმატიული დატვირთვების გათვალისწინებით;
2. პროექტში მოცემულია რკინაბეტონის კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობის გეგმები და მარკირება;
3. წარმოდგენილია რკინაბეტონის კონსტრუქციული ელემენტების არმირების სქემები;
4. მოცემულია ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობისათვის შესაბამისი გეგმები და ჭრილები მარკირებით;
5. წარმოდგენილია ლითონის ელემენტების შეერთების ძირითადი კვანძები;
6. მოცემულია მასალების სპეციფიკაციები (მასალის ხარჯი) შესაბამისი მარკირების მიხედვით და ჯამური სპეციფიკაციები.

ქ. თბილისი, ბარისახოს ქ. N11ბ შპს „3G – Georgian Global Group“ საწყობის შენობის **საპროექტო** დოკუმენტაციის **კონსტრუქციული ნაწილი შესრულებულია** მუშა პროექტის დონეზე მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით, პროექტის მიხედვით შესაძლებელია მშენებლობის სამუშაოების ჩატარება. პროექტს ეძლევა დადებითი შეფასება.

კონსტრუქტორი, ექსპერტი /გ.ნოზაძე/

ბიორგი ნოზაძე

მობ: 595 22 23 45, 595991991

ელ. ფოსტა: gia_nozadze@mail.ru

სპეციალობა:

ინჟინერ-მშენებელი

განათლება:

1990-1995. სტუდენტი; სამშენებლო ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტი, სპეციალობა – სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა თბილისი.

1995-1997. მაგისტრატურა; სამშენებლო ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტი, სპეციალობა – სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა. თბილისი.

1997-2001 ასპირანტურა; სამშენებლო ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტი, სპეციალობა – სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა. თბილისი.

სამუშაო გამოცდილება:

1997-2005 საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის საპროექტო-საკონსტრუქტორო ბიუროს წევრი.

1999-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო ნაწილის უფროსი

2002-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის "მშენებლობის კომპიუტერული პროექტირების სისტემები" კათედრის ასისტენტი

2005 კონსტრუქტორი, შპს "გეოინჯინერინგი"

2005- 2006 კონსტრუქტორი, შპს **"IDC"**

2005-2007 შპს "პლანეტა"-ს ტექნიკური დირექტორი

2006 –2009 შპს „ექსპერტი -2006"-ში მშენებელი-ექსპერტი

2007- დან დღემდე შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"-ს დირექტორი

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

AutoCAD, ArchiCAD, Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop,

საანგარიშო პროგრამები: **Lira, Monomax, fundament**

შესრულებული სამუშაოები:

2007- ქ. თბილისი, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი დელისი-3 ქუჩაზე. კონსტრუქტორი

2007-სს „რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის“ წვრილსორტული საამქროს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა.

2007-სს „რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის“ ბლუმინგის საამქროს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა.

2007-სს „რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის“ მილსაგლინავი საამქროს შენობის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა.

2007-ქ. თბილისის №28, 42, 53 ბიბლიოთეკის რეკონსტრუქციის პროექტის

2008 წ.–ქ. თბილისში, ნუცუბიძის IV მ/რნ-ის ასასვლელთან მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.

2008წ. – ფოთი, ტერმინალ 1-ის რკინიგზის ესტაკადის გადახურვის კონსტრუქტორი.

2009 წ.–ქ. თბილისი, შავიშვილის ქ. №1-ში არსებული ექვსსართულიანი საოფისე შენობის კონსტრუქციული ნაწილის კონსტრუქტორი.

2009წ.– სოფ. პატარა ფოთში ბეტონის ქარხნის საძირკვლების და საოფისე-სასაწყობე შენობების პროექტის კონსტრუქტორი.

2009წ.– ბოგდან ხმელნიცკის №147-ში მდებარე 9 სართულიანი მსხვილბლოკური ტიპის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– 8 სართულიანი აგურის ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების ღონისძიებები კ. გამსახურდიას გამზირი №2, ექსპერტიზა.

2009წ.– ვარკეთილი-3 I მ/რ კორპ. №25-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის 4 ბლოკის გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– მოსკოვის გამზირი, V კვარტალი, კორპუსი №11 9 სართულიანი ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– ვაზისუბნის მე-2ა მ/რ, კორპ. №23-ში მდებარე ავარიული 9 სართულიანი, მრავალსექციური, მსხვილპანელური საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– სანატორიუმ „ქართლი“-ს შენობის (თბილისის ზღვაზე) გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– სანატორიუმ „ქართლი“-ს შენობის (თბილისის ზღვაზე) გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.– ვარკეთილი-3, IIIა მ/რ კორპ. №338 კორპუსის გამაგრება-გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა.

2009წ.-__ქ. თბილისში, იალბუზის, ლუსიანასა და 300 არაგველის ქუჩებს შორის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის შენობის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.

2009წ. –ქ. თბილისში, შეშელიძის ქ. №45-თან ავტომომსახურების ცენტრის და სავაჭრო ფართის პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი

2009წ. ქ. თბილისში, ამაღლების ქ. №18-ში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2009წ. ქ. თბილისში, აღმაშენებლის გამზ. №93-ში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2009წ. ქ. თბილისში, ჩიტაიას ქ. №15-ში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2009წ. ქ. თბილისში, მთაწმინდის შეს. №5-ში არსებული საყრდენი კედლის აღდგენა-გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2009წ. ქ. თბილისში, კეკელიძის ქ. №18-ის და ლარსის ქუჩის გამყოფი საყრდენი კედლის პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2010 წ. ქ. თბილისში, ლაღიძის ქ. №2-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის დროებითი გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2010 წ. ქ. თბილისში, ზუბალაშვილების ქ. №56-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2010 წ. ქ. თბილისში, წავკისის ქ. №13-ში მდებარე ავარიული საყრდენი კედლის გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2010 წ. ქ. თბილისში, ზემო ვაკის ქ. №22-24 სა და №26-28-ს შორის მდებარე ავარიული საყრდენი კედლის მოწყობის პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2010 წ. ქ. თბილისში, შპს „წისქვილკომბინატი თბილისი“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე ასაშენებელი ფქვილის დასაყოვნებელი სილოსების შენობის საპროექტო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა.

2010 წ. ქ. თბილისში, ძველი თბილისის რაიონში მდებარე 50 ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამოკვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

2011 წ. ქ.თბილისში შპს „მჯ“-ს სწარმოო შენობის რეკონსტრუქციის პროექტის ექსპერტიზა.

2011 წ. ქ. თბილისში, შპს „წისქვილკომბინატი თბილისი“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე ასაშენებელი ფქვილის დასაყოვნებელი სილოსების შენობის მშენებლობის ეტაპების ექსპერტიზა.

2011 წ. ქ. გორში, სამეფოს ქ. №70-ში ოთხსართულიანი მრავალფუნქციური შენობის პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2011 წ. ქ.თბილისში შპს „მჯ“-ს საწყობის შენობის გამოკვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

2011 წ. ქ. თბილისში, მიცკევიჩის ქ. №54-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.

2011. წ. ქ. თბილისში, ამაღლების ქ. №18, გრიბოედოვის ქ. №13 და ჩუბინაშვილის ქ. №25-ში მდებარე საცხოვრებელი შენობების გაძლიერების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2012 წ. ქ.თბილისში აკადემიკოს ილია ვეკუას სახ. ფიზიკა-მათემატიკური საჯარო სკოლის გაძლიერება-რეკონსტრუქციის პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2012 წ. ქ. თბილისში, ზესტაფონის ქ. №27-ში შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის დაცვის და სამშენებლო სამსახურის შენობის გაძლიერების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2012 წ. ქ.თბილისში გაეროს საოფისე შენობის გამოკვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

2013 წ. ქ. ფოთში, შპს „წისქვილკომბინატი თბილისი“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე წისქვილკომბინატის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის გამოკვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება

2013 წ. ქ. ფოთში, შპს „ფოთი ტერმინალ ჰოლდინგი“-ს ტერიტორიაზე ახლად აშენებული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2014 წ. ქ. თბილისში, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას სასაწყობე შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2014 წ. ქ. გარდაბანში, დ. აღმაშენებლის ქ. №1-ში მშენებარე კომერციული ობიექტის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2014 წ. დაბა სტეფანწმინდაში კულტურის სახლის საპროექტო დოკუმენტაციის კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2015 წ. ქ. ფოთში, ნავთობის მილსადენის რეკონსტრუირებული საყრდენი კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2015 წ. ქ. თბილისში, ქინქლაძის ქ. №13-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრების პროექტი. მთ. კონსტრუქტორი.

2016 წ. ქ. ფოთში, მე-2 ფაზაზე არსებული ნავთობის მილსადენის საყრდენი კონსტრუქციების და ესტაკადაზე არსებული რკინაბეტონის არხის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. თბილისი, ამაღლების ქ. №36-34/2-ში მდებარე სამსართულიანი საცხოვრებელი სახლის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. თბილისში, თევდორე მღვდლის ქ. №27-ში მდებარე სამსართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. თბილისში, ორხევის დასახლებაში, სსიპ „შემოსავლების სამსახური“-ს საბაჟო დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსელის გამზ. №126-ში მდებარე სამსართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. დაბა ყაზბეგში, კურორტი გუდაურში შპს „სასტუმრო გუდაური ინნ“-ის კუთვნილი სასტუმროს რეკონსტრუქცია-გამაგრების პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. სიღნაღი, სოფ. ტიბაანში თეიმურაზ ნასყიდაშვილის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული ერთსართულიანი საწყობის ფარდულის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2016 წ. ქ. თბილისში, ჯორბენაძის ქ. №30-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესაძლო ზეგავლენა მომიჯნავე შენობების ტექნიკურ მდგომარეობაზე საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2017 წ. ლილო ლოჭინის 36 კმ-ზე მდებარე საბაჟო გაფორმების ცენტრის შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2017 წ. ქ. თბილისში, ლ. ღოღობერიძის №67ბ-ში, შპს „ნუტრიმაქსი“-ს კომბინირებული საკვების წარმოების შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2017 წ. ქ. თბილისში, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩის დასაწყისში არსებული ბენზინგასამართი სადგურის ფარდულის გადახურვის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2017 წ. ქ. თბილისში, წყალსადენის ქუჩაზე მდებარე სავაგონე ჩიხიდან ნავთობბაზისკენ მიმავალი მილსადენის კოლექტორის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2018 წ. ქ. თბილისში, ლ. ღოღობერიძის №67ბ-ში, შპს „ნუტრიმაქსი“-ს ტერიტორიაზე მოსაწყობი 4 ცალი 275 ტ. ტევადობის სასაწყობე ლითონის სილოსის ფუძეების, საძირკვლების და კონსტრუქციის შეფასება და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2018 წ. ქ. თბილისში, ლ. ღოღობერიძის №67ბ-ში, შპს „ნუტრიმაქსი“-ს ტერიტორიაზე მოსაწყობი 4 ცალი 275 ტ. ტევადობის სასაწყობე ლითონის სილოსის მომიჯნავე შენობის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა და საექსპერტო დასკვნის მომზადება;

2019 წ. ქ. ფოთი, წმინდა გიორგის ქ. №25 ყოფილი ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შენობის აღდგენა-გამაგრება. კონსტრუქტორი.;

2020წ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნასაკირალის საჯარო სკოლის მშენებლობის პროექტი. კონსტრუქტორი.

გ. ნოზაძე


Georgia
GEO
GIORGI
NOZADZE
GEO 88 / M 57001030358
14.05.1972
20.08.2024
13IF47175


KHASHURI
20.08.2014
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE013IF47175157001030358<<<<
7205147M2408208GE0<<<<<<<<<<<2
NOZADZE<<GIORGI<<<<<<<<<<<<<<

დიპლომი

წარჩინებით

УВ № 997959

ეს დიპლომი მიეცა გიორგი გიულის ძე ნოზაძეს

მასზე, რომ იგი 1990 წელს შევიდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში

და 1995 წელს დაამთავრა აღნიშნული უნივერსიტეტის

სრული კურსი სპეციალობით სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1995 წ. „30" ივნისის გადაწყვეტილებით

გ. გ. ნოზაძეს მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

მდივანი მ. ბუჩუკური

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1995 წ. „7" IX

სარეგისტრაციო № 0983

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

УВ № 997959

Настоящий диплом выдан Нозадзе Георгию Гиулиевичу

в том, что он в 1990 году поступил

в Грузинский технический университет

и в 1995 году окончил полный курс названного университета

по специальности промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „30" июня 1995 г.

Нозадзе Г.Г.

присвоена квалификация инженера строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь М. Бучукури

М. П.

Город Тбилиси „7" 09 1995 г.

Регистрационный № 0983

Московская типография Гознака. 1988.

GEORGIA

MASTER'S DIPLOMA

With Honours

AB № 0000045 ❋

This is to certify that Mr / Ms Giorgi Nozadze G.
in 1997 completed a full Master's academic course of the
Civil Engineering Faculty of the
Georgian Technical University
majoring in Industrial and Civil
Engineering
and defended Master's theses „Determination of Optimal
Dimensions of Metal Perforated Cantilever Beams".

By resolution of the State Examination Board, dated November
11, 1997 Mr / Ms Giorgi Nozadze G. is
conferred the academic degree of Master of
Engineering
qualifying as Civil Engineer

Seal of Office

Rector

Chairman of the State Examination Board

Dean

City Tbilisi 11.X.1999

Registration № 0086 Secretary

საქართველო

მაგისტრის დიპლომი

ჯილდოთი

AB № 0000045 ❋

მიეცა გიორგი ნოზაძეს

მასზედ, რომ მან 1997 წელს დაამთავრა საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო

ფაკულტეტის მაგისტრატურის სრული კურსი სამრეწველო

და სამოქალაქო მშენებლობის სპეციალობით

და დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე: „ლითონის ნახვრეტებიანი

კონსოლური კოჭების მდგრადობის განსაზღვრა"

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1997 წლის „11" XI

გადაწყვეტილებით გ. ნოზაძეს მიენიჭა

ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

რექტორი

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

დეკანი

ქალაქი თბილისი 11.X.1999 წ.

სარეგისტრაციო № 0086 მდივანი