საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისის დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე, ს/კ 01.72.14.008.293 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული პროექტის შესაბამისობაზე საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის #41 დადგენილებასთან, ტექნიკური რეგლამენტის - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ - დამტკიცების თაობაზე.

საპროექტო დოკუმენტაცია შეადგინა არქიტექტორმა ზურაბ კამლაძემ.

საექსპერტო დასკვნის შესადგენად გამოყენებულ იქნა დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაცია: „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის #255 დადგენილების 13-ე მუხლის (მუხლი 13. „არქიტექტურული პროექტი“) შესაბამისად მომზადებული არქიტექტურული პროექტი.

საექსპერტო დასკვნა მოიცავს აღნიშნული არქიტექტურული პროექტის ნაწილების შეფასებას საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის #255 დადგენილებით („მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“) 21-ე მუხლის, მე-5 პუნქტის მიხედვით.

1. შენიშვნები

1. საპროექტო დასკვნა წარმოადგენს სანებართვო არქიტექტურული პროექტის საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის #41 დადგენილებასთან, ტექნიკური რეგლამენტი - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის შეფასებას და არ მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ, სამშენებლო სფეროში გამოყენებულ სხვა რაიმე დადგენილებასთან შესაბამისობის ანალიზს.

2. საექსპერტო დასკვნისთვის მოწოდებული დოკუმენტაციის სისწორეზე და რეალობასთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებელია მომწოდებელი მხარე.

3. საექსპერტო დასკვნაში გამოყენებული ტერმინები (დაკავებულობა, დაკავებულობის დატვირთვა, მისაწვდომობა და სხვა) შეესაბამება შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებში გამოყენებულ ტერმინებს და უნდა განიმარტოს აღნიშნული წესების მიხედვით. განუმარტავი ტერმინები საყოველთაოდ მიღებული მნიშვნელობით გამოიყენება.

2. ტერმინები და განმარტებები

წესები - შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები

შშმ -შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე

3. პროექტის აღწერილობა

დაგეგმარების საფუძველი და მიზნები

პროექტის მიზანია განხორციელდეს ს.კ. 01.72.14.008.293 მიწის ნაკვეთზე შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმით გათვალისწინებული A და B ბლოკების მშენებლობა. წარმოდგენილ შენობა-ნაგებობებში განლაგდება მიწისქვეშა ავტოფარეხი და საცხოვრებელი ერთეულები.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა

საპროექტო ტერიტორიას წარმოადგენს მიწის ნაკვეთი (ს/კ 01.72.14.008.293), რომლის ფართობი 30 000.0 მ^2-ია. მისი მისამართია ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა. ნაკვეთის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს საზოგადოებრივი გზა - ლ. ლაშხიას ქუჩა, ნაკვეთის ჩრდილოეთითაც განლაგებულია გზა. დასახელებული მხარეებზეა განთავსებული ნაკვეთზე შესასვლელი. ნაკვეთის აღმოსავლეთით და სამხრეთ-აღმოსავლეთით განლაგებულია რეკრეაციული ზონით დატვირთული, ნაკვეთის აღმოსავლეთით მიედინება მდინარე მტკვარი.

პროექტის შინაარსობრივი აღწერა

- პროექტი აერთიანებს ორ ბლოკს (A და B ბლოკებს). ესაა ორი მართკუთხა შენობა, რომელიც ერთმანეთის სარკისებული ანარეკლია და რომელთა სიმეტრიის ღერძი 9 და 10 ღერძებს შორის განთავსებულ წარმოსახვით შუახაზზე გადის.
- საპროექტო შენობა-ნაგებობა შედგება ოთხი მიწისზედა და ერთი მიწისქვეშა სართულისგან, მიწისქვეშა სართული გათვალისწინებულია ავტოფარეხისთვის, ხოლო ყველა მიწისზედა სართულზე განლაგდება საცხოვრებელი ერთეულები.
- ბლოკები მიწისქვეშა სართულის დონეზე ერთმანეთთან დაკავშირებულია.
- ბლოკები პირველიდან მეოთხე სართულის ჩათვლით ერთმანეთისსგან იზოლირებულია.

პროექტის კონსტრუქციული სტრუქტურის აღწერა

შენობის ძირითადი სტრუქტურული სისტემა წარმოადგენს რკინა-ბეტონის მონოლითურ კარკასს. საძირკველი მოწყობილია ადგილზე ფორმირებული მონოლითური ლენტური სარტყელით. მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილებითაა მოწყობილი ასევე ყველა სართულშორისი გადახურვა. კედლების შემავსებლად გამოყენებულია ბეტონის ბლოკი. გადახურვა მოეწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილით (ე.წ. ბრტყელი სახურავი), რომელიც დაიფარება ბიტუმით.

4. ძირითადი ნაწილი

1. **დაკავებულობ(ებ)ისა და დაკავებულობის დატვირთვის შეფასება:**

წესების მე-3 თავის მიხედვით საპროექტო ობიექტისთვის და მისი ცალკეული ნაწილებისთვის განსაზღვრულია დაკავებულობები და დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორები **წესების** 1004.1.2 ცხრილის შესაბამისად.

- **სც-2 (310.4)** საცხოვრებელი ჯგუფის დაკავებულობა, საძინებელი ერთეულებით ან ორზე მეტი საცხოვრებელი ერთეულით, სადაც დამკავებლები, უმთავრესად, მუდმივად ცხოვრობენ. ეს დაკავებულობა მოიცავს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს. დასახელებული დაკავებულობა განთავსებულია ოთხ მიწისზედა სართულზე. მისი დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი - 18,6 მთლიანი, სწორადაა შერჩეული.
- **სწ-2 (311.3)** მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი, რომელიც მოიცავს შემოზღუდულ ავტოსადგომ გარაჟებს. დასახელებული დაკავებულობა განთავსებულია მიწისქვეშა სართულზე. მისი დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი - 18,6 მთლიანი, სწორადაა შერჩეული.

2. **კონსტრუქციის ტიპის შეფასება:**

პროექტის კვლევის საფუძველზე შენობა-ნაგებობა განისაზღვრა **II-B ტიპის** კონსტრუქციად, რომელიც შერჩეულ იქნა შენობის დაკავებულობის, სიმაღლისა და სართულის ფართობის მიხედვით და სავსებით აკმაყოფილებს **წესების** 503 ცხრილის მოთხოვნებს.

3. **სიმაღლისა და ფართობის შეფასება**

- კონსტრუქციის ტიპიდან გამომდინარე 503 ცხრილის მიხედვით **სც-2** დაკავებულობისთვის დასაშვები სართულიანობა, ფართი და სიმაღლე (A ბლოკი):

	დასაშვები	საპროექტო
სართულიანობა	4	4
ფართი	1420 მ^2	1203.1 მ^2
სიმაღლე	16.80 მ	15.28 მ

- კონსტრუქციის ტიპიდან გამომდინარე 503 ცხრილის მიხედვით **სც-2** დაკავებულობისთვის დასაშვები სართულიანობა, ფართი და სიმაღლე (B ბლოკი):

	დასაშვები	საპროექტო
სართულიანობა	4	4
ფართი	1420 მ^2	1203.1 მ^2
სიმაღლე	16.80 მ	15.28 მ

- კონსტრუქციის ტიპიდან გამომდინარე 503 ცხრილის მიხედვით **სწ-2** დაკავებულობისთვის დასაშვები სართულიანობა, ფართი და სიმაღლე (A ბლოკი):

	დასაშვები	საპროექტო
სართულიანობა	4	1
ფართი	2420 მ^2	1285.4 მ^2
სიმაღლე	16.80 მ	15.28 მ

- კონსტრუქციის ტიპიდან გამომდინარე 503 ცხრილის მიხედვით **სწ-2** დაკავებულობისთვის დასაშვები სართულიანობა, ფართი და სიმაღლე (B ბლოკი):

	დასაშვები	საპროექტო
სართულიანობა	4	1
ფართი	2420 მ^2	1271.9 მ^2
სიმაღლე	16.80 მ	15.28 მ

4. **გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომის, გასავლელებისა და შენობიდან გამოსასვლელის შეფასება:**

გასასვლელების სისტემაში შემავალი სამივე ელემენტის (გასასვლელთან მისადგომი, გასასვლელი, შენობიდან გამოსასვლელი) ანალიზი განხორციელდა შენობის თითოეული სართულის დაკავებულობის დატვირთვის, გასასვლელამდე სავალი მანძილის, ჩიხურ დერეფნებთან დაკავშირებული შეზღუდვების და გასასვლელის კომპონენტების ზომების საფუძველზე მე-10 თავის შესაბამისად.

აღნიშნულ ნაწილში წარმოდგენილი პროექტი აკმაყოფილებს **წესების** მოთხოვნებს, კერძოდ:

- პირველ სართულს (0.00 ნიშნულს, როგორც A, ისე B ბლოკში) **წესების** 1021.2 მიხედვით მოეთხოვება მინიმუმ ორი გასასვლელი, რასაც გეგმარება აკმაყოფილებს. თითოეულ ბლოკში გეგმარებით წარმოდგენილია ექვსი შენობიდან გამოსასვლელი, თითოეული ბლოკი თავის მხრივ დაყოფილია სამ გეგმარებით ერთეულად, რომელიც არაა დაკავშირებული ერთმანეთთან გასასვლელი საშუალებებით (დაყოფა გადის „დ“ და „კ“ ღერძების გასწვრივ). თითოეულ ერთეულს ემსახურება ორი შენობიდან გამოსასვლელი. **წესების** 1015.2.1 ქვეთავის მიხედვით დაცულია გასასვლელებს შორის მანძილები. დასახელებული გასასვლელი საშუალებებიდან, გეგმარების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ყველა შენობა-ნაგებობის აუცილებელი გასასვლელი საშუალებაა.

- მიწისქვეშა სართულს (-3.27 ნიშნულს) **წესების** 1021.2 მიხედვით მოეთხოვება მინიმუმ ორი გასასვლელი, რასაც გეგმარება აკმაყოფილებს. დასახელებულ ნიშნულზე A და B ბლოკები ერთმანეთთან დაკავშირებულია. ჯამში დაკავებულ იატაკზე განთავსებულია 6 გასასვლელი გზა-კიბე, რომელთაგან ყოველი აუცილებელი გასასვლელი საშუალებაა. როგორც A, ისე B ბლოკს დასახელებულ იატაკზე 3 გასასვლელი გზა-კიბე ემსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკები ამ სართულზე ავტომობილის სავალი გზით გაერთიანებულია, თითოეული ბლოკის გასასვლელამდე სავალი სვლა-გეზები ერთმანეთთან არ იკვეთება. **წესების** 1015.2.1 ქვეთავის მიხედვით დაცულია გასასვლელებს შორის მანძილები (ორივე ბლოკში განლაგებულ უკიდურეს გასასვლელ საშუალებებს შორის მანძილები აღემატება იმავე ბლოკის დიაგონალის ნახევარს). შიგა გასასვლელი გზა-კარების ტამბურები **წესების** 909.20.1 ქვეთავის მიხედვითაა მოწყობილი. ყოველ გზა-კიბესთან განლაგებულია მისაწვდომი

ლიფტი, რომელსაც **წესების** 713.14.1 ქვეთავის მოთხოვნების შესაბამისი ფოიე აქვს მოწყობილი.

- შენობა-ნაგებობის მომდევნო სართულებს (ნიშნულები: +3.3, +6.6, +9.9) **წესების** 1021.2 მიხედვით მინიმუმ ორი გასასვლელი სჭირდება (როგორც A, ისე B ბლოკში). დაკავებული იატაკები გაყოფილია ორ გეგმარებით ერთეულად, რომლებიც ერთმანეთთან არაა დაკავშირებული გასასვლელი საშუალებით (დაყოფა გადის „კ“ ღერძის გასწვრივ). თითოეულ გეგმარებით ერთეულს ემსახურება ორი გასასვლელი გზა-კიბე, რომელიც 0,00 ნიშნულზე დაკავშირებულია გზა-დერეფანთან, რომელიც ბოლოვდება შენობიდან გამოსასვლელით. **წესების** 1014.3 ცხრილის მიხედვით გასასვლელთან მისადგომი საერთო სავალი ბილიკი არ აღემატება 23მ.-ს. **წესების** 1015.2.1 ქვეთავის მიხედვით დაცულია გასასვლელებს შორის მანძილები.

- შიდა გასასვლელის გზა-კიბეები შემოზღუდულია და ყველა გეგმარებითი კომპონენტით აკმაყოფილებს **წესების** 1022 ქვეთავის მოთხოვნებს.

- გასასვლელთან მისადგომი სავალი მანძილის ზომები დაანგარიშებულია გასასვლელიდან ყველაზე მოშორებული წერტილიდან და აკმაყოფილებს **წესების** 1016.2 ქვეთავის მოთხოვნებს.

5. **გზა-კიბეების და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობის შეფასება:**

- ნაგებობაში გათვალისწინებული გასასვლელის გზა-კიბეების სიგანეები შეესაბამება **წესებში** მოთხოვნილ პარამეტრებს და აკმაყოფილებს 1005.3.1 და 1009.4 ქვეთავის მოთხოვნებს.

- კიბეებზე სავალი ნაწილის ღია მხარეს მოწყობილია მოაჯირი **წესების** 1013 ქვეთავის შესაბამისად, ხოლო კედლის მხარეს მოწყობილი სახელური სრულიად აკმაყოფილებს **წესების** 1012 ქვეთავის მოთხოვნებს.

- საფეხურის შუბლის სიმაღლე და თარაზული ზედაპირის სიღრმე **წესების** 1009.7 ქვეთავის მიხედვითაა დაპროექტებული. გზა-კიბის ბაქნები **წესების** 1009.8 ქვეთავის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.

- გასასვლელი საშუალების ყველა კარი აკმაყოფილებს **წესების** 1008.1.1 ქვეთავის მოთხოვნებს.

- დერეფნების სიგანეები შეესაბამება **წესების** 1005.3.2. და 1018.2 ქვეთავების მოთხოვნებს.

- ორივე ბლოკის გასასვლელთან მისადგომებში წარმოქმნილი ჩიხური დერეფნების სიგრძეები აკმაყოფილებს **წესების 1018.4** ქვეთავის მოთხოვნებს.

6. **მისაწვდომობის შეფასება:**

- საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ ავტოსადგომზე (მიწისქვეშა ავტოფარეხი -3.27 ნიშნულზე) გათვალისწინებულია მისაწვდომი ადგილები, რომლებიც მოწყობილია **წესების** 1106.1 ქვეთავის შესაბამისად.
- თითოეული ბლოკის 6 შესასვლელიდან (0.00 ნიშნულზე), 5 მისაწვდომია **წესების** 1105.1 ქვეთავის შესაბამიად.
- შშმ პირთა მისაწვდომი სვლა-გეზი აკმაყოფილებს 1104 ქვეთავის მოთხოვნებს.
- შენობა-ნაგებობა აღჭურვილია მისაწვდომი ლიფტებით, რომელიც შშმ პირთა სართულებზე გადაადგილებას უზრუნველყოფს. ლიფტის ზომები განსაზღვრულია ICC A117.1 ნორმების მიხედვით და იგი მოსახერხებელია შშმ პირთათვის.
- ყველა დერეფანი და დაკავებული იატაკი მისაწვდომია და აკმაყოფილებს **წესების** 11 თავის მოთხოვნებს.
- თითოეულ ბლოკში გათვალისწიენბულია 2 მისაწვდომი საცხოვრებელი ერთეული **წესების** 1107.6.2.1.3 ქვეთავისა და 1107.6.1.1 ცხრილის შესაბამისად.

7. **გარე კედლებისადმი მოთხოვნები შეფასება:**

- შენობა-ნაგებობის მშენებლობა განხორციელდება რკინა-ბეტონის მონოლითური კარკასითა და ბეტონის სამშენებლო ბლოკით, რაც უზრუნველყოფს ნაგებობის გარე კედლების 2 საათზე მეტი ცეცხლმედეგობის ხარისხს. იგი აკმაყოფილებს **წესების** 602 ცხრილის მოთხოვნებს.

- გარე კედლის ღიობის მაქსიმალური ფართობი, ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილები და ღიობის დაცვის ხარისხი, განსაზღვრულია **წესების** 705

ქვეთავის მიხედვით და აკმაყოფილებს 705.8 ცხრილს.

- ფასადების კედლების მოპირკეთების ხარისხი აკმაყოფილებს **წესების** 14 თავის მოთხოვნებს.

8. **სახურავის ანაწყობის შეფასება:**

- სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ნაწილები განსაზღვრულია **წესების** 601 ცხრილის მიხედვით. შენობის **II-B** კონსტრუქციის ტიპიდან გამომდინარე არ საჭიროებს სახურავის ანაწყობის ცეცხლმედეგობის ხარისხს. საპროექტო ნაგებობის სახურავი წარმოადგენს რკინა-ბეტონის კოჭებზე დაყრდნობილ რკინა-ბეტონის მონოლითურ ფილას, რომელსაც აქვს 2 საათზე მეტი ცეცხლმედეგობის ხარისხი.

- სახურავის ანაწყობი **წესების** 15 თავის მოთხოვნებს შესაბამისადაა დაგეგმარებული და აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას.

9. **ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნილი გამიჯვნების შეფასება:**

შენობაში ორი სხვადასხვა დაკავებულობაა. ორივე დაკავებულობა და ცალკეული დაკავებული ერთეულები ერთმანეთისგან გამოყოფილია 2 საათიანი ხანძარმედეგობის ხარისხის სართულშორისი გადახურვის ფილითა და ბეტონის ბლოკის კედლებით, რაც სრულიად შეესაბამება **წესების** 508.4 ცხრილის მოთხოვნებს.

10. **ხანძრისგან დაცვის სისტემების შეფასება:**

- **წესების** 903.2.8, 903.2.10 ქვეთავების გათვალისწინებით, წარმოდგენილ შენობა-ნაგებობის მხოლოდ მიწისქვეშა -1 სართულია აღჭურვილი ავტოსაშხეფი სისტემით. ავტოსაშხეფი სისტემის მონტაჟი უნდა მოხდეს NFPA 13-ის მიხედვით.
- შენობაში გათვალისწინებულია ხელის ცეცხლმაქრები **წესების** 906.1

ქვეთავის მიხედვით. ყველა დაკავებულობაში და დერეფნებში განაწილებულია 906.3(1) ცხრილის შესაბამისად. პორტატული ცეცხლსაქრობები უნდა შეირჩეს და მოეწყოს 906.2 ქვეთავისა და NFPA 10-ის მოთხოვნების შესაბამისად.

- წესების 713.14.1 ქვეთავის (გამონაკლისი 1 და 6-ის) მოთხოვნის მიხედვით ლიფტის შახტაში დაყენებულია წესების 909.21 ქვეთავის შესაბამისი დაწნევის სისტემა.
- წესების 907.2.9 ქვეთავის მიხედვით ნაგებობაში დაყენებულია ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემა, რომელიც უნდა მოეწყოს NFPA 72-ის მიხედვით.
- **წესების** 907.2.11.2 ქვეთავის მიხედვით შენობა-ნაგებობაში მოწყობილია კვამლზე მორეაგირე მაუწყებლის მოწყობილობები.

11. **წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება:**

- წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობის რაოდენობა შეესაბამება **წესების** ცხრილის 1602.1 მოთხოვნებს.

დასკვნა

წარმოდგენილი შეფასებებიდან გამომდინარე, მიმაჩნია, რომ ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე, ს/კ 01.72.14.008.293 საკადასტრო ერთეულზე საპროექტო საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობის (A და B ბლოკების) არქიტექტურული პროექტი სრულიად შეესაბამება ტექნიკურ რეგლამენტს - „შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“. ასევე, ვადასტურებ, რომ არქიტექტურული დოკუმენტაცია შესრულებულია კარგ ტექნიკურ დონეზე და მოიცავს არქიტექტურული პროექტისთვის აუცილებელ ყველა საჭირო ინფორმაციას. საპროექტო დასკვნის საფუძველზე პროექტს ეძლევა დადებითი შეფასება.

ექსპერტი: ნოდარი ნებიერიძე

შპს „არქ ექსპერტი“ * "ARCH EXPERT" LTD * 406174241 * საქართველო.GEORGIA *



მისამართი:
ქ. თბილისი.
ვარკეთილი
ხომლელის მე-7კ.

Tel: +995 599 85 55 22

Email: nodari1086@gmail.com

	CURRICULUM VITAE
სახელი	ნოდარი
გვარი	ნიგურიანი
დაბადების თარიღი	*18/10/1986*
განათლება პროფესია	თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, საქართველო, 09.2004 - 08.2008 არქიტექტურის ფაკულტეტი, არქიტექტორი ბაკალავრი
პროფესიული გამოცდილება	-2010-2011წწ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია პოზიცია: სპეციალისტი არქიტექტურისა და მშენებლობის საკითხებში -2011-2012წწ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია პოზიცია: სამსახურის უფროსი არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი -2012-2015წწ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია პოზიცია: განყოფილების უფროსი არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ურბანული დაგეგმარების განყოფილების უფროსი
	-2015-2017წწ შპს; „არქ არეა“: პოზიცია: მთავარი არქიტექტორი პროექტები: • ქ. თბილისი. საცხოვრებელი კორპუსი შანდორ პეტეფის ქუჩაზე, ვაზისუბანი. • ქ. თბილისი. საცხოვრებელი კორპუსი კორპუსი 1ბ-ს მიმდებარედ, ვაშლიჯვარი. • ქ. ქუთაისი. თამარ მეფის ქ. 28. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი და სასტუმრო.

	-2017-იდან დღემდე **შპს; „დეკოლაინი“:** პოზიცია: არქიტექტორი, შენებლობლობის ზედამხედველი
ენები	*1.* ქართული ——— *მშობლიური* *2.* ინგლისური——— *საშუალო* *3.* რუსული ——— *საშუალო*
კომპიუტერული პროგრამები	ArchiCad (სრულყოფილად); AutoCad (კარგი); 3D max (არა), AdobePhotoshop (საშუალო); Microsoft Oficce (კარგი);



IDENTITY CARD

GEO

საქართველო

სახელი / FIRST NAME
ნოდარი
NODARI
გვარი / LAST NAME
ნიგურიანი
NIGURIANI
მოქ. / CIT
GEO
სქესი / SEX
მ / M
პირადი No / PERSONAL No
30001006301
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
18.10.1986
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
12.02.2026
ხელმოწერა
SIGNATURE

ბარათის No / CARD No
15IA25753

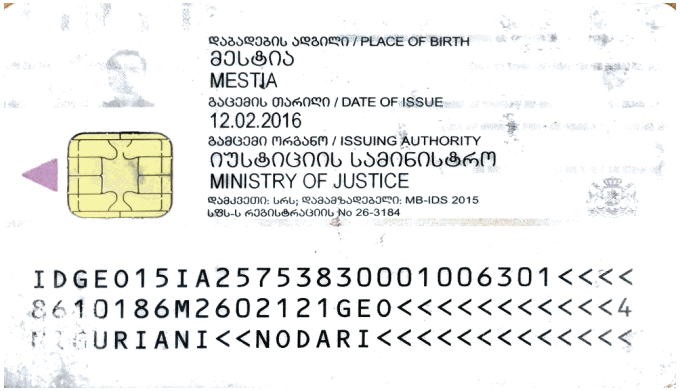

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
მესტია
MESTIA
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
12.02.2016
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2015
სმს-ს რეგისტრაციის No 26-3184

IDGE015IA25753830001006301<<<<
8610186M2602121GE0<<<<<<<<<<<4
[illegible]URIANI<<NODARI<<<<<<<<<<<<<

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობა
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
GEORGIA, CITY HALL OF MESTIA MUNICIPALITY

№1914

22/11/2018წ.

ც ნ ო ბ ა

ეძლევა ნოდარ ნიგურიანს (პ/ნ 30001006301, დაბ. 18.10.1986წ) მასზედ, რომ ის 2010 წლის 1 სექტემბრიდან (ბრძანება N140) 2016 წლის 29 იანვრამდე (ბრძანება N44/1) მუშაობდა მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ჯერ არქიტექტურისა და მშენებლობის საკითხებში სპეციალისტად და შემდეგ ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურში, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსად.

ცნობა გაიცა საჭიროებისამებრ ადგილზე წარსადგენად.

პატივისცემით,

კაპიტონ ჟორჟოლიანი
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერი

ინდ: 3200.დ. მესტია
სუტის მოედანი N–1
ვებგვერდი: www.mestia.ge

ტელ: +995 591 05 92 38
ელ. ფოსტა: gamgeobamestia@yahoo.com

საქართველო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის ა. ქუთათელაძის სახელობის

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ბაკალავრის დიპლომი

TSAA № 000504

თბილისის ა. ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის

არქიტექტურის

ფაკულტეტის 2008 წლის 08.27 გადაწყვეტილებით,

ნოდარ ნიგურიანს, დაბადებულს

1986 წლის 10.18, მიენიჭა

არქიტექტორის კვალიფიკაცია

და არქიტექტურის

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

ფაკულტეტის დეკანი

რექტორი

გაცემის თარიღი 20 წ.

ქ. თბილისი

სარეგისტრაციო № 000504

GEORGIA

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

A. KUTATELADZE TBILISI STATE ACADEMY OF ART

BACHELOR'S DIPLOMA

TSAA № 000504

This is to certify that by the decision of 2008.08.27

of the Architecture

faculty

of the **A. KUTATELADZE TBILISI STATE ACADEMY OF ART**

Mr./Ms. Nodar Niguriani

born on 1986.10.18 was awarded Bachelor's Academic Degree

with a Major in Architecture

Seal

Dean of the Faculty

Rector

ISSUED ON

City TBILISI

REGISTRATION No. 000504