საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი, შპს ნიუ ჰოსპიტალი-ის მრავალპროფილური სავადმყოფოს (№2/1 შენობა) რეკონსტრუქცის პროექტის

კონსტრუქციულ ნაწილზე

თბილისი

2024 წ

დავალების თანახმად საჭიროა შედგეს საექსპერტო დასკვნა, **ქ.თბილისი, შპს ნიუ ჰოსპიტალი-ის მრავალპროფილური სავადმყოფოს (№2/1 შენობა) რეკონსტრუქცის პროექტის** კონსტრუქციულ ნაწილზე.

გამოყენებული მასალები:

1. **ქ.თბილისი, შპს ნიუ ჰოსპიტალი-ის მრავალპროფილური სავადმყოფოს (№2/1 შენობა) რეკონსტრუქცის პროექტის** არქიტექტურული ნაწილი;
2. **ქ.თბილისი, შპს ნიუ ჰოსპიტალი-ის მრავალპროფილური სავადმყოფოს (№2/1 შენობა) რეკონსტრუქცის პროექტის** კონსტრუქციული ნაწილი;
3. **ქ.თბილისი, შპს ნიუ ჰოსპიტალი-ის მრავალპროფილური სავადმყოფოს (№2/1 შენობა) რეკონსტრუქცის პროექტის** მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები.
4. **ქ.თბილისი, შპს ნიუ ჰოსპიტალი-ის მრავალპროფილური სავადმყოფოს (№2/1 შენობა) რეკონსტრუქცის პროექტის** კომპიუტერული გაანგარიშების შედეგები.

ნაგებობა გაანგარიშებულია დატვირთვების შემდეგ ზემოქმდებაზე:

- სამშენებლო მოედნის სეისმიურობა - 8 ბალი
- ქარის ნორმატიული დატვირთვა - 85 კგ/მ^2;
- თოვლის ნორმატიული დატვირთვა - 50 კგ/მ^2.

შენობის მზიდი სივრცითი კონსტრუქციული სისტემა და ფუძე-საძირკვლები გაანგარიშებულია „LIRA SAPR-2021“ საანგარიშო კომპლექსის გამოყენებით სპექტრული მეთოდით.

საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, უბანი დამაკმაყოფილებელ პირობებშია, ვინაიდან აქ არახელსაყრელი გეოდინამიური პროცესები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევა და სხვა) არ აღინიშნება.

კონსტრუქციული პროექტი ითვალისწინების არსებულ შენობაზე ერთი სართულის დაშენების, გარე საევაკუაციო კიბის მოწყობის, საევაკუაციო კიბის დაგრძელების და ანაკრეფი საყრდენი კედლების მოწყობის პროექტს.

არსებული შენობის საძირკვლები დაფუძნებულია კლდოვან ქანებზე. შენობა გადაწყვეტილია რკინაბეტონის კარკასში, მონოლითური რკინაბეტონის სვეტები, რიგელები. სართულშორისი გადახურვის კონსტრუქციად გამოყენებულია ასაწყობი ღრუტანიანი ფილები.

შენობის მზიდი ელემენტებია:

საძირკვლები – წერტილოვანი საძირკვლები ზომებით 3000X3000 მმ. მონოლითური რ/ბ კედელი სისქით 300 მმ, სვეტები – მონოლითური რკინაბეტონისაა, განივი კვეთით 600X600 მმ, 400X400 მმ, რიგელები – მონოლითური რკინაბეტონისაა, განივი კვეთით 400X600(h) მმ და 600X600(h) მმ, გადახურვის ფილები ღურუტანიანი სისქით 220 მმ.

დასაშენებელი შენობის ნაწილი

საპროექტო დოკუმენტაცის მიხედვით, ხორციელდება ერთი სართულის დაშენება არსებულ ორსართულიან შენობაზე, რომელიც თავდაპირველი ვარიანტით აშენებული იყო 9 სართული და დემონტაჟის შემდეგ დარჩა მხოლოდ ორი სართული, რაც თავისთავად დასაშენებელი ერთი სართული არ შეუქმნის დარჩენილ ორ სართულის რაიმე სახის მდგრადობის პრობლემას.

დასაშენებელი შენობის მზიდი ელემენებია:

სვეტები – მონოლითური რკინაბეტონისაა, განივი კვეთით 400X400 მმ, მათ არმირებაში გამოყენებულია 8ø22A500c კლასის არმატურები, ბეტონი კუმშვაზე სიმტკიცის მიხედვით კლასით B25.

რიგელები – მონოლითური რკინაბეტონისაა, განივი კვეთით 400X500(h) მმ ბეტონი კლასით B25. იგი ზედა შრეში არმირებულია 3ø22A500c, და ქვედა შრეში 3ø22A500c; კლასის არმატურებით, ბეტონი გამოყენებულია კუმშვაზე სიმტკიცის მიხედვით, კლასით B25.

სახურავის კონსტრუქცია მოწყობილია ლითონის მზიდი ელემენტებით, კერძოდ სახურავის დგარებად გამოყენებულია მილკვადრატი □200x4, ხოლო სახურავის გრძივებად მილკვადრატი □160x80x4 ბიჯით 1500 მმ. ასევე გარე მხრიდან ედგმება ლითონის მზიდი ელმენტებით კონსტრუქცია რომელიც მოწყობილია სამ სართულზე და ასევე ეწყობა ლითონის კიბე. მათლი მზიდი ელემენტებია ორტესებრი კოჭები HEA 200, IPE 240 და IPE 200.

გარე საევაკუაციო კიბე

გარე საევაკუაციო კიბის მოწყობა ხორციელდება დასაშენებელი არსებული ორსართულიანი შენობის თავზე. კიბე ეწყობა არსებული 9 სართულიანი

სავადმყოფოს საევაკუაციო კიბედ მთელს სიმაღლეზე 9 სართულზე.

კიბის მზიდი ელემენტებია:

ორტესებრი კოჭები HEA 200

ორტესებრი კოჭები IPE 240

ორტესებრი კოჭები IPE 200

ორტესებრი კოჭები IPE 180

ვერტიკალური კავშირები □120x120x4

კიბის საფეხურები □40x40x3

დასაგრძელებელი საევაკუაციო კიბე

დასაგრძელებელი საევაკუაციო კიბის მოწყობა ხორციელდება არსებული 6 სართულიანი შენობის თავზე, ორ სართულზე.

კიბის მზიდი ელემენტებია:

ორტესებრი კოჭები HEA 200

ორტესებრი კოჭები IPE 240

ორტესებრი კოჭები IPE 200

ორტესებრი კოჭები IPE 180

ვერტიკალური კავშირები □120x120x4

კიბის საფეხურები □40x40x3

ანაკრეფი საყრდენი კედლები

ანაკრეფი საყრდენი კედლების მოწყობა ხორციელდება სამი ტიპის ბლოკების მეშვეობით,ზომებით: 1600X800X800 მმ; 800X800X800 მმ; 1600X800X200 მმ. საყრდენი კედლის მაქსიმალური სიმაღლე შეადგენს 5.6 მეტრს ხოლო მინიმალური 1.3 მეტრს. საყრდენი კედლების ბლოკების ქვეშ ეწყობა ბეტონის ფილა სისქით 300 მმ რომელიც არმირებული ერთმაგი არმიებით ⌀12A500C კლასის არმატურებით ბიჯით 200 მმ, ბეტონი გამოყენებულია კუმშვაზე სიმტკიცის მიხედვით, კლასით B25.

პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით

დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ.თბილისი, შპს ნიუ ჰოსპიტალი-ის მრავალპროფილური სავადმყოფოს (№2/1 შენობა) რეკონსტრუქციის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი (ერთი სართულის დაშენების, გარე საევაკუაციო კიბის, საევაკუაციო კიბის დაგრძელების და ანაკრეფი საყრდენი კედლების) დამუშავებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით და პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს ეძლევა დადებითი რეკომენდაცია.

ექსპერტები,
ინჟინერ-კონსტრუქტორი /თ.გეგეჭკორი/

☎: 555-41-95-08

✉: gegechkori1951@gmail.com

23.08.2024 წ

CV
თამაზ გეგეჭკორი

ეროვნება: ქართველი
სქესი: მამრობითი
დაბადების თარიღი: 10.05.1951 წ.
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
კონტაქტი: მობ: 555 419 508
E-mail: gegechkori1951@gmail.com



1951 დავიბადე მარტვილის რაიონში.
1968 დავამთავრე თბილისის კომაროვის სახელობის მათემატიკური სკოლა.
1973 დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი წარჩინებით და მივიღე ინჟინერ-მშენებლის სპეციალობა.
1973-74 განაწილებით ვმუშაობდი ინჟინერ-კონსტრუქტორად თბილზნიეპის მე-2 არქიტექტურულ სახელოსნოში. ამავე წლებში ვსწავლობდი სეისმომედეგობის ინსტიტუტის ასპირანტურაში დაუსწრებლად.
1977-83 ვმუშაობდი ტიპიური პროექტების ცენტრალური ინსტიტუტის ექსპერტიზის განყოფილებაში ჯგუფის ხელმძღვანელად, მშენებარე ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველად.
1983-98 ვიყავი საქსახპროექტის მე-2 სამშენებლო განყოფილების უფროსის მოადგილე, შემდეგ უფროსი. ამ პერიოდში დაპროექტებული მაქვს რესპუბლიკით მასშტაბით მრავალი სამრეწველო ობიექტი და განხორციელებული მათი მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა.
1991-93 ვმონაწილეობდი მიწისძვრით დაზიანებული სახლების აღწერასა და აღდგენაში.
1994-98 შევასრულეთ ქ. ფოთის პორტის რეკონსრუქციის პროექტი.
2009-11 ვმუშაობდი ინჟინერ-კონსტრუქტორად შ.პ.ს. “ედრი+”-ში.
2011-16 ვმუშაობდი ინჟინერ-კონსტრუქტორად შ.პ.ს. “ჯორჯიან ჰიდრო ფაუერი”-ში.
2016-დღემდე ვმუშაობ შ.პ.ს. “ბალავერ”-ში.
ოჯახური მდგომარეობა : მყავს მეუღლე მანანა გეგეჭკორი, და ვაჟი გიორგი გეგეჭკორი,
ენები: ქართული – მშობლიური; რუსული – სრულყოფილად.

მისამართი : თბილისი, ნუცუბიძის პლატო 2 მ.კ. 1 კვ. 1 კორპ. ბ.50

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕМЕНЕ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА
გვარის, სახელის, მამის სახელის გამოცვლის მოწმობა

Гражданин (ка) [illegible]
фамилия
[illegible]
имя, отчество

родившийся (аяся) 10 [illegible] 1957 г.

место рождения [illegible]

переменил (а) фамилию, имя, отчество на [illegible]
[illegible]

о чем в книге регистрации актов о перемене фамилии, имени, отчества

1982 года [illegible] месяца 10 числа

произведена запись за № 57

Место регистрации [illegible]
наименование и местонахождение органа ЗАГС

Дата выдачи 10. 07 1982

Заведующий отделом (бюро) ЗАГС

I-ТИ № 263478

[illegible] Грузинск. ССР, Грузинск. [illegible]

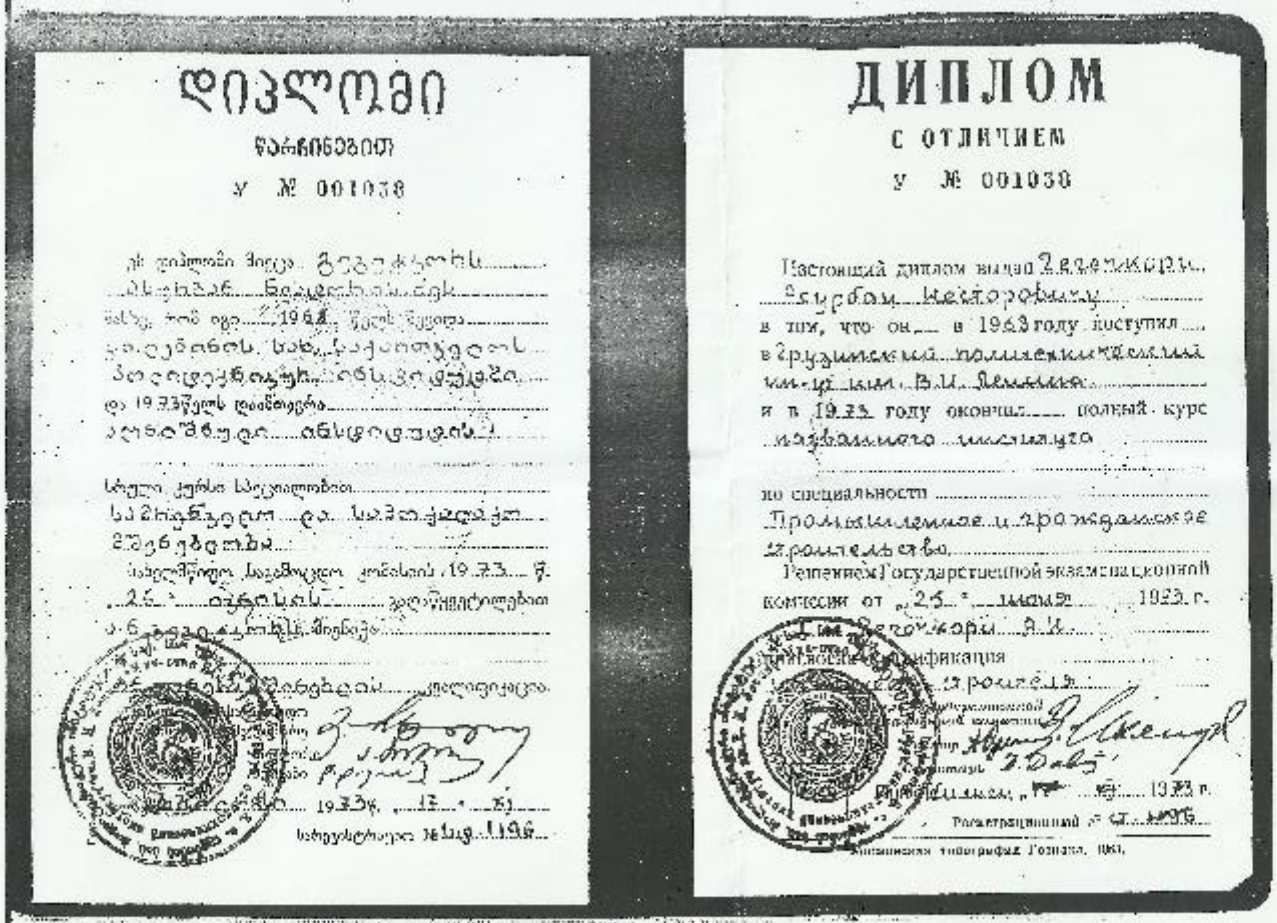

დიპლომი

ფარიანებით

ა № 001038

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

а № 001038

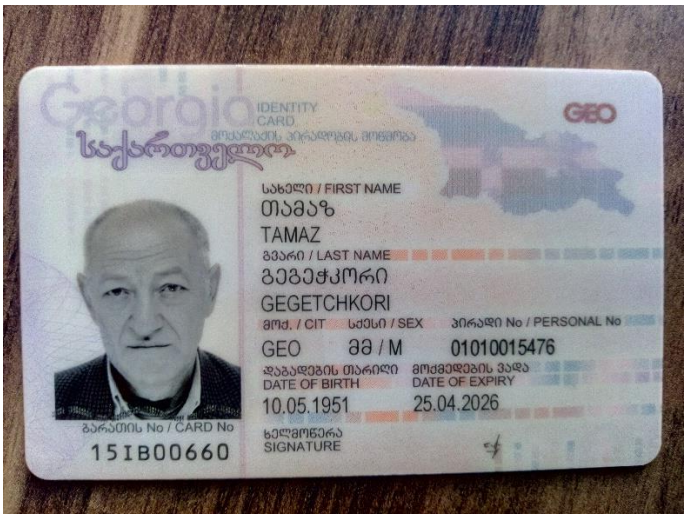
Georgia
IDENTITY CARD
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
თამაზ
TAMAZ
გვარი / LAST NAME
გეგეჭკორი
GEGETCHKORI
მოქ. / CIT
სქესი / SEX
პირადი No / PERSONAL No
GEO
მმ / M
01010015476
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
10.05.1951
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
25.04.2026
ბარათის No / CARD No
15IB00660
ხელმოწერა
SIGNATURE


დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
მარტვილი
MARTVILI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
25.04.2016
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE015IB00660701010015476<<<<
5105106M2604251GE0<<<<<<<<<<<1
GEGETCHKORI<<TAMAZ<<<<<<<<<<<<