შ.პ.ს. "ყაზტრანსგაზ-თბილისი"
ტექნიკური პირობა პროექტირებისათვის

(მოქმედების ვადა 24 თვე გაცემის დღიდან)

№ 07-01-07-03/1151 "15" 05 2013 წ.

თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18

შპს"მ-ლაინი"

(საპროექტო ორგანიზაცია, დამკვეთი)

შემოსული განცხადება (განმცხადებელი, წერილის №, თარიღი) 3062; 02.05.13

1. ვახუშტი ბაგრატიონის ქ., კრპ. N 5, ბლოკი 2, საკად.კოდი N 01.13.05.013.020.01.546
2. ობიექტის დახასიათება

2.1. ობიექტის ტიპი (საცხოვრებელი სახლი, არასაცხ. დამხმარე ფართი, არასაყოფაცხოვრებო, კომერციული ობიექტი) არასაყოფაც

2.2. ობიექტის გაზის ხარჯი (დასაპროექტებელი გაზმომხმარებელი დანადგარების მიხედვით)

2.2.1. სულ 3,8 მ³/სთ.

2.2.2. დანადგარები: გ/ქ-4 1ც; ქვაბი 24 კვტ 1ც;

გაზსადენი შეჭრა: დ/წ d- 70 მმ L- 5 მ

(ადგილმდებარეობა, წნევა, დიამეტრი, მანძილი ობიექტიდან მიერთების წერტილამდე)

3. გაზმომარაგებისათვის საჭირო დამატებითი პირობები:

3.1. საპროექტო გაზსადენის მშენებლობა პერსპექტივის გათვალისწინებით;

3.2. არსებული მკვებავი გაზსადენის წარმადობის გაზრდა (დიამეტრის შეცვლა, გაყალაყვა), მარეგულირებელი ნაგებობების დამატება, ახალი მომხმარებლის მიერთებასთან დაკავშირებით;

3.3. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გაზის მრიცხველების მოწყობა სადარბაზოებში, ან შენობის გარე კედელზე (პირველი სართულის დონეზე), სპეციალურ კარადებში;


3.4. მიწისქვეშა გაზსადენების მშენებლობა პოლიეთილენის მილებით;


4. ტექნიკური პირობა გაიცემა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის № 12 დადგენილებით დამტკიცებული "ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების" შესაბამისად.

მთავარი ინჟინერი (ა.წერეთელი)


შემსრულებელი (ლ.თითმერია)

საწარმოო-ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი (ი.კაპანაძე)

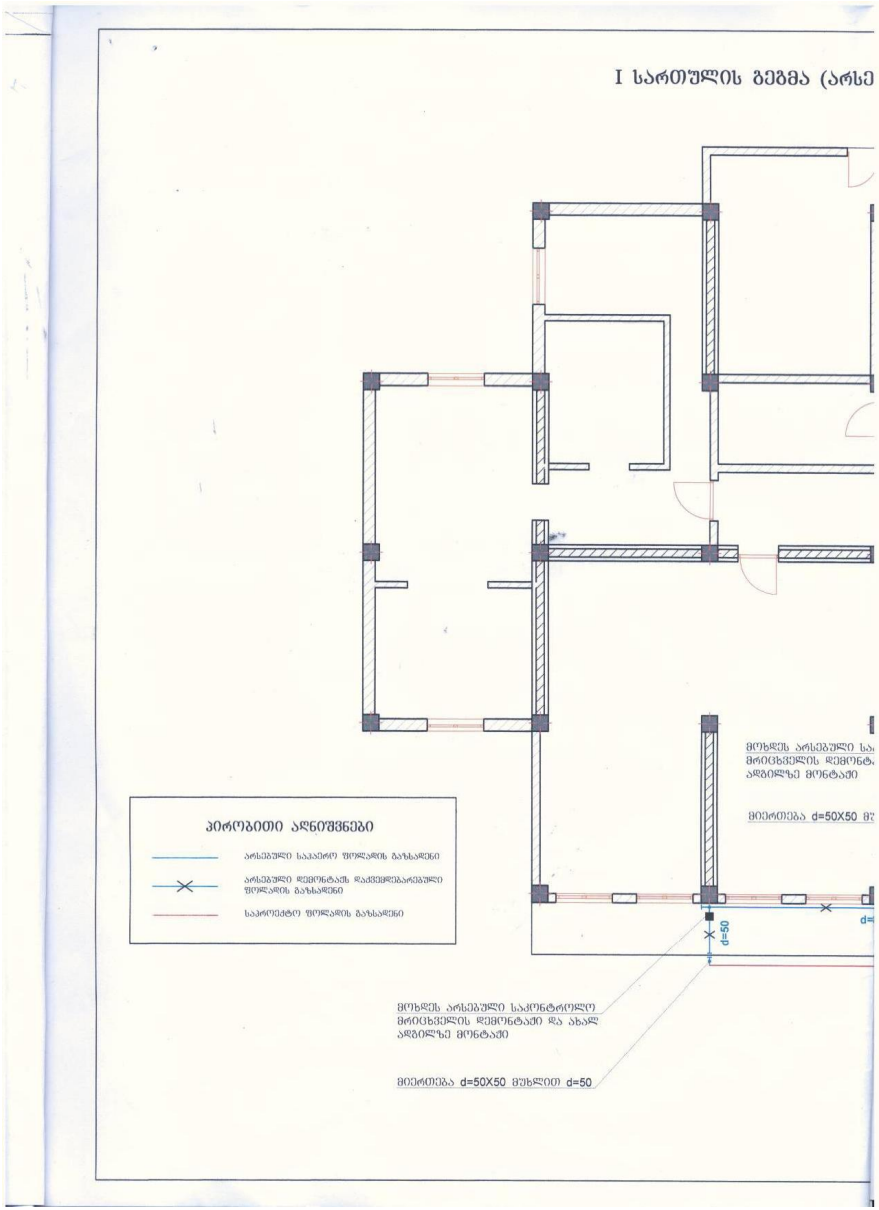

I სართულის გეგმა (არსე
პირობითი აღნიშვნები
არსებული საკანალიზაციო ფოლადის გაზსადენი
არსებული დემონტაჟის დაკვეთილარსებული ფოლადის გაზსადენი
საპროექტო ფოლადის გაზსადენი
d=50
d=50X50 მ
d=50

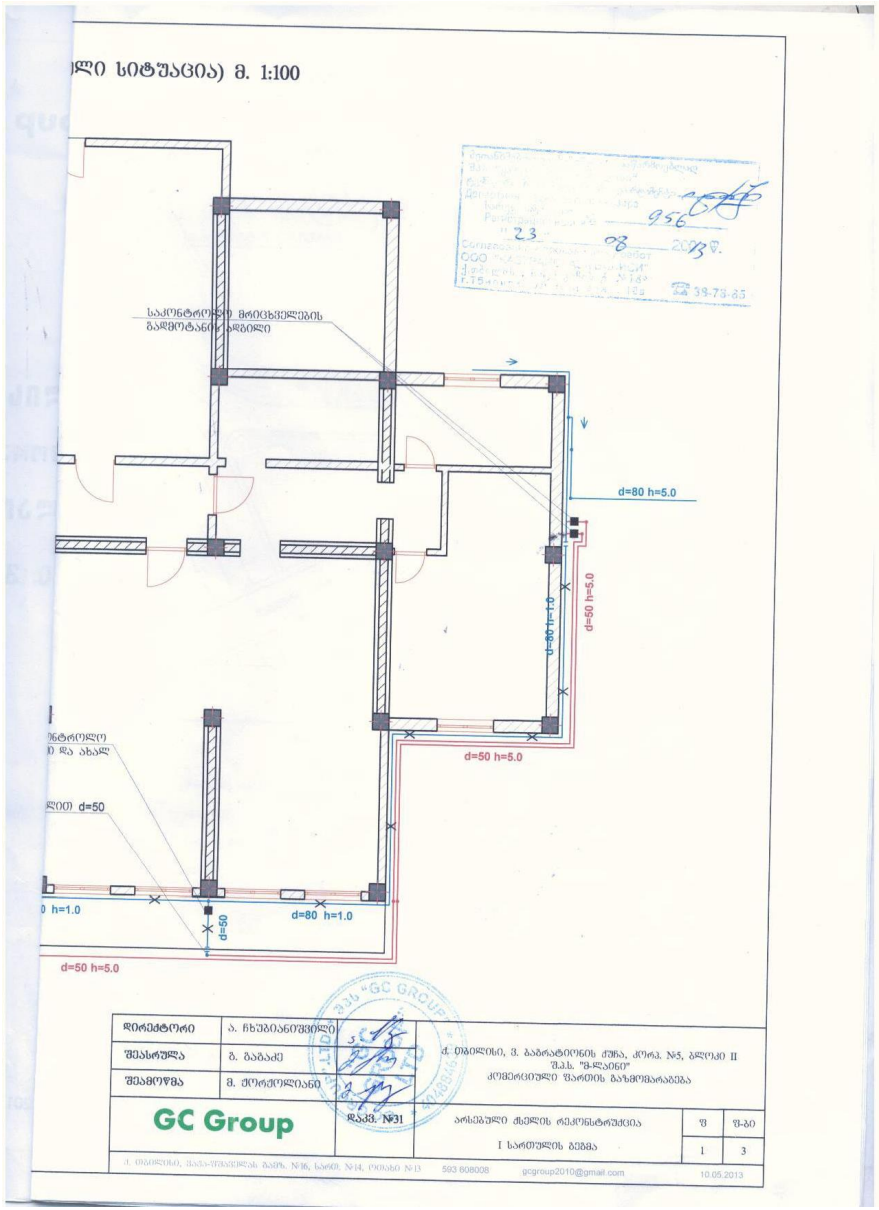
ლი სიტუაცია) მ. 1:100
d=80 h=5.0
d=50 h=5.0
d=80 h=1.0
d=50
d=50 h=5.0
GC Group
ა. ჩხუბიანიშვილი
ბ. გაბაძე
მ. ძოწენიძე, ვ. ბაბარატიონის ქუჩა, კორპ. №5, ბლოკი II
შპს. "გალერეა"
ქობულეთის წყაროს გაზომვარებება
არსებული ტერიტორიის რეკონსტრუქცია
I სართულის გეგმა
10.05.2013


I სართულის გეგმა მ. 1:100

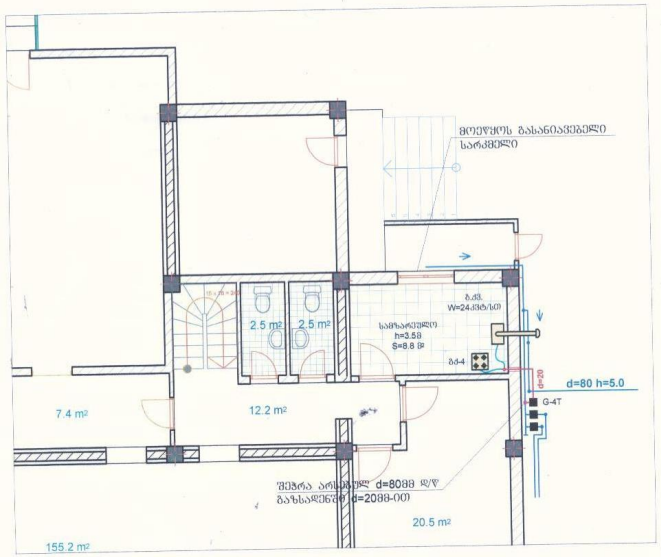

აქსონომეტრიული სქემა მ. 1:100

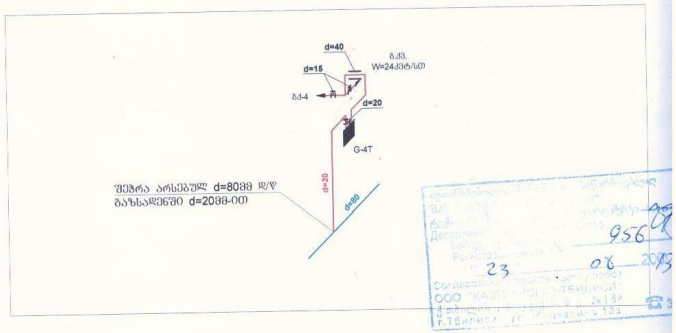

სიტუაციური გეგმა

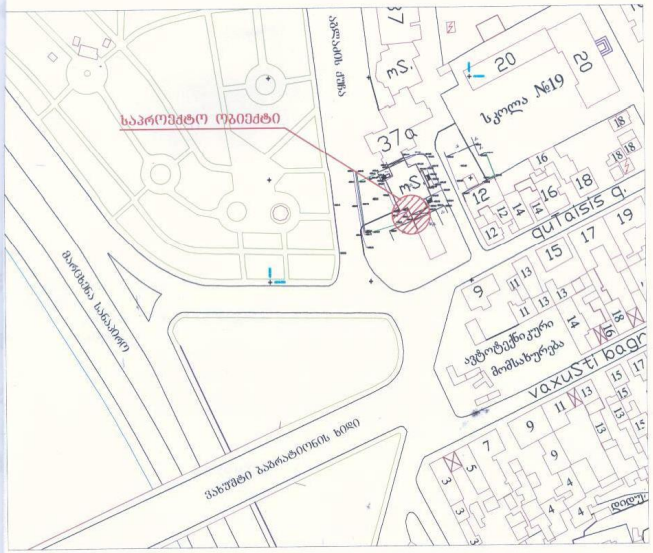

პირობითი აღნიშვნები

- არსებული საპატარა ფოლადის გასხალები
- საპროექტო ფოლადის გასხალები
- გარეცის მილი
- ონკანი
- კონუშტეინი
- ცრუცხვილი
- გათბობის ქსანი (საკეთილ)
- გაზის ქურა (ოთხსანთურიანი)

დირექტორი	ა. ჩხუბიანიშვილი		ქ. თბილისი, ვ. გაბრატიონის ქუჩა, კორპ. №5, ბლოკი II შპს. "მ-ლაინი" კონცრეციული წარმოს გაზიფიკაციები
შესასრულა	ბ. გაბაძე		
შესამოწმა	მ. ქორქოლიანი		
GC Group		პ.პ. №31	სიტუაციური გეგმა, I სართულის გეგმა, აქსონომეტრიული სქემა პირობითი აღნიშვნები

წ	წ-ბი
2	3

ქ. თბილისი, გალაკტიონის გამზ. №16, სართ. №14, ოფისი №13 593 608008 gcgroup2010@gmail.com 10.05.2013

სპეციფიკაცია			
№	მასალები	განზ.	რაოდ.
1	ფოლადის მილი d=50	გ/მ	75
2	ფოლადის მილი d=20	გ/მ	6
3	ფოლადის გარეცმის მილი d=40 l=0.5	ც	1
4	მუხლი 90° d=50	ც	20
5	კაუში	ც	12
6	ონკანი d=20	ც	1
7	ონკანი d=15	ც	2
8	მრიცხველი G-4T კარადით (კარადით)	ც	1
დანადგარები			
1	გაზის ქურა (ოთხსანთურიანი)	ც	1
2	გათბობის ქვაბი 24 კვტ/სთ	ც	1

სამუშაოთა მოცულობა			
№	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გაზსადენის გაჭრა და გამოღობა	გ/მ	81
2	არსებული d=80 გაზსადენის დემონტაჟი	გ/მ	30
3	არსებული G-6 გაზის მრიცხველის დემონტაჟი და ახალ ადგილზე მონტაჟი	ადგ	2
4	გაზსადენის შეღებვა 2 ფენად	მ²	15
5	მიერთება არსებულ გაზსადენთან d=50X80	ადგ	2
6	მიერთება არსებულ გაზსადენთან d=50X50	ადგ	2
7	შეშრა არსებულ d=50 დ/წ გაზსადენში d=20 მმ-ით	ადგ	1

შენიშვნები

1. პროექტი შედგენილია **შ.პ.ს. „ყაზტრანსგაზ-თბილისი“**-ს მიერ გაცემული № 07-01-07-03/1191 15.05.2013 ტექნიკური პირობის საფუძველზე.
2. გაზის ხარჯი Q=3.8 მ³/სთ-ს.
3. პროექტი, ითვალისწინებს არსებული გაზსადენის ქსელის რეკონსტრუქციას შენობის I სართულზე მიშენების სამუშაოების გამო და სამზარეულოს გაზმომარაგებას.
4. გაზსადენის მონტაჟი შესრულდეს СниП 2.04.08-87* -ის მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
5. სათავსს სადაც დამონტაჟებულია გაზის ხელსაწყოები გაუკეთდეს გასანიავებელი სარკმელი.
6. პროექტიდან ნებისმიერი გადახვევა შეთანხმდეს საპროექტოსთან.

დირექტორი	ა. ჩხუბიანიშვილი		ქ. თბილისი, ვ. ბაბარატიონის ქუჩა, კორპ. №5, ბლოკი II შ.პ.ს. "ზ-ლაინი" კომერციული ფართის გაზმომარაგება
შესრულა	ბ. ბაბაძე		
შეამოწმა	მ. ქორქოლიანი		
GC Group	დამ. №31	სპეციფიკაცია, სამ. მოცულობა, შენიშვნები	ფ: 3, ფ-ბი: 3

ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №16, სართ. №14, ოფისი №13 593 808008 gcgroup2010@gmail.com

10.05.2013