ი.მ. „ომარ ბენიაიძე“ (ს/კ:105015983)

მობილური ტელეფონი : 557 127694

იმეელი: jeokonstra @ yahoo.com

02.07. 26.წ.

ექსპერტიზის დასკვნა

დამკვეთის იდენტიფიკაცია: შ.პ.ს.“თბილისი ენერჯი“(205129617)

ექსპერტიზის ობიექტი :. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) მიმდებარე ნაკვეთებზე არსებული შენობა ნაგებობები.

ექსპერტიზის ამოცანა:. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საწყობის მშენებლობის პროცესის, მიმდებარე ნაგებობების მდგრადობაზე ზეგავლენის დადგენა.

ქ. თბილისი 2026 წ.

სარჩერვი

1 შესავალი ---------- 3

1.1 დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაცია ----------3

1.2 გამოკვლევის დანიშნულება ---------- 4.

1.3. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საწყობის მშენებ–ლობის პროცესის, მიმდებარე ნაგებობებზე ზეგავლენის სფეროს დადგენა. – 4.

2. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) მშენებარე საწყობის მიმდებარე ნაგებობების ვიზუალური გამოკვლევა და მათი ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება ---------- 6

3. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საწყობის მშენებ–ლობის ზეგავლენის შეფასება მიმდებარე ნაგებობებზე და კომუნიკაციებზე–

4. საექსპერტო დასკვნა ----------8

5. გამოყენებული ნორმატიული და სხვა სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი ----------9

1. შესავალი

სამუშაო შესრულებულია ი.მ. „ომარ ბენიაძე“ სანჟინრო გეოლოგური და კონსტრუქციული ჯგუფის მიერ, შ.პ.ს. “თბილისი ენერჯი“ (205129617) დაკვეთით სამუშაოს მიზანია ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საწყობის მშენებლობის პროცესის, მიმდებარე ნაგებობებზე ზეგავლენის სფეროს დადგენა და მომზადებული იქნა შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა.

უნდა აღინიშნოს, რომ ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ს (ს/კ 01.19.19.001.004) ჩრდილოეთიდან და ნაწილობრივ დასვლეთიდან ესაზღვრება მიწის ნაკვეთი (ს/კ 01.19.19.001.507), ნაწილობრივ დასვლეთის მხრიდან მაისურძის ქუჩა, სამხრეთიდან მიწის ნაკვეთი (ს/კ 01.19.19.001.056), ხოლო აღმოსავლეთის მხრიდან მიწის ნაკვეთი (ს/კ 01.19.19.001.503), (სურ. 1).

1.1. დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაცია.

დამკვეთის მიერ საექსპერტოდ წარმოდგენილია შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაცია:

- ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საწყობის მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გამოკვლევის შედეგები შესრულებული შ.პ.ს. „კირკიტაძე და კომპანია“ მიერ.

ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის პროექტის არქიტექტურული ნაწილი.

ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი.

ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი.

1.2. გამოკვლევის დანიშნულება

ჩასატარებელი გამოკვლევების შესრულებულ სამუშაოთა დანიშნულებაა:

1. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მშენებლობის პროცესის, მიმდებარე ნაგებობებზე ზეგავლენის სფეროს დადგენა;
2. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მიმდებარე ნაკვეთების და მათზე არსებული ნაგებობების ვიზუალური გამოკვლევა და მათი ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება;
3. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მშენებლობის პროცესის ზეგავლენის შეფასება მიმდებარე ნაკვეთებზე არსებულ ნაგებობებზე და კომუნიკაციებზე;

4. გამოკვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე საექსპერტო დასკვნის მომზადება.

1.3. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მშენებლობის პროცესის, მიმდებარე ნაგებობებზე ზეგავლენის სფეროს დადგენა.

საპროექტო საწყობის მშენებლობა გათვალისწინებულია ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004). პროექტის მიხედვით ნაგებობა მთავარი ფასადით შიდა ეზოში გამოდის.

სამშენებლო ტერიტორიის წარმოდგენილი საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის მონაცემებიდან გამომდინარე, სამშენებლო მოედანი იმყოფება დამაკმაყოფილებელ პირობებში, ვინაიდან საშიში გეოლოგიური პროცესები (მეწყერი, ჩაქცევა, ჯდენები და სხვა) არ აღინიშნება.

- ქვაბულის პროექტით, ქვაბულის ფერდოების მოწყობა ხდება გრუნტის ბუნებრივი დახრის კუთხის გათვალისწინებით.

საპროექტო საწყობის მშენებლობის ზეგავლენის ზონა განსაზღვრული იქნა, ნორმატიული დოკუმენტის „СП 22.13330.2011", 9 თავის, 9.36 პუნქტის მიხედვით.

რადგან ნაგებობის სამშენებლო ქვაბულის სიღრმე, მიწის ზედაპირიდან შეადგენს 1.4 მეტრს, შესაბამისად სამშენებლო ქვაბულის მოწყობისას გავლენის სფეროს რადიუსი ტოლია $R_ზ=3\ H_ქ = 3 \times 1,4=4,20$ მეტრის. ქვაბულის კიდედან.

ხოლო მიმდებარე ნაგებობების საძირკველის მიმართებაში, ქვაბულის სიღრმე – 1,4მეტრი

– არსებული შენობების დასაძირკველის სიღრმე 1,00 მეტრიშესაბამისად გავლენის სფეროს რადიუსი ტოლია $R_ზ=3\times (H_ქ- H_ნ) = 3 \times (1,4–1,0) =3 \times 0,4) =1.2$ მეტრი. ქვაბულის კიდედან.

– ფარდობით ნიშნულად +0.00 მიჩნეულია შენობის I სართულის იატაკის ზედაპირის დონე, რომელიც შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +518.32 მ. ზღვის დონიდან.

2. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მიმდებარე ნაკვეთების და მათზე არსებული ნაგებობების ვიზუალური გამოკვლევა და მათი ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება.

წინამდებარე პარაგრაფში მოყვანილია ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მიმდებარედ, არსებული ნაკვეთების სადასტრო კოდი და მათზე არსებული ნაგებობები.

- ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება მიწის ნაკვეთი (ს/კ 01.19.19.001.507) ყველაზე ახლოს მდებარე სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობა. შენობა ორ სართულიანია და მის კედლებზე ფიქსირდება სიძველის ბზარები.სახურავი ბრტყელი გადახურვაა შენობას გადატანილი აქვს მიწისძვრები. რომელიც სამშენებლო ქვაბულიდან დაშორებულია 5 მეტრზე მეტად.
- აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება მიწის ნაკვეთი (ს/კ 01.19.19.001.503) და მასზე არსებული სამეურნეო ნაგებობები. რომელიც სამშენებლო ქვაბულიდან დაშორებულია 20 მეტრზე მეტად.
- სამხრეთიდან ესაზღვრება მიწის ნაკვეთი (ს/კ 01.19.19.001.056) და მასზე არსებული სამეურნეო ნაგებობები. რომელიც სამშენებლო ქვაბულიდან დაშორებულია 5 მეტრზე მეტად.

3. ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მშენებლობის ზეგავლენის შეფასება მიმდებარე ნაგებობებზე და კომუნიკაციებზე.

წარმოდგენილი პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის თანახმად, ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მუშა პროექტი დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებული საპროექტო დავალების, პროექტის არქიტექტურული და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შედეგების საფუძველზე.

მუშა პროექტის მიხედვით ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) მშენებლობის პროცესში გათვალისწინებულია: - 2 მიწისზედა სართულის მშენებლობა;

- საძირკვლის ტიპი შერჩეულია მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის საძირკველი.

— საპროექტო ობიექტის მზიდ კონსტრუქციად შერჩეული იქნა მონოლითური სვეტებისა და რიგელებისგან შეკრული სივრცითი კარკასი, ჩონჩხადი, რომლის სართულებს შორის სივრცეზე ეწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილა.

სახურავი მოეწყობა ერთქანობიანი, ხის კოჭების, ნივნივების და დგარების კონსტრუქცია.

— იატაკი და სართულს შორის გადახურვა მოეწყობა რკ-ბეტონის მონოლითური ფილის სახით, რომელიც უზრუნველჰყოფს შენობის სიხისტეს ჰორიზონტალური მიმართულებით.

— შენობაში გამოსაყენებელი მასალებია:

საძირკველში სულფატმედეგი ბეტონი B-25 კლასის, ხოლო დანარჩენ რკ-ბეტონის კონსტრუქციებში B-25 კლასის ბეტონი, მუშა არმატურა კლასი 500c, ხოლო საკიდებში კლასის 240c.

— რეკომენდებულია, ყველა ლითონის და ხის ელემენტი დამუშავდეს ანტიკოროზიული და ხანძარ საწინააღმდეგო ხსნარით.

— კარკასის შემავსებლად მოიაზრება ბეტონის წვრილ ბლოკი, ღრუიანი მსუბუქი, მოცულობითი წონით არანაკლებ 1200 კგძ/მ. შემავსებელი ბლოკი დაეწყოს ქვიშა-ცემენტის დუღაბზე.

წარმოდგენილი საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის თანახმად:

1. საქართველოს სეისმური დარაიონების და გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით სამშენებლო მოედანის ბალიანობა განისაზღვრება 8 ბალით.

2. საპროექტო ტერიტორიის სამშენებლობა კლიმატური პირობებია:

– თოვლის საფარის ნორმატიული დატვირთვა 50 კგძ/მ;

– ქარის უდიდესი სიჩქარე 37 მ/წმ.

– გრუნტის სეზონური ჩაყინვის სიღრმე 0,00 მ.

3. სამშენებლო ობიექტის საძირკვლის ფუძედ შერჩეულია თიხოვანი გრუნტი რომლის ფიზიკურ მექანიკური მახასიათებლებია:

— საანგარიშო წინაღობა R= 1.80 კგძ/სმ^2;

—— დეფორმაციის მოდული E= 1.400 კგძ/სმ^2

— ტოპო საფუძველზე დაყრდნობით: ფარდობით ნიშნულად +0.00 მიჩნეულია შენობის I სართულის იატაკის ზედაპირის დონე, რომელიც შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +518.32 მ. ზღვის დონიდან.

ქვაბულის პროექტში, რომელიც შესრულებულია ნორმატიული დოკუმენტების СНиП 3.02.01-87 „Земляные сооружения, основания и фундаменты“ მოთხოვნების სრული დაცვით, ინჟინერ-გეოლოგების რეკომენდაციების მიხედვით (იხ. საინჟინრო გეოლოგიური დასვნა), გათვალისწინებულია ღონისძიებები, რომელიც უზრუნველყოფს ქვაბულის ფერდების მდგრადობას და უსაფთხოებას (იხ. პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი. ქვაბულის პროექტი).

- ქვაბულის პროექტით, ქვაბულის ფერდოების მოწყობა ხდება გრუნტის ბუნებრივი დახრის კუთხის მიხედვით.

4. საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მშენებლობისთვის შემუშავებული მუშა პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შესწავლის და სამშენებლო მოედნის მიმდებარე ნაგებობების ვიზუალური გამოკვლევის შედეგების ანალიზის

საფუძველზე დადგინდა: ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ში (ს/კ 01.19.19.001.004) საპროექტო საწყობის მუშა პროექტი შესრულებულია საქართველოში მოქმედი სახელმწიფო სტანდარტების, პროექტირების ნორმების და სხვა სახელმწიფო რეგლამენტების სრული დაცვით. შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოების პროცესი ვერავითარ ზეგავლენას ვერ მოახდენს, ქ. თბილისში, მაისურაძის ქუჩა №9-ის (ს/კ 01.19.19.001.004) მიმდებარე ნაკვეთებზე არსებული შენობის მდგრადობაზე, რადგან მათი ფუძე საძირკველი განლაგებულია მოსაწყობი სამშენებლო ქვაბულის ზემოქმედების ზონიდან — 3,2 მეტრი, საკმაოდ მეტ მანძილზე, ყველაზე ახლომდებარე შენობა 5 მეტრზეა განთავსებული, რაც განაპირობებს მიმდებარე ნაკვეთებზე არსებული ნაგებობების მდგრადობასა და უსაფრთხო ექსპლოატაციაზე, ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები უარყობით ზეგავლენას ვერ მოახდენს,(მიუხედავად არსებული შენობების მდგომარეობისა.)

დასკვნა არის უპირობოდ დადებითი.

5. გამოყენებული ნორმატიული და სხვა სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი

1. სამშენებლო ნორმები და წესები პნ.01.01-09 „სეისმომედეგი მშენებლობა“;
2. სამშენებლო ნორმები და წესები პნ.02.01-08 „შენობების და ნაგებობების ფუძეები“;
3. საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი შენობების გამოკვლევისა და სეისმომედეგობის თვალსაზრისით მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქცია. <>, თბილისი 1992წ.;
4. სამშენებლო ნორმები და წესები (პნ 03.01-09) „ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები“;
5. სახელმწიფო რეგულაციების (ტექნიკური რეგლამენტი - „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361, 2014 წ. 27 მაისი;
6. Пособие по обследованию строительных конструкции здании. АО <>, Москва 1997 г.;

7. Снип 1.02.07-87 „Инженерные изискания для строительства“, Москва 1987г.;

8. СНиП 2.02.01-83* „Основания здании и сооружении“, Москва 2011 г.;

9. ГОСТ 31937-2011 „Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния“, Москва 2014г;

10. Пособие по проектированию каменных и армокамненных конструкций (к СниП II-22-81), ЦНИИСК им Кучеренко Госʒтроя СССР; Москва, 1987 г.;

11. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты, Москва1988 г.;

12. СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве, Москва,1981 г.;

13. СП 48.13330.2011 Организация строительства, Москва, 2011 г.;

14. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производстваб Москва,2011 г.;

15. ტექნიკური რეგლამენტი - „შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“, საქართველოს მთავრობის დადგენილება №41, 2016 წლის 28 იანვარი) მოთხოვნებთან.

ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, მოამზადეს ექსპერტად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტ(ებ)მა:

წინასწარი შეცნობით ყალბი დასკვნის გაცემისათვის პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვართ ს.ს.ს.კ. 370-ე მუხლით.

შემსრულებელი-ექსპერტ(ებ)ი:

ინჟინერ -კონსტრუქტორი: ა. შუბითიძე.

ინჟინერ – გეოლოგი : ო. ბენიაიძე.


GEO
IDENTITY CARD
საქართველო
GEORGIA
სახელი / FIRST NAME
ომარ
OMAR
გვარი / LAST NAME
ბენიაიძე
BENIAIDZE
სქესი / SEX
მ / M
01008024815
DATE OF BIRTH
13.03.1958
DATE OF EXPIRY
12.12.2034
ხელმოწერა
SIGNATURE
24ID77781


სენაკი
SENAKI
12.12.2024
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE024ID77781701008024815<<<<
5803136M3412123GE0<<<<<<<<<<<3
BENIAIDZE<<OMAR<<<<<<<<<<<<<<




ДИПЛОМ
Я № 181808
ДИПЛОМ
Я № 181808

სამუშაო გამოცდილება :

ექსპერტიზის ჩატარება დაევალა ინჟინერ კონსტრუქტორ ანზორ შუბითიძეს.
-უმაღლესი ტექნიკური განათლებით.
1968-1973 წლებში, საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში გაიარა სრული კურსი სამრეწველო სამოქალაქო მშენებლობა.
მიენიჭა ინჟინერ მშენებელის კვალიფიკაცია.

ამ დარგში მუშაობის გამოცდილება -- 45 წელი.
საბჭოთა პერიოდში სხ/სხ სამშენებლო ორგანიზაციაში იკავებდა ინჟინერ მშენებლის პოზიციას.
2005 წლიდან დღემდე 15 წელი ირიცხება საპროექტო სამშენებლო ორგანიზაცია ი.ს. "ომარ ბენიაიძე" ინჟინერ კონსტრუქტორის თანამდებობაზე.

მიღებული აქვს მონაწილეობა:
2006-2011 წლებში მილენიუმის პროექტით თეთრიწყარო წალკა ახალქალაქის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებში.
2012-2013 წლებში ანაკლიის ნაპირდაცვის საპროექტო სამუშაოებში.
დღემდე მონაწილეობს სამოქალაქო და სამეურნეო ნაგებობების კონსტრუქციული პროექტების შედგენასა და საექსპერტო შეფასებაში.







დიპლომი

ЖВ № 187268

ეს დიპლომი მიეცა იმისთვის, რომ მან
წარმატებით
დაასრულა 1975 წლის შემდეგ
ხარკოვის ორდენოსანი ვ.ი.ლენინის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფილოსოფიის ფაკულტეტი
და 1980 წლის დიპლომი
აღნიშნული
ფაკულტეტის
სრული კურსი სწავლობის ხარკოვის სახელმწიფო
და საიმედო
უნივერსიტეტი

საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების 1980 წ.
2 ივნისს
ხარკოვის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
საბჭოს
გადაწყვეტილებით
მინიჭებული
ფილოლოგის
კვალიფიკაცია

ქალაქ ხარკოვში 1980წ. 5 ნოემბერი

სარეგისტრაციო № 11058

ДИПЛОМ

ЖВ № 187268

Настоящий диплом выдан Бениаидзе
Омару Лидоевичу
в том, что он в 1975 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1980 году окончил полный курс
названного
института
по специальности гидрогеология и
инженерная геология

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от 2 июня 1980 г.
Бениаидзе О.Л.
присвоена квалификация горного
инженера-гидрогеолога

М. П.

Город Тбилиси, 5 XI 1980 г.

Регистрационный № 11058

Московская типография Главполиграфа. 1972.



61

Трудовая книжка

АТ-I № 9565208

Фамилия Бенидзе

Имя Омар

Отчество Лодоевич

Дата рождения 13 марта 1958. (число, месяц, год)

Образование высшее (н/среднее, среднее, н/высшее, высшее)

Профессия, специальность инж. гидрогеолог


Дата заполнения "18" ноября 1987.

Подпись владельца книжки О. Бенидзе

Гидрогеологическая экспедиция М. П. работа

Подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек Карпина (разборчиво)

1

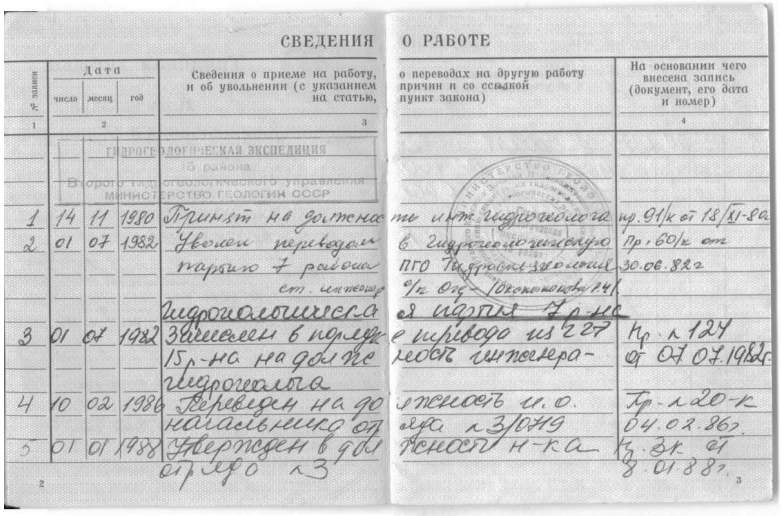

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

№ записи	Дата: число	Дата: месяц	Дата: год	Сведения о приеме на работу, и об увольнении (с указанием на статью,	о переводах на другую работу причин и со ссылкой пункт закона)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
1	2			3		4
				ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ Второго Гидрогеологического управления МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР		
1	14	11	1980	Принят на должность инж. гидрогеолога		пр. 91/к от 18/XI-80г
2	01	07	1982	Уволен переводом	в Гидрогеологическую	пр. 60/к от
				партию 7 района	ПГО Нефтегазгеология	30.06.82г
				ст. инженер	4/к от 10 июня 82г	
				Гидрогеологическая партия 7 р-на		
3	01	07	1982	Зачислен в порядке	в порядке из 4 27	Пр. к 124
				15 р-на на должность	небольшого инженера-	от 07.07.1982г
				гидрогеолога		
4	10	02	1986	Переведен на до	лжность и.о.	Пр-к 20-к
				начальника от	дела к 3/0419	04.02.86г
5	01	01	1988	Утвержден в дол	жность н-ка	Пр. ВК от
				отдела к 3		8.01.88г.

2 3

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

АТ-I № 9565208

№ записи	Дата: число	Дата: месяц	Дата: год	Сведения о приеме на работу, и об увольнении (с указанием на статью,	о переводах на другую работу причин и со ссылкой пункт закона)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
1	2			3		4
9	01	10	1991	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	01	04	1992	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	01	04	1992	[illegible]	[illegible]	[illegible]

8 9

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

№ записи	Дата: число	Дата: месяц	Дата: год	Сведения о приеме на работу, и об увольнении (с указанием на статью,	о переводах на другую работу причин и со ссылкой пункт закона)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
1	2			3		4
7	03	07	1989	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	01	10	1991	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6 7

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ АТ-I № 9565208

№ записи	Дата: число	Дата: месяц	Дата: год	Сведения о приеме на работу, и об увольнении (с указанием на статью,	о переводах на другую работу причин и со ссылкой пункт закона)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
1	2			3		4
5	03	07	1989	Уволить с занимаемой должности по ст. 32 п.3 КЗоТа по собственному желанию инженер ОК		Пр- 45 к. 03.07.89г.