ფოტომონტაჟი



ქ. თბილისში, ყაზბეგის ქ. №5 მდებარე "ავერსი"-ის
აფთიაქის ფასადის ფანჯრის ღიობის
გაძლიერების შესახებ.

დავალების თანახმად პროექტით ხორციელდება ყაზბეგის ქ. №5-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე მდებარე "ავერსი"-ს აფთიაქის ფასადის მხარეს მდებარე ფანჯრის ღიობის სიგრძეში ჩაჭრა, ფანჯრის ქვედა შევსების მოცილების ხარჯზე.

არსებული ფანჯრების ქვეშ შევსება იხსნება ისე, რომ უცვლელი რჩება ღიობის სიგანე და სიმაღლე (თავის ნიშნული)

ფანჯრის ქვედა შევსების მოხსნის შემდეგ საჭიროა გახსნილი ღიობის ლითონის გარსაცმში ჩასმით გაძლიერება თანდართული ნახაზის მიხედვით.

აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარების შემდეგ შენობის მდგრადობა უზრუნველყოფილია.

ღიობის გაძლიერება ლითონის ელემენტებით.

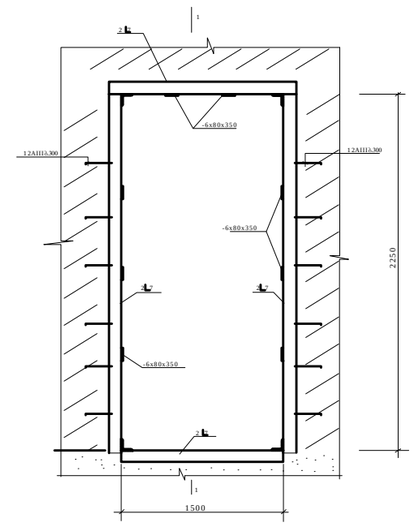

ლითონის ხარჯი: (ერთი ღიობისთვის)

∟ 7x7	L=2.25	n=4	Q=48.5 კგ.
∟ 7x7	L=1.9	n=4	Q=40.9 კგ.
∟ 7x7	L=0.35	n=4	Q=7.5 კგ.
-6x80x350		n=8	Q=9.8 კგ.

I-I

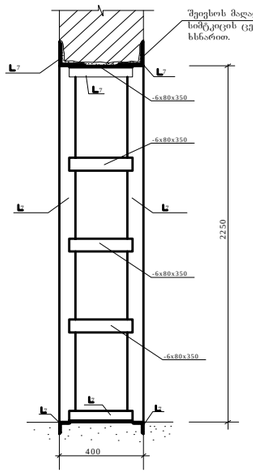

შენიშვნა:
1. ნახაზი განიხილეთ მოცემული შენობის ახომყით ნახაზთან ერთად.

შ.პ.ს. „ავერსი-გეოფარმი“			ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის ქუჩა №5			
თანამდებობა	გვარი, სახელი	ხელმოწერა				
დირექტორი	გ. ჩიგოგიძე		საპროექტო ნაწილი	2014		
მთ.არქიტექტორი	ლ. კაკაბაძე		ფასადი, ანაზომი	მასშ.	ფურ.	ფ.
დიზაინერი	თ. ქიზიყურაშვილი			1:100		

არქიტექტორი: ლ. კაკაბაძე