შენობა-ნაგებობის შსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის

საექსპერტო დასკვნა

esartiaromeo@gmail.com
Mob: +995 595 366 226

2018

საექსპერტო დასკვნა შედგენილია და შეესაბამება მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილებაში, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 თებერვლის #63 დადგენილებით შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე 47-ე მუხლით (მუხლი 47 „არქიტექტურული პროექტის შემადგენლობა) განსაზღვრული არქიტექტურული პროექტი.

საპროექტო ობიექტის რეკვიზიტები და შესწავლის საგანი:

ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ (ს/კ:01.10.18.009.166) მდებარე ინდივიდუალური ერთ ბინიანი საცხოვრებელი სახლის, არქიტექტურული პროექტის შესაბამისობა, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის #41 დადგენილებასთან, ტექნიკური რეგლამენტი ,,შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე.

საპროექტო შენობის რეკვიზიტები:

პროექტის სახელი: „ინდივიდულაური ერთ ბინიანი საცხოვრებელი სახლი“

მიწის ნაკვეთზე (ს/კ:01.10.18.009.166) შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა (გრგ): ბრძანება № №440 04/08/2011 01/2773 09/16/2011)

არქიტექტურული პროექტი შეასრულა არქიტექტორმა: დავით ომანაძემ (პ/ნ:01001101139)

მოწოდებული ინფორმაცია და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა:

საექსპერტო დასკვნის შესადგენად გამოყენებულ იქნა დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაცია, არქიტექტურული ნაწილი „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009-წლის 24-მარტის #57 დადგენილების 47-ე მუხლით (მუხლი 47 „არქიტექტურული პროექტის შემადგენლობა) განსაზღვრული არქიტექტურული პროექტი.

საექსპერტო დასკვნა მოიცავს არქიტექტურული პროექტის შემადგენელი კომპონენტების შეფასებას ტექნიურ რეგლამენტთან „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ შესაბამისობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 თებერვლის #63 დადგენილების („მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პრობების შესახებ“ საქართველოს

მთავრობის 2009-წლის 24-მარტის #57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე) მე-5 მუხლის, მე-3 პუნქტის მიხედვით.

საექსპერტო დასკვნა წარმოადგენს არქიტექტურული პროექტის საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის #41 დადგენილებასთან, ტექნიკური რეგლამენტი ,,შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე, შესაბამისობის შეფასებას და არ მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ, სამშენებლო სფეროში გამოყენებულ სხვა რაიმე დადგენილობასთან შესაბამისობის ანალიზს. საექსპერტო დასკვნისთვის მოწოდებული დოკუმენტაციის სისწორეზე პასუხიმგებლობა ეკისრება მომწოდებელ მხარეს. ექსპერტი პასუხს აგებს მხოლოდ შემოწმებული წარმოდგენილ დოკუმენტაციის რეგლამენტთან შესაბამისობაზე და არა მის განხორციელებაზე, ან მშენებლობის პროცესში მისგან გადახვევაზე.

საექსპერტო დასკვნის შესაფასებელი კომპონენტები:

1. დაკავებულობ(ებ)ისა და დაკავებულობის დატვირთვების შეფასება
2. კონსტრუქციის ტიპების შეფასება.
3. სიმაღლისა და ფართობის შეფასება.
4. გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან გამოსასვლელების შეფასება.
5. გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობების შეფასება.
6. მისაწვდომობის შეფასება.
7. გარე კედლის ღიობებისადმი მოთხოვნების შეფასება.
8. სახურავის ანაწყობების შეფასება.
9. ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასება.
10. ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასება.
11. წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება.
12. საჭიროების შემთხვევაში, სხვა მოთხოვნების შეფასება.

პროექტის შინაარსობრივი აღწერა:

მოცემულ ტერიტორიაზე პროექტი ითვალისწინებს ინდივიდუალური ერთ ბინიანი საცხოვრებელი სახლის განთავსებას, შენობის სართულიანობა პროექტის მიხედვით შეადგენს მიწის დონის ზემოთ 4 დაკავებულ იატაკს, შენობას არ გააჩნია მიწის დონის ქვედა სართული, ნაკვეთს ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან ესაზღვრება რეგისტრირებული,

საკუთრებაში მყოფი მიწის ნაკვეთები, იგივე ფუნქციური დანიშნულებით, ხოლო სამხრეთის-დასავლეთის მხრიდან საზოგადოებრივი სივრცე, საპროექტო ნაკვეთს გააჩნია მართკუთხა ფორმა, ტერიტორია რელიეფურია, აბსოლიტური ნიშნული ზღვის დონიდან მერყეობს 681.43- 678.26-ამდე.

1.დაკავებულობ(ებ)ისა და დაკავებულობის დატვირთვები

ინდივიდუალური ერთ ბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაკავებულობებს წარმოადგენს: სც-3 ჯგუფი (310.4 საცხოვრებელი ჯგუფი სც-3) სადაც განთავსებულია პირველიდან (შენიშვნა: საცხოვრებელი ერთეულის საპროექტო ნიშნული 0,00 შეესაბამება აბსოლიტურ ნიშნულს 681.16) მესამე სართულის ჩათვლით საცხოვრებელი ერთეული; სწ-2 ჯგუფი (311.3 მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2.) მიწისპირა სართული (შენიშვნა: ავტოსადგომის გარაჟის საპროექტო ნიშნული -3,30 შეესაბამება აბსოლიტურ ნიშნულს 677,86) სადაც განთავსებულია შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი.

დაკავებულობის დატვირთვის ნაწილში, სც-3 და სწ-2 დაკავებულობისთვის წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით მოცემული ანგარიში აკმაყოფილებს (1004 ქვეთავის ცხრილი 1004.1.2 მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე) სწორად არის არჩეული სივრცეების დანიშნულება და შემდგომ ამ სივრცეების იატაკის ფართობი გაყოფილია შესაბამისი დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორზე.

2.კონსტრუქციის ტიპების შეფასება

საპროექტო შენობის კონსტრუქციის ტიპი განისაზღვრა ქვეთავი 503 - (ცხრილი 503) სიმაღლისა და ფართობის ზოგადი შეზღუდვები-ის მიხედვით და წარმოადგენს V-B ტიპის კონსტრუქციას, რომელიც შერჩეულ იქნა შენობის დაკავებულობის, სიმაღლის და სართულის ფართობის მიხედვით. ასევე მოცემული აკმაყოფილებს ცხრილი 601 ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნები შენობის ელემენტებისათვის (სთ)
მოცემული შედარებები სწორია და აკმაყოფილებს მოთხოვნილ წესებს.

3.სიმაღლის და ფართობის შეფასება.

კონსტრუქციის ტიპის ქვეთავი 503 (ცხრილი 503 შენობის დასაშვები სიმაღლე და ფართობი, შენობის სიმაღლის შეზღუდვები ნაჩვენებია მ-ში მიწის დონის ზემოთ. სართულიანობის შეზღუდვები ნაჩვენებია სართულებით მიწის დონის ზემოთ. ფართობის შეზღუდვები ნაჩვენებია მ2-ში „შენობის ფართობი“ განსაზღვრების მიხედვით, თითოეულ სართულზე) მიხედვით, საპროექტო შენობისთვის:
2.1 სც-3 დაკავებულობის შენობის დასაშვები სიმაღლე 12.20 მეტრი, სართულიანობა 4, ხოლო ფართობი 1490მ2; - წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით მოცემული შენობის სიმაღლე, ყველაზე მაღალი დაკავებული იატაკის მიხედვით 11,65 მეტრი, სართული 3 და ფართობი 736,25მ2;
2.2 სწ-3 დაკავებულობის შენობის დასაშვები სიმაღლე 12.20 მეტრი, სართულიანობა 3, ხოლო ფართობი 2420მ2; - წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით მოცემული შენობის სართულის სიმაღლე 3,30 მეტრი, სართული 1 და ფართობი 193,61მ2; მოცემული შედარებები სწორია და აკმაყოფილებს მოთხოვნილ წესებს.

4. გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან გამოსასვლელების შეფასება

მოცემულ ნაწილში წარმოდგენილი პროექტი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს შემდეგი ნაწილებით, შენობის დაკავებულობის დატვირთვის მიხედვით, სც-3 დაკავებულობისთვის ცხრილი (1021.2(1) საჭიროა მინიმუმ 1 გასასვლელის მოწყობა, წარმოდგენილ პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია სართულებიდან 1 გასასვლელის მოწყობა, ხოლო პირველ ±0,00 ნიშნულზე სართულზე 2 გამოსასვლელი, ასევე გასასვლელამდე სავალი მანძილი, ცხრილი (1016.2) გათვალისწინებით, აკმაყოფილებს მოთხოვნილს. გზა-კიბეები მოწყობილია 1009,2 ქვეთავის მოთხოვნის შესაბამისად და წარმოადგენს შემოუზღუდავ სივრცეს ქვეთავი 1009.3 გასასვლელთან მისადგომის გზა-კიბეების პუნქტი 2-ის მიხედვით სადაც, გასასვლელთან მისადგომის გზა-კიბეები, რომლებიც ემსახურება და მდებარეობს ცალკეული საცხოვრებელი ერთეულის ან საძინებელი ერთეულის საზღვრებში სც-1, სც-2 ან სც-3 ჯგუფის დაკავებულობებში, არ საჭიროებს შემოზღუდვას; გზა-კიბიდან გასასვლელი ±0,00 ნიშნულზე გადის შიგა ეზოს დახმარებით პირდაპირ საზოგადოებრივ სივრცეში და აკმაყოფილებს 1027 ქვეთავის მოთხოვნებს. სწ-3 დაკავებულობისთვის ცხრილი (1021.2(2) სჭიროა მინიმუმ 1 გასასვლელის მოწყობა,

წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით მოწყობილია ერთი გასასვლელი. მოცემული აკმაყოფილებს მოთხოვნილს.

5. გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობების შეფასება

დაკავებულობის დატვირთვის შესაბამისად მოწყობილი ერთი გზა-კიბე (ქვეთავი 1005.3.1; ქვეთავი 1009.4) მიხედვით აკმაყოფილებს მოთხოვნილს, ასევე, ვინაიდან პროექტით სართულებს შორის მდებარე გზა-კიბის თავისუფალი სიგანე მოაჯირებს შორის, სულ მცირე, 1,2 მეტრია (ქვეთავი 1007.3) შეიძლება ჩაითვალოს მისაწვდომად, სახელურის კომფიგურაცია აკმაყოფილბეს 1012 ქვეთავის მოთხოვნებს, ხოლო გზა-კიბეს ორივე მხარეს მოწყობილია სახელური (1009.15) მოთხოვნის შესაბამისად. ასევე აუცილებელ მისაწვდომ სვლაგეზზე მოწყობილია ბაქან ლიფტი, ქვეთავი 1109.8 ბაქან-ლიფტები- პუნქტი 4-ის საფუძველზე. გასასვლელიბის სხვა კომპნენტების გამტარუნარიანობა (1005.3.2) შესაბამისად აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, კერძოდ: სათავსოებიდან გამოსასვლელი კარების სუფთა ღიობის ზომა 0,82 (სმ) და რაოდენობა (მოცემული სპეციფიკაციის მიხედვით) და ასახული პროექტში ცხრილების სახით, აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.

6. მისაწვდომობის შეფასება

შშმ პირთათვის მისაწვდომობა, 1101 ქვეთავის შესაბამისად აკმაყოფილებს მოთხოვნილ წესებს, როგორც საპროექტო შენობის შიგნით, ასევე საპროექტო შენობის გარეთ, საკადასტრო ერთეულის გეგმის ფარგლებში. საზოგადოებრივი სივრციდან შენობის $\pm$0,00 ნიშნულზე მოხვედრა შესაძლებელია ბაქან ლიფტის საშუალებით ქვეთავი 1109.8 ბაქან-ლიფტები- პუნქტი 4-ის საფუძველზე, საცხოვრებელ ერთეულში შესაძლებელია ეტლით მოხვედრა, ყველა კარი, რომელიც გასასვლელი საშუალების ნაწილია არის მისაწვდომი, სწორად არის განსაზღვრული მისაწვდომი სვლაგეზი და აკმაყოფილებს 1104 ქვეთავის მოთხოვნებს, დაცულია აგრეთვე 1106.1 ქვეთავის და შესაბამისი ცხრილის მიხედვით გათვალისწინებული მისაწვდომი სადგომების რაოდენობა, რაც წარმოდგენილი გენგეგმის ფარგლებში, მისაწვდომი ავტოსადგომი სივრცე ითვლის 1(ერთი) ავტოსადგომის ადგილს.

7. გარე კედლის ღიობებისადმი მოთხოვნების შეფასება

საპროექტო შენობის ფასადებს, წარმოდგენილი, შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა (გრგ): ბრძანება № №440 04/08/2011 01/2773 09/16/2011) მიხედვით, ფასადი ღერძებში 1-5 რომელიც გადის 9,50 მეტრის სიგანის საზოგადოებრივი სივრცისკენ, დაშორება ხანზარსაწინააღმდეგო მანძილის მიხედვით შეადგენს 9 მეტრზე მეტს, 602 ცხრილის მიხედვით გარე კედლებს არ მოეთხოვება ხანძარმედეგობა, ხოლო გარე კედლებში მოსაწყობი ღიობების ფართობი 705.8 ცხრილის მიხედვით არის შეუზღუდავი, ასევე ფასადზე ღიობების შვეული გამიჯვნა დაცულია (705.8.5 ქვეთავის) თანახმად. რაც შეეხება ფასადებს, ღერძი ა-გ რომელიც გადის 9,50 მეტრის სიგანის საზოგადოებრივი სივრცისკენ, სივრცისკენ, დაშორება ხანზარსაწინააღმდეგო მანძილის მიხედვით შეადგენს 5,37 მეტრს, 602 ცხრილის მიხედვით გარე კედლებს გააჩნია ერთ საათიანი ხანძარმედეგობა, ასევე, გარე კედლებში მოსაწყობი ღიობების ფართობი 705.8 ცხრილის მიხედვით შეადგენს 12%-ს, ფასადი ღერძებში 5-1, ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი საკადასტრო საზღვრამდე შეადგენს 6 მეტრს, გარე კედლებს 602 ცრილის მიხედვით გააჩნია 1 საათიანი ხანძარმედეგობა, ხოლო მოსაწყობილი ღიობები 705,8 ცხრილის მიხედვით შეადგენს 40%-ს, ფასადი ღერძებში გ-ა, ხანზარსაწიააღმდეგო მანძილი საკადასტრო საზღვრამდე 0მეტრი, 602 ცხრილის მიხედვით გარე კედლებს გააჩნია ერთ საათიანი ხანძარმედეგობა, ხოლო გარე კედლები წარმოდგენილია ღიობების გარეშე. შენობის გარე კედლებს აქვს 0,40სმ სიმაღლის პარაპეტი, ხოლო ქვეთავი 705.11 მიხედვით პუნქტი 5-ის საფუძველზე არ მოეთხოვება პარაპეტი, რაც აკმაყოფილებს მოთხოვნილს.

8. სახურავის ანაწყობების შეფასება

საპროექტო შენობის სახურავის სტრუქტურისა და არაძირითადი ანაწყობის ცეცხლმედეგობის ხარისხი ცხრილის 601 მიხედვით აკმაყოფილებს 1 (სთ) ხანძარმედეგობას, რაც შეესაბამება ცხრილი 1505.1 და ქვეთავი 1505.3 მოთხოვნას და წარმოადგენს B კლასს, სახურავის ანაწყობები გადახურვა წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ფენას, მრავალშრიან ბრტყელ გადახურვას მცირე ცვალებადი ქანობებით გააჩნია წყლის გადამყვანი ღარები და მილები.

9. ცეცხლმედეგობის ხარისხის მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასება

საპროექტო ობიექტის ცალკეული დაკავებულობები გამიჯნულია ერთმანეთისაგან შესაბამისი ცეცხლმედეგობის ხარისხის მქონე კედლებით და თარაზული ანაწყობებით 508.4 ცხრილის შესაბამისად. ასევე გამიჯნულია საცხოვრებელი ერთეულები და საძინებელი ერთეულები სხვა დაკავებულობებისგან (420 ქვეთავის, 420.2-ის თანახმად 708 ქვეთავის შესაბამისად); კიბის უჯრედი და შახტები შემოზღუდულია შესაბამისი ცეცხლმედეგობის ხარისხის მქონე კედლებით და კარებით, დაკავებულობების აუცილებელი გამიჯვნა (საათები) აკმაყოფილებს 703-ე ქვეთავის მინიმალურ მოთხოვნებს.

10. ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასება

ვინაიდან, საპროექტო შენობის დაკავებულობები, რომელიც წარმოდგენილი პროექტის თანახმად, თავისი მახასიათებლებით 903.2.8 სც ჯგუფისთვის, პუნქტი 2-ის საფუძველზე არ მოეთხოვება ავტოსაშხეფი სისტემა, მაგრამ ვინაიდან ის მდებარეობს ქვეთავი 903.2.10 სწ-2 ჯგუფის შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟები-ს დაკავებული სივრცის ზევით, პუქტი 2-ის საფუძველზე, გათვალისწინებულია ავტოსაშხეფი სისტემა, ასევე დამკვეთის მოთხოვნის საფუძველზე, ავტოსაშხეფი სისტემა დაყენებულია მთელ სახოვრებელ ფართზე. არ მოეთხოვება 904 ქვეთავის მიხედვით ალტერნატიული და ავტომატური ცეცხლასქრობი სისტემა, არ მოეთხოვება III კლასის სახანძრო მილდგარების სისტემა (905 ქვეთავი) (905.3.1) საფუძველზე, ვინადიან სართულის იატაკის დონე არ აღემატება 9,0 მ-ს, სახანძრო ავტომობილის მისადგომი ყველაზე დაბალი დონიდან, არ მოეთხოვება 906,1 ქვეთავის მიხედვით ხელის ცეცხლმაქრები, გარდა გამონაკლისის მიხედვით ამავე პუნქტში (ჩამონათვალის მე-4 პუნქტის აუცილებელი მოთხოვნისა) სადაც აუცილებელი პირობაა ხელის ცეცხლმაქრის არსებობა მშენებლობის პროცესში ნაგებობის თითოეულ იატაკზე, გარდა სც-3 ჯგუფის დაკავებულობებისა. დაყენებულია 907 ქვეთავის თანახმად სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემა, 907,2,9 ქვეთავის მიხედვით 907.2.9.1 - 907.2.9.3 ქვეთავების მოთხოვნის შესაბამისად, არ მოეთხოვება 908 ქვეთავის მიხედვით საავარიო განგაშის სისტემა, 909 ქვეთავის შესაბამისად მოწყობილია კვამლის საკონტროლო სისტემები, შიგა გარემოს განიავება ხდება ქვეთავი 1203 მიხედვით, ასევე შენობის წინ, საზოგაოებრივი სივრცის მხრიდან ქვეთავი 912 მიხედვით, დაყენებულია სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები, აღნიშნული სწორია და შეესაბამება მოთხოვნილს.

11. წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება

წყალსადენის სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა თითოეული დაკავებულობისთვის შეესაბამება ცხრილი 1602.1-ის მინიმალურ მოთხოვნებს.

დ ა ს კ ვ ნ ა

ჩემს მიერ შესწავლილ საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე მიმაჩნია, რომ:

ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ (ს/კ:01.10.18.009.166) მდებარე ინდივიდუალური ერთ ბინიანი საცხოვრებელი სახლის, არქიტექტურული დოკუმენტაცია სრულ შესაბამისობაშია ტექნიკურ რეგლამენტთან ,,საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის დადგენილება #41“-ის მიხედვით ,,შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან“. ასევე ვადასტურებ რომ, ცალკეული შენიშვნები ჩემს მიერ გამოთქმული სამუშაოების მიმართ, ავტორის მიერ მიღებულ იქნა და საპროექტო დოკუმენტაციაში შეტანილია სათანადო კორექტივები, წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შედგენილია კარგ ტექნიკურ დონეზე და მოიცავს არქიტექტურული პროექტისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციას, რის საფუძველზე წარმოდგენილი პროექტის არქიტექტურულ ნაწილს ეძლევა დადებითი შეფასება.

არქიტექტორი / ექსპერტი:
რომეო ესართია

07/03/2018

სერტიფიკატი

№ 2017-018

გადაეცემა

რომეო ესართიას

მასზედ, რომ მან წარმატებით გაიარა შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების კურსი

„შენობა ნაგებობების ინსტიტუტი - საქართველო“

თეიმურაზ ბოლოთაშვილი, დირექტორი

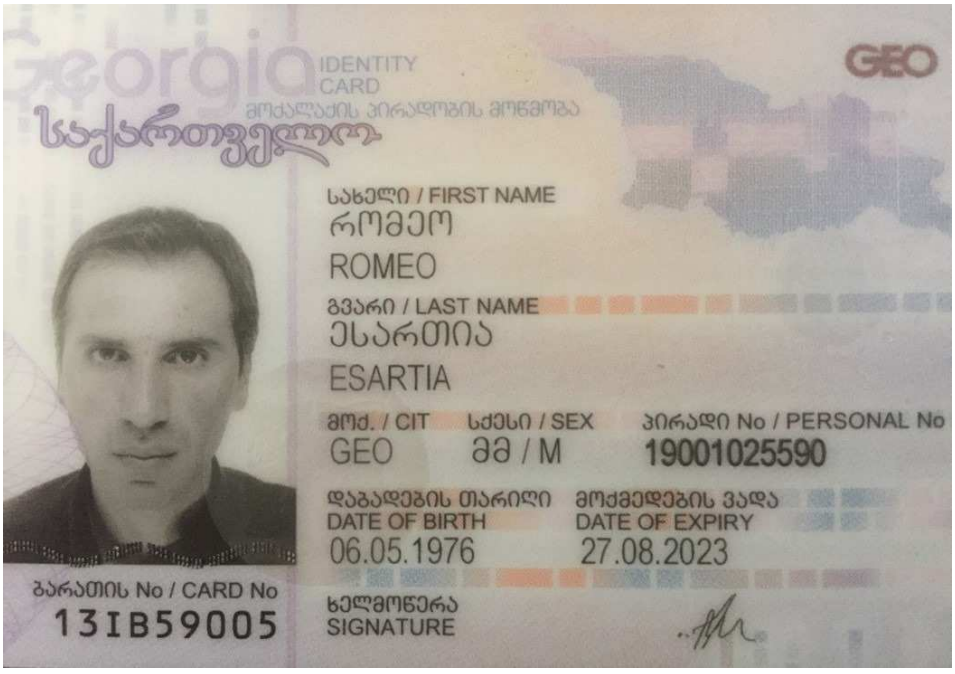



საქართველო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
თბილისის ა. ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ბაკალავრის დიპლომი

TSAA № 000515

თბილისის ა. ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის
არქიტექტურის
ფაკულტეტის 2008 წლის 08.27 გადაწყვეტილებით,
რომეო ესართიას, დაბადებულს
1976 წლის 05.06 მიენიჭა
არქიტექტორის კვალიფიკაცია
და არქიტექტურის
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

ფაკულტეტის დეკანი ნ. ქ. [illegible]
რექტორი ჯ. [illegible]
გაცემის თარიღი 2009წ. 07. 04
ქ. თბილისი
სარეგისტრაციო № 000515

GEORGIA

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW
A. KUTATELADZE TBILISI STATE ACADEMY OF ART

BACHELOR'S DIPLOMA

TSAA № 000515

This is to certify that by the decision of 2008.08.27
of the Architecture faculty
of the A. KUTATELADZE TBILISI STATE ACADEMY OF ART
Mr./Ms. Romeo Esartia
born on 1976.05.06 was awarded Bachelor's Academic Degree
with a Major in Architecture

Dean of the Faculty ნ. ქ. [illegible]
Rector ჯ. [illegible]
ISSUED ON 07. 04 2009
City TBILISI
REGISTRATION No. 000515

A4

პროექტის დასახელება

"ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი"

შ/010

შპს თეგეტა მოტორსი
TEGETA MOTORS LTD

თეგეტა მოტორსი
TEGETA MOTORS
HOLDING COMPANY

14.06.2017
№0904

ც ნ ო ბ ა

ეძლევა რომეო ესართიას (პ.ნ.19001025590) მასზედ, რომ ის ნამდვილად მუშაობს შპს „თეგეტა მოტორსში“ 2007 წლის 26 ნოემბრიდან არქიტექტორის თანამდებობაზე.

ცნობა ეძლევა საჭიროებისამებრ წარსადგენად.

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი:

/ლ.ბერუაშვილი/

საქართველო, 0131 ქ. თბილისი
ფ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.№5.
ტელეფონი: 224 44 44
ფაქსი: 224 44 44 (1119)
info@tegetamotors.ge
www.tegetamotors.ge

საბანკო რეკვიზიტები:
"TBC– ბანკი"
SWIFT: TBCBGE22
ა/ა GE80TB0600000024467853
მიმღები: შპს "თეგეტა მოტორსი"
საიდ/კოდი: 202177205

#5, 12–km. D. Agmashenebeli Alley,
0131 Tbilisi, Georgia.
Tel: +99532 224 44 44
Fax: +99532 224 44 44 (1119)
info@tegetamotors.ge
www.tegetamotors.ge

Beneficiary's Bank: TBC BANK
11. Chavchavadze Ave., 0179 Tbilisi. Georgia
SWIFT: TBCBGE22830
BEN'S Account: GE83TB0600000061070209
NAME OF BENEFICIARY: TEGETA MOTORS LTD

შპს „გრავიტა“ /ს.ნ. 404988554/ მის.: ქ.თბილისი, შარტავას ქ.#45

Gravita
construction

#გ/წ 17/11/17-01

17/11/2017 წ.

ც ნ ო ბ ა

ემლევა ბატონ რომეო ესართიას (პ/ნ:19001025590) მასზედ რომ იგი ნამდვილად მუშაობს შპს „გრავიტა“-ში 2013 წლის მაისიდან დღემდე, იკავებს არქიტექტორის თანამდებობას.

გენერალური დირექტორი

სანდრო კაკალაშვილი