საექსპერტო დასკვნა

თარიღი: 20.10.2018 წ

მისამართი: თბილისი. გურამიშვილის გამზირი 84

საკადასტრო კოდი: 01.12.01 003 134

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

ფართობი: 2394 კვ.მ

დამკვეთი: შ.პ.ს „ნამი“

ტერიტორიაზე არსებული და შეფასებული მწვანე ნარგავების საერთო რაოდენობა: 4 ხე–მცენარე

ინფორმაცია მწვანე ნარგავების სახეობის, დიამეტრის და მდგომარეობის შესახებ

ცხრილი

N	მცენარის დასახელება	ღეროს დიამეტრი	მცენარის სიმაღლე	სასიცოცხლო ფორმა	შენიშვნა
1	ბაბილონის ტირიფი Salix babilonica	44 სმ	5–6 მ	ფოთოლმცვენი	ჯანსაღი
2	ცაცხვი Tilia caucasica	10 სმ	3–4 მ	ფოთოლმცვენი	ჯანსაღი
3	ქლიავი Prunus domestica	13 სმ	2,5–3 მ	ფოთოლმცვენი	ჯანსაღი
4	ცაცხვი Tilia caucasica	9,5 სმ	3–4 მ	ფოთოლმცვენი	ჯანსაღი

შემსრულებელი: მარინე გელაძე პ.ნ 01005022608 ტელ. 5 51. 95 30 85

Geladzeiaa@gmail.com მის. დიღმის მას. კვ 3 კორპ 20. ბ 52

წერილი

თარიღი: 20.10. 2018 წ

დამკვეთი შ.პ.ს „ნამი“

საქართველოს კანონის „ქ. თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N 17-55 დადგენილების და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის 2017 წლის 02 ივნისის N 5 – 31 ბრძანების საფუძველზე შევისწავლე

მისამართი:თბილისი. გურამიშვილის გამზირი 84. არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

საკადასტრო კოდი: 01.12.01. 003 134


არსებული ხე– მცენარეების მდგომარეობა. წარმოგიდგენთ საექსპერტო დასკვნას მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე და ფოტომასალას.

პატივისცემით: მარინე გელაძე. პ.ნ 01005022608

ტელ. 5 51 95 30 85 Geladzeiaa@gail.com. მის. დიღმის მასივი

კვ3 კორპ 20.ბ 52


არსებული მცენარეების ტაქსაცია

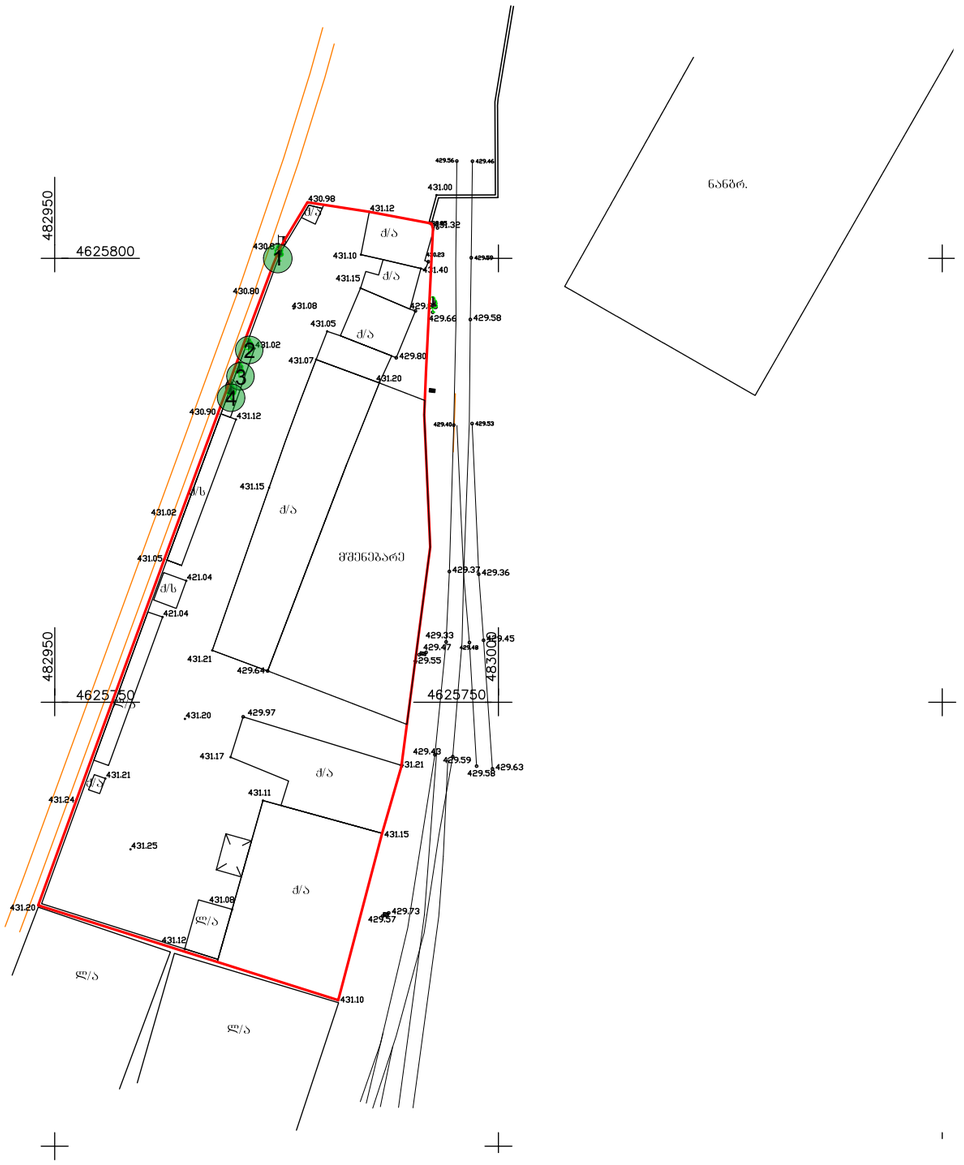

დამკვეთი	საკ/კ:	მისამართი	პირობითი ნიშნები	თარიღი
შ.პ.ს. "ნამი"	01.12.01.003.134	ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ, 84	არსებული ხე 5 პირობითი ნომერი	20.10.2018

არსებული მცენარეების ფოტოფიქსაცია



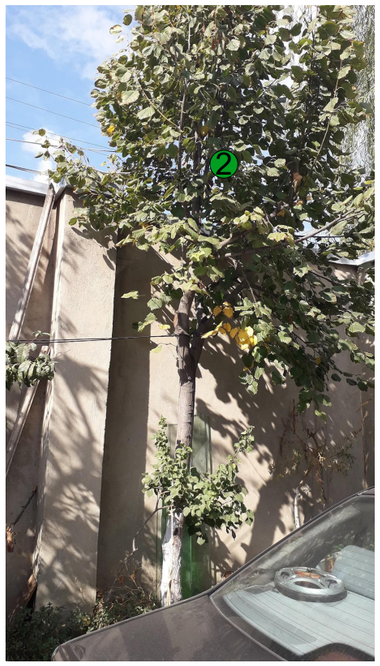






დამკვეთი	საკ/კ:	მისამართი	პირობითი ნიშნები	თარიღი
შ.პ.ს. "ნამი"	01.12.01.003.134	ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ, 84	არსებული ხე 5 პირობითი ნომერი	20.10.2018

დენდროლოგიური პროექტი

ქ.თბილისი, გურამიშვილის გამზირი

არსებული მცენარეული საფარი

მ.1:500

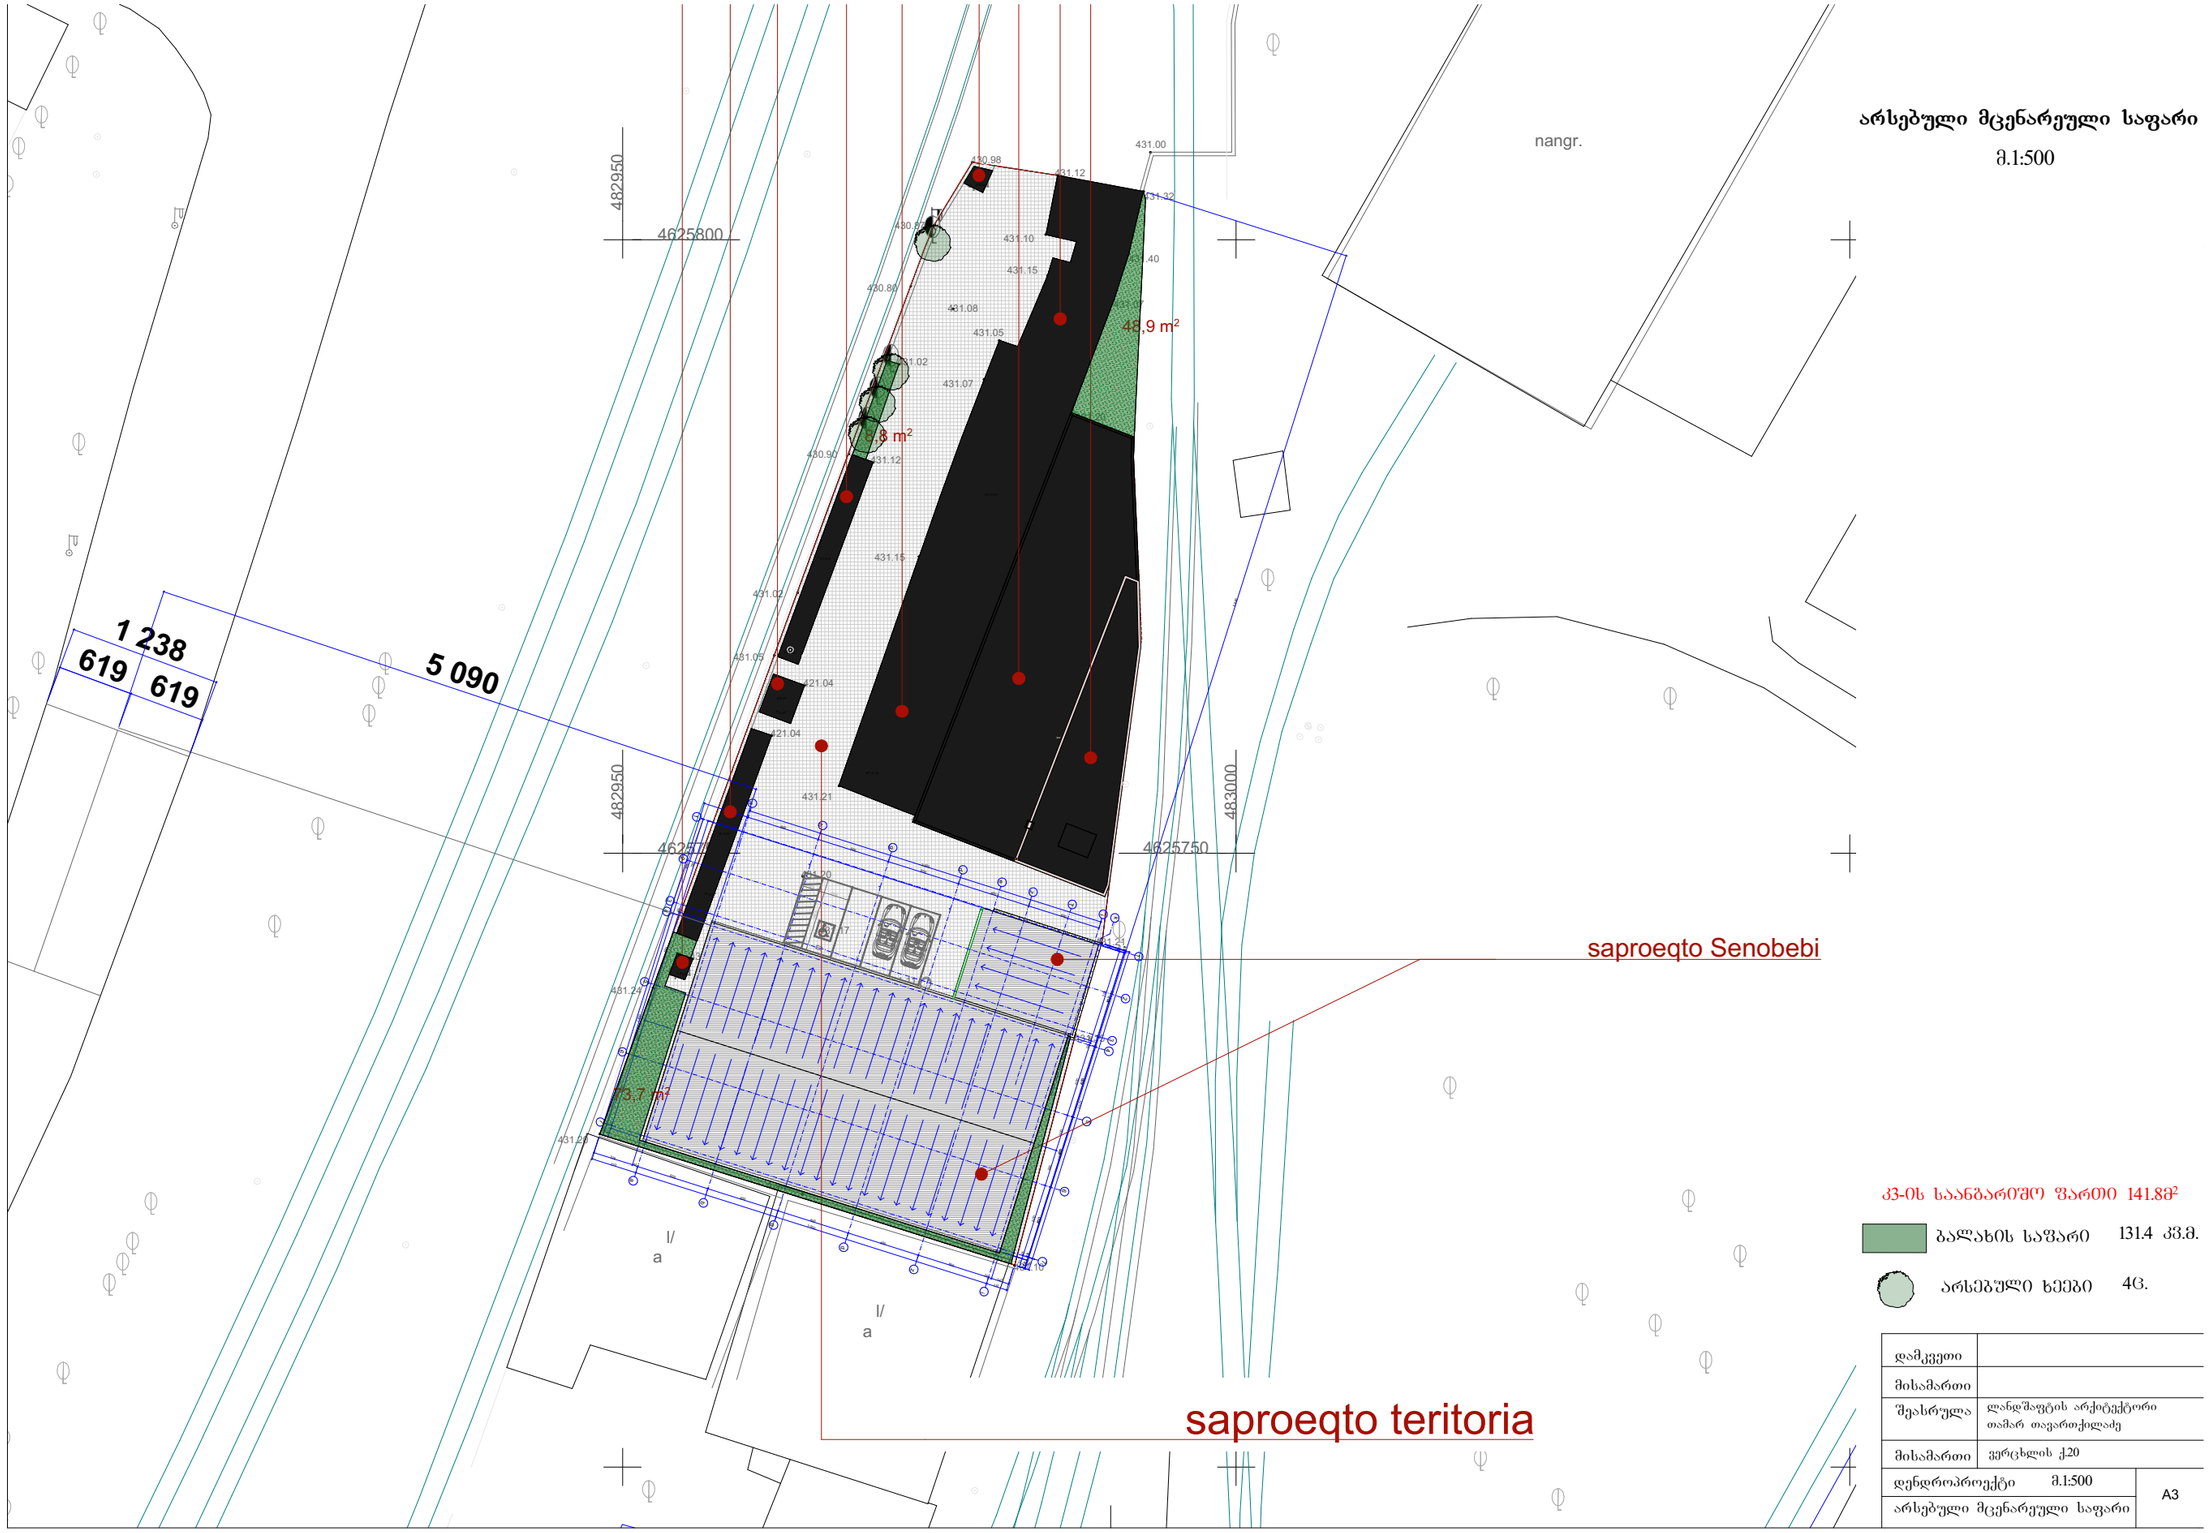


კვ-ის საანგარიშო ფართი 141.8მ²

ბალახის საფარი	131.4 კვ.მ.
არსებული ხეები	4ც.

დამკვეთი		
მისამართი		
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე	
მისამართი	ვერცხლის ქ.20	
დენდროპროექტი	მ.1:500	A3
არსებული მცენარეული საფარი		

დენდროლოგიური გეგმა

მ.1:500

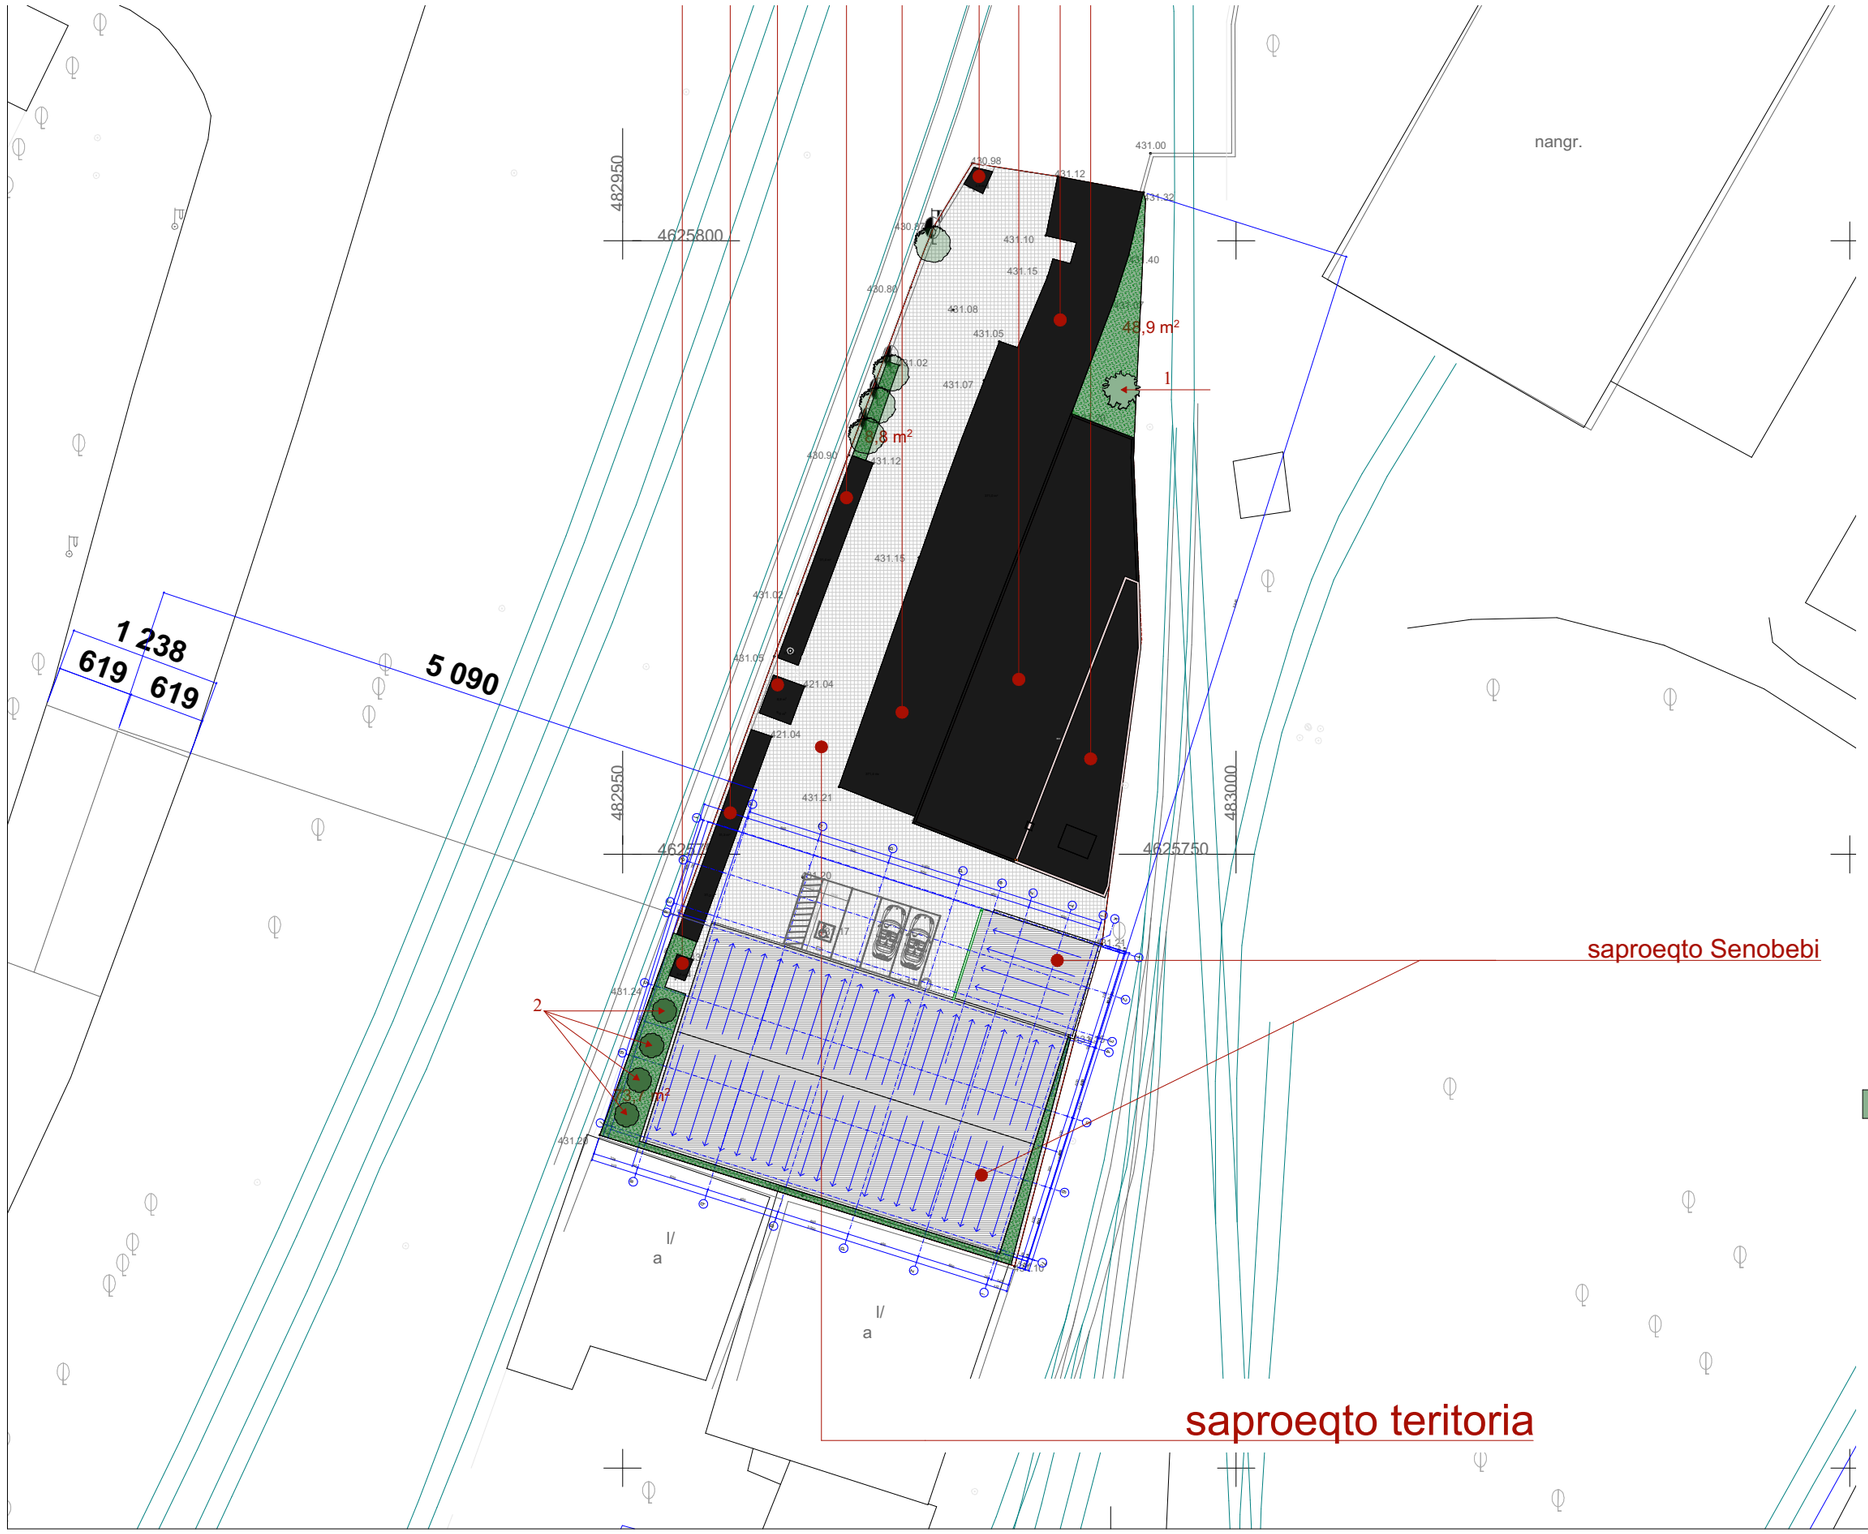

კვ-ის საანგარიშო ფართი 131.4მ²

	ბალახის საფარი	131.4 კვ.მ.
	არსებული ხეები	4ც.
	საპროექტო წიწვოვანი ხე	4ც.
	საპროექტო ფოთოლმცვენი ხე	1ც.
1	საპროექტო მცენარის პირობითი ნომერი	

დამკვეთი	
მისამართი	
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი მ.1:500	A3
დენდროლოგიური გეგმა	

მცენარეთა ექსპლიკაცია

საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია

N	მცენარის დასახელება	სიმაღლე	ღეროს დიამეტრი	ასაკი	სასიცოცხ. ფორმა	შენიშვნა	რაოდ/ც.
1.	კვიპაროსი Cupressus pyramidalis	3.მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	მარადმწვანე	წიწვოვანი	4
2.	თათრული ნეკერჩხალი (Acer tataricum)	3.5მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	ფოთოლმცვენი	ფოთლოვანი	1

ალტერნატიულ მცენარეთა ექსპლიკაცია

N	მცენარის დასახელება	სიმაღლე	ღეროს დიამეტრი	ასაკი	სასიცოცხ. ფორმა	შენიშვნა	რაოდ/ც.
1.	არიზონას კვიპაროზელა Cupressus arizonica	3.მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	მარადმწვანე	წიწვოვანი	4
2.	ნეკერჩხალი ქორაფი (Acer capadocicum)	3.5მ.-დან	14სმ-დან.	10წ.	ფოთოლმცვენი	ფოთლოვანი	1

შენიშვნა:
1. მცენარეები შერჩეულია კლიმატის, ნიადაგის, დეკორატიულობისა და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. საპროექტო მცენარეების შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით
3. მცენარეებისა და ბალახის საფარის მოწყობა მოხდეს აგროტექნიკის სამუშაო ნორმების დაცვით
4. ფოთლოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა შეადგენდეს 14სმ-დან
5. ბალახის საფარის ფართობი გადამოწმდეს დარგვითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ

საპროექტო 4 ძირი წიწვოვანი და 1 ძირი ფოთლოვანი ხე, ასევე ტერიტორიაზე არსებული 4 ძირი ფოთლოვანი ხე, რულად მოიცავს კ3-131.4კვ.მ. ფართობს

დამკვეთი	
მისამართი	
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
მცენარეთა ექსპლიკაცია	

სამუშაოთა მოცულობა

N	სამუშაოს დასახელება	რაოდ/ც.	შენიშვნა
1.	ადგილების მომზადება ხეების დასარგავად 50%-იანი მიწის ნაზავის დამატებით ორმოებში(ორმოს ზომა 0.8X0.8X0.8)	5	2.6კუბ.მ. მიწის ნაზავი
2.	ფოთლოვანი და ხეების დარგვა	5	
3.	15სმ-იანი სისქის განოყიერებული მიწის შეტანა პლანირება, ბალახის საფარის მოსაწყობად 131.4 კვ.მ. ფართობზე	19.7კუბ.მ.	
4.	ბალახის საფარის მოწყობა	131.4 კვ.მ.	
5.	ბალახის საფარის მოვლა	131.4 კვ.მ.	
6.	ახალჩარგული ხე-მცენარეებისა და ბალახის საფარის მორწყვა	131.4 კვ.მ.	
7.			

შენიშვნა:

1. მცენარეები შერჩეულია კლიმატის, ნიადაგის, დეკორატიულობისა და ურბანული პირობების გათვალისწინებით
2. საპროექტო მცენარეების შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით
3. მცენარეებისა და ბალახის საფარის მოწყობა მოხდეს აგროტექნიკის სამუშაო ნორმების დაცვით
4. ფოთლოვანი ხეების ღეროს გარშემოწერილობა უნდა შეადგენდეს 14სმ-დან
5. ბალახის საფარის ფართობი გადამოწმდეს დარგვითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ
6. ფიჭვების ქვეშ ბალახის საფარის მოწყობა რეკომენდებული არ არის

საპროექტო 4 ძირი წიწვოვანი და 1 ძირი ფოთლოვანი ხე, ასევე ტერიტორიაზე არსებული 4 ძირი ფოთლოვანი ხე, რულად მოიცავს კ3-131.4კვ.მ. ფართობს

დამკვეთი	
მისამართი	
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
სამუშაო მოცულობა	

მცენარეების ფოტო ვიზუალიზაცია

საპროექტო მცენარეები



1. კვიპაროსი
   Cupressus pyramidalis



2. თათრული ნეკერჩხალი
   (Acer tataricum)

ალტერნატიული მცენარეები



1. არიზონას კვიპაროზელა
   Cupressus arizonica



2. ნეკერჩხალი ქორაფი
   (Acer capadocicum)

შენიშვნა:

გამწვანებასთან დაკავშირებული ყველა ცვლილება შეთანხმდეს შესაბამის სპეციალისტთან არსებული ხეების შესახებ ინფორმაცია, იხილეთ ტაქსაციის დასკვნაში

დამკვეთი	
მისამართი	
შეასრულა	ლანდშაფტის არქიტექტორი თამარ თავართქილაძე
მისამართი	ვერცხლის ქ.20
დენდროპროექტი	A3
მცენარეთა ექსპლიკაცია	