საექსპერტო შეფასება

ანგარიშზე: ქალაქი თბილისი, ჩიხი იუმაშევი, №51-ის მიმდებარედ, საქართველოში შ.პ.ს. მ.გ.ს-ის წარმომადგენლობის საკუთრებაში არსებულ 4720კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 01.19.15.003/115), ერთსართულიანი სასაწყობე დანიშნულების შენობა-ნაგებობის და ოფისის მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის, საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ანგარიში.

საქართველოში შ.პ.ს. მ.გ.ს.-ის წარმომადგენლობის ადმინისტრააციის მომართვის საფუძველზე, ჩვენს მიერ 2019 წლის თებერვალში, შემოწმებული იქნა, ქალაქი თბილისი, ჩიხი იუმაშევი, №51-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ერთსართულიანი სასაწყობე დანიშნულების შენობა-ნაგებობის და ოფისის მშენებლობიათვის გამოყოფილ საკვლევ მოედანზე, ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაცია.

შემოწმების მიზანი: დადგინდეს, ქალაქი თბილისი, ჩიხი იუმაშევი, №51-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ერთსართულიანი სასაწყობე დანიშნულების შენობა-ნაგებობის და ოფისის მშენებლობიათვის გამოყოფილ საკვლევ მოედანზე, ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისობა, საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან და სახელმწიფო სტანდარტებთან.

საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოები შესრულებულია ი/მ. ოთარ ხიზანიშვილის მიერ 2019წლის იანვარში, სამუშაოების უშუალო ხელმძღვანელი, ინჟინერ გეოლოგი ო. ხიზანიშვილი, მის მიერ არის შესრულებული გრუნტების თვისებათა გამოკვლევა.

საექსპერტოდ წარმოდგენილია:

1. ანგარიშის ტექსტური ნაწილი აკრეფილი კომპიუტერზე 13 გვ.
2. ტექნიკური დავალება 1 გვ
3. ცხრილები გრუნტების თვისებებზე 3 გვ.
4. მოედნის ტოპოგეგმა 1 გვ.
5. სამთო გამონამუშევრების ლითოლოგიური სვეტი 3 გვ.

პროექტით საკვლევ მოედანზე, უნდა აშენდეს ერთსართულიანი სასაწყობე დანიშნულების შენობა-ნაგებობა და ოფისი. საკვლევი მოედნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების დასადგენად, საბურღი დანადგარით "უგბ-1-ვს"-ით, გაბურღილი იქნა სამი ჭაბურღილი 6.00მ-მდე სიღრმის, ჭაბურღილებიდან ამოღებული იქნა 6 ნიმუში, გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების დასახასიათებლად.

ჩატარებული საველე და ლაბორატორიული სამუშაოების ანალიზის საფუძველზე, სამშენებლო მოედანზე გეოლოგიურ ჭრილში, გამოყოფილი იქნა ფუძე გრუნტის შემდეგი ფენა:

1. ფენა 2 დელუვიური თიხა dQ_{IV}

ანგარიშში მოცემულია ფენა 2-ის დახასიათება და მისი ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები.

დ ა ს კ ვ ნ ა

ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოები, ქალაქი თბილისი, ჩიხი იუმაშევი, №51-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ერთსართულიანი სასაწყობე დანიშნულების შენობა-ნაგებობის და ოფისის მშენებლობისათვის გამოყოფილ საკვლევ მოედანზე, აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს. ჩვენს მიერ გამოთქმული ცალკეული შენიშვნები ავტორის მიერ მიღებული იქნა მხედველობაში და ანგარიშში შეტანილია კორექტივები. ამრიგად წარმოდგენილი ანგარიში იმსახურებს დადებით შეფასებას და შეიძლება საფუძვლად დაედოს, ერთსართულიანი სასაწყობე დანიშნულების შენობა-ნაგებობის და ოფისის მშენებლობის პროექტს, საინჟინრო გეოლოგიურ ნაწილში.

საქართველოს დამსახურებული მშენებელი,

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი /გ. ჭოხონელიძე/

გვარი, სახელი, მამის სახელი	ჭოხონელიძე გუგა ილიას ძე
ბინის ტელეფონის ნომერი	ქ. თბილისი, კეკელიძის №10, ბინა 25 ტელ.: 2-22-00-44
დაბადების თარიღი	1928 წლის 16 თებერვალი
განათლება	1945 წელს დავამთავრე ქ. თბილისის 12 ვაჟთა სკოლა, 1950 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტ სამშენებლო ფაკულტეტი, მშენებელ-ინჟინერის სპეციალობით, 1972 წელს დავამთავრე იგივე ინსტიტუტი, ინჟინერ-გეოლოგის სპეციალობით.
მინიჭებული კვალიფიკაცია	1974 წელს ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (დიპლომი) 1975 წელს პროფესორი საინჟინრო გეოლოგიაში (დიპლომი) 2000 წელს საქართველოს საინჟინრო აკადემიის - აკადემიკოსი
საქმიანობა და სამუშაო გამოცდილება	1950-1958 წწ. ჰიდროგეოლოგიისა და მელიორაციის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი; 1958-1974წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო ნაწილში; 1983 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტ გრუნტების მექანიკისა და ფუძე-საძირკვლების მიმართულე ხელმძღვანელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები და პუბლიკაციები	გამოქვეყნებულია 98 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის მონოგრაფი „საქართველოს ლიოსისებური გრუნტები“ (1976წ) და „ამიერკავკასიის ლიოსისებური გრუნტები“ (1988 წ.) შესწავლილი და ანგარიშები დაწერილი მაქვს ინგურის ჰიდროელექტროსადგურის, ქ. თბილისის,. ქ. რუსთავის სობუმისა და ქ. ფოთის საინჟინრო „გეოლოგიურ პირობებ გაცემული მაქვს 100-ზე მეტი საექსპერტო დასკვნა მშენებლობასა დაკავშირებული ობიექტის საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებზე. მაქვს გამოგონებები გრუნტების გამაგრებაზე. ვარ ავტორი სახელმძღვანელოებისა: „გრუნტების მექანიკა და ფუძე-საძირკვლები“ 2005 წ. და „ საინჟინრო ნაგებობები“ (2012 წ.). ვარ ავტორი სამშენებლო ნორმების: 2.02.01 – 2003 წ. „შენობა-ნაგებობათა ფუძე-საძირკვლები“.
უცხო ენების ცოდნა	ქართული - მშობლიური; რუსული - კარგად; ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით

АТТЕСТАТ
ПРОФЕССОРА

ПР № 005702

Москва

Решением
Высшей аттестационной комиссии
при Совете Министров СССР
от 23 ноября 1979 г. (протокол № 37)

Чохонелидзе Дуте Ильичу

ПРИСВОЕНО УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

ПРОФЕССОРА

ПО КАФЕДРЕ

гидрогеологии и инженерной геологии

Председатель
Высшей аттестационной комиссии

Главный ученый секретарь
Высшей аттестационной комиссии

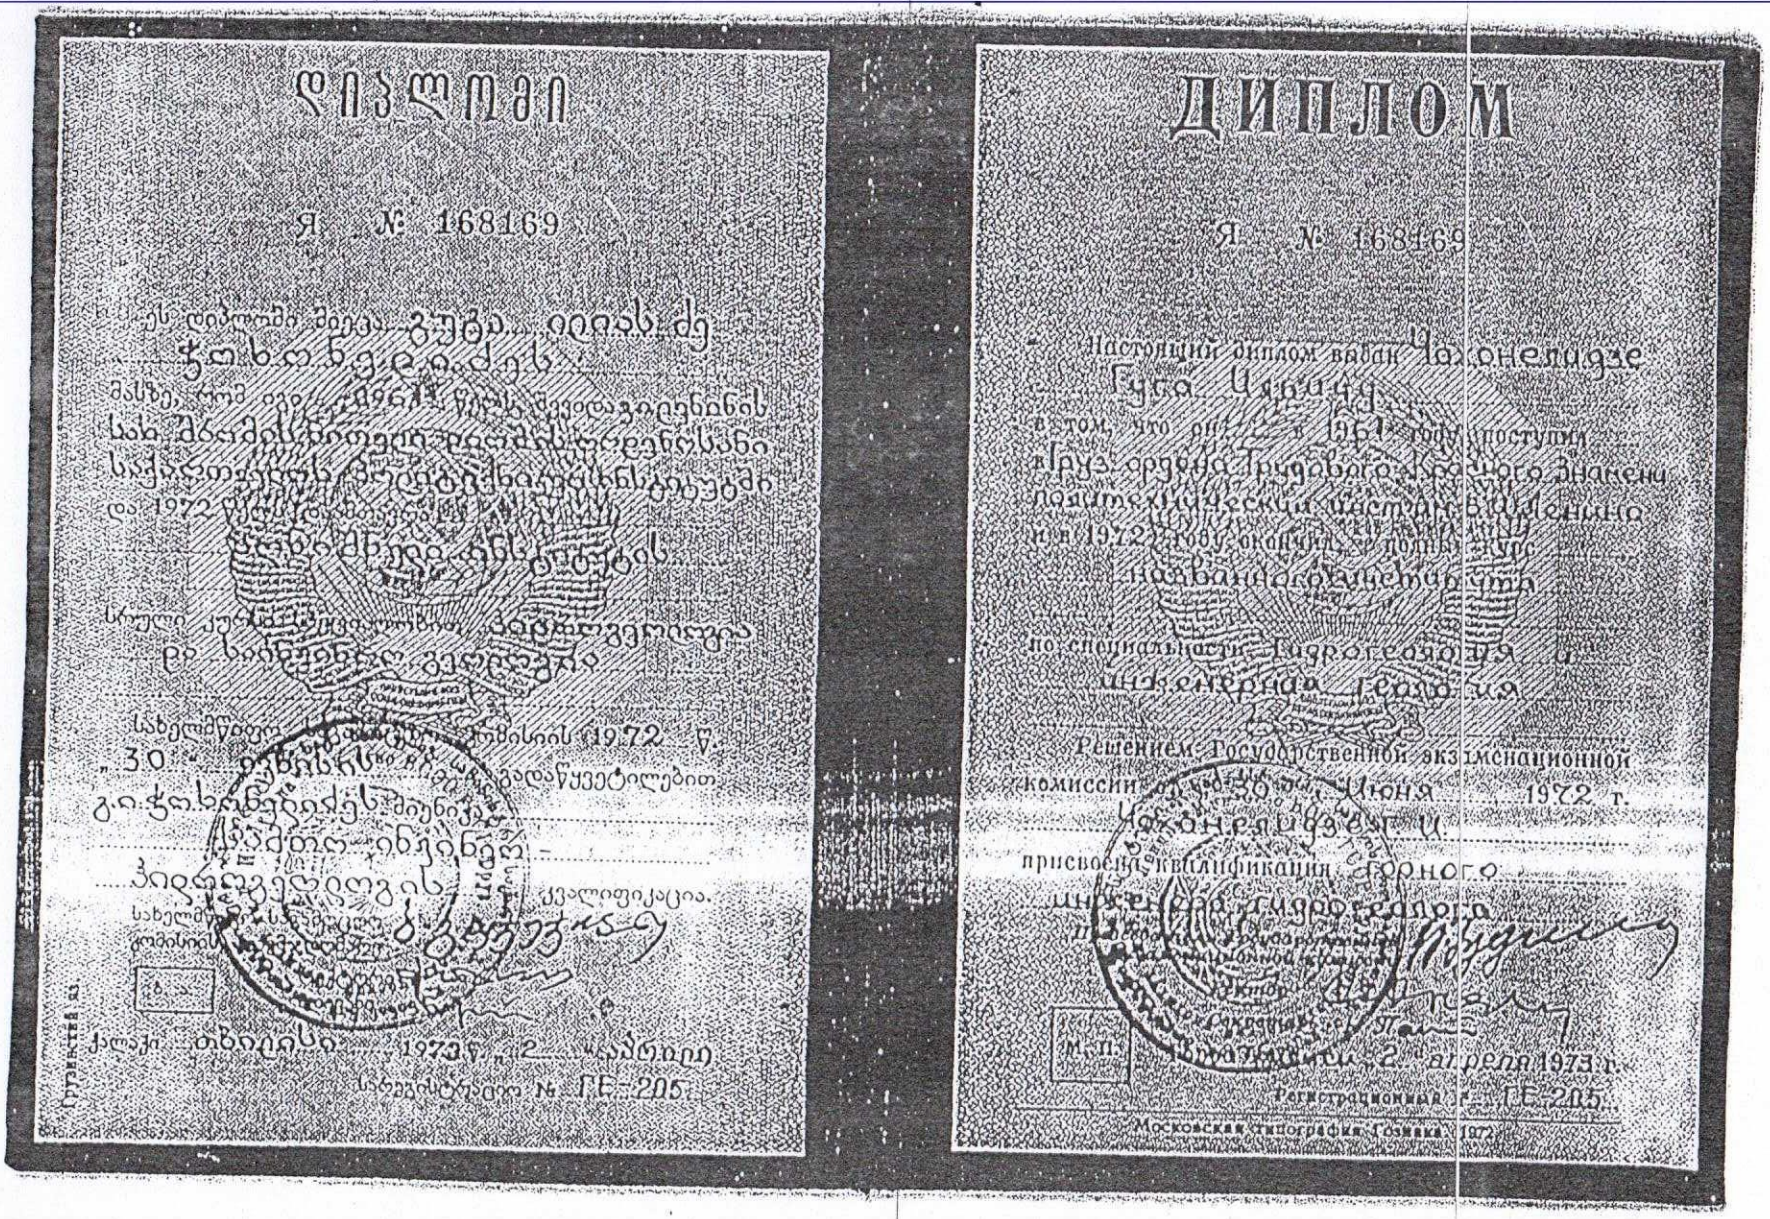

დიპლომი

Я № 168169

Диплом

Я № 168469

საქართველოს რესპუბლიკა

მოქალაქის პირადობის მოწმობა



პირადი № 01026010539

სახელი გიგა

გვარი ცხოვრებაძე

დაბადების თარიღი 16.02.1928 წ.

დაბადების ადგილი თბილისი

ეროვნება ———

N° ღ 0266413

პირადი ხელმოწერა

მისამართი ———

მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება თბილისის საბურთალოს რაიონის შ.ს. მეორე ქიმგანყოფილება

გაცემის თარიღი 29.09.2000 წ.

მოქმედების ვადა ———

ბ.ა. თანამდებობის პირის ხელმოწერა

ახსნა-განმარტება ექსპერტიზის შენიშვნებზე.

ჩატარებული საველე და ლაბორატორიული სამუშაოების ანალიზის საფუძველზე, სამშენებლო მოედანზე, გეოლოგიურ ჭრილში გამოყოფილია მეოთხეული წარმოშობის ქანები, კონკრეტულად: ფენა 1 ტექნოგენური ფენა, ფენა 2 დელუვიურ-პროლუვიური თიხ-ნარი და ფენა 3 დელუვიური თიხა ამიტომ მათ გამოფიტვის ნიშნები არ აქვს და ამ ნიშნით როგორც ცნობილია ლიტერატურული წყაროებით არც განიხილება.

ჰიდროგეოლოგიური მონაცემებიდან ავღნიშნავთ, რომ გამოკვლეულ სიღრმემდე, გრუნტის წყალი არ დაფიქსირებულა, რაც ანგარიშში არის აღნიშნული და ამიტომ ჰიდროგეოლოგიური მონაცემების დადგენა შეუძლებელია.

ანგარიშში მკაფიოდ არის აღნიშნული, რომ საკვლევი მოედანი წარმოადგენს, ჰორიზონტალური რელიეფის მქონე ტერიტორიას, სადაც საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორია მდგრადია და იმყოფება დამაკმაყოფილებელ პირობებში. არახელსაყრელი ფიზიკო-გეოლოგიური მოვლენების (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევა და სხვა) საფრთხე არ არის და არც აღინიშნება.

პატივისცემით საქართველოს დამსახურებული მშენებელი
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი: /გ. ჭოხონელიძე/