ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: 17-01190704924
თარიღი: 11/03/2019
პინი: 7518

ადრესატი: ბესიკი ფოფხაძე
პირადი ნომერი: 41001005689
მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, მეფე მირიანის მეფის ქ. კორპ. #9, ბ. #102

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ბატონო ბესიკ,

თქვენი N19/01183621211-17 წერილის პასუხად გაცნობებთ,რომ ქ. თბილისში, ქუცა მორეტი, N24ა/ქ. თბილისი, მორეტის ქუცა N24ა-ს მიმდებარედ (საკ. კოდი N01.11.12.002.116) 2017 წლის 18 დეკემბრის N3739357 (AR15587/9) ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის არღვევით მიმდინარე მშენებლობის გამო,

„პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25[1]-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალიწინებული სამართალდარღვევის თავიდან აცილების მიზნით ინსპექცია გაძლევთ რეკომენდაციას 120 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ ან/და წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებლობის ნებართვა შემდეგი დარღვევის გათვალიწინებით:

„1-10“ ფასადი: ±0.00 ნიშნულზე, „7-8“ მონაკვეთში არ არის მოწყობილი ფანჯარა.

„ი-ა“ ფასადი: ±0.00 ნიშნულის ქვევით დამატებით მოწყობილია ფანჯრები.

±0.00 ნიშნულზე გაუქმებულია სამანქანო პანდუსები. „1“-„ა“ ღერძთან შეცვლილია კოლონის ფორმა და განივი კვეთი. გაზრდილია სართულის სიმაღლე 14 სმ-ით. გაზრდილია იატაკიდან რიგელამდე სიმაღლე 13 სმ-ით.

+2.90 ნიშნულზე, „10“ ღერძის გარეთ, „ა-ბ“ მონაკვეთში შემცირებულია აივნის გაბარიტი.

+6.00 ნიშნულზე შემცირებულია სადარბაზოს გაბარიტი და კარის ღიობების რაოდენობა.

+15.30 ნიშნელზე, „8“ ღერძთან „ბ-გ“ მონაკვეთში შემცირებულია სადარბაზოს სიგანე 30სმ-ით.

+18.40 ნიშნულზე, დამატებით მოწყობილია კოლონები. „ა“ ღერძთან, „6-7“ მონაკვეთში შემცირებულია აივნის გაბარიტი. „5-6“ მონაკვეთში გაზრდილია კედლებს შორის მანძილი და ფანჯრის ღიობის გაბარიტი. „დ“ ღერძთან გაზრდილია „10-1“ ფასადის სიგრძე. „5-6“ - „ა-ბ“ მონაკვეთში არ არის მოწყობილი კიბის ეკრედი და დასხმულია იატაკის ფილა. გაზრდილია პარაპეტის სიმაღლე.

+21.50 ნიშნულზე დამატებით მოწყობილია ლიფტის სამანქანო და გაზრდილია შენობის სიმაღლე დაახლოებით 80 სმ-ით.

შენობაში დამატებით მოწყობილია 1.90 სიმაღლის მინისქვეშა სართული. ნაწილობრივ შეკვლილია კოლონების განივი კვეთი და მათ შორის მანძილი. ასევე ფორმა და გაზრდილია რაოდენობა. „9“ - „ბ“ ღერძთან გაუქმებულია კოლონა და „ბ“ ღერძთან „8-10“ მონაკვეთში გაზრდილია რიგელის გაბარიტი. მონოლითური და ბლოკის კედლები არ არის ნაჩვენები განსხვავებული დაფერვით. „დ“ ღერძთან „3-4“ მონაკვეთში აივნის კარის მოსაცლებული აქვს ადგილი.

- დამატებით განგიმარტავთ, რომ „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 23^1-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად „რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება“

პატივისცემით,

გიორგი გეჯაძე

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის
მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის
მოადგილე)



ელექტრონულად შესრულებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

საქართველო, თბილისი, 0160, ქ. შარტავას ქ. N7, (+995 32) 237 81 39

ქ. თბილისში, მორეტის ქუჩა #24ა/ მორეტის ქუჩა #24ა-ს მიმდებარედ, ნაკვეთზე მიწის საკადასტრო კოდით 01.11.12.002.116-ში არსებული შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა და პროექტის კორექტირებული კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა

ექსპერტიზაზე განხილულია ქ. თბილისში, მორეტის ქუჩა #24ა/ მორეტის ქუჩა #24ა-ს მიმდებარედ, ნაკვეთზე მიწის საკადასტრო კოდით 01.11.12.002.116-ში არსებული ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობა და პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილში მიღებული კორექტირებების ნორმებთან შესაბამისობის დადგენა.

ექსპერტიზა ჩატარდა ორ ეტაპად: 1. არსებული ობიექტის ვიზუალური შესწავლა და 2. კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაციის შესწავლა და ნორმებთან შესაბამისობის დადგენა

1. არსებული ობიექტის ვიზუალური შესწავლა

საკვლევი ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება ჩატარდა 2019 წლის მარტის თვეში. ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების შესწავლა მოხდა ვიზუალურად (დათვალიერებით), ასევე ცნობად იქნა მიღებული შემსრულებისგან მიღებული ინფორმაცია ობიექტის მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ.

საკვლევი ობიექტი წარმოადგენს შვიდ მიწისზედა და ერთი მიწისქვეშა სართულიან (სარდაფიან) შენობის კარკასს (იხილე ფოტო 1). კარკასი შესრულებულია მონილითური რკინაბეტონის კონსტრუქციაში. ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების პერიოდია 2018 წელი.

ჩატარებული ვიზალური კვლევისას შენობის მზიდ ელემენტებზე არ შემიმჩნევა დაზიანებული ანდა წუნდებული ადგილები, კონსტრუქციულ ელემენტებს არ აქვს ვიზალურად შესამჩნევი დეფორმაციები, მთლიანობაში არსებული კარკასის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

2. საპროექტო დოკუმენტაციის შესწავლა

შესწავლისას განხილულ იქნა ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაცია, კერძოდ: პროექტის კორექტირებამდელი და კორექტირებული არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილები, ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შედეგები, შენობის საანგარიშო მოდელი.

ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა ჩატარებულია ინჟინერ-გეოლოგ ზ. ტურაშვილის მიერ.

სამშენებლო ტერიტორია განისაზღვრება შემდეგი კლიმატური პირობებით:
ქარის სიჩქარე - 37.0 მ/წმ;
თოვლის საფარის წონა - 0.50 კპა.

წარმოდგენილი კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით შენობა შესრულებულია ხისტკვანძებიან მონოლითური რკინაბეტონის ჩარჩო-კავშირებიან სისტემით, რომლის ვერტიკალური ელემენტებად გამოყენებულია სართულების მიხედვით ცვალებადი ზომის მართკუთხა განივკვეთის სვეტები და უცვლელი სისქის დიაფრაგმები. მიწისქვეშა სართულის გარე პერიმეტრზე მოწყობილია 25 სმ სისქის მონოლითური რკინაბეტონის კედლები, სართულშუა გადახურვებად მიღებულია მონოლითური რკინაბეტონისავე 16 სმ-იანი სისქის ე.წ. „რიგელიანი“ ფილებით. მონოლითური რკინაბეტონისაა აგრეთვე შენობის კიბის კონსტრუქცია. კარკასის შევსებაში (გარე კედლებში) და ტიხრებში გათვალისწინებულია მსუბუქი ბეტონის ბლოკების გამოყენება.

შენობის საძირკვლად მიღებულია მონოლითიური რკინაბეტონის ბრტყელი ფილა, სისქით 60.0 სმ, რომელიც დაფუძნებულია საინჟინრო გეოლოგიურ კვლევაში მოცემულ გრუნტზე – ფენა #2 (სგე I) თიხაზე, საანგარიშო წინაღობით R_0=3.00 კგძ/სმ^2. ფუძე-გრუნტის სხვა ფიზიკურ მექანიკური პარამეტრებია: დეფორმაციის მოდული E=210.0 კგძ/სმ^2, შიდა ხახუნის კუთხე φ=19^0, კუთრი შეჭიდულობა C=0.54 კგძ/სმ^2.

კორექტირებულ კონსტრუქციულ ნახაზების მიხედვით პროექტში შეტანილია შემდეგი ცვლილებები: გაზრდილია მიწისქვეშა სართულის სიმაღლე; მე-„9“ ღერძის და „ბ“-ღერძის კვეთაზე ამოღებულია კოლონა, „ა“ და „ბ“ ღერძების გასწვრივ „5“÷„6“ და „7“ ÷„8“ ღერძებს შორის ამოღებულია მოკლე მიმართულების დიაფრაგმები და კიბის ბაქნების საყრდენად გათვალისწინებულია რიგელები. ცვლილებები განხორციელებულია არსებული

კონსტრუქციული ელემენტების განივკვეთებისა და არმირების გაზრდის საშუალებით, კერძოდ გაზრდილია დიაფრაგმებთან არსებული სვეტების არმირებები, ასევე გაზრდლია რიგელების სიმაღლე და არმირება („მ.რ.-2“).

საერთო მიკროდარაიონებისა (პნ. 01.01-09) და ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით სამშენებლო მოედანის საანგარიშო სეისმურობა MSK-64 სკალით შეადგენს 8 ბალს.

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი შენობის მზიდი კონსტრუქციის სივრცითი მოდელი და მისი საანგარიშო სქემა შედგენლია პროგრამული კომპლექს „ЛИРА-SAPR“-ს მეშვეობით სასრული ელემენტების მეთოდის საფუძველზე. მოდელში შექმნილია რკინაბეტონის ღეროვან-ფირფიტოვანი სისტემა, რომლის გადაადგილება სივრცეში შეზღუდულია საძირკვლის ძირის დონეზე არსებული X, Y, UZ მიმართულების ბმებით. საძირკვლის გრუნტთან დრეკადი მუშაობისათვის „ЛИРА-SAPR“-ის ქვეპროგრამა „ГРУНТ”-ში შექმნილია გრუნტის მასივი, რომელშიც ასახულია გეოლოგიურ კვლევაში მოცემული მონაცემები.

საანგარიშო სქემაში მოცემულია შემდეგი სახის დატვირთვები:

1. დატვირთვა #1 - სტატიკური დატვირთვა, მუდმივი მოქმედების;
2. დატვირთვა #2 - სტატიკური დატვირთვა, დროებითი მოქმედების;
3. დატვირთვა #3 - სეისმური დატვირთვა X მიმართულებით;
4. დატვირთვა #4 - სეისმური დატვირთვა Y მიმართულებით;

შენობის საანგარიშო მოდელის სტრუქტურული ანგარიში შემოწმდა პროგრამულ კომპლექს „ЛИРА®-САПР 2017 (R3)x64“-ში, ზემოთმოცემული სტატიკური და დინამიკური დატვირთვების თანწყობილ ზემოქმედებაზე, მომქმედი სეისმური ნორმის („პნ 01.01-09“) გათვალისწინებით.
ჩატარებული შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ანგარშით მიღებულ შედეგებსა და პროექტში წარმოდგენილი ელემენტების არმირებებს შორის არ არის შეუსაბამობები - პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი როგორც შინაარსობრივად, ასევე ნახაზების გრაფიკული გაფორმების მხრივ პასუხობს ქვეყანაში მოქმედ ტექნიკური ნორმატული დოკუმენტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. წარმოდგენილი მასალით იქმნება სრული შთაბეჭდილება მიღებული კონსტრუქციული გადაწყვეტების სისწორის შესახებ.

ამრიგად, ქალაქ თბილისში, მორეტის ქუჩა #24ა/ მორეტის ქუჩა #24ა-ს მიმდებარედ, ნაკვეთზე მიწის საკადასტრო კოდით 01.11.12.002.116-ში არსებული ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ჩატარებული კვლევის და წარმოდგენილი კორექტირებული დოკუმენტაციის შესწავლის ანალიზით დგინდება, რომ კონსტრუქციული პროექტის კორექტირებული ვარიანტში მიღებული გადაწყვეტები შეესაბამება მოქმედი ნორმების მოთხოვნებს

მშენებელ-კონსტრუქტორი  **მ. საჯაია**

გამოყენებული მასალები

საპროექტო დოკუმენტაციის „ქ. თბილისში, მორეტის ქუჩა #24ა/ მორეტის ქუჩა #24ა-ს მიმდებარედ, ნაკვეთზე მიწის საკადასტრო კოდით 01.11.12.002.116-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის“ კონსტრუქციული და არქიტექტურული ნაწილები;

მშენებლობისათვის გამოყოფილ უბანზე ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შედეგები;

საპროექტო შენობის საანგარიშო მოდელი

გამოყენებული ლიტერატურა (სტანდარტი, რეგლამენტები...)

1. პნ 01.05-08 - სამშენებლო კლიმატოლოგია;

2. პნ 01.01-09 - სეისმომედეგი მშენებლობა;

3. პნ 02.01-08 - შენობების და ნაგებობების ფუძეები;

4. პნ 03.01-09 - ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები;

5. СНиП 2.01.07-85* - Нагрузки и воздействия, М.: 1987;

6. СНиП 2.03.01-84* - Бетонные и железобетонные конструкции, М.: 1989

ფოტოილუსტრაცია

ფოტო 1



ფოტო 2

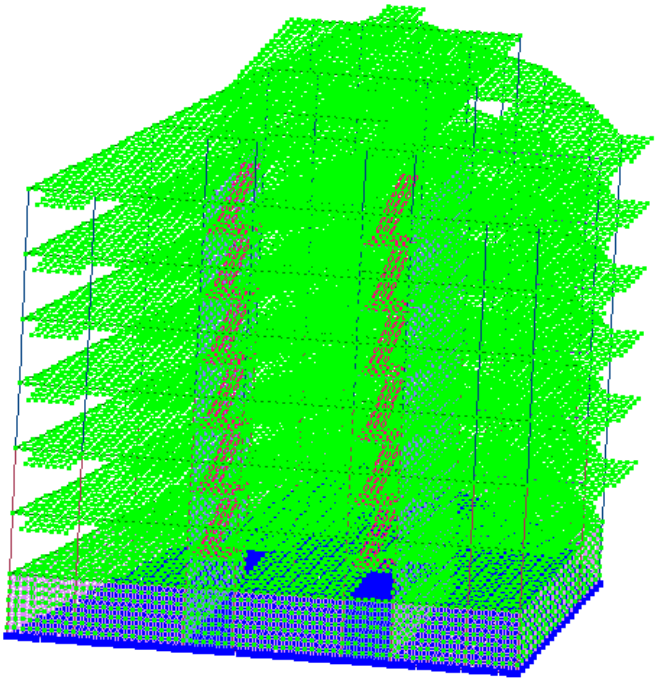

* სახელი -გვარი – მათე საჯაია
* სპეციალობა/თანამდებობა - კონსტრუქტორი
* დაბადების თარიღი - 24.12.1985
* დაბადების ადგილი - ქ. წალენჯიხა
* ელ-ფოსტა - matesajaia@gmail.com

* **განათლება**

2002-2006 წ. ქ. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი
სპეციალობა: მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტირების სისტემები.
დიპლომი – ბაკალავრის ხარისხი ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია. *(წარჩინებით)*

2006-2008 წ. ქ. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი
სპეციალობა: მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტირების სისტემები.
დიპლომი – მშენებლის მაგისტრის ხარისხი.

* საცხოვრებელი ადგილი - ქ. თბილისი, 0154, გუდამაყრის ქ. N4, კორპ. „ბ“, ბინა 35

* საკონტაქტო ნომერი **მობ: (+995) 555 58 60 85**

* **სამუშაო გამოცდილება:**

2006 - 2007 - შ.პ.ს. «არტსტუდიო პროექტი” არქიტექტურული სტუდია. კონსტრუქტორი.

2012 - 2015 წ-მდე - შ.პ.ს. «არტსტუდიო პროექტი” არქიტექტურული სტუდია. კონსტრუქტორი.

04.2007 – დღემდე - შ.პ.ს. «მონოლითი” საკონსტრუქტორო სტუდია. კონსტრუქტორი.

რეალიზირებული პროექტები (დასრულებულია მშენებლობა)

- **საზოგადო დანიშნულების ობიექტები:**

2008წ. **თბილისი** – ბიზნეს ცენტრი ბესიკის ქ.-ზე; **სიღნაღი** – გაქრისტიანების მუზეუმი და რესტორანი; **თბილისი** – საოფისე შენობა ჭავჭავაძის 80-ში;
2010წ. **ბაზალეთი** – სასწავლო ცენტრი; **მარნეული** – გამგეობის შენობა; ქ. თბილისი, ვარდების ბაღი, ღია კინოთეატრი;
2011წ. **თბილისი** – აგრარული ბაზარი ოჟიოს ქ.-ზე.; **რუსთავი** – ავტოდრომი (ტრიბუნები და მრავალი დამხმარე ნაგებობა); **თბილისი** - რესტორანი ბამბის რიგის ქ.-ზე.; ქ. ბათუმი- ბეტონის ქარხანა; **თბილისი** – ბიტუმის საცავი ლილოში; **წყნეთი** “კოპალა-2”; ქ. **თელავი** – იუსტიციის სახლი; **თბილისი** – კორტები ორთაჭალაში; **ყვარელი** – მეცხოველეობის ფერმა; **საგურამო** – ზედაზენის ლუდის ქარხანის ადმინისტრაციული შენობა; **თბილისი** – რესტორანი ბელიაშვილის ქ.-ზე; **თბილისი** – სამაცივრე კომპლექსი ლილოში; **თბილისი** – სტამბა დიდ დიღომში;
2012წ. **ახალციხე** – რესტორანი; **ახალქალაქი** – დამხმარე შენობა-ნაგებობები რკ.სადგურზე; **თბილისი** – ბიბლიოთეკა ვარკეთილში; **თბილისი** – ჰიპერმარკეტი ჭავჭავაძის გამზირზე; **წავკისი** - დასასვენებელი კომპლექსი; **თბილისი** – იმიტირებული საბაჟო გლდანში (პოლიციის აკადემია);
2013წ. **თბილისი** – სავაჭრო ცენტრი ჭავჭავაძის 30–ში;
2014წ. **თბილისი** – სავაჭრო ცენტრი ბელიაშვილის ქ.-ზე, ყოფილი მანქანების ბაზრობის ტერიტორია (მიმდინარეობს მშენებლობა);

- **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები:**

2005წ. თბილისი - საცხოვრებელი სახლი აბაკელიას ქ.-ზე;
2006წ. თბილისი – საცხოვრებელი კომპლექსი "პაკპლეის 2" ბაგებში; საცხოვრებელი კომპლექსი ვეზიროვის ქ.-ზე.
2007წ. თელავი - საცხოვრებელი სახლი ნადიკვარზე; თბილისი - საცხოვრებელი კომპლექსი "სახლი ოპერასთან" ბროსეს ქ.-ზე; თბილისი – საცხოვრებელი სახლი ჭავჭავაძის 11ა-ში; **თბილისი** - საცხოვრებელი კომპლექსი ყიფიანის ქ.-ზე; **თბილისი** – სოციალური სახლები ვარკეთილში;
2008წ. თბილისი - საცხოვრებელი სახლი "პარკსტრიტი" (ა) ბლოკი, ბაგებში; **თბილისი** – საცხოვრებელი სახლი გრიშაშვილის ქ.-ზე;
2009წ. თბილისი, ბათუმი, ზუგდიდი, გორი, II-III სართულიანი სოციალური სახლები; **წყალტუბო, ფოთი, ზუგდიდი, ბათუმი** – IV-V სართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსები;
2011წ. თბილისი – მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი დიდ დიღომში (ც ბლოკი); **თბილისი** - საცხოვრებელი სახლი ვირსალაძის ქ.-ზე
2013წ. თბილისი – 22 სართულიანი სახლი ჭავჭავაძის 30–ში (მიმდინარეობს მშენებლობა)
2014წ. თბილისი – 8 სართულიანი საცხ. სახლი ონიაშვილის ქ.-ზე; **თბილისი** – 11 სართულიანი საცხ. სახლი სოფელ დიღომში, ტოიოტას ცენტრის მიმდებარე ტერიტორია (მიმდინარეობს მშენებლობა); **თბილისი** – 5 სართულიანი საცხ. სახლი მეგრელიძის №18-ში (მიმდინარეობს მშენებლობა); **თბილისი** – 4-5 სართულიანი საცხ. კომპლექსი მთაწმინდის №14-ში;
2014წ. ზუგდიდი – **5** სართულიანი 8 სახლიანი საცხ. უბანი დევნილებისტვის (მიმდინარეობს მშენებლობა); – 10 სართულიანი საცხ. სახლი ნუცუბიძის IV მ.რ (მიმდინარეობს მშენებლობა);

- **ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები:**

2005-2014 წ.-ში 30 - მდე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი;

- **რეკონსტრუქციები:**

2010წ. თბილისი – აღმაშენებლის გამზ. "ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე" 15 საცხოვრებელი და საზოგადო შენობა; **თბილისი** – "თბილისი ცენტრალი" (რკინიგზის სადგური)
2011წ. ბათუმი – კინოთეატრი "აპოლო"; **თბილისი** – ექსპერტიზის ბიურო დიღომში; **თბილისი** – ავტოსერვისცენტრი დიღომში;
2012წ. თელავი – ბატონის სასახლე; **თბილისი** – გუდიაშვილის მოედანი (საცხოვრებელი სახლები); **თბილისი** – ილიაუნი "ბ" და "ც" ბლოკები; **თბილისი** - სასტუმრო "კოპალა" რიყეზე; **ბაკურციხე** – სარაჯიშვილის მუზეუმი;
2013წ. თბილისი - აგრარული უნივერსიტეტის რეკონსტრუქცია;
2014წ. ქუთაისი - ყოფილი კლინიკური სავადმყოფოს რეკონსტრუქცია; **კასპი** - ყოფილი სავადმყოფოს A და B ბლოკების რეკონსტრუქცია; **ბორჯომი** - ყოფილი სამშობიაროს რეკონსტრუქცია;
2015წ. თბილის – რუსთაველის 30, სასტუმრო "HYATT" (დაწყებულია მშენებლობა);

შენიშვნა: აღნიშნული ობიექტების პროექტირებაში ჩართული ვიყავი როგორც პრ. მთ. კონსტრუქტორი

<u>2015 წ-დან- დღემდე</u> - „შპს. კუბიკონი". კონსტრუქტორი

ტრენინგები:

სერთიფიკატები:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და მაგისტრთა კონფერენციის სამშენებლო სექციაში გამარჯვებისათვის;

*** ენები:** ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური.

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

With honours

STU № 000704

This is to certify that Mr./Ms. Mate

Sajaia
Name, Surname

was enrolled in 2002 in Georgian Technical University and in 2006

completed the requirements of Faculty of

Civil Engineering

Bachelor's Degree of the University

with major in Computer Aided Design Systems in Construction

By the decision of the State Qualification Commission September
Month, Day, Year

25, 2006. Mr. Mate Sajaia
Name, Surname

was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Computer Engineering

Seal

Rector

Dean G. Lagundzi

City: Tbilisi

Registration # 05668

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

წარჩინებით

STU № 000704

ეძლევა მათე საჯაიას

მასზედ, რომ იგი 2002 წელს ჩაირიცხა და 2006

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი მშენებლობის კომპიუტერული

დაპროექტების სისტემების

სპეციალობით

სახელმწიფო საკვალიფიკაციო კომისიის 2006 25. 9
წელი, რიცხვი, თვე

გადაწყვეტილებით მათე საჯაიას მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და სისტემოტექნიკოსის

კვალიფიკაცია

ბა

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 05668

GEORGIA

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

MASTER'S DIPLOMA

MD № 000006

By the decision N 1 June 19, / 2008 . /

of the faculty of

Civil Engineering

Mr. Mate Sajaia

was awarded the Degree of Master of

Sciences in

Information Technologies for Construction

რეგისტრაციის № Registration № 00002

თბილისი Tbilisi

23 რიცხვი/day 5 თვე/month 2012 წელი/year

საქართველო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მაგისტრის დიპლომი

MD № 000006

საშენებლო

ფაკულტეტის 2008 წლის 19 6 № 1

გადაწყვეტილებით მათე საჯაიას

მიენიჭა მეცნიერების

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები მშენებლობაში სპეციალობით.

დეკანი Dean

რექტორი Rector

ბ.ა. Seal

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
წალენჯიხა
TSALENJIKHA
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
03.04.2012
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 03/11
სფს-ს რეგისტრაციის No 26-3184

IDGE011IC30445651001006141<<<<
8512246M2204031GEO<<<<<<<<<<<1
SAJAIA<<MATE<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Georgia IDENTITY CARD
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
საქართველო
GEO



სახელი / FIRST NAME
მათე
MATE
გვარი / LAST NAME
საჯაია
SAJAIA
მოქ. / CIT
GEO
სქესი / SEX
მმ / M
პირადი No / PERSONAL No
51001006141
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
24.12.1985
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
03.04.2022
ხელმოწერა
SIGNATURE
გარათის No / CARD No
11IC30445