საექსპერტო კვლევითი ჯგუფი

შ.პ.ს "ექსპერტ დეველოპმენტი"



LTD "expert development"

მტკვრის ქუჩა №6

ტელ: 599 98 05 21

Mail:expert_development@gmail.com

01/08/2024 წელი

პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა

ქალაქი თბილისი, ნადირა ხოშარაულის ქუჩა №28/ ალექსი გოგოლაურის ქუჩა №25 საკადასტრო კოდით №01.13.05.008.020 არსებულ მიწის ნაკვეთზე კორექტირებულ პროექტზე დაყრდნობით ორი ბლოკისაგან შემდგარი 21 სართულიანი და 22 სართულიანი ორი მიწისქვეშა სართულით (საცხოვრებელი, კომერციული, საოფისე და საბავშო ბაღი) მრავალფუნქციური დანიშნულების კომპლექსის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა

შინაარსი

ქალაქი თბილისი, ნადირა ხოშარაულის ქუჩა №28/ ალექსი გოგოლაურის ქუჩა №25 საკადასტრო კოდით №01.13.05.008.020 შემოწმება ჩავუტარეთ არსებულ მიწის ნაკვეთზე შედგენილ კორექტირებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, რომელიც მოიცავს არქიტექტურულ ნახაზებზე დამუშავებულ კონსტრუქციულ მუშა ნახაზებს. კორექტირების შედეგად განხორციელებულ იქნა ცვლილებები ორი ბლოკისაგან შემდგარ მრავალფუნქციურ დანიშნულების კომპლექსის საპროექტო დოკუმენტაციაში, კერძოთ:

1. კომპლექსის ოთხ სართულიან ნაწილში ყველა სართულზე გაუქმდა გამყოფი ტიხრები და გადხდა ერთიანი სივრცე. წარმოდგენილი კორექტირტების შედეგად საყრდენი ელემენტები რჩება უცვლელი და არ განხორციელებულა საანგარიშო სქემის ცვლილება;

2. ოთხ სართულიან ნაწილში სართულშუა მონაკვეთებზე გაუქმდა ოთხ სიანათლიანი ამოჭრა (ფილებზე ღიობები) მინის გადახურვა და ამჟამად გახდა ორ სინათლიანი სივრცე. გაუქმებული სინათლის ღიობები შევსებულია მონ. რკინა-ბეტონის ფილებით, რაც კონსტრუქციული სქემის მიხედვით მდგრადი და საიმედოა.

3. ოთხ სართულიან ნაწილში ტერასაზე გაუქმდა გამწვანებები და ხით მოპირკეთება, რაც კონსტრუქციული თვალსაზრისით უმნიშვნელოა და არ განიხლება.

4. ოთხ სართულიან ნაწილში შეიცვალა ფასადებზე ღიობების ნახატი და ვიტრაჟები – საყრდენი რკინა-ბეტონის ელემენტები რჩება უცვლელი, შესაბამისად კონსტრუქციული ცვლილებები არ განხორციელებულა;

5. საცხოვრებელ მაღლივ კორპუსებში შეიცვალა ფუნდერმაქსის მოპირკეთება ღებვით, რაც კონსტრუქციული კუთხით არ განიხლება.

6. მაღლივ კორპუსებში მოიხსნა ხის ჟალუზები, რაც ასევე არ განიხლება და არ განეკუთვნება კონსტრუქციულ მზიდუნარიან ელემენტს.

7. მაღლივ კორპუსებში სართულებზე, ზოგიერთი ბინა გაიყო ორ ნაწილად. კონსტრუქციული გეგმარება არ დარღვეულა და საანგარიშო სქემა რჩება უცვლელი.

8. საბავშო ბაღს დაემატა ერთი სართული. წარმოდგენილი კორექტირება განხორციელებულია კონსტრუქციული გაანგარიშების და გეგმარების საფუძველზე, შესაბამისად დფაშენების საანგარიშო სქემა და კონსტრუქცია განხორციელებულია სამშენებლო ნორმების ფარგლებში.

9. გენგეგმის შესაბამისად შეიცვალა ეზოს, გზების და გამწვანების ნახატები, ასევე მოეწყო ინვალიდების პანდუსები. პანდუსების მოწყობით არა დარღვეულა კონსტრუქციული საანგარიშო სქემა და სამუშაოები განხორციელებულია კონსტრუქციული სქემის ფარგლებში.

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ განხორციელებული კორექტირებული სამუშაოები მისაღები და დამაკმაყოფილებელია, ასევე კორექტირების შედეგად კონსტრუქციულ სქემებში განხორციელდა არმირებების და კვეთების ცვლილება, რაც კონსტრუქციული გაანგარიშებისა და პროექტის ფარგლებშია ნაწარმოები. შენობა შედგებნა ორი ბლოკისაგან, რომელსაც გააჩნია ოთხ ხართულიანი საოფისე და კომერციული შენობა, ხოლო საბავშო ბაღს დაემატა ერთი სართული და გახდა სამ სართულიანი. “ა” და “ბ” ბლოკი დაკავშირებულია ერთმანეთთან ოთხ სართულიანი შენობის ნაწილით. გეოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით ორივე ბლოკის და საბავშო ბაღის ფუნდამენტი სრულად გაანგარიშებულია ერთიან მონოლითურ რკინა-ბეტონის გაძლიერებულ საძიკვლის ფილაზე.

კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა

აღნიშნულ პროექტზე ჩვენს მიერ ჩატარებულ იქნა კვლავა, სადაც შესწავლილ იქნა ყველა ის კონსტრუქციული მახასიათებლები და საანგარიშო სქემა, რაც მოიცავს მრავალფუნქციური კომპლექსის შენობების მნიშვნელოვან მზიდუნარიან დეტალებს. შაპროექტო კორექტირებული დოკუმენტაციის მიხედვით კონსტრუქციული სქემა წარმოდგენილია შემდეგი სახით:

1. შენობის ფუნდამენტი დაფუძვნებულია გაძლიერებულ საძირკვლის ფილაზე – კვეთით 600 მმ და 1200 მმ;
2. რკინა-ბეტონის კედლები და დიაფრგამები – სისქით 200 მმ, 300 მმ და 400 მმ;
3. საანგარიშო სქემა მონოლითითური რკინა-ბეტონის კარკასული ტიპისაა, კოლონებითა და პილონებით – კვეთით 500X500 მმ,

600X600 მმ, 700X400 მმ, 700X700 მმ, 340X640X640X340 მმ, 500X1100 მმ, 400X900X1400X400 მმ, 1500X850X1500X400 მმ, 400X1000X1000X400 მმ, 600X1500X1300X400 მმ, 600X1000 მმ, 600X600X300X400X1200 მმ, 550X1000X525X400X1600 მმ, 400X500 მმ, 400X1000X1400X600 მმ, 600X1400 მმ, 700X400 მმ, 500X1500X1300X400 მმ, 500X1000X550X400X1600 მმ, 400X1000X1400X500 მმ, 500X1000 მმ, 500X1400 მმ, 500X600X350X400X1200 მმ, 400X1500X1300X400 მმ, 400X1000X600X400X1600 მმ, 400X1000X1400X400 მმ, 400X1400 მმ, 400X600X400X400X1200 მმ, 400X1000 მმ და 400X400 მმ;

4. რკინა-ბეტონის რიგელები – კვეთით 400X500 მმ;
5. მონოლითური რკინა-ბეტონის კიბის უჯრედი – კვეთით 180 მმ;
6. სართულშუა გადახურვები გაანგარიშებულია ორმაგად არმირებული ფილებით - კვეთით 180 მმ;
7. გადახურვა მონ. რკინა-ბეტონის ფილით არის გაანგარიშებული – სისქით 180 მმ

საპროექტო კორექტირებული დოკუმენტაციის მიხედვით განხორციელდა ორი ბლოკისაგან შემდგარი 21 სართულიანი და 22 სართულიანი ორი მიწისქვეშა სართულით მრავალფუნქციური კომპლესის მშენებლობა, რომლის კონსტრუქცია მონოლითური რკინა-ბეტონის კარკასული სქემითაა გაანგარიშებული. საძირკვლების კონსტრუქციული სქემა რკინა-ბეტონის გაძლიერებულ ფილაზეა გაანგარიშებული. გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით დასულია 4 შრეზე. დაფუძვნების პირობები: არგილიტების და ქვიშაქვების მორიგეობა, საანგარიშო სიმკვრივით ერთღერძა კუმშვაზე Ro=5.60 კგძ/სმ^2. გამოყენებულია საანგარიშო გათვალებით A500c და A240c არამტურა. მაღალსართულიანი საცხოვრებელი ბლოკების, საოფისე, კომერციული და საბავშო ბაღის კონსტრუქციული ელემენტები წარმოდგენილია შემდეგი სახით: საძირკვლის ფილაში ანგარიშების მიხედვით გამოყენებულია 14-16A500c კლასის არმირება, ხოლო გაძლიერებულ მონაკვეთებში 32A500c კლასის არმირება (სისქით 600 მმ და 1200 მმ). სვეტებში გამოყენებულია რვა, ათი და თორმეტი ღერი 20-28A500c არმირება, რომელიც შეკრულია, როგორც რომბული მეთოდით, ასევ კვეთების ცვალებადობნის მიხედვით გაძლიერებული შიდა საკიდებით. გაძლიერებულია სვეტებსა და რიგელებთან შეერთების კვანძები (რიგელის კვეთი 400X500 მმ), რიგელებში გამოყენებულია

25A500c არმირება (შეკრულია ორმაგი ხამუთებით), რაც განპირობებულია საპროექტო გეომეტრიული ფორმებისა და პარამეტრების მიხედვით, სადაც დატვირთვებისა და თანაბარ გადანაწილებული ძალვების სწორი მუშაობის პრინციპით არის აღებული. რკინა-ბეტონის კედლებში და დიაფრაგმებში საანგარიშო სქემის შესაბამისად გამოყენებულია 10-12A500c კლასის მუშა არმატურა, ხოლო სართულშუა გადახურვის რკინა-ბეტონის ფილებში ანგარიშის შესაბამისად გამოყენებულია 10-12A500c კლასის მუშა არმატურა (ფილის კვეთი ყველა სართულის დონეზე შეადგენს 180 მმ-ს), მონ. რკინა-ბეტონის კიბის უჯრედებშიც გაანგარიშების შესაბამისად გამოყენებულია 10-12A500c კლასის არმირება (კვეთით 180 მმ). სეისმო მედეგობის პირობის მიხედვით აღნიშნული კონსტრუქციული პროექტი მოქმედ სამშენებლო ნორმატივებთან მიმართებაში წარმოებულია სწორად, რასაც ვეთანხმებით და ვანიჭებთ დადებით შეფასებას.

ჩატარებული ექსპერტიზის საფუძველზე საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია გეოლოგიური მონაცემების და კონსტრუქციული სწორი საანგარიშო სქემის მიხედვით თანდართული მასალებით, რაც მოცემულია მუშა ნახაზებში და გათვლებში. შესაბამისად წარმოდგენილი შენობის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი შედგენილია და დამუშავებული სამშენებლო ნორმატივებისა და წესების ფარგლებში.

ჩატარებული ექსპერტიზის საფუძველზე საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია გეოლოგიური მონაცემების და კონსტრუქციული სწორი საანგარიშო სქემის მიხედვით. შენობის მზიდი კონსტრუქციები გაანგარიშებულია Lira-SAPR 2022 პროგრამული კომპლექსის მეშვეობით (ლიც. 3289) სასრული ელემენტების მეთოდის საფუძველზე, გაანგარიშებაში განხილულია შემდეგი დატვირთვები: 1. სტატიკური მუდმივი 2. სტატიკური ხანმოკლე 3. სტატიკური ხანგრძლივი 4. სეისმური X მიმართულება (0.17g აჩქარება) 5. სეისმური Y მიმართულება 6. სეისმური 45^0 7. სეისმური 135^0 8. ქარი სტატიკური X მიმართულება 9. ქარი სტატიკური Y 10. ქარი პულსაციური X 11. ქარი პულსაციური Y 12. აქსელეროგრამა 1, X მიმართულება 13. აქსელეროგრამა 1, Y 14. აქსელეროგრამა 2, X მიმართულება 15. აქსელეროგრამა 2, Y მიმართულება 16. აქსელეროგრამა 3, X მიმართულება 17. აქსელეროგრამა 3, Y მიმართულება 18. აქსელეროგრამა 4, X მიმართულება 19. აქსელეროგრამა აქსელეროგრამა Y მიმართულება 20.

აქსელეროგრამა 5, X მიმართულება 21. აქსელეროგრამა Y მიმართულება 22. აქსელეროგრამა 6, X მიმართულება 23. აქსელეროგრამა 6, Y მიმართულება 24. აქსელეროგრამა 7, X მიმართულება 25. აქსელეროგრამა 7, Y მიმართულება.

გრუნტის კატეგორია სეისმური თვისებებით-II. საანგარიშო სეისმურობა 8 ბალს შეადგენს. (EMS-98 სკალით) გათვალისწინებულია საკუთარი რხევის 36 ფორმა. ბეტონის კლასი B25 W8 სულფატმედეგი (გაძლიერებული საძირკვლის ფილა). არმატურა A500c, A240c. შესაბამისად წარმოდგენილი პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი შედგენილია და დამუშავებული სამშენებლო ნორმატივებისა და წესების ფარგლებში.

დასკვნითი ნაწილი: ჩვენს მიერ შესწავლილი ქალაქი თბილისი, ნადირა ხოშარაულის ქუჩა №28/ ალექსი გოგოლაურის ქუჩა №25 საკადასტრო კოდით №01.13.05.008.020 არსებულ მიწის ნაკვეთზე შედგენილი ორი ბლოკისაგან შემდგარი 21 სართულიანი და 22 სართულიანი ორი მიწისქვეშა სართულით (საცხოვრებელი, კომერციული, საოფისე და საბავშო ბაღი) მრავალფუნქციური დანიშნულების კომპლექსის კორექტირებული საპროექტო დოკუმენტაცია და მასში მოცემული კონსტრუქციული ნახაზები შესრულებულია სამშენებლო ნორმატივების, გეოლოგიური მონაცემებზე დაგეგმარებული კონსტრუქციული ნაწილის გათვალისწინებით, რომელიც სავსებით დამაკმაყოფილებელია და საიმედო დღეისათვის მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან და წესებთან მიმართებაში. წარმოდგენილი კონსტრუქციული პროექტის სქემების შესაბამისად არ ირღვევა კონსტრუქციული ელემენტების მუშაობის პრინციპი, დაცულია სეისმომედეგობის ნორმები, რის საფუძველზეც მოცემული დოკუმენტაცია სრულიად აკმაყოფილებს დღეისათვის მოქმედ სამშენებლო ნორმებსა და წესებს.

კონსტრუქტორ-ექსპერტი: **ა. ყურაშვილი**

Aleksandre Kurashvili 01024034907
Digitally signed by Aleksandre Kurashvili
Date: 2024.08.01 21:10:52

შპს ექსპერტ დეველოპმენტი EXPERT DEVELOPMENT LTD 402030495

სამუშაო გამოცდილება

გვარი, სახელი, მამის სახელი: - ყურაშვილი ალექსანდრე

მისამართი: - ქ.თბილისი, იპ. ხვიჩიას ქუჩა №16, ბინა 11

ტელეფონი: - ტელ: 2 37 55 77
მობ: 5 99 05 70 94
პ/ნ 01024034907

განათლება: - 2002 წელს ჩავაბარე და 2008 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი, სპეციალობით სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა (მაგისტრი)

- მშნებელ-ინჟინერის სამუშაო საქმიანობა და გამოცდილება 2006 წლიდან დღემდე.

-შპს "ვალენტია ინდუსტრია" 2005-2006წწ.

-"სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამსახური" თანამდებობა: ქონების განვითარების სამსახურის სპეციალისტი 2006-2009 წწ. (ავლაბრის ადმინისტრაციული კომპლექსის მშენებლობაზე)

- 2009 წლიდან 2011 წლამდე ვმუშაობდი საპროექტო ორგანიზაცია შპს "დიტრიხ"-ში კონსტრუქტორის პოზიციაზე მის: ქ.თბილისის, ბახტრიონის ქუჩა №28

- 2011 წლიდან შპს "ლილეო"– ს დირექტორი თანამდებობა: ინჟინერ-კონსტრუქტორი
- 2018 წლიდან დღემდე შპს "ექსპერტ დეველოპმენტი"-ს დირექტორი, თანამდებობა : ინჟინერ-ექსპერტი

ენების ცოდნა: - ქართული– მშობლიური
- რუსული-კარგად
- ინგლისური-კარგად

სხვა მონაცემები:

კომპიუტერული პროგრამები:
OS: Auto cad; ArchiCAD; Windows XP; Microsoft Office; Internet Explorer; საინჟინრო-გამოთვლითი პროგრამა Lira

2009 წლიდან - დღემდე, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, შესწავლილი მაქვს 200 ერთეულამდე ავარიული ან/და სარეკონსტრუქციო 1-ლი, მე-2, მე-3 და მე-4 კლასის შენობა-ნაგებობა, რაზედაც გაცემულია შესაბამისი ნახაზები, საექსპერტო დასკვნები და რეკომენდაციები. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში დაპროექტებული მაქვს 600-ზე მეტი 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 კლასის შენობების კონსტრუქციული პროექტი. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შესრულებული მაქვს 4000 მეტ ობიექტზე საექსპერტო დასკვნები, სადემონტაჟო-სამშენებლო ობიექტების ექსპერტიზა, შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობების ექსპერტიზა, სარეკონსტრუქციო ნაგებობების ექსპერტიზა, შენობა-ნაგებობებზე ზემოქმედებასა და მე-4 კლასის შენობებისთვის ფუძე-საძირკვლებისა და სხვა კონსტრუქციული ელემენტების საექსპერტო შეფასების შესახებ. ჩემს მიერ, თბილისში მომზადებულია რამოდენიმე ათეული მეოთხე კლასის მრავალბინიანი საცხოვრებელი და მრავალფუნქციური კომპლექსების, საწარმო ტიპის ნაგებობების პროექტის კონსტრუქციული ნაწილები.

Georgia

IDENTITY CARD

მოქალაქის პირადობის მოწმობა

საქართველო

GEO



ბარათის No / CARD No

19IA43611

სახელი / FIRST NAME

ალექსანდრე

ALEKSANDRE

გვარი / LAST NAME

ყურაშვილი

KURASHVILI

მოქ. / CIT	სქესი / SEX	პირადი No / PERSONAL No
GEO	მმ / M	01024034907

დაბადების თარიღი DATE OF BIRTH	მოქმედების ვადა DATE OF EXPIRY
21.02.1985	15.10.2029

ხელმოწერა
SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH

თბილისი

TBILISI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE

15.10.2019

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY

იუსტიციის სამინისტრო

MINISTRY OF JUSTICE

დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2019

სფს-ს რეგისტრაციის No 26-3184

IDGE019IA4361130102403490 7<<<<

8502212M2910150GEO<<<<<<<<<<<8

KURASHVILI<<ALEKSANDRE<<<<<<<<<

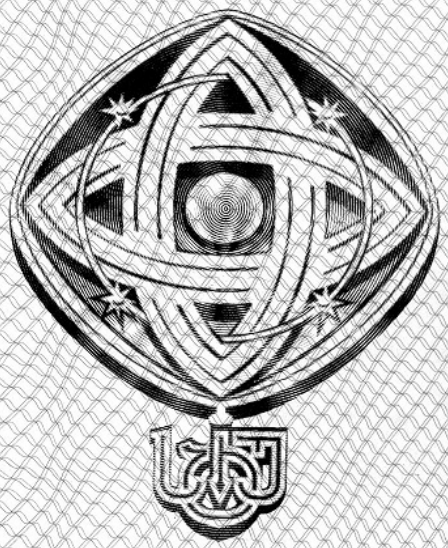

დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შემსრულებელი: საგამომცემლო პოლიგრაფიული სახლი კაბადონი
ს.ფ.ს. რეგისტრაციის № 7 - 0158

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY



ბაკალავრის დიპლომი

BACHELOR'S DIPLOMA

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

DIPLOMA

With honours

STU № 000839

This is to certify that Mr./Ms. Alexander
Name, Surname
Kurashvili

was enrolled in 2002 in Georgian Technical University and in 2006

completed the requirements of Faculty of

Civil Engineering

Bachelor's Degree of the University

with major in Industrial and Civil Engineering

By the decision of the State Qualification Commission, September
Month, Day, Year
18, 2006, Mr. Alexander Kurashvili
Name, Surname

was awarded the Academic Degree of

Bachelor of Civil Engineering

Seal

Rector

Dean

City: Tbilisi

Registration # 06535

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დიპლომი

წარჩინებით

STU № 000839

ეძლევა ალექსანდრე ყურაშვილს

მასზედ, რომ იგი 2002 წელს ჩაირიცხა და 2006

წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის სრული კურსი სამრეწველო და სამოქალაქო

მშენებლობის

სპეციალობით

საკვალიფიკაციო კომისიის 2006 18. 9
(წელი, რიცხვი, თვე)
გადაწყვეტილებით

ალექსანდრე ყურაშვილს მიენიჭა

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მშენებლის

კვალიფიკაცია

რექტორი

დეკანი

ქალაქი თბილისი

სარეგისტრაციო ნომერი 06535



მაგისტრის
დიპლომი

MASTER'S
DIPLOMA

დამკვეთი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დამამზადებელი: შპს „ფორმა“
სფს რეგისტრაციის № 04-1599

GEORGIA

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA

MASTER'S

DIPLOMA

MA № 000505

This is to certify that by the decision June 26, 2008.

of the Civil Engineering faculty

of the **Technical University of Georgia**

Mr. Alexander Kurashvili

born on February 21, 1985.

was awarded an academic Degree of Master with a Major in

Civil Engineering

seal

Dean of the faculty

Rector

Tbilisi September 18, 2008. Registration No 00504

საქართველო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მაგისტრის

დიპლომი

MA № 000505

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

საინჟინრო

ფაკულტეტის 2008 წლის 26. 6 გადაწყვეტილებით,

ალექსანდრე ყურაშვილს

დაბადებულს 1985 წლის 21 თებერვალს

მიენიჭა მშენებლობის

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბ. ა.

ფაკულტეტის დეკანი

რექტორი

თბილისი 18/09/2008 სარეგისტრაციო # 00504

საქართველო

ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ექვს დეკემბერს მე, საქართველოს ნოტარიუსს თეა მაღალდაძეს, ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: თბილისი, მტკვრის ქ. N6, მომმართა: **ალექსანდრე ყურაშვილმა**, რომელმაც წარმოადგინა მის მიერ შედგენილი **სამუშაო გამოცდილების** ერთი ეგზემპლარი და მოითხოვა მასზე მისი ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება.

მე დავადგინე მისი პირადობა წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად **ალექსანდრე ყურაშვილმა** (დაბად.21.02.1985წ. პ/ნ 01024034907, პ/მ დ1428509) მომმართა.

მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მაქვს.

მან განაცხადა, რომ მისთვის ცნობილია **სამუშაო გამოცდილების** შინაარსი და მასზე ხელმოწერის სამართლებრივი შედეგი, რომ იგი სრულად გამოხატავს მის ნებასა და სურვილს, რის შემდეგაც მან ჩემი თანდასწრებით, პირადად მოაწერა ხელი **სამუშაო გამოცდილებას**, რომელიც თან ერთვის სანოტარო აქტს.

ნოტარიუსმა მას განუმარტა, რომ იგი ამოწმებს მხოლოდ **სამუშაო გამოცდილებაზე** მისი ხელმოწერის ნამდვილობას და არა **სამუშაო გამოცდილებაში** მოყვანილი ფაქტის სიზუსტეს და ნამდვილობას. მე მას აგრეთვე განვუმარტე, რომ ნოტარიუსს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა კერძო აქტის კანონმდებლობასთან შეუსაბამობის, ან კერძო აქტში ხელმომწერის ნების არაადეკვატურად ასახვის გამო და შესაბამისად, პასუხს არ აგებს მის ნამდვილობაზე.

დამოწმებულია ერთი ხელმოწერის ნამდვილობა **სამუშაო გამოცდილების** ერთ ეგზემპლარზე და შესაბამისად გადახდილია სანოტარო საზღაური: "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის #507-ე დადგენილების (29.12.2011 წ.) 31-ე მუხლის საფუძველზე 2.00 ლარი, 39-ე მუხლის საფუძველზე 2.00 ლარი და საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის საფუძველზე დ.ღ.გ. 0.36 ლარი, ჯამში: 4.36 ლარი.

საქართველოს ნოტარიუსი
თეა მაღალდაძე

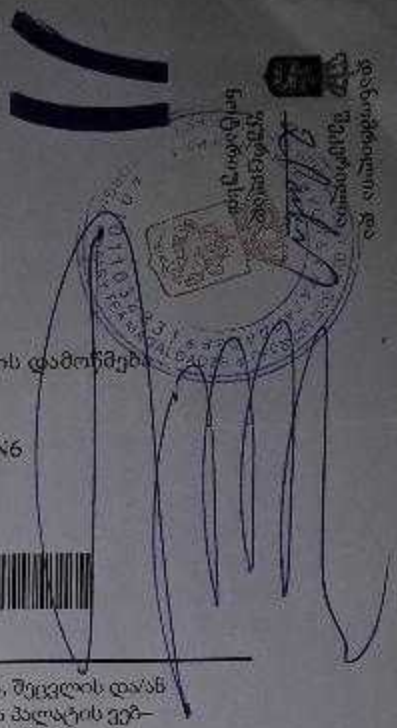

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N171419327
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	06.12.2017 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
სრულიად	თეა მაღალდაძე
სანოტარო ბიუროს მისამართი	თბილისი, მტკვრის ქუჩა N6
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	0322931887
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	31278100086917

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18