

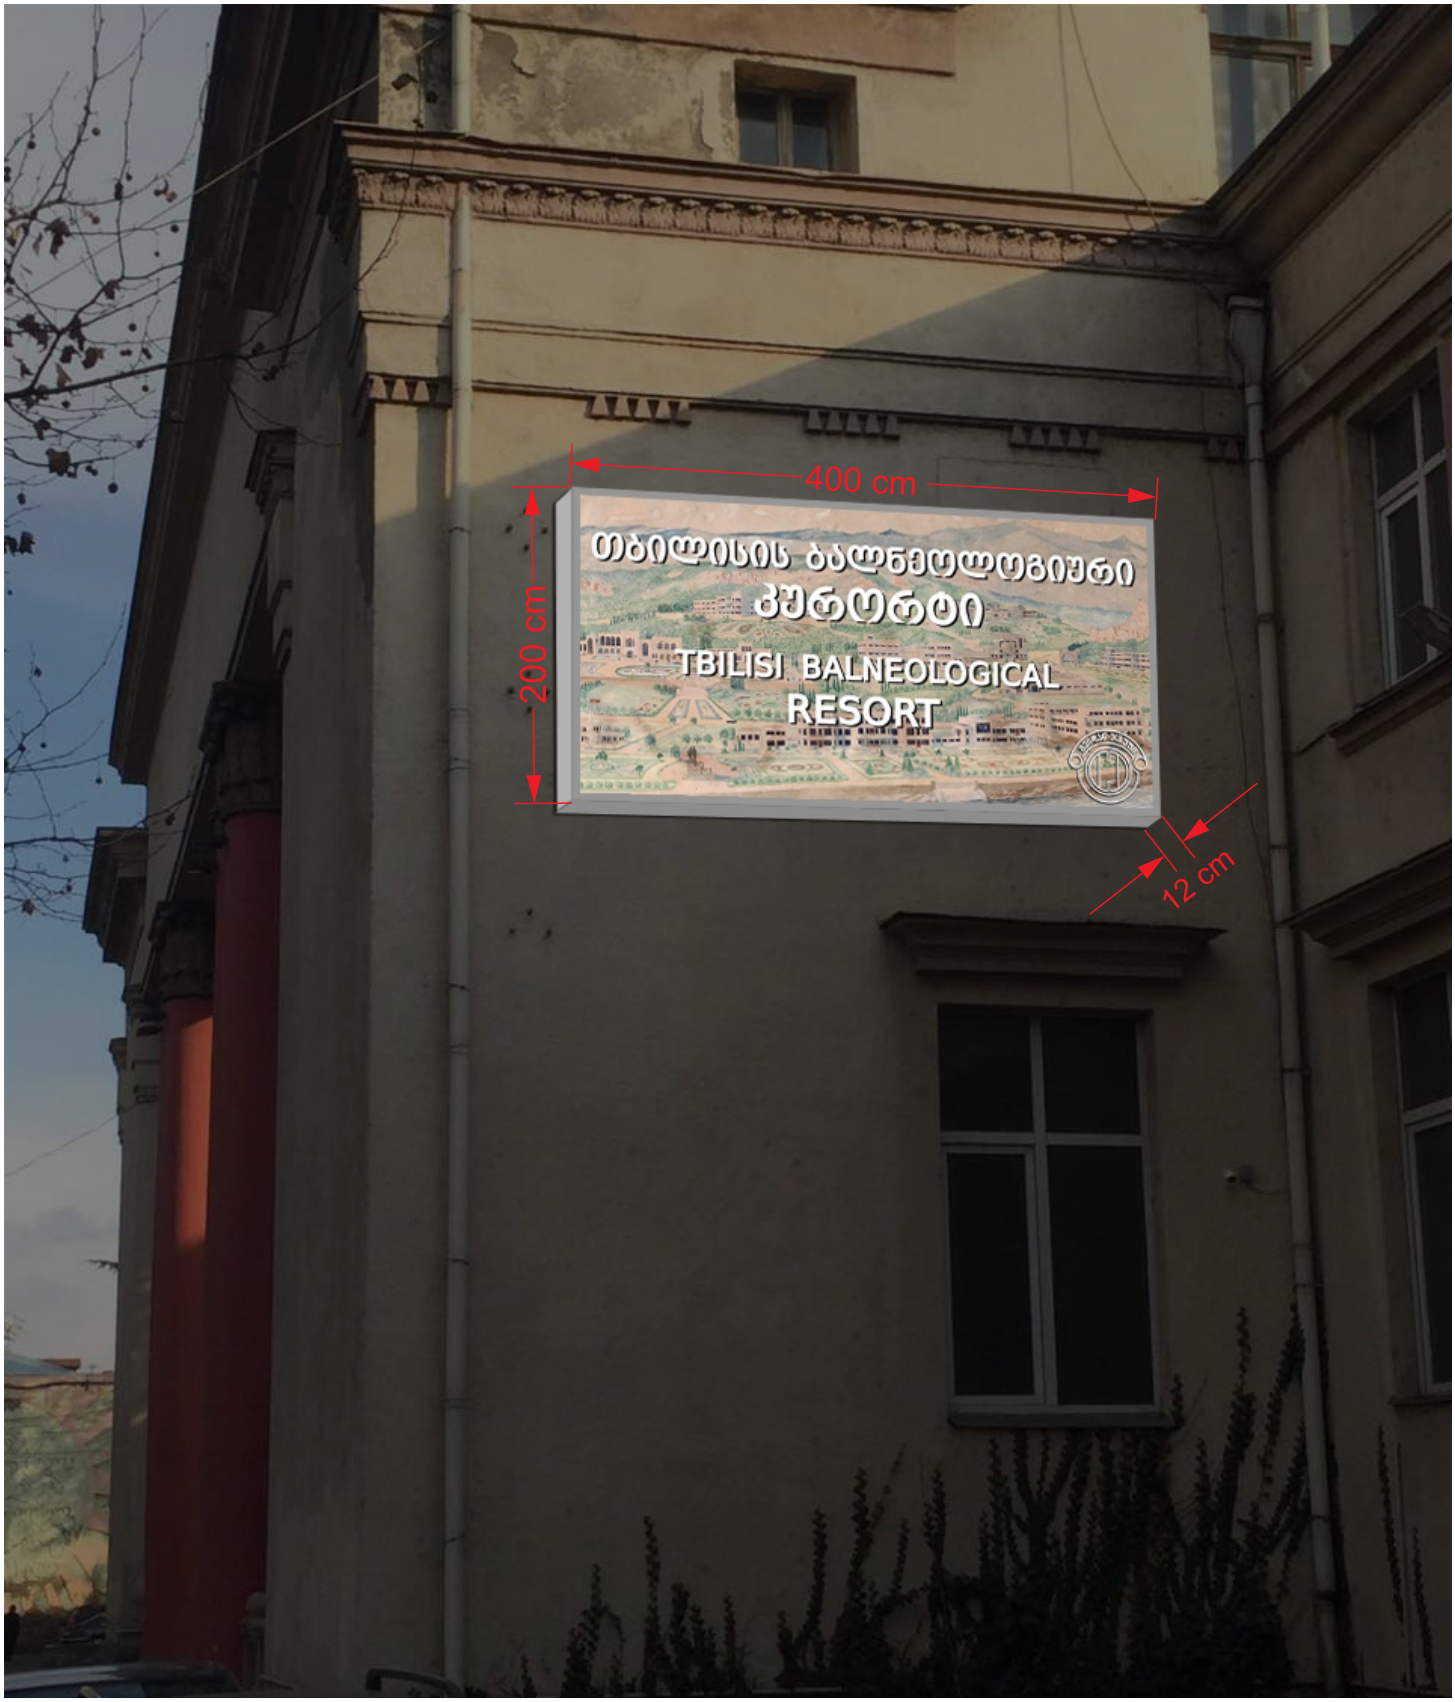

შიგნიდან ამონათებული ბოქსი ბანერით 400 x 200 სმ

- განათება: ლედ დიოდი 50x50 კელ.
- მეტალის კონსტრუქცია: მილკვადრატი 30x30 მმ
- გვერდების შეფუთვა: ალუკაბონდი 0.4x0.04 მმ
- ალუმინის კუთხოვანა 20x20 მმ
- სამაგრი 8 ცალი ანკერი 12x160 მმ
- გამაგრება/მონტაჟი ნახვრეტი 12x160 მმ მეტალის ანკერებით


თბილისის ბალნეოლოგიური
კურორტი
TBILISI BALNEOLOGICAL
RESORT


GE POP-680
HR-V