

კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო კროკი

ფართობში იანგარიშება 0.00 ნიშნულზე არსებული სადარბაზო, კიბის შეჯრედი, საოფისე ფართი, გარე კიბეები და პანდუსები. ასევე +3.20 ნიშნულიდან +28.80 ნიშნულის ჩათვლით იატაკის ძირითადი ზედაპირების ჯამური ფართობი, ასევე +32.00 ნიშნულზე არსებული სართული. არ იანგარიშება მიწის ქვეშა სართული და ასევე პირველ სართულზე არსებული ავტოფარეხი, ასევე არ იანგარიშება აივნები.


± 0.00

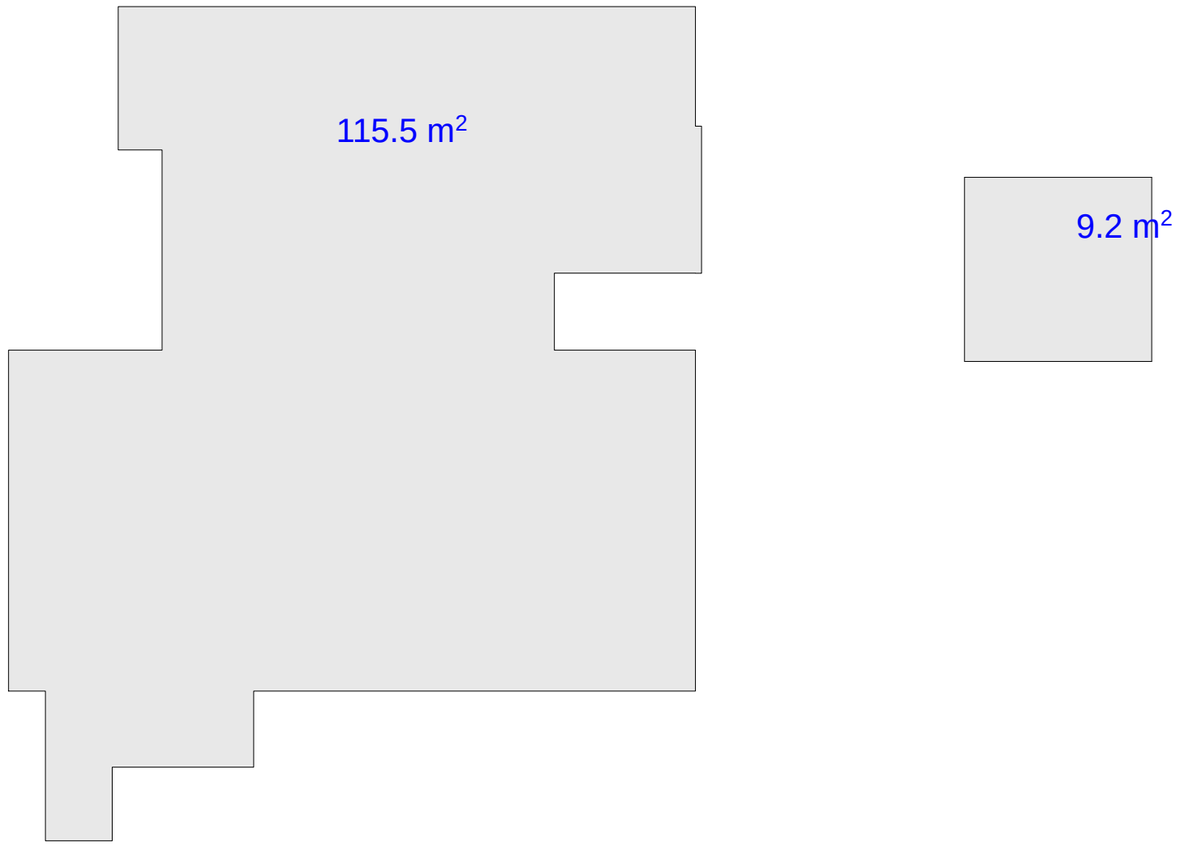


+3.20, +6.40, +9.60, +12.80, +16.00, +19.20, +22.40,

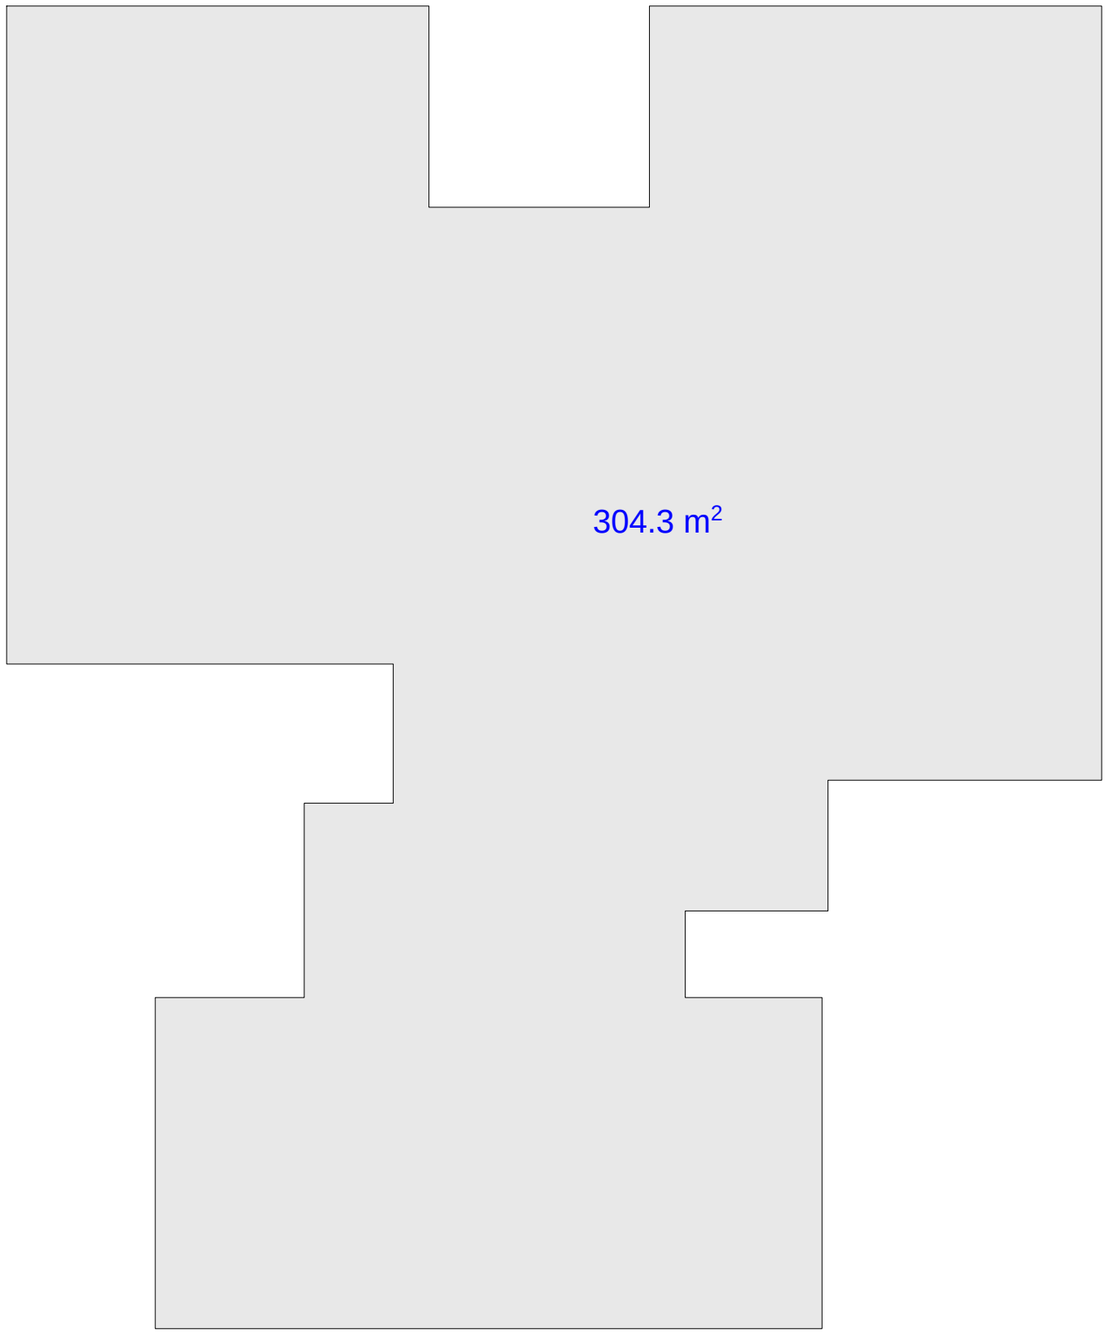


+25.60

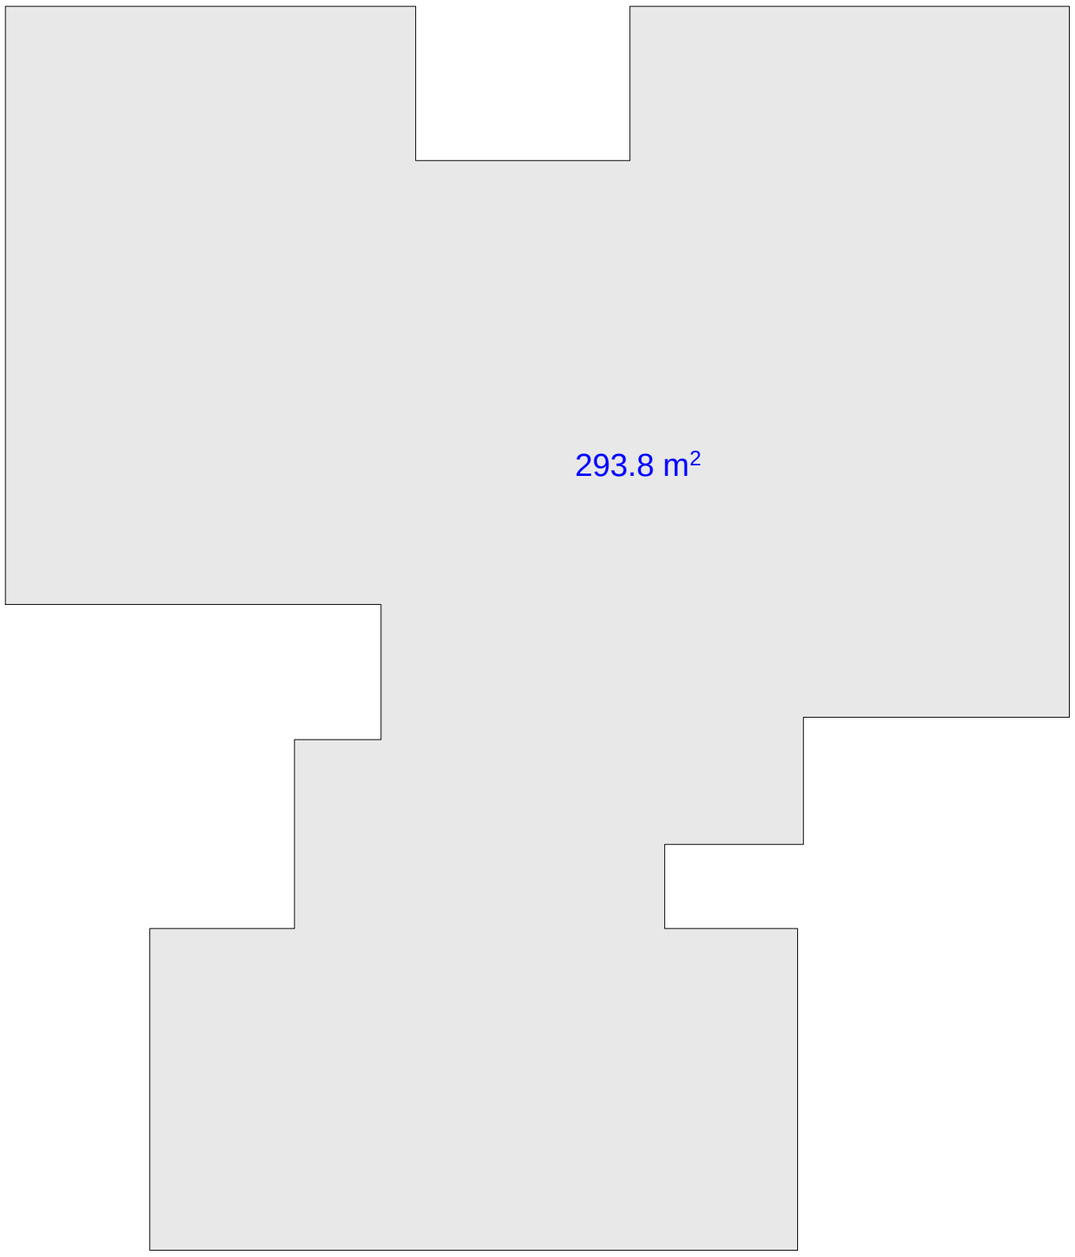


+28.80

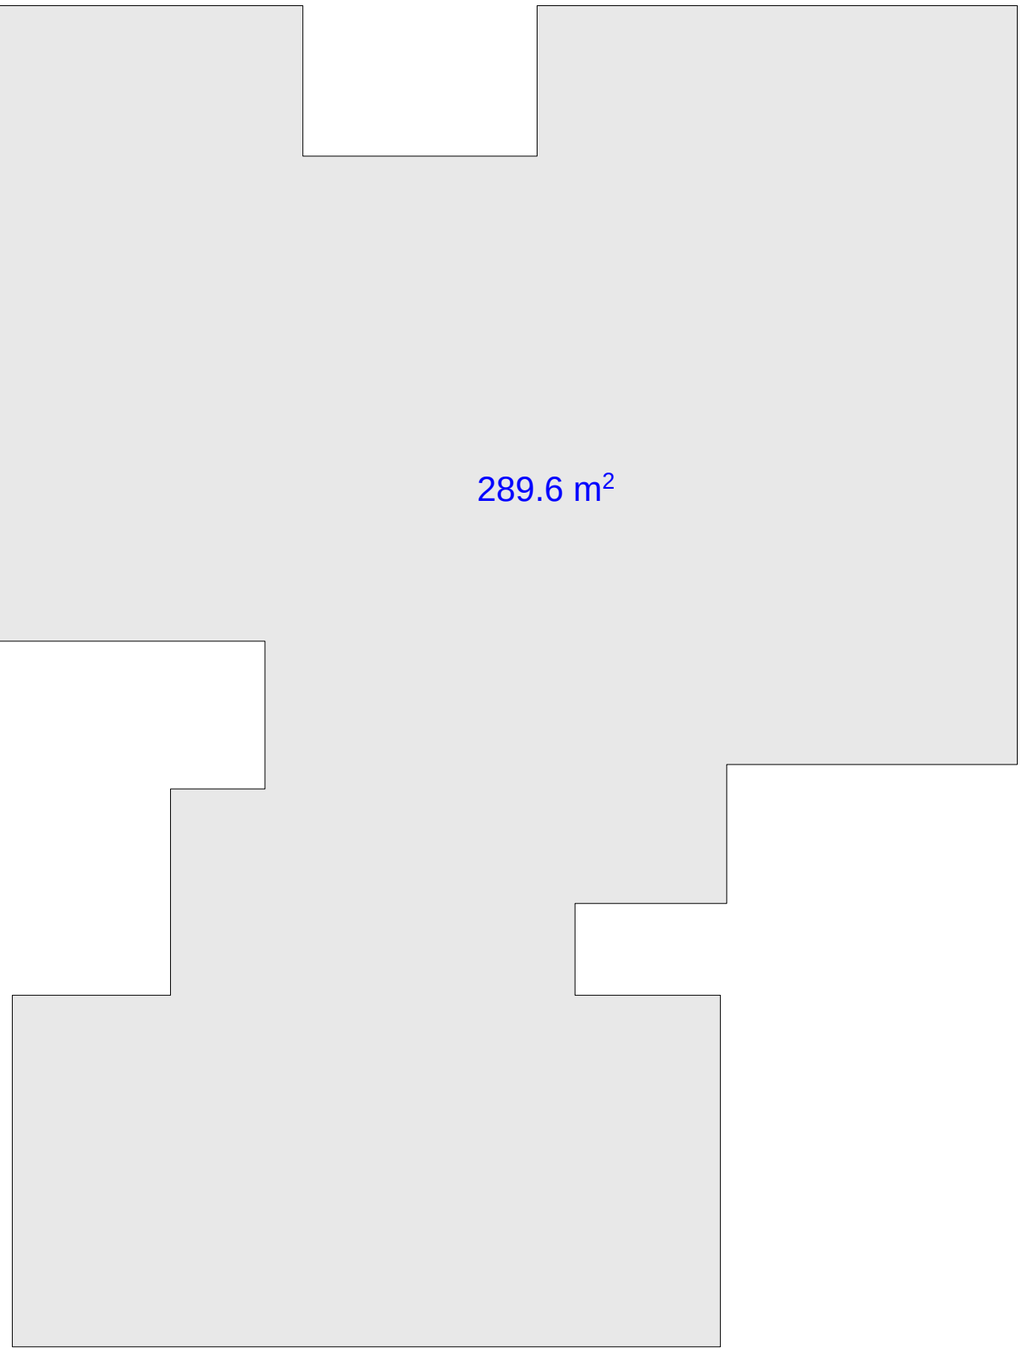


+32.00

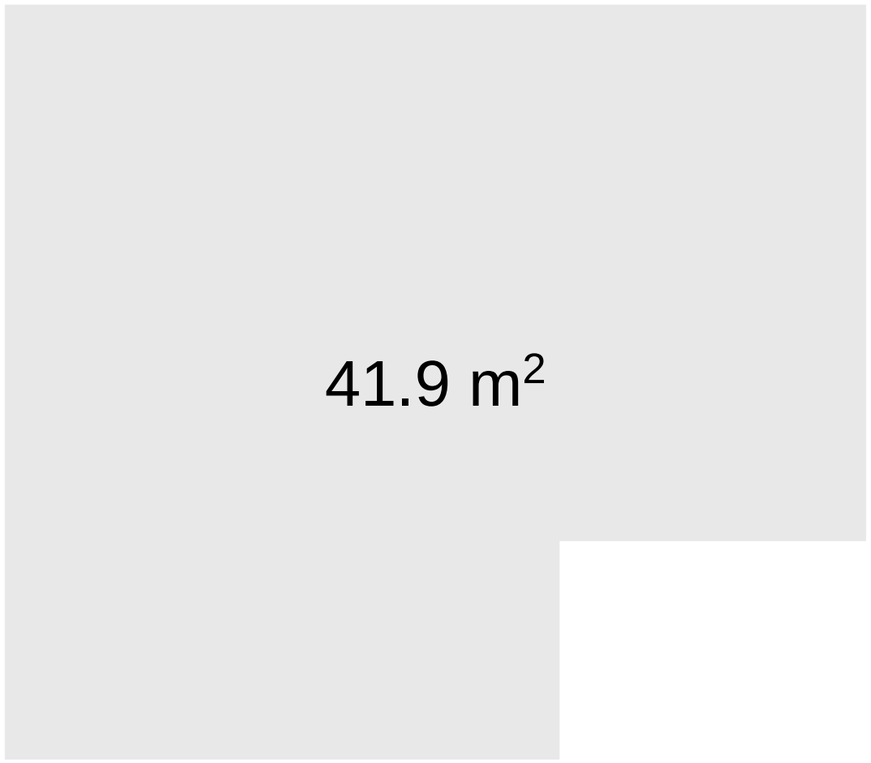

k1

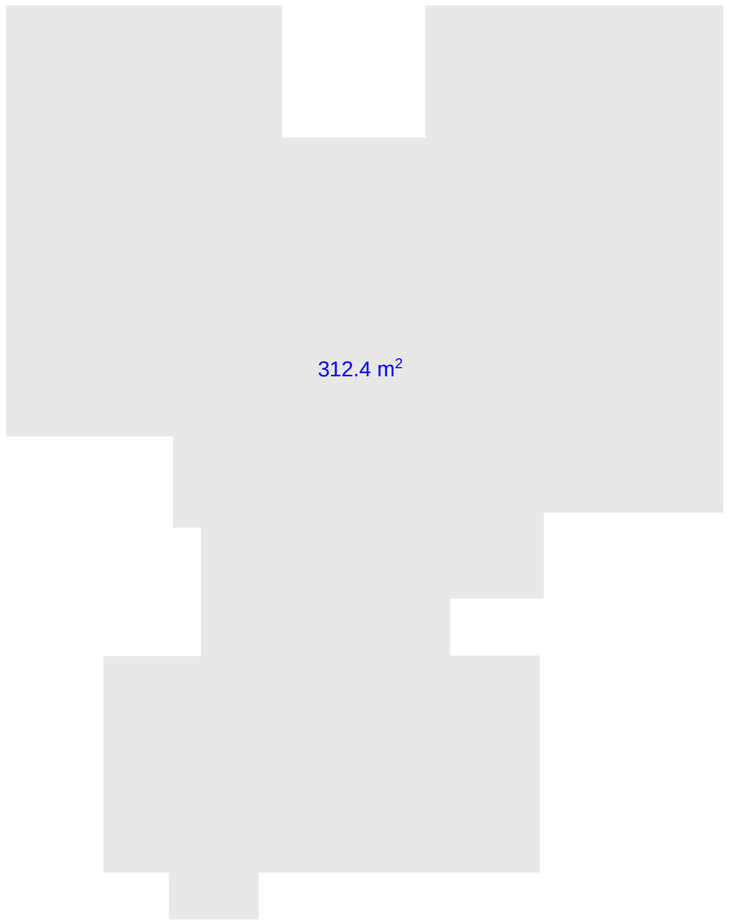

k3

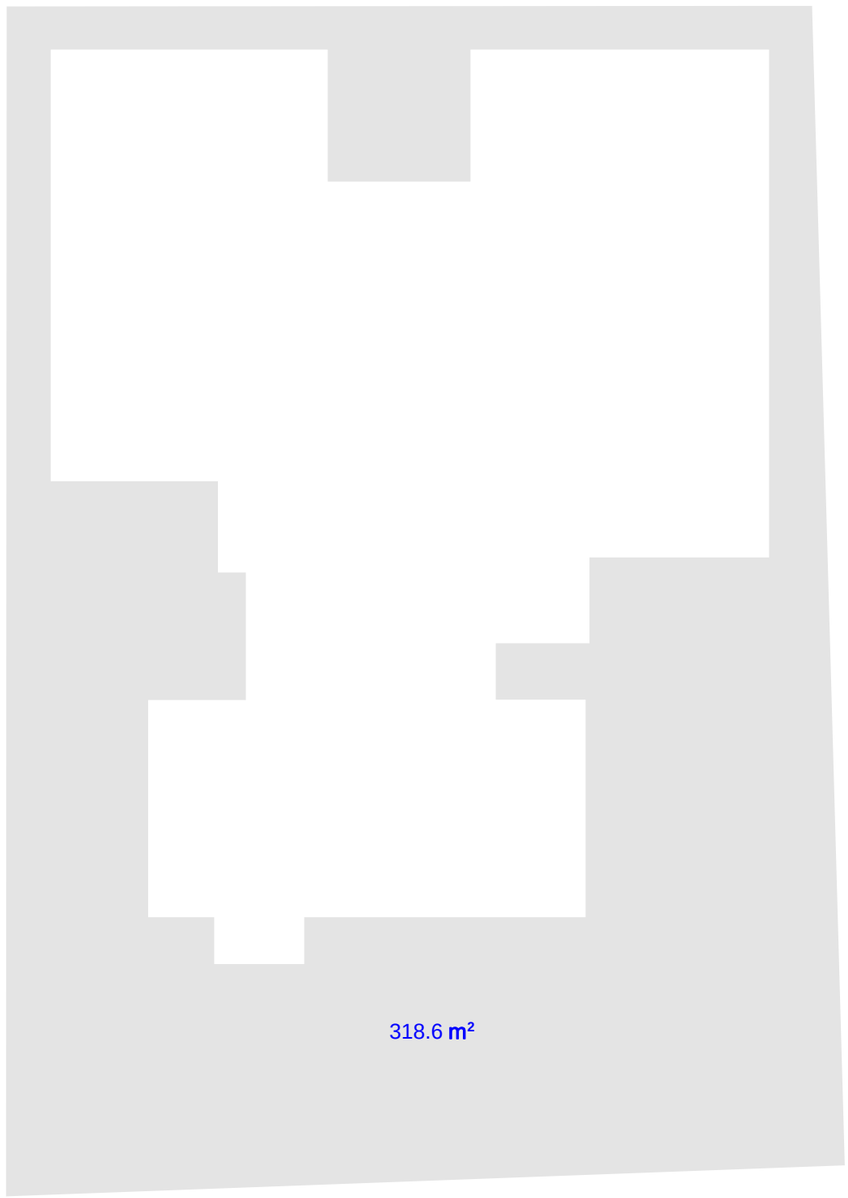

განაშენიანების ფართობი

